Hướng dẫn cài đặt trước buổi học

Máy Mac

Xin chào!
Chào mừng bạn đến với khóa học Full-stack Automation QA với Playwright Typescript.
Tài liệu này hướng dẫn bạn cách cài đặt các công cụ cần thiết, giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi.

Nếu quá trình cài đặt gặp lỗi, hãy nhắn tin cho Fanpage Playwright Việt Nam, chúng mình hỗ trợ nha ^^.

Tổng quan

Các công cụ sẽ cài đặt

Trong bài này, chúng ta sẽ cài đặt các công cụ sau:

- Zoom: Dùng để học trực tuyến
- NVM (Node Version Manager): dùng để quản lý các phiên bản NodeJS
- NodeJS: dùng để chạy Javascript, Playwright.
- Git: dùng để quản lý source code
- Visual Studio Code: dùng để code
- Tạo tài khoản GitHub: để sử dụng trong suốt quá trình học

Tổng quan 1
Lưu ý 2
Cài zoom 4
Cài NVM 5
Cài NodeJs 7
Cài đặt Visual Studio Code 7
Cài đặt Git 8
Tạo tài khoản Git 9
Lời kết 9

Lưu ý

Kiểm tra xem đã cài đặt chưa

Trước khi cài đặt bất cứ command line tool gì, hãy kiểm tra xem tool đó đã có trên máy không trước nhé, bằng cách gõ lệnh:

```
command --version
```

Nếu hiển thị
"Command not found…" thì đó là chưa cài đặt

Còn nếu hiển thị phiên bản (VD: git version 2.39.5) thì đó là đã cài đặt rồi. Nếu cài đặt rồi thì bạn không cần cài đặt lại nữa.


Cài đặt rồi mà báo lỗi "Command not found"

- Đối với máy Window: khởi động lại máy là cách tốt nhất
- Đối với máy Mac: Tắt terminal đi, mở terminal khác

Cài zoom

Với Zoom, trung tâm khuyến khích bạn nên **cài đặt app**, để khi meeting, quá trình tương tác sẽ trở nên hiệu quả hơn. App zoom cho phép giảng viên dùng bút để vẽ lên màn hình của học viên để highlight, giúp học viên dễ tìm được các điểm cần click vào/ cần chú ý.

Truy cập trang chủ: https://zoom.us/download

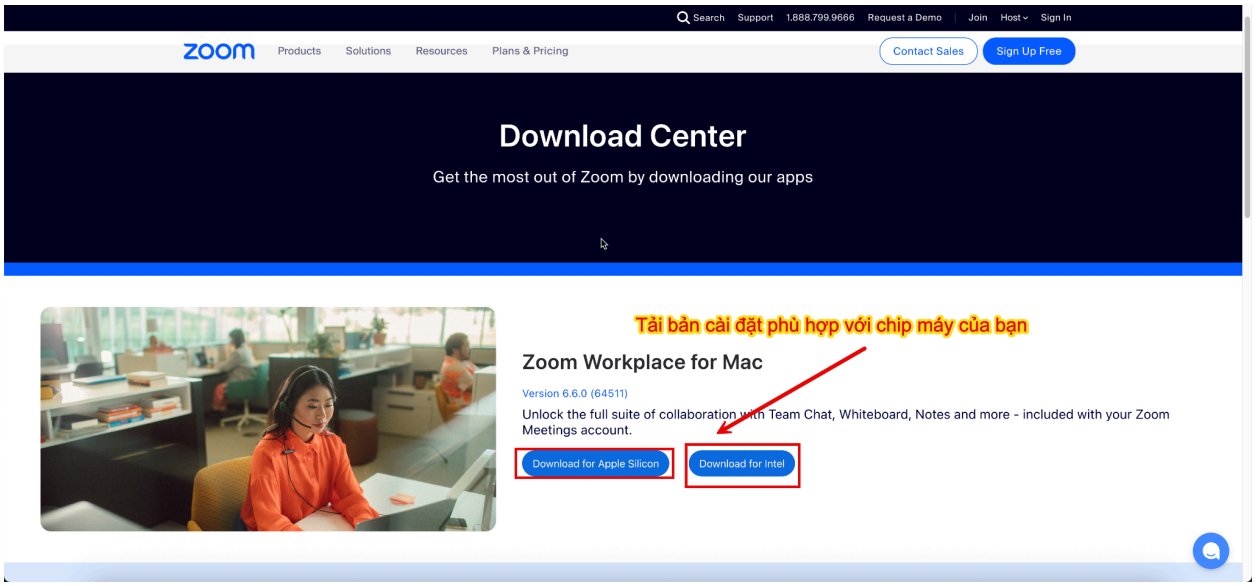

Tải về phiên bản tương thích với máy tính của bạn và tiến hành cài đặt

Cài NVM

NVM = Node Version Manager. Cài NVM giúp chúng ta quản lý các phiên bản của NodeJs một cách dễ dàng hơn.

Bước 1: Cài NVM

brew install nvm

Nếu bạn chưa có Homebrew, có thể cài đặt thông qua lệnh sau:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

```
alex@m4 ~ % brew install nvm
==> Fetching downloads for: nvm
==> Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/nvm/manifests/0.40.3
Already downloaded: /Users/alex/Library/Caches/Homebrew/downloads/18b29214d0196efaa6aa157ef2d8c9
manifest.json
==> Fetching nvm
==> Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/nvm/blobs/sha256:f7833c9ed1c611029a5e21cbb22c85
Already downloaded: /Users/alex/Library/Caches/Homebrew/downloads/7a2e506d4ef168b3ab30892ad4d073
ttle.tar.gz
==> Pouring nvm--0.40.3.all.bottle.tar.gz
==> Caveats
Please note that upstream has asked us to make explicit managing
nvm via Homebrew is unsupported by them and you should check any
problems against the standard nvm install method prior to reporting.

You should create NVM's working directory if it doesn't exist:
  mkdir ~/.nvm

Add the following to your shell profile e.g. ~/.profile or ~/.zshrc:
  export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
  [ -s "/opt/homebrew/opt/nvm/nvm.sh" ] && \. "/opt/homebrew/opt/nvm/nvm.sh"  # This loads nvm
  [ -s "/opt/homebrew/opt/nvm/etc/bash_completion.d/nvm" ] && \. "/opt/homebrew/opt/nvm/etc/bash

You can set $NVM_DIR to any location, but leaving it unchanged from
/opt/homebrew/Cellar/nvm/0.40.3 will destroy any nvm-installed Node installations
upon upgrade/reinstall.

Type `nvm help` for further information.
==> Summary
🍺  /opt/homebrew/Cellar/nvm/0.40.3: 10 files, 206.7KB
==> Running `brew cleanup nvm`...
Disable this behaviour by setting `HOMEBREW_NO_INSTALL_CLEANUP=1`.
Hide these hints with `HOMEBREW_NO_ENV_HINTS=1` (see `man brew`).
==> No outdated dependents to upgrade!
alex@m4 ~ %
```

Bước 2: Đưa nvm vào thư mục của hệ thống

source $(brew --prefix nvm)/nvm.sh

```
alex@m4 ~ % source $(brew --prefix nvm)/nvm.sh
alex@m4 ~ %
```

Nếu bạn gặp lỗi sau:

Please note that upstream has asked us to make explicit managing
nvm via Homebrew is unsupported by them and you should check any

problems against the standard nvm install method prior to reporting.

You should create NVM's working directory if it doesn't exist:
  mkdir ~/.nvm

Add the following to your shell profile e.g. ~/.profile or ~/.zshrc:
  export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
  [-s "/usr/local/opt/nvm/nvm.sh"] && \. "/usr/local/opt/nvm/nvm.sh" # This loads nvm
  [-s "/usr/local/opt/nvm/etc/bash_completion.d/nvm"] && \.
"/usr/local/opt/nvm/etc/bash_completion.d/nvm" # This loads nvm bash_completion

You can set $NVM_DIR to any location, but leaving it unchanged from
/usr/local/Cellar/nvm/0.40.1 will destroy any nvm-installed Node installations
upon upgrade/reinstall.

Type nvm help for further information.
==> Summary
🍺 /usr/local/Cellar/nvm/0.40.1: 10 files, 203.0KB
==> Running brew cleanup nvm...
Disable this behaviour by setting HOMEBREW_NO_INSTALL_CLEANUP.
Hide these hints with HOMEBREW_NO_ENV_HINTS (see man brew).
tuanhtran@Tus-MacBook-Air ~ % nvm
zsh: command not found: nvm
tuanhtran@Tus-MacBook-Air ~ % source ~/.nvm/nvm.sh
source: no such file or directory: /Users/tuanhtran/.nvm/nvm.sh

Thì hãy chạy lần lượt hai câu lệnh sau:

```
mkdir ~/.nvm

export NVM_DIR="$HOME/.nvm" && [ -s "/usr/local/opt/nvm/nvm.sh" ] && \.
"/usr/local/opt/nvm/nvm.sh" && [ -s
"/usr/local/opt/nvm/etc/bash_completion.d/nvm" ] && \.
"/usr/local/opt/nvm/etc/bash_completion.d/nvm"
```

Bước 3: Kiểm tra cài đặt thành công

Gõ lệnh sau để kiểm tra cài đặt thành công:

```
nvm --version
```

Sẽ hiển thị phiên bản của nvm. Thường sẽ lớn hơn trong hình

```
alex@m4 ~ % nvm --version
0.40.3
```

Cài NodeJs

Sau khi có NVM, việc cài đặt NodeJS trở nên đơn giản hơn nhiều:
Chạy 2 lệnh sau ở terminal:

```
nvm install v22.9.0
```

```
alex@m4 ~ % nvm install v22.9.0
Downloading and installing node v22.9.0...
Downloading https://nodejs.org/dist/v22.9.0/node-v22.9.0-darwin-arm64.tar.xz...
######################################################################################
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v22.9.0 (npm v10.8.3)
```

```
nvm use v22.9.0
```

```
alex@m4 ~ % nvm use v22.9.0
Now using node v22.9.0 (npm v10.8.3)
```

Trong đó:

- `nvm install v22.9.0`: Cài đặt Node.js phiên bản v22.9.0 (phiên bản gần nhất)
- `nvm use v22.9.0`: Sử dụng Node.js phiên bản v22.9.0


Câu lệnh này có ý nghĩa: cài xong thì sử dụng NodeJS phiên bản 22.9.0

Cài đặt Visual Studio Code

Bước 1: Download

Truy cập trang chủ: https://code.visualstudio.com/download, tiến hành download file cài đặt cho MacOS.
Lưu ý chọn đúng loại chip của bạn:


- Nếu bạn là Mac M1, M2, M3,... thì chọn Chip Apple Silicon
- Nếu bạn là Mac 2020 trở về trước, chọn Chip Intel

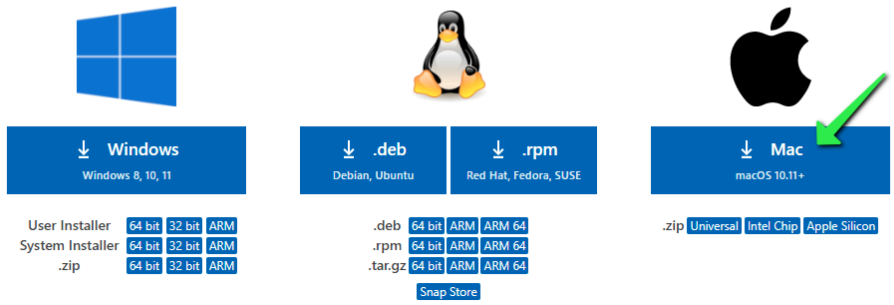

-

Bước 2: đưa vào thư mục Application


Kéo thả Visual Studio Code vào thư mục application.

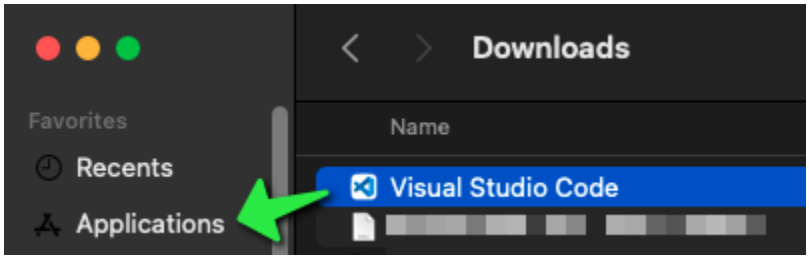

Cài đặt Git

Đối với máy Mac, Git đã có sẵn mà không cần cài đặt.
Để kiểm tra, bạn gõ lệnh:


```
git --version
```

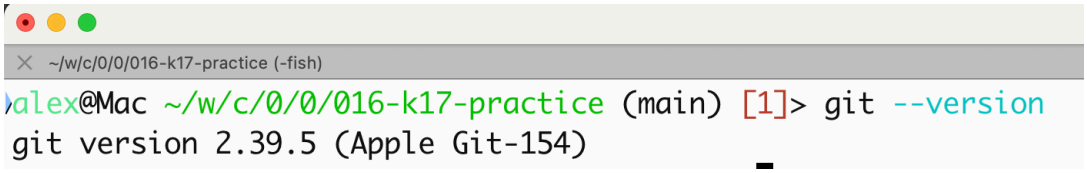

Tạo tài khoản Git

> Tips:

- Tài khoản GitHub giống profile của bạn
- Nên đặt tên lịch sự, không nên chứa năm sinh
- Có avatar để tăng tính chuyên nghiệp

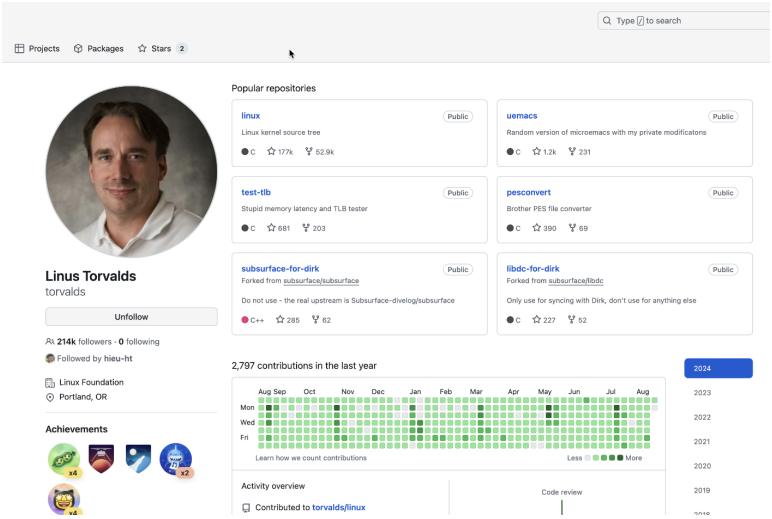

- Link đăng kí: https://github.com/signup
- Hướng dẫn chi tiết qua video: https://youtube.com/watch?v=MWKOBfB8I2s

Lời kết

Trên đây là toàn bộ các hướng dẫn cần thiết, để chuẩn bị cho lớp học. Chúc bạn cài đặt thành công và có một hành trình học tập hiệu quả. <3

Đừng quên:

- Nhắn tin cho Playwright Việt Nam nếu bạn gặp khó khăn.
- Đăng kí khoá học để ủng hộ chúng mình ^^
- Donate cho chúng mình, nếu bạn thấy hữu ích.

Xin chàooo.