

Отчет по индивидуальному проекту №1

Операционные системы

Бондарь Татьяна Владимировна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение индивидуального проекта	7
3.1	Установка необходимого ПО	7
3.2	Скачивание шаблона темы сайта	8
3.3	Размещение его на хостинге Git	9
3.4	Установка параметра для URL сайта	11
3.5	Размещение заготовки сайта на Github pages	14
4	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Скачивание установочного файла	7
3.2	Архив	8
3.3	Содержимое каталога bin	8
3.4	Новый репозиторий blog	9
3.5	Содержимое каталога blog	9
3.6	Запуск файла hugo	10
3.7	Удаление папки public	10
3.8	Запуск hugo	11
3.9	Страница сайта	11
3.10	Создание пустого репозитория	12
3.11	Клонирование репозитория	12
3.12	Создание главной ветки	12
3.13	Отправка файлов на Github	13
3.14	Подключение репозитория к каталогу	13
3.15	Запуск исполняемого файла	14
3.16	Отправка файлов	14
3.17	Репозиторий blog	15

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться размещать сайт на Github pages. Выполнить первый этап индивидуального проекта.

2 Задание

1. Установка необходимого ПО
2. Скачивание шаблона темы сайта
3. Размещение его на хостинге Git
4. Установка параметра для URL сайта
5. Размещение заготовки сайта на Github pages

3 Выполнение индивидуального проекта

3.1 Установка необходимого ПО

1. Скачиваю последнюю версию исполняемого файла hugo для своей операционной системы. (рис. fig. 3.1).

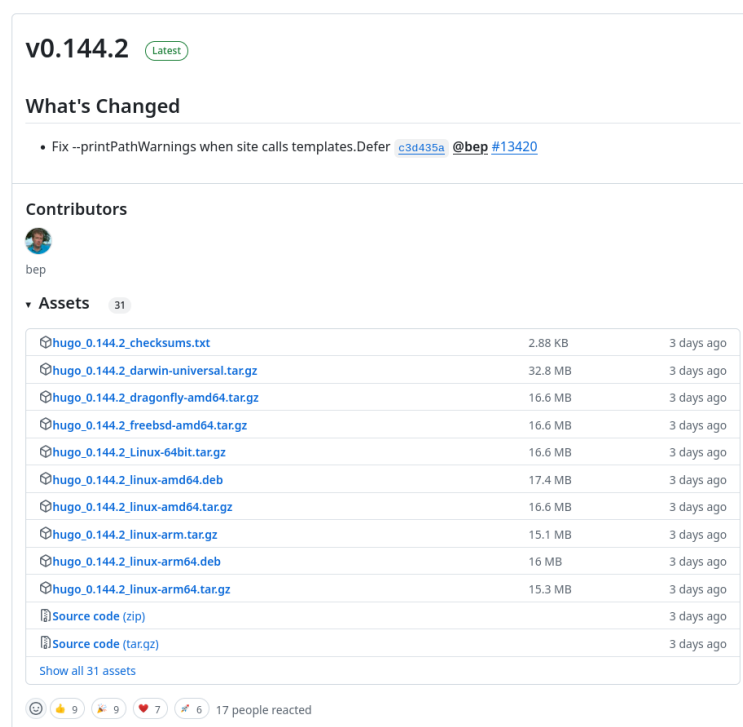


Рис. 3.1: Скачивание установочного файла

2. Распаковываю архив с исполняемым файлом (рис. fig. 3.2).

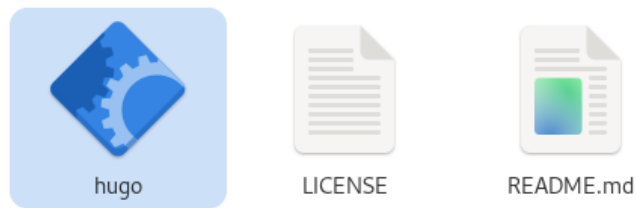


Рис. 3.2: Архив

3. Создаю в домашнем каталоге папку bin, в нее перекладываю исполняемый файл hugo. (рис. fig. 3.3).



Рис. 3.3: Содержимое каталога bin

3.2 Скачивание шаблона темы сайта

4. Создаю свой репозиторий под названием blog на основе шаблона Hugo blox (рис. fig. 3.4).

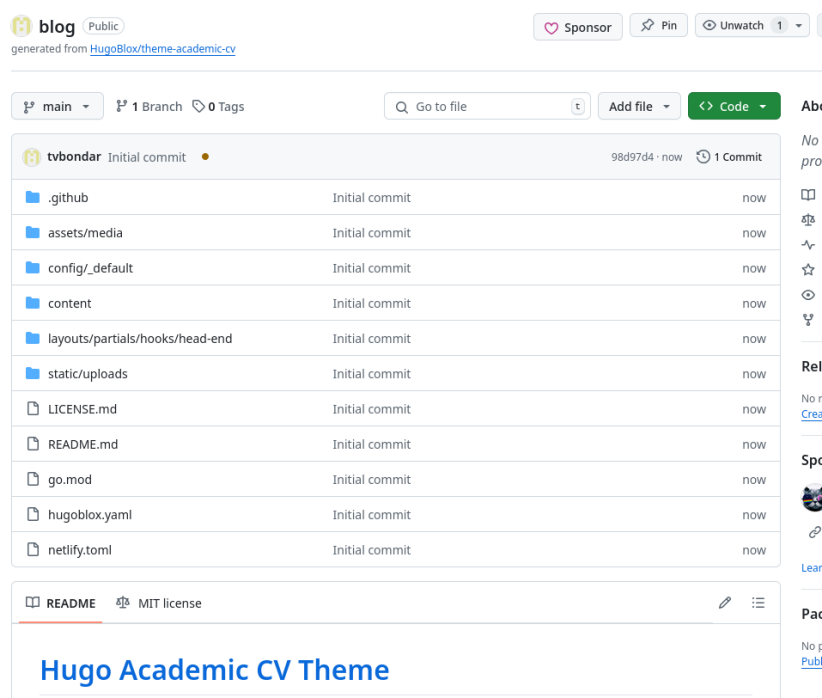


Рис. 3.4: Новый репозиторий blog

5. Клонировать созданный репозиторий себе в локальный. (рис. fig. 3.5).




Рис. 3.5: Содержимое каталога blog

3.3 Размещение его на хостинге Git

6. Запускаю исполняемый файл. (рис. fig. 3.6).

```
tvbondar@fedora:~$ cd ~/bin/blog
tvbondar@fedora:~/bin/blog$ ~/bin/hugo
hugo: downloading modules ...
hugo: collected modules in 34073 msStart building sites ...
hugo v0.144.2-098c68fd18f48031a7145bedab30cbaede48858f+extended linux/amd64 Build
dDate=2025-02-19T12:17:04Z VendorInfo=gohugoio

-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| EN
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Pages | 66
Paginator pages | 0
Non-page files | 23
Static files | 1
Processed images | 85
Aliases | 18
Cleaned | 0

Total in 43305 ms
tvbondar@fedora:~/bin/blog$
```

Рис. 3.6: КЗапуск файла hugo

7. Удаляю папку public, мы создадим свою. (рис. fig. 3.7).

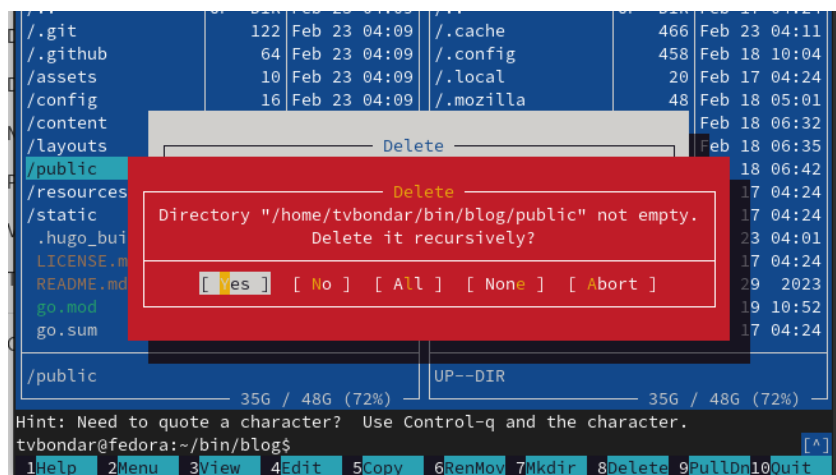


Рис. 3.7: Удаление папки public

8. Запускаю исполняемый файл с командой server (рис. fig. 3.8).

```
Static files | 1
Processed images | 85
Aliases | 18
Cleaned | 0

Total in 43305 ms
tvbondar@fedora:~/bin/blog$ mc

tvbondar@fedora:~/bin/blog$ ~/bin/hugo server
Watching for changes in /home/tvbondar/{.cache,bin}
Watching for config changes in /home/tvbondar/bin/blog/config/_default, /home/tv
bondar/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugo!blox
/hugo-blox-builder/modules/blox-plugin-netlify@v1.1.2-0.20231209203044-d31adfedd
40b/config.yaml, /home/tvbondar/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/
mod/github.com/hugo!blox/hugo-blox-builder/modules/blox-tailwind@v0.3.1/hugo.ya
ml, /home/tvbondar/bin/blog/go.mod
Start building sites ...
hugo v0.144.2-098c68fd18f48031a7145bedab30cbaede48858f+extended linux/amd64 Buil
dDate=2025-02-19T12:17:04Z VendorInfo=gohugoio

----- | EN
Pages | 66
```

Рис. 3.8: Запуск hugo

9. Получаем страницу сайта на локальном сервере. (рис. fig. 3.9).

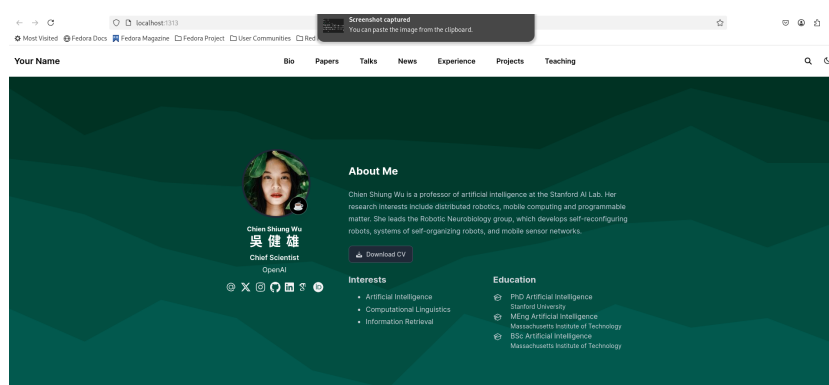


Рис. 3.9: Страница сайта

3.4 Установка параметра для URL сайта

10. Создаю новый репозиторий. Имя репозитория - адрес сайта. (рис. fig. 3.10).

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

Repository template

No template ▾

Start your repository with a template repository's contents.

Owner *

tvbondar ▾

Repository name *

github.io

github.io is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [reimagined-journey](#) ?

Description (optional)

☒ Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☐ Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs](#).

Add .gitignore

.gitignore template: None ▾

Рис. 3.10: Создание пустого репозитория

11. Клонировать репозиторий (рис. fig. 3.11).

```
Environment: "development"
Serving pages from disk
Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo server --disableFastRender
Web Server is available at http://localhost:1313/ (bind address 127.0.0.1)
Press Ctrl+C to stop
^Ctvbondar@fedora:~/bin/blog$ cd ~
tvbondar@fedora:~$ git clone --recursive https://github.com/tvbondar/github.io.git
Cloning into 'github.io'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
tvbondar@fedora:~$
```

Рис. 3.11: Клонирование репозитория

12. Создать главную ветку main (рис. fig. 3.12).

```
tvbondar@fedora:~/github.io$ git checkout -b main
Switched to a new branch 'main'
tvbondar@fedora:~/github.io$
```

Рис. 3.12: Создание главной ветки

13. Создать пустой файл README.md и отправляю изменения в глобальный репозиторий. (рис. fig. 3.13).

```

tvbondar@fedora:~/github.io$ git checkout -b main
Switched to a new branch 'main'
tvbondar@fedora:~/github.io$ touch README.txt
tvbondar@fedora:~/github.io$ git add .
tvbondar@fedora:~/github.io$ touch README.md
tvbondar@fedora:~/github.io$ git add .
tvbondar@fedora:~/github.io$ git commit -am "feat(main): add files"
[main (root-commit) 8747772] feat(main): add files
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
tvbondar@fedora:~/github.io$ git push

```

Рис. 3.13: Отправка файлов на Github

14. Подключаю репозиторий github.io к каталогу public (рис. fig. 3.14).

```

tvbondar@fedora:~/bin/blog$ git submodule add -t main git@github.com:tvbondar/gi
thub.io.git public
usage: git submodule [--quiet] [--cached]
       or: git submodule [--quiet] add [-b <branch>] [-f|--force] [--name <name>] [-
reference <repository>] [--] <repository> [<path>]
       or: git submodule [--quiet] status [--cached] [--recursive] [--] [<path>...]
       or: git submodule [--quiet] init [--] [<path>...]
       or: git submodule [--quiet] deinit [-f|--force] [--all] [--] <path>...
       or: git submodule [--quiet] update [--init [--filter=<filter-spec>]] [--remot
e] [-N|--no-fetch] [-f|--force] [--checkout|--merge|--rebase] [--[no-]recommen
d-shallow] [--reference <repository>] [--recursive] [--[no-]single-branch] [--] [<
path>...]
       or: git submodule [--quiet] set-branch [--default|--branch <branch>] [--] <pa
th>
       or: git submodule [--quiet] set-url [--] <path> <newurl>
       or: git submodule [--quiet] summary [--cached|--files] [--summary-limit <n>]
[commit] [--] [<path>...]
       or: git submodule [--quiet] foreach [--recursive] <command>
       or: git submodule [--quiet] sync [--recursive] [--] [<path>...]
       or: git submodule [--quiet] absorbgitdirs [--] [<path>...]
tvbondar@fedora:~/bin/blog$

```

Рис. 3.14: Подключение репозитория к каталогу

15. Снова запускаю исполняемый файл. (рис. fig. 3.15).

```
or: git submodule [--quiet] foreach [--recursive] <command>
or: git submodule [--quiet] sync [--recursive] [--] [<path>...]
or: git submodule [--quiet] absorbgitdirs [--] [<path>...]
tvbondar@fedora:~/bin/blog$ ~/bin/hugo
Start building sites ...
hugo v0.144.2-098c68fd18f48031a7145bedab30cbaede48858f+extended linux/amd64 Build
dDate=2025-02-19T12:17:04Z VendorInfo=gohugoio

-----| EN
Pages           | 66
Paginator pages | 0
Non-page files  | 23
Static files    | 1
Processed images| 85
Aliases         | 18
Cleaned         | 0

Total in 779 ms
tvbondar@fedora:~/bin/blog$
```

Рис. 3.15: Запуск исполняемого файла

3.5 Размещение заготовки сайта на Github pages

16. Проверяю есть ли полдключение между public и tvbondar.github.io, после чего отправляю изменения на глобальный репозиторий. (рис. fig. 3.16).

```
tvbondar@fedora:~/bin/blog$ cd public/
tvbondar@fedora:~/bin/blog/public$ git remote
origin
tvbondar@fedora:~/bin/blog/public$ git add .
tvbondar@fedora:~/bin/blog/public$ git commit -am "feat(main): add cite"
[main f9e37e6] feat(main): add cite
227 files changed, 59543 insertions(+)
create mode 100644 public/404.html
create mode 100644 public/_headers
create mode 100644 public/_redirects
create mode 100644 "public/author/\345\220\263\345\201\245\351\233\204/avatar.jpg"
create mode 100644 "public/author/\345\220\263\345\201\245\351\233\204/avatar_hu_2edebb31100122a9.jpg"
create mode 100644 "public/author/\345\220\263\345\201\245\351\233\204/avatar_hu_4487bc68c2269668.jpg"
create mode 100644 "public/author/\345\220\263\345\201\245\351\233\204/avatar_hu_4bb3a690b6cee14a.webp"
```

Рис. 3.16: Отправка файлов

17. Проверяю, сохранились ли изменения. (рис. fig. 3.17).

blog / public /

Add file ...

tvbondar feat(main): add cite 3 minutes ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
author/吴登强	feat(main): add cite	3 minutes ago
css/themes	feat(main): add cite	3 minutes ago
dist	feat(main): add cite	3 minutes ago
event	feat(main): add cite	3 minutes ago
experience	feat(main): add cite	3 minutes ago
js	feat(main): add cite	3 minutes ago
media	feat(main): add cite	3 minutes ago
post	feat(main): add cite	3 minutes ago
project	feat(main): add cite	3 minutes ago
projects	feat(main): add cite	3 minutes ago
publication	feat(main): add cite	3 minutes ago
publication_types	feat(main): add cite	3 minutes ago
tags	feat(main): add cite	3 minutes ago
teaching	feat(main): add cite	3 minutes ago
uploads	feat(main): add cite	3 minutes ago

Рис. 3.17: Репозиторий blog

4 Выводы

Мы научились размещать сайт на Github pages, выполнили первый этап индивидуального проекта.

Список литературы