

LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO

Thái Thanh Tùng
FITHOU

BÀI 6: Ajax trong MVC

- ✓ Ajax trong ASP.NET core MVC
- ✓ Tools: XMLHttpRequest, jQuery, FetchAPI
- ✓ Ajax và mô hình MVC


Ajax trong ASP.NET core MVC

6. AJAX

- AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) là một công nghệ độc lập không phụ thuộc nền tảng, cho phép các phần của trang được cập nhật mà không cần phải tải lại toàn bộ trang, Cho phép giảm tải phía server và tương tác phía Client nhanh hơn.
- Khác với ứng dụng server-side web application, ứng dụng Ajax cho phép ta cập nhật từng bộ phận trang web với các kỹ thuật (fetching) để thực hiện các yêu cầu từ trình duyệt đến máy chủ cho nhiều mục đích khác nhau như truy xuất các loại nội dung bao gồm dữ liệu, HTML, XML, CSDL v.v.
- Hoạt động của AJAX sau khi trang Web được tải về, Browser sẽ gửi Request tới Server (thường là JavaScript) sử dụng đối tượng **XMLHttpRequest** tích hợp sẵn của trình duyệt. Request theo mặc định thực hiện với chế độ không đồng bộ (aynchronous) nên không ảnh hưởng tới hoạt động của trình duyệt - cho phép người dùng tiếp tục làm việc trên trang web trong khi chờ phản hồi từ máy chủ.
- Công nghệ AJAX thường sử dụng nạp với dữ liệu XML, nhưng hiện nay các trình duyệt mới (IE 11 trở đi) hỗ trợ công nghệ nạp dữ liệu mới hơn là **Fetch API** để nạp dữ liệu dạng **Json**

Ajax trong ASP.NET core MVC

6. AJAX

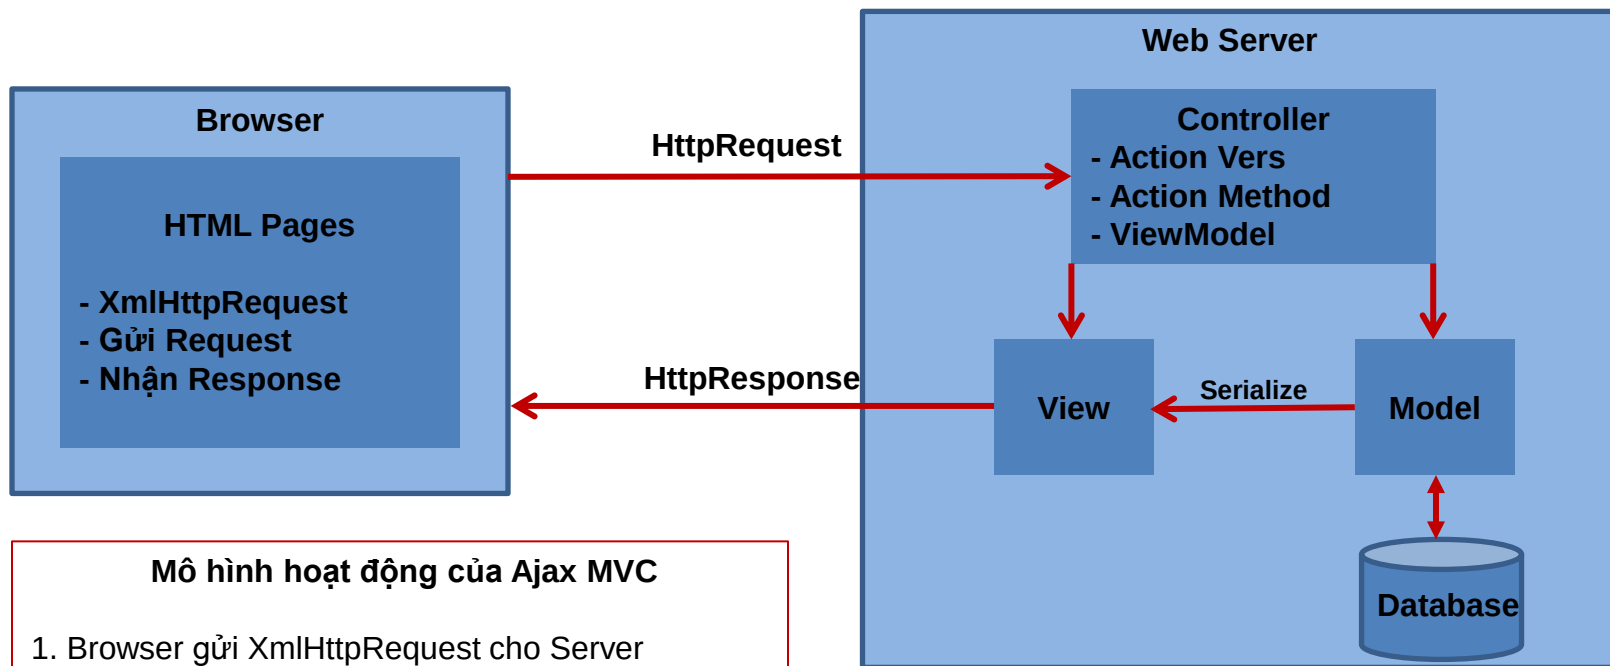

Mô hình hoạt động của Ajax MVC

1. Browser gửi XmlHttpRequest cho Server
2. Controller nhận Request và gọi Model (option)
3. Model truy xuất Database (option)
4. Model chuyển đổi dữ liệu gửi cho View
5. View trả Response để cập nhật Html Page

Hình 6.1. Mô hình hoạt động của Ajax MVC

Ajax trong ASP.NET core MVC

6.1. Đặc điểm của ASP.NET AJAX

- Cho phép cập nhật bộ phận trang: partial-page updates
- Hỗ trợ thực thi phía Client: client-side processing
- Giảm Flicker của giao diện web
- Tăng hiệu năng hoạt động
- Gọi các web service từ phía Client
- Không phụ thuộc browser và server platform

Ajax Tools

6.2. AJAX Tools

XMLHttpRequest

- Công cụ chính để thực hiện các yêu cầu AJAX là đối tượng XMLHttpRequest, được tích hợp trong hầu hết mọi trình duyệt.
- Đối tượng XMLHttpRequest (XHR) được sử dụng để tương tác với server. Ta có thể truy xuất dữ liệu từ URL mà không cần phải reload (refresh) toàn bộ trang.
- XHR cho phép chỉ cập nhật một phần của trang Web mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của user trên trang web.

Tham khảo tại: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/XMLHttpRequest>

XMLHttpRequest	
readyState	Trả lại mã trạng thái Request
response	Trả lại dữ liệu Response body
responseText	Trả lại Response kiểu text
responseType	Xác định kiểu dữ liệu trả của Response
responseUrl	Trả lại serialize URL
status	Mã trạng thái của HttpResponse
withCredentials	True False khi dùng Authen. headers
abort()	Hủy bỏ
getResponseHeader()	Lấy tất cả headers trong Response
open()	Bắt đầu gửi Request
send()	Gửi Request. Nếu async sẽ gửi ngay khi có thể

Ajax Tools

6.2. AJAX Tools

Ví dụ: Sử dụng XMLHttpRequest

```
@model AjaxModel

<h2>Ajax Partial Example</h2>
<p><button class="btn btn-primary" id="load">Load</button></p>
<div id="updateData"></div>

@section scripts {
    <script>
        document.getElementById('load').addEventListener('click', () => { // () => cú pháp ES5 hỗ trợ với IE 11 trở đi
            var xhr = new XMLHttpRequest();
            xhr.onreadystatechange = function () {
                if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                    document.getElementById('updateData').innerHTML =
                        this.responseText;
                }
            };
            xhr.open('get', '/ajaxdemo');
            xhr.send();
        });
    </script>
}
```

Chú ý: Fetch API không hỗ trợ các trình duyệt thấp, IE 11 trở xuống

Ajax Tools

6.2. AJAX Tools

jQuery

- Là thư viện hỗ trợ đơn giản hóa JavaScript trên các trình duyệt khác nhau, thống nhất các API khác nhau trên các loại trình duyệt của các nhà cung cấp trình duyệt khác nhau, có cú pháp ngắn gọn hơn.
- Cung cấp API thống nhất hỗ trợ truyền và thao tác xử lý HTML, xử lý sự kiện, animation và Ajax đơn giản hơn:
 - **DOM Traversal and Manipulation**
 - **Event Handling**
 - **Ajax**

Tham khảo tại: <https://api.jquery.com/>

jQuery API - Ajax	
jQuery.ajax()	Gửi async Request
jQuery.get()	Lấy dữ liệu với HTTP GET Request
jQuerygetJSON()	Lấy dữ liệu JSON với HTTP GET
jQuery.post()	Gửi dữ liệu với HTTP POST Request
ajax.Send()	Gọi function trước khi gửi Request
ajax.Start()	Đăng ký handler khi bắt đầu Request đầu tiên
ajax.Stop()	Đăng ký handler khi tất cả các Request đã hoàn tất
ajax.Success()	Đăng ký function khi success
ajax.Error()	Đăng ký function khi error
ajax.Complete()	Đăng ký handler khi hoàn tất Request

Ajax Tools

6.2. AJAX Tools

jQuery.ajax(url [,setting]) **version: 1.5**

- Gửi asynchronous HTTP (Ajax) request. Trả lại: [jqXHR](#)

url: URL gửi Request

settings: optional “Cặp key/value các thiết lập”

async (default: true)

cache (default: true, false for dataType 'script' and 'jsonp')

contentType (default: 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8')

context: [PlainObject](#)

data: [PlainObject](#) or [String](#) or [Array](#)

dataType (default: Intelligent Guess (xml, json, script, or html))

error Type: [Function](#)([jqXHR](#) jqXHR, [String](#) textStatus, [String](#) errorThrown)

headers (default: {})

mimeType: [String](#)

username: [String](#)

password: [String](#)

statusCode: [String](#)

success: [Function](#)(data, [String](#) textStatus, [jqXHR](#) jqXHR)

type: (default: 'GET')

Tham khảo tại: <https://api.jquery.com/jquery.ajax/#using-converters>

Cú pháp: jQuery

```
<h2>Ajax Partial Example</h2>
<p><button class="btn btn-primary"
id="load">Load</button></p>
<div id="banner-message"
style="display:None;">Updated</div>
```

@section scripts {

<script>

\$('#button.btn-primary').html('Update')

```
var hiddenBox = $('#banner-message') :
$('#button.continue button').on('click', function(event) {
    hiddenBox.show();
});
```

```
$.ajax ({
    url: "api/getWeather",
    data: {
        location: "Hanoi"
    },
    dataType: json,
    success: function(result) {
        $('#banner-message').html("<strong>" +
            result + "</strong> độ C");
    }
    error: function(result, status) {
        $('#banner-message').html("<strong>" +
            status + "</strong>");
    }
});
```

</script>

}

Ajax Tools

6.2. AJAX Tools

Fetch API

- Công nghệ cung cấp giao diện để nạp dữ liệu cho các ứng dụng (gồm cả ứng dụng Web). Nó thay thế linh hoạt và đồng bộ hơn cho XMLHttpRequest.
- Fetch API sử dụng các đối tượng Request và Response và các headers của HTTP Origin
 - Request
 - Response
 - Headers

Tham khảo tại: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API

Mô hình sử dụng Fetch API

```
@section scripts {  
  <script>  
    async function getStudent() {  
      // Fetch Request với GET type  
      const response = await fetch("/getStudent");  
      const students = await response.json();  
      console.log(students);  
    }  
  
    async function postStudent( data ) {  
      // Fetch Request với POST type  
      const response = await fetch("/getStudent", {  
        method: "POST"  
        cache: "no-cache"  
        header: {"content-type: application/json"}  
        body: JSON.stringify(data) //body data type match header  
      });  
      const result = await response.json();  
  
      console.log("Success", result);  
      catch (error) {  
        console.error("Error", error);  
      }  
    }  
  </script>  
}
```

Ajax Tools

6.2. AJAX Tools

Ví dụ: Sử dụng Fetch API

```
@model AjaxModel

<h2>Ajax Partial Example</h2>
<p><button class="btn btn-primary" id="load">Load</button></p>
<div id="updateData"></div>

@section scripts {
  <script>
    document.getElementById('load').addEventListener('click', () => { // () => cú pháp ES5 hỗ trợ với IE 11 trở đi
      fetch("/ajaxdemo");
      .then((response) => {
        return response.text();
      })

      .then((result) => {
        document.getElementById('grid').innerHTML = result;
      });
    });
  </script>
}
```

Chú ý: Đối tượng XMLHttpRequest cho phép gửi và nhận các định dạng dữ liệu hỗ trợ của HTTP

Ajax Tools

6.2. AJAX Tools

jQuery Unobtrusive AJAX

- Thư viện jQuery Unobtrusive Ajax được Microsoft giới thiệu cùng với MVC 3.0 ASP.NET vào năm 2010, được thiết kế để giảm thiểu client-side code khi tha tác với AJAX và trong nhiều trường hợp loại bỏ hoàn toàn.
- Unobtrusive Ajax phụ thuộc vào jQuery, các mô hình cập nhật dữ liệu được gắn vào các thành phần (element) được khai báo thông qua thuộc tính **data-ajax-*** thay vì sẽ tự động tạo mã client script

```
@page
@model AjaxModel
<h2>Ajax Partial Example</h2>
<p><a class="btn btn-primary" data-ajax="true" data-ajax-update="#grid" data-ajax-url="/ajax">Load</a></p>
<div id="grid"></div>
@section scripts {
<script src="~/lib/jquery-ajax-unobtrusive/jquery.unobtrusive-ajax.min.js">
</script>
}
```

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax và mô hình MVC

Sử dụng AJAX cập nhật dữ liệu theo mô hình core MVC


- Ajax được tích hợp trong các trang Razor page sử dụng thư viện jQuery Ajax, cho phép cập nhật dữ liệu trên trang trực tiếp, thông thường sẽ sử dụng Partial Page.
- Partial Page gồm một phần HTML và server-code được tích hợp trong các trang Razor và xác định trong trang hoặc `_Layout.cshtml`.
- Partial Page được sử dụng để chia nhỏ các trang phức tạp thành các thành phần nhỏ hơn làm giảm độ phức tạp và cho phép các nhóm làm việc đồng thời trên các trang thành phần khác nhau. Ngoài ra, đặc biệt chúng có sử dụng để cung cấp nội dung sẽ được cập nhật một phần của trang web được hiển thị thông qua AJAX.
- Ajax cũng hỗ trợ cập nhật dữ liệu theo mô hình MVC gọi Action Method của Controller làm việc với Model và trả cập nhật lại dữ liệu trên ViewModel.

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax MVC

Ví dụ 1: Ajax update Razor Page

Controller: AjaxController.cs

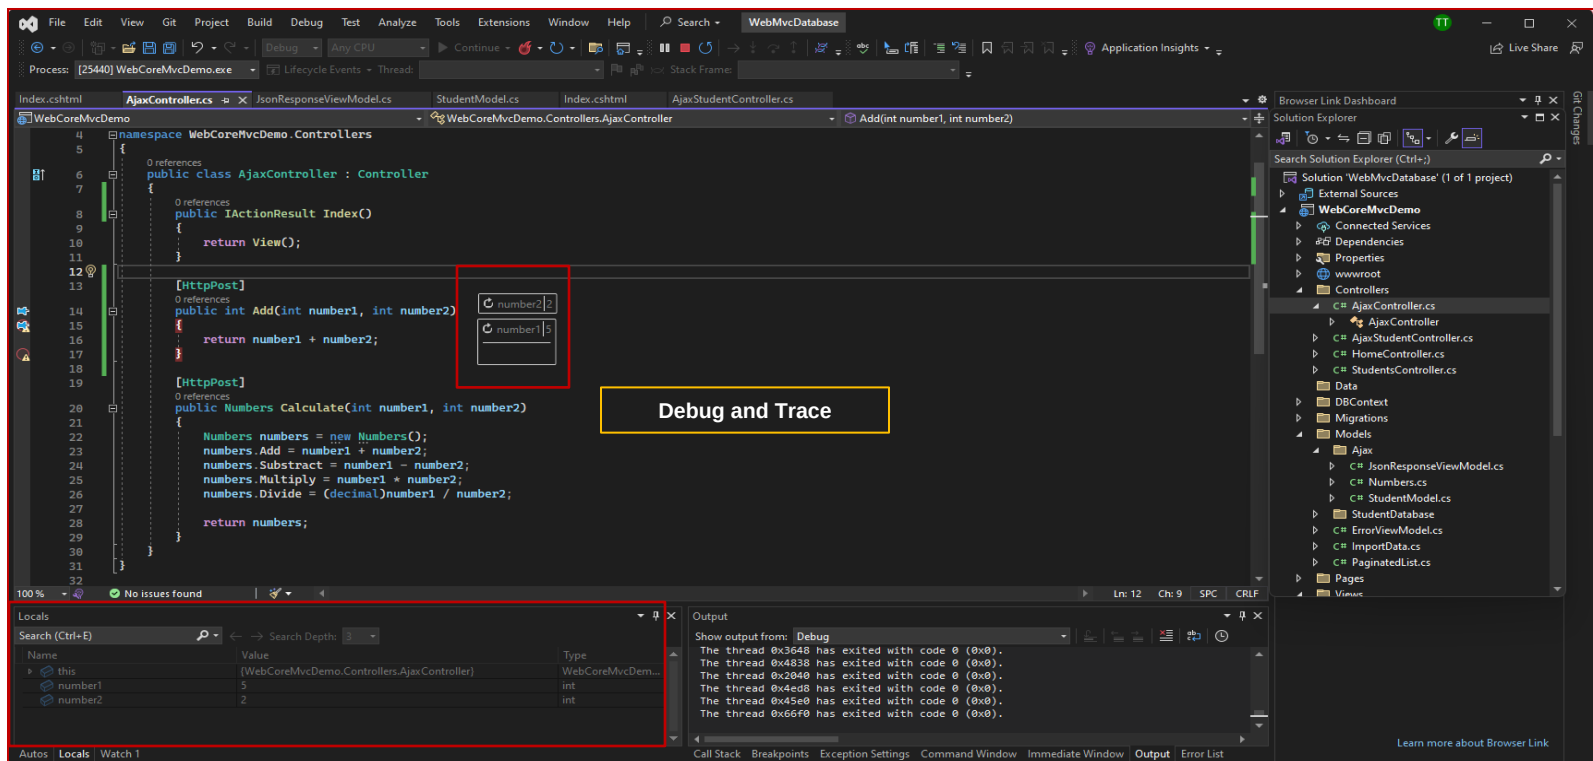


Ajax Razor Pages

6.3. Ajax MVC

Ví dụ 1: Ajax update Razor Page

Razor Page: Index.cshtml

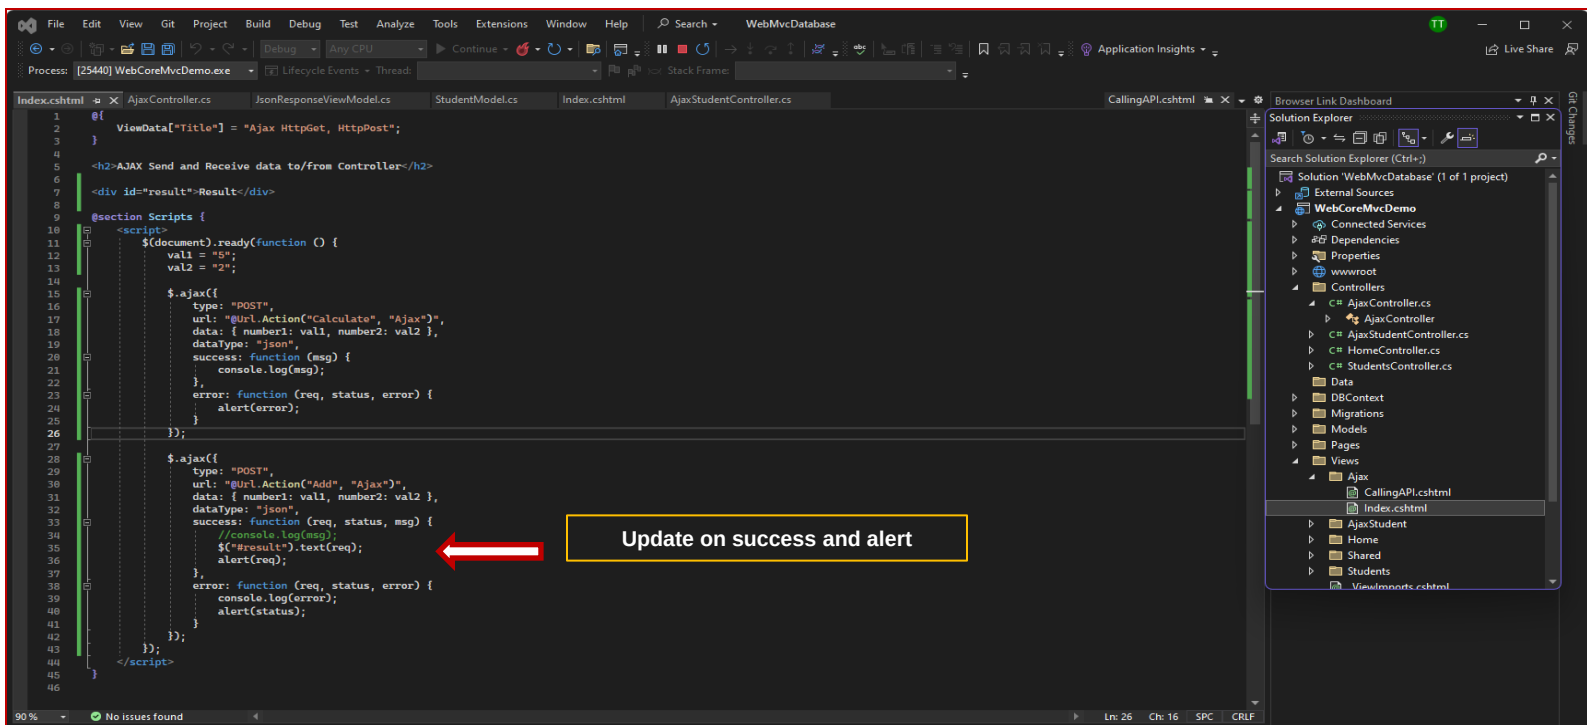





```
1 @{
2     ViewData["Title"] = "Ajax HttpGet, HttpPost";
3 }
4
5 <h2>AJAX Send and Receive data to/from Controller</h2>
6
7 <div id="result">Result</div>
8
9 @section Scripts {
10     <script>
11         $(document).ready(function () {
12             val1 = "5";
13             val2 = "2";
14
15             $.ajax({
16                 type: "POST",
17                 url: "@Url.Action("Calculate", "Ajax")",
18                 data: { number1: val1, number2: val2 },
19                 datatype: "json",
20                 success: function (msg) {
21                     console.log(msg);
22                 },
23                 error: function (req, status, error) {
24                     alert(error);
25                 }
26             });
27
28             $.ajax({
29                 type: "POST",
30                 url: "@Url.Action("Add", "Ajax")",
31                 data: { number1: val1, number2: val2 },
32                 datatype: "json",
33                 success: function (req, status, msg) {
34                     //console.log(msg);
35                     $("#result").text(req);
36                     alert(req);
37                 },
38                 error: function (req, status, error) {
39                     console.log(error);
40                     alert(status);
41                 }
42             });
43         });
44     </script>
45 }
46
```

Update on success and alert

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax MVC

Ví dụ 1: Ajax update Razor Page

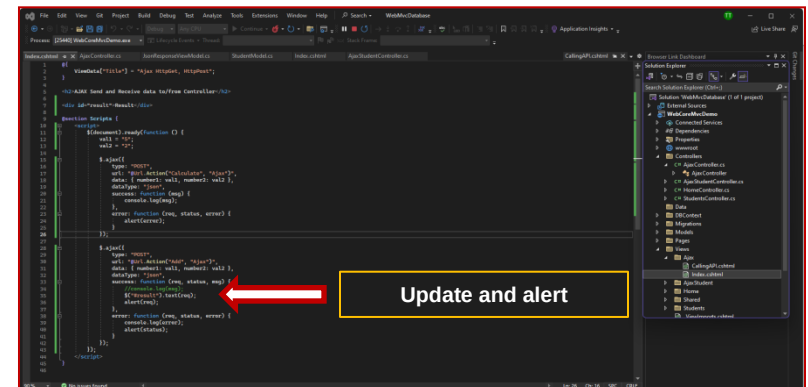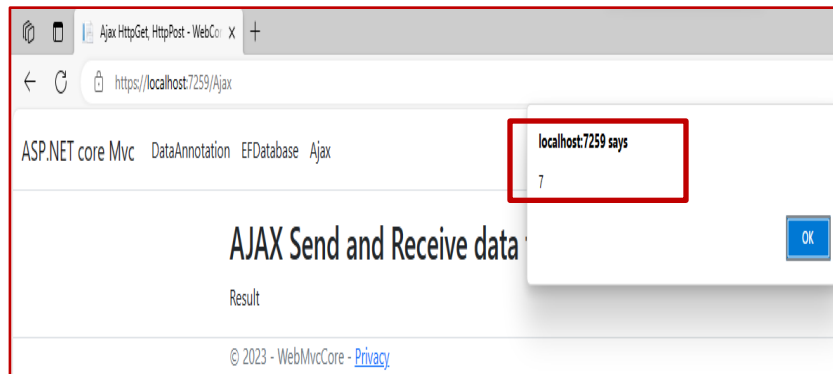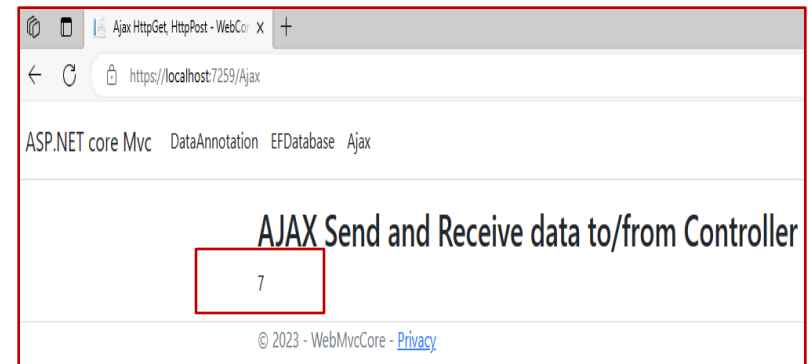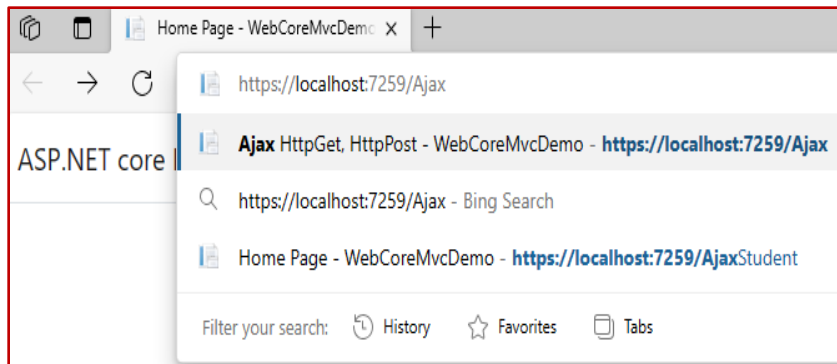

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax Razor Pages

Ví dụ 2: Ajax MVC update dữ liệu

Models:


- StudentModel.cs
- JsonResponseViewModel.cs

Views:

- Index.cshtml
- jQuery Ajax update calls

Controllers:

- AjaxStudentController.cs

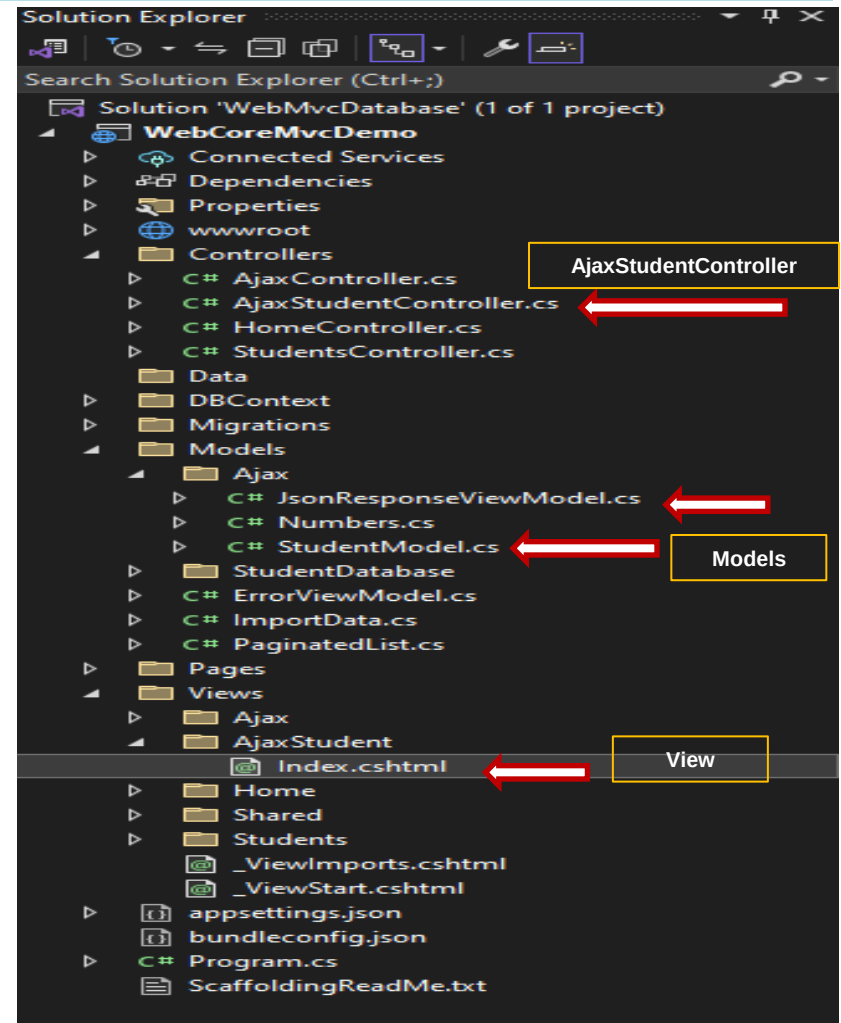


Ajax Razor Pages

6.3. Ajax Razor Pages


Ví dụ 2: Ajax MVC update dữ liệu

Models:

- StudentModel.cs
- JsonResponseViewModel.cs

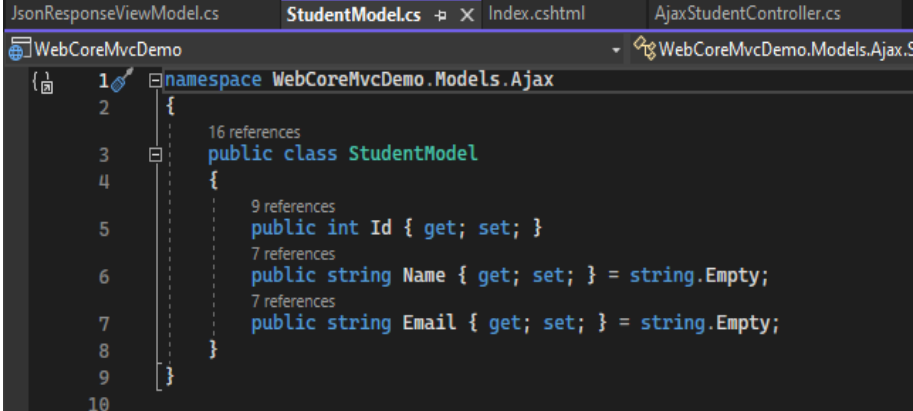

```
1 namespace WebCoreMvcDemo.Models.Ajax
2 {
3     16 references
4     public class StudentModel
5     {
6         9 references
7         public int Id { get; set; }
8         7 references
9         public string Name { get; set; } = string.Empty;
10        7 references
11        public string Email { get; set; } = string.Empty;
12    }
13 }
14
15
16
```

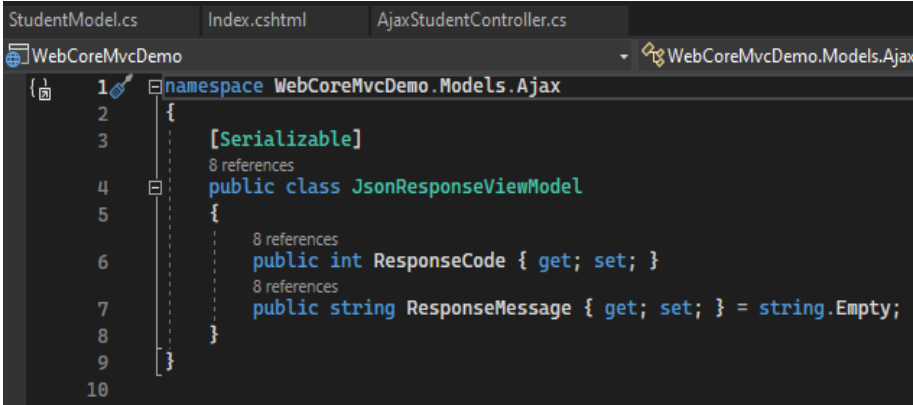

```
1 namespace WebCoreMvcDemo.Models.Ajax
2 {
3     [Serializable]
4     8 references
5     public class JsonResponseViewModel
6     {
7         8 references
8         public int ResponseCode { get; set; }
9         8 references
10        public string ResponseMessage { get; set; } = string.Empty;
11    }
12 }
13
14
15
```

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax MVC

Ví dụ 2: Ajax update Razor Pages

Controller:

- AjaxController.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using WebCoreMvcDemo.Models.Ajax;

namespace WebCoreMvcDemo.Controllers
{
    public class AjaxController : Controller
    {
        public IActionResult Index()
        {
            return View();
        }

        [HttpPost]
        public int Add(int number1, int number2)
        {
            return number1 + number2;
        }

        [HttpPost]
        public Numbers Calculate(int number1, int number2)
        {
            Numbers numbers = new Numbers();
            numbers.Add = number1 + number2;
            numbers.Subtract = number1 - number2;
            numbers.Multiply = number1 * number2;
            numbers.Divide = (decimal)number1 / number2;

            return numbers;
        }
    }
}
```

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax Razor Pages

Ví dụ 2: Ajax MVC update dữ liệu

Controller:

- AjaxStudentController.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Newtonsoft.Json;
using WebCoreMvcDemo.Models.Ajax;
using WebMvcDatabase.Controllers;

namespace WebCoreMvcDemo.Controllers
{
    public class AjaxStudentController : Controller
    {
        private readonly ILogger<AjaxStudentController> _logger;
        public static List<StudentModel>
            students = new List<StudentModel>();
        public AjaxStudentController(ILogger<AjaxStudentController>
            logger)
        {
            _logger = logger;

            students.Add(new StudentModel()
            {
                Id = 1,
                Email = "nvm@gmail.com",
                Name = "Nguyễn Văn Mạnh"
            });
            students.Add(new StudentModel()
            {
                Id = 2,
                Email = "ttt@gmail.com",
                Name = "Trần Thanh Tú"
            });
            students.Add(new StudentModel()
            {
                Id = 3,
                Email = "lth@gmail.com",
                Name = "Lê Thanh Hải"
            });
            students.Add(new StudentModel()
            {
                Id = 4,
                Email = "btt@gmail.com",
                Name = "Bùi Thanh Tâm"
            });
        }
        public IActionResult Index()
        {
            return View(students);
        }
    }
}
```

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax Razor Pages

```
[HttpGet]
public JsonResult GetDetailsById(int id)
{
    var student = students.Where(d =>
        d.Id.Equals(id)).FirstOrDefault();
    JsonResponseViewModel model = new JsonResponseViewModel();
    if (student != null)
        model.ResponseCode = 0;
    model.ResponseMessage = JsonConvert.SerializeObject(student);
}
else
{
    model.ResponseCode = 1;
    model.ResponseMessage = "No record available";
}
return Json(model);
}

[HttpPost]
public JsonResult InsertStudent(IFormCollection formcollection)
{
    StudentModel student = new StudentModel();
    student.Email = formcollection["email"];
    student.Name = formcollection["name"];
    JsonResponseViewModel model = new JsonResponseViewModel();
    //MAKE DB CALL and handle the response
    if (student != null)
    {
        model.ResponseCode = 0;
        model.ResponseMessage = sonConvert.SerializeObject(student);
    }
    else
    {
        model.ResponseCode = 1;
        model.ResponseMessage = "No record available";
    }
    return Json(model);
}
```

```
[HttpPut]
public JsonResult UpdateStudent(IFormCollection formcollection)
{
    StudentModel student = new StudentModel();
    student.Id = int.Parse(formcollection["id"]);
    student.Email = formcollection["email"];
    student.Name = formcollection["name"];
    JsonResponseViewModel model = new JsonResponseViewModel();
    //MAKE DB CALL and handle the response
    if (student != null)
    {
        model.ResponseCode = 0;
        model.ResponseMessage = sonConvert.SerializeObject(student);
    }
    else
    {
        model.ResponseCode = 1;
        model.ResponseMessage = "No record available";
    }
    return Json(model);
}

[HttpDelete]
public JsonResult DeleteStudent(IFormCollection formcollection)
{
    StudentModel student = new StudentModel();
    student.Id = int.Parse(formcollection["id"]);
    JsonResponseViewModel model = new JsonResponseViewModel();
    //MAKE DB CALL and handle the response
    if (student != null)
    {
        model.ResponseCode = 0;
        model.ResponseMessage = sonConvert.SerializeObject(student);
    }
    else
    {
        model.ResponseCode = 1;
        model.ResponseMessage = "No record available";
    }
    return Json(model);
}
```

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax Razor Pages

Ví dụ: Ajax MVC update dữ liệu

View:

- Index.cshtml

```
Index.cshtml
@model IEnumerable<WebCoreMvcDemo.Models.Ajax.StudentModel>

@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}

@section Scripts{
<script>
    $(document).ready(function () {
        // GET BY ID
        $("#btn-get-student").on("click", function () {
            var formData = new FormData();
            var studentid = $(this).attr("data-studentid");
            var url = '@Url.Action("GetDetailsById", "AjaxStudent")'
                + '/' + studentid;
            $.ajax({
                type: 'GET',
                url: url,
                contentType: false,
                processData: false,
                cache: false,
                data: formData,
                success: function (response) {
                    alert("Get Student:" + studentid);
                    if (response.responseCode == 0) {
                        var student =
                            JSON.parse(response.responseMessage);
                        $("#email").val(student.Email);
                        $("#name").val(student.Name);
                        $("#hdn-student-id").val(student.Id);
                    }
                    else {
                        alert(response.ResponseMessage);
                    }
                },
                error: errorCallback
            });
        });
        //SAVE
        $("#btn-insert-student").on("click", function () {
            var formData = new FormData();
            formData.append("name", $("#name").val());
            formData.append("email", $("#email").val());
            $.ajax({
                type: 'POST',
                url: '@Url.Action("InsertStudent", "AjaxStudent")',
                contentType: false,
```

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax Razor Pages

```
        processData: false,
        cache: false,
        data: formData,
        success: successCallback
        error: errorCallback
    });
});

// UPDATE
$("#btn-update-student").on("click", function () {
    var formData = new FormData();
    formData.append("id", $("#hdn-student-id").val());
    formData.append("name", $("#name").val());
    formData.append("email", $("#email").val());
    $.ajax({
        type: 'PUT',
        url: '@Url.Action("UpdateStudent", "AjaxStudent")',
        contentType: false,
        processData: false,
        cache: false,
        data: formData,
        success: successCallback,
        error: errorCallback
    });
});

//DELETE
$("#btn-delete-student").on("click", function () {
    var formData = new FormData();
    formData.append("id", $("#hdn-student-id").val());
    $.ajax({
        type: 'DELETE',
        url: '@Url.Action("DeleteStudent", "AjaxStudent")',
        contentType: false,
        processData: false,
        cache: false,
        data: formData,
        success: successCallback,
        error: errorCallback
    });
});

function resetForm() {
    $("#hdn-student-id").val("");
    $("#name").val("");
    $("#email").val("");
}
function errorCallback() {
    alert("Something went wrong please contact admin.");
}
```


```
function successCallback(response) {
    if (response.responseCode == 0) {
        resetForm();
        alert(response.responseMessage);
    }
    else {
        alert(response.ResponseMessage);
    }
};
});
</script>

<div class="text-center">
    <h1 class="display-4">Welcome To ASP.NET CORE AJAX Demo</h1>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        <form>
            <input type="hidden" id="hdn-student-id" />
            <div class="row g-3">
                <div class="col-sm-6">
                    <label for="email" class="form-label">Email</label>
                    <input type="email" class="form-control" id="email"
placeholder="Enter your email">
                    <div class="invalid-feedback">
                        Please enter a valid email address.
                    </div>
                </div>
                <div class="col-sm-6">
                    <label for="name" class="form-label">Name</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="name"
placeholder="Enter Your Name" value="" required="">
                    <div class="invalid-feedback">
                        Name is required.
                    </div>
                </div>
            </div>
            <table class="table">
                <tbody>
                    <tr>
                        <td> <a href="javascript:void(0)" class="btn
btn-primary" id="btn-insert-student">Save Student</a></td>
                        <td> <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-
info" id="btn-update-student">Update Student</a>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </form>
    </div>
</div>
```

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax Razor Pages



```
                <td>
                    <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-
danger" id="btn-delete-student">Delete Student</a>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</form>
</div>
<br />
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <table class="table table-bordered">
            <thead>
                <tr>
                    <td>#</td>
                    <td>Name</td>
                    <td>Email</td>
                    <td>Action</td>
                </tr>
            </thead>
            <tbody id="student-list">
                @foreach (var student in Model)
                {
                    <tr>
                        <td>@student.Id</td>
                        <td>@student.Name</td>
                        <td>@student.Email</td>
                        <td>
                            <a href="javascript:void(0)" data-
studentid="@student.Id" class="btn btn-success btn-get-student">Get
Student</a>
                        </td>
                    </tr>
                }
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
```

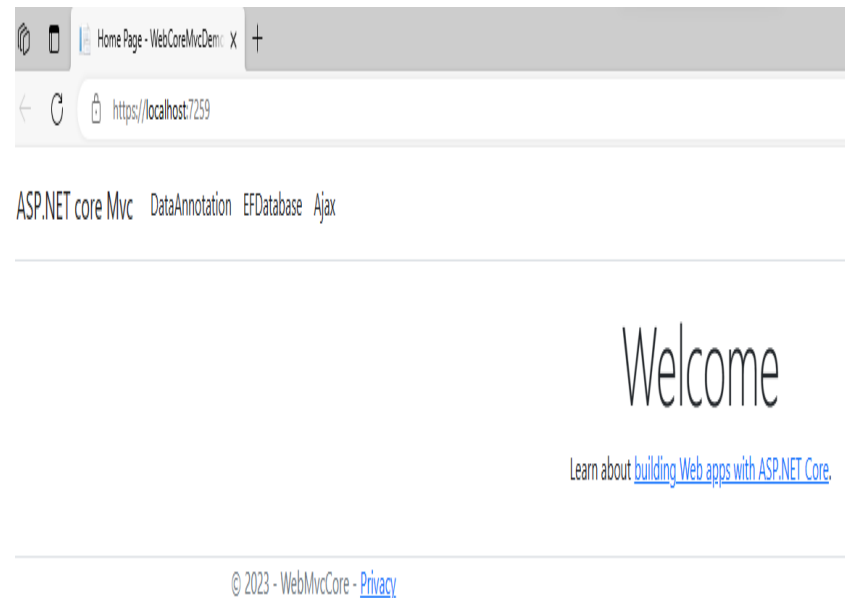

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax Razor Pages



```
<td>
    <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-
danger" id="btn-delete-student">Delete Student</a>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>
</div>
<br />
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<td>#</td>
<td>Name</td>
<td>Email</td>
<td>Action</td>
</tr>
</thead>
<tbody id="student-list">
@{
    foreach (var student in Model)
    {
        <tr>
            <td>@student.Id</td>
            <td>@student.Name</td>
            <td>@student.Email</td>
            <td>
                <a href="javascript:void(0)" data-
studentid="@student.Id" class="btn btn-success btn-get-student">Get
Student</a>
            </td>
        </tr>
    }
</tbody>
</table>
</div>
</div>
```

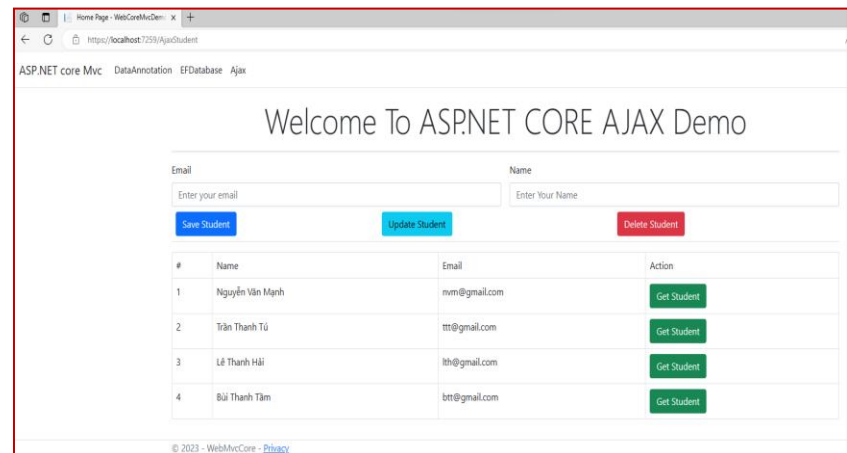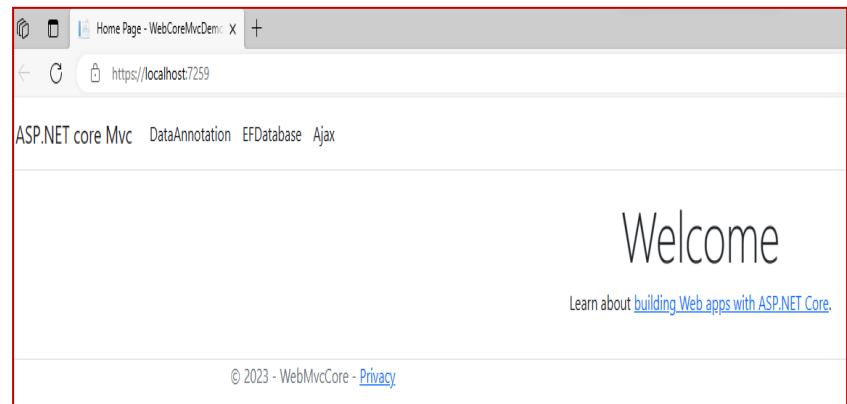

Ajax Razor Pages

6.3. Ajax Razor Pages

```
<td>
    <a href="javascript:void(0)" class="btn btn-
danger" id="btn-delete-student">Delete Student</a>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>
</div>
<br />
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <table class="table table-bordered">
            <thead>
                <tr>
                    <td>#</td>
                    <td>Name</td>
                    <td>Email</td>
                    <td>Action</td>
                </tr>
            </thead>
            <tbody id="student-list">
                @foreach (var student in Model)
                {
                    <tr>
                        <td>@student.Id</td>
                        <td>@student.Name</td>
                        <td>@student.Email</td>
                        <td>
                            <a href="javascript:void(0)" data-
studentid="@student.Id" class="btn btn-success btn-get-student">Get
Student</a>
                        </td>
                    </tr>
                }
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
```

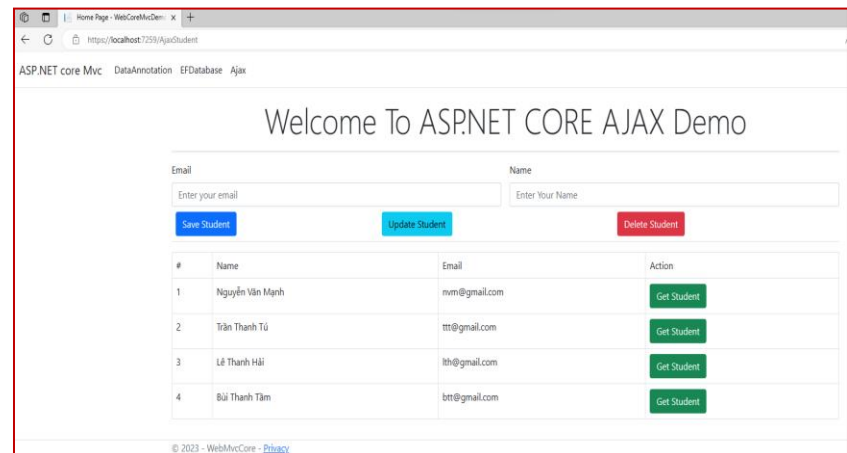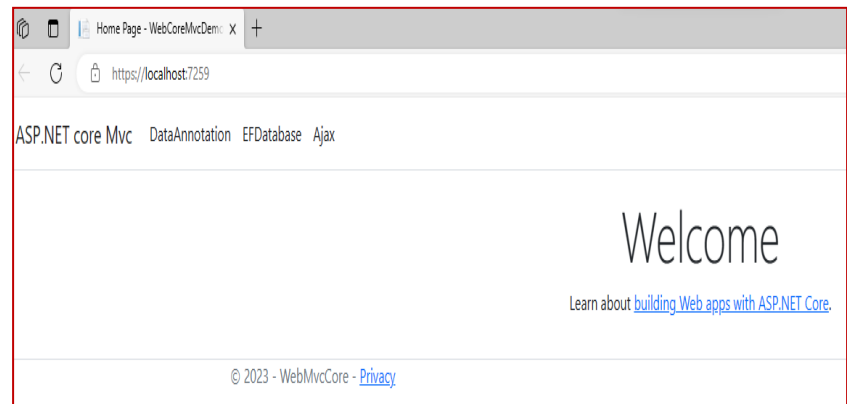

KẾT THÚC

Q & A

XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI TUẦN SAU