

Linux


Primeiros Passos

Shell

- Shell é um programa que é um interpretador de comandos.
- Ele recebe os comandos do usuário e os executa.
- No Ubuntu, é possível digitar comandos e enviá-los para o Shell por meio do Terminal. Este último é apenas uma janela para enviar os comandos para o interpretador Shell.

Shell - Prompt

- Prompt
 - É um indicador. Pode apresentar os diretórios com que o usuário está trabalhando, tipo de usuário (root).
 - Pode variar entre as distribuições Linux.
- Um formato comum é: usuário@máquina
- Exemplo:
joao@desktop
- maria@notebook

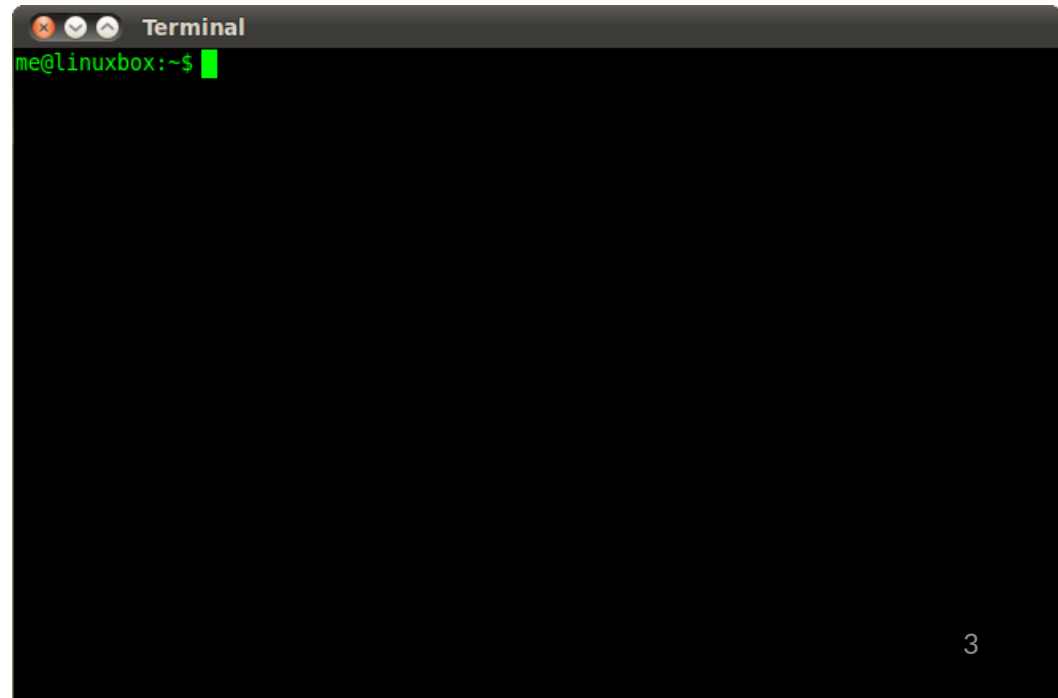

Shell - Prompt

- O tipo de usuário pode ser:
 - Normal (\$)
 - Superusuário (#)
- Usuário root(superusuário) é justamente um usuário administrador. O root pode acessar todo o sistema sem restrições.
- O usuário comum (normal) só é capaz de acessar o sistema de forma limitada.

Shell – Estrutura de Diretórios

- É uma forma de organização dos arquivos e diretórios no Linux.
- **Diretórios mais comuns podem ser vistos a seguir.**
- **/** - É a raiz, o ponto de entrada da hierarquia;
sudo addgroup aluno sudo
- **/bin** - Arquivos de programas executáveis;
- **/etc** - Arquivos de configuração do sistema;
dh_perl_openssl gnome-keyring ld pdfimages setpriv vim
adduser.conf ca-certificates.conf.dpkg-old deluser.conf glvnd ifplugd
- **/home** - Diretórios de usuários;
- **/opt** - Programas opcionais ou de terceiros;
adduser.conf ca-certificates.conf.dpkg-old deluser.conf glvnd ifplugd libblockdev
- **/tmp** - Espaço temporário. Conteúdo apagado ao reiniciar sistema;
brave.com
apt-key.D9rnuW.asc systemd-private-9e0cf51963e04d4db6c5e384c2bce26f-polkit.service-hlyLGt
- **/usr** - Programas relacionados ao usuário;
bin games i686-w64-mingw32 include lib lib32 lib64 libexec local sbin share src x86_64-w64-mingw32
- **/var** - Arquivos de logs, dados variáveis;
backups cache crash lib local lock log mail metrics opt run snap spool tmp


Shell – Estrutura de Diretórios

- Para ver os diretórios da sua Distribuição Linux digite o comando:
- `ls -1 /`
- Todos os diretórios a partir da raiz, um nome por linha.

O Parâmetro “-1” indica nomes dos diretórios por linha.

Shell

- Terminais Virtuais
 - É possível executar diferentes tarefas com usuários diferentes em cada terminal

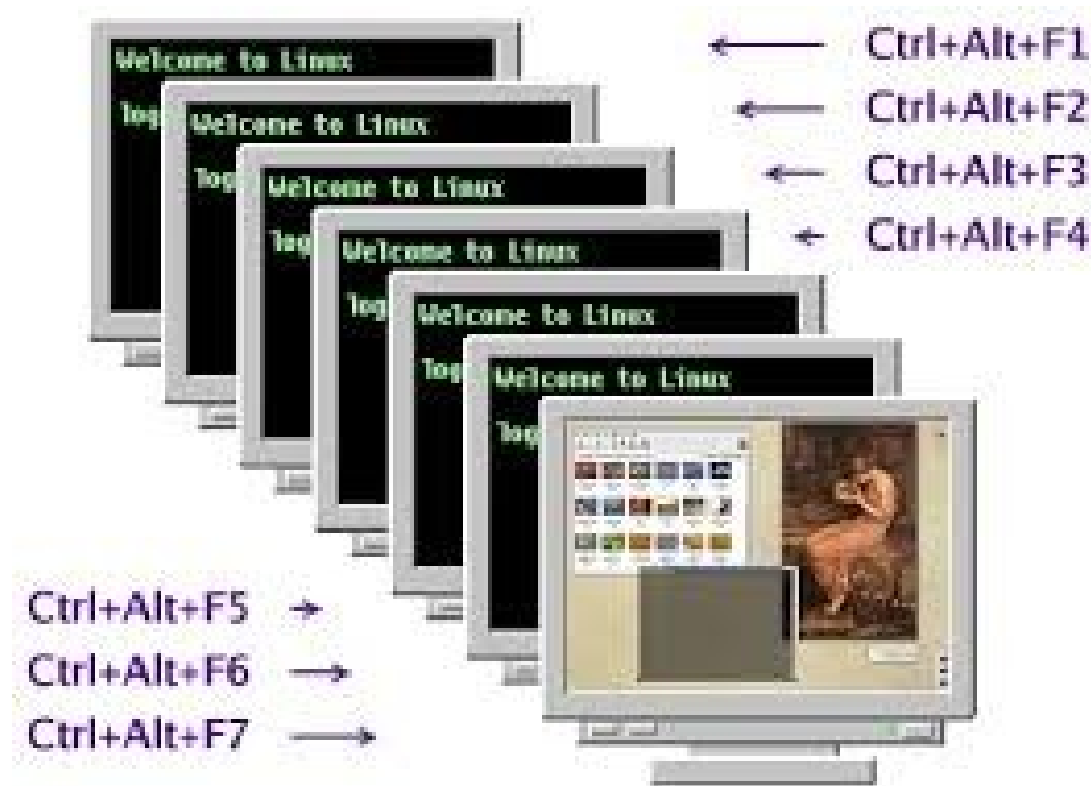

Definições – Console Terminal

- Console
 - Originalmente se refere a uma tela e teclado que estão diretamente conectados ao computador (mesma sala).
- Terminal
 - Um terminal emula artificialmente a conexão física de um console. Muitos usuários podem abrir programas de terminal em seus próprios computadores para se conectar a um servidor central através da rede.