

Construcción de Imágenes Panorámicas mediante Homografías: Detección de Características, DLT y RANSAC

Vocos Conesa, Tomás
Ing. en Inteligencia Artificial
tvocosconesa@udesa.edu.ar

De Hieronymis, Martín Ariel
Ing. en Inteligencia Artificial
mdhieronymis@udesa.edu.ar

Larisson, Zoe
Ing. en Inteligencia Artificial
zlarisson@udesa.edu.ar

Abstract—Se implementa un pipeline completo de construcción de imágenes panorámicas a partir de conjuntos de tres imágenes con solapamiento parcial. El método detecta características locales mediante SIFT, las redistribuye espacialmente con Supresión de No Máxima Adaptativa (A-NMS), establece correspondencias combinando el test de razón de Lowe con verificación cruzada, estima homografías tanto de forma manual (DLT sobre 4 correspondencias elegidas a mano) como robusta (RANSAC sobre el conjunto completo de correspondencias automáticas), calcula el tamaño óptimo del lienzo final y funde las imágenes proyectadas mediante pesos derivados de la transformada de distancia. Tanto el DLT como RANSAC se implementaron sin recurrir a las rutinas de estimación de OpenCV. El método se evaluó sobre el conjunto provisto *cuadro* y sobre un conjunto propio de tres fotografías del campus de la universidad, logrando una alineación precisa entre las imágenes y panorámicas sin costuras visibles en ambos casos.

I. INTRODUCCIÓN

Una imagen digital es el resultado de proyectar una escena tridimensional sobre un plano a través de un modelo de cámara *pinhole*. Dos fotografías de una misma escena, tomadas con la misma cámara desde distintas posiciones, están relacionadas por una transformación proyectiva lineal de 3×3 (*homografía*, H , con 8 grados de libertad) que mapea puntos homogéneos x de una imagen a puntos x' de la otra,

$$x' \sim Hx, \quad (1)$$

donde $\sim$ denota igualdad a menos de un factor de escala, **si y solo si** se cumple alguna de dos hipótesis geométricas: (1) que la escena observada sea (aproximadamente) **plana**, o (2) que la cámara haya sufrido únicamente una **rotación pura** alrededor de su centro óptico entre una toma y la otra, sin traslación.

Bajo cualquiera de estas dos hipótesis, la relación entre imágenes no depende de la profundidad de la escena, por lo que una única matriz H alcanza para alinear todos los puntos. Cuando ninguna de las dos se cumple exactamente —es decir, cuando la cámara se traslada y la escena tiene profundidad variable— aparece **paralaje**: objetos a distinta distancia de la cámara se desplazan de forma distinta entre las dos vistas, y ninguna homografía única puede alinearlos a todos simultáneamente. El síntoma visible es *ghosting* (objetos duplicados o desalineados) en la zona de solapamiento, particularmente en los objetos más cercanos a la cámara.

Análisis de los conjuntos utilizados. El conjunto *cuadro* (Fig. 1) corresponde a un cuadro colgado sobre una pared, fotografiado desde tres posiciones cercanas. La escena es aproximadamente plana —el cuadro domina el campo visual— por lo que la hipótesis (1) se cumple razonablemente bien; el principal apartamiento proviene de que las tomas no son una rotación pura sino que incluyen un leve desplazamiento lateral de la cámara, lo que introduce paralaje respecto del borde de la mesa y de la caja apoyada en primer plano. El conjunto propio (fotos del campus, Fig. 7) es el caso opuesto: la escena *no* es plana (edificio, césped y árboles), pero las tres fotos fueron tomadas girando la cámara sobre un mismo punto aproximado, por lo que se aproxima mejor a la hipótesis (2). El paralaje residual se manifiesta principalmente en los árboles del primer plano, que son los objetos más cercanos a la cámara.



Fig. 1. Conjunto *cuadro*: tres tomas con solapamiento parcial de un cuadro colgado sobre una pared. La toma central se usa como ancla.

II. MÉTODO

El pipeline se compone de siete etapas: preprocesamiento, detección y descripción de características, redistribución espacial por A-NMS, asociación de correspondencias, estimación de la homografía (manual por DLT y robusta por RANSAC), cálculo del lienzo óptimo, y *stitching* con *blending*. En todos los casos se toma la imagen central como sistema de referencia (*ancla*) y se estiman dos homografías, $H_{0 \rightarrow 1}$ y $H_{2 \rightarrow 1}$, que llevan las dos imágenes laterales a ese sistema.

A. Preprocesamiento: reescalado de las imágenes

Las imágenes del *cuadro* tienen una resolución nativa muy alta. A esa resolución SIFT detecta una gran cantidad de *keypoints* por imagen, en su gran mayoría asociados a detalles de textura muy finos (trazos de pincel, grano de la tela, ruido

del sensor). Estos puntos son poco estables entre las imágenes: pequeños cambios de perspectiva, foco o iluminación alteran su apariencia local y, por lo tanto, su descriptor, lo que se traduce en una alta proporción de correspondencias erróneas.

Por este motivo las tres imágenes se reescalaron por un factor $s = 0.25$ usando `cv2.resize`. El efecto sobre la detección es que SIFT deja de responder al detalle de alta frecuencia y pasa a detectar menos *keypoints* por imagen, anclados en estructuras de mayor escala (bordes del cuadro, contornos de las figuras pintadas, esquinas de la mesa), considerablemente más estables frente a cambios de vista. Como se cuantifica en la Sección III, esto aumenta la cantidad de correspondencias que sobreviven al matching y permite que RANSAC encuentre una homografía estable, además de abaratar el costo de todo el pipeline.

Esta decisión tiene dos consecuencias que conviene explicitar. Por un lado, las 4 correspondencias del DLT manual fueron marcadas sobre las imágenes originales, por lo que se reescalan por el mismo factor s antes de estimar la homografía, de modo que sigan señalando los mismos puntos físicos; así, cambiar s no obliga a volver a elegirlos a mano. Por otro lado, el error de reproyección queda expresado en píxeles de la *resolución de trabajo*: un error de 2 px sobre las imágenes reescaladas equivale a ≈ 8 px en la resolución original, por lo que los errores no son directamente comparables entre conjuntos procesados a distinta escala.

El conjunto propio, en cambio, se procesa a su resolución nativa, que ya es lo bastante moderada como para no requerir reescalado.

B. Detección y descripción de características

Se utilizó el detector-descriptor **SIFT** (*Scale-Invariant Feature Transform*), a través de `cv2.SIFT_create`. SIFT construye un espacio de escalas convolucionando la imagen con Gaussianas de σ creciente y toma diferencias entre escalas adyacentes (*Difference of Gaussians*); los *keypoints* son los extremos locales de ese volumen en las tres dimensiones (x, y, σ) , lo que les asigna simultáneamente una posición y una escala característica. A cada punto se le asigna luego una orientación dominante a partir de un histograma de gradientes de su vecindad, y el descriptor final es un vector de 128 dimensiones construido como una grilla de 4×4 histogramas de gradientes de 8 orientaciones cada uno, calculados *relativos* a esa orientación dominante y normalizados.

De esta construcción se desprenden sus propiedades de invariancia, que son las que lo hacen apropiado para este problema: invariancia a rotación (por la orientación dominante), a escala (por la detección en el espacio de escalas), y robustez razonable a cambios de iluminación (por la normalización del descriptor) y a cambios de perspectiva moderados. SIFT opera internamente sobre la intensidad, por lo que no fue necesaria una conversión previa a escala de grises.

C. Supresión de No Máxima Adaptativa (A-NMS)

Los *keypoints* de SIFT no se distribuyen de manera uniforme: se concentran en las regiones de mayor textura. Si se

usaran todos tal cual, las correspondencias –y por lo tanto la homografía estimada a partir de ellas– quedarían dominadas por esa región, y el ajuste sería pobre en el resto de la imagen. El objetivo de A-NMS es seleccionar un subconjunto de tamaño fijo N que sea a la vez *fuerte* (puntos de alta respuesta) y *espacialmente disperso*.

La idea central es asignar a cada *keypoint* i un **radio de supresión** R_i , definido como la distancia al *keypoint* más cercano que tenga una respuesta estrictamente mayor:

$$R_i = \min_{j: r_j > r_i} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|, \quad (2)$$

donde r_i es la respuesta (*response*) del punto i y $\mathbf{x}_i$ su posición. Interpretado geoméricamente, R_i es el radio del mayor disco centrado en i dentro del cual i es el punto más fuerte. Un punto aislado en una región poco texturada tiene un R_i grande aunque su respuesta absoluta sea modesta; un punto rodeado de vecinos más fuertes, por bueno que sea, tiene un R_i pequeño. Conservando los N puntos de mayor R_i se obtiene, entonces, una selección que privilegia simultáneamente la calidad local y la cobertura espacial. Al máximo global le corresponde $R_i = \infty$, ya que no existe ningún punto más fuerte que él.

La Fig. 2 muestra el efecto del método sobre *cuadro_0*, donde los 499 puntos detectados se reducen a $N = 200$. Los grumos más densos sobre las zonas de mayor textura se aligeran y la cobertura sobre la superficie del cuadro queda notablemente más pareja. Conviene notar que la pared y la mesa siguen casi vacías: A-NMS solo puede redistribuir entre los puntos que SIFT detectó, no crear puntos nuevos donde no hay gradiente que detectar. Para el conjunto propio se usó $N = 2000$, acorde a la mayor cantidad de puntos disponibles.

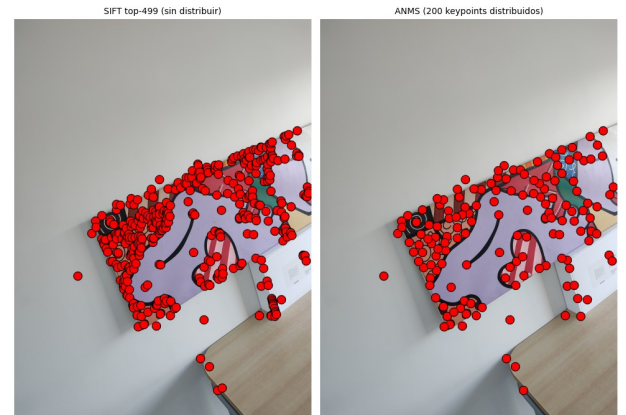


Fig. 2. Conjunto *cuadro* a escala $s = 0.25$. Izquierda: los 499 *keypoints* crudos de SIFT, amontonados sobre las zonas de mayor textura. Derecha: los $N = 200$ seleccionados por A-NMS, con una cobertura más uniforme.

D. Asociación de correspondencias

Dados los descriptores de dos imágenes, se buscan pares de puntos que correspondan al mismo punto físico. La búsqueda de vecinos más cercanos en el espacio de 128 dimensiones se realiza con `cv2.BFMatcher` bajo norma L_2 , la apropiada para los descriptores de punto flotante de SIFT. Al ser exhaustiva, la búsqueda es exacta y determinista; se la prefirió frente

a alternativas aproximadas como FLANN porque, con los 200 a 2000 descriptores que deja A-NMS, su costo es despreciable y hace reproducible al pipeline.

Sobre esa búsqueda se aplican dos criterios de filtrado combinados. El primero es el **test de razón de Lowe**: para cada descriptor se recuperan sus dos vecinos más cercanos, a distancias $d_1 \leq d_2$, y el match se acepta solo si

$$d_1 < 0.75 \cdot d_2. \quad (3)$$

La justificación es que un punto que corresponde genuinamente a otro debería estar claramente más cerca de su verdadero par que de cualquier otro candidato. Cuando $d_1 \approx d_2$ el match es ambiguo –situación típica de las texturas repetitivas, donde varios parches se parecen entre sí– y conviene descartarlo aunque el primer vecino sea efectivamente el correcto, porque no hay forma de distinguirlo del segundo.

El segundo criterio es la **verificación cruzada** (*cross-check*): el matching se corre en ambas direcciones y se conserva un par (i, j) solo si j es el mejor match de i y simultáneamente i es el mejor match de j . Esto elimina las asociaciones asimétricas, en las que un punto que no tiene verdadero par en la otra imagen –por caer fuera de la zona de solapamiento, por ejemplo– se asocia igualmente al descriptor más parecido que logre encontrar.

La combinación de ambos es más estricta que cualquiera por separado: reduce el número final de correspondencias pero eleva fuertemente su confiabilidad, lo que le deja menos trabajo a RANSAC. El efecto es medible sobre el par *cuadro_0–cuadro_1*: de los 200 descriptores de A-NMS de *cuadro_0*, 44 superan el test de Lowe por sí solo, y de esos sobreviven 33 al exigir además simetría. Es decir, un cuarto de los matches que Lowe acepta resultan ser asociaciones asimétricas. La Fig. 3 muestra esas 33 correspondencias, que son las que luego recibe RANSAC.



Fig. 3. Las 33 correspondencias del par *cuadro_0–cuadro_1* que sobreviven a la combinación de cross-check y test de Lowe, calculadas sobre los 200 descriptores de A-NMS de cada imagen (44 pasaban el test de Lowe solo).

E. Estimación manual de la homografía (DLT)

Una homografía tiene 8 grados de libertad (9 entradas menos el factor de escala global), y cada correspondencia

de puntos aporta 2 ecuaciones independientes, por lo que se necesitan al menos 4 correspondencias no colineales para determinarla. En esta etapa esos 4 pares se eligieron **a mano** sobre las imágenes (Fig. 4), atendiendo a tres criterios. El primero y más importante es la **coplanaridad**: la escena del conjunto *cuadro* no es plana –conviven la pared, la superficie del cuadro, la mesa y la caja del primer plano a distintas profundidades– y una homografía solo describe correctamente el mapeo de *un* plano. Por eso los cuatro puntos se tomaron íntegramente sobre la superficie del cuadro; mezclar un punto de la mesa con tres del cuadro haría que no exista ninguna H capaz de satisfacer las cuatro correspondencias a la vez, y el DLT devolvería igualmente una solución, pero sin sentido geométrico. El segundo es la **no colinealidad**: tres puntos casi alineados dejan el sistema mal condicionado y producen una H inestable. El tercero es la **dispersión** dentro de ese plano: con los 4 puntos concentrados en una región pequeña la homografía queda bien ajustada allí pero extrapola mal al resto de la imagen. A esto se suma que, al ser solo 4 pares y no haber redundancia, el error de localización de cada clic se traslada directamente a H : conviene elegir esquinas o cruces bien definidos y no puntos sobre bordes suaves.

El algoritmo **DLT** (*Direct Linear Transformation*) parte de reescribir (1) de forma que desaparezca el factor de escala desconocido. Como $\mathbf{x}'$ y $H\mathbf{x}$ son paralelos, su producto vectorial es nulo:

$$\mathbf{x}' \times (H\mathbf{x}) = \mathbf{0}. \quad (4)$$

Desarrollando esta expresión para $\mathbf{x} = (x, y, 1)^\top$ y $\mathbf{x}' = (x', y', 1)^\top$ se obtienen, por cada correspondencia, dos ecuaciones linealmente independientes en las 9 incógnitas $\mathbf{h} = (h_{11}, \dots, h_{33})^\top$, que se apilan en un sistema homogéneo

$$A\mathbf{h} = \mathbf{0}, \quad A \in \mathbb{R}^{2N \times 9}. \quad (5)$$

La solución no trivial que minimiza $\|A\mathbf{h}\|$ sujeta a $\|\mathbf{h}\| = 1$ es el vector singular derecho asociado al menor valor singular de A , que se obtiene de su descomposición en valores singulares (SVD) como la última fila de $V^\top$. Finalmente se fija la escala dividiendo por h_{33} .

Normalización de Hartley. Antes de armar A se normalizan los puntos de cada imagen por separado: se trasladan para que su centroide quede en el origen y se escalan para que su distancia media al origen sea $\sqrt{2}$. Esto es necesario porque las filas de A mezclan términos de orden 1, x y x^2 ; con coordenadas en píxeles del orden de 10^3 , los términos cuadráticos son del orden de 10^6 , el número de condición de A se dispara y la SVD termina amplificando el ruido de localización de los puntos. Si T y T' son las transformaciones de normalización de origen y destino y $\tilde{H}$ la homografía estimada sobre los puntos normalizados, la homografía en coordenadas originales se recupera deshaciendo ambas:

$$H = T'^{-1} \tilde{H} T. \quad (6)$$

La Fig. 5 muestra el resultado de proyectar *cuadro_0* sobre el sistema de *cuadro_1* con la H así obtenida, mezclando ambas al 50% para evaluar visualmente la alineación. El par

cuadro_2–*cuadro_1* se resolvió igual, con otros cuatro puntos sobre el cuadro (figuras en el notebook): el cuadro queda bien alineado y la caja del primer plano, desdoblada, lo que confirma en la práctica el argumento de coplanaridad.



Fig. 4. Las cuatro correspondencias elegidas manualmente entre *cuadro_0* y *cuadro_1*. Cada número y color identifica un par que señala la misma esquina física en ambas tomas.

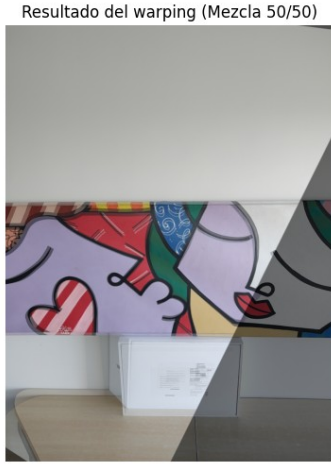


Fig. 5. Mezcla 50/50 de *cuadro_1* con *cuadro_0* proyectada mediante la H estimada por DLT manual. La alineación es buena sobre el cuadro, con un leve doble contorno al alejarse de los 4 puntos usados.

F. Estimación robusta por RANSAC

El matching automático, aun filtrado con Lowe y cross-check, conserva algunas correspondencias erróneas. El problema es que el ajuste por cuadrados mínimos del DLT no es robusto: un solo *outlier* groseramente equivocado puede desviar arbitrariamente la solución, porque el error que aporta entra al costo igual que el de cualquier otra correspondencia. **RANSAC** (*Random Sample Consensus*) resuelve esto invirtiendo la lógica: en lugar de ajustar un modelo a todos los datos y confiar en que los errores se compensen, genera muchos modelos a partir de muestras mínimas y se queda con el que más datos logra explicar.

La implementación sigue el algoritmo del enunciado. En cada una de las T iteraciones se muestrean al azar y sin reposición 4 correspondencias, el mínimo necesario para determinar una homografía, y se estima H por DLT sobre ellas; si resultan degeneradas –colineales o repetidas– la SVD falla y la

iteración se descarta. Con esa H se proyectan luego *todas* las correspondencias disponibles y se cuentan los *inliers*, definidos como aquellos pares cuyo error de reproyección cae por debajo de un umbral t :

$$\|\mathbf{k}_j - H \mathbf{k}_i\| < t. \quad (7)$$

A lo largo de las iteraciones se conserva el modelo que haya acumulado el mayor conjunto de *inliers*.

La intuición que sostiene el método es que una muestra contaminada con al menos un *outlier* produce una homografía arbitraria, que ninguna otra correspondencia va a validar; mientras que una muestra de 4 *inliers* produce una homografía cercana a la verdadera, consistente con todas las demás correspondencias correctas. El tamaño del consenso discrimina entonces entre ambas situaciones, sin necesidad de saber de antemano cuáles puntos son buenos.

Terminadas las iteraciones, la homografía final **se recalcula por DLT usando todos los *inliers*** del mejor modelo, no solo las 4 de la muestra ganadora. Este último paso es importante: resolver un sistema sobredeterminado con decenas o cientos de correspondencias correctas promedia el ruido de localización de cada punto y da una estimación sensiblemente más precisa que la que se obtiene del mínimo de 4.

Se usaron $T = 1000$ iteraciones y $t = 5$ píxeles, con una semilla fija en el generador aleatorio para que los resultados sean reproducibles. La elección de T es deliberadamente generosa: la probabilidad de haber extraído al menos una muestra libre de *outliers* es

$$p = 1 - (1 - w^s)^T, \quad (8)$$

con $s = 4$ el tamaño de la muestra y w la fracción de *inliers*. Para el par menos favorable de nuestros datos ($w \approx 0.63$), alcanzar $p = 0.99$ requiere apenas $T \approx 28$ iteraciones; con $T = 1000$ el éxito es prácticamente seguro y el costo sigue siendo despreciable frente al resto del pipeline. La Fig. 6 muestra los *inliers* finales de ambos pares del conjunto *cuadro*: las líneas varían de forma suave y continua en dirección y longitud, sin cruces bruscos ni direcciones aisladas que se aparten del resto. Conviene notar que no cabría esperar que fueran paralelas: solo una traslación pura entre las tomas produciría un campo de desplazamiento uniforme, mientras que una homografía con componente proyectiva desplaza cada punto de manera distinta según su posición. Lo que valida el ajuste es entonces la *regularidad* del campo de desplazamiento, no su uniformidad.

G. Cálculo del tamaño óptimo del lienzo

Las imágenes laterales, al proyectarse con su homografía, se deforman y pueden caer fuera de los límites de la imagen ancla, incluso en coordenadas negativas. Usar el tamaño del ancla como lienzo recortaría ese contenido; usar un lienzo arbitrariamente grande dejaría bordes negros sobrantes.

La solución implementada calcula el *bounding box* exacto del resultado. Se toman las 4 esquinas de cada imagen lateral, se proyectan al sistema del ancla con su respectiva homografía (`cv2.perspectiveTransform`), y se las une con las 4

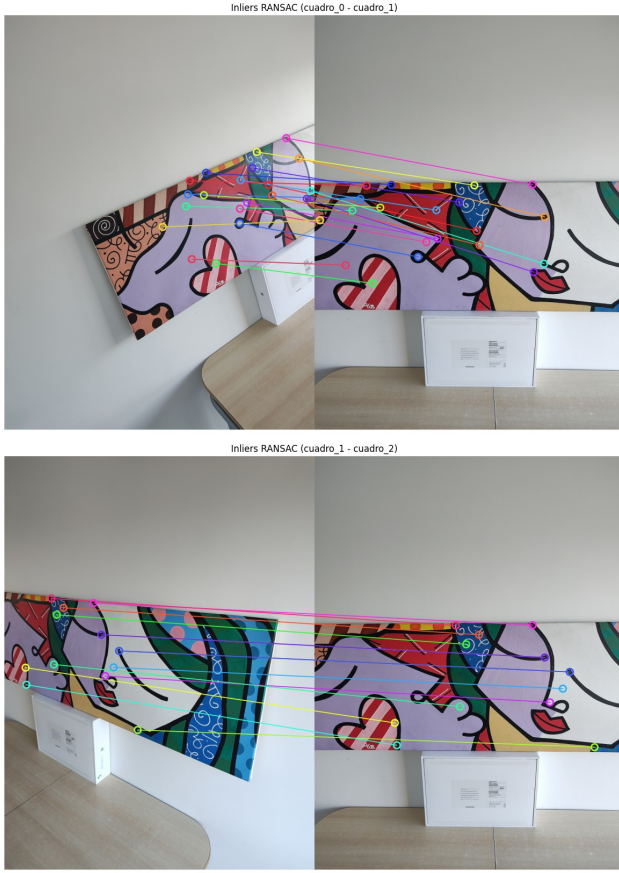


Fig. 6. Correspondencias clasificadas como *inlier* por RANSAC, las únicas usadas para calcular la H final. El campo de desplazamiento varía de forma regular con la posición, como corresponde a una homografía con componente proyectiva. Arriba: *cuadro_0*–*cuadro_1*. Abajo: *cuadro_2*–*cuadro_1*.

esquinas de la propia ancla. De ese conjunto de 12 puntos se extraen $x_{min}, x_{max}, y_{min}, y_{max}$, que determinan el ancho y el alto necesarios. Como x_{min} o y_{min} pueden ser negativos, se construye además una traslación pura

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -x_{min} \\ 0 & 1 & -y_{min} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (9)$$

que se antepone a cada transformación antes de aplicar `cv2.warpPerspective`: las laterales se proyectan con $T \cdot H_{izq}$ y $T \cdot H_{der}$, y el ancla con T sola. De este modo todo el contenido queda en coordenadas no negativas y el lienzo tiene exactamente el tamaño necesario.

H. Stitching y blending

Proyectadas las tres imágenes sobre el lienzo común, resta combinarlas. Pegarlas una sobre otra dejaría una costura dura y visible en las zonas de solapamiento, porque las tomas difieren en exposición, balance de blancos y viñeteo.

Para evitarlo se implementó un *blending* ponderado por la **transformada de distancia**. Para cada imagen proyectada se construye una máscara binaria de contenido no negro y se le aplica `cv2.distanceTransform`, que asigna a cada píxel su distancia al borde más cercano de esa máscara. El resultado

es un mapa de pesos W_k que vale casi cero en los bordes de la imagen proyectada y crece hacia su interior. El color final de cada píxel del lienzo se obtiene como el promedio ponderado

$$I = \frac{\sum_k W_k I_k}{\sum_k W_k}, \quad (10)$$

aplicado de forma independiente e idéntica a los tres canales de color (los pesos no dependen del color, por lo que promediar canal por canal es equivalente a hacerlo vectorialmente).

El criterio tiene una lectura natural: en la zona de solapamiento, la imagen que más aporta a un píxel es aquella para la cual ese píxel está más lejos de su propio borde, es decir, la que lo observa más de lleno y no al filo de su campo visual. Como los pesos varían de forma continua, la transición de una imagen a la siguiente es gradual y la costura desaparece.

III. RESULTADOS

TABLE I
MATCHES, INLIERS Y ERROR DE REPROYECCIÓN POR PAR DE IMÁGENES.

Par	Matches	Inliers	% Inliers	Error (px)
cuadro 0–1	33	23	70%	2.01
cuadro 2–1	22	14	64%	1.80
propio 0–1	272	182	67%	2.15
propio 2–1	199	125	63%	1.65

La Tabla I resume los resultados cuantitativos, obtenidos con $T = 1000$ iteraciones y umbral $t = 5$ px. El error de reproyección promedio sobre los *inliers* finales se mantiene entre 1.6 y 2.2 px en los cuatro pares, valores del orden de la precisión de localización del propio detector, lo que indica que las homografías ajustan bien a las correspondencias que las sustentan.

Efecto del reescalado. Los valores del conjunto *cuadro* reflejan la decisión discutida en la Sección II-A. Para aislar su efecto se corrió el mismo pipeline (mismo $N = 200$ y mismos parámetros) sobre las imágenes a resolución completa. Allí solo sobreviven 18 y 9 correspondencias, y RANSAC retiene apenas 10 y 6 *inliers*, cerca del mínimo de 4. Con tan pocos puntos, concentrados en una región del cuadro, la H extrapola muy mal: el lienzo necesario pasa a medir 26600×54180 px (con imágenes de entrada de 3072×4096) y la panorámica, disponible en el notebook, muestra deformaciones severas. En ese régimen ni la proporción de *inliers* ni el error de reproyección son confiables, porque con 6 a 10 puntos la homografía casi los interpola. Con las imágenes reescaladas, en cambio, sobreviven 33 y 22 correspondencias y RANSAC retiene 23 y 14 *inliers*, suficientes para una homografía estable: al suprimir el detalle de alta frecuencia, los 200 puntos de A-NMS describen estructuras que efectivamente se corresponden entre tomas.

Comparación entre conjuntos. El conjunto propio, con mucha más textura y contraste (fachada del edificio, ventanas, árboles) que el fondo liso de pared y mesa del conjunto *cuadro*, produjo muchas más correspondencias en términos absolutos: 272 y 199, contra 33 y 22. La *proporción* de *inliers*, en cambio, se mantiene en valores comparables a los del otro

conjunto (67% y 63%, frente a 70% y 64%). Lo que aporta robustez en el conjunto propio, entonces, no es un porcentaje más alto sino la cantidad absoluta de *inliers* con la que se recalcula la homografía final por cuadrados mínimos: 182 y 125 correspondencias en lugar de una o dos decenas, lo que promedia mucho mejor el error de localización de cada punto individual.



Fig. 7. Panorámicas finales, con blending por transformada de distancia. Arriba: conjunto *cuadro*. Abajo: conjunto propio (campus de la universidad); el leve *ghosting* en los árboles del primer plano es consistente con el paralaje residual discutido en la Sección I.

La Fig. 7 muestra los resultados finales. En ambos casos el lienzo coincide exactamente con el *bounding box* del contenido proyectado: no hay recorte de las imágenes transformadas ni margen excedente, en el sentido de que el contenido toca los cuatro bordes del lienzo. Las zonas negras visibles en las esquinas no son margen sobrante sino el complemento del polígono que resulta de proyectar cada imagen por su homografía; son inevitables con un lienzo rectangular y solo podrían eliminarse recortando contenido válido. La transición entre imágenes es suave, sin costuras apreciables a simple vista. En el conjunto *cuadro* la superficie del cuadro se lee como una sola pieza continua a lo largo de toda la panorámica. En el conjunto propio se observa un leve *ghosting* en los árboles más cercanos a la cámara, exactamente donde el análisis geométrico de la Sección I anticipaba que aparecería: son los objetos de menor profundidad y, por lo tanto, los más sensibles a que la rotación de la cámara no haya sido

perfectamente pura.

IV. CONCLUSIONES

Se implementó un pipeline completo de *stitching* panorámico –detección SIFT, redistribución por A-NMS, matching con cross-check y test de Lowe, DLT manual, RANSAC, cálculo de lienzo óptimo y blending por transformada de distancia–, con el DLT y RANSAC escritos desde cero sin recurrir a las rutinas de estimación de OpenCV. El pipeline se validó sobre el conjunto provisto y sobre uno propio, obteniendo en ambos errores de reproyección finales de entre 1.6 y 2.2 px y panorámicas visualmente libres de costuras.

El hallazgo metodológico más relevante del trabajo fue el impacto del reescalado de las imágenes de entrada. Reducir la resolución a un cuarto antes de detectar características, lejos de degradar el resultado, llevó los *inliers* de RANSAC de 10 y 6 a 23 y 14 en los dos pares del conjunto *cuadro*, y convirtió una panorámica fuertemente deformada en una sin costuras apreciables. La explicación es que el filtrado pasabajos implícito en el submuestreo elimina el detalle de alta frecuencia sobre el cual SIFT ancla puntos poco repetibles entre tomas. Esto sugiere que, para escenas con textura fina, la resolución de trabajo es un hiperparámetro tan relevante como los umbrales del propio matching.

Entre las limitaciones identificadas, la implementación vectorizada de A-NMS tiene complejidad de memoria $O(n^2)$ en la cantidad de *keypoints*, lo que obliga a acotar la detección y sería el primer punto a optimizar –por ejemplo, mediante una estructura espacial que evite calcular todas las distancias por pares–. El umbral de *inlier* t está expresado en píxeles de la resolución de trabajo, por lo que no es directamente transferible entre conjuntos procesados a distinta escala. La cantidad de iteraciones de RANSAC está fijada en $T = 1000$ en lugar de adaptarse dinámicamente a la proporción de *inliers* estimada sobre la marcha, lo cual, según (8), permitiría terminar en unas pocas decenas de iteraciones sin pérdida de garantías. Finalmente, el módulo de blending está escrito específicamente para tres imágenes en disposición izquierda–centro–derecha; generalizarlo a N imágenes arbitrarias requeriría reemplazar el encadenamiento fijo de homografías por un grafo de conexiones entre vistas.

REFERENCIAS

- [1] R. Klette, *Concise Computer Vision: An Introduction into Theory and Algorithms*. London: Springer, 2014.
- [2] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Cham: Springer, 2022. [Online]. Available: <https://szeliski.org/Book/>
- [3] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.