# Ejercicio de Ttkbootstrap.

## Widget de temporizador[3]

Esta sencilla aplicación de entrada de datos acepta la información ingresada por el usuario y la imprime en la pantalla al enviarla a través de tres botones. El diseño general es **plano** y se aplican diferentes estilos a los botones según su estado y función.

Revisar en la documentación de Ttkbootstrap. Los cuatro procesos.

### Comenzar

```
style="info.TButton"
```

### Pausa

```
style="info.Outline.TButton"
```

### Reiniciar

```
style="success.TButton"
```


### Salida

```
style="danger.TButton"
```


Tenéis que detectar los errores que tiene el código que nos adjuntan, pues nos lo dan hecho, pero no funciona.

También repasar su estructura y mejorarla en todo lo que podáis.

Ejemplo Visual:

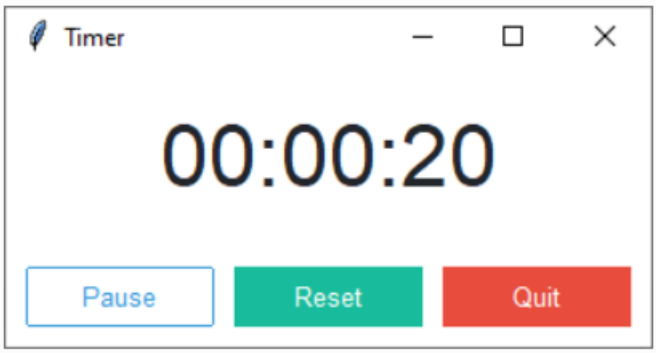


*El temporizador está en marcha.*

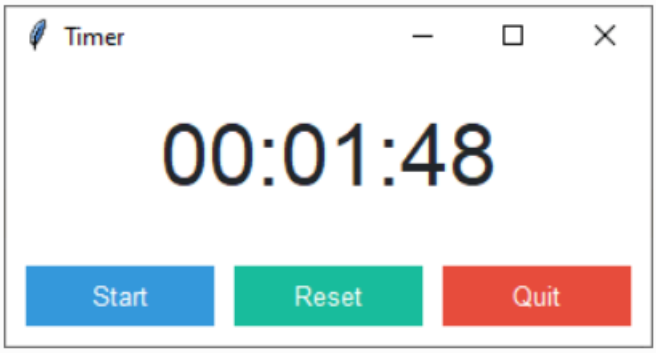


*El temporizador está en pausa.*