



8-3 變更Thymeleaf 樣板資料夾件

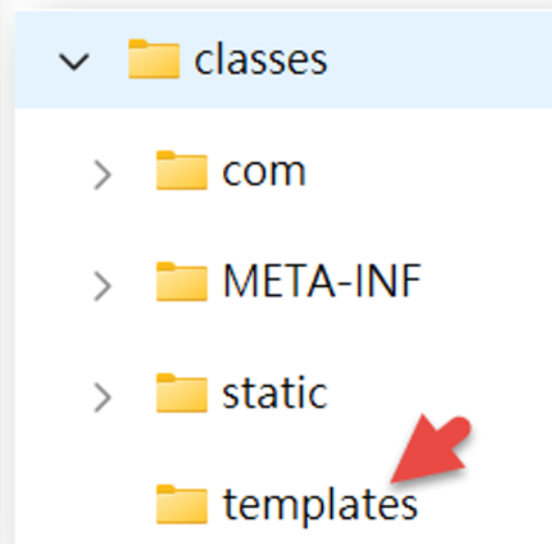

Thymeleaf template預設樣板資料夾

Thymeleaf預設樣板資料為static folder(resource)下的templates資料夾

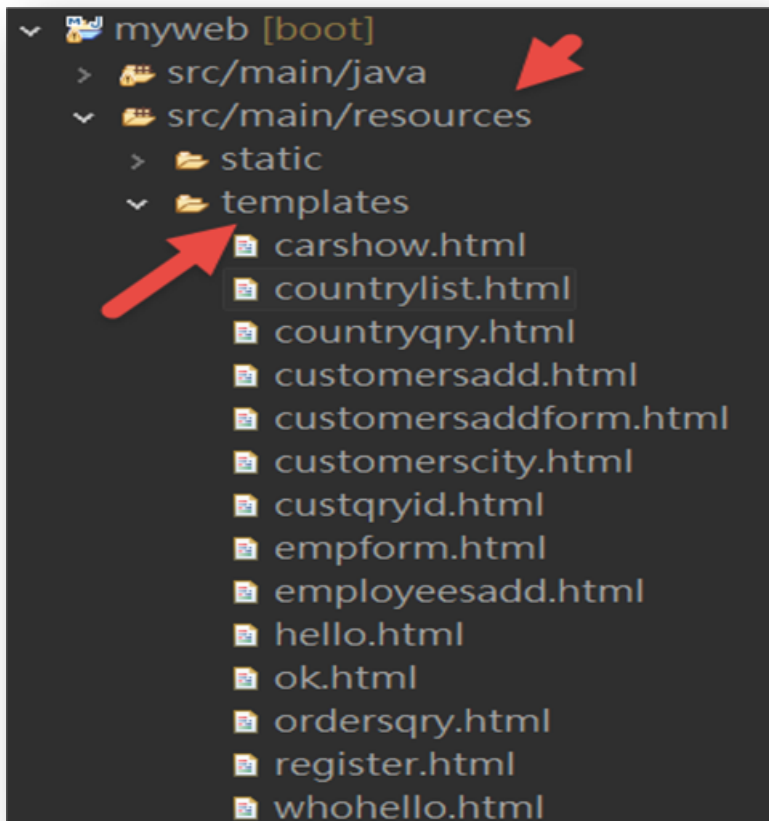

使用application.properties進行配置

使用spring.thymeleaf.prefix設定樣板資料夾

使用spring.thymeleaf.suffix設定樣板網頁副檔名


使用spring.thymeleaf.mode設定網頁樣式HTML5

Application.properties設定

```
#thymeleaf default設定值
spring.thymeleaf.cache=true
#樣板頁面渲染前會進行是否存在的檢查
spring.thymeleaf.check-template=true
#預設啟動thymeleaf 樣板引擎
spring.thymeleaf.enabled=true
#樣板引擎編碼規格
spring.thymeleaf.encoding=UTF-8
#樣板引擎預設的網頁模式
spring.thymeleaf.mode=HTML
#樣板引擎預設的prefix 目錄
spring.thymeleaf.prefix=classpath:/templates/
#樣板引擎預設的suffix網頁副檔名
spring.thymeleaf.suffix=.html
```



設計階段

- **resources/templates**

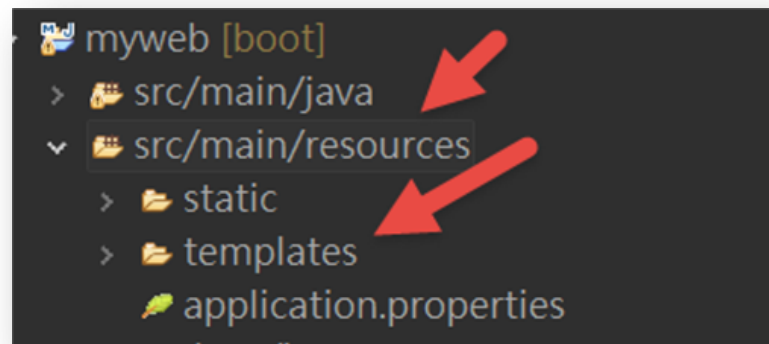

執行階段

- **classes/templates**

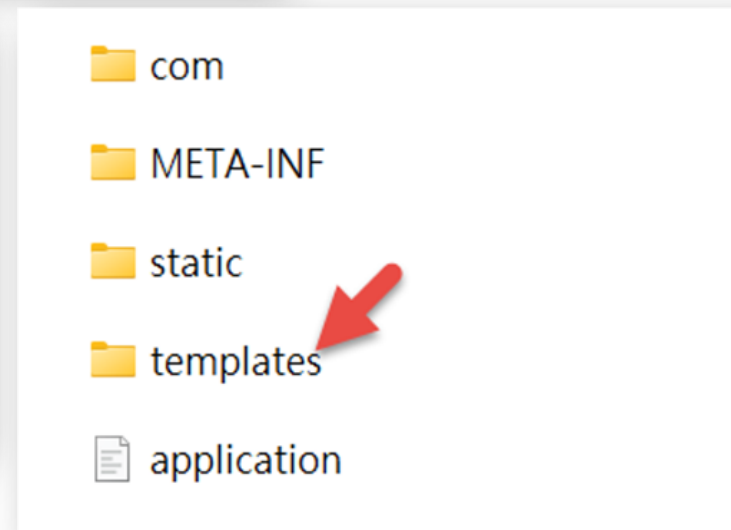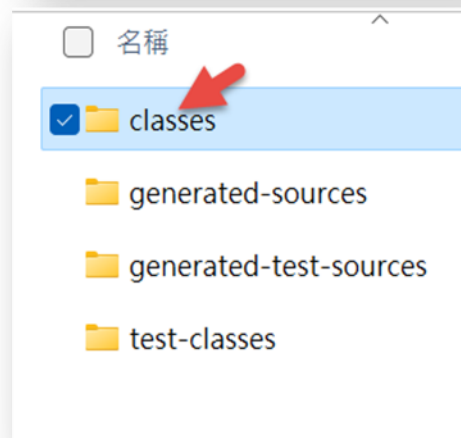



總結：8-3 變更Thymeleaf 樣板資料夾件

學習到Thymeleaf如何配置樣板資料夾以及網頁附檔名架構，接下來我們來看看如何在Spring MVC架構傳遞相關參數到頁面進行渲染。

