

Muster

UI/UX 설계서 v2.0

근거	업로드된 관리자 목업 1a~1j · AdminLTE v4 구조
변경	이전 와이어프레임 폐기. 목업의 화면 구성.정보 밀도를 기준으로 재작성
색	목업의 Nocturne 다크 대신 잉크 그레이스케일 + 단일 신호색 채택
연계	Muster 통합설계서 v2.1 (엔티티 19개 · API 계약)

색 — 라이트/다크 두 매핑

목업은 다크 테마였고 보라색이 주 액션과 상태 배지를 동시에 맡고 있었다. 잉크 팔레트로 옮기면 두 가지가 비는데, 아래처럼 메운다.

주 액션 색이 없어진다

보라색 버튼이 하던 일을 잉크(#16191D) 솔리드 버튼이 맡는다. 화면당 솔리드 버튼은 하나로 제한해 "지금 할 일"을 단수로 유지한다.

신호색이 다크에서 안 보인다

#8E1B1B은 어두운 배경에서 배경과 붙는다. 다크 매핑에서는 #D98A8A로 올리고, 밝은 배경에서만 #8E1B1B를 쓴다.

타입 스케일

화면 제목

11pt

프로젝트명 · 화면명

섹션 제목

7.4pt

카드 헤더

본문

6.2pt

표 셀 · 목록 항목

보조

5.4pt

메타 · 캡션

배지

5.0pt

상태 · 단계

간격

4의 배수만 쓴다. 카드 내부 여백 9 · 카드 사이 8 · 섹션 사이 16 · 화면 여백 12

표 행 높이는 두 줄(이름 + 레포.스택)을 담아 26. 한 줄짜리 목록은 17.

색을 쓰지 않는 곳

차트 계열 구분 — 선 스타일(실선/점선)과 채움 밀도로 나눈다

단계.타입 배지 — 전부 같은 회색. 종류가 다를 뿐 우열이 아니다

정상 상태 — succeeded·pass는 색을 받지 않는다. 정상은 눈에 뵈 필요가 없다

기준선이 없는 지표 — Policy Gate 통과율처럼 좋고 나쁨의 선이 없으면 회색

토큰

역할

라이트

다크

쓰이는 곳

bg

#FFFFFF

#14161A

화면 바탕

surface

#F3F4F6

#1C1F24

카드 · 사이드바

ink

#16191D

#E8EAED

본문 · 주 액션

ink-mid

#5A6068

#9AA1A9

보조 텍스트

rule

#C9CDD2

#2E333A

경계선 · 표 구분

signal

#8E1B1B

#D98A8A

차단 · 실패 · 임계 초과

signal-bg

#F7E9E9

#2A1C1D

위험 배너 바탕

색 적용 예

generated

policy_passed

policy_blocked

approved

running

succeeded

failed

rejected

error

warn

info

planning

design

development

testing

deployment

operation

채운 배지는 사용자의 처리를 요구하는 두 종류(policy_blocked · failed · error)뿐이다. 나머지는 값이 달라도 형태만 같고 색은 같다. 단계 배지 6종이 전부 같은 회색인 이유는, 단계가 우열이 아니라 위치이기 때문이다.

대비 확인

본문 / 바탕

라이트 15.8:1

다크 13.2:1

AAA 7:1

보조 / 바탕

라이트 6.4:1

다크 5.9:1

AA 4.5:1

신호 / 바탕

라이트 9.1:1

다크 6.2:1

AA 4.5:1

신호 / 신호배경

라이트 7.8:1

다크 5.1:1

AA 4.5:1

배지의 채운 신호색 위 흰 글자가 가장 빠듯하다. 다크 매핑에서 신호색을 올린 이유이기도 하다.

어느 쪽을 기본으로 할까

라이트 기본 + 다크 선택

리포트의 차트·표가 많고 문서를 오래 읽는 화면이다. 밝은 배경이 인쇄·공유·스크린샷에 그대로 쓰인다.

다만 야간 작업 비중이 높으면 매번 전환해야 한다

권장: 라이트 기본. 두 테마를 같은 토큰 이름으로 정의해 두면 전환은 값 교체로 끝난다.


다크 기본 + 라이트 선택

목업이 이미 다크로 완성돼 있고, 터미널·에디터와 나란히 둘 때 눈이 편하다.


다만 차트 색 대비를 전부 다시 잡아야 하고 인쇄물이 뒤집힌다

셀 — 목업 1a(사이드바)와 1b(상단 내비) 중 무엇을 기본으로

1a · 고정 사이드바 + 위젯

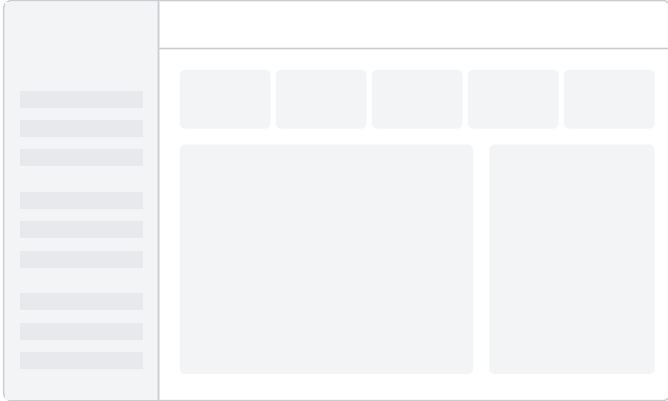

1b · 상단 내비 + 단계 칸반

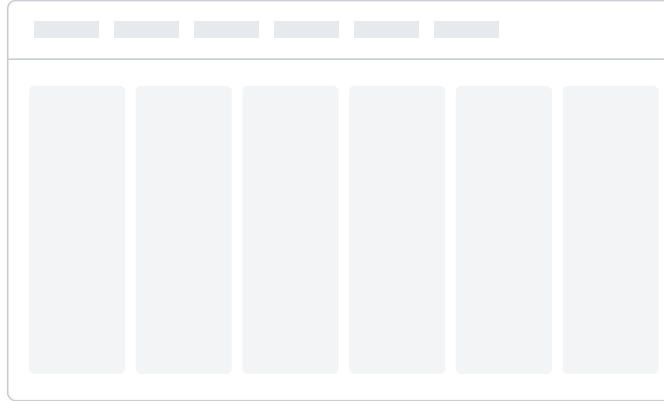

결정

1a를 기본 셀로 쓴다. 이 제품의 수동적 진입 경로 — 예산 초과 알림, Policy Gate 차단 — 가 사이드바 배지에 항상 떠 있어야 하기 때문이다.

1b의 단계 칸반은 버리지 않고 프로젝트 목록의 보기 전환(표 ↔ 보드)으로 흡수한다. 카드를 옮기면 단계 전환 이력이 기록된다.

비교

기준	1a 사이드바	1b 상단 내비
한 화면에 담기는 정보	사이드바가 96px를 상시 점유하지만, 예산·알림 배지를 항상 노출한다	가로 폭을 전부 쓴다. 칸반 6열이 잘리지 않는다
프로젝트 수가 늘 때	좌측 목록이 길어져도 스크롤로 흡수된다	프로젝트 스위처 드롭다운에 의존한다. 7개까지는 쾌적, 그 이상은 검색 필요
진입 지점	알림·승인 대기가 사이드바 배지로 상시 보인다	상단 내비에 배지를 붙여야 하고, 칸반이 기본 화면이라 승인 대기가 묻힌다

라우팅

/	대시보드
/projects	표 · 보드 전환
/projects/:id	개요 · 탭 7개
/projects/:id/env/new	환경 구성 생성
/inbox	알림
/reports	DORA · 비용
/settings/*	예산 · 키 · 연동
/login	OAuth 단일 경로


반응형 기준

폭	셀	바뀌는 것
≥ 1280	사이드바 고정	대시보드 위젯 3열, 표 전체 컬럼 노출
768 – 1279	사이드바 아이콘만	위젯 2열, 표에서 스택·문서 컬럼 숨김
< 768	하단 탭 4개	승인 대기와 알림만 남기고 편집은 데스크톱으로

목업 대비 바꾼 것

- 다크 Nocturne → 라이트 잉크
- 보라 주 액션 → 잉크 솔리드 버튼
- 단계 칸반을 목록의 보기 전환으로
- 상태 색을 신호 두 종류로 축소
- 리포트에 차단 사유 순위 추가

대시보드 — 오늘 무엇을 처리해야 하는가

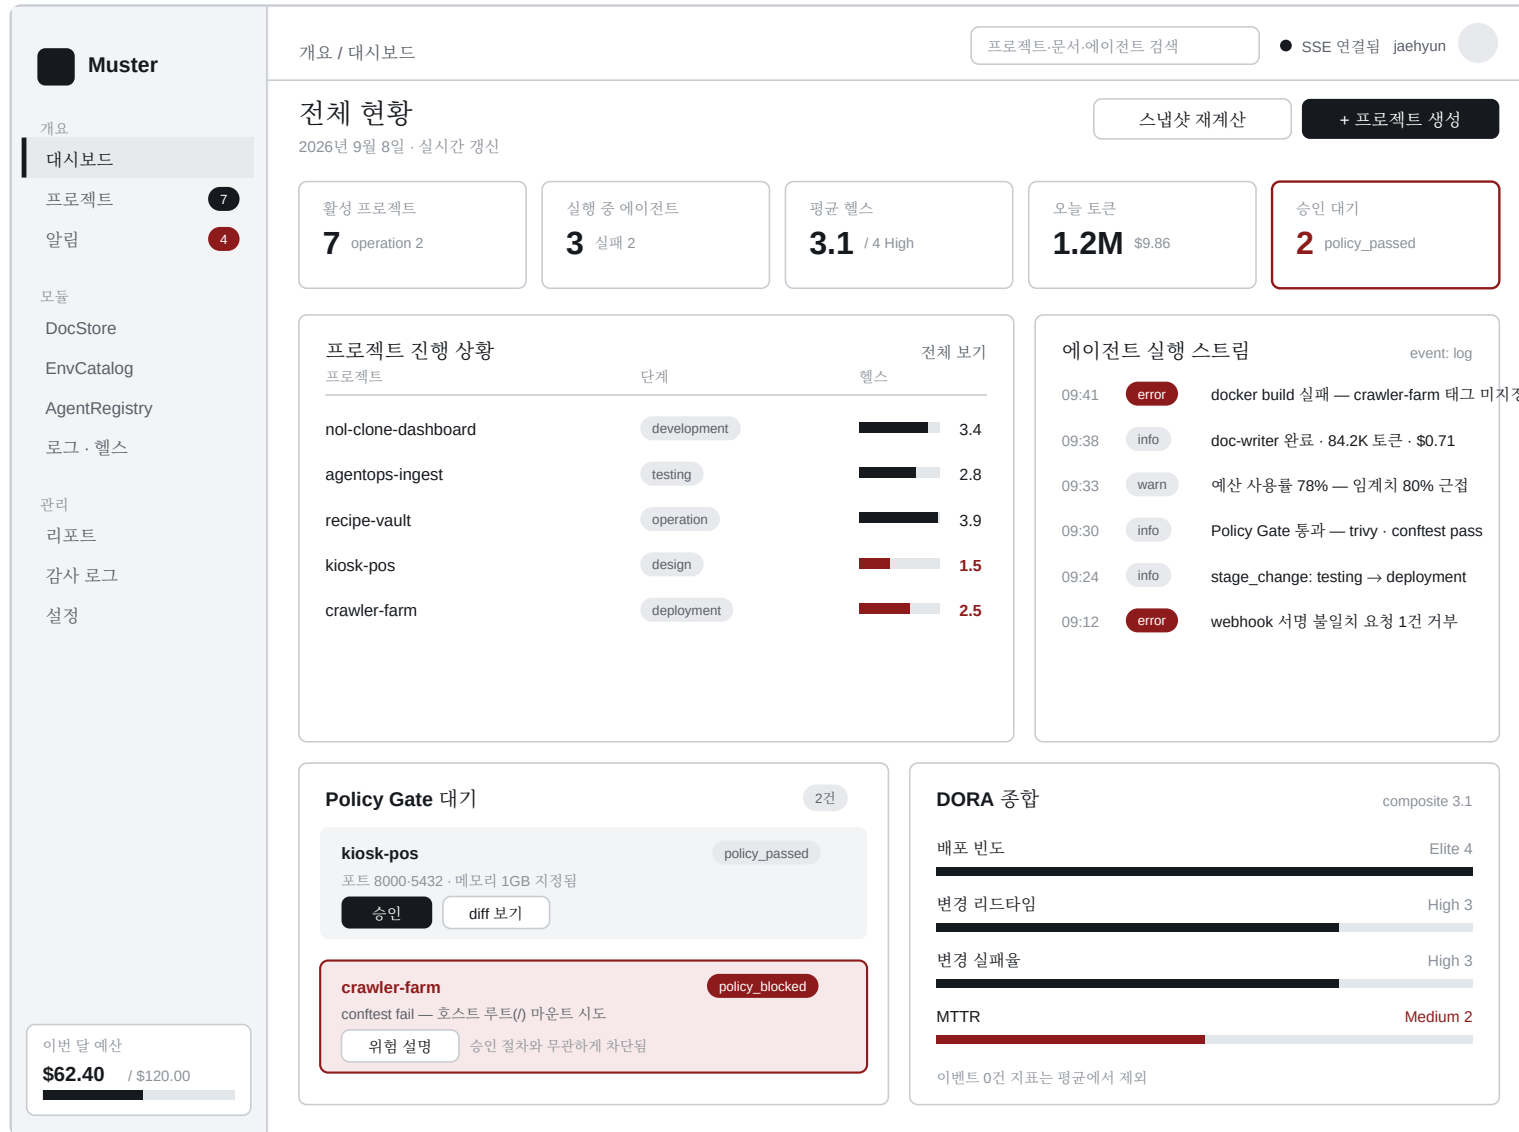

주석

- KPI 5개 중 "승인 대기"만 신호 테두리를 받는다. 나머지 넷은 보고 지나가는 숫자지만, 이것만 사용자의 행동을 요구한다.
- 헬스 2.5 미만 프로젝트만 막대와 숫자가 붙어진다. 목업에서는 전부 같은 보라였는데, 그러면 훔을 때 kiosk-pos 1.5가 눈에 걸리지 않는다.
- Policy Gate 위젯은 대시보드에서 바로 승인까지 끝낼 수 있다. 차단 건은 승인 버튼 자체가 없고 "위험 설명"만 남는다.
- 실행 스트림은 SSE의 log 이벤트를 그대로 받는다. 상단 바의 연결 상태 점과 짝을 이뤄, 조용한 것과 끓긴 것을 구분한다.

프로젝트 목록 — 표와 보드, 같은 데이터의 두 보기

Muster

개요
대시보드
프로젝트 7
알림 4
모듈
DocStore
EnvCatalog
AgentRegistry
로그 · 헬스
관리
리포트
감사 로그
설정

프로젝트

프로젝트·문서·에이전트 검색

SSE 연결됨 jaehyun

프로젝트 7개

deleted_at IS NULL

표 · 보드 전환

+ 프로젝트 생성

development ×

승인 대기 있음 ×

정렬: 최근 활동 ↓ · 커서 limit 20

프로젝트 · 레포 · 스택	단계	문서	에이전트	환경 상태	헬스	비용
nol-clone-dashboard jh/nol-clone · main · nestjs pg	development	14	3 / 4	succeeded	3.4	\$24.10
agentops-ingest jh/agentops · main · nestjs timescale	testing	9	2 / 2	running	2.8	\$16.80
recipe-vault jh/recipe-vault · next supabase	operation	6	1 / 1	succeeded	3.9	\$4.20
kiosk-pos jh/kiosk-pos · dev · fastapi pg	design	3	0 / 1	policy_passed	1.5	\$1.90
crawler-farm jh/crawler-farm · python rabbitmq	deployment	7	1 / 3	policy_blocked	2.5	\$11.40
docs-indexer jh/docs-indexer · node gcs	development	12	1 / 1	approved	3.0	\$3.10
blog-renderer 미연동 · astro	planning	1	0 / 0	—	—	\$0.90

저장된 조건

· 승인 대기 있는 프로젝트
· 헬스 2.0 이하
· 7일간 활동 없음

진행 단계

planning

design

development

testing

deployment

operation

스택

nestjs 3

next 2

python 2

GIT 연동

전체

연동


미연동

조건 초기화

주석

1. 목업 1b의 단계 칸반은 별도 화면이 아니라 이 목록의 "보드" 보기다. 같은 필터가 두 보기에 그대로 적용돼야 한다.
2. 표에 환경 상태 컬럼을 넣은 이유는, 어느 프로젝트가 policy_blocked에 걸려 있는지가 목록 단계에서 보여야 하기 때문이다.
3. blog-renderer처럼 GitHub 미연동 프로젝트는 헬스가 계산되지 않는다. 0.0이 아니라 —로 비운다. 0은 나쁨을 뜻하지만 이건 모름이다.
4. 필터 레일의 "저장된 조건"은 사용자가 만든 뷰다. 프로젝트가 20개를 넘어가면 이게 실질적인 진입점이 된다.
5. 삭제는 soft delete다. 헤더의 deleted_at IS NULL 표기는 개발자용 주석이 아니라, 지운 항목이 복구 가능함을 알리는 장치다.

프로젝트 개요 — 환경 시각화와 헬스

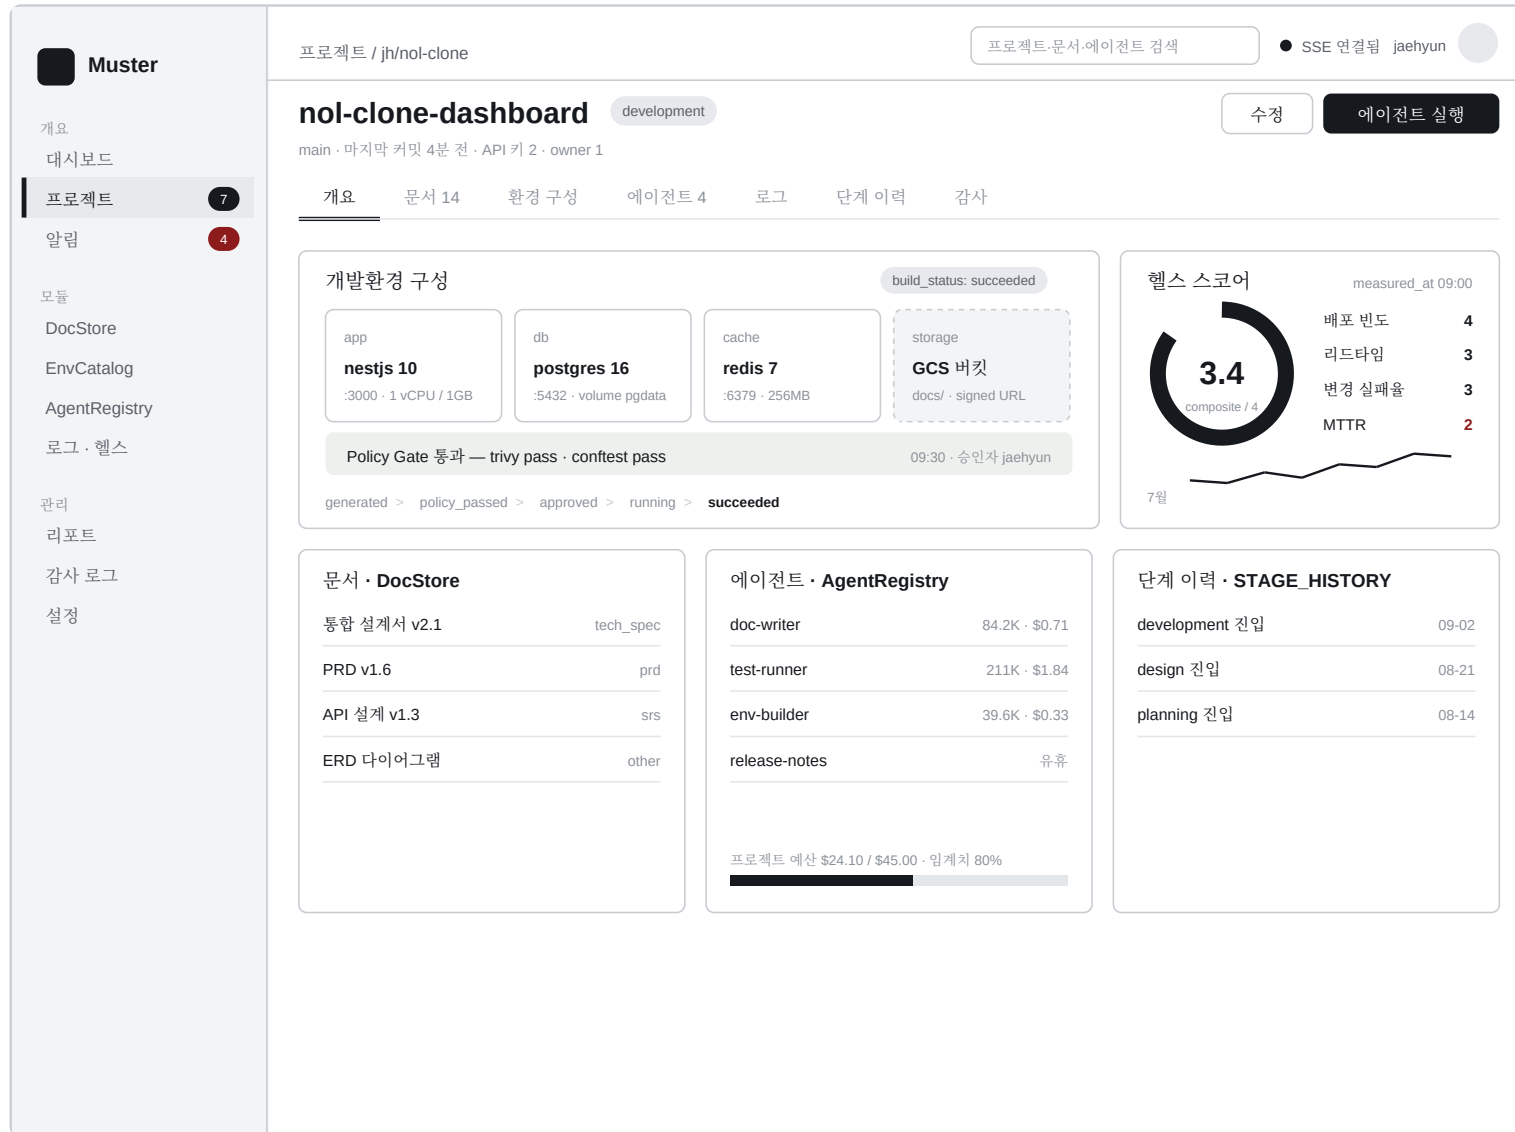

주석

- 1 환경 구성을 서비스 카드로 그린다. 요구사항의 "개발환경 시각화"는 목록이 아니라 이 형태여야 컨테이너 구성이 한눈에 읽힌다.
- 2 GCS는 점선 카드다. 도커 컨테이너가 아니라 외부 의존이라는 사실을 테두리로 구분한다.
- 3 상태 전이를 카드 하단에 문자열로 남긴다. 지금 succeeded어도 어떤 경로로 왔는지가 디버깅에 필요하다.
- 4 헬스는 도넛 하나로 끝내지 않고 4지표를 옆에 세운다. MTTR만 붉은 이유가 즉시 보인다.
- 5 탭에 숫자를 붙인다(문서 14, 에이전트 4). 탭을 열기 전에 안이 비었는지 알 수 있다.

환경 구성 생성 — LLM 생성과 Policy Gate 승인

kiosk-pos / 환경 구성

새 환경 구성

UI 입력

자연어 입력

언어

node

프레임워크

nestjs

데이터베이스

postgresql 16

템플릿

nestjs + pg 기본 프리셋

추가 서비스

redis

nginx

rabbitmq

minio

mailhog

자연어 보완 설명 (LLM 전달)

개발용으로만 쓸 구성입니다. 포트는 8000, 5432만 열고 컨테이너 메모리는 각 1GB로 제한해 주세요. 볼륨은 프로젝트 폴더 아래만 마운트합니다.

생성된 설정 diff

policy_passed

+ services.app.ports: ["8000:8000"]
+ services.app.deploy.resources.limits.memory: 1g
+ services.db.image: postgres:16-alpine
+ services.db.volumes: ["/data:/var/lib/postgresql/data"]
services.db.ports: ["5432:5432"]

위험도 설명 (도커 지식이 없어도 판단할 수 있게)

· 외부에 열리는 포트는 8000, 5432 두 개입니다. 5432는 DB 포트라 공용망에서는 닫는 편이 안전합니다.

· 마운트 경로가 프로젝트 폴더 내부(/data)로 한정되어 호스트의 다른 파일에는 접근할 수 없습니다.

· 컨테이너별 메모리 상한이 지정되어 한 컨테이너가 자원을 모두 소진하지 않습니다.

POLICY GATE

trivy

pass

confest

pass

두 도구가 모두 pass일 때만 승인 단계가 열립니다. 하나라도 fail이면 사람 승인과 무관하게 policy_blocked로 차단됩니다.

상태 전이

generated

09:41

policy_passed

09:42

approved

대기

running → succeeded

템플릿으로 저장

nestjs + pg + redis (dev)

승인하고 실행


반려

승인 시 감사 로그에 env_config.approve 기록

주석

- 1 입력(좌)과 판정(우)을 세로로 갈라 둔다. 사용자가 무엇을 요청했고 시스템이 무엇을 판정했는지가 한 화면에서 대조된다.
- 2 위험도 설명은 통과했을 때도 같은 자리에 남는다. 차단됐을 때만 나타나면, 통과 = 안전하다고 오해하게 된다.
- 3 "승인하고 실행"은 이 화면의 유일한 솔리드 버튼이다. 승인이 곧 docker build/run 실행이라는 사실을 라벨에 담았다.
- 4 자연어 입력 탭은 UI 품과 배타적이지 않다. 품으로 빼대를 잡고 자연어로 보완하는 것이 실제 사용 방식이다.
- 5 상태 전이 목록에서 approved는 회색 "대기"다. 사용자가 지금 누를 버튼이 무엇을 바꾸는지 미리 보여준다.

리포트 — DORA · 비용 · 실행 품질

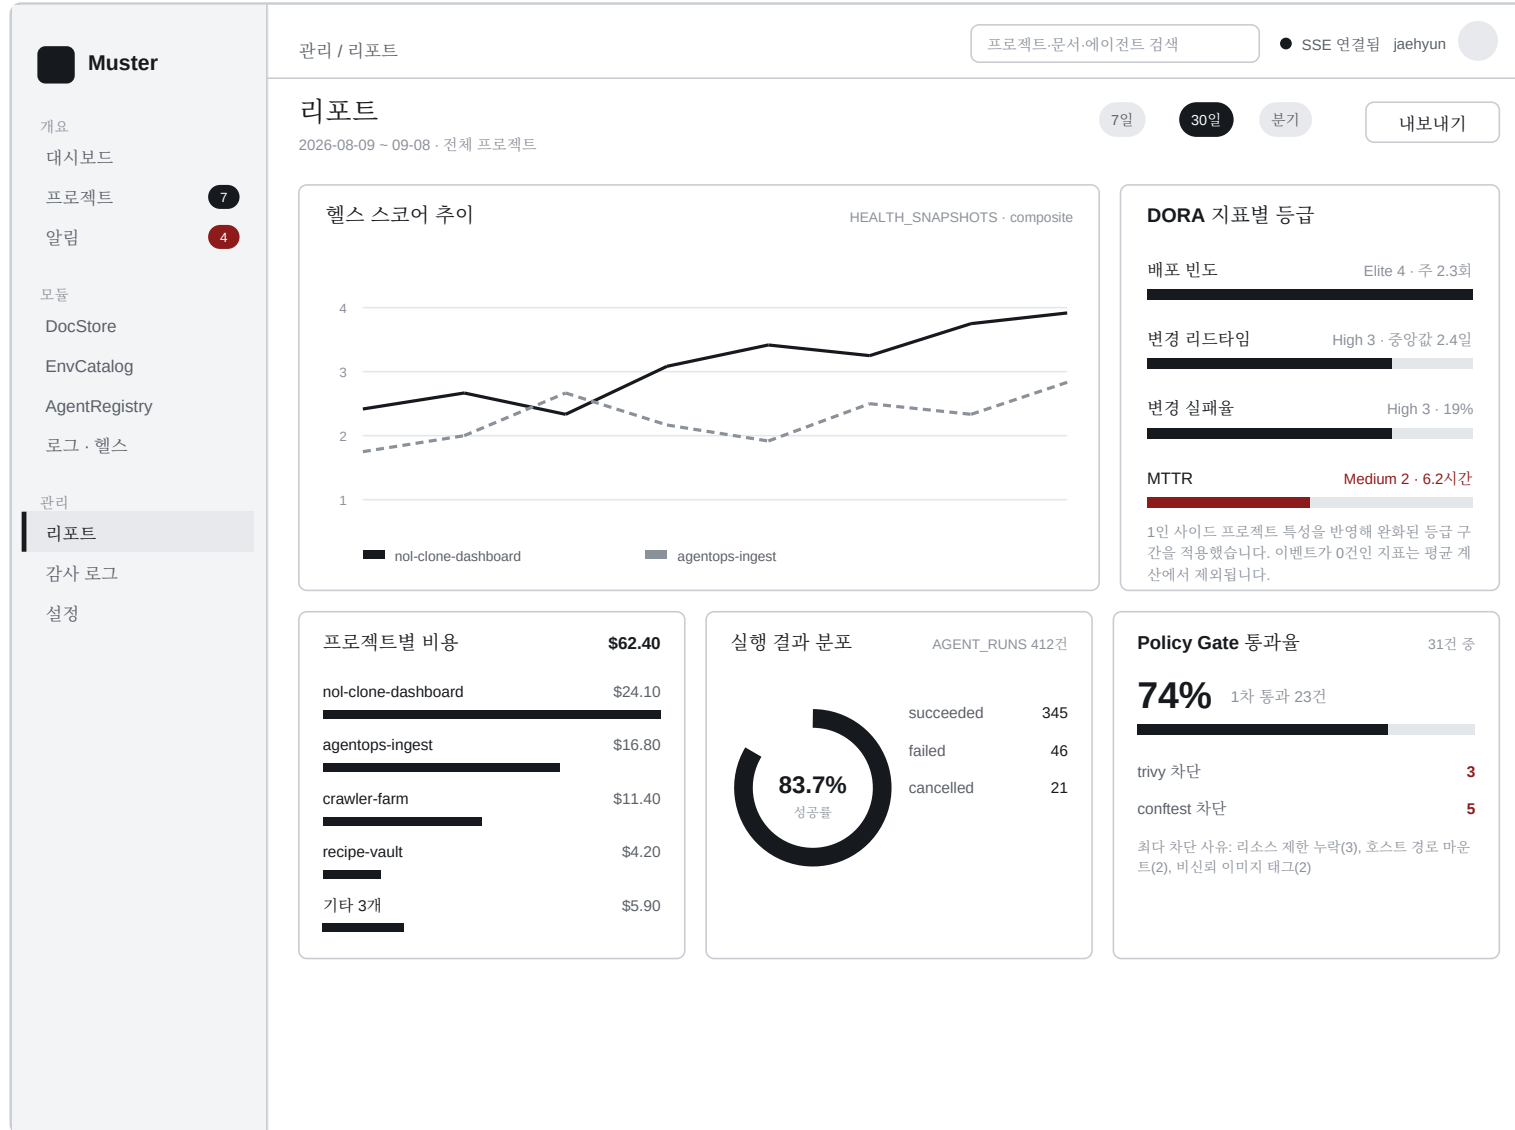

인박스와 로그인

알림

읽지 않음 4

진제

예산

Policy

배포

crawler-farm 환경 구성이 차단되었습니다

4분 전

confest — 호스트 루트 마운트 규칙 위반. 승인 절차로 우회할 수 없습니다.

nol-clone-dashboard 예산 사용률 **78%**

32분 전

\$24.10 / \$45.00 · 알림 임계치 80% 근접

kiosk-pos 구성이 승인 대기 중입니다

1시간 전

trivy pass · confest pass — 승인하면 docker build/run이 실행됩니다

agentops-ingest 배포 실패

2시간 전

workflow_run failure · 커밋 7be0d14 — MTTR 지표에 반영됩니다

문서 업로드 완료 — 통합 설계서 v2.1

어제

upload_status pending → completed

API 키가 발급되었습니다 — ci-runner

어제

원문은 발급 시 1회만 노출됩니다

Muster

여러 프로젝트를 한 화면에서

문서·개발환경·에이전트·진행 상황을 프로젝트별로 모아 봅니다. 로그인은 GitHub 계정 하나로 처리되고, 같은 인증으로 레포 연동 권한까지 함께 받습니다.

GitHub으로 계속하기

요청 스코프: read:user · repo (웹훅 등록 포함)
세션은 서버에 저장되어 로그아웃 시 즉시 무효화됩니다.

연결되는 것

레포 커밋·PR 웹훅

배포·워크플로 이벤트

문서 저장소(GCS)

에이전트 실행 이력

인박스가 별도 화면인 이유

이 제품에는 능동적 진입(대시보드를 열어 본다)과 수동적 진입(차단·초과 알림을 받고 들어온다)이 공존한다. 후자를 사이드바 배지 하나로만 처리하면, 무엇이 왜 발생했는지 확인할 곳이 없다. 인박스는 알림의 목록이 아니라 "처리해야 할 일"의 큐다. 따라서 각 항목은 원인(어느 규칙, 어느 커밋)과 다음 행동으로 바로 이어져야 한다.

로그인은 단일 경로

이메일/비밀번호를 두지 않는다. GitHub 연동이 제품의 전제이므로, 로그인만 통과하고 레포 권한이 없는 사용자는 어차피 아무것도 할 수 없다.

Muster · UI/UX 설계서 v2.0 · 목업 1a-1j 기준

8

설정, 그리고 모바일 축약

설정

예산

API 키

Git 연동

알림

멤버

감사 로그

확장

예산

예산은 프로젝트 단위로 설정됩니다 (PROJECT_BUDGETS · 1:1)

토큰 한도 (월)

비율 한도 (USD)

알림 임계치 (%)

15,000,000

45.0000

80

현재 사용률

\$24.10 / \$45.00 · 8.4M / 15M 토큰

저장

되돌리기

프로젝트 API 키

+ 키 발급

LABEL	키	생성	상태
ci-runner	msk_****4f2a	09-07	활성
local-agent	msk_****b109	08-29	활성
old-runner	msk_****77c3	08-02	revoked

키

는 해시로만 저장되어 원문은 발급 응답에서 1회만 노출됩니다. 로그·실행이력 쓰기 API는 사용자 세션 대신 이 키(X-API-Key)를 씁니다

설정에서 지금 만들지 않는 것

멤버 탭은 자리만 두고 "확장" 배지를 단다. PROJECT_MEMBERS와 감사 로그는 이미 쌓이고 있으므로 화면만 나중에 붙이면 되지만, 지금 만들면 쓸 사람이 없다.

9:41

Muster

활성

승인 대기

7

2

승인 대기

kiosk-pos

포트 8000-5432만 열고 마운트는 프로젝트 폴더로 한정됩니다.

승인

diff

프로젝트

nol-clone-dashboar

3.4

agentops-ingest

2.8

kiosk-pos

1.5

최근 로그

error

docker build 실패

info

doc-writer 완료

warn

예산 78%

개요

프로젝트

로그

설정

9:41

nol-clone-dashbo

개요

문서

환경

로그

3.4

배포 4 · 리드 3 · 실패 3 · MTTR 2

에이전트

doc-writer

\$0.71

test-runner

\$1.84

env-builder

\$0.33

단계 이력

development

09-02

design

08-21

planning

08-14

에이전트 실행

9:41

알림

4

crawler-farm 구성 차단

confest · 4분 전

예산 사용률 78%

nol-clone · 32분 전

kiosk-pos 승인 대기

trivy-confest 통과

agentops-ingest 배포

workflow_run · 2시간 전

문서 업로드 완료

통합 설계서 v2.1 · 어제

API 키 발급 — ci-runn

원문 1회 노출 · 어제

recipe-vault 헬스 3.

Elite 등급 진입 · 어제

개요 · 승인 대기

프로젝트 상세

알림

모바일은 기능 축소가 아니라 과업 축소

데스크톱의 모든 화면을 좁게 옮기지 않는다. 이동 중에 실제로 하는 일은 두 가지 — 승인 대기 처리, 그리고 알림 확인이다. 나머지는 열람 전용으로 두고 편집은 데스크톱으로 넘긴다.

Muster · UI/UX 설계서 v2.0 · 목업 1a-1j 기준

9

컴포넌트 규칙과 화면 ↔ API 매핑

반복 요소의 규칙을 고정한다. 같은 정보가 화면마다 다른 모양으로 나오지 않게 하는 것이 목적이다.

상태 배지 build_status 8종 · agent status 4종 policy_blocked와 failed만 신호색을 채운다. 나머지는 형태만 같고 색은 같다.	단계 배지 planning → operation 6종 전부 회색. 단계는 우열이 아니라 위치이므로 색으로 서열을 만들지 않는다.
헬스 표시 숫자 + 4칸 막대 2.5 미만에서만 신호색. 목록·개요·리포트가 같은 임계값을 쓴다.	KPI 카드 라벨 · 값 · 보조 행동을 요구하는 카드만 테두리에 신호색. 화면당 최대 1개.
로그 행 시각 · 레벨 · 메시지 error만 채운 배지. 레벨을 텍스트로도 남겨 색맹에 대응한다.	위험 배너 제목 · 사유 · 근거 Policy Gate 전용. 사유마다 어느 도구의 어느 규칙인지 괄호로 붙인다.
슬리드 버튼 화면당 1개 지금 이 화면에서 할 일을 단수로 지정. 나머지는 아웃라인.	빈 값 표기 — (임대시) 0과 구분한다. 0은 측정 결과이고 —는 측정 불가다.

화면 ↔ API · 엔티티

화면	통합설계서 v2.1 기준 · 구현 Phase를 화면 단위로 자를 때 쓴다 주요 엔드포인트	읽는 엔티티	Phase	주의
대시보드	GET /projects · /projects/:id/stream	PROJECTS · HEALTH_SNAPSHOTS · LOG_ENTRIES	Phase 6	SSE 3종 구독
프로젝트 목록	GET /projects (커서 limit 20)	PROJECTS · PROJECT_ENV_CONFIGS	Phase 3	deleted_at IS NULL
단계 보드	GET /projects/:id/stage-history	PROJECT_STAGE_HISTORY	Phase 6	카드 이동 = 전환 기록
프로젝트 개요	GET /projects/:id · /health-snapshots	PROJECT_ENV_CONFIGS · AGENTS · DOCUMENTS	Phase 4	탭별 지연 로딩
환경 구성 생성	POST /projects/:id/env-configs	ENV_TEMPLATES · PROJECT_ENV_CONFIGS	Phase 5	LLM 응답 지연 대비
Policy Gate	GET /env-configs/:id/policy-checks · /approve	POLICY_CHECK_RESULTS	Phase 5	policy_passed 아니면 409
리포트	GET /projects/:id/deployment-events	DEPLOYMENT_EVENTS · AGENT_RUNS	Phase 6	0건 지표 평균 제외
인박스	GET /audit-logs	AUDIT_LOGS · PROJECT_BUDGETS	Phase 7	project_id nullable
설정 · 예산	GET·PUT /projects/:id/budget	PROJECT_BUDGETS	Phase 4	numeric(12,4)
설정 · API 키	POST /projects/:id/api-keys	PROJECT_API_KEYS	Phase 3	원문 1회 노출
로그인	GET /auth/github/login · /callback	USERS · SESSIONS	Phase 3	revoked_at 즉시 무효화

구현 순서 — 화면 단위로 자른 Phase

Phase 3 로그인 · 프로젝트 목록 · 설정(기·연동) 셀과 인증이 서면 나머지가 없힌다	Phase 4 프로젝트 개요 · 문서 · 예산 읽기 화면 위주, 위험 적음	Phase 5 환경 구성 생성 · Policy Gate 외부 도구 2종 연동이 관문	Phase 6 대시보드 · 리포트 · 단계 보드 실시간·집계가 여기 몰린다	Phase 7 인박스 · 감사 기록 앞 단계의 이벤트가 쌓여야 의미가 생긴다
--	--	---	--	---