百度.IOV

<福特二期 个人中心 需求文档> MRD 文档

版本 <1.4>

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉		

目录

目录	2
1. 需求介绍	4
2. 需求内容	4
2.1. 功能结构	4
2.2. 示意图	6
2.3. 功能描述	6
2.3.1. 资料设定	6
2.3.2. 我的订单	11
2.3.3. 我的流量	12

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉		

版本更改记录

日期	版本	更改描述	审核	作者
<2018/08/26>	<1.0>	初稿	鲁娜	姜明明
<2019/02/28>	<1.1>	个人信息增加福特账号,车辆信息增加 车辆昵称和车型	鲁娜	姜明明
<2019/03/4>	<1.2>	资料设置-车辆信息增加 车检日期,修改车架号名称为 车辆识别代号(vin)	鲁娜	姜明明
<2019/04/10>	<1.3>	1.去掉 常用地址; 2. 【车检时间】改为【上次车检日期】; 3. 车型和车辆识别代号 不支持点击刷新; 4. 个人信息改为账号信息5. 账号信息修改为获得福特手机号稳定数据后,删除备用手机号。	鲁娜	姜明明
<2019/04/23>	<1.4>	1.流量入口更新为基础流量,影音娱乐,车载热点	鲁娜	姜明明

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉		

1.需求介绍

需求时间:

■ 发布时间: 2019年4月25日。

■ 是否需要下线:否。

■ 需求方:产品

■ 相关产品:小度车载 OS

■ 背景 / 目的:


将用户账号相关的数据聚焦展示和管理,形成稳定的入口感知。

2.需求内容

2.1. 功能结构

包含:资料设定,我的订单,我的流量,消息盒子,几个大模块的功能,具体结构图如下。

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉	<u>.</u>	

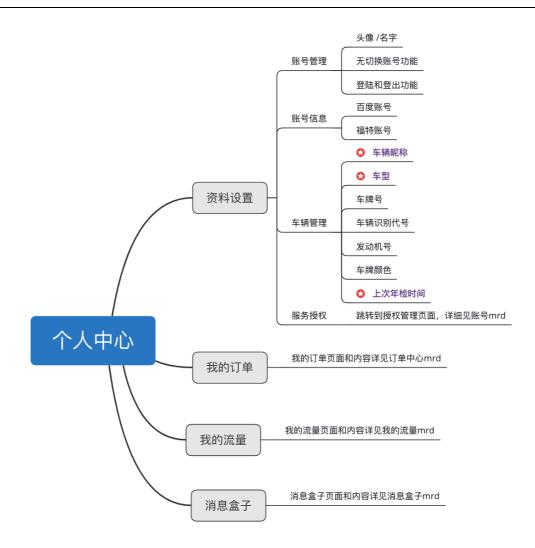

百度

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉		

2.2. 示意图



2.3. 功能描述

2.3.1. 资料设定

资料设定包含:账号管理,账号信息、车辆管理、服务授权,4个部分,详情见下图。

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉	•	



1) 账号管理:

i. 头像:从百度 Pass 获取,不支持自定义 (一期)

替换:头像自定义:女士头像,男士头像,默认头像(如更换此处需要高层决策)

ii. 名字:默认从 Pass 获取百度账号昵称,不支持自定义(一期)

替换: 福特用户名字 firstname (如更换此处需要高层决策)

- iii. 提供登录/登出,无切换账号功能;
- iv. 未登录状态:点击 账号,资料设置,我的订单,流量, 弹出提示用户登陆弹窗。 消息盒子未登录可以查看详情。
- 2) 账号信息:包含百度 pass 账号用户名,福特账号。

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉		

限制条件:

i. 百度账号:接口获取百度 pass 账号用户名,不支持修改。

ii. 福特账号:接口获取福特账号手机号,不支持修改。

- iii. 姓名:用户名:20个字符以内,仅限中文英文数字,输入错误提示【请输入正确名称】;之前为替代账号方案,此字段可删除;
- iv. 手机号:11 位数字,位数校验,输入位数错误提示:【请输入正确手机号】;可 编辑,服务于其他应用垂类。(用于服务停车,保养和酒店服务,福特手机号 接口提供稳定数据后,可删除此字段,目前为替代数据)



3)常用地址(同一期一致)入口删除

i.——常用地址包含标签(必填去重),地址(必填去重),门牌号;

ii. <u>默认展示:家、公司;最多能保存的数据12条(家+公司+自定义10条);</u>

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉		

- iii. 默认填充数据:第一次拉取 Pass 账号获取地址信息,从地图获取数据(客户端和 ROM 服务端直接数据交互,后端服务器跟地图服务器交互,2个是分开的); 兜底:若地址数据无法打通,地址删除;
- iv. 提供标签、内容供用户自定义; //例如: 女朋友家; 添加地址: 使用地图的搜索, 输入文本后模糊匹配并选择 POI 地点做为地址, 需要在个人中心单独做;
- v: 可删除单条地址,不支持删除全部地址,家和公司的标签不能编辑和删除,可以清空家和公司的地址内容;点击删除 家和公司 是只删除地址,不删除标签,自定义地址点击删除=删除整条地址。

错误提示:

- 1. 『标签』限制6个字符,超过不能输入,输入为空提示【标签不能为空】。
- 2. 『标签』需要去重,错误提示【标签不可重复】;
- 3. 地址为必填项,错误提示【地址不能为空】;
- 4.标签和地址都为空,错误提示【标签和地址不能为空】
- 5.门牌号最多30个字符,超过不能输入。
- 4)服务授权:管理 CP、SP(例如:外卖、酒店、等服务垂类)的授权,跳转到授权管理页面,详细见账号 mrd(负责人:李博)。

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉		

- 5)车辆管理:主要包括车辆昵称、车型、车牌号、车辆识别代号(vin),车牌颜色、发动机号、上次年检时间。
 - i. 车辆昵称:读取福特接口数据,格式:30个字符内;未获取到可点击重试。
 - ii. 车型: 配置表接口获取数据, 格式:蒙迪欧/翼虎/MKC/领航员/探险者; 未获取到显示:获取失败。
 - iii. 车牌号:用户输入,由汉字,数字和英文组成,必填;限制条件:字符限制,整体 6-8 个字符,省份不做定制键盘(只做普通弹框选择省份),针对大陆市场;输入框只能输入 5-7 位,仅限英文(大写)数字。
 - iv. 车辆识别代号(vin):接口读取数据,格式为17个字符的序列号,由数字和字母组成;获取到数值则显示,未获取到显示:获取失败。
 - v. 车牌颜色:用户选择,颜色为蓝,黄,绿(单选),默认为蓝色,必填;
 - vi. 发动机号:用户输入或从接口获取,最多16位,仅限数字和英文;
 - vii. 上次年检日期:用户输入,精确到年月日,点击弹出时间选择框(需要全局统一,具体可见交互稿)。
 - viii. 保险到期时间:用户输入,精确到N年N月,点击弹出时间选择框(需要全局 统一,具体可见交互稿)。 PM 反馈 phase2 不上了保险功能,待定

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉	<u>.</u>	



示意图,具体详见设计稿

2.3.2. 我的订单

展示当前账号下,福特渠道的车联网服务相关的订单列表,包括我们自己的订单和走外部收银台的订单: (页面和内容在支付产品 mrd 中设计)

1)展示:订单名称、订单时间、订单金额、订单状态;

2) 跳转: 跳转到订单列表页;

11

保密百度

	版本:	<1.4>
产品用例	日期:	< 2019 /4/23>
〈保密文档〉		

2.3.3. 我的流量

在个人中心查询并展示剩余流量,3个入口点击跳转到购流量详情页面:

(具体见流量 MRD),为用户提供:1、用户流量预警;2、用户流量购买;3、用户流量查询统计。注意:未登录状态无法查看流量信息情况;未登录无法查看流量信息。

流量入口:基础流量,影音娱乐,车载热点;



2.3.4. 消息盒子

展示消息的列表(标题、概览)、状态(未读、已读),详细页面和设计在消息中心 mrd 提供。