Baidu & Lincoln HMI Design

车载热点设置 | 交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

IDX智能驾驶体验设计中心

V1.7


2019.09.12


郭进

如无授权, 勿做他用


1	版本更新	01
2	设计方案	02-05
	系统设置	02
	车载热点	03
	热点设置	04
	设备管理	05


时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2018.12.04	V1.0		郭进	新增系统设置下车载热点设置交互设计
2019.03.11	V1.1	王晶	郭进	1、热点设置下,如显示密码,需显示"密码"字样 2、热点设置下,新增显示密码 勾选项 3、新增热点流量设置项 4、去掉还原车载热点项
2019.03.19	V1.2	王晶	郭进	1、增加进入车载热点界面,需判断TCU状态交互,及各种状态提示 2、添加密码长度超出显示范围时,需添加"…"交互说明 3、"连入设备"改为"设备管理" 4、去掉"显示密码"勾选设置项 5、密码显示交互说明 6、保存按钮,当密码少于8位时,需置灰显示 7、增加移入、移出黑名单失败提示 8、增加保存密码/网络名称失败提示
2019.03.19	V1.3	王晶	郭进	1、增加设备管理/黑名单为空的界面 2、将界面出现的文本去掉句号
2019.03.20	V1.4	王晶	郭进	1、新增4-7 清空所有输入文本界面样式
2019.03.26	V1.5	王晶	郭进	1、新增热点设置下清空输入文本交互流程
2019.04.11	V1.6	王晶	郭进	1、新增密码明文显示样式 4-3-1
2019.09.12	V1.7	王晶	郭进	根据MRD需求变跟修改交互 1、进入车载热点页面,去掉 TCU是否有硬件故障 判断条件,去掉 【3-4】TCU是有硬件故障页面 2、【3-0-3】页面标题条件 改为 Null时显示车载热点异常 3、去掉,获取开关状态和设备列表和从延锋的缓存获取的密码 判断及获取失败情况 4、去掉,【3-6】 获取开关状态和设备列表和从延锋的缓存获取的密码失败 5、去掉【3-1】【3-2】【3-3】【3-4】【3-5】热点设置后的 密码,去掉【4-3】密码说明: 3眼睛打开,会在热点设置下显示密码,眼睛关闭,则不显示6、【3-4】 Toast修改为: 开关失败,请稍后再试 7、【4-4】 Toast修改为: 获取热点信息失败,请稍后再试 8、新增【4-4-1】 获取帐号、密码值超时: toast提示说明 9、【5-4】 Toast修改为: 获取设备信息失败,请稍后再试; 并增加: 5-4-1 加载超时,toast提示: 获取设备信息超时,请稍后再试 10、修改【5-3】切换到黑名单是否加载成功的判断结果,加了超时说明,及Toast提示 11、去掉【5-6】 移入黑名单成功,Toast提示; 12、去掉【5-7】 移出黑名单成功,Toast提示; 13、去掉【3-4】说明文本: 关闭热点失败toast提示: 关闭热点失败,请稍后再试 14、新增【4-6】 超时提示

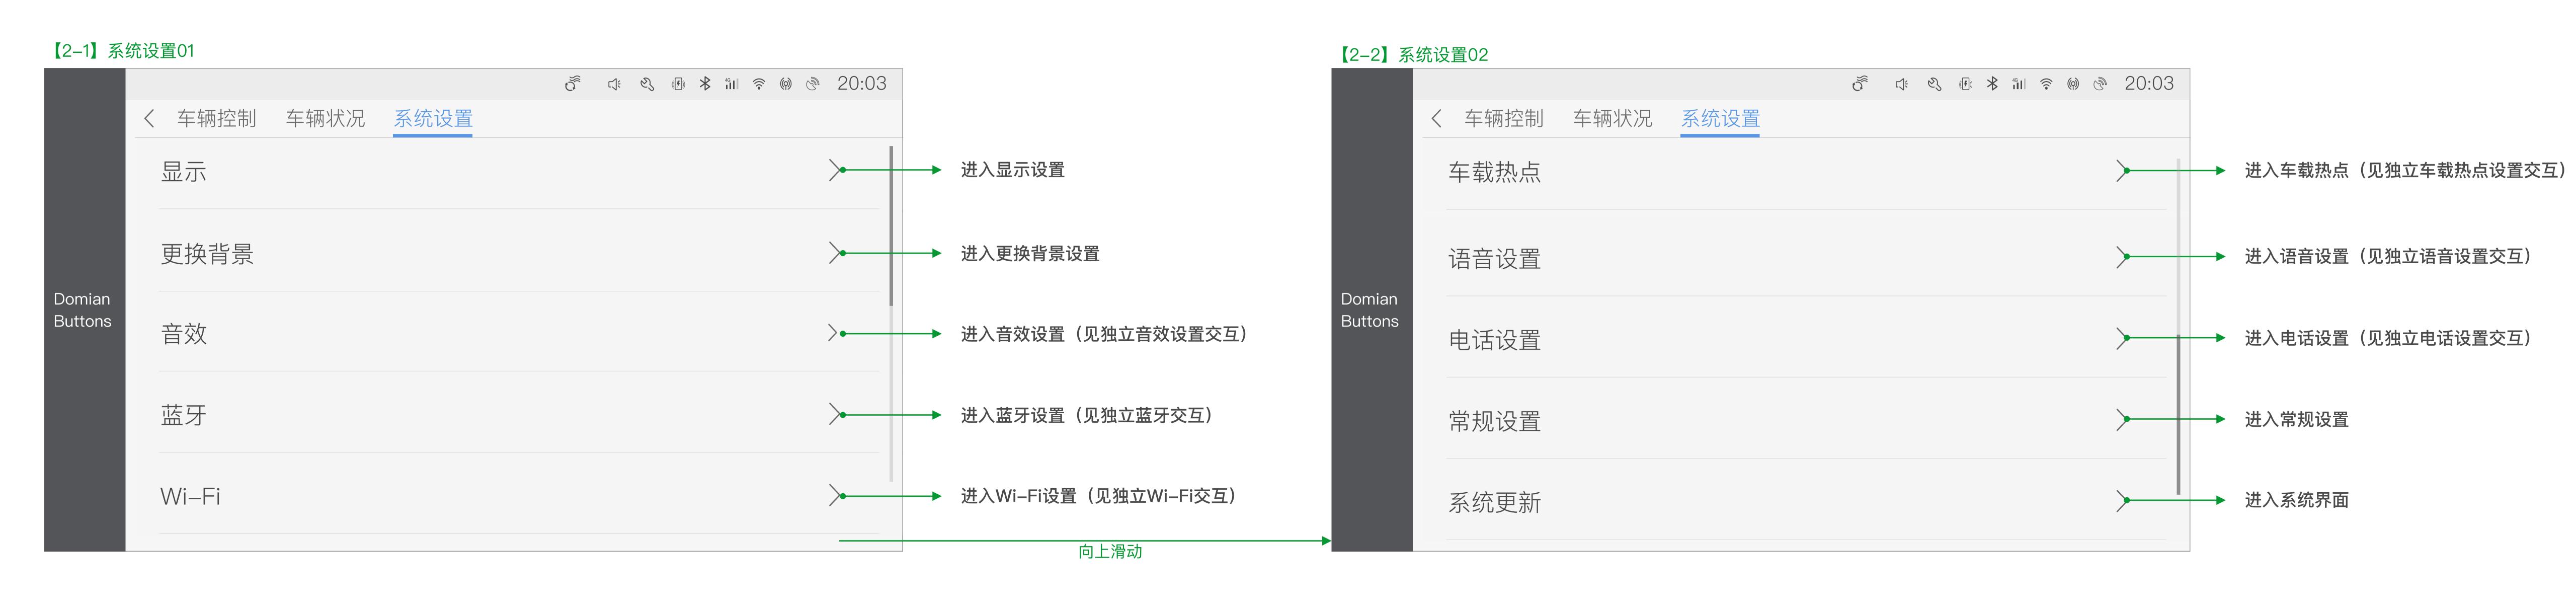

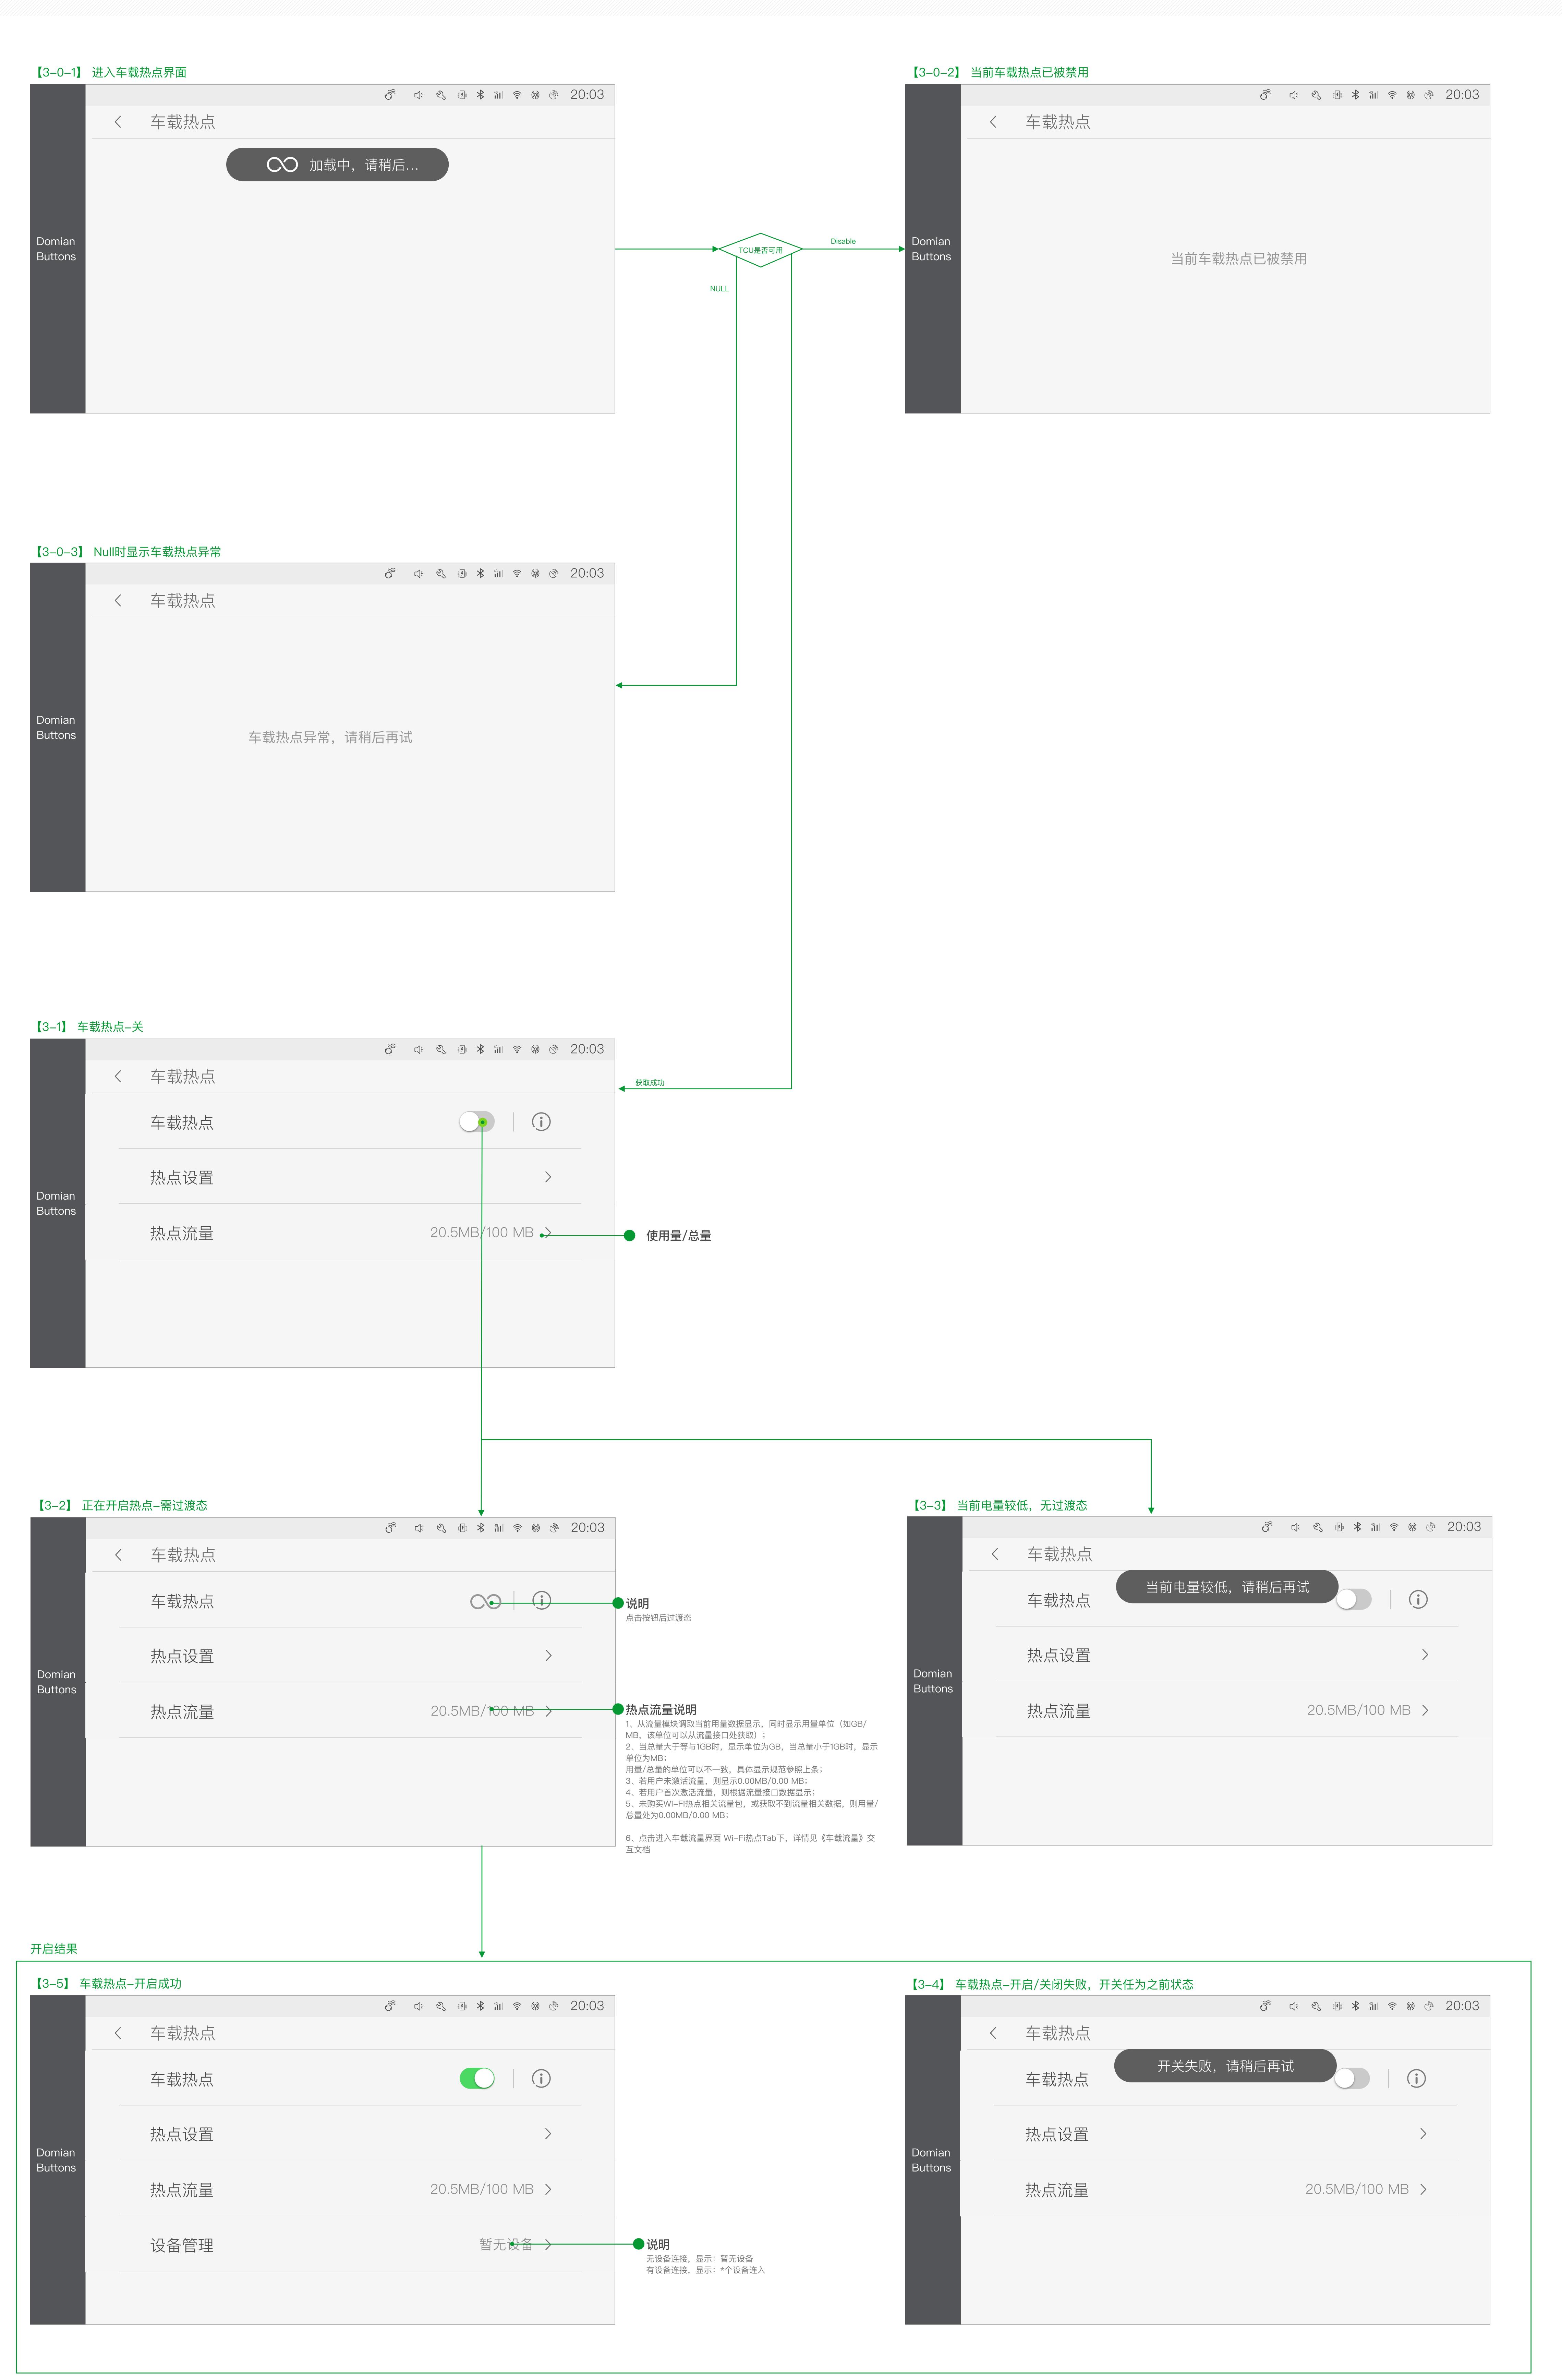


设计说明 车载热点-热点设置 【4-1】 热点设置 【4-2】 热点设置编辑

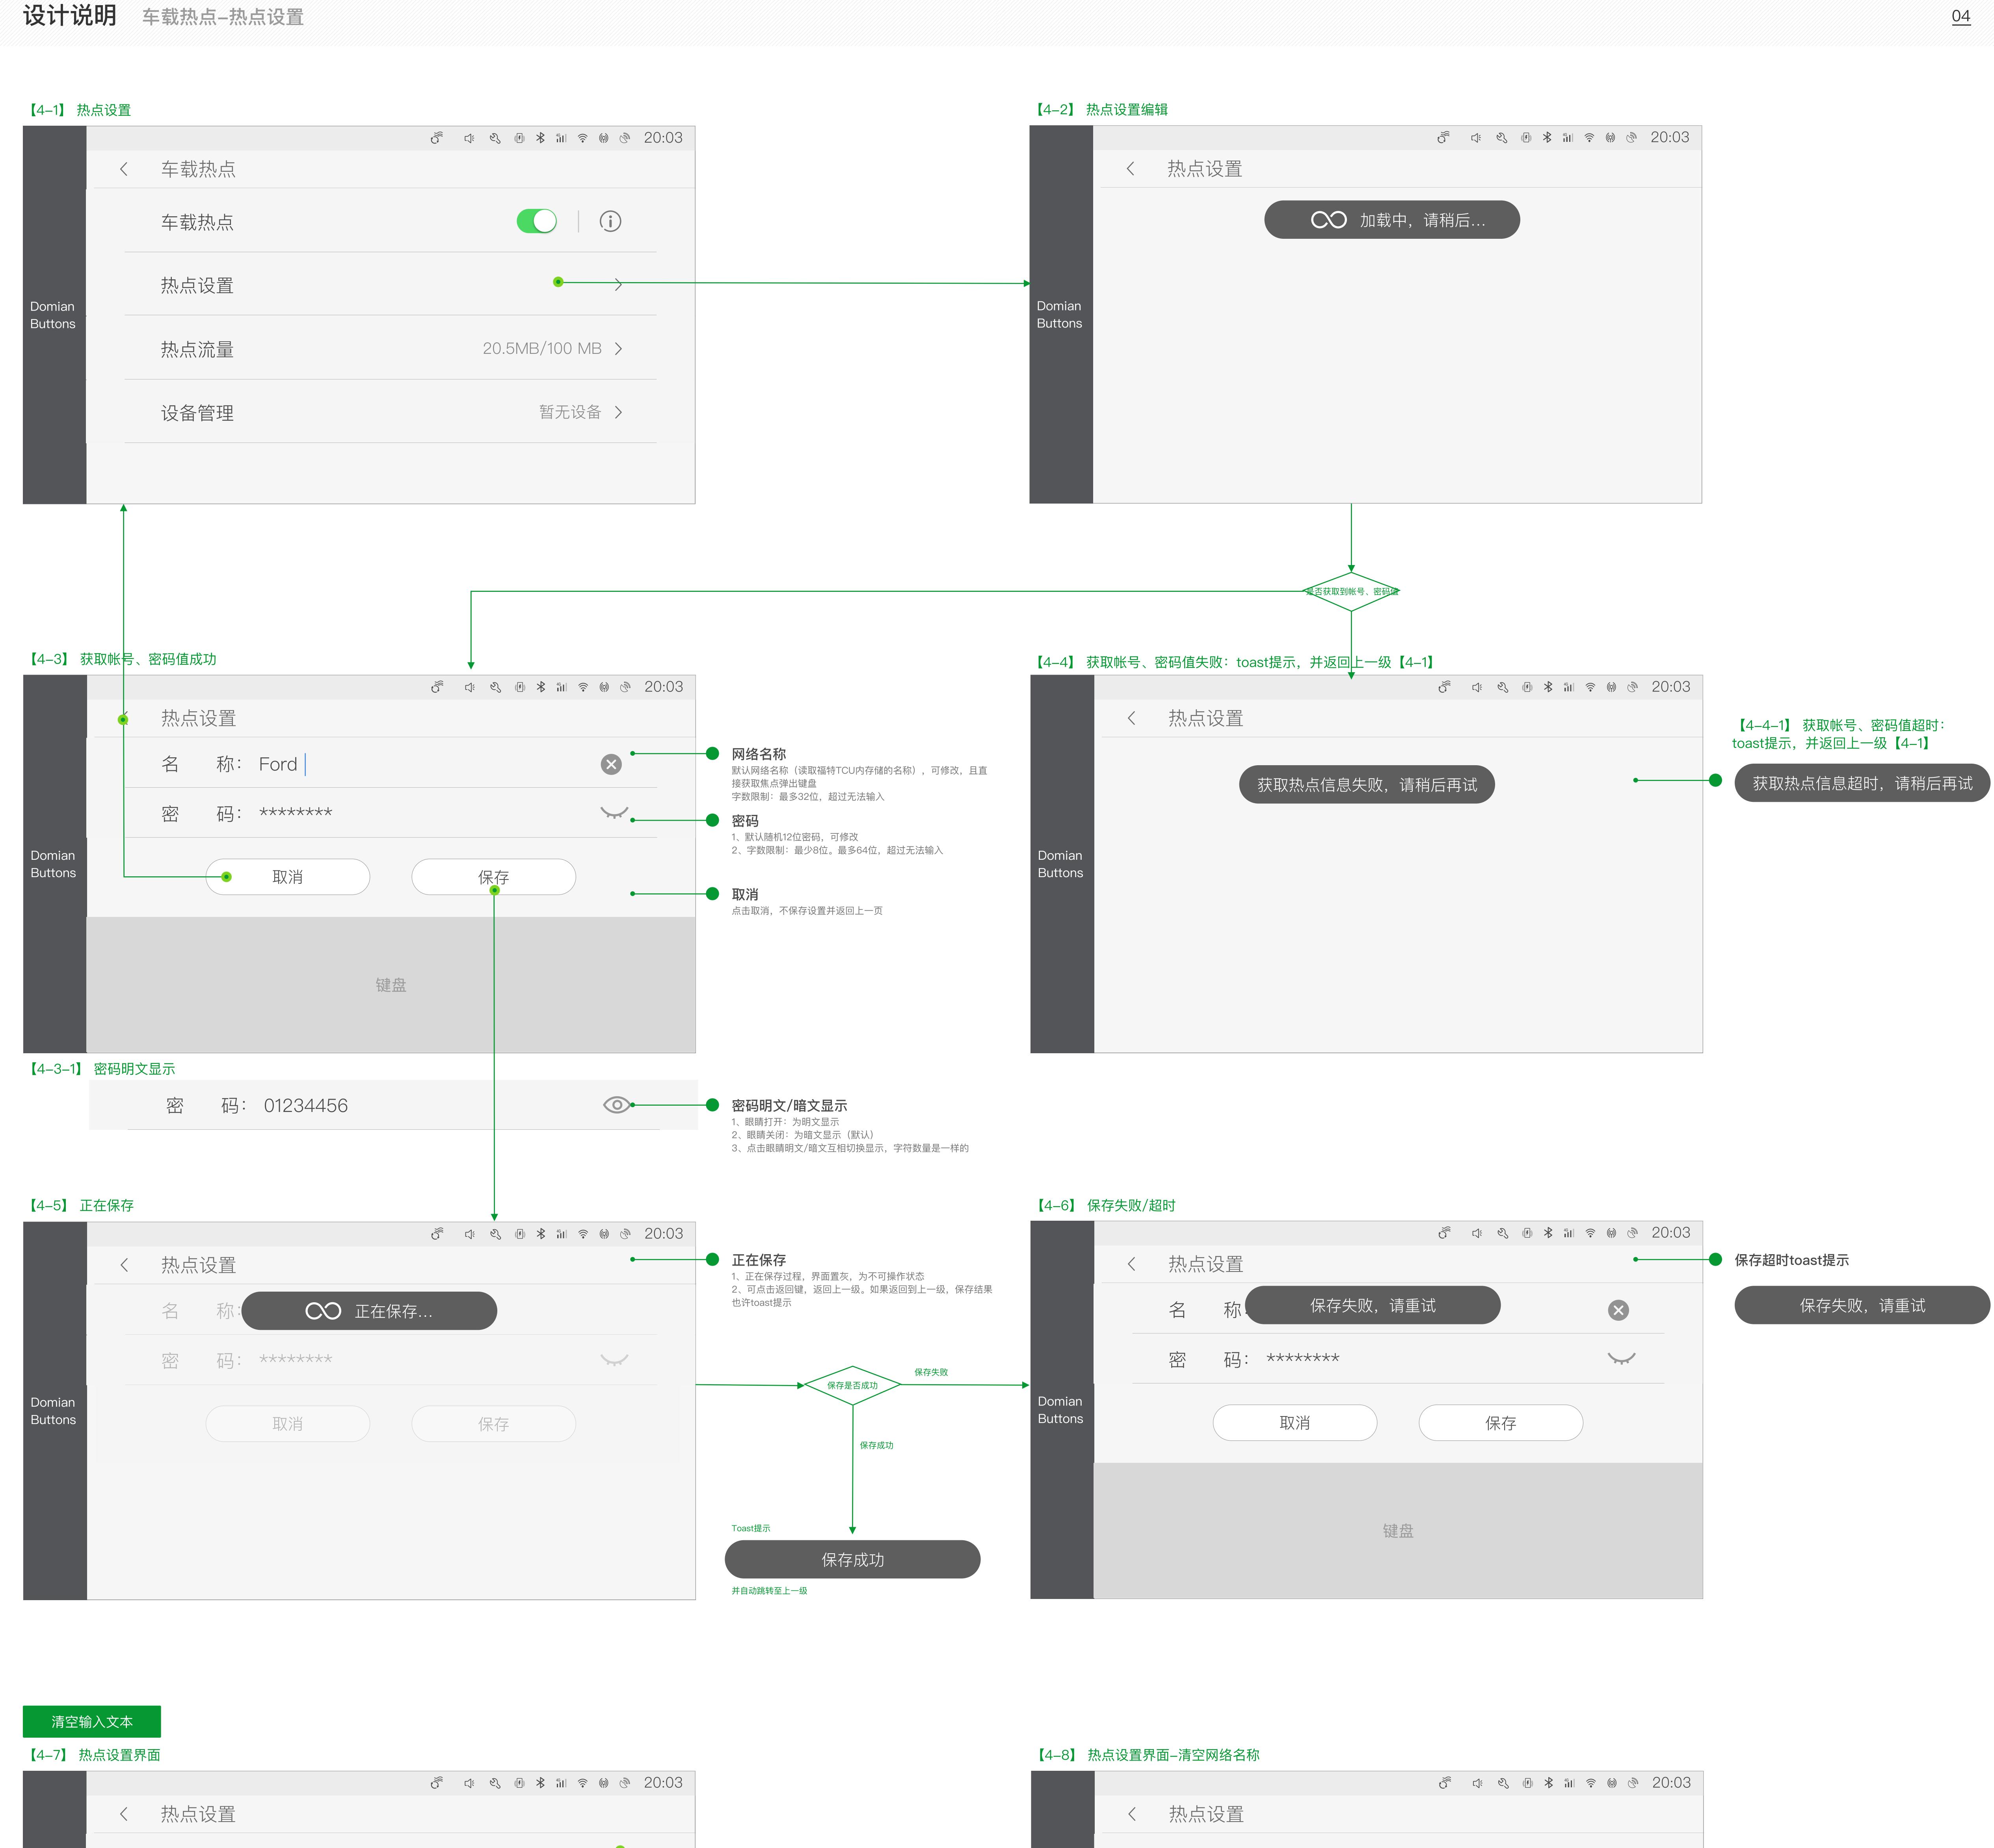

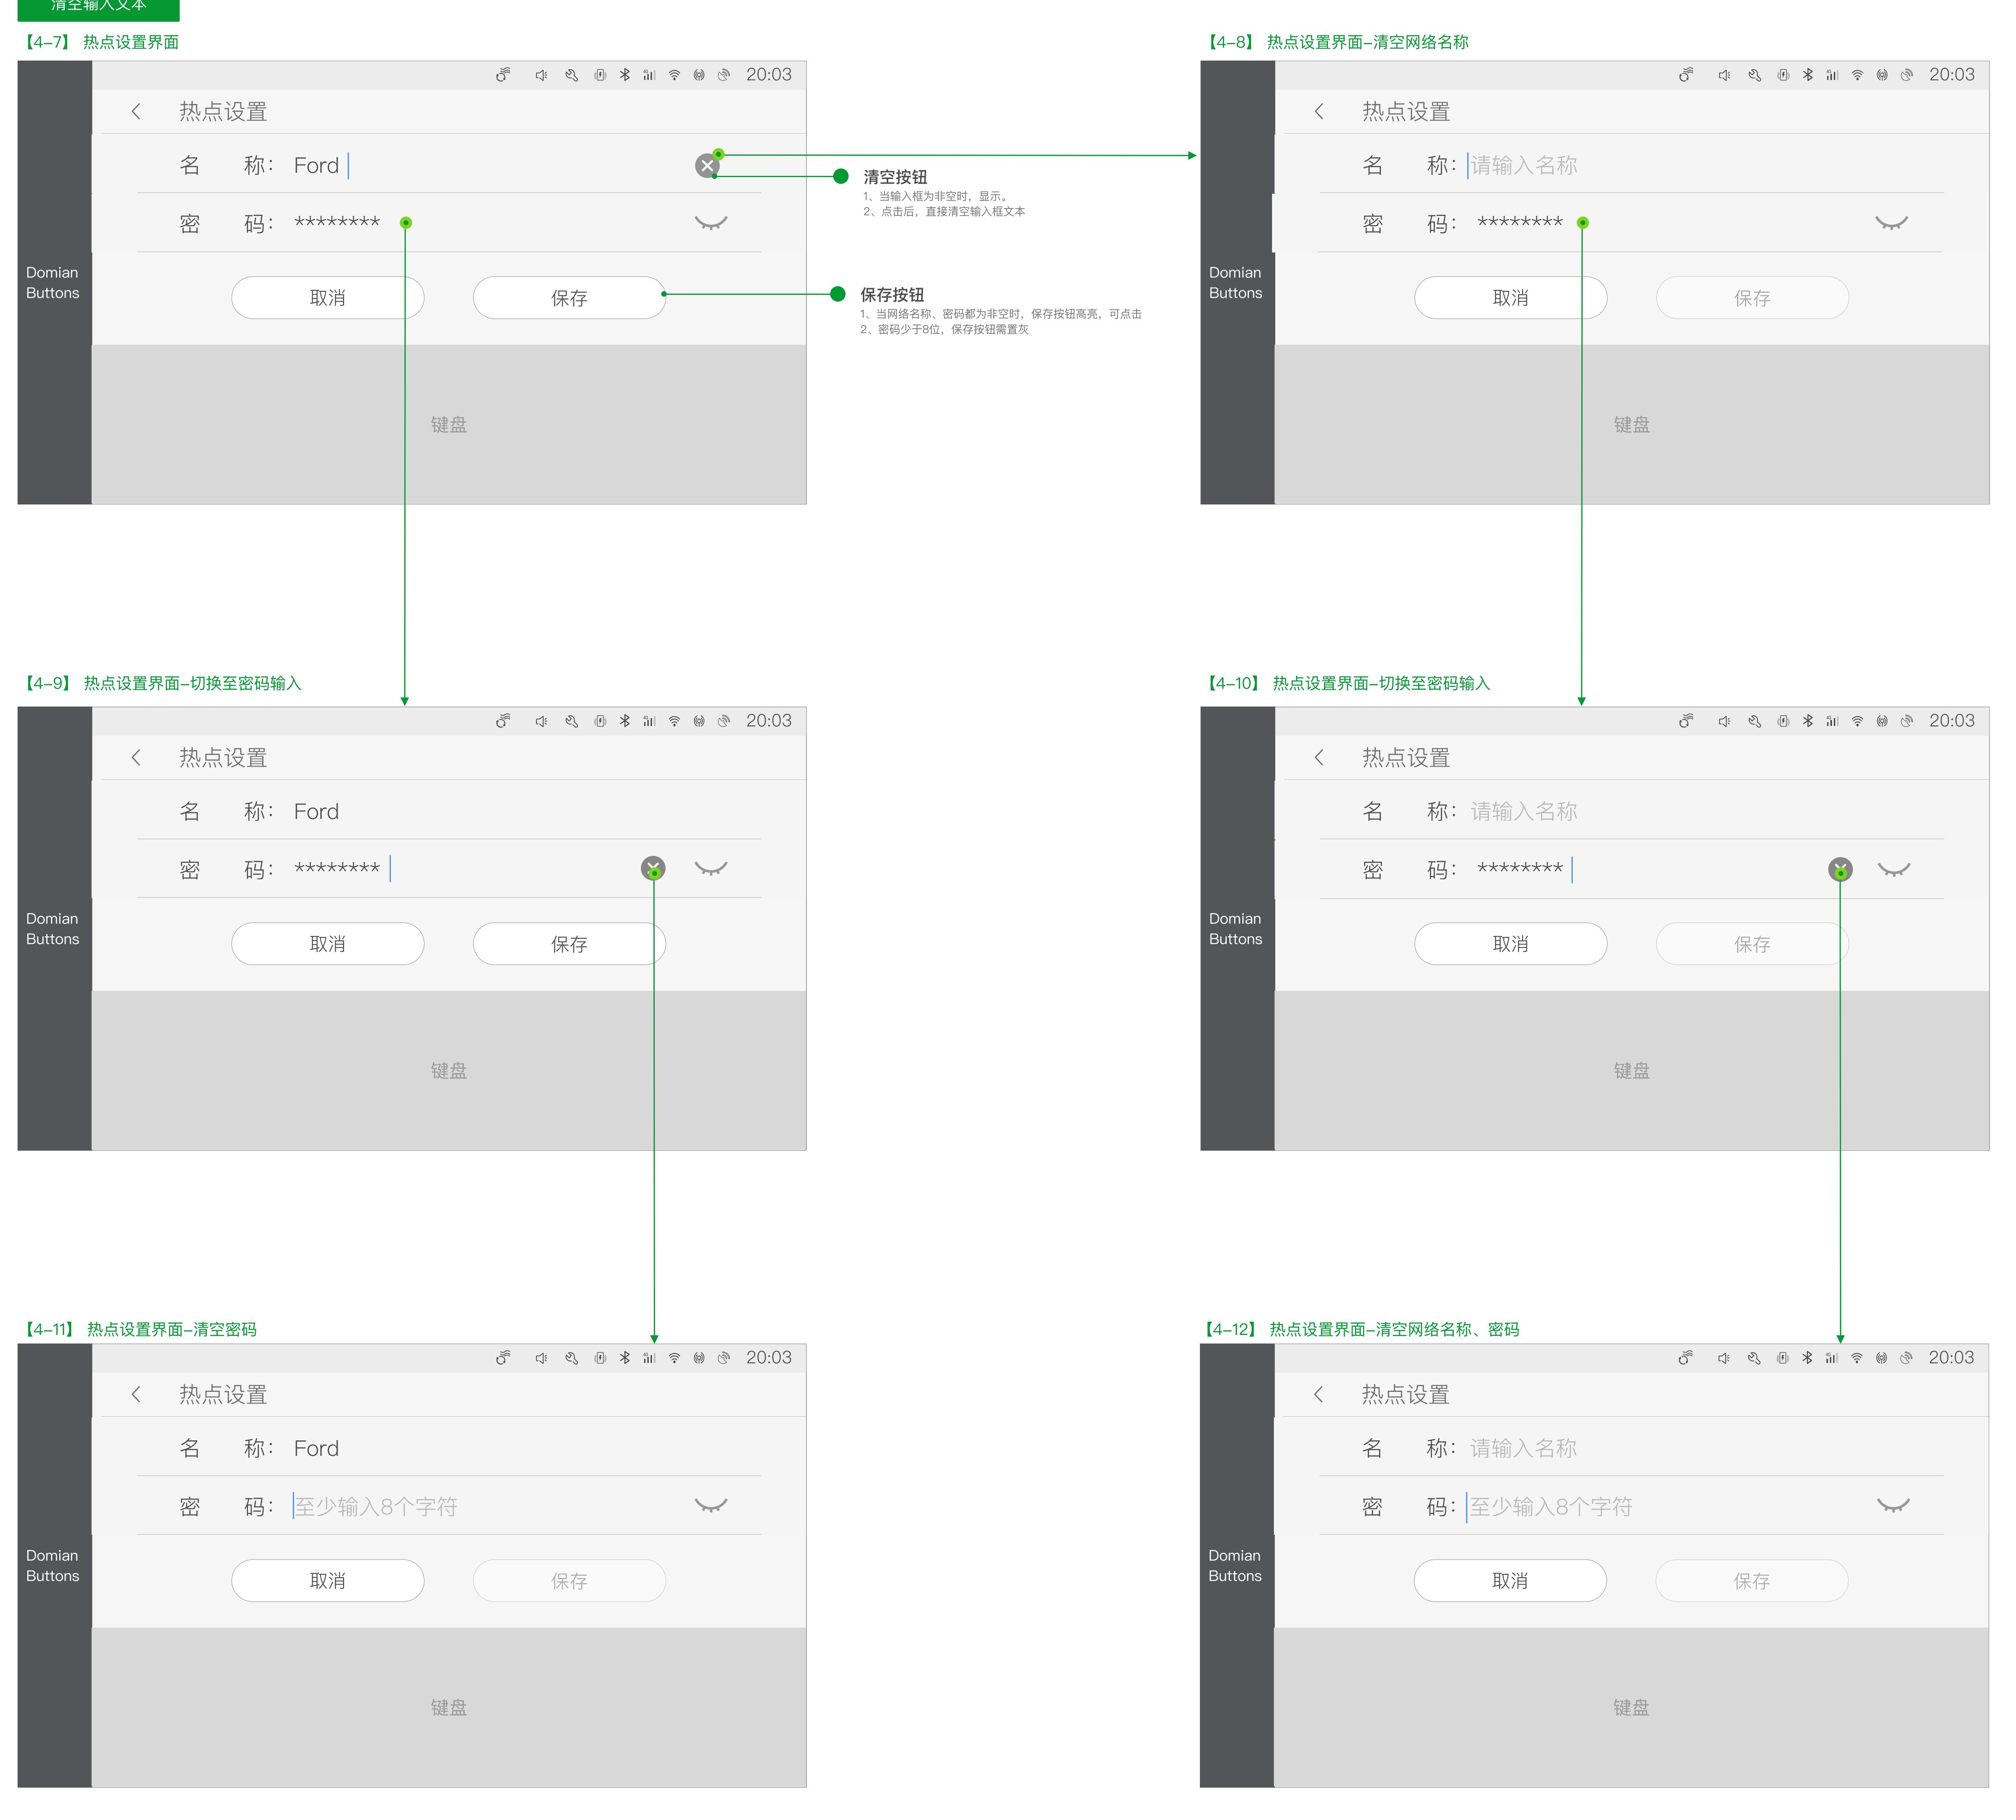

设计说明 车载热点--设备管理 <u>0</u>

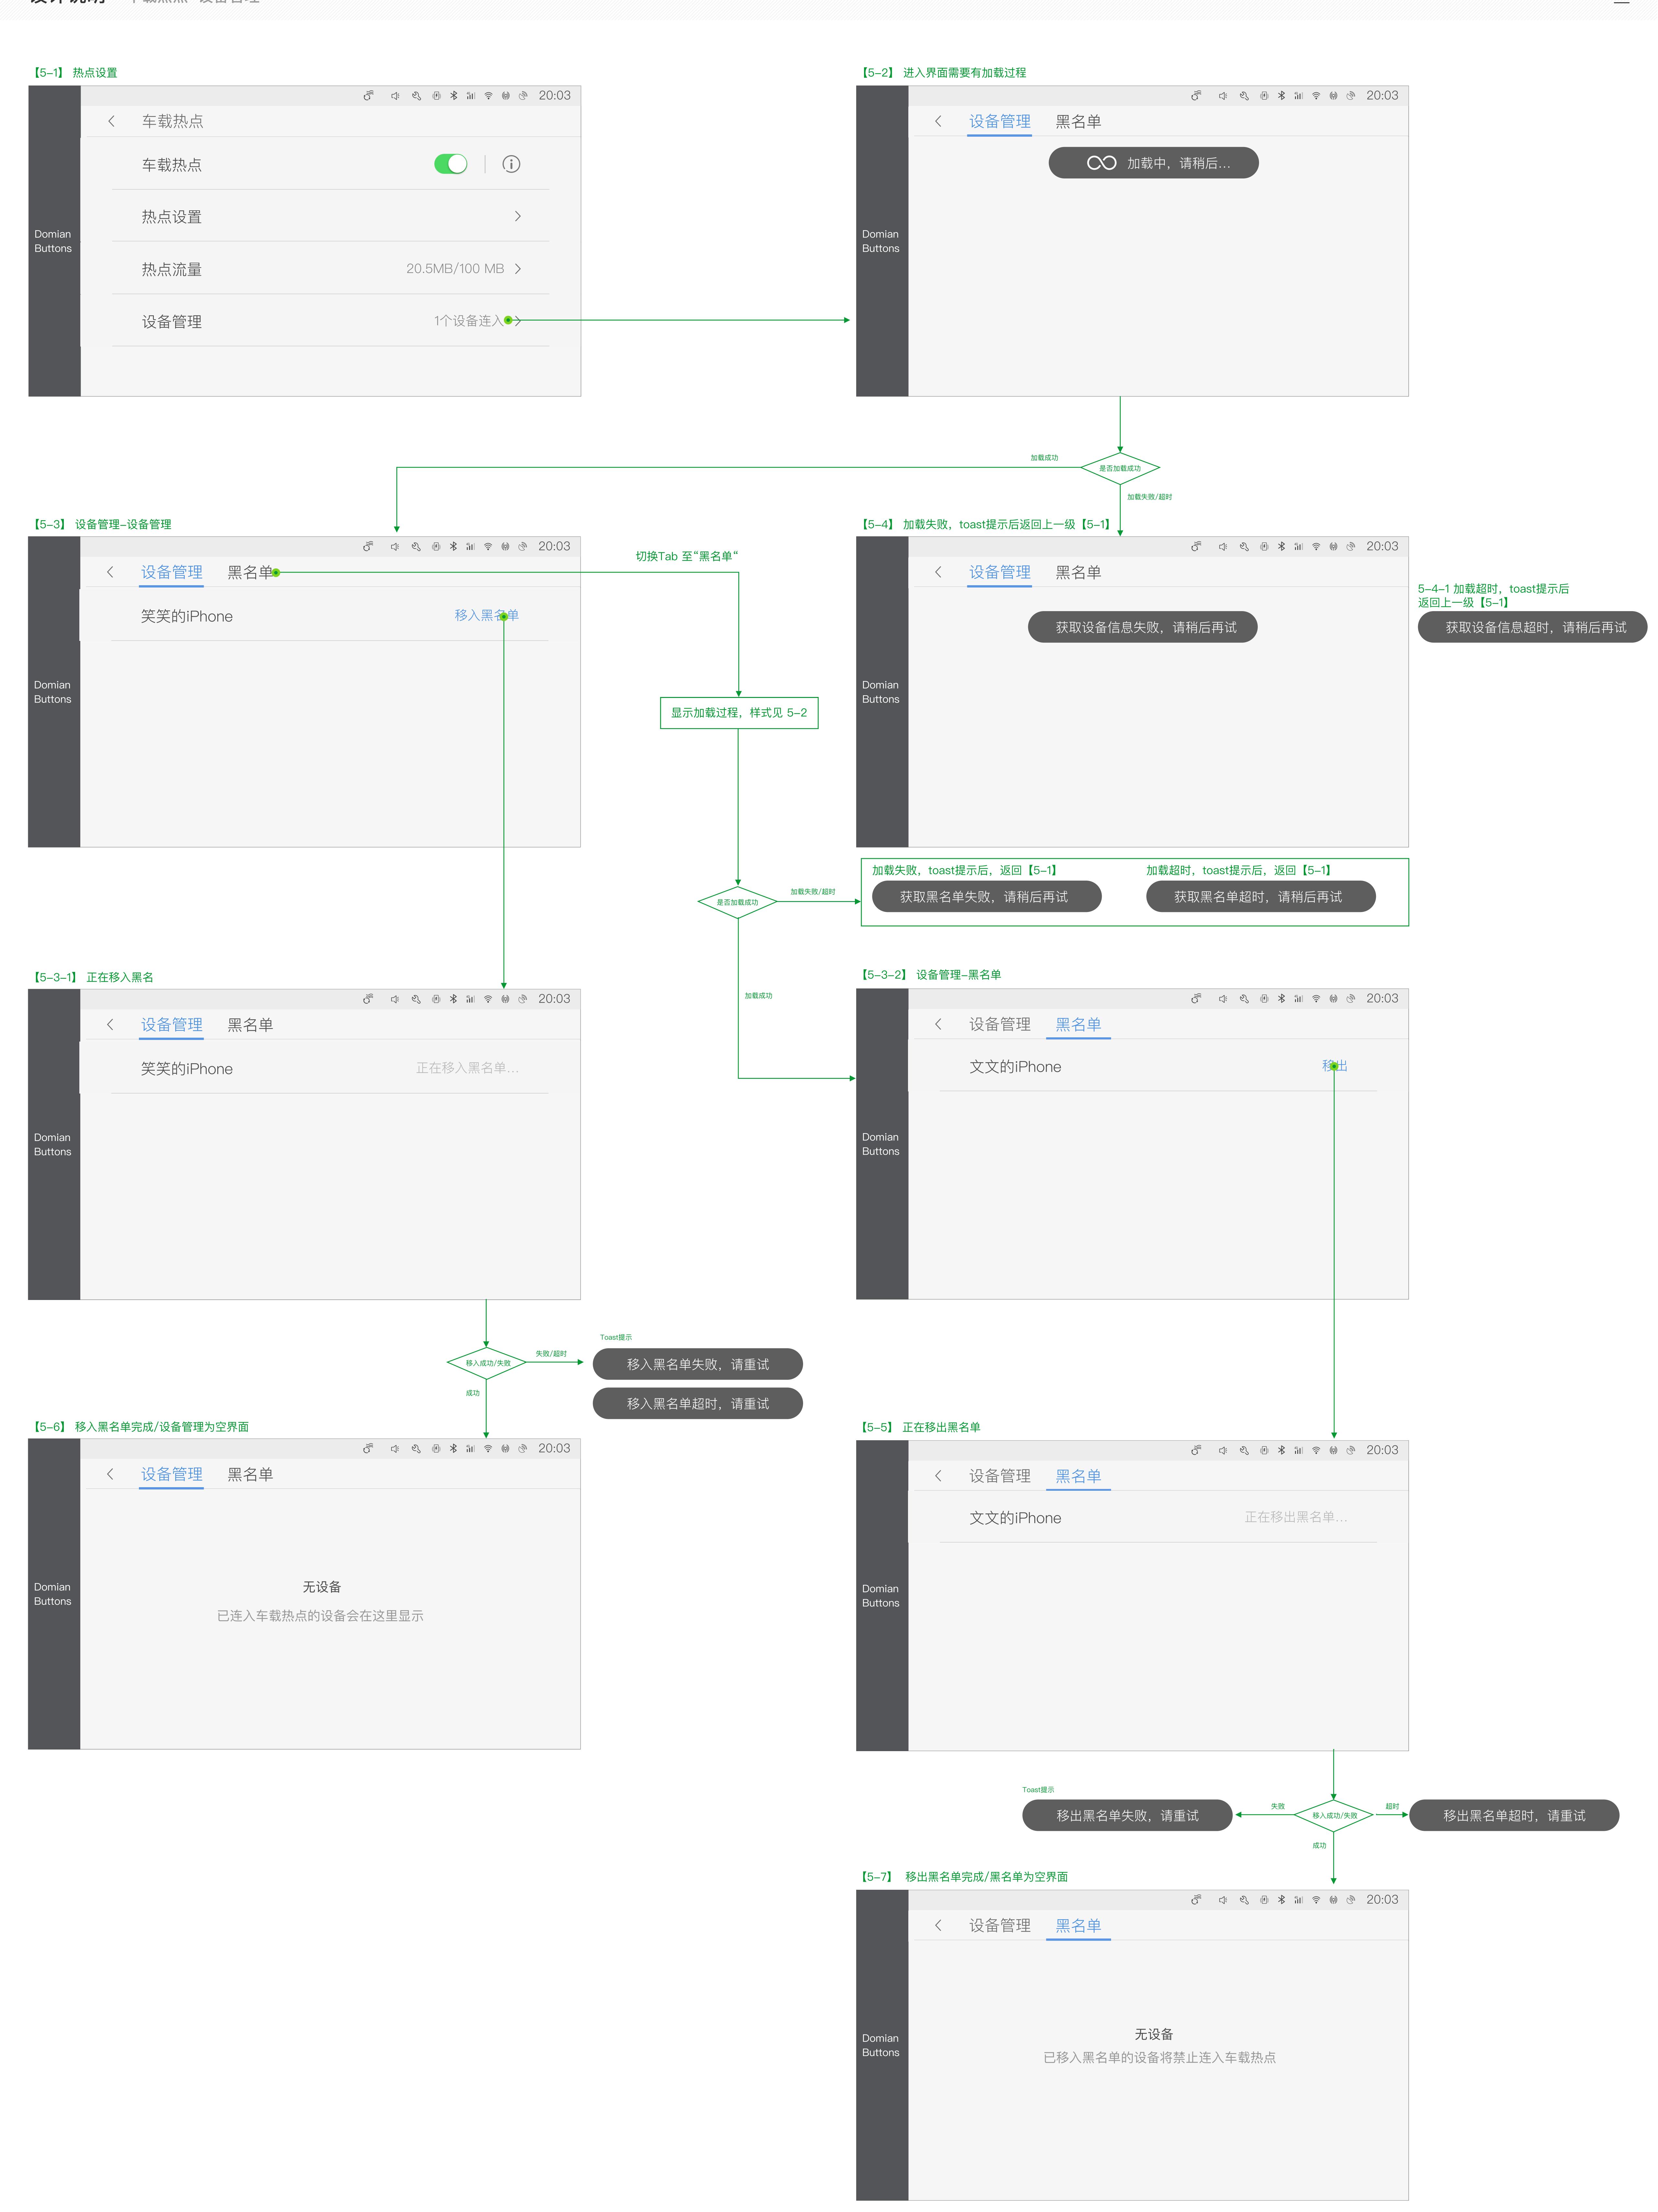

感谢阅读