

1. Abrir el modelo y crear una sesión

Para usuarios básicos. Pantallas ilustradas: aproximadas, no capturas reales.

Referencia: Assets4ALL 0.1.29 · Blender 5.1.1 · Unity 6000.3.19f1 con SAVIC instalado.

Assets4ALL funciona dentro de **Blender**. Su trabajo es ayudarte a revisar tamaño, apoyo, piezas y apariencia antes de entregar el modelo al juego.

1. Abre Blender. Si retomas un trabajo, abre su archivo .blend guardado y continúa con esa sesión.
2. Para un trabajo nuevo, importa el modelo desde **Archivo > Importar**, eligiendo el formato correspondiente. Un archivo .glb se importa con la opción **glTF 2.0**; un .fbx, con la opción FBX.
3. Selecciona todos los objetos de malla que pertenecen a ese modelo. Evita incluir luces, cámaras u otros modelos de la escena.
4. Sitúa el ratón sobre la vista 3D y pulsa **N**. En el panel lateral, abre la pestaña **Assets4All**.
5. Pulsa **CREAR SESIÓN**, comprueba el nombre en el cuadro que aparece y confirma.

Resultado esperado: aparecen los controles de Assets4ALL y una copia de trabajo del modelo. **SOURCE** es el original conservado; **WORK** es la copia que preparas. Realiza los cambios sobre WORK.

Guarda el trabajo con **Archivo > Guardar como** y un nombre fácil de reconocer, por ejemplo Armario.blend. El .blend permite retomar la sesión y conservar la identidad de las futuras entregas.



Ilustración aproximada: modelo seleccionado y botón CREAR SESIÓN.

2. Ajustar el modelo y analizarlo

- 1. Si el tamaño es incorrecto, pulsa **TAMAÑO**. Mueve el ratón a izquierda o derecha; confirma con clic o **Enter**. **Esc** cancela ese ajuste. **Shift** permite un ajuste más fino.
- 2. Para un objeto que debe descansar en el suelo, pulsa **APOYAR EN SUELO**. No lo uses como criterio de instalación para una lámpara de techo o un objeto de pared.
- 3. En **Interpretación (opcional)** puedes usar **Automático / Universal** si no tienes una indicación específica del proyecto.
- 4. Pulsa **1 · ANALIZAR** y espera a que termine. En modelos grandes puede tardar; evita lanzar varias operaciones seguidas.
- 5. Si necesitas la preparación automática, pulsa **2 · PREPARAR + AUTORREPARAR** y revisa de nuevo el resultado y el aspecto del modelo.


Resultado esperado: el bloque **RESULTADO** muestra las comprobaciones y **PartGraph: READY**. PartGraph es la información que identifica las piezas del modelo; READY significa que está disponible para las operaciones por pieza.

Mensaje	Qué significa y qué hacer
PASS	Esa comprobación ha pasado.
REVIEW	Hay algo que revisar; lee la explicación antes de aprobar.
FAIL	Hay un fallo; resuélvelo antes de seguir.
N/A	Esa comprobación no se aplica o aún no está disponible; revisa el contexto.

El análisis no garantiza por sí solo que una silla permita sentarse o que un equipo funcione en el juego. SAVIC comprueba después los requisitos de uso jugable.

Blender / Assets4ALL

ILUSTRACIÓN APROXIMADA · NO ES CAPTURA REAL

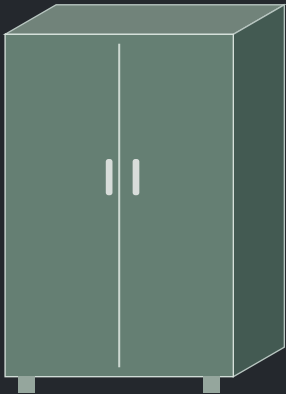

2

Assets4All

TAMAÑO

APOYAR EN SUELO

1 · ANALIZAR

2 · PREPARAR + AUTORREPARAR

RESULTADO · ejemplo ilustrativo

Geometría: PASS Materiales: REVIEW

PartGraph: **READY**

Armario de ejemplo · vista simplificada

Revisa el resultado y espera a PartGraph READY antes de continuar.

Ilustración aproximada: botones de análisis y PartGraph READY.

3. Cambiar la apariencia de una pieza, si lo necesitas

Este paso es opcional. Puedes entregar el modelo con sus materiales originales si son adecuados.

1. Espera a **PartGraph: READY** y pulsa **ELEGIR PIEZAS**.
2. Haz clic sobre una o varias piezas. Cada clic añade o quita una selección. Comprueba la zona resaltada antes de aplicar una textura.
3. Pulsa **Enter** o **Esc** para salir del modo de elección. La selección se conserva; **LIMPIAR** la elimina.
4. Pulsa **DESDE MI EQUIPO** y selecciona una imagen de textura, si ya tienes una.
5. Como alternativa, escribe una búsqueda en **TEXTURAS ONLINE**, pulsa **BUSCAR** y después **APLICAR** en el resultado elegido. Esta opción necesita conexión y acceso a Internet habilitado en Blender.

AISLAR facilita ver las piezas elegidas. **MOSTRAR TODO** recupera la vista completa. **DESHACER TEXTURA** revierte el último cambio de textura compatible.

Resultado esperado: cambia la apariencia de las zonas seleccionadas. Comprueba el modelo desde varios ángulos. La textura online modifica el color base; no presupongas que sustituye todos los canales de un material completo.

Después de cambiar la apariencia, vuelve a **ANALIZAR**, revisa el resultado y aprueba de nuevo antes de entregar. **COMPARAR SOURCE** permite consultar el original; después vuelve a ocultarlo para evitar confundirlo con WORK.



Ilustración aproximada: selección de una puerta y acciones de textura.

4. Aprobar y entregar a SAVIC

1. Revisa el tamaño, el apoyo y los materiales. Comprueba **PartGraph: READY** y resuelve los fallos indicados.
2. Pulsa **APROBAR WORK**. Si aparece un error, lee el motivo; la aprobación no debe forzarse.
3. Comprueba que el estado cambia a **APPROVED**. Pulsa **ENTREGAR A SAVIC**.
4. En el selector de carpeta, elige la carpeta de entregas del proyecto Unity. En esta instalación es:

C:\Users\lrruperez\ProyectoBB\BB_SavicPresentation\ContentInbox\
Deliveries

5. Confirma la exportación y espera el mensaje **Entrega guardada**.
6. **Guarda otra vez el .blend después de exportar**. Así conservas la identidad y el historial de revisiones.

Resultado esperado: dentro de Deliveries se crea una subcarpeta con un identificador y una revisión, por ejemplo <identificador>_r1. Contiene model.glb, asset4all.json, partgraph.json y delivery.json. Son los archivos de una misma entrega; mantenlos juntos y sin editar.

La carpeta que eliges en Blender es **Deliveries**. La que elegirás en la importación manual de SAVIC es su **subcarpeta de revisión**.

Si actualizas un artículo que ya existe en SAVIC: en su primera vinculación, exporta a una carpeta temporal fuera de ContentInbox/Deliveries y sigue el paso 2 del manual SAVIC. Así puedes elegir el artículo existente antes de que el detector automático lo trate como nuevo.



Ilustración aproximada: estado APPROVED y botón ENTREGAR A SAVIC.

5. Retomar un trabajo y corregir problemas

Para actualizar el mismo artículo, abre su **mismo** .blend, modifica WORK, analiza y revisa, aprueba, exporta y guarda otra vez. Una entrega con cambios genera una nueva revisión; una entrega idéntica puede reutilizar la anterior. Importar el GLB como un trabajo independiente no recupera automáticamente la identidad del artículo existente.

Si ocurre esto	Qué hacer
No aparece Assets4All	Coloca el ratón en la vista 3D, pulsa N y busca su pestaña. Si sigue faltando, consulta si el complemento está instalado y activado.
No se puede crear la sesión	Selecciona los objetos de malla del modelo y vuelve a intentarlo.
No aparece PartGraph READY	Espera al análisis. Si continúa igual, vuelve a analizar y consulta el diagnóstico; no entregues con información de piezas desactualizada.
La textura afecta una zona inesperada	Usa DESHACER TEXTURA, limpia la selección y elige de nuevo comprobando el resaltado.
ENTREGAR A SAVIC está desactivado	Revisa los errores y pulsa APROBAR WORK. Para exportar, usa Modo Objeto.
La entrega se rechaza	Conserva el mensaje de error y el .blend; no edites los JSON para intentar aprobarla.

Para pedir ayuda: indica qué intentabas hacer, el nombre del modelo y el mensaje exacto. **COPIAR INFORME PARA CHATGPT** permite obtener un diagnóstico. Pásalo al responsable del proyecto si necesita investigar el problema.

6. Lista de comprobación antes de cerrar Blender

- ☐ Trabajo con el .blend correcto y la sesión del artículo que quiero actualizar.
- ☐ El tamaño y el tipo de apoyo son adecuados.
- ☐ He revisado los avisos y no quedan fallos que impidan aprobar o exportar.
- ☐ PartGraph indica READY.
- ☐ He aprobado WORK y la exportación ha terminado con Entrega guardada.
- ☐ He guardado el .blend después de exportar.
- ☐ Sé qué carpeta de revisión recibirá SAVIC.

Cuatro palabras útiles: SOURCE = original conservado; WORK = copia preparada; READY = piezas listas; APPROVED = trabajo aprobado en Assets4ALL.

El siguiente paso: abre el proyecto Unity y sigue el manual SAVIC. Entregar desde Blender crea el paquete local. La incorporación al catálogo la realiza SAVIC; Git y la build se gestionan después.

Si vas a cerrar una sesión y crear otra, conserva primero el .blend y las entregas que necesites. Crear una sesión nueva para una simple corrección puede hacer que se trate como un artículo nuevo.