

TEMA 02 – ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 04

Bootstrap – Sistema de columnas

Dario Briongos Garcia

ACTIVIDAD 1 – Conceptos básicos de maquetación

1. Se ha creado una página HTML usando Bootstrap con 7 párrafos, cada uno con su encabezado correspondiente, utilizando el sistema de filas (.row) y columnas (.col).

2. Pruebas realizadas:

- a) Todo el contenido dentro de un .container sin filas: el contenido aparece en una sola columna sin estructura responsive.
- b) Uso correcto de filas y columnas:
 - Segunda fila con columnas distribuidas uniformemente usando .col.
 - Cuarta fila indicando tamaños específicos como col-4, col-6, etc.
- c) Diferencia entre .container y .container-fluid: el primero tiene márgenes fijos y el segundo ocupa todo el ancho de la pantalla.
- d) Al superar las 12 columnas, Bootstrap realiza un salto automático a una nueva fila.

HTML – Actividad 1.1



Actividad 1 – Párrafos

Hola mundo

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Hola mundo

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Hola mundo

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Hola mundo

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Hola mundo

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit


Hola mundo

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Hola mundo

 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit


HTML – Actividad 1.2

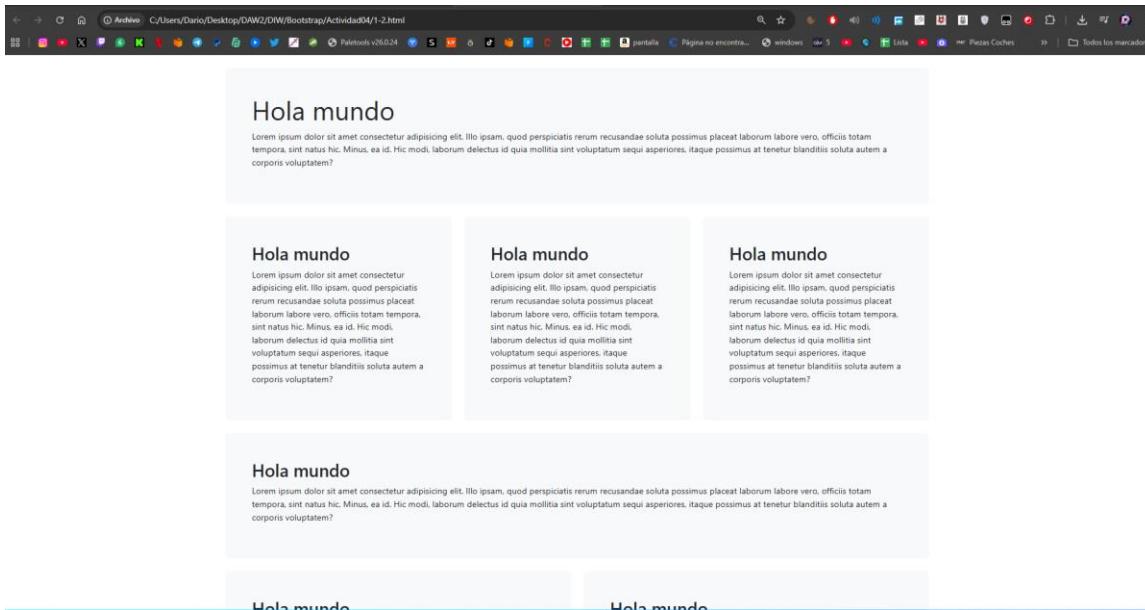

ACTIVIDAD 2 – Puntos de ruptura

Se han aplicado los puntos de ruptura de Bootstrap (xs, sm, md, lg, xl) para comprobar el comportamiento responsivo de las columnas.

HTML – Actividad 2

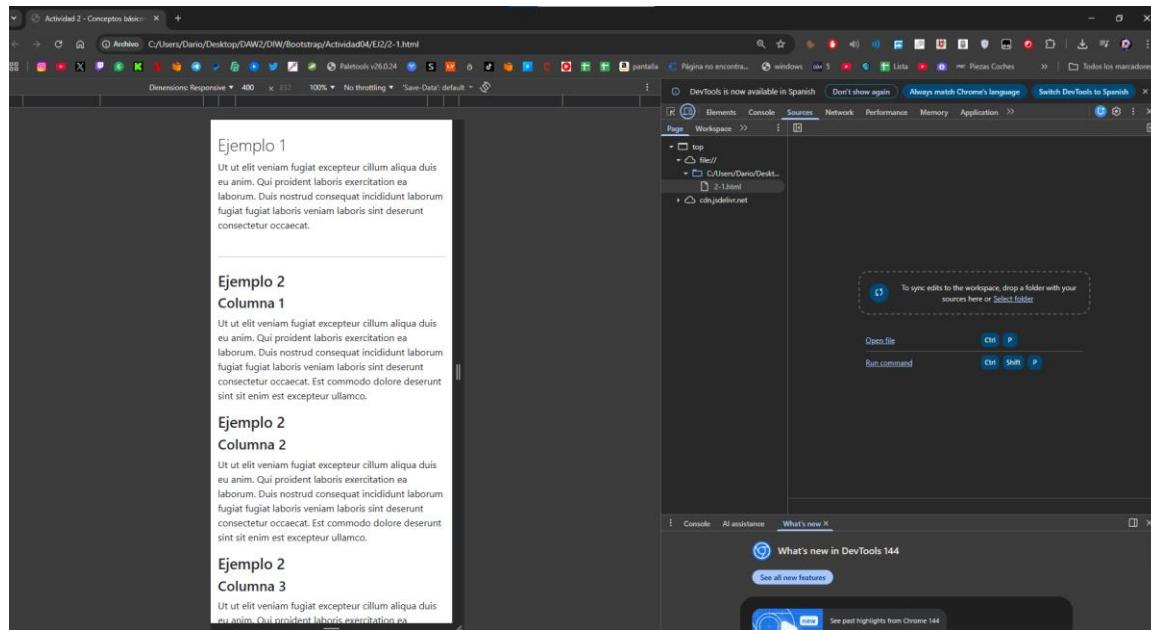

The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The address bar indicates the file is located at C:/Users/Dario/Desktop/DAW2/DIW/Bootstrap/Actividad04/EJ2/2-1.html. The browser's developer tools are open, specifically the Elements tab under the Page section. The page content is a Bootstrap grid example:

- Ejemplo 1**: A single column containing placeholder text.
- Ejemplo 2 Columna 1**: A single column containing placeholder text.
- Ejemplo 2 Columna 2**: A single column containing placeholder text.
- Ejemplo 2 Columna 3**: A single column containing placeholder text.

The placeholder text for all examples is: Ut ut elit veniam fugiat excepteur cillum aliqua duis eu anim. Qui proident laboris exercitation ea laborum. Duis nostrud consequat incididuntut laborum fugiat fugiat laboris veniam laboris sint deserunt consectetur occaecat. Est commodo dolore deserunt sint sit enim est excepteur ullamco.

Dimensions: Responsive 1051 x 832 100% No throttling Save-Data: default

Ejemplo 1

Ut ut elit veniam fugiat excepteur cillum aliqua duis eu anim. Qui proident laboris exercitation ea laborum. Duis nostrud consequat incididuntut laborum fugiat fugiat laboris veniam laboris sint deserunt consectetur occaecat. Est commodo dolore deserunt sint sit enim est excepteur ullamco.

Ejemplo 2
Columna 1

Ut ut elit veniam fugiat excepteur cillum aliqua duis eu anim. Qui proident laboris exercitation ea laborum. Duis nostrud consequat incididuntut laborum fugiat fugiat laboris veniam laboris sint deserunt consectetur occaecat. Est commodo dolore deserunt sint sit enim est excepteur ullamco.

Ejemplo 2
Columna 2

Ut ut elit veniam fugiat excepteur cillum aliqua duis eu anim. Qui proident laboris exercitation ea laborum. Duis nostrud consequat incididuntut laborum fugiat fugiat laboris veniam laboris sint deserunt consectetur occaecat. Est commodo dolore deserunt sint sit enim est excepteur ullamco.

Ejemplo 2
Columna 3

Ut ut elit veniam fugiat excepteur cillum aliqua duis eu anim. Qui proident laboris exercitation ea laborum. Duis nostrud consequat incididuntut laborum fugiat fugiat laboris veniam laboris sint deserunt consectetur occaecat. Est commodo dolore deserunt sint sit enim est excepteur ullamco.

DevTools is now available

Page Workspace >>

top

file://

C:/Users/Dario/Desktop/2-1.html

cdn.jsdelivr.net

Console AI assistance