

班 级 1513018

学 号 15130188018

西安电子科技大学

本科毕业设计论文



题 目 基于多任务学习的文本

表示方法研究

学 院 计算机科学与技术学院

专 业 软件工程

学生姓名 孙天祥

导师姓名 邱锡鹏 副教授

摘要

近年来，随着数据量的增加、算力的增强以及算法的成熟，以神经网络为代表的深度学习为自然语言处理领域带来了深刻的变革。在自然语言处理任务中，文本表示对模型性能起着关键作用。

然而，现实场景中常常因为文本标注难度大、成本高等原因导致训练数据有限，进而导致一般的深度学习算法难以学到泛化的表示。本文试图探索多任务学习在文本表示上的应用，以期与近期取得巨大成功的迁移学习范式互为补充，进一步提升神经网络模型的泛化能力。

目前，多任务学习方法已经被广泛地用在了卷积神经网络和循环神经网络两种主流的结构中，在计算机视觉和自然语言处理领域的多个任务上取得了成功。在本文中，我们在一种新的网络结构 – Transformer – 上探索了多任务学习的应用。首先，我们验证了两种传统的多任务学习架构在 Transformer 的应用，然后，我们针对 Transformer 的特点提出了两种逐层分化的多任务学习架构。在多个文本分类任务上的实验表明，四种多任务模型的准确率较单任务学习模型均取得了提升，其中，我们的逐层分化架构在四种架构中取得了最高的分类准确率。

最后，我们对模型进行了实例分析，总结了现有工作，并展望了未来多任务学习在自然语言处理以及深度学习的发展。

关键词： 自然语言处理 表示学习 多任务学习

ABSTRACT

In recent years, with the increase of data volume, the enhancement of computing power and the maturity of learning algorithms, deep neural networks has brought profound changes to the field of natural language processing. In natural language processing tasks, text representation plays a key role in model performance.

However, in real scenes, due to the difficulty and high cost of text annotation, training data is often limited, which makes it difficult for deep learning algorithms to learn a well-generalized representation. This paper attempts to explore the application of multi-task learning in text representation, in order to complement the paradigm of transfer learning, which achieved a great success recently, to further improve the generalization ability of deep neural networks.

At present, multi-task learning methods have been widely used in the two common networks, convolutional neural networks and recurrent neural networks, in the field of computer vision and natural language processing. However, this paper explores the application of multi-task learning on a new network, Transformer. First, we verify the application of two traditional multi-task learning architectures in Transformer. Then, considering the characteristics of Transformer, we propose two new architectures which are *layerwise differentiated*. Experiments on multiple text classification tasks show that the accuracies of our four multi-task models are consistently higher than single-task learning model. Particularly, our proposed *layerwise differentiated* architecture achieves the highest classification accuracy among the four architectures.

Finally, we conduct case study for our proposed model, summarize the existing works, and look forward to the future development of multi-task learning in natural language processing and deep learning.

Key words: Natural Language Processing Deep Learning Multi-Task Learning

目录

摘要	i
ABSTRACT.....	iii
目录	v
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 相关研究进展	2
1.3 本文研究内容	4
1.4 论文结构	5
第二章 相关工作.....	7
2.1 深度学习与神经网络	7
2.2 多任务学习	10
2.3 自然语言处理	13
2.4 神经多任务自然语言处理	15
第三章 模型.....	19
3.1 Transformer.....	19
3.1.1 自注意力	20
3.1.2 多头自注意力	21
3.1.3 前馈网络	21
3.1.4 位置编码	21
3.2 多任务 Transformer.....	22
3.2.1 S-P 结构.....	22
3.2.2 S-C 结构	23
3.2.3 L-I 结构	24
3.2.4 L-E 结构	25

3.3 实现细节	26
3.3.1 训练过程	26
3.3.2 超参数设定	27
第四章 实验.....	29
4.1 任务描述	29
4.2 数据集	29
4.3 实验结果	29
4.4 实验分析	30
第五章 总结与展望.....	31
致谢	33
参考文献	35

第一章 绪论

本章首先介绍基于深度学习的自然语言处理的研究背景，阐述在该背景下多任务学习的研究价值及意义。接着简要介绍自然语言处理和多任务学习的研究进展及现状，并指出目前存在的问题与空缺。然后介绍本文的研究内容及目标，并概括了本文工作的创新之处。本章的最后给出了论文的主要内容和章节安排。

1.1 研究背景及意义

1950 年，阿兰·图灵（Alan Turing）提出了著名的图灵测试¹，直接推动了人工智能从哲学探讨的层面上升到科学研究。随后不久，在 1956 年举办的达特茅斯会议上，人工智能（artificial intelligence, AI）的概念被正式提出，John McCarthy 将这一新兴领域的研究目标定义为：“让机器的行为看起来像人类所表现出来的智能行为一样”。自 1956 年至今的六十余年中，研究人员尝试了多种方法来实现这一愿景，人工智能领域也随着这些方法的成功与失败经历了数次热潮与低谷。近年来，随着数据量的增加和算力的增强，以神经网络为代表的深度学习异军突起，在语音识别^{[1][2]}、计算机视觉^{[3][4][5]}等众多应用场景中取得了巨大突破，再次掀起了人工智能的研究热潮。

自然语言处理（natural language processing, NLP）被很多人认为是“人工智能皇冠上的明珠”，致力于使计算机具备理解和生成人类语言的能力。随着深度学习技术的发展，越来越多的研究者开始使用深度学习的技术解决自然语言处理中的难题^{[6][7][8][9]}，在很多任务上远远超越了之前的传统方法。

然而，像绝大多数领域一样，对 NLP 领域的研究常常被划分为多个任务，如命名实体识别、阅读理解、机器翻译等。目前一般的做法是为当前关注的某一个任务设计特定的神经网络模型，在此单一任务及数据集上进行训练。遗憾的是，这样设计出来的模型常常具有较大的局限性，在某个数据集上表现优秀的模型可

¹图灵测试是指，一个人在不接触对方的情况下，通过某种方式和对方进行一系列的问答。若在相当长时间内，他无法根据问答的情况判断对方是人还是机器，那么可以认为该机器具备智能。

能在另一个数据集上就会表现很差，即使这两个数据集来自同一任务。并且，由于 NLP 任务及数据集众多，一时之间各种神经网络结构层出不穷。深度学习刚刚帮助人们从“特征工程”中脱离出来，很快又陷入了所谓的“网络结构工程”。同时，这也将模型限制在了特定领域，难以发展出更为通用的智能系统。

为解决这一问题，很多研究人员转而寻求泛化能力更加强大、能够提取数据更一般性的特征表示的模型，而不是为每一个新的任务甚至数据集设计新的模型。很快，人们发现通过迁移学习和多任务学习能够得到这样的模型。在计算机视觉领域，在 ImageNet 这样的大规模图像分类数据集上预训练的模型能够在很多图像分类任务上表现良好；在 NLP 领域，通过在大规模无标注文本上预训练一个语言模型也通常能够给各种下游任务带来很大收益。这些发现表明，共享模型在其他任务上学习到的知识能够显著提升模型的性能，而且通常比改进网络结构所带来的收益更大。

在这一背景下，人们开始思考：**是否可以训练单个模型来处理几乎所有的 NLP 任务？**近年来，多任务学习被广泛地应用在深层神经网络中，在序列标注、文本分类、机器翻译等多个经典 NLP 任务上都取得了令人鼓舞的效果。随着多任务学习的引入，人们发现很多 NLP 任务可以归纳为统一的模型范式，如问答范式^[10]、分类范式^{[11][12]}。同时，越来越多的研究者开始关注模型在多任务上的表现，出现了 decaNLP^[10]、GLUE^[13] 等大规模多任务评测数据集。可以预见，在预训练模型已经取得了巨大成功的基础上，随着多任务学习算法的成熟以及多任务评测基准的规范化，通用神经网络模型还将给自然语言处理领域乃至人工智能带来更多的惊喜。

1.2 相关研究进展

本节将简要介绍深度学习背景下的自然语言处理、多任务学习、迁移学习以及它们相结合的研究进展及现状，并阐述了它们之间的联系以及目前存在的不足。

自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）是一门旨在使得计算机具

备处理、理解和生成自然语言（人类语言）能力的学科。近年来，以神经网络为代表的深度学习在自然语言处理^{[6][7][8][9]}中取得了广泛的成功。然而，不同于语音、图像等连续实值信号，自然语言是由离散的符号构成，这使其难以直接作为神经网络的输入。为解决这一问题，人们使用低微稠密向量来表征文本的语义信息^{[14][15]}，由于语义信息被分布到向量的各个维度，因此这种方法被称为分布式表示。随着分布式表示的引入，深度学习在自然语言处理领域得到了广泛的应用，卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）、循环神经网络（Recurrent Neural Network, RNN）相继被用于处理文本数据，近年来又提出了完全基于自注意力机制的全连接网络 Transformer。这些神经网络的应用使得过去很多难以解决的 NLP 问题上取得了巨大进展。

事实上，文本的分布式表示的好坏对于模型的性能起着至关重要的作用。以分类任务为例，给定数据的一个好的表示，即使简单的线性分类器也能取得非常高的分类准确率^{[16][17]}。进入深度学习时代以来，自然语言处理领域中取得的许多突破都来自于对文本的通用表示方法的研究，如 word2vec^[14]，ELMo^[18]，BERT^[12]等。然而，相较于语音和图像数据，由于文本数据本身的离散性和歧义性，以及标注成本高、难度大等问题，如何得到一个好的文本表示仍然是自然语言处理领域的重大难题。

从机器学习的角度来看，一个好的表示方法除了能够在对应任务上表现良好，还应当具备良好的可迁移性与泛化能力，即能够在相似任务和新数据上获得较好的效果。在自然语言处理领域，常常使用多任务学习（Multi-Task Learning, MTL）和迁移学习（Transfer Learning）的方法来得到这样的文本表示^{[12][19]}。

多任务学习可以追溯到 1993 年^[20]，它是指同时使用多个任务对模型进行训练，使其学习到数据的某种泛化表示，该表示能够同时解释这多个任务。在过去的几年里，大量研究人员探索了多任务学习在卷积神经网络和循环神经网络上的应用模式，验证了基于神经网络的多任务学习在文本表示上的有效性。Collobert 等人^[19]使用一个简单的卷积网络来同时学习词性标注、语块标注、命名实体识别、语义角色标注、语义相似度和语言模型等多个任务，超越了使用单任务训练

的效果。随着循环神经网络在 NLP 上的广泛应用，研究者开始基于循环网络构造多任务学习框架，在机器翻译^[21]、文本分类^{[22][23]}、序列标注^[24] 等常见 NLP 任务上均取得了成功。多任务学习的一个关键问题在于如何设计一个高效的共享模式来允许模型共享多个任务的知识。上述提到的工作也大都致力于为所要解决的问题以及采用的网络结构来设计合适的共享模式。

同时，也有大量工作致力于使用迁移学习的范式来获取文本的通用表示，一般做法是利用语言模型^{[18][11]}、机器翻译^[25] 以及其他无监督任务^[12] 来预训练一个可迁移的模型。并且，迁移学习与多任务学习本身并不互斥，因此可以同时利用二者的方法，使用多任务预训练迁移模型^[26]，也可以在预训练得到的模型的基础上再使用多任务来微调^{[27][28]}。

事实上，多任务学习和迁移学习本质上都是通过共享参数来迁移模型在不同任务中学习到的知识，并以此来提升泛化能力。因此，通常在迁移学习中效果很好的模型也可以应用在多任务学习中。近期，以 Transformer 为预训练网络结构得到的迁移模型 GPT^[11] 和 BERT^[12] 在诸多自然语言处理任务上取得了极大的提升，这证明了 Transformer 强大的文本表示能力。然而，不同于 CNN 和 RNN，目前还很少有工作研究多任务学习在 Transformer 上的应用模式，已有的少量工作也只是将最传统的多任务共享模式简单地应用在 Transformer 中^[27]。

1.3 本文研究内容

本文试图在一定程度上填补目前多任务学习在 Transformer 结构下的研究空缺。首先，较为系统地考察各种常见多任务学习架构在 Transformer 上的应用效果，然后，根据 Transformer 自身的结构特点设计新的多任务学习架构。

在 CNN 及 RNN 结构中应用多任务学习通常是“纵向”的，即在网络结构的某一层上堆叠任务特定层^{[24][29]}。这种架构蕴含着一个假设：存在某种通用的文本表示，特定的任务表示可以由该通用表示通过简单的变换得到。然而，这样的假设限制了能够同时学习的任务的多样性，难以处理弱相关任务及不同难度的任务。

有一些工作采用了“横向”共享的架构，即允许模型使用其他任务的模型在同一层的隐状态^{[22][30][31]}，然而这些架构也存在两个问题：1) 通常需要为每个任务训练一个模型，参数量大且难以扩展；2) 各任务模型之间的信息交互难以控制。

而在 Transformer 中，可以很容易地在“横向”以记号的形式进行扩展，并且扩展的记号可以像普通单词一样与句子中的每个单词进行交互。基于这一特性，本文给出了两种新型多任务共享模式，层级-隐式共享模式和层级-显式共享模式，并通过大量实验证明了两种模式的有效性。

1.4 论文结构

本文主要内容包括介绍已有的基于多任务学习的文本表示方法，几种新型的多任务文本表示模型及其实验结果，工作总结及对未来的展望。全文分为五个章节进行介绍，具体结构安排如下：

第 1 章，介绍研究背景及意义，概括本文的研究内容。

第 2 章，介绍相关的理论基础及前沿进展。在 2.1 节介绍深度学习的相关概念；在 2.2 节介绍基于神经网络的多任务学习；在 2.3 节介绍深度学习背景下自然语言处理的发展现状；在 2.4 节介绍多任务学习在自然语言处理中的应用。

第 3 章，详细介绍本文研究的模型结构及实现细节。在 3.1 节介绍 Transformer 的模型结构；在 3.2 节介绍几种多任务 Transformer 架构；在 3.3 节给出本文所使用的超参数设置以及代码实现细节。

第 4 章，介绍实验相关的信息。在 4.1 节描述模型应用的具体任务；在 4.2 节给出本文使用的各个数据集的统计信息；在 4.3 节介绍模型在各数据集上的实验结果；最后在 4.4 节对模型进行细粒度的分析并解释其有效性。

第 5 章，对本文的贡献和不足进行总结，回顾相关领域面临的机遇与挑战，并给出了未来的研究方向。

第二章 相关工作

本文研究的内容包含了深度学习、多任务学习与自然语言处理三个主题，这里首先阐述这些主题之间的联系，接着分别介绍它们各自的相关概念与研究进展，最后介绍了三者交叉的一些重要研究工作。

我们利用深度学习与多任务学习来解决自然语言处理中的问题，具体的，即在深层神经网络中使用多任务学习来获得文本的泛化表示。从这一角度来看，深度学习与多任务学习是我们的工具，而自然语言处理为我们的应用场景。同时，深度学习与多任务学习都可以归为机器学习问题，而他们二者又有交叉，如图 2.1 所示。

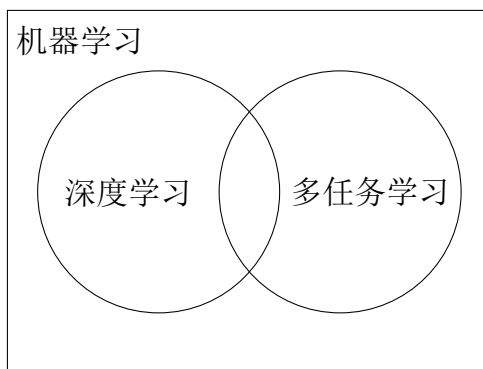


图 2.1 机器学习、深度学习、多任务学习的关系

2.1 深度学习与神经网络

近年来，深度学习（Deep Learning）发展十分迅速，在人工智能的很多子领域上取得了巨大成功，如语音识别^{[1][2]}、计算机视觉^{[3][4][5]}、自然语言处理^{[6][7][8][9]}等。

从要研究的问题来看，深度学习属于机器学习的一个分支，都是研究如何从有限个样例中通过某种算法总结出一般性规律或模式，并将其应用到新的未知数据上去。例如，通过机器学习或深度学习算法，可以根据历史病例总结出症状与疾病之间的规律，当遇到新的病人时可以利用算法总结出来的规律来帮助判断这

个病人得了什么疾病¹。

同时，深度学习又与机器学习有很大的不同。从模型的构成来说，深度学习模型一般更加复杂，参数量更多。由于数据从输入到输出需要经过多个线性或非线性组件，信息传递路径较长，因此被称作深度学习。深度学习模型的一个最典型代表就是人工神经网络（Artificial Neural Network，ANN），下面简称神经网络。神经网络是一种受人脑神经系统启发的复杂数学模型，由神经元以及它们之间的连接组成。通过这些神经元的加工，原始数据从底层特征开始经过一道道加工逐渐得到抽象的高层语义特征。

总的来说，神经网络可以被看做一个包含大量参数的复合函数，该函数描述了输入和输出之间的复杂关系，因此可以被用于处理很多模式识别任务，如语音识别、图像识别等。形式化地，神经网络可以这样描述：

$$y = \mathcal{F}(\mathbf{x} \mid \theta). \quad (2-1)$$

其中，函数 \mathcal{F} 受参数 θ 控制。

给定包含大量样例的集合，参数 θ 可以通过随机梯度下降等优化算法得到，求解参数的优化过程就被称为学习过程，通过学习得到的参数被称为可学习参数，常简称为参数。还有一部分不可以被学习的参数，例如神经网络的层数，被称为超参数，意为控制参数的参数，超参数通常根据经验指定或根据实验效果来确定。

前面提到，参数学习需要一个包含大量样例的集合，该集合就是数据集。在有监督学习中，每个样例一般包含输入 \mathbf{x} 和输出 y ，输出也常被称为标签。其中，输入一般为一个向量，向量的每一个维度表示了样本的一个属性；输出一般为一个标量。包含 n 个样例的集合 $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}_i, y_i\}_{i=1}^n$ 就是数据集。在实际使用时，数据集通常被划分为训练集、验证集（也叫开发集）和测试集。其中，用训练集来让算法学习参数，用验证集来调整算法的超参数，用测试集来衡量模型的优劣。

给定数据集 \mathcal{D} 和模型结构，即 \mathcal{F} 的形式，优化算法可以得到参数 θ 进而确

¹例子来源：《神经网络与深度学习》，邱锡鹏，<https://nndl.github.io>

定模型 $\mathcal{F}(\theta)$. 下面介绍一种简单的前馈神经网络结构：多层感知机（Multi-Layer Perceptron, MLP）。一个单隐层的 MLP 可以记作 $\mathcal{F}(\mathbf{x} | \theta) = \mathbf{W}_2(f(\mathbf{W}_1\mathbf{x} + b_1)) + b_2$, 其中参数 $\theta = \{\mathbf{W}_1, b_1, \mathbf{W}_2, b_2\}$, 函数 $f(\cdot)$ 为非线性激活函数, 如 ReLU. 多层感知机的结构如图 2.2 所示, 为简单起见, 图中省略了偏置项 b_1, b_2 .

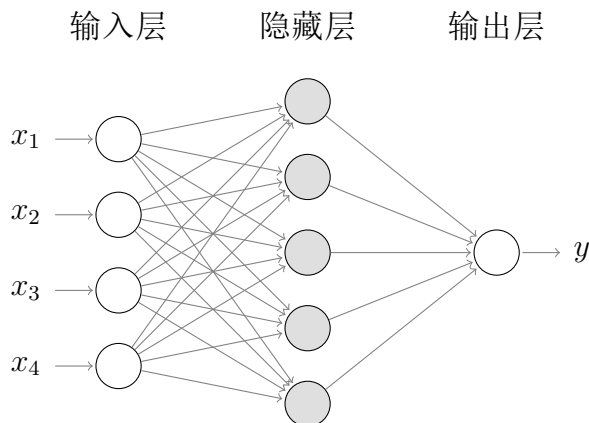


图 2.2 多层感知机

随着深度学习的发展,神经网络的结构也变得日益多样和复杂。上面的多层感知机属于全连接前馈网络,而前馈网络的另一典型代表就是在计算机视觉中被广泛使用的卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）,它与全连接网络的区别在于权重共享和局部连接。除前馈网络外,还有一类网络称为反馈网络,因为反馈网络的神经元可以接收来自本身的反馈信号,从而具备一定的记忆能力,因此也被称为记忆网络。反馈网络的一种典型代表就是循环神经网络（Recurrent Neural Network, RNN）,它在自然语言处理中得到了广泛应用。另外,近年来图神经网络（Graph Neural Network, GNN）因其在处理图结构数据上的优势也得到了迅速发展。


深度学习能够成功的重要原因在于其强大的特征表示能力。在传统的机器学习中,通常需要人为地构造数据特征,再训练一个学习算法来总结这些构造出来的特征输入与输出之间的关系。例如,在文本分类任务中,传统机器学习的做法一般是利用词袋模型或 TF-IDF 来构造文本特征,再将其作为支持向量机等分类器的输入来进行分类。而在深层神经网络中,算法自动学习原始数据的特征表示,数据从输入到输出的过程 $\mathbf{x} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow y$ 可以人为地划分为两个阶段:表示学习和预

测。所谓表示，就是神经网络中间隐层的状态，上文中 MLP 的中间隐层就可以当作某种浅层表示；而预测，比如分类或回归，一般是在上一层得到的特征表示的基础上进行简单变换得到易于预测的任务特定表示。因此，深度学习又可以看作是一种表示学习，而深度学习的成功也证明了学到好的特征表示的重要意义。

2.2 多任务学习

在机器学习中，我们通常关心模型在某个任务上的某个指标，并通过在某个数据集上训练单个模型或一组集成模型来达成此目标。事实上，有时我们可以同时利用其他数据集甚至其他任务来联合训练模型，从而进一步提升性能，这种方法就是多任务学习（Multi-Task Learning, MTL）。

从定义上来说，多任务学习就是一种归纳转移（Inductive Transfer）方法，通过利用包含在相关任务训练信号中的领域特定信息来提升模型的泛化能力^[32]。在机器学习中，给定训练集，存在多个假设能够解释训练数据，这些假设构成的空间被称为假设空间，里面的一个假设就对应了一个模型。不同的机器学习算法倾向于选择不同的假设，这种选择偏好被称为归纳偏置（Inductive Bias）。直观上，多任务学习使得算法倾向于选择一种能够同时解释多个任务的假设，也即引入了多个任务的归纳偏置。从表示学习的角度看，这样能够同时适用于多个任务的表示就是泛化的表示。图 2.3 较为直观地给出了多任务学习的一种解释。

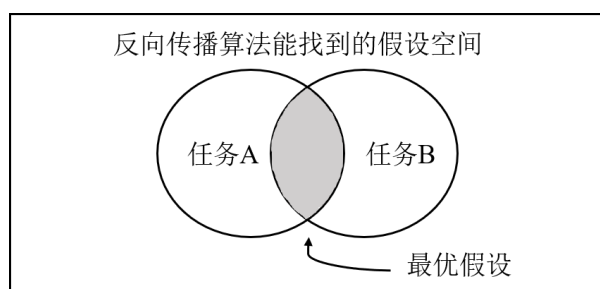

关于多任务学习为何有效，除了上面的解释（归纳偏置）之外，Caruana 还给出了几种合理的解释^[32]：

- **数据增强（Statistical data amplification）** 由于多个任务的数据集通常是不

同的，使用多个相关任务对同一个模型进行训练相当于增大了训练数据量。

- **特征选择 (Attribute selection)** 如果任务噪声较大，或者数据高维而数据量有限，模型很难分辨相关特征和无关特征，而多任务学习可以帮助模型选出相关特征，因为这些特征通常在多个任务中是共用的。也就是说，其他任务为模型选择特征提供了额外的证据。
- **窃听 (Eavesdropping)** 存在某些特征对于任务 A 易于学习，而对于任务 B 则难以学习。通过多任务学习，模型可以在执行任务 B 时使用任务 A 学到的特征。

在深度学习之前，多任务学习已经被应用在线性模型、核方法、决策树、多层感知机等传统机器学习算法上，有大量的研究集中在稀疏正则化^{[33][34]}以及学习任务之间的关系^{[35][36]}上。

随着深度学习的发展，多任务学习开始应用在深层神经网络中，并在自然语言处理^[19]、计算机视觉^[30]、语音识别^[37]、药物设计^[38]等众多应用场景中取得了成功。同时，多任务学习作为一种模型无关的方法，在卷积神经网络^{[19][30]}、循环神经网络^[22]、图网络^[39]上都可以应用。

然而，无论是在传统机器学习算法上还是在深层神经网络上，多任务学习的核心观点都在于知识共享。如何为特定任务和学习算法设计合适的共享模式一直是多任务学习的重要问题。从多任务学习的应用方式来看，可以大概分为下面四种共享模式^[40]：

- **硬共享模式**：让不同任务的模型共享一些公用模块（比如神经网络的低层）来提取一些通用特征表示，然后再针对每个不同的任务设置一些私有模块（比如神经网络的高层）来提取任务特定的特征表示。
- **软共享模式**：不显式地设置共享模块，但每个任务都可以“窃取”其他任务的模型学习到的特征表示。窃取的方式多种多样，比如可以直接使用其它任务的隐状态，也可以使用注意力机制或门控机制来选取有用的特征。
- **分层共享模式**：一般神经网络中不同层抽取的特征类型不同。底层一般抽取一些低级的局部特征，高层抽取一些高级的抽象语义特征。因此如果多任务

学习中不同任务也有级别高低之分，那么一个合理的共享模式是让低级任务在底层输出，高级任务在高层输出。

- **共享-私有模式：**一个更加分工明确的方式是将共享模块和任务特定（私有）模块的职责分开。共享模块捕捉一些跨任务的共享特征，而私有模块只捕捉和特定任务相关的特征。最终的表示由共享特征和私有特征共同构成。

四种共享模式如图 2.4 所示，图中阴影部分为共享层。事实上，硬共享模式和软共享模式是目前深度学习中 MTL 的两种最常见的模式，某种程度上，分层共享模式可以归入硬共享模式，共享-私有模式可以归入软共享模式。

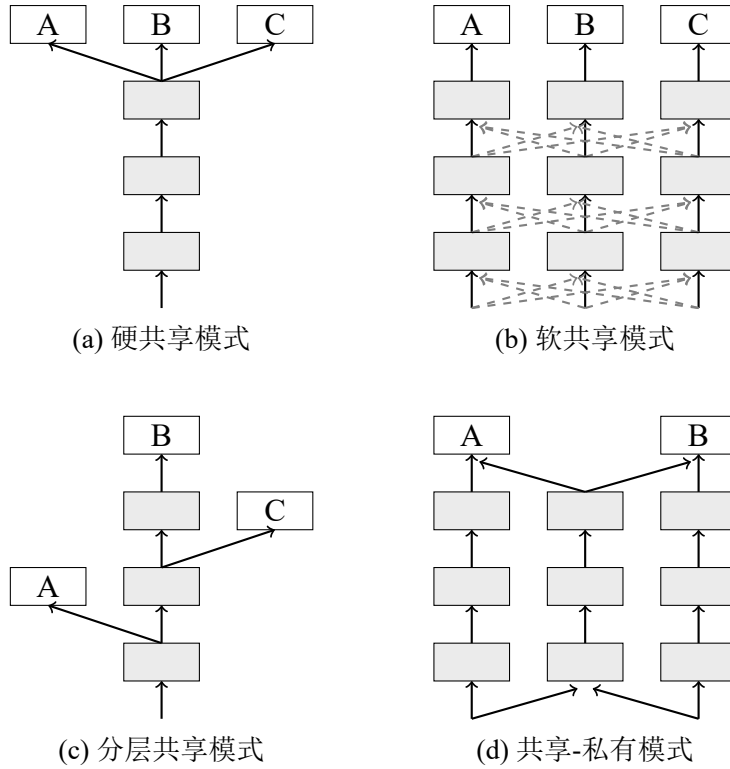


图 2.4 多任务学习的几种常见共享模式

具体的，我们以最常见的硬共享模式为例，给出多任务学习的形式化描述。

假设有 T 个相关任务，任务 t 的数据集为 $\mathcal{D}_t = \{\mathbf{x}_n^{(t)}, y_n^{(t)}\}_{n=1}^{N_t}$ ，包含 N_t 个样本。假设模型在任务 t 的第 n 个样本上的输出为

$$\hat{y}_n^{(t)} = \mathcal{G}^{(t)}(\mathcal{F}(\mathbf{x}_n^{(t)}; \theta_{\mathcal{F}}); \theta_{\mathcal{G}^{(t)}}), \quad (2-2)$$

其中 \mathcal{F} 为神经网络共享层， $\mathcal{G}^{(t)}$ 为任务特定层。模型总参数包含共享层的参数以

及任务特定层的参数，即 $\theta = (\theta_{\mathcal{F}}, \{\theta_{\mathcal{G}(t)}\}_{t=1}^T)$ 。多任务联合学习的损失函数为

$$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{t=1}^T \lambda_t \sum_{n=1}^{N_t} \mathcal{L}_t(\hat{y}_n^{(t)}, y_n^{(t)}), \quad (2-3)$$

其中， $\mathcal{L}_t(\cdot)$ 为第 t 个任务的损失函数， λ_t 为控制第 t 个任务损失函数的权重。 λ_t 通常被看作是超参数，根据任务 t 的重要程度或困难程度来确定，也可以作为可学习参数根据任务的不确定性来自主学习^[41]。

最后，使用梯度下降算法，我们可以得到模型参数

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}(\theta). \quad (2-4)$$

2.3 自然语言处理

自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）有时也被称为计算语言学（Computer Linguistics, CL），是一门计算机科学与语言学的交叉学科，也是人工智能的重要子领域，旨在使得计算机具备处理、理解和生成自然语言的能力。

同时，自然语言处理也是一个包括词性标注、句法分析、语义角色分析、机器翻译、阅读理解、问答系统、对话系统等在内的庞大的研究领域。理论上，任何与处理文本数据相关的问题都是自然语言处理的问题。目前被广泛应用的搜索引擎、推荐系统、手机语音助手 Siri 等产品背后都有 NLP 技术的身影。

事实上，人们对 NLP 的研究早在人工智能被提出之前就开始了。上世纪上半叶，Claude Shannon 使用概率模型来描述人类语言，提出用熵来表示语言的不确定性。1956 年，Noam Chomsky 提出生成语法理论，给出了语言句法结构的符号规则，此后，基于规则的符号系统开始在 NLP 领域流行，研究人员根据研究工具的不同分为统计和规则两个流派。到上世纪末，随着数据量的增大和隐马尔科夫模型、核方法等工具的出现，统计自然语言处理开始因其灵活性和通用性渐渐成为主流。随着深度学习的兴起，这一趋势被再次加强，基于神经网络的方法开始在各大 NLP 任务上取得 state-of-the-art 结果。

在深度学习背景下，一个使得 NLP 取得重大进展的关键概念是分布式表示 (Distributed Representation)^[42]。在传统机器学习方法中，普遍采用 one-hot 方法表示文本特征，即在一向量中用 1 来表示出现的单词，用 0 来表示未出现的单词。然而这种表示方法使得向量维度与词表大小一致，扩展不便，且任意两单词之间正交，无法计算语义相似度。而分布式表示则将文本语义分布到向量的各个维度，或者说分布到多个神经元上进行处理。在分布式表示下，文本用低维稠密向量表示，使得语义组合和语义相似度的计算都非常灵活。分布式表示的概念整个深度学习技术的核心，如何学到一个好的分布式表示是决定各个深度学习算法性能的关键。

在 NLP 中，文本的分布式表示方法一直是研究重点。分布式表示的应用引出了词向量（也被称作词嵌入）的概念，在词嵌入矩阵中，每个单词用一个低维稠密词向量来表示。最初，Collobert 等人^[19] 随机初始化词向量，让神经网络在反向传播更新网络参数的同时也更新词向量。2013 年，Mikolov 等人^[14] 提出了 word2vec 方法，可以在大规模无标注文本上预训练一组词向量，使用预训练的词向量初始化神经网络的词嵌入层可以显著提升模型效果。2014 年，Pennington 等人^[15] 使用类似的思路发明了 GloVe，这种词向量具备更精确的线性性质。然而，这些文本表示方法将单词映射为固定的词向量，难以处理一词多义的问题，因此是未语境化 (non-contextualized) 的。在现实场景中，一个词的意思常常要通过其所在的语境来确定，例如“苹果”在某些语境中表示一种水果，而在某些语境中可能表示一家公司。为处理这一问题，人们提出了语境化 (contextual) 的文本表示方法，如 ELMo^[18]，GPT^[11]，BERT^[12] 等，这些上下文敏感的文本表示方法使得神经网络模型在各大 NLP 任务上取得了巨大的提升。

文本的分布式表示一般被认为是神经网络的输入，即第一层（词嵌入层）。为执行特定的任务，通常需要在文本表示的基础上再进行加工得到易于预测的任务特定表示。这种加工可以采用不同的神经网络来实现。在 NLP 中，目前普遍使用的神经网络有卷积网络^{[43][44]} 和循环网络^{[45][46]}。然而，这二者还都存在难以解决的缺陷：1) 卷积网络一般只能建模局部位置信息，难以捕捉长距离句子依赖；2)

循环网络每一时间步的计算都依赖上一时间步的状态，导致其运算速度缓慢，难以并行，无法在大规模工业场景中使用。

人们在对自然语言处理、计算机视觉等问题的研究过程中也提出了一些模型无关的机制，其中的一个典型代表就是注意力机制。在 NLP 中，注意力机制最初出现在机器翻译中，显著提升了翻译质量^[47]。随后，注意力机制开始在 NLP 的各个子问题中被广泛使用，基于双向 LSTM 和注意力机制的神经网络模型一度成为处理包括阅读理解、自然语言推理等在内的各个 NLP 任务的标配。甚至在 2017 年，Google 提出了完全基于自注意力的神经网络：Transformer^[48]，在机器翻译任务上取得了新的 state-of-the-art 结果。

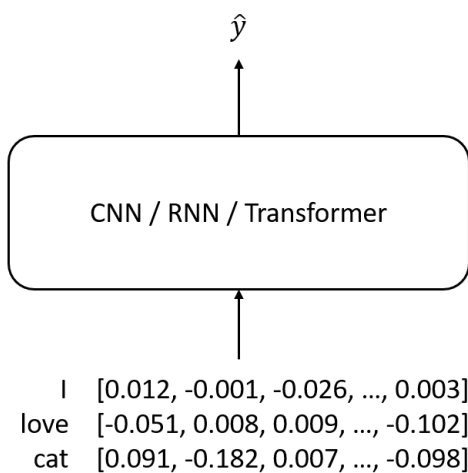


图 2.5 基于神经网络处理自然语言的一般模式

Transformer 在语义信息提取和长距离依赖任务上都取得了富有竞争力的结果^[49]，并且因其可以并行计算的优点在 NLP 领域迅速流行。近期，随着基于 Transformer 的预训练模型 BERT^[12] 取得的巨大成功，Transformer 开始受到越来越多的研究者关注，出现了 Gaussian Transformer^[50]、Star-Transformer^[51] 等变种。图 2.5 比较简略地给出了文本从输入神经网络到输出的一般模式。

2.4 神经多任务自然语言处理

在前文中，介绍了深度学习的基本概念，以及多任务学习和自然语言处理在深度学习背景下的研究现状。在这一基础上，本节将介绍使用基于神经网络的多

任务学习在自然语言处理中的主要进展。

事实上，早在十年前就已经有人在神经网络模型中应用多任务学习来解决 NLP 的问题：Collobert 等人^[19] 使用一个简单的卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）来同时学习词性标注、语块标注、命名实体识别、语义角色标注、语义相似度和语言模型，超越了 CNN 使用单任务训练时的表现。

随着循环神经网络（Recurrent Neural Network, RNN）在 NLP 上的广泛应用，研究者开始基于 RNN 构造多任务学习框架，在机器翻译^[21]、文本分类^{[22][23]}、序列标注^[24] 等常见 NLP 任务上均取得了成功。

从共享架构上看，基于神经网络的多任务学习架构涵盖了前文提到的各种共享模式。首先，最简单的硬共享模式率先得到了应用^[19]，并且直到今天还在被广泛的使用^[27]；随后，软共享模式因其灵活性也被广泛地应用在 NLP 任务中，并取得了出色的表现^[31]；由于 NLP 任务对文本表示的要求不同（例如比较简单的 NLP 任务仅需要简单的语法知识而难度较大的任务需要复杂的语义信息），分层共享在 RNN 中得到了应用^[24]，取得了优于硬共享架构的效果；最后，Liu 等人在 RNN 中使用共享-私有模式^[22]，在文本分类任务上取得了较大提升。

近期，随着迁移学习在 NLP 领域取得了巨大成功^{[18][11][12]}，人们发现学习一个通用的任务无关的表示能够给特定任务带来的收益远远大于根据任务特点对模型结构的改进。为了评测模型的通用表示能力，研究者们开始使用多个任务的性能来测试单一模型，开发了通用表示能力评测工具（SentEval^[52]）以及一些多任务基准平台（DecaNLP^[10]、GLUE^[13]）。

2018 年 10 月，BERT，一个预训练的 Transformer 模型，在 GLUE 的多个任务上的表现都大幅度超越了之前的模型^[12]。最近，人们发现在 BERT 的基础上使用多任务学习对模型进行微调能够取得进一步提升^{[27][28]}。

然而，目前还很少有工作在 Transformer 上探索多任务学习的使用。随着 Transformer 在机器翻译^[48]、迁移学习^{[11][12]} 中取得了巨大成功，如何使其通过多任务学习取得额外的收益，以及如何对其设计新的共享模式都是值得探索的问题。

在这一背景下，本文试图探索多任务学习在 Transformer 上的应用模式，并较

为系统地给出多种共享架构的实验对比结果和分析，以期在一定程度上填补多任务 Transformer 的空缺。

第三章 模型

本章将详细介绍本文所使用的模型，首先在 3.1 节介绍 Google 于 2017 年提出的 Transformer，接着在 3.2 节介绍多任务 Transformer 的几种架构，最后在 3.3 节描述了一些具体的实现细节¹。

3.1 Transformer

Transformer 是 Google 于 2017 年提出的一种完全基于自注意力（self-attention）的全连接神经网络^[48]，摒弃了之前常用的循环计算和卷积结构，又同时具备了卷积网络的并行计算特性以及循环网络的处理长距离依赖的能力。Transformer 最初被用在机器翻译中，因此包含一个编码器和一个解码器，这里仅介绍本文用到的编码器部分²。

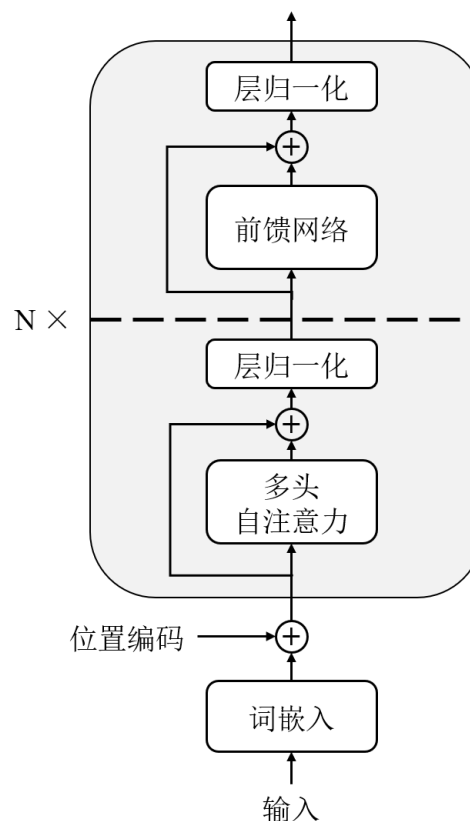


图 3.1 Transformer 编码器架构

¹代码见<https://github.com/txsun1997/Graduation>

²解码器的构成与编码器十分类似，只是增加了与输入端的注意力交互。

作为编码器, Transformer 与卷积网络、循环网络的目标一致, 都是将输入的句子序列 (x_1, x_2, \dots, x_n) 映射成一组低维稠密的向量表示 $\mathbf{z} = (\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \dots, \mathbf{z}_n)$. 其中, 每个位置的编码 $\mathbf{z}_i \in \mathbb{R}^d$. 给定 \mathbf{z} , 解码器根据任务的不同生成单个预测 y , 如文本分类任务, 或者多个预测 (y_1, y_2, \dots, y_n) , 如序列标注任务。生成预测的过程通常为使用一线性层再加一 Softmax 层, 即:

$$\hat{y} = \text{softmax}(\mathbf{z}\mathbf{W} + b). \quad (3-1)$$

其中, $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{d \times c}$, c 为类别个数。

Transformer 编码器的结构如图 3.1 所示, 图中阴影部分表示 Transformer 的一层, 左侧的 N 表示层数。每一层包含两个子层: 第一个子层是一个多头自注意力模块, 第二个子层是一个简单的全连接前馈网络。在每个子层都有残差连接^[53] 和层归一化^[54] 来优化训练过程。因此, 每一个子层的输出为 $\text{LayerNorm}(x + \text{Sublayer}(x))$, 其中 LayerNorm 为层规范化, $\text{Sublayer}(x)$ 表示对应子层实现的函数, 即多头自注意力和前馈网络。

下面先介绍第一个子层, 该子层主要由多头自注意力模块构成。

3.1.1 自注意力

注意力机制就是把一查询向量和一组键-值对映射为输出, 这里的输入、查询 (Query)、键 (Key)、值 (Value)、输出都为向量³。输出向量由值向量加权得到, 每个值向量的权重由查询和键向量计算得出, 查询和键向量的计算方式有点积、双线性等形式, Transformer 使用的是一种缩放的点积形式。

自注意力是指查询、键、值都出自输入本身。假设有一个向量序列输入 $H = [h_1, \dots, h_n]^T \in \mathbb{R}^{n \times d}$, 其中 n 为句子长度, d 为输入维度, 则自注意力的计算方式为:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (3-2)$$

其中, $Q = HW^Q, K = HW^K, V = HW^V$ 且 $W^Q, W^K, W^V \in \mathbb{R}^{d \times d_k}$.

³为简便起见, 下面的公式中不再对向量加粗表示。

3.1.2 多头自注意力

为了捕获更丰富的语义模式，提取句子元素之间更多的交互信息，Transformer 使用了多头自注意力（multi-head self-attention）机制：

$$\begin{aligned} \text{MultiHead}(Q, K, V) &= \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W^O \\ \text{head}_i &= \text{Attention}(HW_i^Q, HW_i^K, HW_i^V). \end{aligned} \quad (3-3)$$

这里，每个头的维度就是 d_k ，输出矩阵 $W^O \in \mathbb{R}^{d_k h \times d}$ 。在提出 Transformer 的论文中，作者设置 $d_k = d/h$ ，即令隐层维度被头的个数整除。

3.1.3 前馈网络

第二个子层主要由一单隐层全连接前馈网络构成，其输入为第一个子层的输出。假设第一个子层的输出为 $x \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ，则前馈网络的输出为：

$$\text{FFN}(x) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2. \quad (3-4)$$

其中， $W_1 \in \mathbb{R}^{d \times d_{ff}}$, $W_2 \in \mathbb{R}^{d_{ff} \times d}$ ， d_{ff} 为前馈网络的隐层神经元个数。前馈网络的隐层使用的激活函数为 ReLU 函数，即 $\text{ReLU}(\cdot) = \max(0, \cdot)$ 。

3.1.4 位置编码

由于 Transformer 完全使用自注意力机制来对输入句子进行建模，无法将时序关系考虑进去，例如，对于不使用位置编码的 Transformer 来说，“猫坐在椅子上”和“椅子坐在猫上”两句话的表示并没有什么不同。因此需要在输入时加入额外的位置编码（position encoding）。通常来说，加入位置编码有两种方式：一种是作为可学习的参数让模型自己学到，另一种是人为地设计对位置和维度都敏感的编码函数，例如：

$$\begin{aligned} \text{PE}_{(pos, 2i)} &= \sin(pos/10000^{2i/d}) \\ \text{PE}_{(pos, 2i+1)} &= \cos(pos/10000^{2i/d}) \end{aligned} \quad (3-5)$$

其中， pos 表示记号在句子中的位置， i 表示向量维度。

最终，句中每个单词的表示由词向量与位置编码相加组成，词向量可以随机

初始化，也可以使用预训练好的词向量，如 word2vec, GloVe 等。

至此，我们详细描述了 Transformer 的结构以及输入输出。容易发现，Transformer 实际上就是利用注意力机制来建模句子中任意单词与其他单词之间的关系，是一种全连接的全局建模方法。不同于传统的全连接网络，Transformer 可以处理变长的句子，因为连接权重是根据输入单词来动态生成的。考虑到这种建模方式，可以给出一个 Transformer 架构的简化图 3.2，下一节中也将基于类似的简化图来描述我们的多任务 Transformer 结构。




图 3.2 Transformer 结构的一个简化版示意图

3.2 多任务 Transformer

在前文基础上，本节将展示四种基于 Transformer 的共享架构，其中两种为传统的硬共享模式，由于这种架构的任务特定层堆叠在共享层上面，在神经网络的顶层形成不同任务的表示，因此我们将其归纳为顶层分化；另外两种为针对 Transformer 的结构特点提出的共享模式，我们称之为逐层分化，即在每一层都形成任务特定表示。

对于顶层分化模式，我们给出了两种具体的实现结构：S-P 结构和 S-C 结构。对于逐层分化模式，我们也给出了两种架构方式：L-I 结构和 L-E 结构。

3.2.1 S-P 结构

S-P 意为 Stack-Pooling，即堆叠-汇聚结构。S-P 结构是指在 Transformer 的共享层上使用信息汇聚（也称池化）的方式来得到通用句子表示。池化方式一般有两种：平均池化（mean pooling）和最大池化（max pooling）。以平均池化为例，假设包含 n 个单词的句子输入为 x ，经过 Transformer 共享层之后输出的隐状态

为 $z = \mathcal{F}(x) \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ，则平均池化 S-P 结构的预测为

$$\hat{y} = \text{softmax}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i \cdot W^{(t)} + b\right). \quad (3-6)$$

其中任务 t 的分类矩阵 $W^{(t)} \in \mathbb{R}^{d \times c}$ ， c 为分类个数。在实际实现时，平均池化后先接一多层感知机（MLP）再输入 `softmax` 常常能取得更好的效果，此时式 3-6 可写为

$$\hat{y} = \text{softmax}\left(\text{MLP}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i\right)\right). \quad (3-7)$$

图 3.3 给出了 S-P 结构的示意，与 2.2 节的设定相同，浅灰色模块表示共享部分，深灰色模块代表整个句子的表示， A, B, C 代表三个不同的任务。

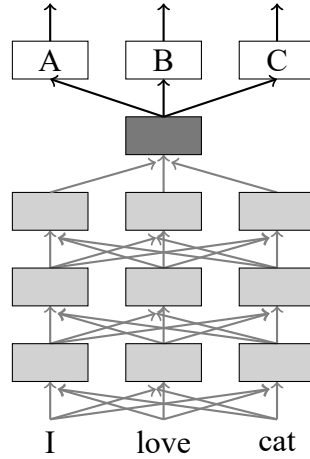


图 3.3 Stack-Pooling 结构

3.2.2 S-C 结构

S-C 意为 Stack-CLS，即堆叠-CLS 结构。S-C 结构是指在 Transformer 的输入时添加一个 CLS 记号用来捕捉句子在每一层的表示，最后使用 CLS 的顶层表示来作为句子的通用表示。CLS 为 Classification 的简写，该方法与^[12]中的设置一致。

假设最顶层的 CLS 的表示为 $z_{CLS} \in \mathbb{R}^d$ ，则 S-C 结构的输出为

$$\hat{y} = \text{softmax}(z_{CLS} \cdot W^{(t)} + b). \quad (3-8)$$

其中任务 t 的分类矩阵 $W^{(t)} \in \mathbb{R}^{d \times c}$ ， c 为分类个数。图 3.4 给出了 S-C 结构的示意图，浅灰色为共享模块，深灰色为共享句子表示。

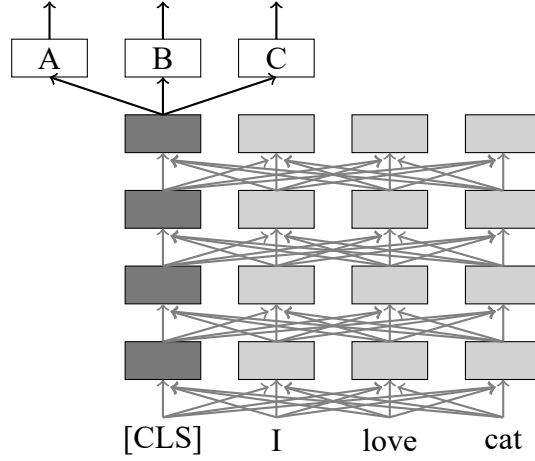


图 3.4 Stack-CLS 结构

然而，在神经网络顶层形成的句子表示上进行分化得到任务特定表示的方法限制了任务特定表示对底层语义信息的使用。不同任务关注的句子信息可能在语法和语义层面都非常不同，为鼓励不同任务表示的差异化，可以在每一层都形成任务特定的表示，这就是逐层分化模式。下面介绍该模式的两种实现结构：L-I 结构和 L-E 结构。

3.2.3 L-I 结构

L-I 意为 Layerwise-Implicit，即层级-隐式共享结构。首先，L-I 结构将原来的 CLS 记号替换为 TASK，该记号表示任务编号，每个任务编号对应一个不同的任务向量。同时，在 L-I 结构中，若不同任务的类别数相同，可以不再单独设置任务特定层，不同任务通过输入不同的任务编号 TASK 来控制。

在 L-I 结构中，不同任务之间无法显式地交互，只能通过共享模块来隐式地交互，但不同任务在每一层都有自己的表示，因而称为层级隐式共享。L-I 结构如图 3.5 所示。

L-I 结构的输入为 $x = (task, x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，因此模型的输入层除词嵌入矩阵外还需设置一任务嵌入矩阵 $W \in \mathbb{R}^{T \times d_{embed}}$ ，其中 T 为联合学习的任务个数， d_{embed} 为任务向量的维度，可与词向量维度保持一致。在输入到 Transformer 后，TASK 的计算过程与其他位置单词相同，模型应当学会根据输入的 TASK 的不同来在每一层使用注意力机制提取相应任务关注的单词信息。模型预测输出的过程与式 3-8 相同。

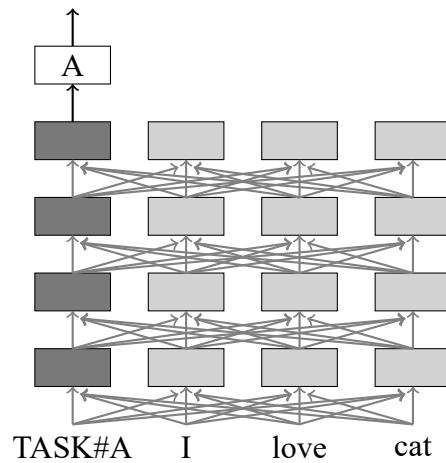


图 3.5 L-I 结构

3.2.4 L-E 结构

在 L-I 结构基础上，我们进一步提出了 L-E 结构，允许任务在每一层形成自己的特定表示时能够访问其他任务的表示。L-E 意为 **Layerwise-Explicit**，即层级-显式共享结构。L-E 结构如图 3.6 所示，任务 A 在形成自己的表示时可以访问任务 B 的表示，因而这种架构是显式共享的。

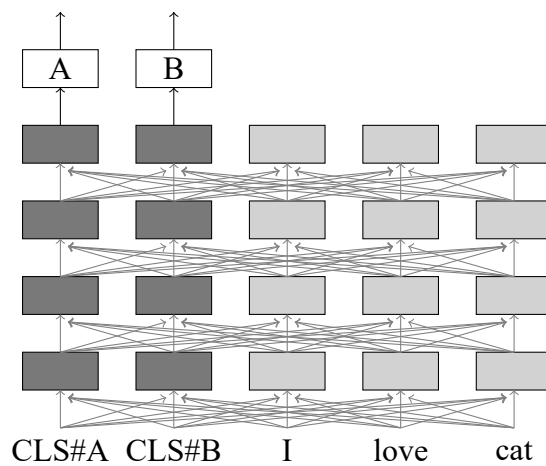


图 3.6 L-E 结构

在 L-E 结构输入时，为每一个任务并列地设置一个不同的 CLS 记号，因此可以看作是 S-C 结构的横向扩展，但 L-E 结构的任务特定模块被堆叠在该任务的 CLS 相对应的那一列。L-E 结构允许任务在形成自己每一层的句子表示时窃听其他任务是如何抽象句子特征的。

3.3 实现细节

3.3.1 训练过程

为了避免可能出现的个别任务长时间不被选中的情况，本文采取的训练方式与一般的做法⁴稍有不同。下面的算法 1 给出了具体的训练算法。

算法 1 多任务联合训练过程

输入: M 个任务的数据集 $\mathcal{D}_m, 1 \leq m \leq M$; 每个任务的批量大小 $K_m, 1 \leq m \leq M$; 最大迭代次数 T ; 学习率 α .

输出: 模型参数 θ .

```

1: function TRAINMODEL( $\mathcal{D}_m, K_m, T, \alpha$ )
2:   初始化模型参数  $\theta_0$ 
3:   初始化任务列表  $L$ 
4:   for  $t = 1 \cdots T$  do
5:     for  $m = 1 \cdots M$  do
6:       将  $\mathcal{D}_m$  划分为  $c = N_m/K_m$  个小批量集合:  $\mathcal{B}_m = \{\mathcal{I}_{m,1}, \cdots, \mathcal{I}_{m,c}\}$ 
7:     end for
8:      $i = 1$ 
9:     while  $|L| > 0$  do
10:      打乱任务列表  $L$  顺序
11:      for each  $m \in L$  do
12:        if  $\mathcal{I}_{m,i}$  存在 then
13:          计算小批量样本  $\mathcal{I}_{m,i}$  上的损失  $\mathcal{L}$ 
14:          更新参数:  $\theta_t = \theta_{t-1} - \alpha \cdot \nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$ 
15:        else
16:          将  $m$  从任务列表  $L$  中删除
17:        end if
18:      end for
19:       $i = i + 1$ 
20:    end while
21:  end for
22:  return  $\theta_T$ 
23: end function

```

在多任务联合训练时，也存在一部分较为复杂的训练策略。例如，除了通过均匀采样的方式挑选任务外，还可以按数据集比例为不同任务分配被选中的概

⁴可参考《神经网络与深度学习》第十章 (<https://nndl.github.io>) 或相关文献^[32]

率^[55]；也可以预先定义任务采样策略^[56]；还可以采用不确定性来为不同任务的损失函数分配权重^[41]。

3.3.2 超参数设定

实验中使用的均为 4 层 Transformer，模型维度为 300，包含 6 个头，每个头为 50 维，前馈网络隐层维度为 512 维。使用 Adam 算法^[57] 进行参数学习，初始学习率为 $5e-4$ ，最多训练 30 个轮次。我们使用的小批量（mini-batch）大小为 50。

实验中采用的词向量为在 840B 词汇量的 Common Crawl 预料集上预训练的 300 维 GloVe^[15]。为避免学习算法对 GloVe 进行过多的修改，我们为词嵌入层设置了更小的学习率： $6e-4$ 。

对于 S-P 结构，实现时在输出预测前叠加了一层多层感知机（MLP）以增强其效果，其余结构无此设置。前文提到的神经网络均基于 PyTorch 和 fastNLP⁵实现，所有实验可在一张 NVIDIA TITAN Xp 上进行。

⁵fastNLP:<https://github.com/fastnlp/fastNLP>

第四章 实验

4.1 任务描述

4.2 数据集

我们的基线单任务模型以及多任务模型在 16 个文本分类数据集上进行了对比实验，每个数据集中的数据来自各自不同的领域文本，每个数据集包含两个类别。具体的数据集统计信息见表 4.1。

表 4.1 数据集统计数据

数据集	训练集大小	验证集大小	测试集大小	类别数	平均长度	词表大小
Books	1400	200	400	2	159	19K
Elec	1398	200	400	2	101	11K
DVD	1400	200	400	2	173	20K
Kitchen	1400	200	400	2	89	9K
Apparel	1400	200	400	2	57	7K
Camera	1397	200	400	2	130	9K
Health	1400	200	400	2	81	9K
Music	1400	200	400	2	136	17K
Toys	1400	200	400	2	90	10K
Video	1400	200	400	2	156	17K
Baby	1300	200	400	2	104	8K
Mag	1370	200	400	2	117	11K
Soft	1315	200	400	2	129	11K
Sports	1400	200	400	2	94	10K
IMDB	1400	200	400	2	269	25K
MR	1400	200	400	2	21	7K

4.3 实验结果

实验结果如表 4.2 所示，可见：我们的四个多任务模型在十六个文本分类任务上均超过了单任务训练的表现，验证了多任务学习的有效性。其中，L-I 结构在四种多任务架构中表现最好，S-P 结构表现最差。L-I 结构和 L-E 结构取得的较好

结果表明, 在每一层都形成任务特定表示的做法相比在网络的顶层获取特征更为合理。同时, 注意到 S-C 结构也能达到较好的准确率, 这也肯定了之前被广泛使用的硬共享模式的效果, 但随着任务之间差异性的增大, 我们有理由认为 L-I 和 L-E 的共享架构会超越传统架构。

表 4.2 文本分类准确率

数据集	单任务	多任务			
		S-P 结构	S-C 结构	L-I 结构	L-E 结构
Books	83.50	82.50	85.25	85.00	87.00
Elec	79.50	82.50	87.50	84.75	85.75
DVD	82.75	84.50	82.00	85.75	84.75
Kitchen	79.50	83.50	87.25	89.00	86.50
Apparel	82.75	85.50	85.00	86.00	86.00
Camera	81.75	84.25	86.25	87.00	87.00
Health	86.00	85.50	87.25	88.00	86.00
Music	76.50	83.00	83.75	82.75	82.00
Toys	80.00	84.75	88.25	88.25	86.50
Video	84.75	81.25	85.50	86.50	84.25
Baby	81.00	87.75	86.50	87.25	86.00
Mag	89.00	85.00	89.50	89.75	90.00
Soft	86.50	86.00	88.25	86.50	86.00
Sports	80.25	84.25	85.00	86.00	85.75
IMDB	80.75	84.75	85.50	84.50	84.75
MR	75.25	76.00	75.75	78.00	74.00
AVG.	81.86	83.81	85.53	85.94	85.14

4.4 实验分析

第五章 总结与展望

致谢

四载匆匆，倏忽而至，终于要毕业了。

我还清楚地记得那段穿着军装、踢着正步、烈日永远不会缺席的时光，记得敲下第一行 Hello World 时的懵懂，也还记得和队友们一起通宵做数模的疲惫，更记得无数个平凡的日子里坐在教室里一起听课的同学们和站在讲台上的教授们……一切仿佛就在昨日，如今却要离开这里了。

回首这段岁月，我只觉得幸运。何其幸运，能遇到这么多学识渊博、兢兢业业的老师；何其幸运，能遇到这么多优秀又谦虚的同学们。借此机会，我想向你们致以真挚的感谢。

首先，我想感谢本文的指导老师，也即将是我博士阶段的导师：邱锡鹏老师和黄萱菁老师。没有他们提供的悉心指导和实验环境，就不会有这篇文章。另外，还要特别感谢邱老师，他的学术品位、研究热情和为人方式都激励着我，我相信我也将度过同样充实且舒适的博士生涯。

然后，我要感谢本科阶段给予我巨大帮助的老师们和同学们。感谢陈慧婵老师和郭艳艳老师，他们为我打下了扎实的数理基础；感谢张淑平老师、张立勇老师和顾新老师，让我掌握了必要的专业知识；感谢周水生老师，在我参与数模期间提供了大量指导。感谢一路同行的同学们，王磊、余天焕、徐之浩、班浩等等，你们一直是我成长路上的榜样；还要感谢陪伴我四年的室友，王敏锐、王许丞和冯尧，感谢你们一直以来的包容与帮助。

最后，我要感谢我的家人。感谢我的父母，在我的求学路上面临的每一次选择，你们都给予了最大的鼓励与信任，没有你们一如既往的支持，也不会有现在的我；还要感谢我的女朋友曲雪纯，遇到你是我本科阶段最大的收获之一。你们一直，也将永远是我的最强大的后盾！

孙天祥

二零一九年六月于西电

参考文献

- [1] MIKOLOV T, DEORAS A, POVEY D, et al. Strategies for training large scale neural network language models[C/OL] // NAHAMOO D, PICHENY M. 2011 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding, ASRU 2011, Waikoloa, HI, USA, December 11-15, 2011. [S.l.]: IEEE, 2011: 196–201.
<https://doi.org/10.1109/ASRU.2011.6163930>.
- [2] LI X, HONG C, YANG Y, et al. Deep neural networks for syllable based acoustic modeling in Chinese speech recognition[C/OL] // Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, APSIPA 2013, Kaohsiung, Taiwan, October 29 - November 1, 2013. [S.l.]: IEEE, 2013: 1–4.
<https://doi.org/10.1109/APSIPA.2013.6694176>.
- [3] KRIZHEVSKY A, SUTSKEVER I, HINTON G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[J/OL]. Commun. ACM, 2017, 60(6): 84–90.
<http://doi.acm.org/10.1145/3065386>.
- [4] FARABET C, COUPRIE C, NAJMAN L, et al. Learning Hierarchical Features for Scene Labeling[J/OL]. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., 2013, 35(8): 1915–1929.
<https://doi.org/10.1109/TPAMI.2012.231>.
- [5] TOMPSON J J, JAIN A, LECUN Y, et al. Joint Training of a Convolutional Network and a Graphical Model for Human Pose Estimation[C/OL] // GHAHRAMANI Z, WELLING M, CORTES C, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 27: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2014, December 8-13 2014, Montreal, Quebec, Canada. 2014: 1799–1807.
<http://papers.nips.cc/paper/5573-joint-training-of-a-convolutional-network>.
- [6] COLLOBERT R, WESTON J, BOTTOU L, et al. Natural Language Processing (Almost) from Scratch[J/OL]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2493–2537.
<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2078186>.

- [7] BORDES A, CHOPRA S, WESTON J. Question Answering with Subgraph Embeddings[C/OL] // MOSCHITTI A, PANG B, DAELEMANS W. Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 2014, October 25-29, 2014, Doha, Qatar, A meeting of SIGDAT, a Special Interest Group of the ACL. [S.l.]: ACL, 2014: 615–620.
<http://aclweb.org/anthology/D/D14/D14-1067.pdf>.
- [8] JEAN S, CHO K, MEMISEVIC R, et al. On Using Very Large Target Vocabulary for Neural Machine Translation[C/OL] // Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing of the Asian Federation of Natural Language Processing, ACL 2015, July 26-31, 2015, Beijing, China, Volume 1: Long Papers. [S.l.]: The Association for Computer Linguistics, 2015: 1–10.
<http://aclweb.org/anthology/P/P15/P15-1001.pdf>.
- [9] SUTSKEVER I, VINYALS O, LE Q V. Sequence to Sequence Learning with Neural Networks[C/OL] // GHAHRAMANI Z, WELLING M, CORTES C, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 27: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2014, December 8-13 2014, Montreal, Quebec, Canada. 2014: 3104–3112.
<http://papers.nips.cc/paper/5346-sequence-to-sequence-learning-with-neural-networks>
- [10] MCCANN B, KESKAR N S, XIONG C, et al. The natural language decathlon: Multitask learning as question answering[J]. arXiv preprint arXiv:1806.08730, 2018.
- [11] RADFORD A, NARASIMHAN K, SALIMANS T, et al. Improving language understanding by generative pre-training[J]. URL [https://s3-us-west-2.amazonaws.com/openai-assets/research-covers/languageunsupervised/language understanding paper. pdf](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/openai-assets/research-covers/languageunsupervised/language%20understanding%20paper.pdf), 2018.
- [12] DEVLIN J, CHANG M-W, LEE K, et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[J]. arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018.
- [13] WANG A, SINGH A, MICHAEL J, et al. GLUE: A Multi-Task Benchmark and Analysis Platform for Natural Language Understanding[C/OL] // LINZEN T, CHRUPALA G, ALISHAHI A. Proceedings of the Workshop: Analyzing and Interpreting Neural Networks for NLP, BlackboxNLP@EMNLP 2018, Brussels, Belgium, November 1, 2018. [S.l.]: Association for Com-

- putational Linguistics, 2018 : 353 – 355.
<https://aclanthology.info/papers/W18-5446/w18-5446>.
- [14] MIKOLOV T, SUTSKEVER I, CHEN K, et al. Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality[C/OL] // BURGESS J C, BOTTOU L, GHAHRAMANI Z, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 26: 27th Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2013. Proceedings of a meeting held December 5-8, 2013, Lake Tahoe, Nevada, United States.. 2013 : 3111 – 3119.
<http://papers.nips.cc/paper/5021-distributed-representations-of-words-a>
- [15] PENNINGTON J, SOCHER R, MANNING C D. Glove: Global Vectors for Word Representation[C/OL] // MOSCHITTI A, PANG B, DAELEMANS W. Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 2014, October 25-29, 2014, Doha, Qatar, A meeting of SIGDAT, a Special Interest Group of the ACL. [S.l.] : ACL, 2014 : 1532 – 1543.
<http://aclweb.org/anthology/D/D14/D14-1162.pdf>.
- [16] TENNEY I, XIA P, CHEN B, et al. What do you learn from context? Probing for sentence structure in contextualized word representations[J], 2018.
- [17] LIU N F, GARDNER M, BELINKOV Y, et al. Linguistic Knowledge and Transferability of Contextual Representations[J]. arXiv preprint arXiv:1903.08855, 2019.
- [18] PETERS M E, NEUMANN M, IYYER M, et al. Deep Contextualized Word Representations[C/OL] // WALKER M A, JI H, STENT A. Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, NAACL-HLT 2018, New Orleans, Louisiana, USA, June 1-6, 2018, Volume 1 (Long Papers). [S.l.] : Association for Computational Linguistics, 2018 : 2227 – 2237.
<https://aclanthology.info/papers/N18-1202/n18-1202>.
- [19] COLLOBERT R, WESTON J. A unified architecture for natural language processing: deep neural networks with multitask learning[C/OL] // COHEN W W, MCCALLUM A, ROWEIS S T. ACM International Conference Proceeding Series, Vol 307 : Machine Learning, Proceedings of the Twenty-Fifth International Conference (ICML 2008), Helsinki, Finland, June 5-9, 2008. [S.l.] : ACM, 2008 : 160 – 167.
<https://doi.org/10.1145/1390156.1390177>.

- [20] CARUANA R. Multitask Learning: A Knowledge-Based Source of Inductive Bias[C] // Machine Learning, Proceedings of the Tenth International Conference, University of Massachusetts, Amherst, MA, USA, June 27-29, 1993. [S.l.]: Morgan Kaufmann, 1993: 41–48.
- [21] DONG D, WU H, HE W, et al. Multi-Task Learning for Multiple Language Translation[C/OL] // Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing of the Asian Federation of Natural Language Processing, ACL 2015, July 26-31, 2015, Beijing, China, Volume 1: Long Papers. [S.l.]: The Association for Computer Linguistics, 2015: 1723–1732.
<http://aclweb.org/anthology/P/P15/P15-1166.pdf>.
- [22] LIU P, QIU X, HUANG X. Recurrent Neural Network for Text Classification with Multi-Task Learning[C/OL] // KAMBHAMPATI S. Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2016, New York, NY, USA, 9-15 July 2016. [S.l.]: IJCAI/AAAI Press, 2016: 2873–2879.
<http://www.ijcai.org/Abstract/16/408>.
- [23] LIU P, QIU X, HUANG X. Adversarial Multi-task Learning for Text Classification[C/OL] // BARZILAY R, KAN M. Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, ACL 2017, Vancouver, Canada, July 30 - August 4, Volume 1: Long Papers. [S.l.]: Association for Computational Linguistics, 2017: 1–10.
<https://doi.org/10.18653/v1/P17-1001>.
- [24] SØGAARD A, GOLDBERG Y. Deep multi-task learning with low level tasks supervised at lower layers[C/OL] // Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, ACL 2016, August 7-12, 2016, Berlin, Germany, Volume 2: Short Papers. [S.l.]: The Association for Computer Linguistics, 2016.
<http://aclweb.org/anthology/P/P16/P16-2038.pdf>.
- [25] MCCANN B, BRADBURY J, XIONG C, et al. Learned in Translation: Contextualized Word Vectors[C/OL] // GUYON I, von LUXBURG U, BENGIO S, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 30: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2017, 4-9 December 2017, Long Beach, CA, USA. 2017: 6297–6308.
<http://papers.nips.cc/paper/7209-learned-in-translation-contextualized-word-vectors>

- [26] SUBRAMANIAN S, TRISCHLER A, BENGIO Y, et al. Learning General Purpose Distributed Sentence Representations via Large Scale Multi-task Learning[C/OL] // 6th International Conference on Learning Representations, ICLR 2018, Vancouver, BC, Canada, April 30 - May 3, 2018, Conference Track Proceedings. 2018.
<https://openreview.net/forum?id=B18WgG-CZ>.
- [27] LIU X, HE P, CHEN W, et al. Multi-Task Deep Neural Networks for Natural Language Understanding[J]. arXiv preprint arXiv:1901.11504, 2019.
- [28] ANONYMOUS. BAM! Born-Again Multi-Task Networks for Natural Language Understanding[H]. 2018.
- [29] ZHENG R, CHEN J, QIU X. Same Representation, Different Attentions: Shareable Sentence Representation Learning from Multiple Tasks[C/OL] // LANG J. Proceedings of the Twenty-Seventh International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2018, July 13-19, 2018, Stockholm, Sweden.. [S.l.]: ijcai.org, 2018: 4616–4622.
<https://doi.org/10.24963/ijcai.2018/642>.
- [30] MISRA I, SHRIVASTAVA A, GUPTA A, et al. Cross-Stitch Networks for Multi-task Learning[C/OL] // 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2016, Las Vegas, NV, USA, June 27-30, 2016. [S.l.]: IEEE Computer Society, 2016: 3994–4003.
<https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.433>.
- [31] RUDER S, BINGEL J, AUGENSTEIN I, et al. Latent Multi-task Architecture Learning[J], 2017.
- [32] CARUANA R. Multitask Learning[J/OL]. Machine Learning, 1997, 28(1): 41–75.
<https://doi.org/10.1023/A:1007379606734>.
- [33] ARGYRIOU A, EVGENIOU T, PONTIL M. Multi-Task Feature Learning[C/OL] // SCHÖLKOPF B, PLATT J C, HOFMANN T. Advances in Neural Information Processing Systems 19, Proceedings of the Twentieth Annual Conference on Neural Information Processing Systems, Vancouver, British Columbia, Canada, December 4-7, 2006. [S.l.]: MIT Press, 2006: 41–48.
<http://papers.nips.cc/paper/3143-multi-task-feature-learning>.

- [34] LOUNICI K, PONTIL M, TSYBAKOV A B, et al. Taking Advantage of Sparsity in Multi-Task Learning[C/OL] // COLT 2009 - The 22nd Conference on Learning Theory, Montreal, Quebec, Canada, June 18-21, 2009. 2009.
<http://www.cs.mcgill.ca/%7Ecolt2009/papers/008.pdf#page=1>.
- [35] EVGENIOU T, MICCHELLI C A, PONTIL M. Learning Multiple Tasks with Kernel Methods[J/OL]. Journal of Machine Learning Research, 2005, 6 : 615 – 637.
<http://jmlr.org/papers/v6/evgeniou05a.html>.
- [36] JACOB L, BACH F R, VERT J. Clustered Multi-Task Learning: A Convex Formulation[C/OL] // KOLLER D, SCHUURMANS D, BENGIO Y, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 21, Proceedings of the Twenty-Second Annual Conference on Neural Information Processing Systems, Vancouver, British Columbia, Canada, December 8-11, 2008. [S.l.] : Curran Associates, Inc., 2008 : 745 – 752.
<http://papers.nips.cc/paper/3499-clustered-multi-task-learning-a-convex-formulat>
- [37] DENG L, HINTON G E, KINGSBURY B. New types of deep neural network learning for speech recognition and related applications: an overview[C/OL] // IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP 2013, Vancouver, BC, Canada, May 26-31, 2013. [S.l.] : IEEE, 2013 : 8599 – 8603.
<https://doi.org/10.1109/ICASSP.2013.6639344>.
- [38] RAMSUNDAR B, KEARNES S M, RILEY P, et al. Massively Multitask Networks for Drug Discovery[J/OL]. CoRR, 2015, abs/1502.02072.
<http://arxiv.org/abs/1502.02072>.
- [39] LIU P, FU J, DONG Y, et al. Multi-task Learning over Graph Structures[J]. arXiv preprint arXiv:1811.10211, 2018.
- [40] 邱锡鹏. 神经网络与深度学习 [M/OL]. 2019.
<https://nndl.github.io/>.
- [41] KENDALL A, GAL Y, CIPOLLA R. Multi-Task Learning Using Uncertainty to Weigh Losses for Scene Geometry and Semantics[C/OL] // 2018 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2018, Salt Lake City, UT, USA, June 18-22, 2018. [S.l.] : IEEE Computer Society, 2018 : 7482 – 7491.

- http://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/html/Kendall_Multi-Task_Learning_Using_CVPR_2018_paper.html.
- [42] HINTON G E, MCCLELLAND J L, RUMELHART D E. Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, Vol. 1[G/OL] //RUMELHART D E, MCCLELLAND J L, PDP RESEARCH GROUP C. . Cambridge, MA, USA : MIT Press, 1986 : 77–109.
<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=104279.104287>.
- [43] GEHRING J, AULI M, GRANGIER D, et al. Convolutional Sequence to Sequence Learning[C/OL] //PRECUP D, TEH Y W. Proceedings of Machine Learning Research, Vol 70 : Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning, ICML 2017, Sydney, NSW, Australia, 6-11 August 2017. [S.l.] : PMLR, 2017 : 1243–1252.
<http://proceedings.mlr.press/v70/gehring17a.html>.
- [44] KIM Y. Convolutional Neural Networks for Sentence Classification[C/OL] // MOSCHITTI A, PANG B, DAELEMANS W. Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 2014, October 25-29, 2014, Doha, Qatar, A meeting of SIGDAT, a Special Interest Group of the ACL. [S.l.] : ACL, 2014 : 1746–1751.
<http://aclweb.org/anthology/D/D14/D14-1181.pdf>.
- [45] MA X, HOVY E H. End-to-end Sequence Labeling via Bi-directional LSTM-CNNs-CRF[C/OL] //Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, ACL 2016, August 7-12, 2016, Berlin, Germany, Volume 1: Long Papers. [S.l.] : The Association for Computer Linguistics, 2016.
<http://aclweb.org/anthology/P/P16/P16-1101.pdf>.
- [46] WEN T, GASIC M, MRKSIC N, et al. Semantically Conditioned LSTM-based Natural Language Generation for Spoken Dialogue Systems[C/OL] //MÀRQUEZ L, CALLISON-BURCH C, SU J, et al. Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 2015, Lisbon, Portugal, September 17-21, 2015. [S.l.] : The Association for Computational Linguistics, 2015 : 1711–1721.
<http://aclweb.org/anthology/D/D15/D15-1199.pdf>.

- [47] BAHDANAU D, CHO K, BENGIO Y. Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate[C/OL] // BENGIO Y, LECUN Y. 3rd International Conference on Learning Representations, ICLR 2015, San Diego, CA, USA, May 7-9, 2015, Conference Track Proceedings. 2015.
<http://arxiv.org/abs/1409.0473>.
- [48] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is All you Need[C/OL] // GUYON I, von LUXBURG U, BENGIO S, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 30: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2017, 4-9 December 2017, Long Beach, CA, USA. 2017: 6000–6010.
<http://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need>.
- [49] TANG G, MÜLLER M, RIOS A, et al. Why Self-Attention? A Targeted Evaluation of Neural Machine Translation Architectures[C/OL] // RILOFF E, CHIANG D, HOCKENMAIER J, et al. Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, Brussels, Belgium, October 31 - November 4, 2018. [S.l.] : Association for Computational Linguistics, 2018: 4263–4272.
<https://aclanthology.info/papers/D18-1458/d18-1458>.
- [50] GUO M, ZHANG Y, LIU T. Gaussian Transformer: a Lightweight Approach for Natural Language Inference[J], 2019.
- [51] GUO Q, QIU X, LIU P, et al. Star-Transformer[J]. arXiv preprint arXiv:1902.09113, 2019.
- [52] CONNEAU A, KIELA D. SentEval: An Evaluation Toolkit for Universal Sentence Representations[C/OL] // CALZOLARI N, CHOUKRI K, CIERI C, et al. Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2018, Miyazaki, Japan, May 7-12, 2018.. [S.l.] : European Language Resources Association (ELRA), 2018.
<http://www.lrec-conf.org/lrec2018>.
- [53] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition[C/OL] // 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2016, Las Vegas, NV, USA, June 27-30, 2016. [S.l.] : IEEE Computer Society, 2016: 770–778.
<https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90>.
- [54] LEI BA J, KIROS J R, HINTON G E. Layer normalization[J]. arXiv preprint arXiv:1607.06450, 2016.

- [55] SANH V, WOLF T, RUDER S. A hierarchical multi-task approach for learning embeddings from semantic tasks[J]. arXiv preprint arXiv:1811.06031, 2018.
- [56] KIPERWASSER E, BALLESTEROS M. Scheduled Multi-Task Learning: From Syntax to Translation[J/OL]. TACL, 2018, 6: 225–240.
<https://transacl.org/ojs/index.php/tacl/article/view/1338>.
- [57] KINGMA D, BA J. Adam: a method for stochastic optimization (2014)[J]. arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2015, 15.
- [58] GHAHRAMANI Z, WELLING M, CORTES C, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 27: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2014, December 8-13 2014, Montreal, Quebec, Canada[C/OL]. 2014.
<http://papers.nips.cc/book/advances-in-neural-information-processing-sy>
- [59] MOSCHITTI A, PANG B, DAELEMANS W. Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 2014, October 25-29, 2014, Doha, Qatar, A meeting of SIGDAT, a Special Interest Group of the ACL[C]. [S.l.]: ACL, 2014.
- [60] ANON. Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing of the Asian Federation of Natural Language Processing, ACL 2015, July 26-31, 2015, Beijing, China, Volume 1: Long Papers[C/OL]. [S.l.]: The Association for Computer Linguistics, 2015.
<http://aclweb.org/anthology/P/P15/>.
- [61] GUYON I, von LUXBURG U, BENGIO S, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 30: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2017, 4-9 December 2017, Long Beach, CA, USA[C]. 2017.
- [62] ANON. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2016, Las Vegas, NV, USA, June 27-30, 2016[C/OL]. [S.l.]: IEEE Computer Society, 2016.
<http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7776647>.