AI 書寫引導：批註原則研究計畫

Oct 18, 2026 · @Tyler Lin

這份計畫在做什麼

目標是先從文獻整理出「引導性書寫」和「避免反芻」的原則，再把它們轉成 AI 在日記頁邊留批註時要遵守的規則，最後只挑三條做原型。這呼應教授的建議：先從少數批註原則和一個低風險情境開始。

核心問題：AI 什麼時候該沉默？該說話時，該怎麼說，才能讓書寫帶人走出反芻，而不是越陷越深？

閱讀方式

1. 先看「原則總表」和「轉化成 AI 批註規則」，了解整體方向。
2. 有空時回到「文獻回顧」，每個流派都列了最值得先讀的原文。
3. 「研究缺口」列的是文獻還沒回答、要靠原型去找答案的問題。

證據強度標示：強＝有多個隨機對照試驗或統合分析；中＝有實驗研究但樣本小或結果不一；弱＝理論、專家觀點或推論。

文獻回顧：十個相關流派

十個流派指向同一件事：**書寫有幫助，前提是寫的「方式」對**。拉開距離、轉向具體、善待自己、不停在負面情緒裡。每一派列出核心概念、可用的原則、證據強度，和最值得先讀的原文。標「(待確認)」的細節沒有出現在摘要裡，是我依印象整理的，讀原文時請核對。

A. 表達性書寫（Expressive writing）

核心：寫下對一件事最深的想法和感受，通常每次 15–20 分鐘、連續數天。始於 Pennebaker & Beall, 1986。

- **寫成有因果、有理解的故事**：寫作中「洞察詞」和「因果詞」（例如 realize、because）越寫越多的人，健康改善越多；正向情緒詞相對多也有關。(Pennebaker, Mayne & Francis, 1997)
- **對負面事件，寫優於只在腦中想**：寫或說出來的人，生活滿意度和身心健康都比只用想的好；但正向事件剛好相反，分析快樂的事反而會減少快樂。(Lyubomirsky, Sousa & Dickerhoof, 2006)
- **書寫本身會自然拉開距離**：寫過的人之後回想時更能拉開距離，情緒反應在 1 個月和 6 個月後都較低。(Park, Ayduk & Kross, 2016)

- **對容易「沉溺」的人最有效**：書寫降低懂鬱，是透過減少 brooding（沉溺式反芻）而不是 reflection（反思）。（Gortner et al., 2006；Sloan et al., 2008）
- **效果小，而且看「怎麼寫」**：146 篇隨機分派研究的平均效果 r = .075。(Frattaroli, 2006) 對懂鬱症狀的長期效果不顯著，次數越多、題目越具體效果越大。(Reinhold et al., 2018)（待確認：Frattaroli 的調節變項包含至少三次、在家私下寫、有引導問題。）

證據：**強**（效果存在但小）。先讀：Pennebaker & Chung, 2012 的綜述章節。

B. 自我距離化（Self-distancing）

核心：用「旁觀者」的角度看自己的經驗，而不是重新浸入其中。

- **用名字取代「我」**：情緒腦波約 1 秒內下降，而且沒有動用額外的認知控制。(Moser et al., 2017)
- **先拉開距離，再問「為什麼」就沒關係**：從距離外問為什麼（distanced-why），是「冷靜」的反思；浸入其中問為什麼，則會重新勾起負面情緒。(Kross, Ayduk & Mischel, 2005)
- **拉開時間距離也有效**：想像「很久以後」再看這件事會降低痛苦，關鍵在意識到「這是暫時的」。(Bruehlman-Senecal & Ayduk, 2015)
- **距離太遠有代價**：請使用者「扮演別人」時，揭露更多，但覺得與自己無關、更不想用。（You et al., 2025, Frontiers in Digital Health）

證據：**中到強**（多為實驗室研究）。先讀：Kross & Ayduk, 2017 綜述。

C. 抽象轉具體與反芻聚焦 CBT（Watkins）

核心：反覆思考有沒有害，取決於「怎麼想」。抽象、評價式（為什麼是我、這代表什麼）有害；具體、過程式（發生了什麼、怎麼發生、下一步怎麼做）有幫助。(Watkins, 2008)

- **問「怎麼」而不是「為什麼」**：發生的順序、當下的感官細節、哪個環節可以不一樣。
- **可以被訓練**：具體化訓練降低反芻與懂鬱。(Watkins et al., 2009；重度懂鬱症的基層醫療 RCT：Watkins et al., 2012)
- **與 B 的張力**：Kross 2005 發現「距離外的抽象重新理解」是好的，Watkins 說「抽象」是壞的。兩者並不衝突：壞的是**浸入其中的抽象評價**。對設計的意義是：使用者還在「我」裡問為什麼時，先拉距離或轉具體；拉開距離後，可以允許找意義。

證據：**強**。先讀：Watkins & Roberts, 2020。

D. 共同反芻（Co-rumination）

核心：兩個人反覆討論問題、猜測原因、聚焦負面情緒。關係變親密，但焦慮和懂鬱也增加。(Rose, 2002)

- **有害的成分是「聚焦負面情緒」**：它預測壓力荷爾蒙上升。(Byrd-Craven, Granger & Auer, 2010)

- **共同沉溺 vs 共同反思**：一起停在負面感受裡預測懂鬱增加；一起找意義、做計畫預測懂鬱減少。(Bastin et al., 2014)
- **共同反芻會養成個人反芻**：它不直接導致懂鬱，而是讓人之後自己更常反芻。(Stone & Gibb, 2017)
- AI 的風險：LLM 比人更會附和，容易成為共同沉溺的對象。(Cheng et al., 2026, Science)

證據：**中**（多為青少年、相關性研究）。

E. 自我慈悲（Self-compassion）

核心：對自己的失誤用對朋友的友善態度，認識到犯錯是人之常情。它不是「夸你很棒」。

- **承認自己的角色，但不被淹沒**：自我慈悲讓人能面對自己在壞事中的責任，而不被負面情緒壓垮。(Leary et al., 2007)
- **反而更想進步**：失敗後自我慈悲的人，比提升自尊組更願意改進、花更多時間準備。(Breines & Chen, 2012)

證據：**中**。重點：AI 可以接住情緒，但不要用空泛的讚美。

F. 延後反芻與後設認知

核心：不必當下解決每個念頭，可以把它「停放」到之後的固定時段。簡單的「擔心延後」練習減少了擔心的時間。(Brosschot & van der Doef, 2006) 後設認知治療（Wells）主張觀察念頭而不跟著跑（待確認：未開原文）。

證據：**中到弱**。對設計的意義：AI 不必除了引導之外什麼都要做，「先放著」也是一種回應。

G. 蘇格拉底提問與動機式晤談

核心：用問題引導對方自己發現，而不是給建議。動機式晤談的 OARS：開放式問題、肯定、反映、摘要；尊重對方的自主。（Padesky, 1993；Miller & Rollnick，待確認：未開原文）

- **LLM 的常見失誤**：專家審閱 GPT-4 認知重建聊天機器人的對話，發現它會給建議、誤讀線索、過度正向，還有權力不對等。(Wang et al., 2025)

證據：**中**（臨床實務廣泛使用）。

H. 執行意圖（Implementation intentions）

核心：用「如果…就…」寫下具體計畫，比只有目標更容易做到，效果中到大。(Gollwitzer & Sheeran, 2006) 可用於「收尾」：把小小的下一步寫成如果…就…的形式。

證據：**強**。

I. 介入時機與回饋（HCI 與組織心理學）

這是「AI 什麼時候該說話」最直接的文獻來源。

- **混合主動介面**：系統介入前應考慮判斷的不確定性、打擾的代價，並讓使用者容易忽略或關掉。(Horvitz, 1999)
- **在自然斷點打擾**：通知在工作的自然斷點出現，比隨時出現干擾更少。(Iqbal & Bailey, 2008) 書寫的斷點：句尾、段尾、停筆。
- **回饋指向「自我」會反效果**：約三分之一的回饋介入反而降低表現，尤其是把注意力引向「我這個人」而不是任務的回饋。(Kluger & DeNisi, 1996)（待確認：摘要未載）

證據：**中**（不是針對心理健康，是關於打擾和回饋的一般原理）。

J. 現有的 LLM 書寫與反思工具

工具	做法	可以借鏡的地方
MindfulDiary（2023）	憂鬱症患者用對話寫日記，4 週場域研究	用「狀態機」控制 LLM，讓它遵守專家規則
ExploreSelf（2024）	LLM 動態產生問題，使用者自己決定反思路徑	使用者重視「自己掌控」
Reflection Companion（2018）	每天短短的對話引導反思	短、少、有節奏的介入
MindScape（2024）	結合感測資料產生日記題目	反例：你的限制是不量測

目前的工具大多是「你寫一句、它回一句」或「給題目」。我沒有找到研究「AI 大部分時間沉默、只在頁邊偶爾批註」的工具，這可能就是你的空間。（搜尋範圍有限，建議再用 ACM Digital Library 確認。）

跨流派原則總表

十個流派可以收斂成 12 條原則。前 6 條有兩個以上流派支持，是最穩的基礎；字母對應上一節的流派。

#	原則	白話解釋	來源	證據
1	先拉開距離	用名字、旁觀者或「很久以後」的角度看這件事	B、A	中到強
2	浸入時別問為什麼，改問發生了什麼	還在「我」裡打轉時，把問題拉回具體經過	C、B	強
3	接住情緒，但不放大	承認一句就好，不跟著談感受有多糟	D、E	中

#	原則	白話解釋	來源	證據
4	用問題引導，不給建議、不附和結論	讓使用者自己發現，不認可「我就是不行」這種結論	G、D	中
5	指向事件，不指向「你這個人」	談發生了什麼、可以怎麼做，不評價人格	I、C	中
6	少而準的介入	只在自然斷點出現，容易被忽略	I、J	中
7	善待自己，不用空泛讚美	犯錯是人之常情，不說「你很棒」	E	中
8	尊重自主，用對方的詞	用邀請不用指令，可以拒絕	G、J	中
9	拉開距離後，可以找意義	從旁觀角度問「這件事告訴我什麼」是好的	B、A	中到強
10	不無限延長，可以先放著	重複三次就收尾，或邀請稍後再寫	D、F	中
11	具體的下一步	用「如果…就…」寫一個小行動	H、C	強
12	書寫的主體是使用者	AI 的字永遠比使用者少	A、J	中

最重要的一個細節是第 2 條和第 9 條的**順序**：「為什麼」本身不是壞事，壞的是在情緒裡問。所以 AI 要先判斷使用者現在是「浸入」還是「拉開了」，再決定往哪個方向引導。

轉化成 AI 批註規則

12 條原則轉成 AI 可以執行的 4 類規則：**時機**（什麼時候說）、**內容**（說什麼）、**語氣**（怎麼說）、**禁止事項**。每條都標了檢查方式，後台就是靠這一欄來判斷 AI 有沒有遵守。

檢查方式有三種：**程式**＝用簡單的程式自動判斷；**AI 自評**＝請 AI 用固定格式回報，只能當參考；**人工**＝實驗時由你標記。

時機規則：預設沉默

規則	來自原則	檢查
T1 只在三種訊號出現時考慮說話：浸入式的「為什麼／總是／一定是我」句子、停筆超過約 40 秒、同一件事寫到第三次	2、6、10	程式記錄觸發
T2 只在斷點說話：句尾或停筆，不在打字中途	6	程式
T3 頻率上限：兩則批註之間至少隔 3 分鐘，頁面上同時最多一則	6、12	程式

規則	來自原則	檢查
T4 沒把握就不說	6	AI 自評信心＋人工標誤判
T5 使用者沒理會，批註就淡出，不追問	8、10	程式

40 秒和 3 分鐘是起始值，沒有文獻依據，要在原型裡調。

內容規則：依使用者的狀態選一種引導

使用者的狀態	AI 要做的	範例	來自原則
C1 用「我」＋「為什麼」打轉	邀請拉開距離	「要不要試著用 Tyler 的故事來寫？」	1、8
C2 拉開距離了，但還在評價自己	問具體經過	「在那之前，Tyler 發生了什麼？」	2、5
C3 拉開距離，且在找意義	不打擾	（沉默）	9、12
C4 同一件事重複第三次	邀請寫一個小下一步，或先放著	「如果明天只做一件小事，會是什麼？」	10、11


語氣規則

規則	好的	不好的	檢查
S1 最多兩句、一個問題	「這一刻不好受。要不要用 Tyler 來寫？」	三句以上、連問兩個問題	程式數句數和問號
S2 先接住一句，不放大	「在大家面前愣住真的很難受。」	「你一定覺得自己很失敗。」	AI 自評＋人工
S3 用邀請，可以拒絕	「要不要試試…？」	「請用第三人稱重寫。」	程式查命令句＋人工
S4 用使用者自己的詞	他寫「搞砸」就用「搞砸」	換成「表現不佳」	AI 自評
S5 好奇，不審問	「那時候 Tyler 怎麼了？」	「具體發生了什麼？請說明。」	人工

禁止事項

規則	為什麼	檢查
X1 不附和負面或災難化的結論	附和就是共同沉溺	AI 自評＋人工
X2 不主動給建議或解決方案	LLM 最常見的失誤（Wang et al., 2025）	AI 自評＋人工
X3 不診斷、不貼標籤	不做醫療用途	程式查關鍵字（例如「懂鬱」「症狀」）
X4 不空泛讚美、不評價人格	自我慈悲不等於自尊；回饋指向自我會反效果	人工
X5 畫面上不出現分析字眼（「偵測到反芻」「反芻指數」）	會讓人覺得被監視、被評價	程式
X6 出現自傷或危機訊號：停止引導，提供真人資源	安全例外，優先於所有規則	程式關鍵字＋人工

決策流程

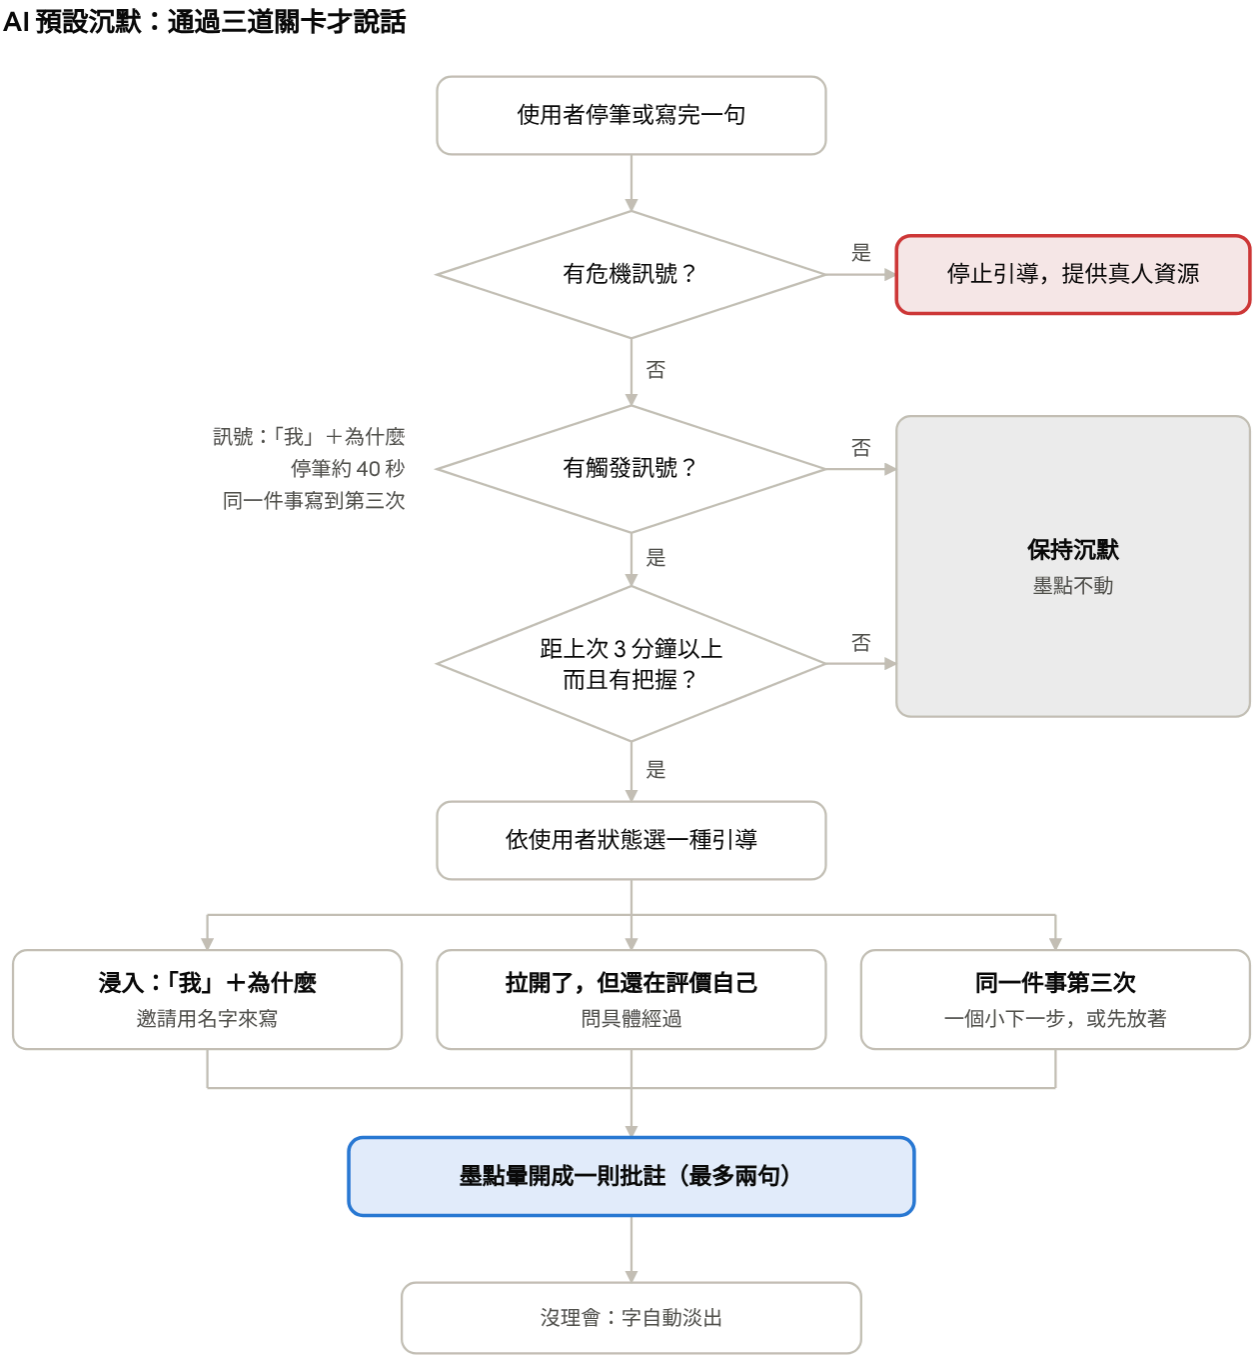

AI 批註決策流程 · 三道關卡、三種引導

危機檢查永遠排第一。其餘情況下，只要任何一道關卡沒過，AI 就保持沉默；三道都過，才依使用者的狀態選一種引導。

起始版：只用三條規則

照教授的建議，第一版只實作三條規則，外加五條語氣規則 S1–S5（全部必備，不精簡）。它們分別回答「什麼時候說」「怎麼說」「不做什麼」，而且都能在後台檢查。

#	規則	合併自	為什麼選它
R1	**預設沉默**：只在使用者用「我」問「為什麼」或停筆時，在句尾留一則批註，兩則之間至少隔 3 分鐘	T1–T3	這是你設計的核心，也是和一般 AI 聊天最大的不同
R2	**先接住，再邀請**：一句承認感受，再用一個問題邀請拉開距離或說具體經過	C1、C2	涵蓋兩個最強的機制（距離化、具體化），也解決「太冷漠」的問題
R3	**不附和、不建議、不評價**	X1、X2、X4	防止變成共同沉溺，也是 LLM 最容易犯的錯
語氣	**S1–S5 全部適用於每一則批註**：最多兩句一個問題、先接住不放大、用邀請、用使用者自己的詞、好奇不審問	S1、S2、S3、S4、S5	語氣決定使用者願不願意繼續寫；五條缺一條，批註就可能變冷漠或變審問

安全例外 X6 永遠開著，不算在三條裡。

低風險情境

第一個情境用簡報裡的 Tyler：**報告時被教授問到而愣住**。它會引起「我總是搞砸」的反芻，但不涉及危機。另外建議準備兩個備用情境，測規則是否通用：

- 準備很久的考試只拿到普通的分數
- 和室友為了家事小吵一架

三個情境都應該先寫好「模擬日記」，讓你在找真人測試前，就能先用後台檢查 AI 的行為。

原型計畫：前台與後台

原型是**測試批註原則的實驗工具**，不是產品。前台是使用者寫日記的地方，後台是你觀察 AI 判斷、檢查它有沒有遵守規則的監測站。

前台：會呼吸的墨點（光暈＋幾何線）

AI 在畫面上的化身是一個**會動的墨點**：一團帶顆粒的霧狀光暈，外面套著幾圈細細的幾何線。它平常不說話，但看得出它在，這就是沉默時的陪伴感。

視覺組成


- **光暈**：橘、粉、藍互相暈開，加一層很淡的顆粒，像紙或底片。
- **幾何線**：黑色細線的橢圓與同心圓；點狀虛線代表「在，但沉默中」。

- 光暈負責溫度，細線負責精準，兩者疊在一起，就是參考圖那種「柔軟的光，加上精準的線」。

墨點的五種狀態

狀態	什麼時候	動態	傳達的意思
呼吸	平常、使用者沒在寫	光暈非常慢地擴大、收回，細線跟著微微縮放	我還在這裡
聆聽	使用者正在寫	往正在寫的那一行靠一點，細線轉成點狀虛線	我在跟著你
閱讀巡訪	偶爾（觸發方式見下方）	離開頁邊，沿著文字慢慢滑過一段，留下很淡的痕跡，再回到頁邊	我有在讀
說話	通過三道關卡（見決策流程）	光暈擴大，同心圓往外一圈圈展開，一行斜體批註浮現	我想說一句
淡出	使用者沒理會批註	字和光暈慢慢縮回呼吸狀態	沒關係，我先安靜

墨點平常呼吸，偶爾聆聽、巡訪或說話

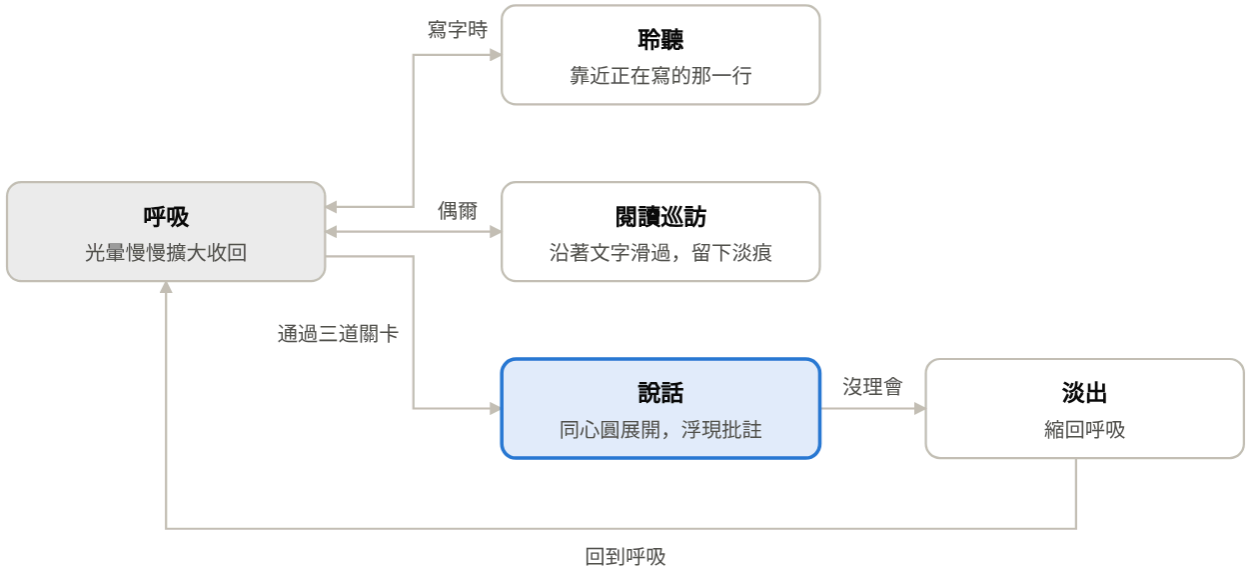

墨點的狀態與轉換 · 五種狀態

呼吸是預設狀態；聆聽和巡訪結束後都回到呼吸，說話一定經過淡出才回去。

閱讀巡訪：什麼時候跑到文字上

你提了兩種觸發方式。我建議先用 A，並把「寫得好的地方」改成 B′，當作實驗變項：

觸發方式	做法	優點	風險
A 固定節奏	段落結束時，且距上次巡訪至少幾分鐘，巡訪剛寫完的段落	中立，只表示「我有讀」	可能讓人覺得有點機械
B 寫得好的地方	巡訪「寫得好」的句子	有被欣賞的感覺	等於在評價內容好壞（見下方）
B′ 過程訊號	巡訪使用者用了自己的名字、寫出具體細節的地方	悄悄強化距離化與具體化，不評價好壞	仍有輕微的暗示，要測試使用者會不會察覺、在意

為什麼「寫得好」要小心

- **它是一種評價**：違反規則 X4 和原則 5。指向「你這個人表現如何」的回饋常常反效果（Kluger & DeNisi, 1996）。
- **沒被巡訪的段落會被讀成「寫得不好」**：反芻的人特別容易這樣解讀。
- **日記可能變成表演**：使用者開始為了讓墨點過來而寫，就不再誠實。

動態原則

- **慢**：呼吸一輪約 6–10 秒（起始值，無文獻依據，要調）；巡訪移動要像在讀，不像在跳。
- **待在周邊**：餘光看得到就好，使用者不該一直盯著它。
- **不擋字**：巡訪時光暈在文字下方、很淡，不能讓字變難讀。
- **可以關掉**：遵守系統的「減少動態效果」設定，提供靜止版本。
- **顏色不跟情緒走**：光暈只跟一天的時間變（早上偏藍、傍晚偏橘、深夜偏紫），或固定不變。

整體風格

- **底色**：溫暖的淺灰白；書寫區保持素淨，字不疊在漸層上。
- **字體**：使用者的字用無襯線字（例如 Inter）；AI 批註用斜體襯線字（例如 Instrument Serif）；後台小標籤用一般粗細的等寬字（例如 IBM Plex Mono），不用超細字體。
- **後台**：借用日落卡片的語言：淺灰卡片、等寬標籤、小型漸層量表、大數字，和前台看得出是同一家族。

設計注意：任何「顯示你在反芻」的視覺，例如反芻指數或紅色警示，都可能讓人覺得被監視、被評價，這和你「不偵測、只引導」的定位衝突。漩渦這類點子要做得很溫和，或只讓後台看得到。

後台能回答的問題

問題	後台怎麼回答
AI 有沒有遵守原則？	每則批註旁邊標出它違反了哪一條

問題	後台怎麼回答
它什麼時候說話、什麼時候沉默？	時間軸上標出每次判斷和理由
誤判多不多？	你可以標記「這次不該說話」或「這次該說卻沒說」
原則要怎麼修改？	改了原則之後，用同一段日記重跑一次，直接比較前後差別
這只是一段 prompt 嗎？	切換條件，例如沉默批註 vs 一般聊天、溫暖 vs 冷淡，就能做第 10 頁列的比較

最大的價值在於**迭代速度**：改一條原則，馬上就能看到 AI 的行為怎麼變。

後台每筆紀錄的欄位（最小版本）

每次使用者停筆或寫完一句時，後台顯示一筆：

1. **觸發**：偵測到什麼，例如「為什麼」迴圈、停筆 40 秒，或什麼都沒有
2. **判斷**：要說話還是沉默
3. **理由**：一句話說明為什麼
4. **用到的原則**：例如 R1、R2
5. **AI 擬好的批註**
6. **規則檢查**：用程式自動檢查，例如是否只有一句、有沒有附和負面結論、有沒有用指令語氣

兩個建議

- **「AI 的思考」要謹慎解讀**。後台顯示的理由，是你請 AI 用固定格式回報的「自我說明」，不一定等於它真正的判斷過程。所以要另外用簡單的程式檢查規則（第 6 點），不要只相信 AI 自己說有遵守。
- **加一個「人工接管」開關（Wizard of Oz）**。讓你在實驗時可以手動核准、修改或擋下 AI 的批註。就算 AI 判斷不準，你還是能測試「這種互動方式本身」使用者喜不喜歡。

現在先不要做的：帳號、資料儲存、完整的危機處理流程、複雜的偵測模型。用低風險情境測試，這些可以晚點再處理。

研究缺口與待確認事項

文獻證明了「怎麼寫」有差，但沒有回答「AI 何時、以什麼方式介入」。下面這些問題要靠原型去找答案，它們也就是你研究的貢獻。

文獻還沒回答的

- **沉默式的頁邊批註有沒有比一來一往的聊天好？** 現有 LLM 工具都是後者。
- **距離要拉多遠、何時切回第一人稱？** Kross 說要拉開，You et al. 2025 顯示太遠有代價。

- **停筆多久、多久說一次才對？** 40 秒和 3 分鐘都是猜的。
- **溫暖到什麼程度會變成共同沉溺？**
- **會動的墨點能不能提高陪伴感，同時不增加共同沉溺？** 比較靜止的墨點和會呼吸、聆聽、巡訪的墨點。
- **巡訪的觸發方式怎麼被解讀？** 比較固定節奏（A）和過程訊號（B′），看使用者會不會因此改變寫法。
- **反覆使用的效果**：多數研究是實驗室裡的一、三次書寫，不是日常反覆用。
- **語言**：距離化研究多用英文。中文或德文裡用名字稱呼自己，效果是否一樣，還不知道。

可以先用的語言指標

後台可以用使用者的用詞粗略估計狀態，不必量測身體：第一人稱「我」變少代表拉開距離，因果詞和洞察詞變多代表在整理意義，負面情緒詞變少代表情緒降低（Park et al., 2016；Pennebaker et al., 1997）。這些只給後台看，不顯示在前台。

待確認事項

- [ ] 第三步「收尾」要不要留在設計裡？（簡報第 8 頁左邊還寫著三步）
- [ ] 找真人測試前，是否需要學校的倖理審查？
- [ ] 原型的使用語言是英文、中文還是德文？
- [ ] 這份文件裡標「待確認」的細節，讀原文後核對

閱讀清單

先讀第一優先的 6 篇，它們直接決定起始版的三條規則。其他的等你要調整規則或寫報告時再讀。

第一優先

文獻	為什麼先讀	對應規則
Kross, Ayduk & Mischel, 2005	距離和「為什麼」的順序，決定 AI 何時可以允許找意義	R2
Watkins & Roberts, 2020	反芻機制與治療的最新綜述，比 2008 年那篇短	R2
Bastin et al., 2014	共同沉溺與共同反思的區分，也附了可用的量表	R3
Park, Ayduk & Kross, 2016	書寫和距離化的關係，還有可用的語言指標	R2、後台
Horvitz, 1999	系統何時該主動介入的經典原則	R1

文獻	為什麼先讀	對應規則
MindfulDiary（Kim et al., 2023）	最接近你的工具，學它怎麼用狀態機讓 LLM 守規則	後台

第二優先

- Moser et al., 2017：用名字的腦科學證據
- Watkins et al., 2009：具體化訓練怎麼做，可以抓提問範例
- Byrd-Craven, Granger & Auer, 2010：哪個成分讓壓力上升
- Leary et al., 2007 與 Breines & Chen, 2012：接住情緒該怎麼接
- Kluger & DeNisi, 1996：回饋什麼時候會反效果
- Iqbal & Bailey, 2008：在斷點打擾
- ExploreSelf（Song et al., 2024）：使用者掌控反思路徑
- Wang et al., 2025：LLM 引導心理對話的常見失誤
- Treynor et al., 2003：反芻量表（RRS），將來評估會用到 brooding 分量表

背景

- 表達性書寫：Pennebaker & Beall, 1986、Pennebaker et al., 1997、Pennebaker & Chung, 2012、Frattaroli, 2006、Reinhold et al., 2018、Lyubomirsky et al., 2006
- 距離化：Kross & Ayduk, 2017、Bruehlman-Senecal & Ayduk, 2015
- 反芻：Watkins, 2008、Watkins et al., 2012
- 共同反芻：Rose, 2002、Stone & Gibb, 2017
- 其他：Brosschot & van der Doef, 2006、Gollwitzer & Sheeran, 2006、Reflection Companion, 2018、MindScape, 2024、Cheng et al., 2026

資料來源：摘要和 DOI 查自 Europe PMC、Crossref 與 arXiv；標「待確認」的內容未在摘要中核實。