

บทที่ 2

คำสั่งพื้นฐาน

เนื้อหา

- พื้นฐานความรู้เอชทีเอ็มแอล
- ชนิดของ HTML Tag
- คำสั่งย่อหน้า
- แท็กจัดการรูปภาพ
- การสร้างเส้นคั่นในหน้าเว็บ
- การสร้างหัวข้อย่อยรายการ
- กำหนดรูปแบบ

จากบทที่ 1 นำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเอชทีเอ็มแอล โครงสร้างโค้ด เครื่องมือในการเขียนโค้ด การรันโปรแกรมมาแล้ว ในบทนี้ขอแนะนำเสนอคำสั่งต่างๆ ที่เป็นคำสั่งมาตรฐานที่มีการใช้งานพื้นฐานตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆ ของการพัฒนาภาษานี้ ซึ่งยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และยังมีคำสั่งอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับบูรณาการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์อีกด้วย

พื้นฐานความรู้เอชทีเอ็มแอล

ดังที่กล่าวแล้วในบทที่ 1 ว่า HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language เป็นภาษามาร์กอัปมาตรฐานในการสร้างเว็บเพจ องค์ประกอบภายในคำสั่งประกอบด้วยแท็กต่างๆ โดยที่แท็กจะมีอยู่สองแบบคือ แท็กแบบคู่และและแท็กแบบเดี่ยว โดยที่แท็กคู่ จะมีลักษณะดังนี้ เริ่มต้นเขียนด้วย < tagname > เนื้อหาที่จะใช้แท็กคำสั่งนี้บังคับ < / tagname > ซึ่งจะจบแท็กด้วย </tagname> เช่น <title> หัวข้อ </title> เป็นต้น ส่วน แท็กเดี่ยวจะใช้เพียง < tagname > เนื้อหาที่จะใช้แท็กนี้บังคับ ขอยกตัวอย่างจากตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 2.1 แสดงการใช้งานแท็กเดี่ยวและแท็กคู่ สำหรับแสดงการต้อนรับ


```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<HEAD>
```

```
<TITLE>ตัวอย่างหน้าตอนรับการเขียนภาษา HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <H1>โปรแกรมต้อนรับ</H1>
  <HR>
  <P>สวัสดีทุกท่านยินดีที่ได้พบกัน</P>
  <BR>
  มิตรภาพงดงามและจรรโลงใจเสมอ
</BODY>
</HTML>
```

อธิบายคำสั่ง

- <!DOCTYPE HTML> เป็นแท็กคำสั่งเพื่อระบุว่าเอกสาร(โปรแกรม)นี้เป็นเอกสารแบบ HTML5
- <HTML>,,,</HTML> เป็นแท็กคู่เริ่มต้นของโปรแกรม
- <HEAD>...</HEAD> เป็นแท็กคู่ระบุส่วนหัวของโปรแกรม
- <TITLE>...</TITLE> เป็นแท็กคู่ใช้ระบุข้อความที่จะแสดงบนส่วนใดเดิ้ลบาร์ของเว็บเบราว์เซอร์ตอนรันโปรแกรม
- <body>องค์ประกอบกำหนดร่างกายของเอกสารและเป็นภาษาสำหรับทุกเนื้อหาที่มองเห็นได้เช่น ห่วยหน้าภาพเชื่อมโยงหลายมิติตาราง, รายการ, ฯลฯ
- <h1>องค์ประกอบกำหนดหัวข้อที่มีขนาดใหญ่
- <p>องค์ประกอบกำหนดย่อหน้า

ผลการรันโปรแกรม

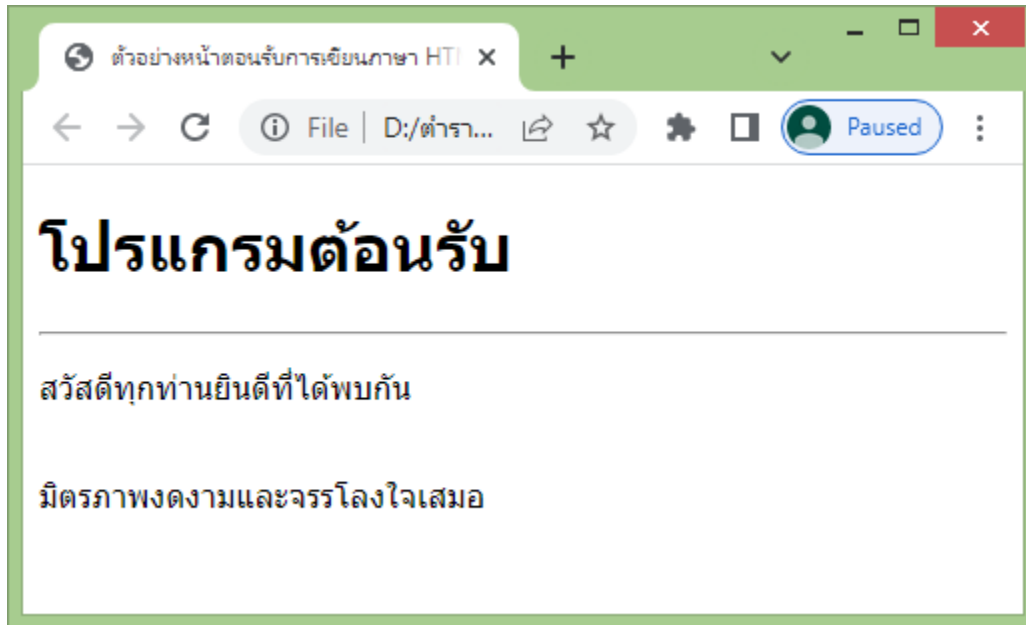

ชนิดของ HTML Tag

ชนิดของแท็กมีอยู่ 2 แบบ คือ

- 1) แท็กเดี่ยว (Single tag) เป็นแท็กที่ระบุเฉพาะการเปิดแท็กใช้งานเท่านั้น คำสั่งหรือข้อความต่างๆ ที่ตามมาจะเกิดการดำเนินการตามคำสั่งของแท็ก เช่น

<hr>เป็นแท็กสำหรับสร้างเส้น

<p> เป็นแท็กของการกำหนดย่อหน้า

 เป็นแท็กสำหรับขึ้นย่อบรรทัดใหม่

 เป็นแท็กสำหรับการแสดงรูปภาพ

ตัวอย่างที่ 2 แสดงการใช้คำสั่งแท็กเดี่ยว

```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ตัวอย่างการใช้คำสั่งแท็กเดี่ยว HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  แสดงตัวอย่างคำสั่งแท็กเดี่ยว
  <HR> คำสั่งแสดงเส้น
```

```

สวัสดีทุกท่าน
<BR> ขึ้นบรรทัดใหม่

<HR>


<IMG SRC="icon.png">

<HR>

<P>ขึ้นย่อหน้าใหม่
</BODY>
</HTML>

```

ผลการรันโปรแกรม

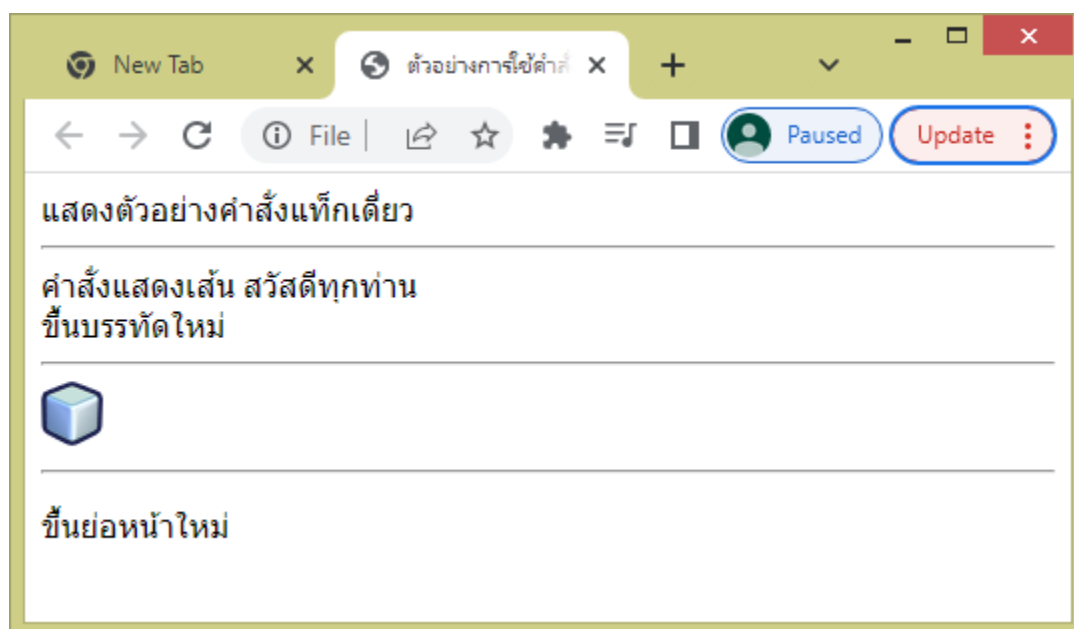

- 2) แท็กคู่ (Paired tag) คือแท็กคำสั่งที่ต้องมีสองส่วน คือ ส่วนคำสั่ง เปิดแท็ก วางไว้หน้าข้อความ หรือวัตถุต่างๆ ที่เป็นการกำหนดของคำสั่งนั้นๆ และส่วนคำสั่งปิดแท็กโดยใช้ / นำหน้า ตามด้วยคำสั่งที่เปิดไว้ในตอนแรก การวางจะวางไว้หลังข้อความหรือวัตถุที่ต้องการจัดการด้วยคำสั่งนั้นๆ ตัวอย่างเช่น

```

<body> กำหนดส่วนการเขียนโค้ดหลักของ HTML </body>
<title> คำสั่งกำหนดไตเติ้ล </title>
<h1> คำสั่งกำหนดหัวข้อ </h1>


```

```
<a href="https://www.w3schools.com">This is a link</a>
```

ตัวอย่างที่ 3 แสดงตัวอย่างคำสั่งแท็กคู่

```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ตัวอย่างการใช้คำสั่งแท็กคู่ HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  แสดงตัวอย่างคำสั่งแท็กคู่
  <H1> คำสั่งแสดงหัวข้อ </H1>
  สวัสดีทุกท่าน
  <a href="http://www.google.com">เชื่อมโยงไปยังเว็บกูเกิ้ล</a> ่
</BODY>
</HTML>
```

ผลการรันโปรแกรม

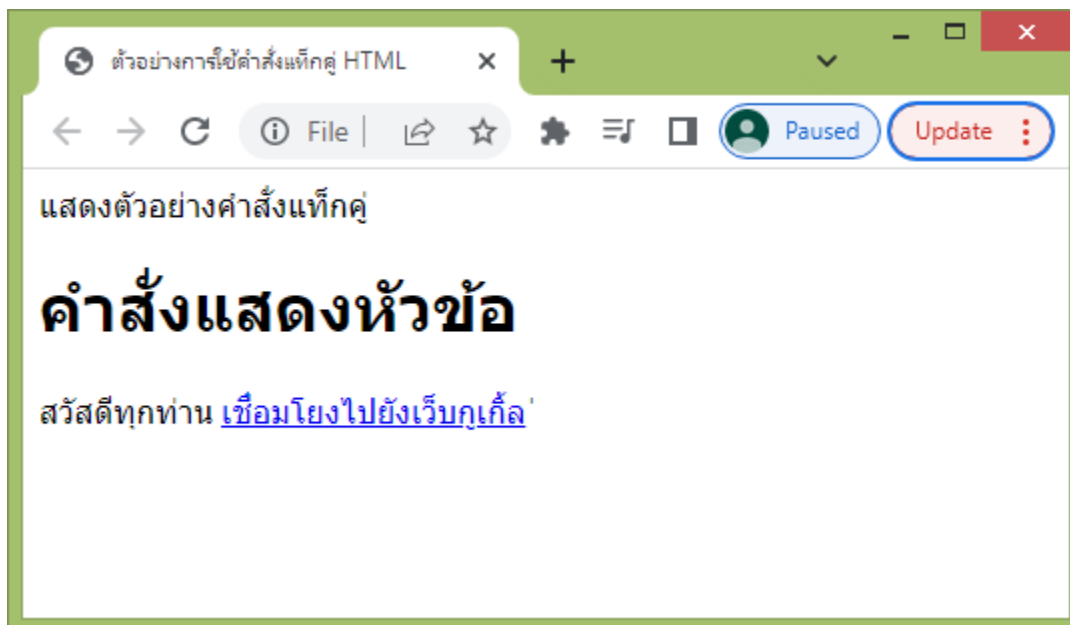

กำหนดสีพื้นหลังตัวอักษร

สามารถกำหนดสีพื้นหลังหน้าเว็บได้จาก แท็ก <BODY>
โดยกำหนดในให้เป็น

รูปแบบ <BODY BGCOLOR="สีที่ต้องการ">

เช่น <BODY BGCOLOR="RED"> เป็นการกำหนดสีแดงให้กับพื้นของหน้าเว็บ


การกำหนดสีสามารถกำหนดได้ 2 แบบ คือ

- 1) กำหนดเป็นข้อความชื่อของสีที่ต้องการ เช่น RED, GREEN, BLUE, YELLOW เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 4 การกำหนดสีพื้นตัวอักษรสำหรับหน้าเว็บด้วยข้อความ

```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ตัวอย่างการใช้คำสั่งแท็ก HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="GREEN">
  แสดงตัวอย่างสีพื้นหลังสีเขียว
</BODY>
</HTML>
```

ผลการรันโปรแกรม

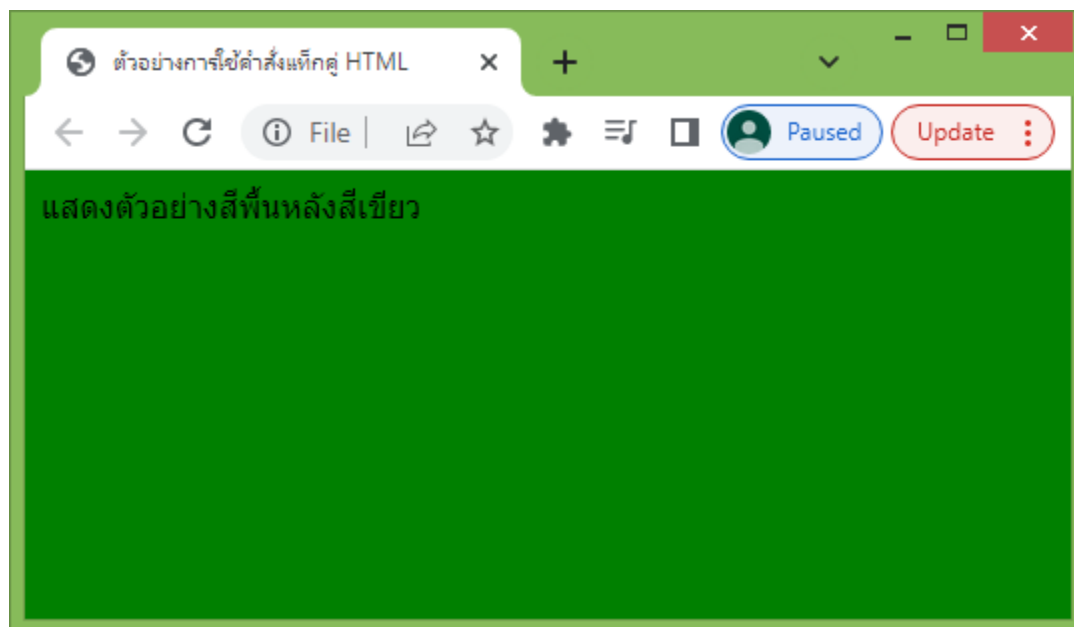

- 2) กำหนดสีแบบระบุตัวเลขฐานสิบหก เพื่อกำหนดค่าสี แบบ การผสมสี ด้วยแม่สี แดง เขียว น้ำเงิน R G B ระบุเป็นตัวเลขสามชุด สองหลักแรกคือค่าสีแดง สองหลักตรงกลางคือค่าสีเขียว และ สองหลักสุดท้ายคือค่าสีน้ำเงิน รูปแบบ คือ

<BODY BGCOLOR="#RRGGBB">


ตัวอย่าง เช่น <BODY BGCOLOR="#FF6644">

โดยที่ FF คือค่าเลขฐานสิบหกแสดงค่าของสีแดง FF เลข 66 คือค่าสีเขียว และ 44 คือค่าสีน้ำเงิน

ตัวอย่างที่ 5 แสดงการใช้ค่าสีแบบ RGB


```
<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ตัวอย่างการใช้คำสั่งแท็ก HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FF6644">
  แสดงตัวอย่างสีพื้นหลัง แบบ RGB
</BODY>
</HTML>
```

ผลการรันโปรแกรม

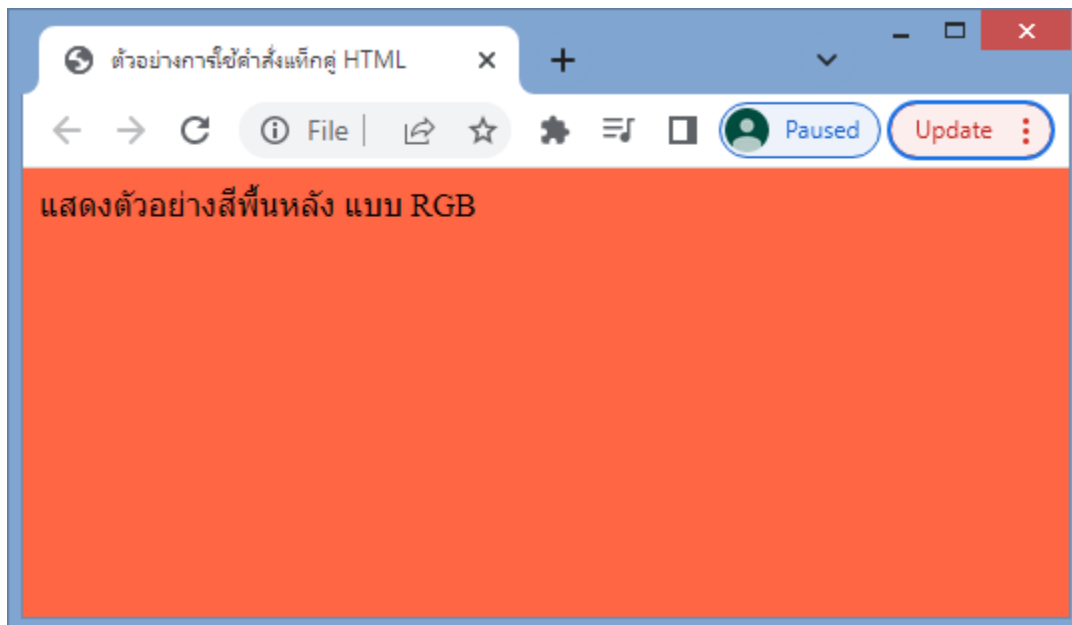

การกำหนดสี สามารถแสดงชื่อของสีต่างๆ ได้ดังนี้

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าสีพื้นฐาน

สี	ชื่อของสี	เลขฐานสิบหก #RRGGBB
	Black	#000000
	White	#FFFFFF
	Red	#FF0000
	Lime	#00FF00
	Blue	#0000FF
	Yellow	#FFFF00
	Cyan / Aqua	#00FFFF
	Magenta / Fuchsia	#FF00FF
	Silver	#C0C0C0
	Gray	#808080
	Maroon	#800000
	Olive	#808000
	Green	#008000
	Purple	#800080
	Teal	#008080
	Navy	#000080

ที่มา : https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html

สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว https://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.html


คำสั่งกำหนดหัวเรื่อง

คำสั่งกำหนดหัวเรื่อง คือแท็ก <h1> ถึง <h6> โดยที่เป็นแท็กคู่ที่ต้องเปิดและปิดแท็ก เช่น <h1> กำหนดหัวข้อ </h1> เป็นต้น หากไม่ปิดแท็กจะเกิดการกำหนดหัวข้อให้กับข้อความทั้งเว็บเพจได้ หัวข้อมีขนาดใหญ่จาก <H1> ไล่ลำดับไปหาขนาดเล็กที่สุดคือ <H6> เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 6 แสดงตัวอย่างการกำหนดหัวเรื่อง

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างกำหนดหัวเรื่อง</title>
</head>
<body>
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
</body>
</html>
```

ผลการรันโปรแกรม

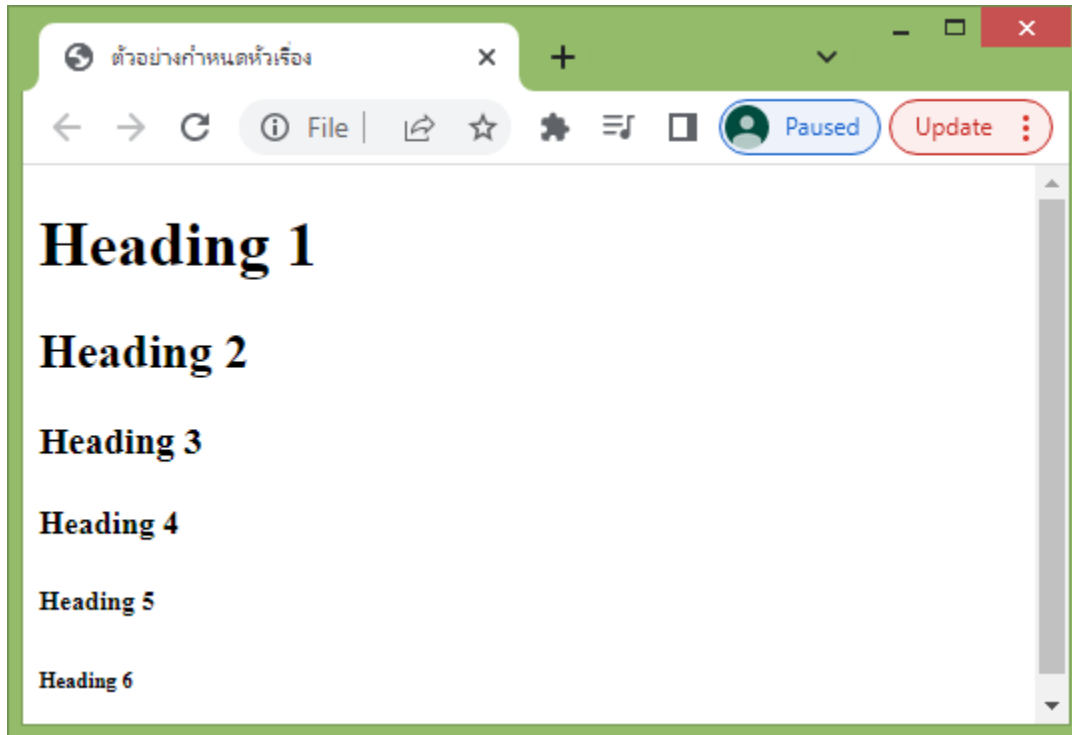

คำสั่งย่อหน้า

คำสั่งจัดย่อหน้าของเอกสารในภาษา HTML คือ แท็ก <p> ซึ่งมีการใช้งานอยู่สองลักษณะคือ ใช้งานแบบแท็กเดี่ยว และแท็กคู่ก็ได้ดังนี้

แท็ก <p> แบบเดี่ยว จะใช้จัดย่อหน้าใหม่ ขึ้นบรรทัดใหม่คล้ายแท็ก
 แต่จะมีช่องว่างระหว่างบรรทัดเพิ่มขึ้น รูปแบบการใช้งาน จะสั่งก่อนข้อความที่กำหนดให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ดังนี้

<p> ข้อความที่ต้องการจัดย่อหน้า

การใช้งานอาจใช้แท็ก <dd> เพิ่มการเยื้องย่อหน้าได้อีกด้วย

ตัวอย่างที่ 7 การใช้งานคำสั่ง <p> แบบแท็กเดี่ยว


```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างกำหนดหัวเรื่อง</title>
</head>
```

```

<body>
  เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล
  <p>เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล
  <br>เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล
  <p><dd>เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล
  <br>เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล
</body>
</html>

```

ผลการรันโปรแกรม

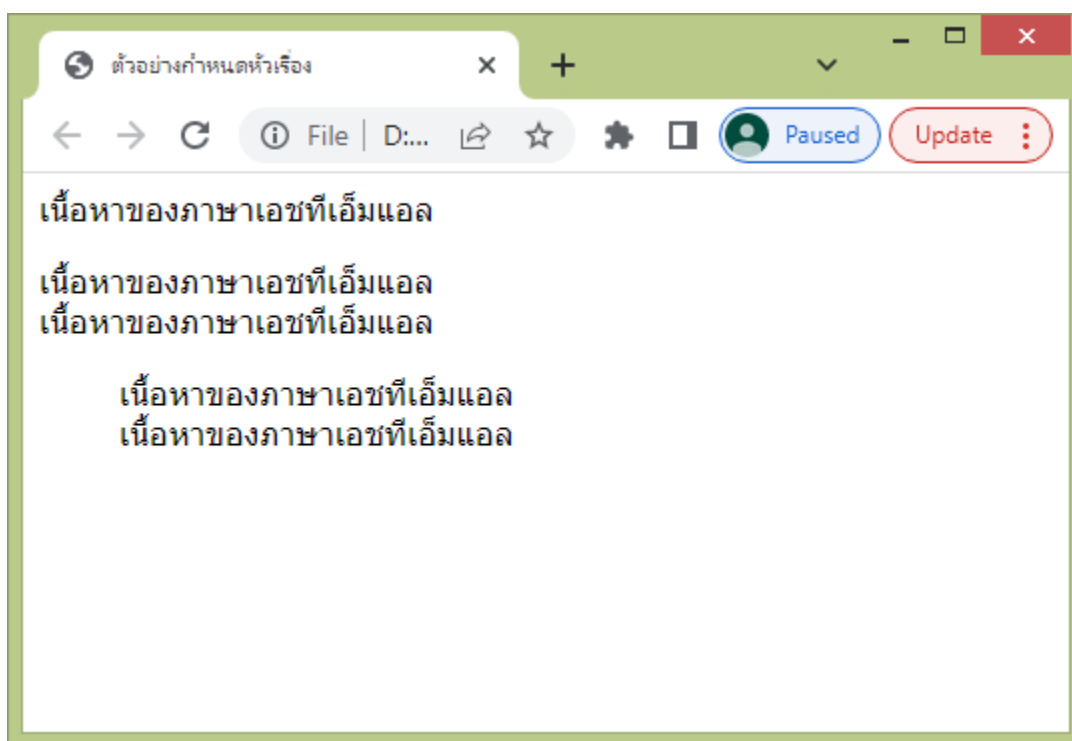

การใช้งาน `<p>` แบบแท็กคู่ ใช้สำหรับจัดข้อความเป็นบล็อกเพื่อให้เป็นระเบียบโดยไม่ต้องขีดซ้ายตลอดเวลา เพราะสามารถสร้างคุณสมบัติให้ไปอยู่ตรงกลาง หรือด้านขวาของหน้าเพจได้ รูปแบบการใช้งานดังนี้

```
<p>ข้อความหรืออ็อบเจกต์อื่นๆ</p>
```

การกำหนดคุณสมบัติ จะเรียกใช้ดังนี้

```
<p align="left/right/center"> ข้อความ/อ็อบเจกต์</p>
```

หากต้องการให้ขีดซ้ายกำหนด align = "left"


หากต้องการให้อยู่กึ่งกลางเพจกำหนด align = "center"

หากต้องการให้ชิดขวากำหนด align = "right"

ตัวอย่างที่ 8 การใช้งาน <p> แบบแท็กคู่

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างกำหนดหัวเรื่อง</title>
</head>
<body>
เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล
<p align="center">เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล</p>
<p align="left">เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล</p>
<p align="right">เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล</p>
<p align="center"><IMG SRC="icon.png"></p>
</body>
</html>
```

ผลการรันโปรแกรม

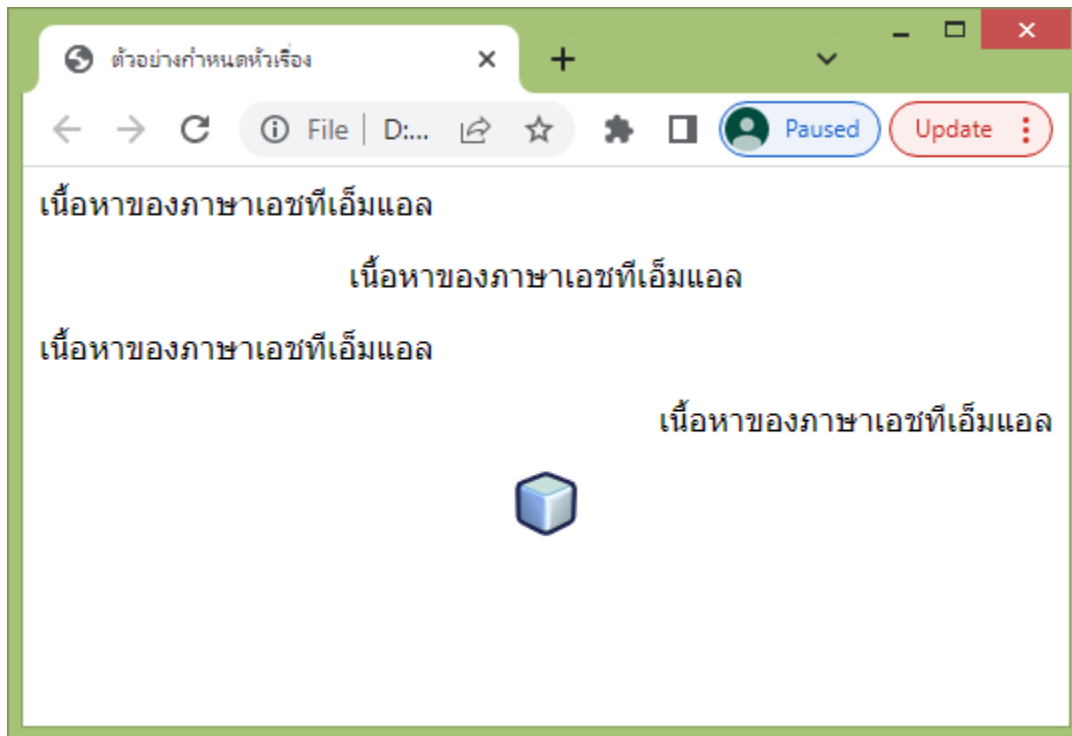

การกำหนดการเชื่อมโยง

คำสั่งคือ แท็ก <a> ซึ่งเป็นแท็กคู่ รูปแบบคือ

```
<a href="เป้าหมาย">สิ่งที่จะสื่อถึงการเชื่อมโยง</a>
```

เมื่อ href= “เป้าหมายของการเชื่อมโยง”

เป้าหมายของการเชื่อมโยง อาจเป็น URL หรือ File หรือ ตำแหน่งในเอกสาร HTML ก็ได้


สิ่งที่ใช้สื่อถึงการเชื่อมโยงหมายถึง ข้อความ หรือรูปภาพ หรือวัตถุที่จะให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้เห็นตอน


จะคลิกไปสู่เป้าหมาย

ตัวอย่างที่ 9 เชื่อมโยงไปยัง URL หรือแฟ้มอื่น

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างกำหนดหัวเรื่อง</title>
</head>
<body>
  <a href="http://www.google.com">เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ google</a>
  <br>
  <a href="example_8.html">เชื่อมโยงไปแฟ้มตัวอย่างที่ 8</a>
</body>
</html>
```

ผลการรันโปรแกรม

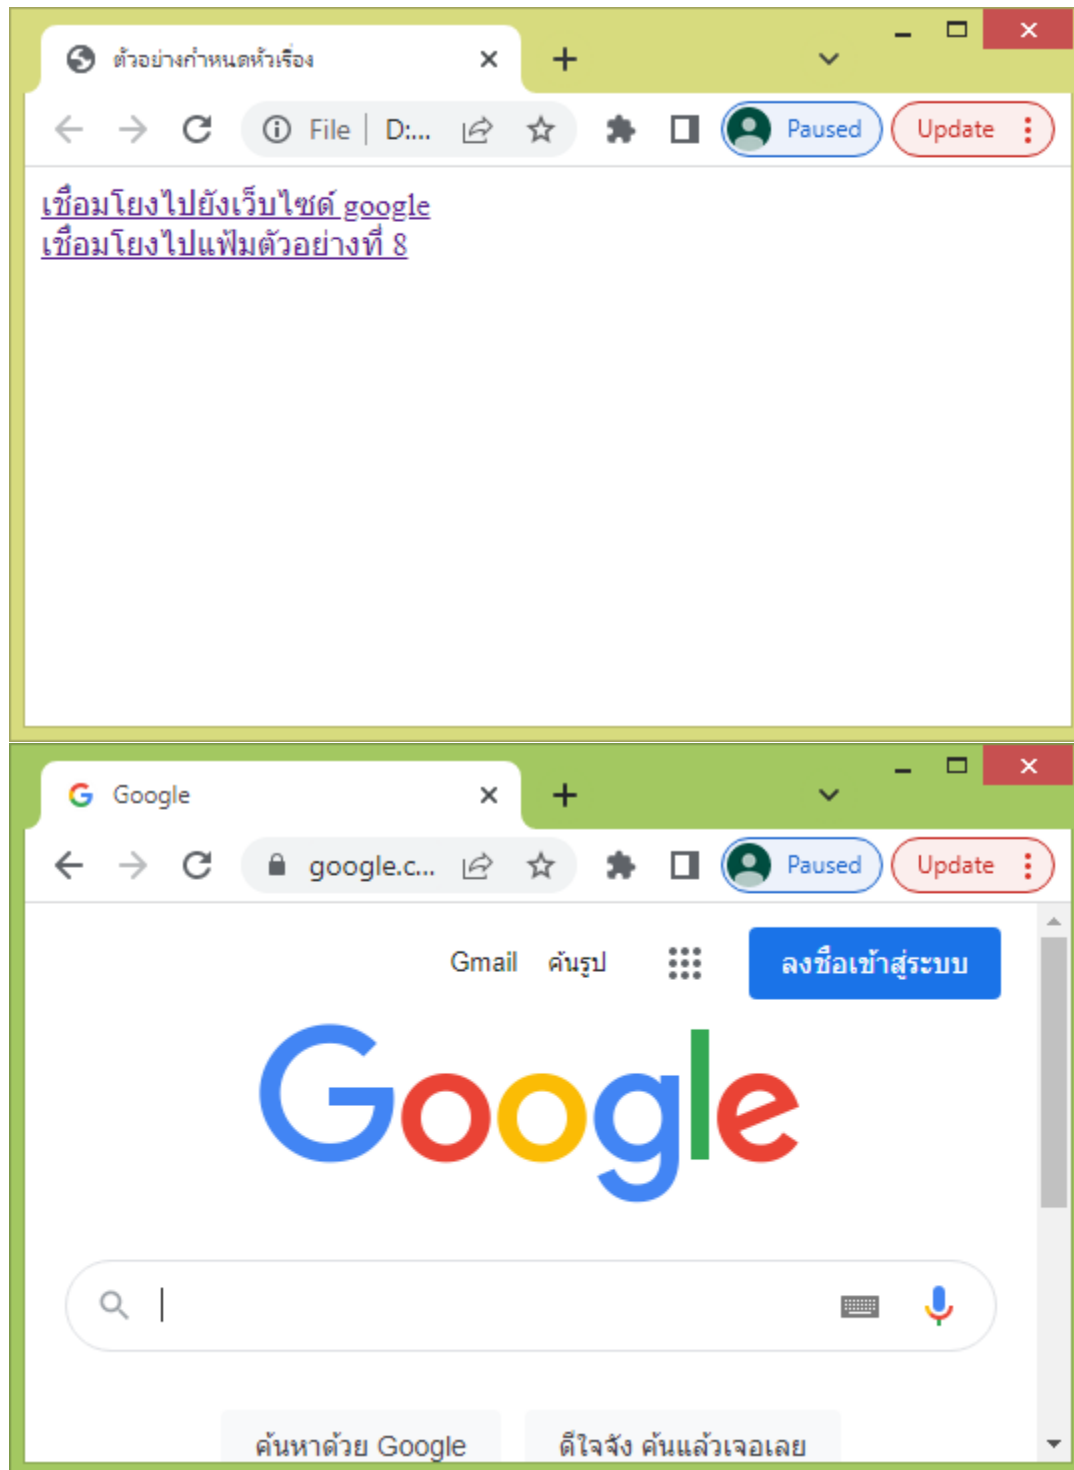

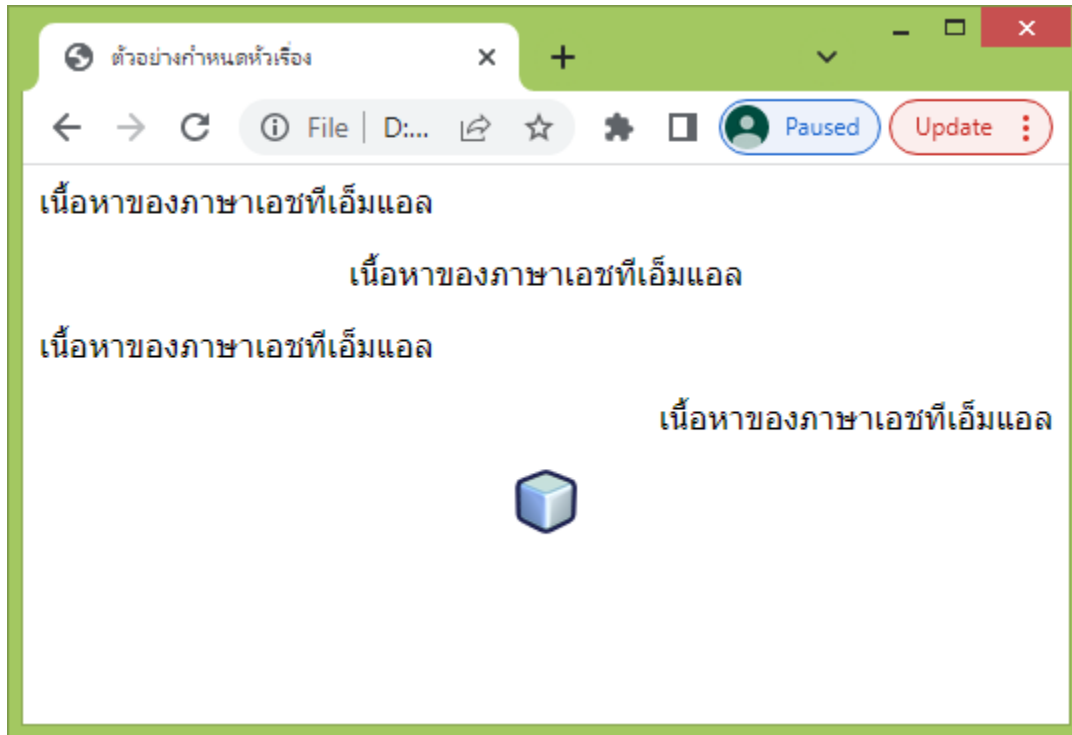

การเชื่อมโยงในเพจเดียวกัน คือการกำหนดจุดเชื่อมโยงเอาไว้ให้สามารถกระโดดไปยังจุดที่สร้างเอาไว้โดยกำหนดจุดคือ แท็ก `<a name= "ชื่อจุดที่ต้องการกระโดดมาจากการเชื่อม"> ข้อความแสดง </a>`

ตัวอย่างเช่น `<a name= "top"> หัวเพจ </a>`

`<a name= "bottom"> ท้ายเพจ </a>` เป็นต้น


สำหรับการเชื่อมโยงไปยังจุดที่กำหนด ต้องระบุ `<a href="#ชื่อจุดเชื่อมโยง">`


ตัวอย่างที่ 10 เชื่อมโยงไปยังตำแหน่งในหน้าเพจเดียวกัน

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างกำหนดหัวเรื่อง</title>
</head>
<body>
  <a name="ส่วนหัว">เนื้อหาของภาษาเอกซ์ทีเอ็มแอล</a>
  <a href="#ส่วนท้าย">เชื่อมโยงไปท้ายเพจ</a>
```

```
<p>เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล  
<br>เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล  
...  
<br>เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอล  
<a href="#ส่วนหัว">เชื่อมโยงไปต้นเพจ</a>  
<a name="ส่วนท้าย">เนื้อหาของภาษาเอชทีเอ็มแอลท้ายเพจ</a>  
</body>  
</html>
```

ผลการรันโปรแกรม


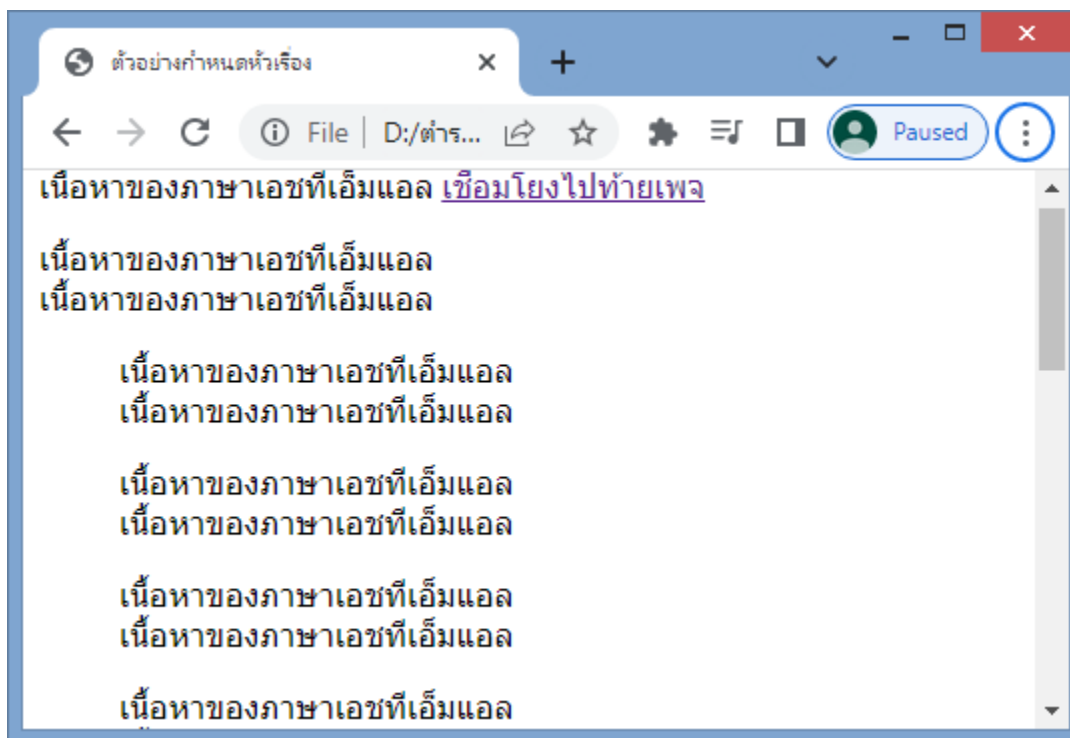


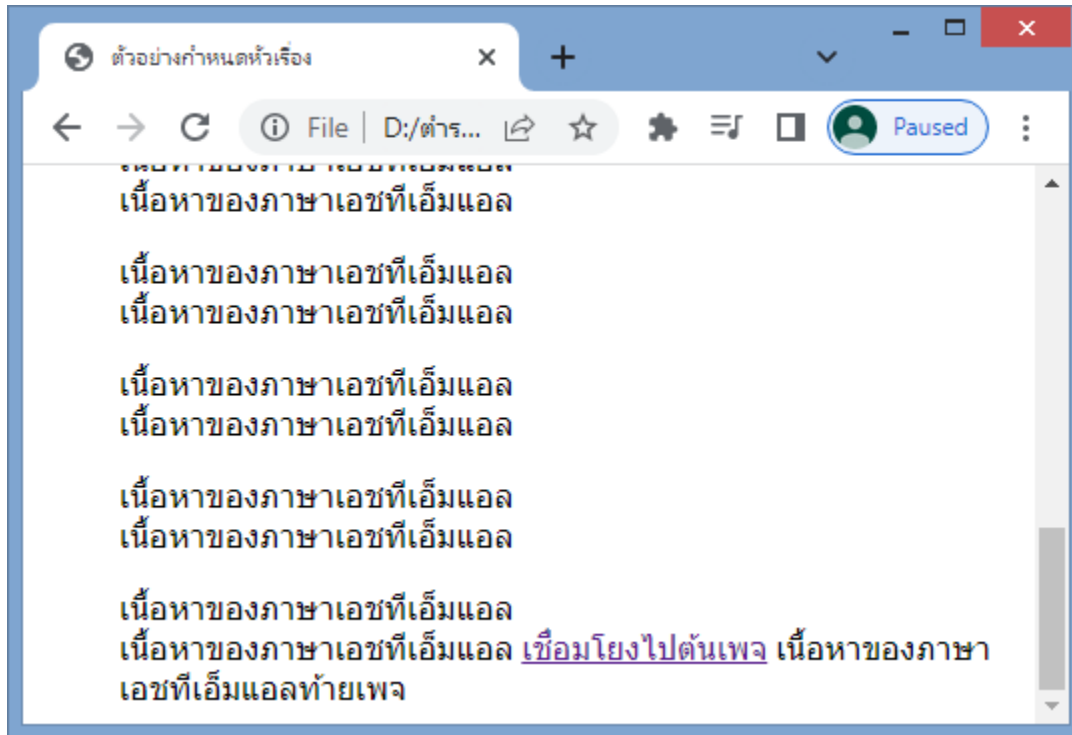

หากต้องการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มหรือหน้าเพจอื่นด้วยการกำหนดจุดด้วย ต้องระบุ #ชื่อจุดเชื่อมต่อ
ได้ ตัวอย่างเช่น #example_10.html#ส่วนท้าย เป็นต้น แสดงดังตัวอย่างที่ 11
ตัวอย่างที่ 11 แสดงการเชื่อมโยงไปยังเพจอื่นระบุจุดเชื่อมโยง

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างกำหนดหัวเรื่อง</title>
</head>
<body>
  <a href="example_10.html#ส่วนท้าย">เชื่อมโยงไปท้ายเพจ example_10.html</a>
</body>
</html>
```

ผลการรันโปรแกรม

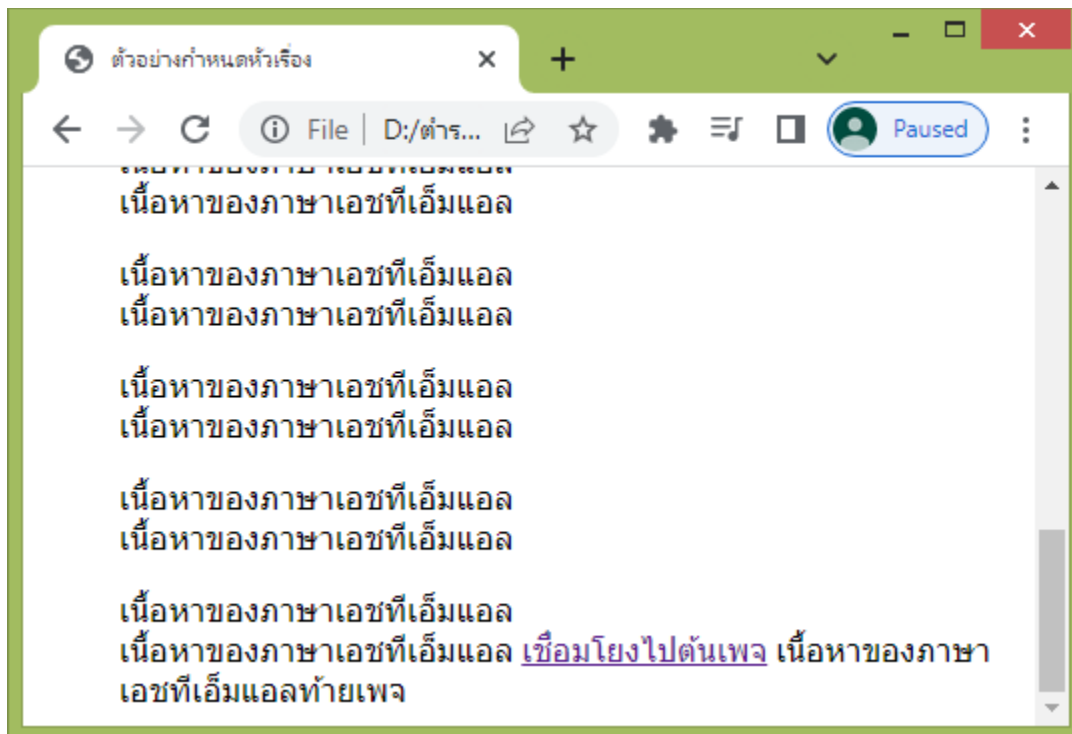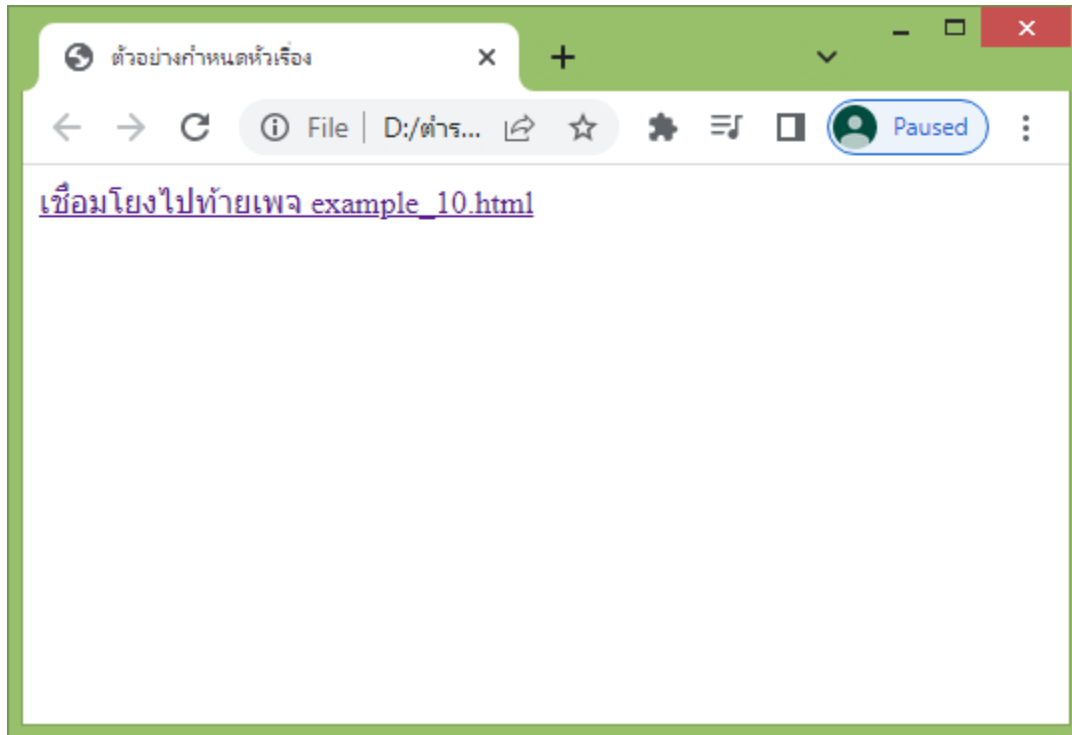

แท็กจัดการรูปภาพ

แท็กจัดการรูปภาพ คือ `<img>` เป็นแท็กเดี่ยว ที่มีรูปแบบดังนี้

```

```

ตัวอย่าง


```

```

ตัวอย่างที่ 12 แสดงภาพเดี่ยว

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างแสดงรูปภาพ</title>
</head>
<body>
  
</body>
</html>
```

ผลการรัน

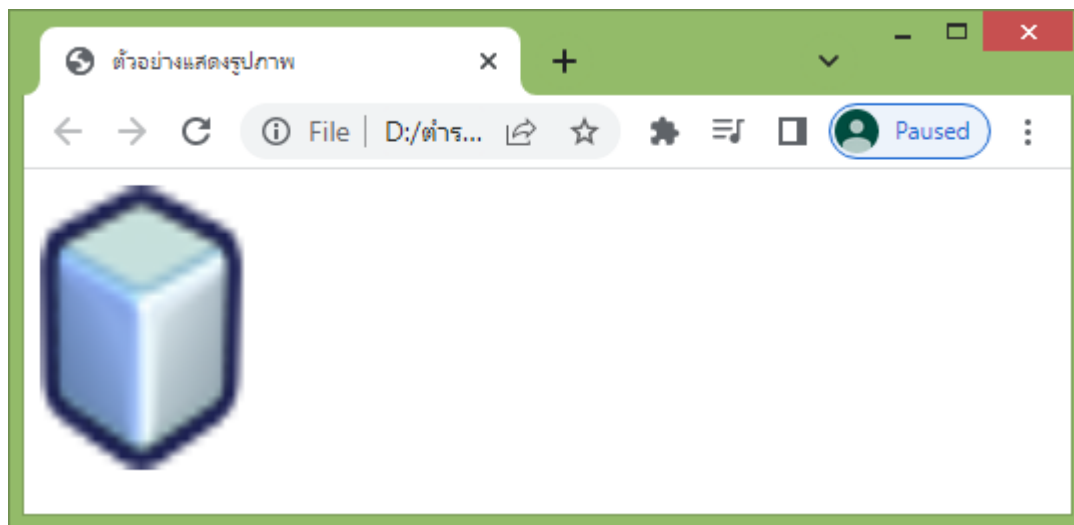

การระบุ URL สำหรับแอตทริบิวต์src ทำได้ 2 วิธีคือ


1. เชื่อมโดยระบุ URL เรียกว่า Absolute URL โดยกำหนดค่าไปที่ตำแหน่งนั้นโดยตรง เช่น
 src=https://www.examplepicture.com/images/img_test.jpg เป็นต้น ทั้งนี้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย

2. การระบุแบบกำหนดโดยตรงโดยไม่รวมโดเมน เรียกว่า Relative URL จะหมายถึงโดเมนของตน ที่อยู่ในที่เก็บข้อมูลปัจจุบันของตน เช่น ในตัวอย่างที่ 12 ที่ระบุ `` โดยที่ `src="icon.png"` จะหมายถึงเชื่อมโยงไปยังรูปภาพที่ชื่อ `icon.png` ในตำแหน่งที่เก็บปัจจุบัน หรือหากมีการเก็บภาพไว้ในโฟลเดอร์ อาจแสดงตำแหน่งด้วยระบุเส้นทางด้วยเช่น `src="images/icon.png"` เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 13 แสดงตัวอย่างการใช้งานรูปภาพแบบต่างๆ

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างแสดงรูปภาพ</title>
</head>
<body>
  
  
  
</body>
</html>
```

ผลการรันโปรแกรม

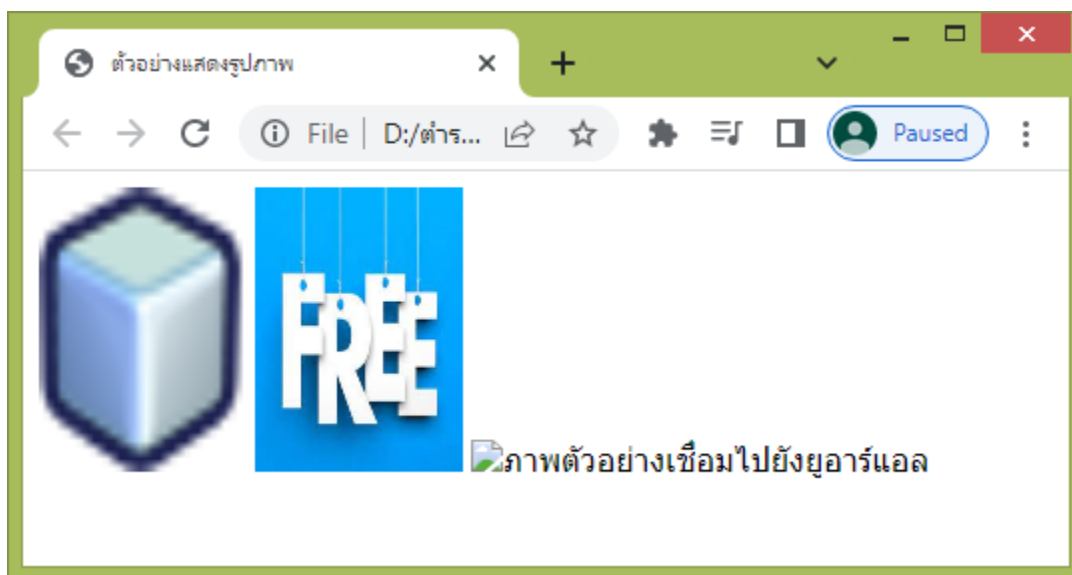

หมายเหตุ การเชื่อมโยงไปยังยูอาร์แอล ไม่พบข้อมูลจึงแสดงข้อความในแอตทริบิวต์ alt

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดภาพให้เป็นพื้นหลังของหน้าเว็บได้อีกด้วย โดยกำหนดในส่วนของแท็ก body เช่น

```
<body background="images/free.jpg">
```

ในการจัดวางตำแหน่งของรูปภาพในหน้าเว็บ สามารถกำหนดได้ด้วย แอตทริบิวต์ align ด้วยการกำหนด align= left หรือ align= right สำหรับการจัดวางตรงกลางให้เรียกใช้โดยนำแท็ก <center> มาใช้ร่วมด้วย แสดงการใช้งานจากตัวอย่างที่ 14

ตัวอย่างที่ 14 แสดงการใช้งานพื้นหลังหน้าเว็บด้วยภาพ และการจัดวางตำแหน่งของรูปภาพในหน้าเว็บ

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างแสดงรูปภาพ</title>
</head>
<body background="images/free.jpg">
  
  <center></center>
  
</body>
</html>
```

ผลการรัน



นอกจากนั้นยังสามารถจัดวางภาพให้สิ่งที่จะมาจัดวาง แบบแนวตั้ง มี 3 ระดับ คือ

- ชิดบน ใช้ top และ texttop
- จัดให้อยู่กึ่งกลางใช้ middle หรือ abdmiddle
- จัดให้อยู่เสมอล่างใช้ baseline หรือ bottom หรือ absbottom

นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดให้มีขอบใช้งานได้อีกด้วย

การแสดงกรอบรูปภาพใช้แอตทริบิวต์ BORDER = ค่าตัวเลข

โดยปกติ มีค่า เท่ากับ 0

หากต้องการให้ขอบรูปภาพมีขนาดหนาขึ้นให้ระบุตัวเลขให้มากขึ้น

การเว้นระยะห่างของภาพกับข้อความใช้แอตทริบิวต์

VSPACE =ค่าตัวเลข สำหรับระยะห่างด้านบน ล่าง

HSPACE =ค่าตัวเลข สำหรับระยะห่างด้านซ้าย ขวา

แสดงตัวอย่างดังตัวอย่างที่ 15

ตัวอย่างที่ 15 แสดงการจัดชิดตำแหน่งต่างๆ ในแนวตั้ง

```
<!doctype html>
```


```
<html>
```

```

<head>
<title>ตัวอย่างแสดงรูปภาพ</title>
</head>
<body>
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
</body>
</html>

```

ผลการรัน

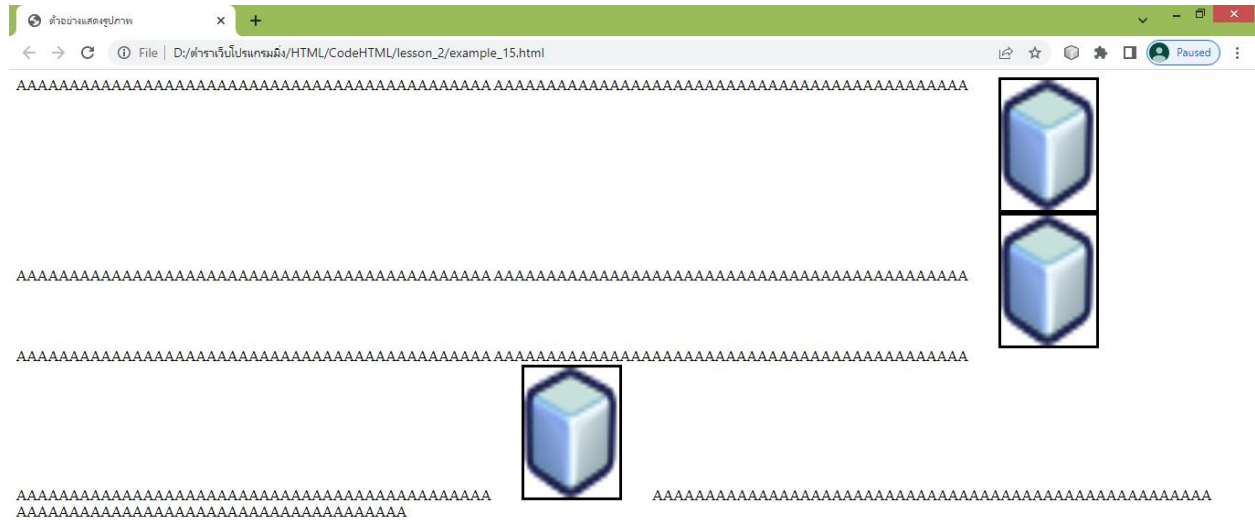

การสร้างเส้นคั่นในหน้าเว็บ

แท็ก `<hr>` ใช้กำหนดเส้นแบ่งหน้าเว็บในในแนวนอนโดยแบบเส้นโปร่งมีเงาประกอบ แท็กนี้เป็นแท็กเดี่ยวที่สามารถกำหนดได้โดยไม่ต้องมีแอตทริบิวต์ หรือสามารถกำหนดแอตทริบิวต์ ดังนี้

SIZE = ตัวเลข ซึ่งความหนาของเส้น ขนาดปกติ 2 pixel หรือกำหนด

WIDTH = ตัวเลขที่เป็นค่าความยาวของเส้น หากไม่ระบุจะได้ความยาวเต็มจอภาพ การกำหนดค่าอาจกำหนดเป็นค่า % ก็ได้

ALIGN = LEFT|RIGHT|CENTER สามารถตำแหน่งการวางเส้นได้ในกรณีที่ไม่เต็มจอภาพ

NOSHADOW กำหนดเส้นตรงแนวนอน แบบทึบไม่มีเงา


แสดงตัวอย่างดัง ตัวอย่างที่ 16

ตัวอย่างที่ 16 แสดงตัวอย่างการใช้งานแท็ก `<hr>`

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างแสดงรูปภาพ</title>
</head>
<body>
  <hr>
```

```
Test tests stestsw
<hr>
Test tests stestsw
<hr SIZE= 40 WIDTH=50% ALIGN = LEFT>
Test tests stestsw
<hr SIZE= 20 WIDTH=40% ALIGN = LEFT>
Test tests stestsw
<hr NOSHADE SIZE= 10 WIDTH=50% ALIGN = LEFT>
Test tests stestsw
<hr NOSHADE SIZE= 100 WIDTH=1% >
Test tests stestsw
<hr NOSHADE SIZE= 80 WIDTH= 1% >
</body>
</html>
```

ผลการรัน

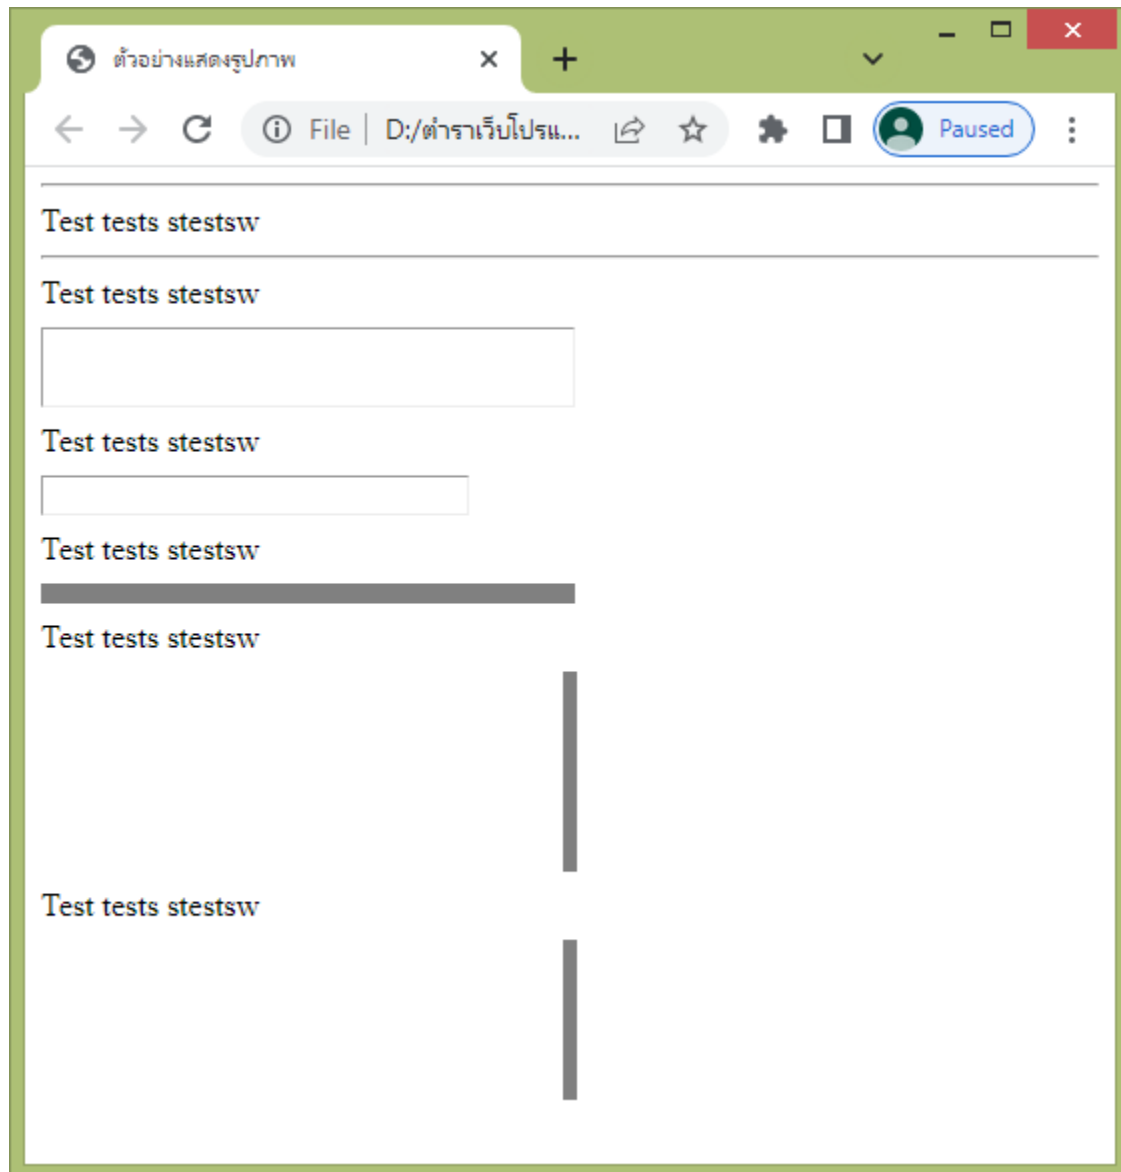

การสร้างหัวข้อรายการ

มีสองแท็กหลักคือ `<OL>` และ `<UL>` ที่ต่างเป็นแท็กคู่ โดยที่ 1) แท็ก `<OL>` (Ordered Lists) เป็นแท็กสำหรับสร้างรายการแบบมีลำดับตัวเลขกำกับไว้ ดังนี้

รูปแบบ

<OL TYPE = ชนิดตัวเลข>

 รายการที่ 1

 รายการที่ 1

...

 รายการที่ n

โดยกำหนดชนิดของลำดับเป็นตัวเลข ชนิด

- a ลำดับตามตัวอักษร
- 1 ลำดับตัวเลข
- I ลำดับเป็นตัวเลขโรมัน

แสดงตัวอย่างดังตัวอย่างที่ 17

ตัวอย่างที่ 17 แสดงการใช้งานรายการแบบมีตัวเลข


```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างรายการแบบมีเลขกำกับ</title>
</head>
<body>
  <OL TYPE = a>
    <LI> ส้ม </LI>
    <LI> มะละกอ </LI>
    <LI> องุ่น </LI>
  </OL>
  <OL TYPE = I>
    <LI> แต่งกวา </LI>
    <LI> พักทอง </LI>
    <LI> คะน้า </LI>
  </OL>
  <OL START = 3>
    <LI> ไก่สด </LI>
    <LI> เนื้อวัว </LI>
```

```

<LI VALUE = 7> ปลาตะเพียน </LI>
<LI> ไล่กรอก </LI>
</OL> </body>
</html>

```

ผลการรันโปรแกรม

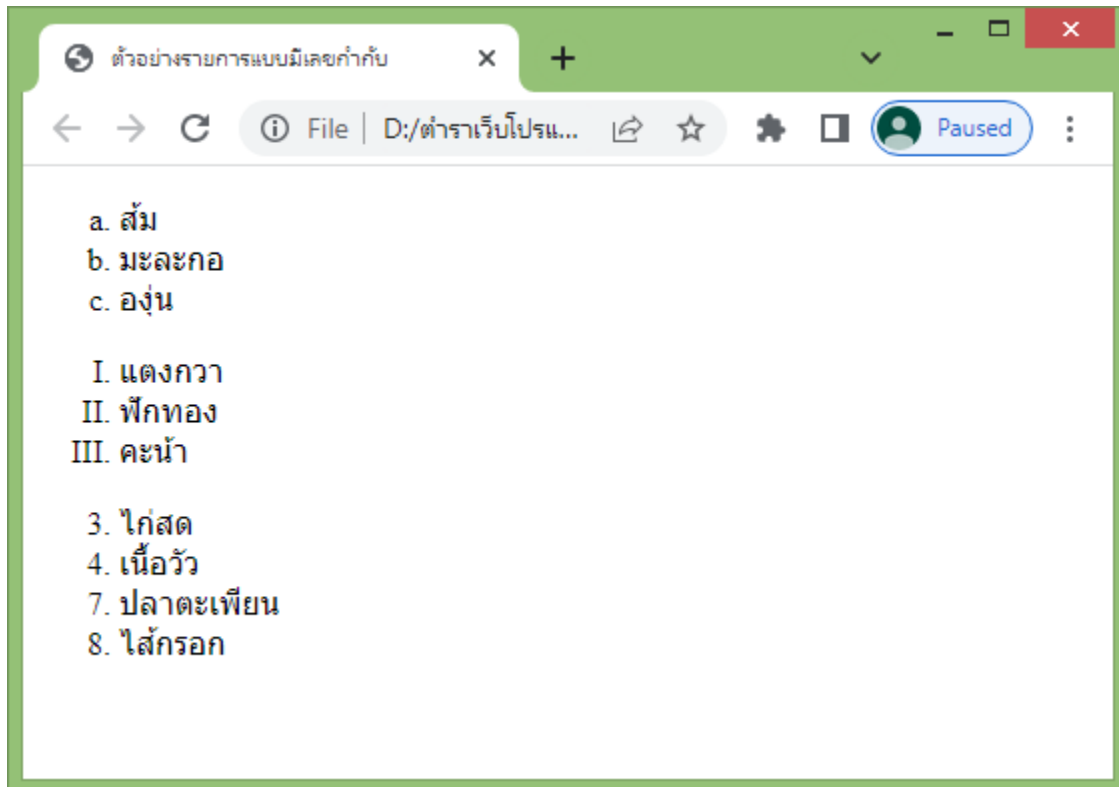

- 2) แท็ก (Unordered List) คือ แท็กคู่ที่กำหนดรายการไม่มีตัวเลขกำกับ
รูปแบบ

```

<UL TYPE = ชนิดของ bullet>
    <LI> รายการที่ 1 </LI>
    <LI> รายการที่ 1 </LI>
    ...
    <LI> รายการที่ n </LI>
</UL>

```

โดยสามารถกำหนด bullet ในการระบุ Type เป็น disc(วงกลมทึบ), circle, square
ตัวอย่างที่ 18 แสดงตัวอย่างการสร้างรายการโดยไม่มีตัวเลขกำกับ


```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างรายการแบบไม่มีเลขกำกับ</title>
</head>
<body>
  <UL>
    <LI> แก้ว</LI>
    <LI>จาน </LI>
    <LI>ช้อน </LI>
  </UL>

  <UL TYPE = square>
    <LI>มะกอก</LI>
    <LI>มะปราง </LI>
    <LI>มะดัน </LI>
  </UL>

  <UL TYPE = disc>
    <LI>เปิด</LI>
    <LI>ไก่ </LI>
    <LI>ปลา </LI>
  </UL>

  <UL TYPE = circle>
    <LI>แม่น้ำ</LI>
    <LI>ลำคลอง </LI>
    <LI>บ่อ</LI>
  </UL>
</body>
</html>
```

ผลการรัน

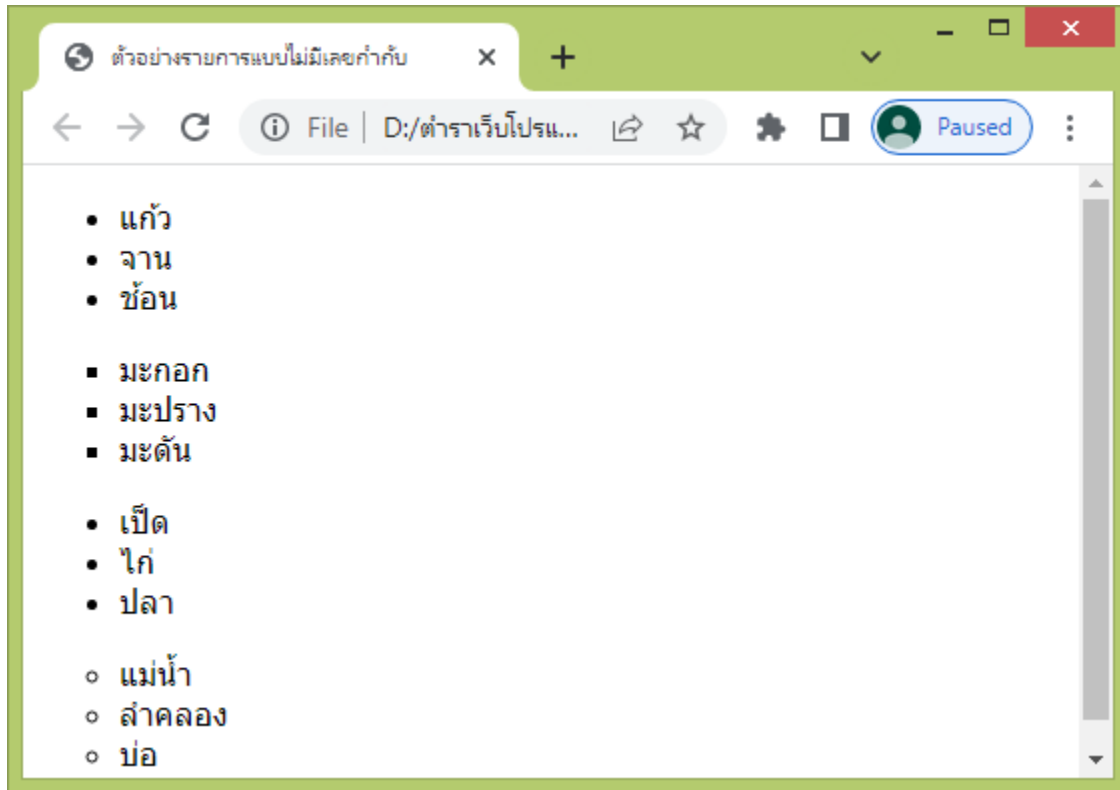

กำหนดรูปแบบ

การกำหนดรูปแบบใช้แอตทริบิวต์ style กำหนดรูปแบบ

- พื้นหลัง ใช้ background-color
- สีข้อความ ใช้ color
- รูปแบบตัวอักษร ใช้ font-family
- ขนาดข้อความ ใช้ font-size
- จัดตำแหน่งข้อความ ใช้ text-align

รูปแบบจะเขียน style="สิ่งที่จัดรูปแบบ : รูปแบบ;" เข้าไปในแท็กที่ต้องการจัดการ ตัวอย่าง เช่น กำหนดพื้นหลัง

`<body style="background-color:red;">` กำหนดรูปแบบพื้นหลังส่วนหน้าเว็บเป็นสีแดง

`<h2 style="background-color:yellow;">`ทดสอบการใช้งานหัวข้อ style`</h2>`

`<p style="background-color:#3378F3;">`ทดสอบการขึ้นย่อหน้าใหม่`</p>`

กำหนดสีข้อความ

```
<h2 style="color:green;">This is a heading</h2>
```

```
<p style="color:blue;">This is a paragraph.</p>
```

กำหนดแบบอักษร

```
<h2 style="font-family: courier;">กำหนดรูปแบบตัวอักษร</h2>
```

```
<p style="font-family: verdana;">กำหนดรูปแบบตัวอักษร</p>
```

กำหนดขนาดตัวอักษร

```
<h2 style="font-size:500%;">กำหนดขนาดตัวอักษร</h2>
```

```
<p style="font-size:300%;">กำหนดขนาดตัวอักษร</p>
```

การจัดตำแหน่งข้อความ

```
<h2 style="text-align:right;">กำหนดชิดขวา</h2>
```

```
<p style="text-align:center;">กำหนดกึ่งกลาง</p>
```

ตัวอย่างที่ 19 แสดงการใช้คำสั่ง style

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างรายการแบบไม่มีเลขกำกับ</title>
</head>
<body>
กำหนดพื้นหลัง
<body style="background-color:red;"> กำหนดรูปแบบพื้นหลังส่วนหน้าเว็บเป็นสีแดง
<h2 style="background-color:yellow;">ทดสอบการใช้งานหัวข้อ style</h2>
<p style="background-color:#3378F3;">ทดสอบการขึ้นย่อหน้าใหม่</p>

กำหนดสีข้อความ
<h2 style="color:green;">กำหนดสีหัวข้อ</h2>
<p style="color:blue;">กำหนดสีย่อหน้าใหม่</p>
```

กำหนดแบบอักษร

```
<h2 style="font-family: courier;">กำหนดรูปแบบตัวอักษร</h2>
```

```
<p style="font-family: verdana;">กำหนดรูปแบบตัวอักษร</p>
```

กำหนดขนาดตัวอักษร

```
<h2 style="font-size:500%;">กำหนดขนาดตัวอักษร</h2>
```

```
<p style="font-size:300%;">กำหนดขนาดตัวอักษร</p>
```

การจัดตำแหน่งข้อความ


```
<h2 style="text-align:right;">กำหนดชิดขวา</h2>
```

```
<p style="text-align:center;">กำหนดกึ่งกลาง</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

ผลการรัน

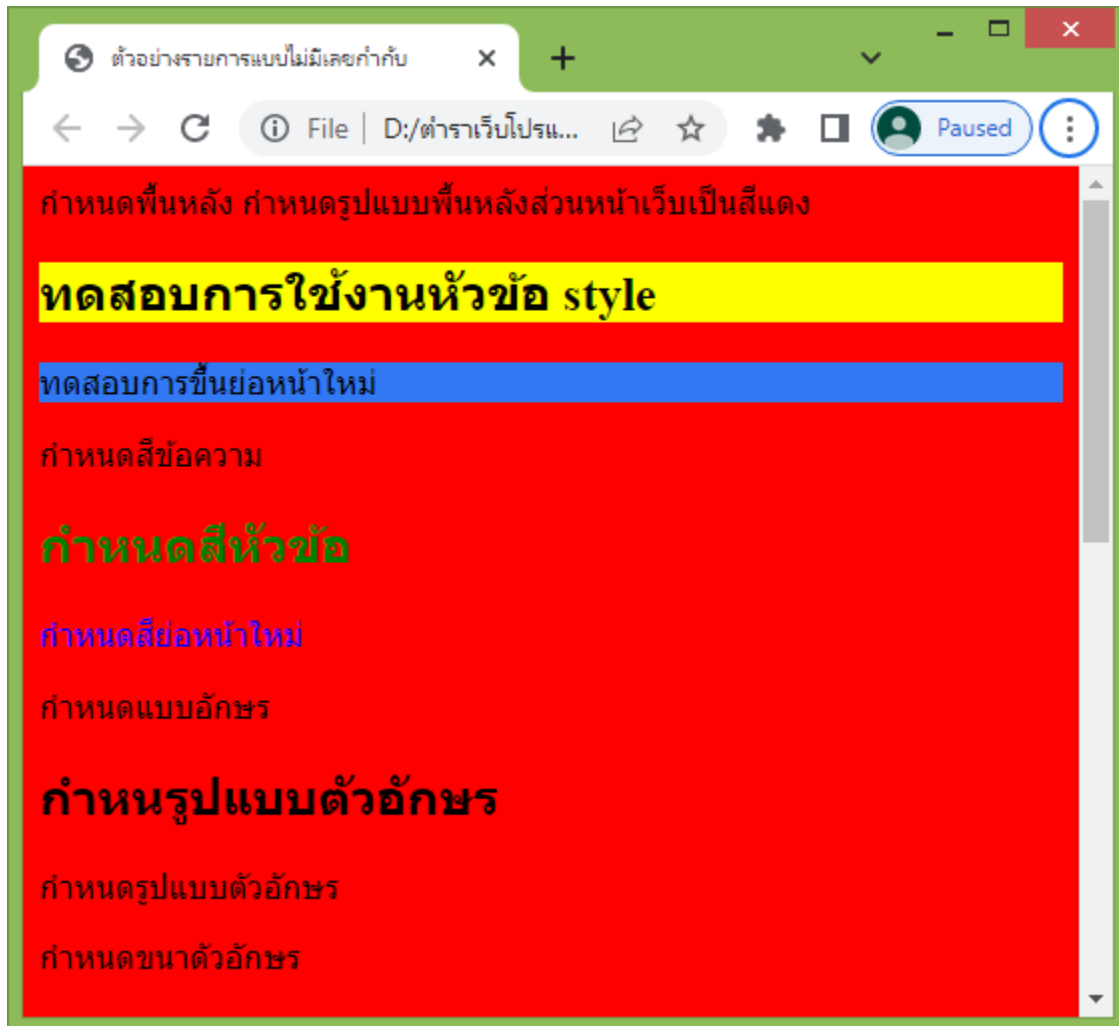

สามารถเขียน style ต่อกันได้ โดยแบ่งด้วย ; แสดงดังตัวอย่างดังนี้


```
<h2 style="font-family: courier; color:red; font-size:600%; text-align:center;">กำหนดรูปแบบด้วย style
แบบหลายรูปแบบ</h2>
```

ตัวอย่างที่ 20 แสดงการใช้งาน style แบบหลายรูปแบบ

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>ตัวอย่างรายการแบบไม่มีเลขกำกับ</title>
</head>
<body>
```

```
<h2 style="font-family: courier; color:red; font-size:300%; text-align:center;">กำหนดรูปแบบด้วย style
แบบหลายรูปแบบ</h2>
</body>
</html>
```

ผลการรัน

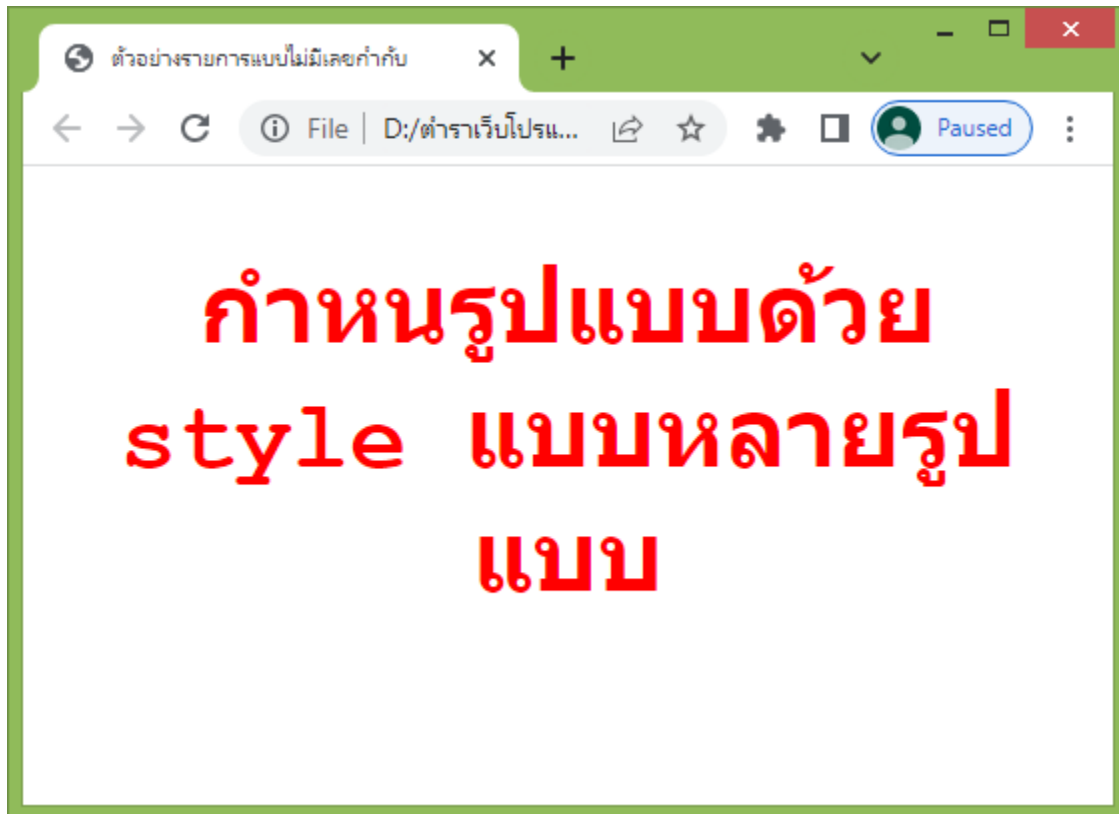

สรุป

คำสั่งพื้นฐานของ HTML มีดังนี้

การกำหนดแท็กของ HTML มี 2 ลักษณะคือ แท็กเดี่ยวและแท็กคู่

แท็กเดี่ยวคือแท็กที่สามารถเขียนก่อนการสั่งให้สิ่งที่ตามมาทำงานตามรูปแบบของแท็กคำสั่ง ส่วนแท็กคู่คือจะมีแท็กเปิดและสั่งสิ่งที่ตามมาให้ดำเนินการจะยุติการดำเนินการเมื่อมีแท็กปิด

กำหนดสีพื้นหน้าเว็บด้วย รูปแบบ <BODY BGCOLOR="สีที่ต้องการ">

คำสั่งกำหนดหัวเรื่อง คือแท็ก <h1> ถึง <h6> ซึ่งเป็นแท็กคู่

คำสั่งจัดย่อหน้าของเอกสารในภาษา HTML คือ แท็ก <p>

คำสั่งคือ แท็ก <a> ซึ่งเป็นแท็กคู่ รูปแบบคือ

สิ่งที่จะสื่อถึงการเชื่อมโยง

แท็กจัดการรูปภาพ คือ เป็นแท็กเดี่ยว ที่มีรูปแบบดังนี้

แท็ก <hr> ใช้กำหนดเส้นแบ่งหน้าเว็บในในแนวนอนโดยแบบเส้นโปร่งมีเงาประกอบ

การกำหนดรายการ มีสองแท็กหลักคือ และ ที่ต่างเป็นแท็กคู่

การกำหนดรูปแบบใช้แอตทริบิวต์ style กำหนดรูปแบบ

พื้นหลัง ใช้ background-color

สีข้อความ ใช้ color

รูปแบบตัวอักษร ใช้ font-family

ขนาดข้อความ ใช้ font-size

จัดตำแหน่งข้อความ ใช้ text-align