

บทที่ 2: คำสั่งพื้นฐาน

HTML5 Web Programming & Basic Tags

การเรียนรู้มาร์กอัปมาตรฐานและการจัดการโครงสร้างหน้าเว็บ

พื้นฐานความรู้ HTML Tag

Hyper Text Markup Language: ภาษามาร์กอัปมาตรฐานในการสร้างเว็บเพจ

ชนิดของ HTML TAG



แท็กเดี่ยว (Single Tag)

ระบุเฉพาะการเปิดแท็กใช้งานเท่านั้น ไม่ต้องมีแท็กปิด

- สร้างเส้นคั่น
- ขึ้นบรรทัดใหม่
- แสดงรูปภาพ



แท็กคู่ (Paired Tag)

ต้องมีทั้งส่วนเปิด และส่วนปิด

- ... ชื่อหน้าเว็บ
- ... เนื้อหาหลัก
- ... หัวข้อใหญ่

คำสั่งกำหนดหัวเรื่อง (HEADINGS)

ใช้แท็ก `<h1>` ถึง `<h6>` เพื่อกำหนดความสำคัญและขนาดของหัวข้อ

Tag	คำอธิบาย	ขนาดสัมพัทธ์
<code><h1></code>	หัวข้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (Main Heading)	Heading 1
<code><h2></code> <code><h3></code>	หัวข้อย่อยและหัวข้อย่อย	Heading 2-3
<code><h4></code> <code><h5></code> <code><h6></code>	หัวข้อขนาดเล็กตามลำดับความสำคัญ	Heading 4-6

การกำหนดสีพื้นหลัง (BGCOLOR)

กำหนดผ่านแท็ก

สามารถระบุสีได้ 2 รูปแบบ:

- ✓ ชื่อสีภาษาอังกฤษ: เช่น RED, GREEN, BLUE
- ✓ เลขฐานสิบหก (RGB): รูปแบบ #RRGGBB เช่น #FF6644

ตัวอย่างสี: #FF6644

RGB Color Wheel

คำสั่งย่อหน้าและการจัดวาง



แท็ก

ใช้จัดย่อหน้าใหม่ มีช่องว่าง
ระหว่างบรรทัดมากกว่า



คุณสมบัติ Align

กำหนด `align="left | center | right"` เพื่อวาง
ตำแหน่งข้อความ



แท็ก

ใช้สำหรับเพิ่มการเยื้อง
(Indentation) ให้กับเนื้อหาใน
ย่อหน้า

การเชื่อมโยง (HYPERLINK)

. Link

แท็ก `<a>` และแอตทริบิวต์ `href`

รูปแบบ: `<a href="ข้อความ">`

- ✓ External Link: เชื่อมโยงไปยัง URL ภายนอก
- ✓ Internal Link: เชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน (ใช้ `#id`)
- ✓ File Link: เชื่อมโยงไปยังแฟ้มเอกสารอื่นๆ

แท็กจัดการรูปภาพ

แท็ก

เป็นแท็กเดียวที่ต้องระบุแหล่งที่มาของไฟล์ภาพผ่าน
แอตทริบิวต์ `src`

```
alt="คำอธิบายภาพ"  
width="104"  
height="142">
```

รองรับทั้ง Absolute URL (ระบุโดเมน) และ Relative URL (ระบุ
ตำแหน่งในเครื่อง)



คุณสมบัติเพิ่มเติมของรูปภาพ

- ✓ Align (แนวตั้ง): `top`, `middle`, `bottom` จัดวางภาพเทียบกับข้อความ
- ✓ Border: กำหนดความหนาของกรอบรูปภาพด้วยค่าตัวเลข
- ✓ VSPACE / HSPACE: เว้นระยะห่างแนวตั้งและแนวนอนรอบรูปภาพ
- ✓ Background: กำหนดภาพพื้นหลังผ่าน

การสร้างเส้นคั่น

2

Pixel (ขนาดเริ่มต้น)

แอตทริบิวต์ที่น่าสนใจ:

SIZE : กำหนดความหนาของเส้น

WIDTH : กำหนดความยาว (ระบุเป็น Pixel หรือ %)

NOSHADER : กำหนดเส้นทึบแบบไม่มีเงา



การสร้างรายการแบบมีลำดับ (OL)

แท็ก `<ol>` (Ordered Lists) ใช้สำหรับรายการที่ต้องการตัวเลขหรืออักษรกำกับ

1

Type = "1"

ลำดับตัวเลขปกติ (1, 2, 3...)

A

Type = "a"

ลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ



Type = "I"

ลำดับเป็นตัวเลขโรมัน (I, II, III...)

ใช้ `<li>` ภายในแท็กหลักเพื่อระบุแต่ละรายการ

การสร้างรายการแบบไม่มีลำดับ (UL)



Unordered Lists (UL)

ใช้สัญลักษณ์ (Bullet) กำกับหน้าหัวข้อ แทนการใช้ลำดับ
ตัวเลข

ชนิดของ Bullet (Type)

- Disc: วงกลมทึบ (ค่าเริ่มต้น)
- Circle: วงกลมโปร่ง
- Square: สี่เหลี่ยมทึบ

การกำหนดรูปแบบ (STYLE ATTRIBUTE)

ใช้แอตทริบิวต์ `style` เพื่อกำหนด CSS Inline ให้กับแท็กต่างๆ

คุณสมบัติ (Property)	คำสั่ง Style	ตัวอย่างการใช้
พื้นหลัง	<code>background-color</code>	<code>style="background-color:red;"</code>
สีข้อความ	<code>color</code>	<code>style="color:blue;"</code>
แบบอักษร	<code>font-family</code>	<code>style="font-family:courier;"</code>
การจัดตำแหน่ง	<code>text-align</code>	<code>style="text-align:center;"</code>

คำถามและข้อเสนอนะ


สรุปบทเรียน: คำสั่งพื้นฐาน HTML

HTML5 Web Programming | ศูนย์หนังสือราคานักเรียน

IMAGE SOURCES



Thumbnail for
https://colorcodes.imgix.net/1M3g7JVJzP4fgrqFNdwgJw/78e26bdde699bcdac85bb010bdd9d192/html-color-codes-color-wheel-tetradic--small.png?w=3840&q=60&auto=format,compress
Source: [htmlcolorcodes.com](https://colorcodes.com)

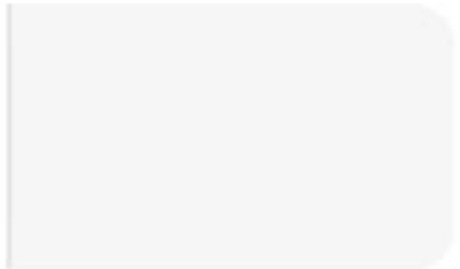

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/066/381/830/non_2x/web-browser-mockup-window-in-light-mode-modern-flat-simple-line-web-interface-blank-frame-screen-webpage-ui-template-interface-bar-vector.jpg
Source: www.vecteezy.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/068/356/848/small_2x/simple-image-placeholder-icon-for-website-design-vector.jpg
Source: www.vecteezy.com