
监控告警通用步骤

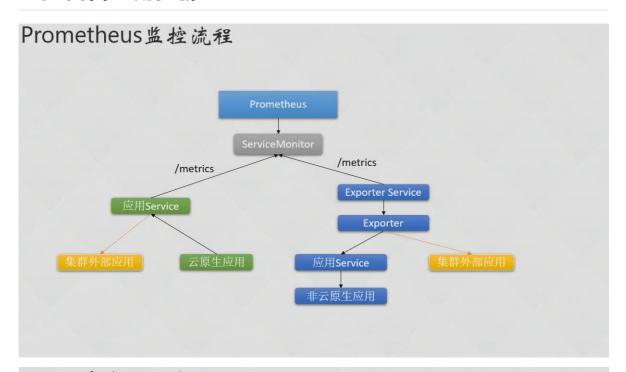

监控告警通用步骤

非云原生应用:

- ➤ 找到对应服务的Exporter (如果是自有业务, 可能需要自行暴露数据);
- > 如果是Kubernetes集群外部服务,可能需要创建单独的Service指向该服务,直接使用服务IP也可;
- ➤ 创建Exporter并配置被监控端的IP或Service;
- ➤ 创建Exporter的Service用于被Prometheus 发现并注册;
- ➤ 创建ServiceMonitor将被监控资源注册至 Prometheus(也可以使用静态配置);
- ▶ 配置服务的告警策略;
- 配置服务的告警路由,将告警发送给指定的人。

对于云原生应用:

- ➤ 如果是Kubernetes集群外部服务,可能需要创建 单独的Service指向该服务;
- ➤ 创建 ServiceMonitor 将被监控资源注册至 Prometheus(也可以使用静态配置);
- ▶ 配置服务的告警策略;
- ▶ 配置服务的告警路由,将告警发送给指定的人。

