


PRÁCTICA

Manejo de la Interfaz MongoDB Atlas

Ejercicio usando SOLO la interfaz web de MongoDB Atlas (sin código).


Crea base de datos, inserta documentos y haz consultas en la interfaz web de **MongoDB Atlas**

1. Entra a tu cuenta de Atlas
 - Abre [MongoDB Atlas](https://cloud.mongodb.com/).
 - Accede con tu cuenta (o crea una gratuita).
2. Selecciona tu Cluster
 - Haz clic en **Database** en el panel izquierdo.
 - En **Deployment** elige tu cluster (ejemplo: ClusterDAM).
 - Haz clic en **Browse Collections**.

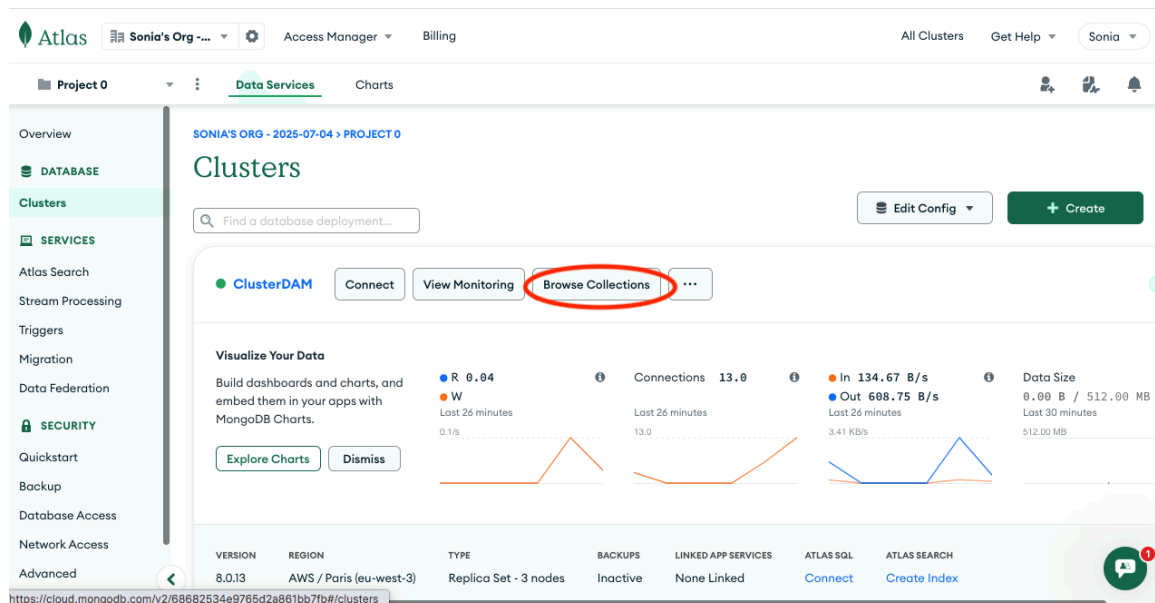

3. Crear Base de Datos y Colección
 - Haz clic en **+ Create Database**.
 - Escribe:
 - **Database Name**: miempresa
 - **Collection Name**: empleados
 - Haz clic en **Create**.

Tu base de datos y colección están listas.

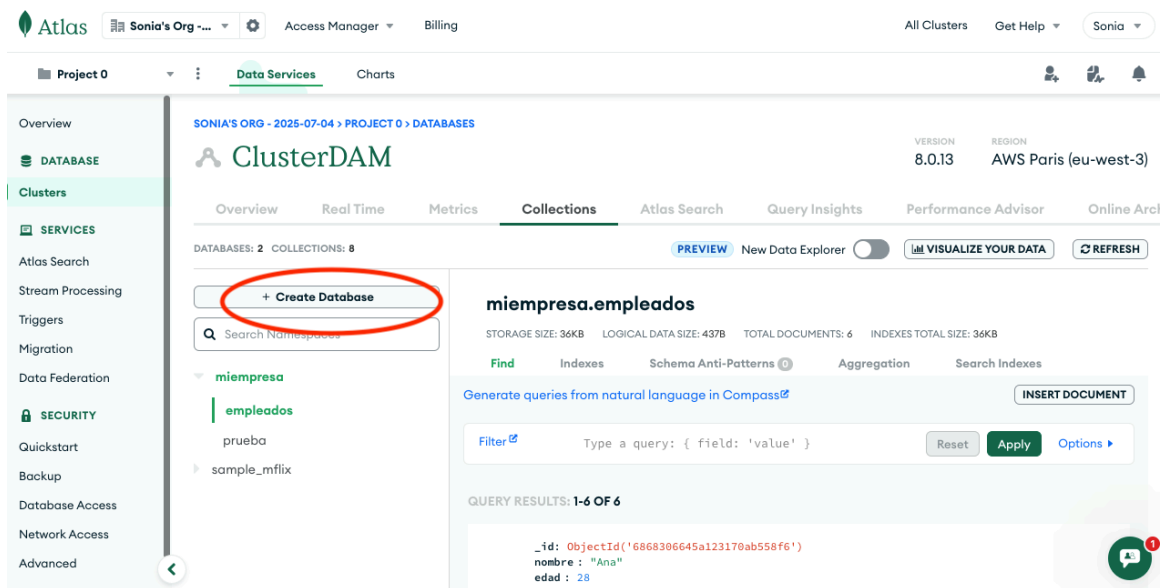

Create Database

Database name ?

Collection name ?

Additional Preferences

Cancel

Create



Unidad 3

4. Insertar documentos

- Dentro de `miempresa > empleados` haz clic en **Insert Document**.
- Inserta el siguiente **primer documento**:

```
```json
{ "nombre": "Ana", "edad": 28, "cargo": "Ingeniera", "salario": 35000 }
```
```

- Haz clic en **Insert**.

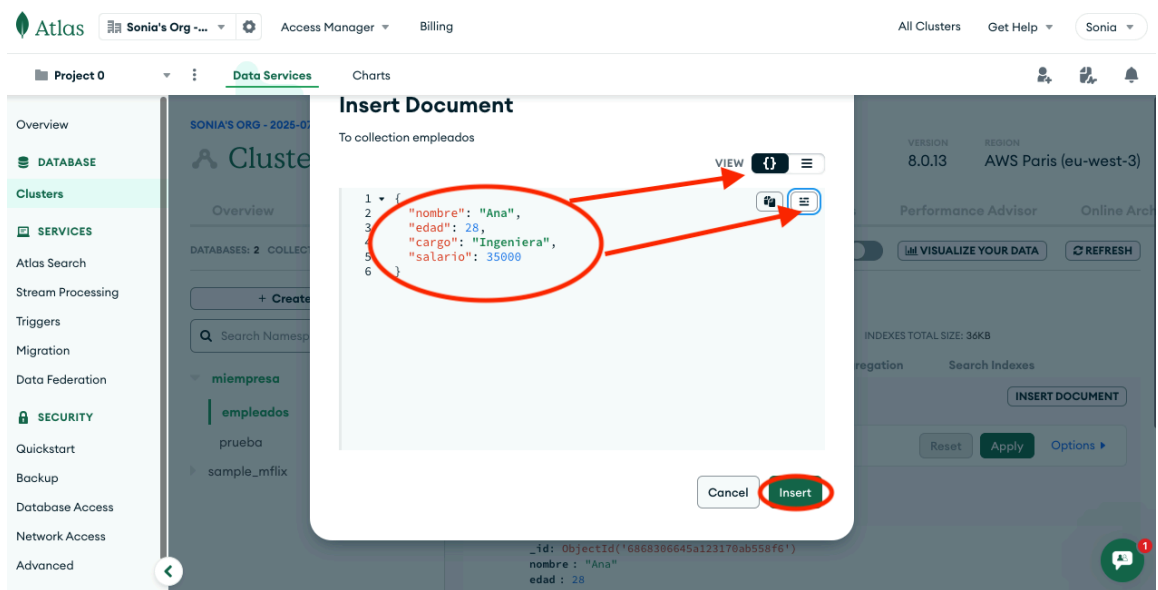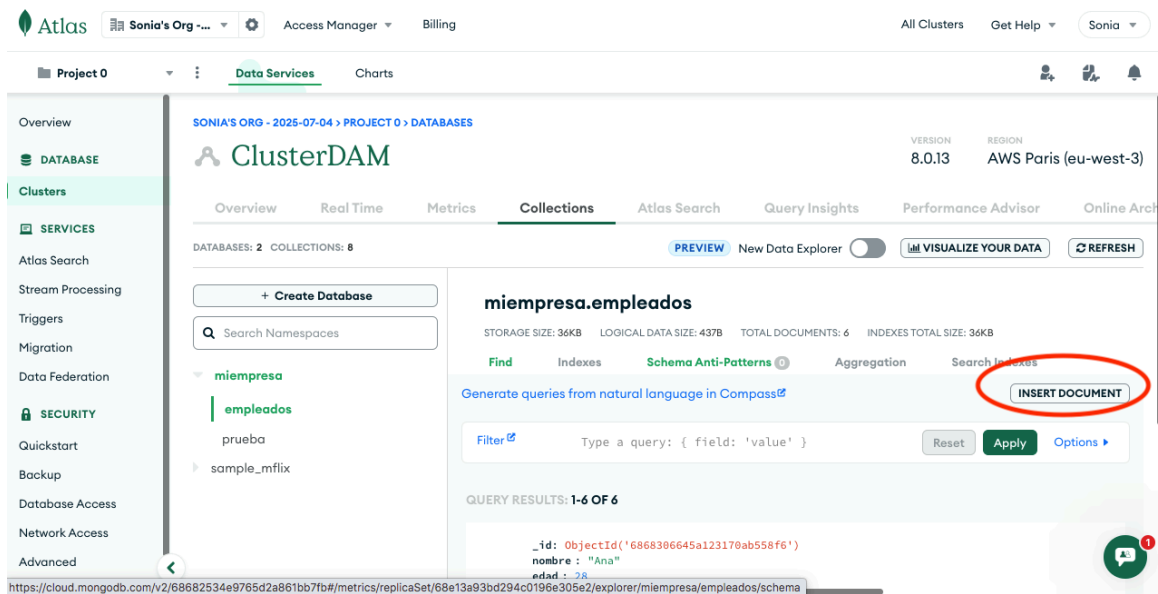

5. Ahora repite **Insert Document** 4 veces más con estos datos:

```
{ "nombre": "Luis", "edad": 35, "cargo": "Analista", "salario": 42000 }  
{ "nombre": "Carla", "edad": 30, "cargo": "Gerente", "salario": 55000 }  
{ "nombre": "Juan", "edad": 26, "cargo": "Técnico", "salario": 30000 }  
{ "nombre": "Sofía", "edad": 32, "cargo": "Diseñadora", "salario": 40000 }
```

¡Ya tienes 5 documentos en tu colección!

6. Hacer una consulta básica

- En la parte superior de la colección verás **Filter**.
- Escribe el filtro para ver empleados mayores de 30:

```
{ "edad": { "$gt": 30 } }
```

- Haz clic en **Find**.

Verás solo a Luis y Sofía.

The screenshot shows the MongoDB Atlas web interface. On the left sidebar, the 'miempresa' database and 'empleados' collection are selected. The main panel displays the 'miempresa.empleados' collection with a filter query: `{ "edad": { "$gt": 30 } }`. The 'Find' button is highlighted with a red circle. Below the filter, the 'QUERY RESULTS: 1-2 OF 2' are shown, listing two documents: Sofia (edad: 32) and Luis (edad: 35). The 'Apply' button is also highlighted with a red circle.

| _id | nombre | edad | cargo | salario |
|--------------------------------------|--------|------|------------|---------|
| ObjectId('6868306645a123170ab558fa') | Sofía | 32 | Diseñadora | 40000 |
| ObjectId('6868306645a123170ab558f7') | Luis | 35 | Analista | 42000 |

7. Editar un documento (actualizar)

- Busca a **Ana** en la tabla.
- Haz clic en el icono de **lápiz (Edit)** junto a su documento.
- Cambia el campo "salario" a 36000.
- Haz clic en **Update**.

Su salario se actualizó.

8. Eliminar un documento

- Haz clic en el icono de la **papelera** al lado de algún documento.
- Confirma el borrado.

Documento eliminado.

Resultado esperado:

- Una base de datos **miempresa**.
- Una colección **empleados** con 5 documentos.
- Filtro para empleados mayores de 30.
- Salario de Ana actualizado.
- Eliminación de un documento.

Ahora que ya tenemos una base de datos creada vamos a realizar los ejercicios del **BLOQUE 1** de la **UNIDAD 3 – Bases de Datos NOSQL (MongoDB)**