



Day39; 20220824

강의 번호	
유형	@2022년 8월 24일
자료	
속성	
복습	<input type="checkbox"/>
작성일자	@2022년 8월 24일 오전 9:21

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/738fdf67-c738-435d-a759-45a9c39acfd/%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8_%EC%A0%9C%EC%95%88%EC%84%9C.doc

<https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/eafbd096-55bb-4239-b5c3-46ac33058f90/WebMarket04.zip>

선생님 app key

eb87d531ac2ccb7011e1e6d0d8a328e3

카카오 개발자 지도

Map.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>주소로 장소 표시하기</title>

</head>
<body>

<%
    double lat = 37.4565;
    double lng = 126.9500;
%>
<div id="map" style="width:100%;height:350px;"></div>

<script type="text/javascript" src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?apikey=eb87d531ac2ccb7011e1e6d0d8a328e3"></script>
<script>
var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
    mapOption = {
        center: new kakao.maps.LatLng(<%=lat%>, <%=lng%>), // 지도의 중심좌표
        level: 2 // 지도의 확대 레벨
    };

var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);
// 마커가 표시될 위치입니다
var markerPosition = new kakao.maps.LatLng(<%=lat%>, <%=lng%>);
// 마커를 생성합니다
var marker = new kakao.maps.Marker({
    position: markerPosition
});
// 마커가 지도 위에 표시되도록 설정합니다
marker.setMap(map);
var iwContent = '<div style="padding:5px;">서울대 공대 <br><a href="https://map.kakao.com/link/map/서울대 공대,<%=lat%>,<%=lng%>" style="co
    iwPosition = new kakao.maps.LatLng(<%=lat%>, <%=lng%>); //인포윈도우 표시 위치입니다
// 인포윈도우를 생성합니다
var infowindow = new kakao.maps.InfoWindow({
    position : iwPosition,
    content : iwContent
});

// 마커 위에 인포윈도우를 표시합니다. 두번째 파라미터인 marker를 넣어주지 않으면 지도 위에 표시됩니다
infowindow.open(map, marker);
</script>
</body>
</html>

```



1

전화번호	1
메일주소	1
성별	남성
주소	1
등급	5
가입일	2022-08-23 15:25:52



memberdetail.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import = "db.*" %>
<%@ page import = "java.sql.*" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%@ include file = "header.jsp" %>

<%

    String mname = request.getParameter("mname");
    DTOmember member = DAOmember.memberDetail(mname);

```

```

%>

<table class="table">
  <thead>
    <tr>

      <th><%=member.getMname()%></th>

    </tr>

  </thead>
  <tbody class="table-group-divider">

    <tr>
      <td>전화번호</td>
      <td><%=member.getMtel()%></td>

    </tr>
    <tr>
      <td>메일주소</td>
      <td><%=member.getMemail()%></td>

    </tr>
    <tr>
      <td>성별</td>
      <td><%=member.getMgender()%></td>

    </tr>
    <tr>
      <td>주소</td>
      <td><%=member.getMaddr()%></td>

    </tr>
    <tr>
      <td>등급</td>
      <td><%=member.getMlevel()%></td>

    </tr>
    <tr>
      <td>가입일</td>
      <td><%=member.getMdate()%></td>

    </tr>

  <%

    String img = member.getMiname();
    String imgstr = "";
    if (img != null) {
      imgstr = "../images/" + img;
    }
  %>

    <tr>
      <td>프로필 사진</td>
      <td></td>

    </tr>
  </tbody>
</table>

<div id="map" style="width:100%;height:350px;"></div>

<script type="text/javascript" src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=eb87d531ac2ccb7011e1e6d0d8a328e3&libraries=services"></script>
<script>
var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
    mapOption = {
      center: new kakao.maps.LatLng(33.450701, 126.570667), // 지도의 중심좌표
      level: 3 // 지도의 확대 레벨
    };

// 지도를 생성합니다
var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);

// 주소-좌표 변환 객체를 생성합니다
var geocoder = new kakao.maps.services.Geocoder();

```

```

// 주소로 좌표를 검색합니다
geocoder.addressSearch('서울 동작구 남부순환로 269길 167', function(result, status) {

    // 정상적으로 검색이 완료됐으면
    if (status === kakao.maps.services.Status.OK) {

        var coords = new kakao.maps.LatLng(result[0].y, result[0].x);

        // 결과값으로 받은 위치를 마커로 표시합니다
        var marker = new kakao.maps.Marker({
            map: map,
            position: coords
        });

        // 인포윈도우로 장소에 대한 설명을 표시합니다
        var infowindow = new kakao.maps.InfoWindow({
            content: '<div style="width:150px;text-align:center;padding:6px 0;"></div>'
        });
        infowindow.open(map, marker);

        // 지도의 중심을 결과값으로 받은 위치로 이동시킵니다
        map.setCenter(coords);

        // 특정 위치의 좌표와 가까운 로드뷰의 panoId를 추출하여 로드뷰를 띄운다.
        roadviewClient.getNearestPanoId(coords, 50, function(panoId) {
            roadview.setPanoId(panoId, coords); //panoId와 중심좌표를 통해 로드뷰 실행
        });
    }
});
</script>

<!-- 로드뷰를 표시할 div 입니다 -->
<div id="roadview" style="width:100%;height:300px;"></div>

<script type="text/javascript" src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=eb87d531ac2ccb7011e1e6d0d8a328e3"></script>
<script>
var roadviewContainer = document.getElementById('roadview'); //로드뷰를 표시할 div
var roadview = new kakao.maps.Roadview(roadviewContainer); //로드뷰 객체
var roadviewClient = new kakao.maps.RoadviewClient(); //좌표로부터 로드뷰 파노ID를 가져올 로드뷰 helper객체

var position = new kakao.maps.LatLng(33.450701, 126.570667);

//
var geocoder = new kakao.maps.services.Geocoder();
geocoder.addressSearch('서울 동작구 남부순환로 269길 167', function(result, status) {

    // 정상적으로 검색이 완료됐으면
    if (status === kakao.maps.services.Status.OK) {

        var coords = new kakao.maps.LatLng(result[0].y, result[0].x);

        // 결과값으로 받은 위치를 마커로 표시합니다
        var marker = new kakao.maps.Marker({
            map: map,
            position: coords
        });

        // 인포윈도우로 장소에 대한 설명을 표시합니다
        var infowindow = new kakao.maps.InfoWindow({
            content: '<div style="width:150px;text-align:center;padding:6px 0;"></div>'
        });
        infowindow.open(map, marker);

        // 지도의 중심을 결과값으로 받은 위치로 이동시킵니다
        map.setCenter(coords);


    }
});
</script>


<br><br><br>

<%@ include file = "footer.jsp" %>
</body>
</html>

```

1

전화번호	1
메일주소	1
성별	남성
주소	1
등급	5
가입일	2022-08-23 15:25:52
프로필 사진	

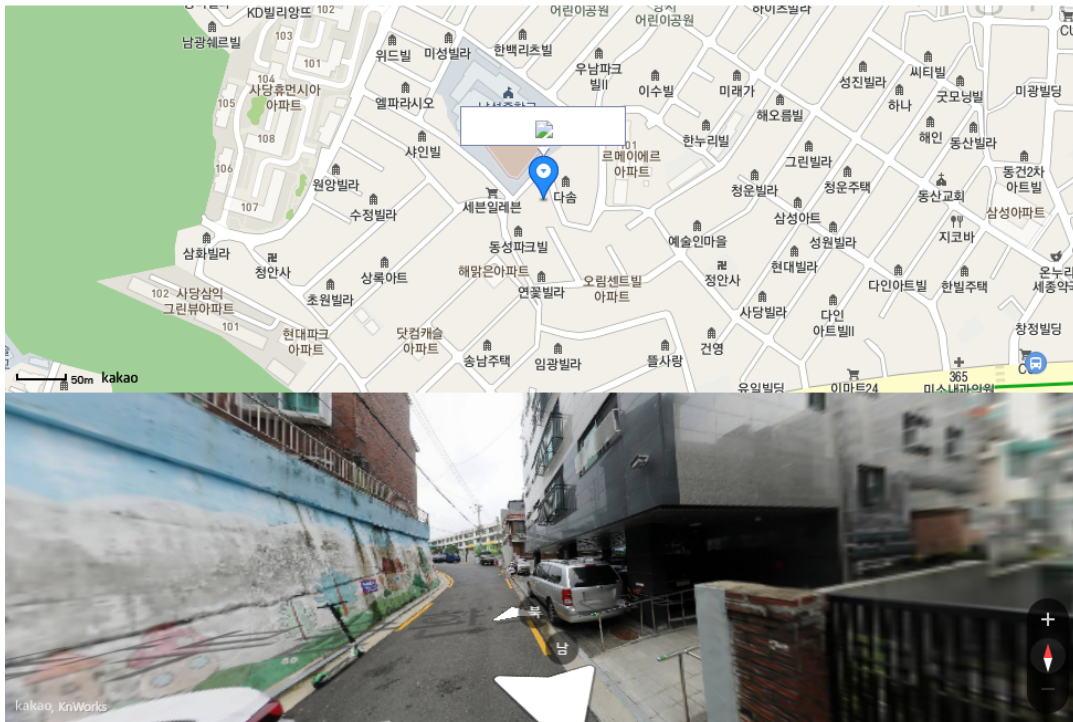

buy.jsp

```

<%@page import="db.*"%>
<%@page import="java.util.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%@ include file = "../header.jsp" %>
    <%
        mname = (String)session.getAttribute("mname");

        if (mname == null) {
    
```

```

        out.println("<script>alert('로그인이 필요합니다.');

```

productdetail.jsp

```

<%@page import="db.*"%>
<%@page import="java.util.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%@ include file = "../header.jsp" %>
    <%
        mname = (String)session.getAttribute("mname");
    %>

```

```

    if (mname == null) {
        out.println("<script>alert('로그인이 필요합니다.');

```

구매시작

status

1	구매시작	입금전	진행단추 →	구매자
2	입금완료		진행단추 →	판매자(입금 확인 단추)
3	배송전		진행단추 →	판매자(배송 확인 단추)
4	배송중		진행단추 →	구매자(배송완료 되면 승인 또는 환불)
5	배송완료			

productlist.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@page import="db.*"%>
<%@page import="java.util.*"%>
<%
    String mname = (String)session.getAttribute("mname");

    if (mname == null) {
        out.println("<script>alert('로그인이 필요합니다.');

```



```

%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%@ include file = "header.jsp" %>

    <%
    if (login) {
        out.print(mname + "님 로그인 상태입니다.");
    }else {
        out.print("방문을 환영합니다. 로그인 하세요.");
    }

    %>

<div class="alert alert-secondary" role="alert">
<div class="container">
    <h1 class = "display-3">제품 목록</h1>
</div>
</div>

<%

ArrayList<DT0product> products = DAOproduct.productList();
%>
<div class="container">
<div class="row" align="center">
<%
for (DT0product product : products) {
%>
<div class="col-md-4">
    <h3><a href="productdetail.jsp?pid=<%=product.getPid() %>"><%=product.getPname() %></a></h3>
    <p><%=product.getPdesc() %></p>
    <p><%=product.getPprice() %></p>
</div>

    <%
    }
    %>
</div>
</div>

<%@ include file = "footer.jsp" %>

</body>
</html>

```

LIST에서 iphone 클릭

1님 로그인 상태입니다.

제품 목록

[ipad](#)

1

150

[iphone](#)

1

150

[imac](#)

1

150

[applewatch](#)

1

200

productdetail.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import = "db.*" %>
<%@ page import = "java.sql.*" %>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Detail</title>
</head>
<body>
<!-- CSS only -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-gH2yIJqKdNHPEq"

<%
    String pid = request.getParameter("pid");

    DTOproduct product = DAOproduct.productDetail(pid);

    String img1 = product.getPfilename1();
    String imgstr1 = "";
    if (img1 != null) {
        imgstr1 = "../images/" + img1; // images 폴더는 product를 나가야 있다.
    }

    String img2 = product.getPfilename2();
    String imgstr2 = "";
    if (img2 != null) {
        imgstr2 = "../images/" + img2; // images 폴더는 product를 나가야 있다.
    }
}
```

```

String img3 = product.getPfilename3();
String imgstr3 = "";
if (img3 != null) {
    imgstr3 = "../images/" + img3; // images 폴더는 product를 나가야 있다.
}

%>





<br><br>
<%=product.getPid()%>
<%=product.getPname()%>
<%=product.getPdesc()%>
<%=product.getPprice()%>

<br><br>
<div class="d-grid gap-2 col-6 mx-auto">
<a class="btn btn-secondary" href="productlist.jsp" target="_blank" role="button">제품목록</a>
<a class="btn btn-secondary" href="deliverypage.jsp?pid=<%=product.getPid()%>&pname=<%=product.getPname()%>&pprice=<%=product.getPp
</div>
</body>
</html>

```

제품 구매를 클릭



4 iphone

1

150

제품목록

제품구매

deliverypage.jsp

```

<%@page import="db.*"%>
<%@page import="java.util.*"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%@ include file = "header.jsp" %>
<%

String mname = (String)session.getAttribute("mname");

if (mname == null) {
    out.println("<script>alert('로그인이 필요합니다.');

```

```

<div class="container">
  <h1 class = "display-3">제품 구매</h1>
</div>
</div>

<%
  String pid = request.getParameter("pid");
  String pname = request.getParameter("pname");
  String pprice = request.getParameter("pprice");

  DTOmember member = DAOmember.memberDetail(mname);
%>

<div class="container text-center">
<div class="row justify-content-between">
  <div class="col-8" align="left">
    <strong>배송주소</strong> <br>
    <strong>성명 (아이디)</strong> : <%=member.getMname() %><br>
    <strong>주소</strong> : <%=member.getMaddr() %><br>
    <strong>전화번호</strong> : <%=member.getMtel() %><br>
    <em>주문일 : <%=LocalDate.now() %></em>
  </div>

<table class="table table-hover">
  <tr>
    <th class="text-center">제품명</th>
    <th class="text-center">제품가격</th>
  </tr>
  <tr>
    <td class="text-center"><%=pname %></td>
    <td class="text-center"><%=pprice %>원</td>
  </tr>
</table>

  <div class="col-4" align="left">
    <%=mname %>님 정말 구매를 하시겠습니까?
  </div>

<div class="form-group row">
  <label class="col-sm-2 d-flex justify-content-end"></label>
  <div class="col-sm-7 ">
    <a href="productlist.jsp" class="btn btn-secondary" role="button">취소 &raquo;</a>
    <a href="delivery.jsp?pid=<%=pid %>&pname=<%=pname %>&pprice=<%=pprice %>" class="btn btn-danger" role="button">주문완료 &raquo;</a>
  </div>
</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
<%@ include file = "footer.jsp" %>

</body>
</html>

```

제품명과 제품가격을 보고나서 주문완료를 누릅니다.

NULL값이 뜨는 건 productdetail에서 제품구매를 넘겨받지 않아서.

Web Market

홈

게시판

제품 ▾

회원 ▾

관리자전용 ▾

제품 구매

배송주소

성명(아이디) : 1

주소 : 1

전화번호 : 1

주문일 : 2022-08-24

제품명	제품가격
iphone	150원

1님 정말 구매를 하시겠습니까?

취소 >

주문완료 >

delivery.jsp

```
<%@page import="db.*"%>
<%% page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<%

    // 구매 정보 넘겨 받기

    String dpid = request.getParameter("pid");
    String dpname = request.getParameter("pname");
    String dpprice = request.getParameter("pprice");

    // 고객 정보 조회

    String mname = (String)session.getAttribute("mname");
    DTOMember member = DAOmember.memberDetail(mname);


    String dmid = member.getMno();
    String dmtel = member.getMtel();
    String dmaddr = member.getMaddr();

    // DB 넣기

    int result = DAODelivery.deliveryinsert(dpid, dmid, dmaddr, dmtel, dpname, dpprice);

%>
```

DB로 들어간 상태



헤이디 DB

ykm

- bank
- exam
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- sakila
- student
- sys
- webmarket
 - board 160.0 KiB
 - delivery 16.0 KiB
 - member 48.0 KiB
 - product 16.0 KiB

webmarket.delivery: 2 행 (중) (대략적)

다음

모두 보기

정렬

did	dpid	dmid	dmaddr	dmtel	dpname	dpprice	dstatus	ddone	ddate
7	2	18	1	1	imac	150	1	0	2022-08-24 18:06:42
8	4	18	1	1	iphone	150	1	0	2022-08-24 18:12:47

