

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
КАФЕДРА ИУ7 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

HA TEMY:

Разработка базы данных для хранения и анализа статистики игроков и команд NBA с реализацией расчетных метрик эффективности

Студент	<u>ИУ7-66Б</u>	<u>(подпись, дата)</u>	<u>Журавлев И.Д.</u>
	(группа)		(И.О. Фамилия)
Руководитель курсовой работы		<u>(подпись, дата)</u>	<u>Кивва К.А.</u>
			(И.О. Фамилия)
Консультант		<u>(подпись, дата)</u>	<u>(И.О. Фамилия)</u>

2026 г.

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Утверждаю

Заведующий кафедрой

ИУ7

(индекс)

Рудаков И. В.

(И.О. Фамилия)

24.02.2026

(дата)

(подпись)

**З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-66Б Журавлев Иван Дмитриевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для хранения и анализа статистики игроков и команд NBA с реализацией расчетных метрик эффективности

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, кафедра
предприятие, НИР)

Задание

Провести сравнительный анализ предметной области систем сбора и анализа спортивной статистики. Определить перечень используемых спортивных метрик результативности игроков и команд, а также формализовать правила их расчета. Выделить основные сущности предметной области и связи между ними, описать роли пользователей системы. Выбрать подходящую модель для решения поставленной задачи. Описать структуру базы данных: состав таблиц, их атрибуты, типы данных, связи между таблицами, ключи и ограничения целостности. Разработать схему базы данных и описать алгоритмы автоматизированной обработки и расчета аналитических показателей. Описать ролевую модель с разграничением прав доступа к данным. Спроектировать программное обеспечение для взаимодействия с базой данных, а также механизм кэширования результатов аналитических запросов. Обосновать выбор средств реализации базы данных и программного обеспечения. Реализовать разработанную структуру базы данных, механизмы индексации и вычисление расчетных метрик. Выполнить тестирование системы на корректность расчета аналитических показателей. Провести исследование влияния объема данных, стратегий индексации и уровня нагрузки на производительность выполнения аналитических запросов. Выполнить измерение времени выполнения запросов с использованием кэширования и без него.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на 18-40 листах формата А4. Презентация к курсовой работе на 6-15 слайдах.

Дата выдачи задания « 24 » февраля 2026 г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

Кивва К.А.

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

Журавлев И.Д.

(И.О. Фамилия)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-66Б Журавлев Иван Дмитриевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для хранения и анализа статистики игроков и команд NBA с реализацией расчетных метрик эффективности

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы	24.02.2026		Кивва К.А.	
2.	1 модуль	30.03.2026 <i>Планируемая дата</i>		Кивва К.А.	
3.	2 модуль	27.04.2026 <i>Планируемая дата</i>		Кивва К.А.	
4.	Оформление РПЗ	04.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Кивва К.А.	
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	11.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Кивва К.А.	
6.	Защита курсовой работы	25.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Кивва К.А.	

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)

РЕФЕРАТ

РПЗ содержит 74 с., 18 рис., 31 табл., 6 приложений, 24 источника.

Ключевые слова: база данных, спортивная аналитика, NBA, реляционная модель, PostgreSQL, Redis, кэширование, метрики эффективности, PER, BPM, REST API, ролевая модель, индексация, производительность.

Объект исследования — процессы накопления, обработки и анализа массивов спортивной статистики NBA.

Предмет исследования — структура базы данных и алгоритмы вычисления комплексных показателей эффективности баскетболистов.

Цель работы — разработка базы данных для хранения и анализа статистики игроков и команд Национальной баскетбольной ассоциации с реализацией автоматизированных расчётов комплексных показателей эффективности.

В аналитическом разделе проведён сравнительный анализ существующих систем спортивной статистики, сформулированы функциональные и нефункциональные требования, формализованы правила расчёта пяти комплексных показателей (TS%, eFG%, USG%, PER, BPM), выделены восемь сущностей предметной области, построены диаграмма сущность-связь и диаграмма вариантов использования, обоснован выбор реляционной модели данных со строковым хранением.

В конструкторском разделе спроектирована реляционная схема из восьми таблиц, трёх представлений и шести индексов, доказано соответствие ЗНФ, разработаны алгоритмы расчёта метрик и ограничений целостности, определена ролевая модель из трёх ролей, спроектировано REST API из 22 маршрутов и механизм кэширования по паттерну Cache-Aside.

В технологическом разделе обоснован выбор стека (PostgreSQL 15, Redis 7, FastAPI, React 18), реализована структура базы данных средствами DDL (приложение А), разработаны хранимые PL/pgSQL-функции и триггеры (приложение В), приведены примеры SQL-запросов (приложение Б), реализован механизм кэширования (приложение Г), база данных наполнена реальной статистикой NBA объёмом более 150 000 фактов, реализован пользовательский интерфейс (приложение Д), проведено регрессионное тестирование с верификацией по классам эквивалентности.

В исследовательском разделе измерено влияние стратегий индексации, предвычисленной витрины и кэширования Redis на производительность аналитических запросов; проведено нагрузочное тестирование при конкурентном доступе до 100 одновременных подключений; сформулированы рекомендации по оптимизации.

Разработанный программный комплекс применим в качестве аналитической платформы для профильных специалистов спортивных организаций.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	7
ВВЕДЕНИЕ	9
1 Аналитический раздел	10
1.1 Анализ предметной области	10
1.2 Спортивные метрики и правила их расчёта	10
1.3 Сравнительный анализ существующих систем	12
1.4 Требования к проектируемой системе	14
1.4.1 Функциональные требования	14
1.4.2 Нефункциональные требования	14
1.4.3 Ограничения	15
1.5 Сущности предметной области	15
1.5.1 Сущности и связи	15
1.5.2 Роли пользователей и варианты использования	17
1.6 Выбор модели данных и архитектуры хранилища	18
1.6.1 Выбор логической модели данных	18
1.6.2 Выбор физической архитектуры	19
1.7 Формализация задачи	20
2 Конструкторский раздел	21
2.1 Логическое проектирование базы данных	21
2.1.1 Соответствие нормальным формам	26
2.1.2 Проектирование представлений	28
2.1.3 Проектирование индексов	29
2.2 Проектирование ограничений целостности	29
2.3 Проектирование алгоритмов обработки данных	32
2.3.1 Алгоритмы расчёта метрик игроков	32
2.3.2 Алгоритм агрегирования командной статистики	36
2.3.3 Алгоритм массового обновления агрегатов	37
2.4 Проектирование ролевой модели доступа	38
2.5 Проектирование программного обеспечения и кэширования	39
2.5.1 Архитектура приложения	39
2.5.2 Спецификация REST API	40
2.5.3 Кэширование результатов запросов	43

3	Технологический раздел	45
3.1	Выбор и обоснование средств реализации	45
3.1.1	СУБД	45
3.1.2	Кэширование	46
3.1.3	Серверный слой	46
3.1.4	Клиентский слой	46
3.2	Реализация структуры базы данных	47
3.2.1	Создание таблиц и ограничений	47
3.2.2	Реализация индексов	47
3.2.3	Загрузка тестовых данных	48
3.2.4	Примеры запросов к базе данных	48
3.3	Реализация логики предметной области в СУБД	51
3.3.1	Хранимые функции расчёта метрик	51
3.3.2	Триггеры логической целостности	51
3.4	Реализация ролевой модели доступа	51
3.5	Реализация программного обеспечения и интерфейса	52
3.5.1	Серверное приложение	52
3.5.2	Кэширование	52
3.5.3	Пользовательский интерфейс	53
3.6	Тестирование и верификация аналитических данных	53
4	Исследовательский раздел	57
4.1	Цель и методика исследования	57
4.2	Влияние объёма данных на производительность	57
4.3	Влияние индексирования на селективную выборку	59
4.4	Влияние кэширования	60
4.5	Влияние уровня нагрузки	60
4.6	Анализ результатов и рекомендации	61
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	63
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	64
	ПРИЛОЖЕНИЯ	66
	Приложение А. Скрипты создания структуры базы данных	66
	Приложение Б. Примеры SQL-запросов	66
	Приложение В. Скрипты создания функций и процедур	68
	Приложение Г. Исходный код механизма кэширования	71
	Приложение Д. Пользовательский интерфейс программного комплекса	73
	Приложение Е. Презентация	74

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Спортивные метрики и обозначения

AST	передачи (assists)
BLK	блок-шоты (blocks)
BPM	вклад игрока (Box Plus/Minus)
eFG%	эффективный процент с игры (effective field goal percentage)
FG3A	попытки трёхочкового броска
FG3M	попадания трёхочковых бросков
FGA	попытки броска с игры (field goals attempted)
FGM	попадания с игры (field goals made)
FTA	попытки штрафного броска (free throws attempted)
FTM	попадания штрафных бросков (free throws made)
MP	минуты на площадке (minutes played)
NBA	Национальная баскетбольная ассоциация
PER	рейтинг эффективности игрока (Player Efficiency Rating)
PF	персональные фолы (personal fouls)
PTS	очки (points)
REB_DEF	подборы в защите
REB_OFF	подборы в нападении
STL	перехваты (steals)
TmFGA	командные попытки броска с игры
TmFTA	командные попытки штрафного броска
TmMP	суммарные минуты команды
TmTOV	командные потери
TOV	потери (turnovers)
TRB	подборы суммарные (total rebounds)
TS%	истинный процент бросков (true shooting percentage)
USG%	доля владений в атаке (usage percentage)

Технические

ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
API	Application Programming Interface
ASGI	Asynchronous Server Gateway Interface
B-tree	сбалансированное дерево (balanced tree)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DDL	Data Definition Language
ER	Entity-Relationship
ETL	Extract, Transform, Load
FK	внешний ключ (Foreign Key)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
KPI	ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators)
OLAP	Online Analytical Processing
OLTP	Online Transaction Processing
P95	95-й перцентиль
PK	первичный ключ (Primary Key)
PL/pgSQL	процедурный язык PostgreSQL
REST	Representational State Transfer
SPA	одностраничное приложение (Single Page Application)
SQL	Structured Query Language
СУБД	система управления базами данных
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
UPSERT	операция вставки с обновлением (UPDATE + INSERT)
1НФ / 2НФ / 3НФ	первая / вторая / третья нормальная форма

ВВЕДЕНИЕ

Современный профессиональный спорт тесно связан с анализом статистики. Для оценки игроков уже недостаточно базовых показателей — используются сложные метрики, которые рассчитываются на основе большого объёма данных о матчах и игроках [1]. Обработка такой информации требует высоких вычислительных ресурсов и надёжной системы хранения данных. Кроме того, важно обеспечить корректность вычислений, защиту данных и быстрое выполнение аналитических запросов. Поэтому возникает необходимость в проектировании специализированной информационно-аналитической системы, оптимизированной для задач спортивной аналитики.

Цель работы: разработка базы данных для хранения и анализа статистики игроков и команд Национальной баскетбольной ассоциации с реализацией автоматизированных расчётов комплексных показателей эффективности.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:

- 1) провести сравнительный анализ предметной области, сформулировать требования и ограничения к проектируемой системе, определить перечень метрик и правила их расчёта, выделить сущности и роли пользователей, построить диаграммы вариантов использования и диаграмму сущность-связь, выбрать подходящую модель данных;
- 2) спроектировать структуру базы данных, алгоритмы автоматизированной обработки и расчёта аналитических показателей, ролевую модель доступа, программное обеспечение для взаимодействия с БД и механизм кэширования;
- 3) обосновать выбор средств реализации, реализовать базу данных и серверное приложение, подготовить набор тестовых данных и выполнить тестирование системы на корректность работы и правильность расчёта показателей;
- 4) исследовать влияние объёма данных, стратегий индексации и уровня нагрузки на производительность выполнения аналитических запросов с использованием кэширования и без него, сформулировать рекомендации по оптимизации.

Объект исследования: процессы накопления, обработки и анализа массивов спортивной статистики.

Предмет исследования: структура базы данных и алгоритмы вычисления комплексных показателей эффективности баскетболистов.

1 Аналитический раздел

1.1 Анализ предметной области

Официальная статистика Национальной баскетбольной ассоциации предоставляет открытые структурированные данные по каждому матчу [2]. Для каждого матча фиксируются итоговый счёт, составы команд и числовые показатели по каждому игроку: очки, подборы, передачи, блок-шоты, перехваты и иные. На основе первичных числовых показателей вычисляются рейтинги, сопоставляются сезоны и выявляются тенденции развития игры.

Национальная баскетбольная ассоциация имеет строгую структуру проведения соревнований. Игровой год делится на предсезонные матчи, регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Соревнования проходят между профессиональными клубами. Каждый клуб привязан к конкретному городу, домашней арене и выступает в одной из двух конференций [2].

Каждый матч проводится между двумя командами — хозяевами и гостями — в рамках определённого сезона. Каждый матч имеет один из трёх возможных статусов: запланирован, завершён или перенесён. Для состоявшихся игр в системе также фиксируется итоговый счёт сторон. В случае ничьей по окончании основного времени назначаются дополнительные периоды — овертаймы.

Для глубокого анализа результативности фиксируются персональные данные и антропометрия баскетболистов. Физические параметры напрямую коррелируют с игровыми показателями [3]: рост и вес определяют способность игрока бороться за подборы и совершать блок-шоты. Данные о драфте — год, раунд и номер выбора — позволяют ранжировать игроков по уровню ожиданий на момент входа в лигу и сопоставлять их с фактическими показателями карьеры.

Дополнительно учитывается история переходов игроков между командами. Отношения между баскетболистом и клубом регулируются коллективным соглашением лиги, которое выделяет три основных типа контрактов: стандартный, двусторонний и десятидневный [4].

1.2 Спортивные метрики и правила их расчёта

Выбор конкретных метрик (TS%, eFG%, USG%, PER, BPM) обусловлен необходимостью перехода от базовой статистики (очки, подборы) к комплексной оценке эффективности игрока. Согласно современной методологии спортивной аналитики [1][3], абсолютные показатели искажаются темпом игры и количеством сыгранного времени. Использование TS% и eFG% решает проблему математической неравноценности штрафных, двухочковых и трёхочковых бросков. Метрика USG% необходима для нормализации доли задействования игрока в атаке. Интегральные показатели PER [5] и BPM [6] позволяют свести многомерный профиль баскетболиста к единому числовому значению, что является стандартом де-факто для задач ранжирования игроков в системах спортивной аналитики.

Командная статистика не выделяется в отдельную сущность: она является производной от индивидуальных показателей и вычисляется динамически суммированием по всем игрокам

команды в конкретном матче.

Эффективный процент с игры. Метрика корректирует ценность трёхочкового броска. Согласно методологии NBA [7], формула имеет вид:

$$eFG\% = \frac{FGM + 0,5 \cdot FG3M}{FGA}. \quad (1.1)$$

где

FGM — попадания с игры;

FG3M — попадания трёхочковых бросков;

FGA — попытки броска с игры.

Истинный процент бросков. Показатель объединяет броски с игры и штрафные броски в единую метрику эффективности. Множитель 0,44 — уточнённый вариант коэффициента Дина Оливера (исходное значение 0,4 [3]), отражающего долю штрафных бросков, завершающих владение; в настоящее время он является общепринятым стандартом в спортивной аналитике и используется в открытой методологии портала Basketball-Reference [8]:

$$TS\% = \frac{PTS}{2 \cdot (FGA + 0,44 \cdot FTA)}, \quad (1.2)$$

где

PTS — очки;

FGA — попытки броска с игры;

FTA — попытки штрафного броска.

Доля владений в атаке. Показатель отражает долю командных владений, которые завершает конкретный игрок, находясь на площадке. Теоретическое обоснование концепции индивидуального использования владений приведено в работе Кубатко [1]. Вычисление выполняется по формуле, опубликованной на портале Basketball-Reference [8]:

$$USG = \frac{(FGA + 0,44 \cdot FTA + TOV) \cdot (TmMP/5)}{MP \cdot (TmFGA + 0,44 \cdot TmFTA + TmTOV)}, \quad (1.3)$$

где

FGA, FTA, TOV — показатели игрока;

TmFGA, TmFTA, TmTOV, TmMP — командные агрегаты;

MP — минуты игрока на площадке.

Математически показатель принимает значения в диапазоне от 0 до 1, что соответствует интервалу от 0% до 100%.

Деление TmMP на 5 нормирует командное время с учётом того, что на площадке одновременно находятся пять игроков.

Рейтинг эффективности игрока. Оригинальная формула разработана Джоном Холлинджером [5]. В настоящей работе применяется её упрощённая версия без позиционных по-

правок, методология которой описана на портале Basketball-Reference [9]. Подборы $TRB = REB_OFF + REB_DEF$. Ненормализованный вклад приводится к шкале «за 48 минут», затем масштабируется к среднему по лиге, равному 15:

$$uPER_i = (PTS + TRB + AST + STL + BLK - TOV - PF - (FGA - FGM) - 0,44 \cdot (FTA - FTM)) \cdot (48/MP_i), \quad (1.4)$$

$$lg_aPER = AVG(uPER_i) \quad \text{по игрокам с } MP_i > 100, \quad (1.5)$$

$$PER_i = uPER_i \cdot \frac{15}{lg_aPER}. \quad (1.6)$$

Минимальный порог $MP_i \geq 50$ минут за сезон; для расчёта lg_aPER учитываются игроки с $MP_i > 100$ минут.

Вклад игрока. Метрика разработана Дэниелом Майерсом [6]. В системе применяется упрощённая линейная аппроксимация BPM с нормировкой показателей на 100 минут ($X_{100} = X/MP \cdot 100$) и учётом перехватов, блоков и фолов. Итоговая формула:

$$raw_i = 0,123 \cdot PTS_{100} + 0,234 \cdot TRB_{100} + 0,689 \cdot AST_{100} + 0,445 \cdot STL_{100} + 0,407 \cdot BLK_{100} - 0,605 \cdot TOV_{100} - 0,086 \cdot PF_{100}, \quad (1.7)$$

$$BPM_i = raw_i - AVG(raw_i) \quad \text{по игрокам с } MP_i > 100. \quad (1.8)$$

Среднее BPM по лиге после вычитания среднего равно 0. Минимальный порог $MP_i \geq 50$ минут за сезон для расчёта показателя игрока; для расчёта $AVG(raw_i)$ учитываются игроки с $MP_i > 100$ минут.

Для вычисления приведённых интегральных метрик система должна накапливать атомарные факты по каждому игроку в каждом матче. В перечень обязательных первичных показателей входят попытки и попадания бросков с игры, штрафные броски, подборы, результативные передачи, перехваты, потери, фолы и сыгранные минуты. Сбор данных на уровне отдельного матча позволит в дальнейшем выполнять произвольные агрегации по любым временным отрезкам.

1.3 Сравнительный анализ существующих систем

Проведён анализ функциональных возможностей публичных систем статистики NBA: NBA Stats [2], Basketball-Reference [8] и ESPN [10].

Проектируемая система предназначена для внутреннего использования профильными специалистами. Опираясь на выявленную в п. 1.2 потребность в доступе к сырым (атомарным) данным для вычисления интегральных метрик, функционала базового просмотра готовых агрегатов на публичных ресурсах недостаточно. Исходя из требований к проектируемой платформе, сформированы следующие критерии сравнения существующих решений:

- просмотр статистики матчей и фильтрация по сезону, команде, позиции — наличие базового функционала предоставления агрегированных отчётов;

- расчёт комплексных метрик (TS%, eFG%, PER, BPM) — наличие открытых математических формул критически важно для верификации вычислений, тогда как коммерческие системы, в частности NBA.com Stats и ESPN, зачастую скрывают детали вычислений комплексных метрик и публикуют лишь итоговые результаты;
- доступ к сырым данным через API — возможность программного извлечения атомарных фактов требуется для построения произвольных выборок;
- интерактивное сравнение статистических профилей — возможность наглядного визуального сопоставления показателей игроков;
- ролевое разграничение доступа — механизм разделения привилегий необходим для защиты внутренней аналитики;
- локальное хранение и воспроизводимость расчётов — требование гарантирует неизменность исторической статистики и полную независимость от внешних сетевых ресурсов.

В таблице 1.1 представлен сравнительный анализ существующих систем по выделенным критериям.

Таблица 1.1 — Сравнительный анализ существующих систем по функциональным возможностям

Критерий	NBA.com Stats	Basketball-Reference	ESPN Stats
Просмотр статистики матчей	+	+	+
Фильтрация по сезону, позиции, команде	частично	+	частично
Расчёт TS%, eFG%, PER, BPM	+ (формулы скрыты)	+ (формулы открыты [6, 9])	частично
Доступ к сырым данным через API (произвольные запросы)	—	—	—
Интерактивное сравнение стат. профилей игроков	частично	—	+
Ролевое разграничение доступа	—	—	—
Локальное хранение, воспроизводимость расчётов	—	—	—

Анализ показывает, что публичные платформы предоставляют готовые визуальные отчёты, однако скрывают промежуточные математические вычисления комплексных метрик. Открытые методы получения данных ориентированы исключительно на точечное извлечение информации. Они не предоставляют аналитического интерфейса для выполнения произвольных многомерных агрегаций.

Для решения задач внутреннего спортивного отдела клуба требуется разработка независимой информационной системы. Собственное решение позволит выполнять сложные запросы без ограничений внешних сервисов, гарантировать неизменность исторической статистики и обеспечить ролевое разграничение прав доступа между аналитиками и профильными специалистами.

1.4 Требования к проектируемой системе

1.4.1 Функциональные требования

Проектирование системы ведётся в соответствии с техническим заданием. Задачи технического задания включают обеспечение надёжного хранения исторических данных, автоматизацию расчёта метрик результативности и предоставление инструментов для сводной оценки игроков.

- 1) хранение справочных данных: игровых позиций, сезонов, клубов NBA;
- 2) хранение профилей игроков: персональные и антропометрические данные, позиция, сведения о драфте;
- 3) хранение данных о матчах: сезон, команды-участники, дата, итоговый счёт, статус;
- 4) хранение детализированной статистики игрока в матче: очки, подборы, передачи, броски с игры и штрафные, потери, фолы, время на площадке;
- 5) хранение агрегированной статистики игрока за сезон: средние значения, процентные показатели, расчётные метрики;
- 6) хранение истории выступлений игрока за клубы по сезонам;
- 7) расчёт командной статистики в рамках матча и сезона на основе индивидуальных показателей игроков;
- 8) автоматизированный расчёт метрик эффективности: истинный процент бросков, эффективный процент с игры, доля владений в атаке, рейтинг эффективности и вклад игрока на основе первичных фактов матчей;
- 9) предоставление сводных рейтингов игроков и командной статистики.

1.4.2 Нефункциональные требования

- 1) производительность: время отклика пользовательского интерфейса при навигации не должно превышать порога мгновенного восприятия 100 мс [11]. Время выполнения аналитических запросов на стороне сервера при развёртывании в изолированной сети организации не должно создавать заметных задержек для пользователя;
- 2) объём хранимых данных: БД должна обеспечивать эффективное хранение и обработку не менее 150 000 записей в таблице фактов без деградации производительности;
- 3) целостность: база данных должна соответствовать требованиям ACID, обеспечивая ссылочную и логическую целостность на уровне СУБД;

- 4) безопасность: ролевое разграничение доступа (администратор, аналитик, читатель), спроектированное средствами СУБД на уровне таблиц и представлений;
- 5) масштабируемость чтения: время отклика на повторяющиеся аналитические запросы при конкурентном доступе не должно превышать 100 мс.

1.4.3 Ограничения

- 1) глубина хранения данных ограничена пятью завершёнными регулярными сезонами с 2021 по 2026 г.;
- 2) пользовательский интерфейс предназначен для просмотра и анализа данных, а не для ввода первичной статистики в режиме реального времени.

В рамках опытной эксплуатации и нагрузочного тестирования историческая выборка ограничена пятью завершёнными регулярными сезонами с 2021 по 2026 г., что обеспечивает объём выборки более 150 000 фактов и репрезентативность метрик.

1.5 Сущности предметной области

1.5.1 Сущности и связи

Для расчёта метрик, описанных в разделе 1.2, необходимо хранить атомарные показатели игрока в каждом матче. Исходя из сформулированных в разделе 1.4 функциональных требований, предметная область ограничивается показателями игроков и команд. На основе этого выделены следующие сущности предметной области:

- 1) позиция — справочник игровых позиций в номенклатуре NBA;
- 2) сезон — справочная сущность, определяющая временные рамки игрового года и тип турнира: регулярный чемпионат, плей-офф или предсезонные матчи;
- 3) команда — клуб NBA: конференция, арена;
- 4) игрок — персональные и антропометрические данные, позиция, сведения о драфте;
- 5) матч — сезон, команды-участники, дата, счёт, статус;
- 6) статистика игрока в матче — числовые показатели конкретного игрока в конкретной игре; основная таблица фактов предметной области;
- 7) статистика игрока за сезон — агрегаты и расчётные метрики по тройке «игрок – сезон – команда»;
- 8) история выступлений — связь «игрок – команда – сезон» с датами и типом контракта.

Тип контракта не выделяется в самостоятельную сущность, поскольку не обладает собственными независимыми свойствами и не используется как самостоятельное измерение в аналитических запросах. Он рассматривается как атрибут сущности «История выступлений».

Связь «многие-ко-многим» между игроками и матчами выражается через сущность «Статистика игрока в матче»: один игрок участвует во многих матчах, в одном матче фиксируется статистика многих игроков [12][13].

Связь матча с сезоном и командами на диаграмме сущность-связь представлена тремя бинарными связями: «Проходит в сезоне» связывает Сезон (1) и Матч (М); «Домашняя команда» и «Гостевая команда» связывают Команду (1) с Матчем (М) для хозяев и гостей соответственно [13].

Для математического моделирования и расчёта комплексных метрик эффективности используются базовые атомарные статистические показатели. Их типы данных определяются математической природой значений: счётными величинами, долями и непрерывными значениями. Перечень показателей, участвующих в расчётных алгоритмах, и их типы данных представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Типы данных статистических показателей

Группа показателей	Перечень переменных (атрибутов)	Тип данных
Атомарные счётные показатели	Очки (PTS), подборы (TRB, REB_OFF, REB_DEF), передачи (AST), перехваты (STL), блок-шоты (BLK), потери (TOV), фолы (PF), попадания и попытки бросков (FGM, FGA, FG3M, FG3A, FTM, FTA)	Целочисленный
Временные показатели	Сыгранные минуты на площадке (MP)	Вещественный
Расчётные комплексные метрики	Истинный процент бросков (TS%), Эффективный процент (eFG%), Доля владений (USG%), Рейтинги эффективности (PER, BPM)	Вещественный

Концептуальная диаграмма сущность-связь в нотации Чена построена по выделенным сущностям и бинарным связям между ними; структура предметной области представлена на рисунке 1.1.

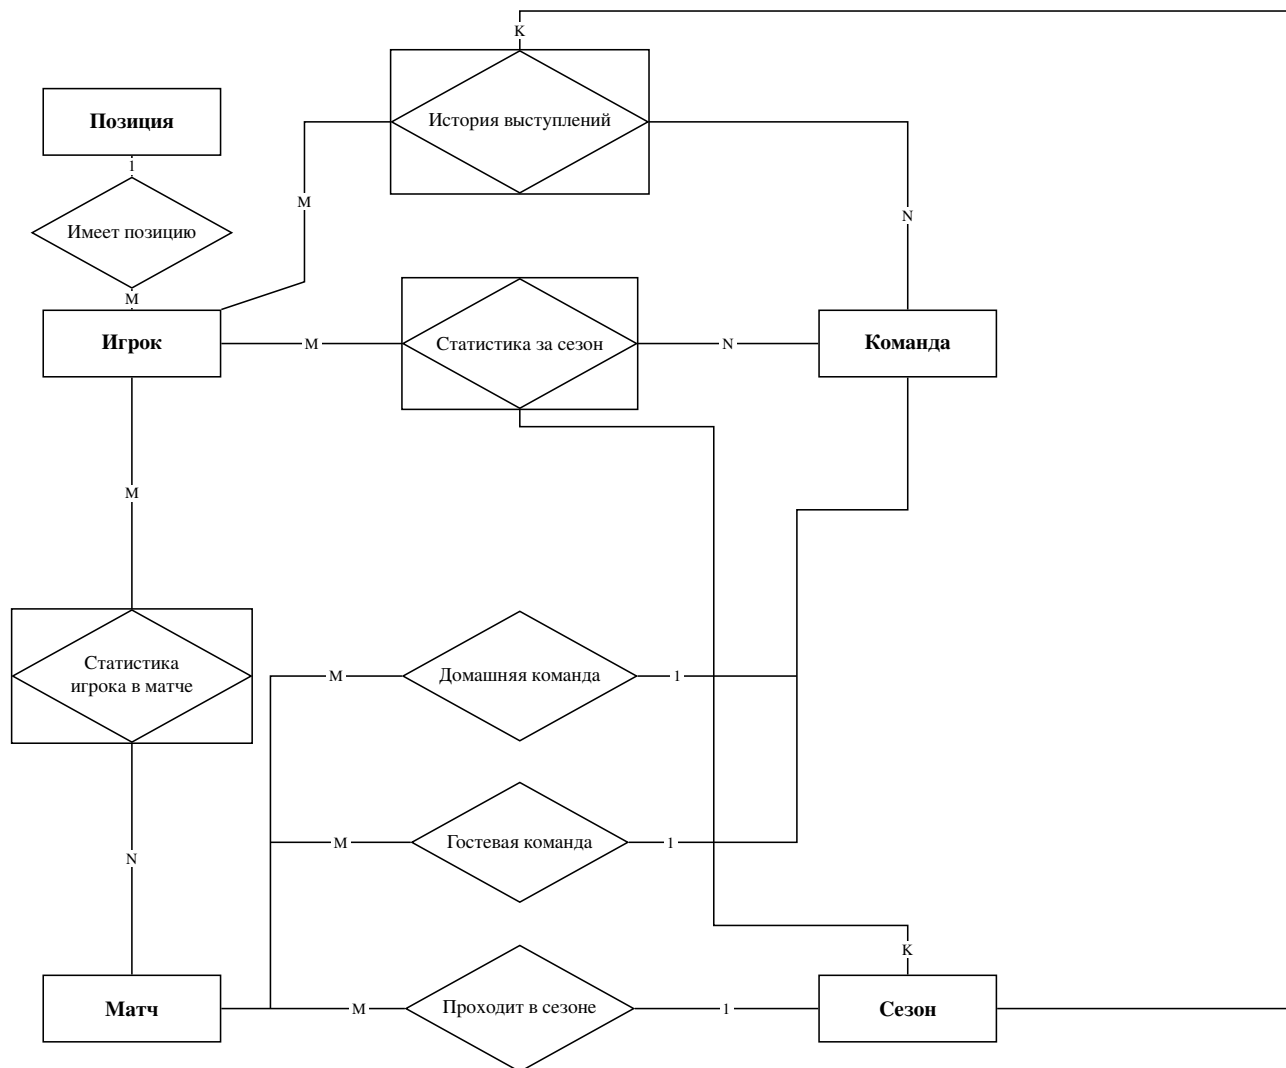


Рисунок 1.1 — Концептуальная диаграмма сущность-связь в нотации Чена

1.5.2 Роли пользователей и варианты использования

Система предусматривает три роли пользователей с иерархией наследования прав: администратор наследует возможности аналитика, аналитик — читателя.

- 1) читатель (болельщик) — доступ к агрегированным данным через представления; изменение содержимого базовых таблиц недоступно;
- 2) аналитик — чтение данных и запуск расчётных процедур для получения производных показателей;
- 3) администратор — полное управление структурой и содержимым хранилища: создание и изменение схемы, загрузка и сопровождение данных, резервное копирование, управление учётными записями.

Соответствие ролей и допустимых операций задаётся четырьмя вариантами использования:

- 1) просмотр дашбордов и рейтингов — получение сведений о матчах, игроках, командах и агрегированных показателях; доступно всем ролям;

- 2) выполнение расчётных функций — вычисление комплексных показателей на основе первичных данных; доступно аналитику и администратору;
- 3) загрузка и обновление данных — первичное наполнение и актуализация справочников и фактов; доступно только администратору;
- 4) управление БД и пользователями — администрирование хранилища (изменение схемы БД) и учётных записей (создание, редактирование, удаление и назначение ролей); доступно только администратору.

Диаграмма вариантов использования системы представлена на рисунке 1.2.

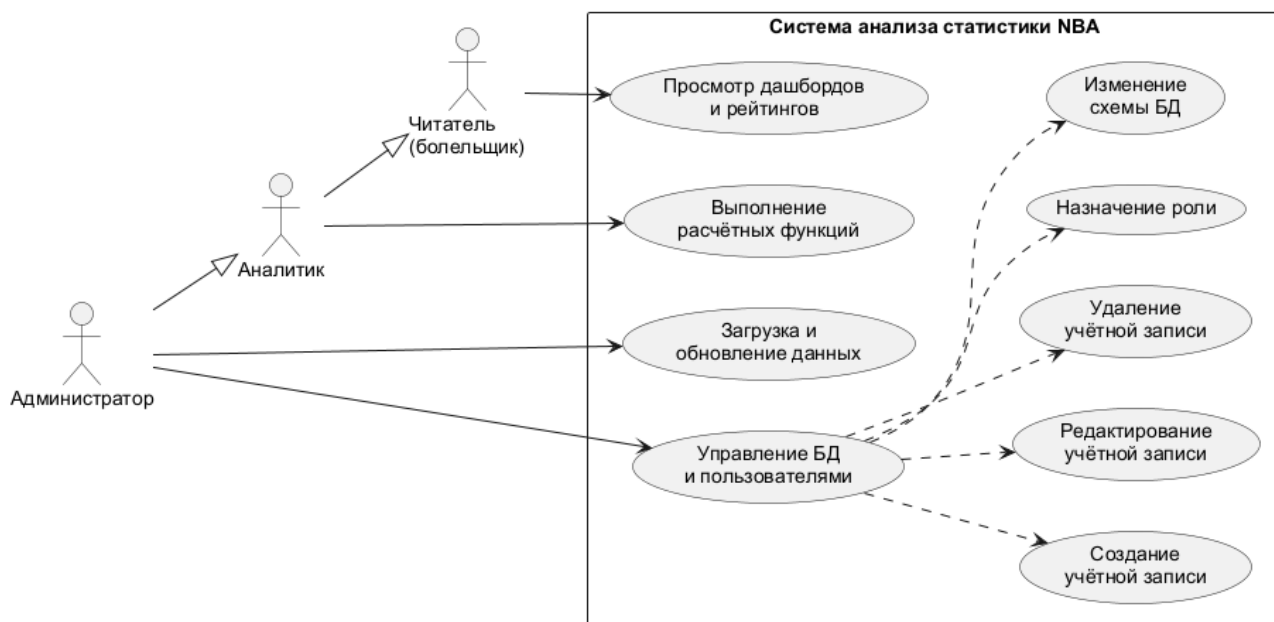


Рисунок 1.2 — Диаграмма вариантов использования

1.6 Выбор модели данных и архитектуры хранилища

Задача разделена на выбор логической модели данных и определение физической архитектуры хранилища [14].

1.6.1 Выбор логической модели данных

Графовая модель данных. Представляет информацию в виде узлов и связей. Данная модель оптимальна для задач обхода связей, однако демонстрирует крайне низкую производительность при доминировании многомерных математических агрегаций по большим массивам фактов. Вычисление средних значений, сумм и процентных показателей по сотням тысяч записей делает графовые СУБД неэффективными для задач спортивной статистики [14].

Документо-ориентированная модель. Хранит данные в виде независимых иерархических структур. Документо-ориентированный подход оптимален для объектов без жёсткой схемы [15]. Первичная статистика матча соответствует иерархической структуре документа, однако агрегация данных по нескольким сезонам и связывание игроков с историей команд

потребуется сложных операций объединения, которые в документной модели неэффективны.

Реляционная модель данных. Опирается на двумерные таблицы с жёстко заданной схемой [12]. Спортивная статистика характеризуется фиксированной структурой атрибутов. Реляционная алгебра предоставляет аппарат для многомерных агрегаций, а сама модель предотвращает попадание аномальных данных за счёт механизмов ссылочной целостности. Сопоставление моделей по ключевым критериям приведено в таблице 1.3.

Таблица 1.3 — Сравнительная характеристика логических моделей данных

Критерий	Графовая	Документная	Реляционная
Поддержка многомерных агрегаций	Нет	Нет	Да
Строгая схема данных	Нет	Нет	Да
Поддержка связей между сущностями	Да	Нет	Да
Обеспечение ссылочной целостности	Нет	Нет	Да
Поддержка транзакционности	Нет	Нет	Да

По всем пяти критериям реляционная модель получает положительную оценку; графовая модель обеспечивает лишь поддержку связей между сущностями, но не многомерные агрегации, строгую схему, ссылочную целостность и транзакционность. Документная модель не удовлетворяет ни одному из перечисленных критериев. На основании проведённого анализа выбрана реляционная модель данных.

1.6.2 Выбор физической архитектуры

Выбор физической архитектуры определяется необходимостью балансировки транзакционной и аналитической нагрузок.

Колоночные СУБД. Многократно ускоряют аналитические запросы над миллионами записей за счёт сжатия и векторного выполнения операций [16], однако неэффективны при точечных транзакционных обновлениях связанных сущностей.

Строковые транзакционные СУБД. Ориентированы на гибридную аналитико-транзакционную нагрузку. Гарантируют строгую согласованность данных на уровне физических страниц при регулярном обновлении фактов и справочников [14].

Проектируемая система предполагает гибридный профиль: процедура обновления сезонной статистики выполняет ресурсоёмкие операции слияния для сотен записей, а также требует ретроспективной корректировки протоколов матчей. При целевом объёме таблицы фактов порядка 200 000 строк (5 сезонов) классическая строковая реляционная СУБД способна выполнять аналитические запросы без существенных задержек с помощью B-tree индексов. Отставание в скорости чтения сводных таблиц будет полностью нивелировано применением паттерна in-memory кэширования на уровне приложения. Использование колоночной СУБД при масштабах

в сотни тысяч строк является архитектурной избыточностью.

Таким образом, для реализации хранилища целесообразно использовать реляционную СУБД со строковой физической архитектурой, дополненную in-memory кэшированием.

1.7 Формализация задачи

Постановка задачи формализована контекстной диаграммой IDEF0, представленной на рисунке 1.3.

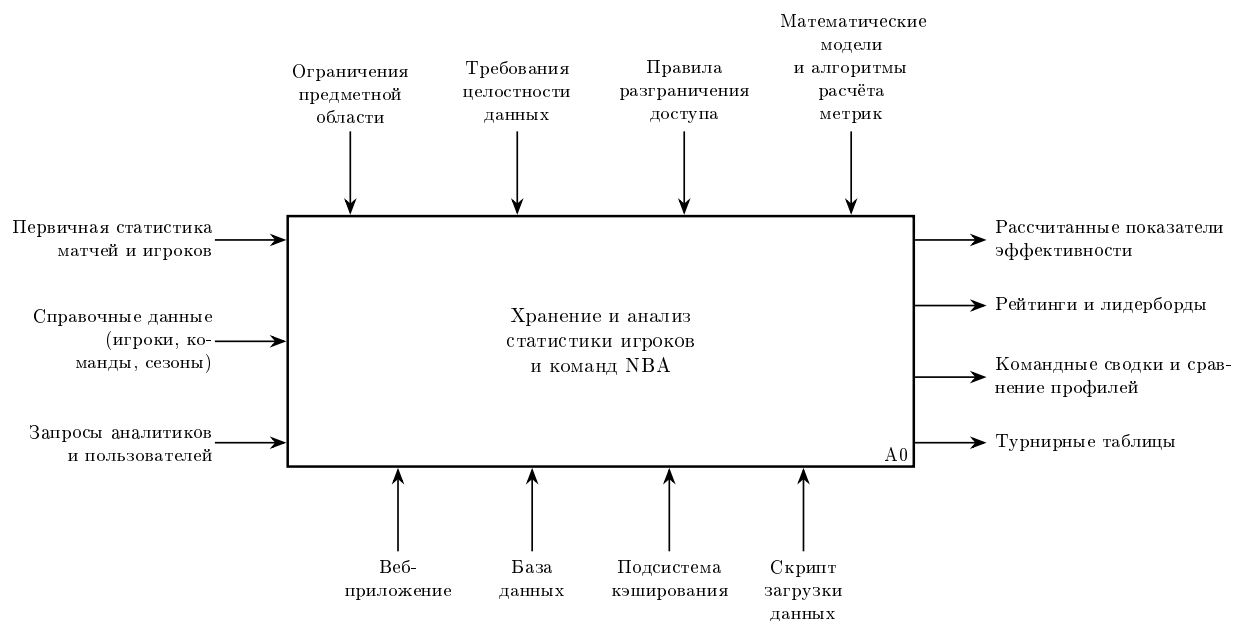


Рисунок 1.3 — Контекстная диаграмма IDEF0: постановка задачи

Вывод

Сравнительный анализ существующих систем NBA.com Stats, Basketball-Reference и ESPN Stats подтвердил отсутствие у них произвольных аналитических запросов, управляемого ролевого доступа и воспроизводимого локального хранения данных, что обуславливает актуальность и целесообразность разработки специализированной базы данных.

Сформулированы функциональные и нефункциональные требования и ограничения; определён перечень метрик и правила их вычисления. Выделены восемь сущностей, установлены связи «многие-ко-многим» через таблицы фактов, описаны три пользовательские роли. Диаграмма сущность-связь и диаграмма вариантов использования приведены на рисунках 1.1 и 1.2.

По результатам сравнения логических и физических моделей данных для проектируемой системы выбрана реляционная модель со строковым хранением. В отличие от документоориентированных и графовых моделей, она позволяет эффективно выполнять многомерные агрегации фактов, а в отличие от колоночных систем — обеспечивает полную транзакционную целостность ACID при точечных и множественных обновлениях связанных таблиц.

2 Конструкторский раздел

2.1 Логическое проектирование базы данных

Схема базы данных (рисунок 2.1) включает восемь таблиц. Факты хранятся в `game_player_stats`, денормализованная витрина `player_season_stats` ускоряет аналитические выборки. Справочники используют суррогатные ключи.

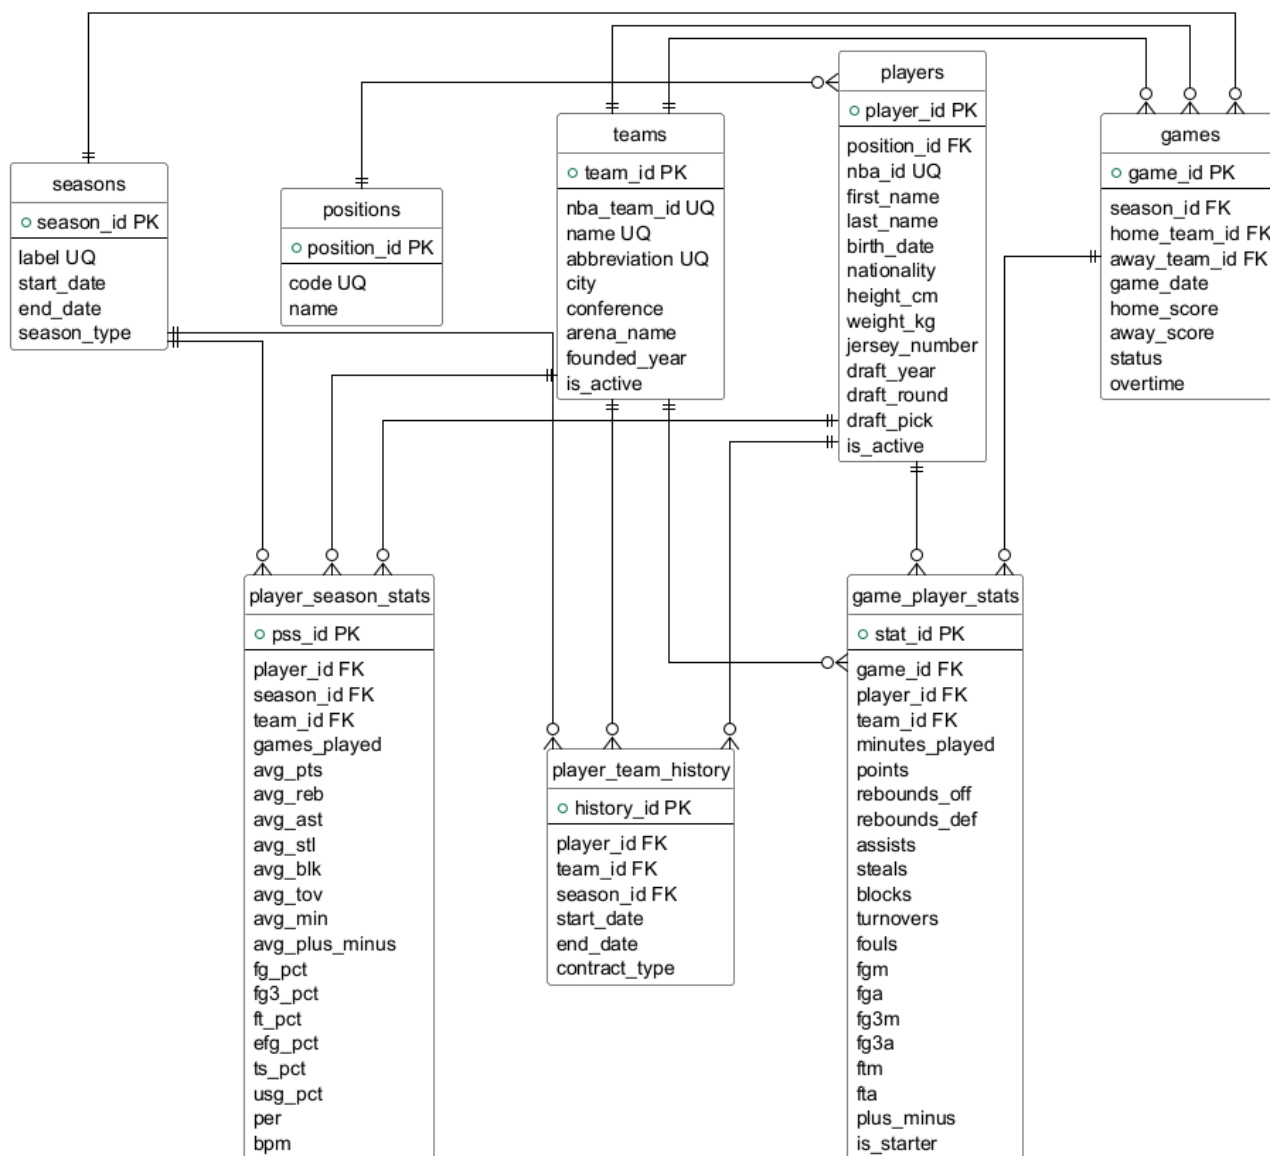


Рисунок 2.1 — Схема реляционной базы данных

Для нормализованного хранения игровых позиций спроектирована таблица `positions` (табл. 2.1).

Таблица 2.1 — Справочник игровых позиций

Атрибут	Тип	Ключ / назначение
position_id	Целочисленный (автоинкремент)	первичный ключ
code	Строковый фиксированной длины	уникальный; код позиции
name	Строковый	полное название позиции

Интервалы проведения соревнований описываются таблицей seasons (табл. 2.2).

Таблица 2.2 — Справочник сезонов

Атрибут	Тип	Ключ / назначение
season_id	Целочисленный (автоинкремент)	первичный ключ
label	Строковый	уникальный; обозначение сезона, в частности формата 2025-26
start_date	Дата	дата начала сезона
end_date	Дата	дата окончания сезона
season_type	Строковый	Regular, Playoff, Preseason

Информация о баскетбольных клубах и их домашних аренах хранится в таблице teams (табл. 2.3).

Таблица 2.3 — Справочник команд

Атрибут	Тип	Ключ / назначение
team_id	Целочисленный (автоинкремент)	первичный ключ
nba_team_id	Целочисленный	уникальный; id на NBA.com
name	Строковый	уникальный; полное название
abbreviation	Строковый фиксированной длины	уникальный; аббревиатура
city	Строковый	город базирования
conference	Строковый	допустимые значения: East, West
arena_name	Строковый	домашняя арена
founded_year	Целочисленный	год основания
is_active	Логический	признак активной команды

Для хранения персональных и антропометрических данных баскетболистов разработана таблица players (табл. 2.4).

Таблица 2.4 — Справочник игроков

Атрибут	Тип	Ключ / назначение
player_id	Целочисленный (автоинкремент)	первичный ключ
position_id	Целочисленный	внешний ключ → positions
nba_id	Целочисленный	уникальный; id на NBA.com
first_name	Строковый	имя
last_name	Строковый	фамилия
birth_date	Дата	дата рождения
nationality	Строковый	гражданство
height_cm	Целочисленный	рост (см)
weight_kg	Целочисленный	вес (кг)
jersey_number	Целочисленный	номер на майке (0–99)
draft_year	Целочисленный	год драфта
draft_round	Целочисленный	раунд драфта (1 или 2)
draft_pick	Целочисленный	номер выбора на драфте
is_active	Логический	действующий игрок

Сведения о проведённых и запланированных матчах фиксируются в таблице games (табл. 2.5).

Таблица 2.5 — Матчи

Атрибут	Тип	Ключ / назначение
game_id	Целочисленный (автоинкремент)	первичный ключ
season_id	Целочисленный	внешний ключ → seasons
home_team_id	Целочисленный	внешний ключ → teams; команда-хозяин
away_team_id	Целочисленный	внешний ключ → teams; команда-гость
game_date	Дата	дата матча
home_score	Целочисленный	счёт хозяев
away_score	Целочисленный	счёт гостей
status	Строковый	Finished, Scheduled, Postponed
overtime	Целочисленный	число овертаймов (0–6)

Атомарные факты результативности игроков в конкретном матче (основная таблица фактов) сохраняются в детализированной таблице game_player_stats (табл. 2.6).

Таблица 2.6 — Факты статистики игрока в матче

Атрибут	Тип	Ключ / назначение
stat_id	Целочисленный (автоинкремент)	первичный ключ
game_id	Целочисленный	внешний ключ → games; каскадное удаление
player_id	Целочисленный	внешний ключ → players; запрет удаления при зависимых записях
team_id	Целочисленный	внешний ключ → teams; запрет удаления при зависимых записях
minutes_played	Вещественный	минуты на площадке
points	Целочисленный	очки (только неотрицательные значения)
rebounds_off	Целочисленный	подборы в нападении
rebounds_def	Целочисленный	подборы в защите
assists	Целочисленный	передачи
steals	Целочисленный	перехваты
blocks	Целочисленный	блоки
turnovers	Целочисленный	потери
fouls	Целочисленный	фолы (диапазон 0–6)
fgm, fga	Целочисленный	попадания и попытки с игры
fg3m, fg3a	Целочисленный	попадания и попытки с трёхочковой
ftm, fta	Целочисленный	попадания и попытки штрафных
plus_minus	Целочисленный	показатель плюс-минус
is_starter	Логический	признак стартового состава
Ограничение уникальности: (game_id, player_id) — единственность записи игрока в матче		

В таблице game_player_stats пара полей game_id и player_id закреплена ограничением уникальности. Это исключает дублирование строк статистики одного игрока в одном матче.

Агрегированные статистические показатели и расчётные метрики эффективности за сезон материализуются в таблице player_season_stats (табл. 2.7).

Таблица 2.7 — Агрегаты статистики за сезон

Атрибут	Тип	Ключ / назначение
pss_id	Целочисленный (автоинкремент)	первичный ключ
player_id	Целочисленный	внешний ключ → players; часть ограничения уникальности
season_id	Целочисленный	внешний ключ → seasons; часть ограничения уникальности
team_id	Целочисленный	внешний ключ → teams; часть ограничения уникальности
games_played	Целочисленный	число игр в сезоне
avg_pts	Вещественный	средние очки за матч
avg_reb	Вещественный	средние подборы за матч
avg_ast	Вещественный	средние передачи за матч
avg_stl	Вещественный	средние перехваты за матч
avg_blk	Вещественный	средние блоки за матч
avg_tov	Вещественный	средние потери за матч
avg_min	Вещественный	среднее время на площадке
avg_plus_minus	Вещественный	средний плюс-минус
fg_pct	Вещественный	процент попаданий с игры ($\in [0, 1]$)
fg3_pct	Вещественный	процент трёхочковых ($\in [0, 1]$)
ft_pct	Вещественный	процент штрафных ($\in [0, 1]$)
efg_pct	Вещественный	eFG% (доля 0–1)
ts_pct	Вещественный	TS% (доля 0–1)
usg_pct	Вещественный	USG% (доля 0–1)
per	Вещественный	PER
bpm	Вещественный	BPM
Ограничение уникальности: (player_id, season_id, team_id) — не более одной строки агрегата на игрока, сезон и команду		

Трансферы игроков фиксируются в таблице player_team_history (табл. 2.8).

Таблица 2.8 — История выступлений игроков

Атрибут	Тип	Ключ / назначение
history_id	Целочисленный (автоинкремент)	первичный ключ
player_id	Целочисленный	внешний ключ → players; часть ограничения уникальности
team_id	Целочисленный	внешний ключ → teams
season_id	Целочисленный	внешний ключ → seasons
start_date	Дата	дата начала выступления
end_date	Дата	дата окончания (не задана — по сей день)
contract_type	Строковый	Standard, Two-Way, 10-Day и др.

2.1.1 Соответствие нормальным формам

Проектирование транзакционной части схемы выполнено с соблюдением требований нормализации до третьей нормальной формы включительно. Это минимизирует избыточность данных и предотвращает аномалии модификации. Для аналитической витрины `player_season_stats` применена контролируемая денормализация с целью оптимизации скорости выполнения запросов [17].

Первая нормальная форма. В соответствии с требованиями первой нормальной формы все атрибуты отношений являются атомарными, а скрытые массивы и списки отсутствуют. В схеме нет составных или многозначных атрибутов. Полное имя игрока декомпозировано на скалярные атрибуты имени и фамилии. Рост и вес хранятся как отдельные числовые значения. История трансферов вынесена в отдельную таблицу. Базовые таблицы схемы соответствуют требованиям первой нормальной формы.

Вторая нормальная форма. Отношение находится во второй нормальной форме, если оно соответствует первой нормальной форме и каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от любого потенциального ключа. Неключевым является атрибут, не входящий в состав ни одного потенциального ключа.

Потенциальные ключи и неключевые атрибуты спроектированных таблиц приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 — Потенциальные ключи и неключевые атрибуты спроектированных таблиц

Таблица	Потенциальные ключи	Неключевые атрибуты
positions	{position_id}, {code}	name
seasons	{season_id}, {label}	start_date, end_date, season_type
teams	{team_id}, {nba_team_id}, {name}, {abbreviation}	city, conference, arena_name, founded_year, is_active
players	{player_id}, {nba_id}	first_name, last_name, birth_date, nationality, height_cm, weight_kg, position_id, jersey_number, is_active, draft_year, draft_round, draft_pick
games	{game_id}	season_id, home_team_id, away_team_id, game_date, home_score, away_score, status, overtime
player_team_history	{history_id}, {player_id}, {season_id}, {team_id}	start_date, end_date, contract_type
game_player_stats	{stat_id}, {game_id}, {player_id}	team_id, minutes_played, points, rebounds_off, rebounds_def, assists, steals, blocks, turnovers, fouls, fgm, fga, fg3m, fg3a, ftm, fta, plus_minus, is_starter

Для таблиц positions, seasons, teams, players и games все потенциальные ключи состоят из одного атрибута, поэтому частичная зависимость в них невозможна.

Таблицы game_player_stats и player_team_history имеют составные потенциальные ключи. В game_player_stats ключ включает идентификаторы матча и игрока; неключевые атрибуты характеризуют результат конкретного игрока в конкретном матче, и ни один показатель не определяется только идентификатором игрока или только идентификатором матча. Атрибут команды также зависит от обеих частей ключа из-за возможности переходов игрока в течение сезона. В player_team_history составной ключ образуют идентификаторы игрока, сезона и команды: одна запись описывает отдельный период выступления, а атрибуты дат начала и окончания и типа контракта зависят от полного ключа, а не от его части. Таким образом, частичные зависимости устранены, и схема соответствует требованиям второй нормальной формы.

Третья нормальная форма. Отношение находится в третьей нормальной форме, если оно соответствует второй нормальной форме и не содержит транзитивных функциональных зависимостей неключевых атрибутов от потенциальных ключей. Это означает отсутствие функ-

циональных зависимостей между самими неключевыми атрибутами.

Анализ неключевых атрибутов базовых таблиц:

- 1) `positions`: содержит единственный неключевой атрибут названия позиции, что исключает взаимосвязи неключевых атрибутов;
- 2) `seasons`: неключевые атрибуты дат начала и окончания, а также типа сезона не связаны транзитивными зависимостями друг с другом;
- 3) `teams`: неключевые атрибуты города, конференции, названия арены, года основания и активности описывают свойства тридцати уникальных клубов ассоциации и не образуют транзитивных функциональных зависимостей;
- 4) `players`: неключевые атрибуты имени, фамилии, даты рождения, гражданства, физических параметров и драфта не связаны транзитивными зависимостями. Текстовое название позиции вынесено во внешнюю таблицу `positions`, что исключает транзитивную зависимость через внешний ключ;
- 5) `games`: неключевые атрибуты дат, счета и статуса не связаны транзитивными зависимостями. Названия команд и городов вынесены в таблицу `teams`, что устраняет транзитивные зависимости через внешние ключи команд;
- 6) `game_player_stats`: неключевые атрибуты представляют собой индивидуальные статистические показатели игрока в матче, не связанные транзитивными зависимостями;
- 7) `player_team_history`: неключевые атрибуты дат выступления и типа контракта не имеют функциональных зависимостей между собой.

Базовые таблицы схемы соответствуют требованиям третьей нормальной формы.

Аналитическая витрина `player_season_stats` спроектирована как денормализованное отношение. Её потенциальными ключами являются `{pss_id}` и `{player_id, season_id, team_id}`. Как самостоятельное отношение она удовлетворяет требованиям третьей нормальной формы, поскольку её неключевые атрибуты, представляющие собой средние значения и интегральные метрики, функционально независимы друг от друга. Хранение производных данных в данном случае является контролируемой денормализацией. Данное решение принято с целью повышения производительности аналитических запросов за счет предварительного расчета агрегатов. Это исключает необходимость выполнения ресурсоемких группировок по таблице фактов `game_player_stats` на этапе чтения.

2.1.2 Проектирование представлений

Инкапсуляция базовых таблиц и ограничение прямого доступа спроектированы через три представления:

- 1) `v_player_rankings` — инкапсулирует операцию объединения между таблицей агрегатов `player_season_stats` и справочниками `players`, `teams`. Предоставляет денормализованный сводный рейтинг игроков за сезон по базовым и расчётным метрикам, скрывая от клиента сложность объединения таблиц;

- 2) `v_team_stats` — спроектирован для обеспечения функционального требования динамического расчёта командной статистики. Выполняет агрегацию данных таблицы `game_player_stats` с применением статистических функций среднего и суммы в разрезе команды и сезона, исключая необходимость хранения избыточной таблицы командных фактов;
- 3) `v_top_players` — обеспечивает безопасность данных для публичной роли `reader`. Является фильтрованным подмножеством представления `v_player_rankings` с ограничением выборки и сортировкой лидеров по метрике `PER`.

2.1.3 Проектирование индексов

Для обеспечения производительности аналитических запросов (согласно п. 1.4.2) спроектировано создание следующих индексов на базе структуры B-tree [12]:

- 1) `idx_gps_player_id` — индекс по полю `player_id` в таблице `game_player_stats`; ускоряет выборку всех выступлений игрока для агрегации сезонной статистики;
- 2) `idx_gps_team_game` — составной индекс по полям `team_id`, `game_id` в таблице `game_player_stats`; поддерживает агрегацию командной статистики в представлении `v_team_stats`;
- 3) `idx_games_season_id` — индекс по полю `season_id` в таблице `games`; ускоряет фильтрацию матчей по сезону;
- 4) `idx_games_date` — индекс по полю `game_date` в таблице `games`; обеспечивает диапазонную фильтрацию по дате проведения матча;
- 5) `idx_pss_season` — индекс по полю `season_id` в таблице `player_season_stats`; ускоряет выборку рейтингов за конкретный сезон;
- 6) `idx_players_name` — составной индекс по полям `last_name`, `first_name` в таблице `players`; поддерживает поиск игрока по фамилии.

Для обеспечения уникальности записей в таблице `game_player_stats` предусмотрен составной индекс по полям (`game_id`, `player_id`), который дополнительно покрывает запросы поиска по паре «матч – игрок». В качестве алгоритмической основы для всех проектируемых индексов выбрана структура сбалансированного дерева (B-tree), поскольку она обеспечивает логарифмическую сложность поиска по предикатам равенства и диапазона.

2.2 Проектирование ограничений целостности

Помимо ограничений первичных и внешних ключей, на уровне базы данных спроектирована логика защиты бизнес-правил.

Удаление матча вызывает каскадное удаление связанной статистики. Для справочников игроков и команд физическое удаление на уровне внешних ключей запрещено; применяется логическое удаление флагом активности.

Ограничения-проверки (предикатные). Обеспечивают согласованность бросков:

$fg3m \leq fgm$, $fgm \leq fga$; диапазон фолов от 0 до 6. Для таблицы `games` задано ограничение, запрещающее совпадение команды-хозяина и команды-гостя ($home_team_id \neq away_team_id$). Для `player\_team\_history` — ограничение, требующее, чтобы дата начала не превышала дату окончания ($start_date \leq end_date$).

Процедурные ограничения целостности (триггеры). На таблице `game_player_stats` предусмотрены два триггера. Функция-триггер `trg_validate_team_score_row` проверяет бизнес-правило предметной области: сумма очков всех игроков команды в завершённом матче должна совпадать с итоговым командным счётом. Проверка выполняется только для матчей со статусом `Finished` и заполненным счётом — незавершённые матчи пропускаются без проверки. Для каждой команды, присутствующей в таблице фактов данного матча, вычисляется сумма очков и сравнивается с `home_score` или `away_score`. При несовпадении триггер поднимает исключение и инициирует откат транзакции в её конце. Поскольку протокол матча загружается пакетно, проверка суммы очков должна выполняться не после каждой отдельной строки, а по завершении всей транзакции — после загрузки статистики всех игроков команды. Ограничение по счёту применимо к полностью обработанным данным: игроки, не принявшие участие в матче, в таблицу фактов `game_player_stats` не вносятся; загружаемые источники должны обеспечивать атрибуцию всех очков конкретным игрокам. Схема алгоритма функции-триггера приведена на рисунке 2.2.

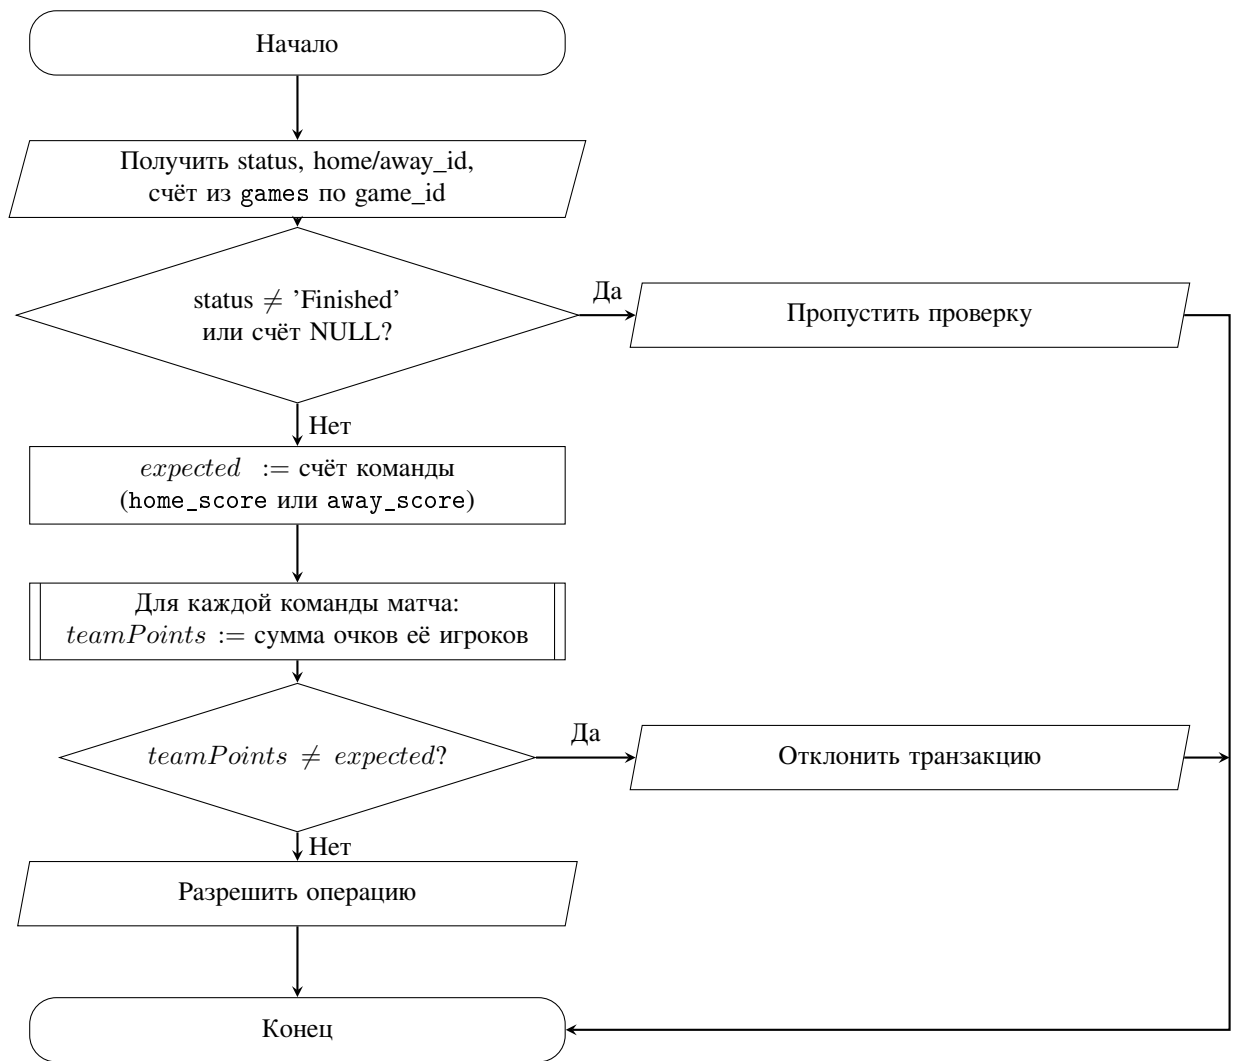


Рисунок 2.2 — Схема алгоритма функции-триггера `trg_validate_team_score_row`

Триггеры `trg_update_season_stats_func` и `trigger_update_season_stats` обеспечивают автоматическое обновление витрины `player_season_stats` после каждой пакетной вставки в таблицу фактов. С помощью механизма переходных таблиц триггер извлекает список уникальных `season_id` из всего пакета вставленных строк. Затем в цикле вызывается процедура `update_season_stats` для каждого затронутого сезона. Это гарантирует корректный пересчёт витрины даже при массовой загрузке исторических данных, затрагивающих несколько разных турниров одновременно. Триггер срабатывает на уровне оператора, что исключает многократный пересчёт витрины при пакетной загрузке данных. Схема алгоритма функции-триггера приведена на рисунке 2.3.

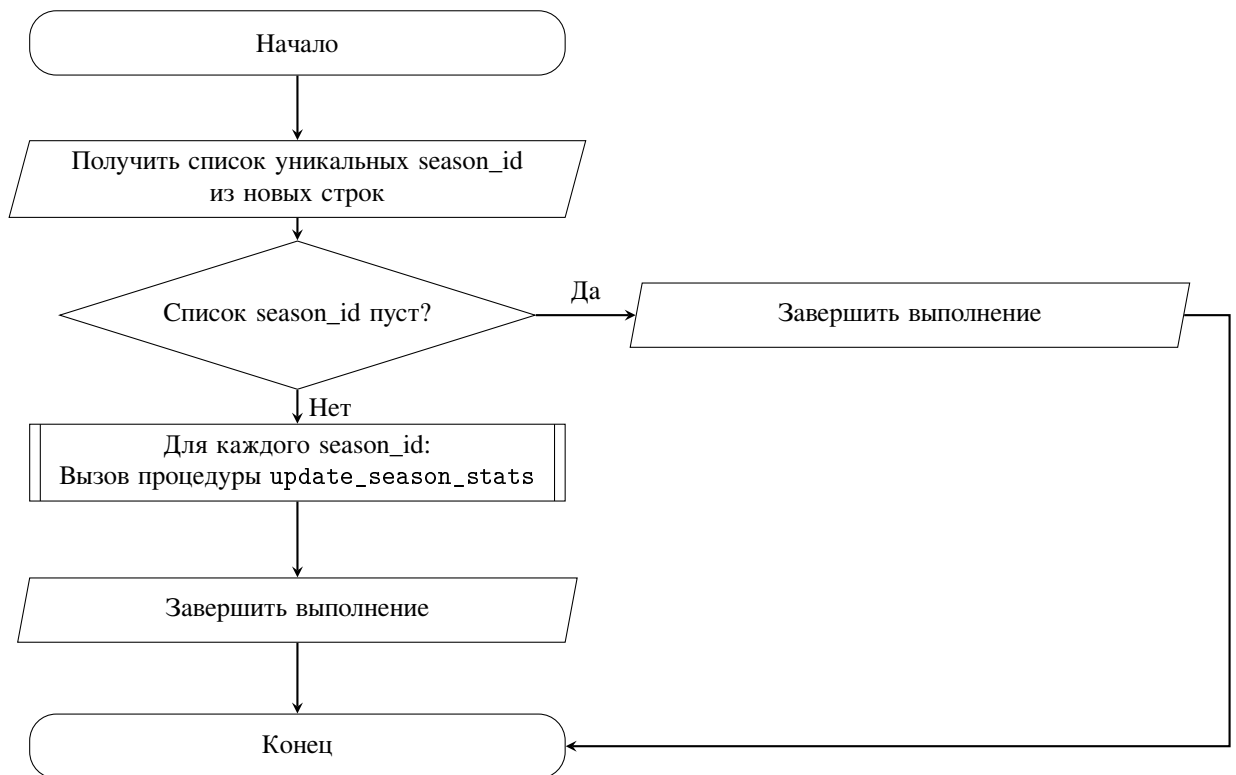


Рисунок 2.3 — Схема алгоритма функции-триггера `trg_update_season_stats_func`

2.3 Проектирование алгоритмов обработки данных

2.3.1 Алгоритмы расчёта метрик игроков

Расчёт метрик делегирован СУБД. Обработка нулевых знаменателей через возврат неопределённого значения исключает некавалифицированных игроков из агрегаций.

Функция `calculate_ts` рассчитывает истинный процент бросков (формула (1.2)) на основе сезонных агрегатов из `game_player_stats`. При нулевом знаменателе возвращается неопределённое значение. Схема алгоритма вычисления приведена на рисунке 2.4.

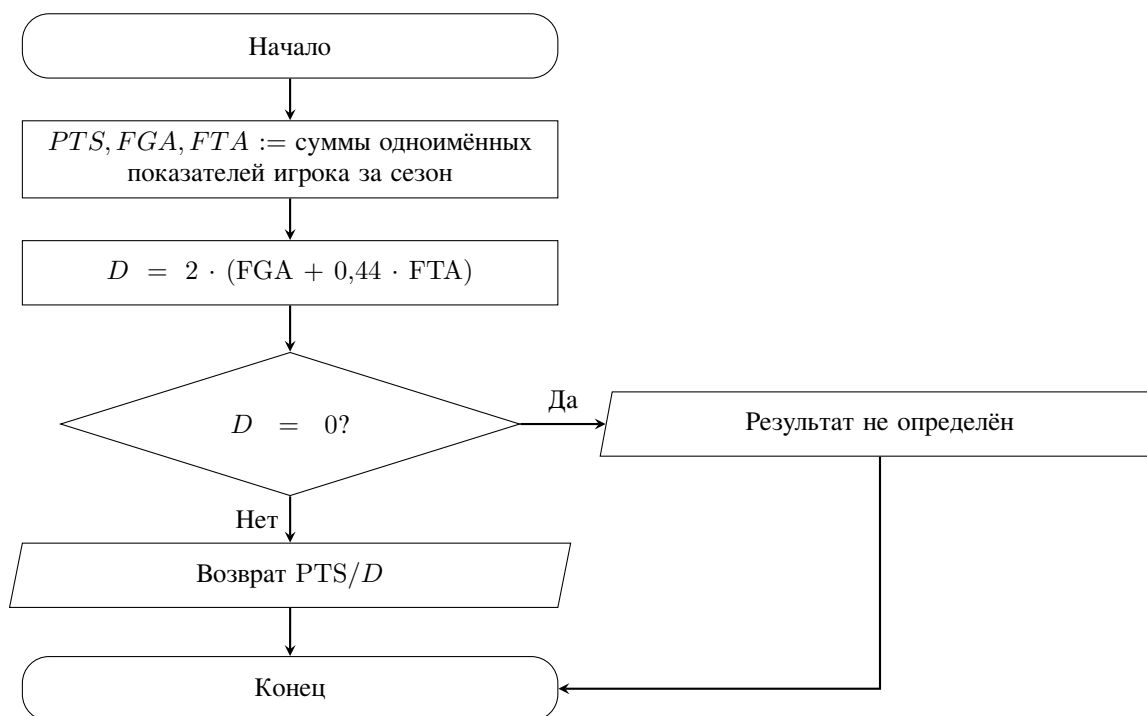


Рисунок 2.4 — Схема алгоритма вычисления функции `calculate_ts`

Функция `calculate_efg` рассчитывает эффективный процент бросков (формула (1.1)) на основе сезонных агрегатов. Отсутствие попыток броска обрабатывается возвратом неопределённого значения для предотвращения деления на ноль. Схема алгоритма вычисления приведена на рисунке 2.5.

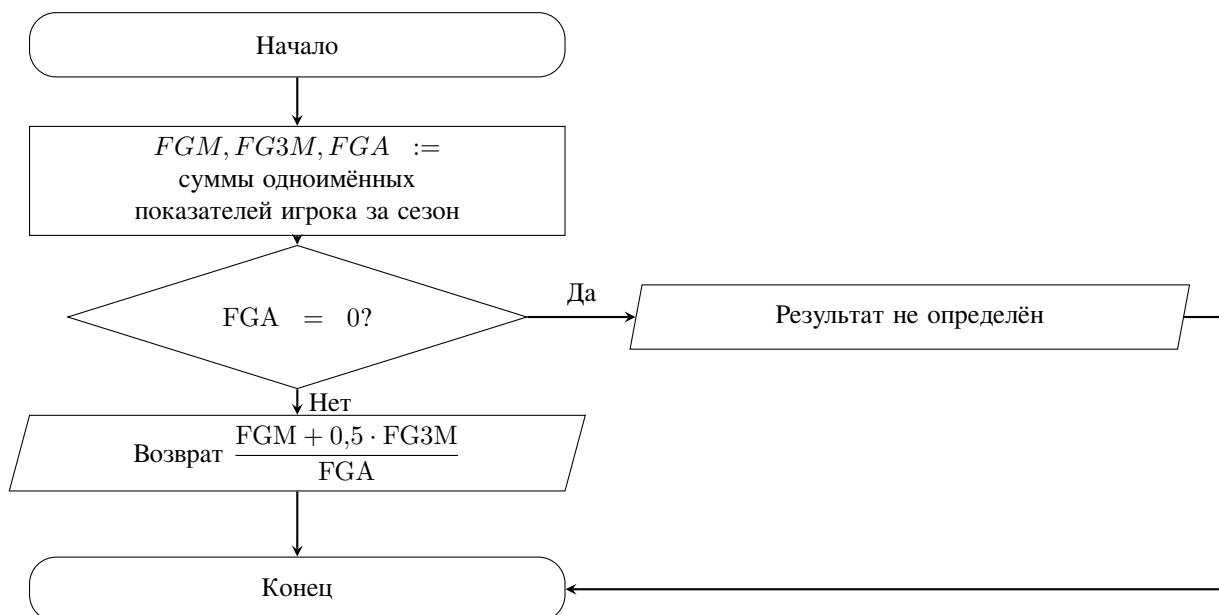


Рисунок 2.5 — Схема алгоритма вычисления функции `calculate_efg`

Функция `calculate_usg` вычисляет долю командных владений, завершаемых игроком, по формуле (1.3). Алгоритм требует двух проходов: суммирования индивидуальных показателей игрока и вычисления командных агрегатов по общим матчам. Функция возвращает неопределённое значение в трёх случаях: команда игрока не определена, суммарное время на площадке

менее одной минуты, либо командный знаменатель равен нулю. Схема алгоритма вычисления приведена на рисунке 2.6.

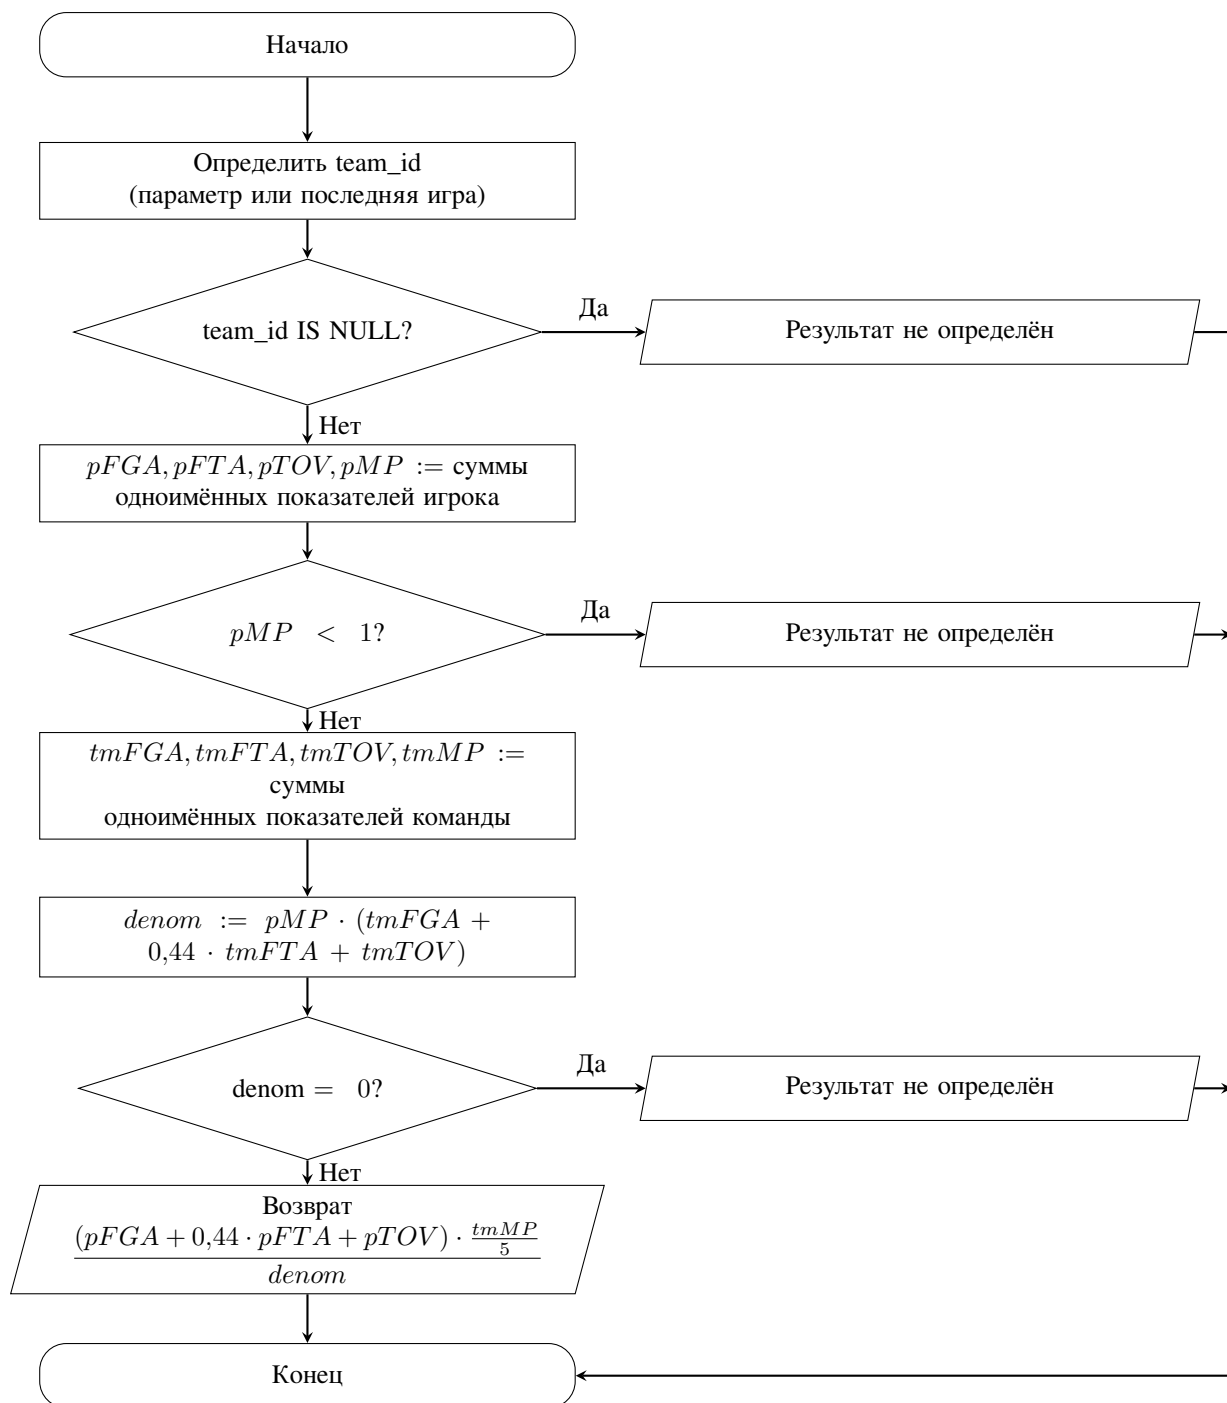


Рисунок 2.6 — Схема алгоритма вычисления функции calculate_usg

Функция calculate_per вычисляет рейтинг эффективности игрока по упрощённой методологии Холлинджера (формулы 1.4–1.6). Алгоритм двухпроходный. На первом проходе вычисляется ненормализованный вклад игрока uPER на основе сезонных сумм всех базовых показателей, нормированных на 48 минут. Игроки с суммарным временем менее 50 минут за сезон исключаются из расчёта. На втором проходе вычисляется среднее значение по лиге. При неопределённом лиговом среднем значение принудительно устанавливается в базовый ориентир 15,0.

Схема алгоритма вычисления приведена на рисунке 2.7.

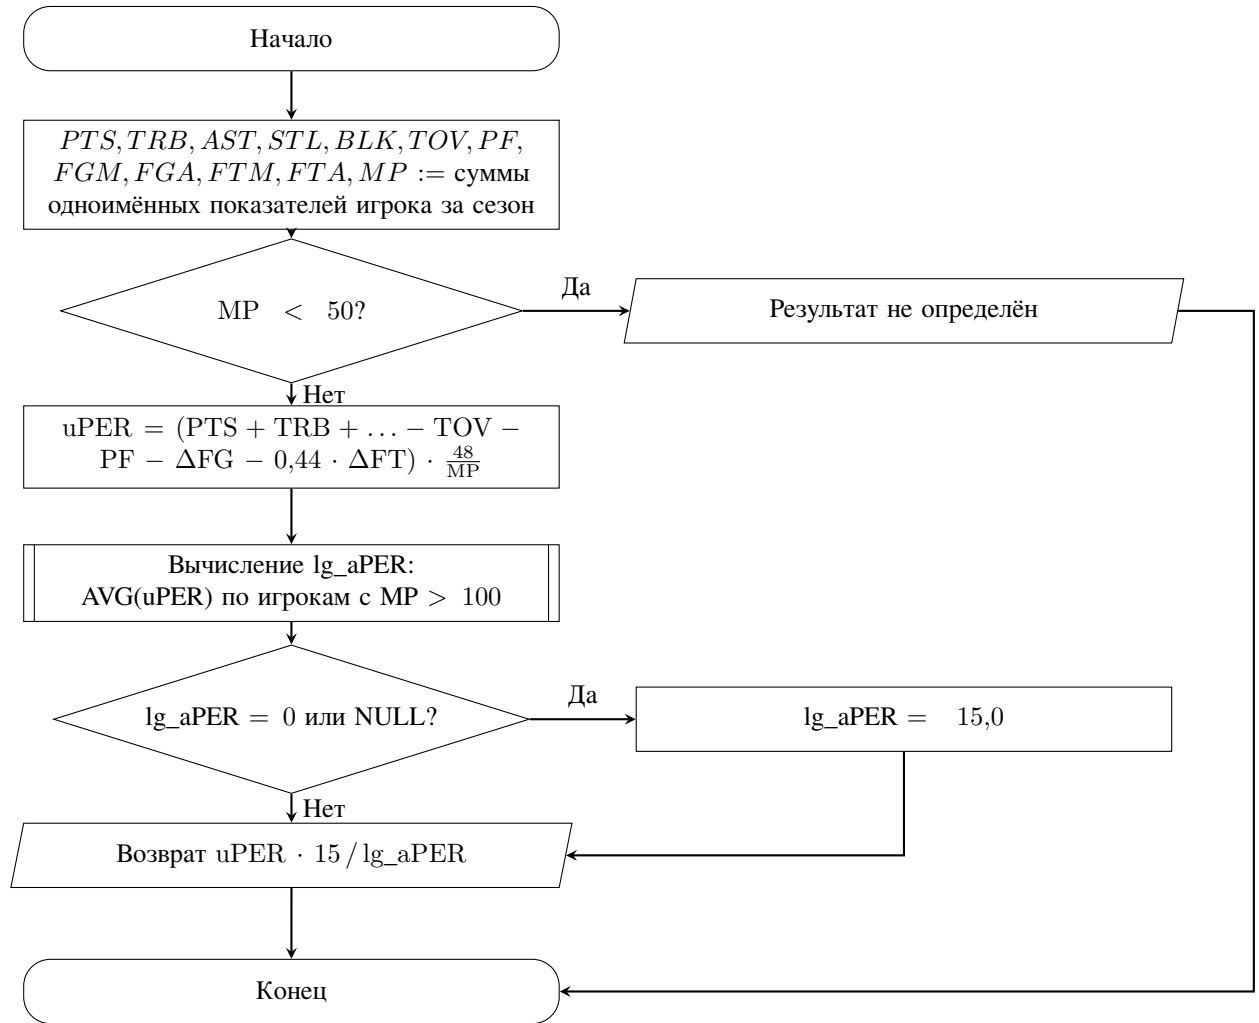


Рисунок 2.7 — Схема алгоритма вычисления функции calculate_per

Функция calculate_bpm вычисляет вклад игрока относительно среднего по лиге по упрощённой линейной аппроксимации BPM (формулы 1.7–1.8). Все показатели нормируются на 100 минут игрового времени, после чего взвешиваются фиксированными коэффициентами модели Майерса. Игроки с менее чем 50 минутами дисквалифицируются. Лиговое среднее вычитается из сырого значения, поэтому среднее BPM по лиге после нормировки равно нулю. Схема алгоритма вычисления приведена на рисунке 2.8.

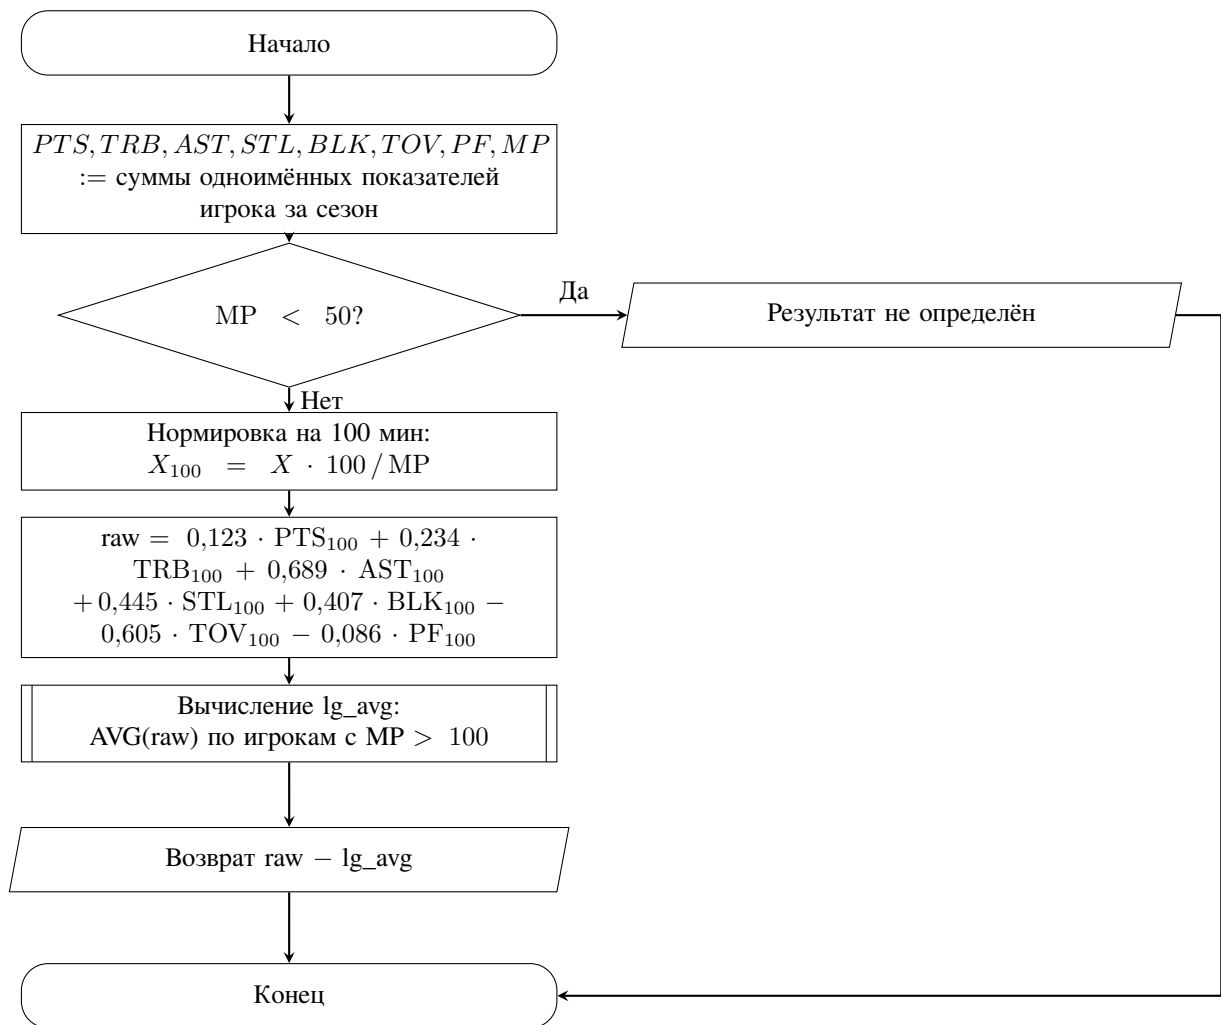


Рисунок 2.8 — Схема алгоритма вычисления функции `calculate_bpm`

2.3.2 Алгоритм агрегирования командной статистики

Командная статистика вычисляется динамически через представление `v_team_stats`, исключая дублирование данных в отдельной таблице. Для каждой пары «команда – сезон» представление объединяет строки `game_player_stats` с таблицей `games` (только завершённые матчи), группирует статистику игроков по `(team_id, season_id, game_id)`, суммирует показатели внутри каждого матча и усредняет результат по числу матчей. Показатели `efg_pct` и `ts_pct` вычисляются по сезонным суммам бросков. Результирующий набор содержит средние очки, подборы, передачи, потери и эффективные показатели команды за матч. Схема алгоритма агрегирования приведена на рисунке 2.9.

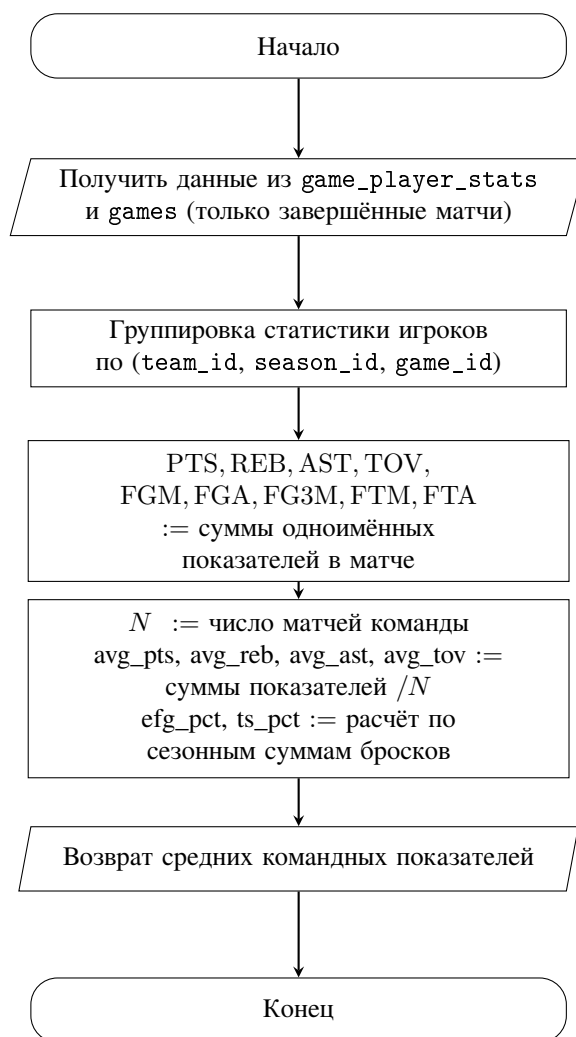


Рисунок 2.9 — Схема алгоритма агрегирования командной статистики в представлении `v_team_stats`

2.3.3 Алгоритм массового обновления агрегатов

Процедура `update_season_stats` пересчитывает витрину `player_season_stats` для указанного сезона. Алгоритм спроектирован с отказом от курсоров: применяется одна множественная вставка по результатам выборки с последующим обновлением при конфликте (вставка с обновлением). Логика процедуры включает пять шагов:

- 1) агрегация по `(player_id, team_id)` из `game_player_stats` за сезон: средние показатели, проценты бросков, отбор строк с $\sum MP \geq 50$;
- 2) для каждой квалифицированной строки вызов `calculate_usg`, внутри которого командные `TmFGA`, `TmFTA`, `TmTOV` и `TmMP` суммируются по всем игрокам команды в матчах, где участвовал данный игрок (фильтр по `game_id` и `team_id`);
- 3) для `calculate_per` и `calculate_bpm` — двухпроходный расчёт: сначала вычисляется ненормализованный показатель игрока, затем среднее по лиге за сезон (только игроки с $\sum MP > 100$), после чего результат нормируется относительно лигового среднего;
- 4) вызов `calculate_efg` и `calculate_ts` по сезонным суммам игрока;

5) вставка с обновлением в `player_season_stats` по ключу (`player_id`, `season_id`, `team_id`).

Схема алгоритма хранимой процедуры приведена на рисунке 2.10.

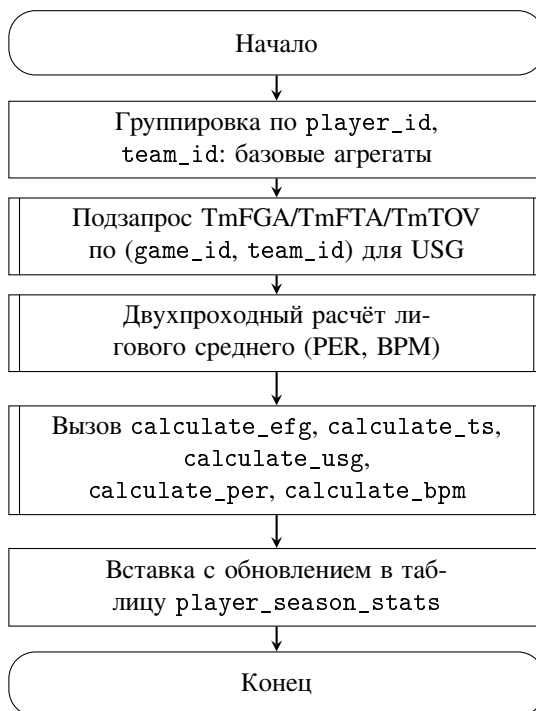


Рисунок 2.10 — Схема алгоритма хранимой процедуры `update_season_stats`

2.4 Проектирование ролевой модели доступа

В базе данных определены три роли: `db_admin`, `analyst` и `reader`. Администратору выданы полные права на таблицы, последовательности и функции схемы. Аналитику доступны выборка из таблиц и выполнение расчётных функций. Читатель работает исключительно через представления без прямого доступа к базовым таблицам. Создание и изменение структуры объектов базы данных выполняются от имени выделенного пользователя-владельца схемы при развёртывании. Ограничение доступа роли `reader` к полному представлению `v_player_rankings` и выдача прав только на `v_top_players` обусловлены бизнес-логикой: публичным пользователям доступна лишь краткая сводка лидеров, в то время как полные аналитические выгрузки предназначены только для аналитиков. Матрица прав доступа к объектам базы данных приведена в таблице 2.10.

Таблица 2.10 — Матрица прав доступа к объектам базы данных

Объект	db_admin	analyst	reader
positions, seasons, teams, players	полный до- ступ	чтение	—
games, game_player_stats	полный до- ступ	чтение	—
player_season_stats, player_team_history	полный до- ступ	чтение	—
Функции calculate_*	выполнение	выполнение	—
v_team_stats, v_top_players	—	чтение	чтение
v_player_rankings	чтение	чтение	—

2.5 Проектирование программного обеспечения и кэширования

2.5.1 Архитектура приложения

Программный комплекс построен по трёхзвенной архитектуре. Уровень представления формирует HTTP-запросы к серверу. Уровень приложения — REST API-сервер, выполняющий маршрутизацию запросов, проверку авторизации и вызов процедур СУБД. Уровень данных — реляционная СУБД и in-мемори кэш, взаимодействие которых описано в подразделе 2.5.3.

API организован в пять групп маршрутов (players, teams, stats, league, admin), соответствующих вариантам использования из раздела 1.5.2. Итого спроектировано 22 бизнес-маршрута.

Компонентная диаграмма трёхзвенной архитектуры приведена на рисунке 2.11. Уровень представления спроектирован в виде одностраничного веб-приложения (SPA); уровень приложения — асинхронный REST API сервер; уровень данных — реляционная СУБД, дополненная in-мемори хранилищем формата «ключ-значение».

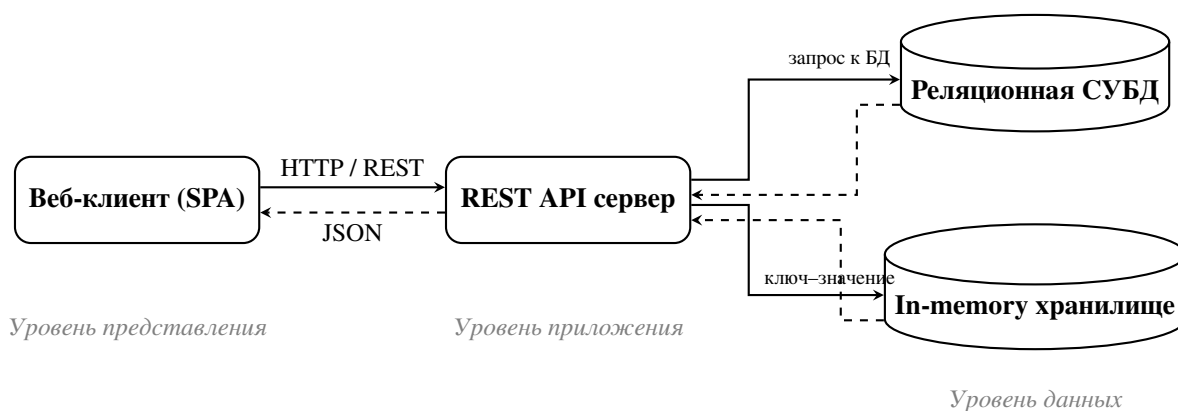


Рисунок 2.11 — Компонентная диаграмма трёхзвенной архитектуры системы

2.5.2 Спецификация REST API

Сезон в параметрах запроса передаётся целочисленным `season_id` (внешний ключ таблицы `seasons`); обозначение `label`, в частности формата 2025–26, возвращается в ответах API для отображения в интерфейсе. Список сезонов клиент получает через GET `/league/seasons`.

Маршруты группы `/players` представлены в таблице 2.11. В столбце «Путь» указаны маршруты относительно базового префикса группы `/players`.

Таблица 2.11 — Маршруты группы `/players`

Метод	Путь	Параметры	Вариант исп.	Варианты ответа
GET	/	<code>season_id</code> , <code>position</code> , <code>team_id</code> , <code>search</code> , <code>limit</code> , <code>offset</code>	Просмотр статистики	200: список игроков; 422: параметры
GET	<code>/player_id</code>	—	Просмотр статистики	200: профиль игрока; 404: не найден
GET	<code>/player_id/stats</code>	<code>season_id</code> (опц.)	Просмотр статистики	200: сезонная статистика; 422: параметры
GET	<code>/player_id/gamelog</code>	<code>season_id</code>	Просмотр статистики	200: журнал матчей; 422: параметры
GET	<code>/player_id/career</code>	—	Просмотр статистики	200: карьерная сводка; 404: не найден
GET	<code>/player_id/teams</code>	—	Просмотр статистики	200: история команд

Маршруты группы `/teams` приведены в таблице 2.12; пути также указаны относительно префикса группы.

Таблица 2.12 — Маршруты группы /teams

Метод	Путь	Параметры	Вариант исп.	Варианты ответа
GET	/	—	Просмотр статистики	200: список команд
GET	/standings	season_id	Просмотр статистики	200: турнирная таблица; 422: параметры
GET	/stats	season_id, limit (опц.), order_by (опц.)	Просмотр статистики	200: средние очки команд; 422: параметры
GET	/ {team_id}	—	Просмотр статистики	200: профиль команды; 404: не найдена
GET	/ {team_id}/roster	season_id	Просмотр статистики	200: состав команды; 422: параметры
GET	/ {team_id}/summary	season_id	Просмотр статистики	200: сводка команды за сезон; 404: не найдена
GET	/ {team_id}/games	season_id (опц.)	Просмотр статистики	200: календарь матчей; 422: параметры

Маршруты группы /stats, отвечающие за рейтинги, расширенные метрики и сравнение игроков, приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 — Маршруты группы /stats

Метод	Путь	Параметры	Вариант исп.	Варианты ответа
GET	/leaders	metric, season_id, team_id, position, min_games, limit	Просмотр статистики	200: рейтинг игроков; 422: некорректная метрика
GET	/advanced	season_id	Расчёт метрик	200: расширенные метрики; 422: параметры
GET	/scatter	season_id	Расчёт метрик	200: точки диаграммы; 422: параметры
GET	/boxscore/{game_id}	—	Просмотр статистики	200: протокол матча; 404: не найден
GET	/compare/players	p1_id, p2_id, season_id	Просмотр статистики	200: сравнение игроков; 404: не найден

Параметр `metric` в маршруте `/stats/leaders` принимает одно из значений: `avg_pts`, `avg_reb`, `avg_ast`, `avg_stl`, `avg_blk`, `per`, `ts_pct`, `efg_pct`, `bpm` и `usg_pct`.

Маршруты группы `/league` приведены в таблице 2.14. Они формируют общие данные для панели лиги и поиска.

Таблица 2.14 — Маршруты группы /league

Метод	Путь	Параметры	Вариант исп.	Варианты ответа
GET	/seasons	—	Просмотр статистики	200: список сезонов
GET	/dashboard	season_id	Просмотр статистики	200: сводка лиги; 422: параметры
GET	/trends	—	Просмотр статистики	200: динамика показателей
GET	/search	q (мин. 2 символа)	Просмотр статистики	200: совпадения; 422: короткий запрос

Маршрут `/league/seasons` возвращает перечень доступных сезонов. Ответ содержит поля `season_id`, `label`, `season_type`, `start_date` и `end_date`; клиент использует его для формирования элементов выбора сезона. Маршрут `/league/search` спроектирован для полнотекстового поиска или поиска по подстроке без учёта регистра по полям `first_name` и `last_name`

таблицы `players`, а также name таблицы `teams`, возвращая комбинированный массив совпадений.

Административный маршрут пересчёта агрегатов приведён в таблице 2.15.

Таблица 2.15 — Маршруты группы `/admin`

Метод	Путь	Параметры	Вариант исп.	Варианты ответа
POST	<code>/refresh/{season_id}</code>	заголовок <code>X-API-Key</code>	Управление данными	200: пересчёт выполнен; 401: неверный ключ; 404: сезон не найден

Разграничение доступа на уровне API спроектировано для группы `/admin`: маршрут проверяет наличие корректного значения в заголовке `X-API-Key`. Разграничение ролей `analyst` и `reader` обеспечивается средствами СУБД в соответствии с матрицей прав (таблица 2.10): API-сервер устанавливает соединение с базой данных от имени пользователя с соответствующим набором привилегий.

2.5.3 Кэширование результатов запросов

Высокая пропускная способность обеспечивается in-методу хранилищем, спроектированным по паттерну сквозного кэширования с ленивой записью.

Алгоритм: приложению поступает REST-запрос. Сервер проверяет наличие ключа в кэше. При попадании данные возвращаются из кэша. При промахе сервер запрашивает реляционную БД, сериализует ответ, сохраняет его в кэш с заданным временем жизни и возвращает клиенту.

Последовательность взаимодействия компонентов при обработке запроса по паттерну Cache-Aside приведена на рисунке 2.12.

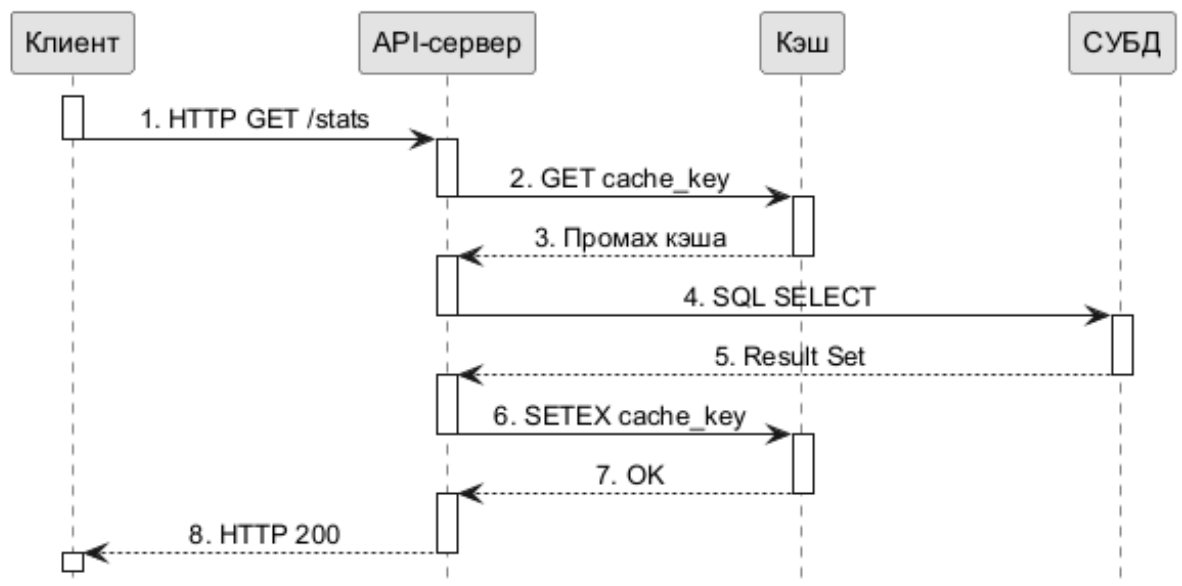


Рисунок 2.12 — Диаграмма последовательности при паттерне Cache-Aside

Инвалидация кэша выполняется по шаблонам ключей лидербордов, дашборда и данных команд только для изменённого сезона, а не полным сбросом кэша: это предотвращает одновременную инвалидацию всех ключей и снижает риск пиковой нагрузки на СУБД при массовом промахе кэша — эффекта «шторма кэша», который возникает, когда множество параллельных запросов одновременно обнаруживают истёкший ключ и нагружают базу данных.

Вывод

Спроектирована реляционная схема из 8 таблиц, 3 представлений и 6 ключевых индексов; показано соответствие всех таблиц 1НФ, 2НФ и 3НФ. Бизнес-логика метрик спроектирована в виде хранимых процедур на стороне СУБД; ограничения целостности закреплены на уровне ограничений-проверок и триггера. Определена ролевая модель из трёх ролей с разграничением прав на уровне таблиц, функций и представлений. Спроектировано REST API из 22 маршрутов, организованных в пять групп и покрывающих все три варианта использования системы. Для снижения задержки аналитических выборок спроектировано кэширование по паттерну Cache-Aside с префиксной инвалидацией.

3 Технологический раздел

3.1 Выбор и обоснование средств реализации

Профиль нагрузки проектируемой системы сочетает аналитические запросы на чтение с агрегацией и транзакционную процедуру массового обновления статистики.

3.1.1 СУБД

Выбор основной СУБД связан с проектными решениями, принятыми в конструкторском разделе. Расчёт метрик делегирован уровню данных и реализуется хранимыми функциями в подразделе 2.3.1, поэтому требуется процедурный язык на стороне сервера БД. Логическая проверка командного счёта из раздела 2.2 выполняется после пакетной загрузки статистики матча, что требует отложенной проверки целостности к моменту фиксации транзакции. Серверный слой спроектирован как асинхронный REST API в подразделе 2.5.1, поэтому взаимодействие с БД не должно блокировать цикл событий приложения. Массовое обновление сезонной витрины, описанное в подразделе 2.3.3, выполняется одной операцией вставки с обновлением существующих строк.

SQLite 3 является встраиваемой бессерверной СУБД. Такая модель удобна для локальных приложений и прототипов, но не соответствует серверному сценарию с несколькими конкурентными подключениями. Кроме того, SQLite не предоставляет серверный процедурный язык и не имеет штатного асинхронного драйвера для выбранной модели приложения.

MySQL 8 поддерживает хранимые процедуры и операцию вставки с обновлением. При этом в рассматриваемом сценарии недостатком является отсутствие отложенной проверки ограничений целостности к моменту фиксации транзакции. Это критично для правила, по которому сумма очков игроков должна совпадать с итоговым счётом команды только после загрузки полного протокола матча. Также выбранный серверный стек не получает штатного неблокирующего драйвера, сопоставимого с `asynprg` для PostgreSQL.

PostgreSQL 15 удовлетворяет указанным требованиям: поддерживает процедурный язык PL/pgSQL, отложенную проверку ограничений, атомарную вставку с обновлением через `INSERT . . . ON CONFLICT DO UPDATE` и работу через асинхронный драйвер `asynprg` [18, 19]. Итоговое сравнение кандидатов приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Сравнительная характеристика СУБД

Критерий	PostgreSQL 15	MySQL 8	SQLite 3
Серверный процедурный язык для хранимой логики	Да	Да	Нет
Отложенная проверка ограничений целостности	Да	Нет	Нет
Штатный асинхронный драйвер для выбранного серверного стека	Да	Нет	Нет
Атомарная вставка с обновлением существующей строки	Да	Да	Да

По совокупности требований выбрана PostgreSQL 15: она покрывает как транзакционные механизмы уровня БД, так и интеграцию с асинхронным серверным приложением.

3.1.2 Кэширование

Паттерн Cache-Aside реализован на базе in-memory СУБД Redis 7 [20]. Выбор обоснован поддержкой операций сканирования и группового удаления по шаблону, что необходимо для инвалидации связанных ключей при пересчёте статистики отдельного сезона. Команда SETEX позволяет атомарно устанавливать значение и время жизни ключа, исключая состояние гонки.

3.1.3 Серверный слой

REST API реализован на Python 3.11 с фреймворком FastAPI [21]. Фреймворк построен на стандарте ASGI и модели асинхронного ввода-вывода: каждый обработчик маршрута является корутиной, что позволяет обслуживать конкурентные запросы в одном процессе без блокировки потока. Механизм внедрения зависимостей позволяет декларативно привязать к маршруту сессию конкретной роли СУБД, что соответствует ролевой модели из раздела 2.4: разграничение привилегий происходит на уровне соединения с PostgreSQL, а не в логике приложения. Для взаимодействия с СУБД применяется драйвер asynpg [19], реализующий бинарный протокол PostgreSQL, в связке с SQLAlchemy 2.0 для конструирования динамических аналитических запросов.

3.1.4 Клиентский слой

Клиентская часть представляет собой одностраничное веб-приложение на базе библиотеки React 18 [22] и строго типизированного языка TypeScript. Выбор данного стека технологий обусловлен компонентным подходом к разработке пользовательского интерфейса, что позволяет эффективно переиспользовать элементы отображения: таблицы статистики, графики и карточки игроков. Использование механизма теневого дерева документа в React обеспечивает высокую производительность при рендеринге объёмных наборов данных и динамическом обновлении аналитических дашбордов без полной перезагрузки страницы.

3.2 Реализация структуры базы данных

3.2.1 Создание таблиц и ограничений

Структура базы данных реализована с помощью DDL-скриптов (полный листинг приведён в Приложении А). В листинге 3.1 представлен фрагмент создания таблицы фактов `game_player_stats`, иллюстрирующий механизм декларативного обеспечения ссылочной и логической целостности.

Листинг 3.1 — DDL таблицы `game_player_stats` (фрагмент)

```
CREATE TABLE game_player_stats (  
    stat_id    SERIAL PRIMARY KEY,  
    game_id    INTEGER NOT NULL  
                REFERENCES games(game_id) ON DELETE CASCADE,  
    player_id  INTEGER NOT NULL  
                REFERENCES players(player_id) ON DELETE RESTRICT,  
    team_id    INTEGER NOT NULL  
                REFERENCES teams(team_id) ON DELETE RESTRICT,  
    points     SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (points >= 0),  
    fouls      SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (fouls BETWEEN 0  
AND 6),  
    CONSTRAINT uq_game_player UNIQUE (game_id, player_id)  
);
```

3.2.2 Реализация индексов

Аналитические индексы (Приложение А) реализованы на базе структуры В-дерева. В листинге 3.2 продемонстрировано создание ключевых индексов для таблицы фактов.

Листинг 3.2 — Создание индексов аналитических запросов (фрагмент)

```
CREATE INDEX idx_gps_player_id  
    ON game_player_stats(player_id);  
CREATE INDEX idx_gps_team_game  
    ON game_player_stats(team_id, game_id);  
CREATE INDEX idx_pss_season  
    ON player_season_stats(season_id, per DESC NULLS LAST);
```

Исследование эффективности данных структур и их влияния на время выполнения запросов приведено в исследовательском разделе (глава 4).

3.2.3 Загрузка тестовых данных

Первоначальное наполнение базы данных выполнено средствами языка Python с использованием библиотеки `nba_api` [23], формирующей HTTP-запросы к публично доступным эндпоинтам сервиса `stats.nba.com` [2]. Скрипт извлекает архивную статистику NBA за пять регулярных сезонов 2021/22–2025/26.

Полученные данные нормализуются и загружаются в реляционные таблицы PostgreSQL пакетами в порядке, соответствующем иерархии внешних ключей: справочники, затем игроки, матчи, статистика матчей, история команд. Использование официального источника сохраняет репрезентативное распределение показателей реальных игроков, что критически важно для корректной верификации относительных метрик.

По результатам контрольных запросов `SELECT COUNT(*)` объём ключевых таблиц после загрузки приведён в таблице 3.2. Таблица фактов `game_player_stats` содержит 159 652 записей, таблица `games` — 6 140 матчей. Это полностью покрывает нефункциональное требование об объёме данных.

Таблица 3.2 — Объём загруженных данных (контрольный запрос `SELECT COUNT(*)`)

Таблица	Число строк
<code>game_player_stats</code>	159 652
<code>games</code>	6 140
<code>players</code>	5 126
<code>player_season_stats</code>	2 897
<code>teams</code>	30
<code>positions</code>	5
<code>seasons</code>	5

3.2.4 Примеры запросов к базе данных

Для верификации корректности схемы и демонстрации аналитических возможностей системы разработан набор SQL-запросов, охватывающий основные классы операций выборки.

Простой запрос с фильтрацией. Выборка активных игроков позиции центрального. Текст запроса приведён в Приложении Б, листинг Б.1. Результат выполнения запроса приведён в таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Результат запроса с фильтрацией по позиции центрального

ID	Имя	Фамилия
23	Steven	Adams
25	Bam	Adebayo
61	Jarrett	Allen
172	Deandre	Ayton
260	Charles	Bassey
361	Goga	Bitadze
363	Bismack	Biyombo
480	Tony	Bradley
602	Thomas	Bryant
694	Clint	Capela

Многотабличный запрос. Получение результатов матчей с названиями команд и меткой сезона (текст запроса см. в Приложении Б, листинг Б.2). Результат выполнения запроса (первые 10 строк из 1225) приведён в таблице 3.4.

Таблица 3.4 — Результат многотабличного запроса по матчам сезона 2025-26

Сезон	Дата	Хозяева	Дом.	Гост.	Гости	ОТ
2025-26	21.10.2025	Los Angeles Lakers	109	119	Golden State Warriors	0
2025-26	21.10.2025	Oklahoma City Thunder	125	124	Houston Rockets	0
2025-26	22.10.2025	Charlotte Hornets	136	117	Brooklyn Nets	0
2025-26	22.10.2025	Dallas Mavericks	92	125	San Antonio Spurs	0
2025-26	22.10.2025	Milwaukee Bucks	133	120	Washington Wizards	0
2025-26	22.10.2025	New York Knicks	119	111	Cleveland Cavaliers	0
2025-26	22.10.2025	Boston Celtics	116	117	Philadelphia 76ers	0
2025-26	22.10.2025	Portland Trail Blazers	114	118	Minnesota Timberwolves	0
2025-26	22.10.2025	Utah Jazz	129	108	Los Angeles Clippers	0
2025-26	22.10.2025	Orlando Magic	125	121	Miami Heat	0

Итоговый запрос с агрегацией и группировкой. Средняя результативность по позициям за сезон, с фильтрацией игроков с достаточным игровым временем (текст запроса см. в Приложении Б, листинг Б.3). Результат выполнения запроса приведён в таблице 3.5.

Таблица 3.5 — Средняя результативность по позициям (сезон 2025-26)

Поз.	Игроков	PTS	REB	AST	PER
C	51	10.99	7.15	2.07	20.34
PF	44	13.89	5.95	2.41	18.46
PG	74	13.34	2.96	4.44	16.07
SF	60	11.43	4.29	2.19	14.59
SG	110	11.27	3.67	2.43	14.07

Запрос с подзапросом. Игроки, чей PER превышает среднее по лиге за сезон (текст запроса см. в Приложении Б, листинг Б.4). Результат выполнения запроса (10 строк из 263) приведён в таблице 3.6.

Таблица 3.6 — Игроки с PER выше среднего по лиге (сезон 2025-26)

Игрок	Команда	PER	PTS
Nikola Jokić	DEN	37.57	27.68
Giannis Antetokounmpo	MIL	36.07	27.58
Victor Wembanyama	SAS	34.58	25.05
Shai Gilgeous-Alexander	OKC	31.27	31.16
Luka Dončić	LAL	30.37	32.97
Jalen Duren	DET	28.65	18.25
Kawhi Leonard	LAC	28.24	27.89
Joel Embiid	PHI	26.88	26.18
Ty Jerome	MEM	26.52	11.80
Jalen Johnson	ATL	26.33	21.61

Составной запрос (UNION). Сводный список лидеров по очкам и передачам в одной выборке (текст запроса см. в Приложении Б, листинг Б.5). Результат выполнения запроса приведён в таблице 3.7.

Таблица 3.7 — Топ-5 лидеров по очкам и передачам (сезон 2025-26)

Категория	Игрок	Значение
Scoring	Luka Dončić	32.97
Scoring	Shai Gilgeous-Alexander	31.16
Scoring	Anthony Edwards	28.80
Scoring	Tyrese Maxey	28.29
Scoring	Kawhi Leonard	27.89
Assists	Nikola Jokić	10.72
Assists	Cade Cunningham	9.63
Assists	Josh Giddey	8.23
Assists	Luka Dončić	8.15
Assists	James Harden	8.14

Приведённые запросы охватывают простую фильтрацию, многотабличные соединения, агрегацию с группировкой, скалярные подзапросы и составные запросы с объединением результатов.

3.3 Реализация логики предметной области в СУБД

3.3.1 Хранимые функции расчёта метрик

Логика расчёта спортивных метрик реализована в виде хранимых PL/pgSQL-функций (Приложение В). Функция `calculate_ts` включает программную защиту от деления на ноль (Приложение В, листинг В.1).

Все расчётные функции помечены квалификатором `STABLE`, что позволяет оптимизатору запросов кэшировать результаты вызовов в рамках одного оператора. Агрегация сезонной статистики выполняется хранимой процедурой `update_season_stats` с использованием атомарной конструкции `INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE`.

3.3.2 Триггеры логической целостности

Для защиты данных от аномалий используется триггер `trg_check_team_score`. Квалификаторы `DEFERRABLE` и `INITIALLY DEFERRED` задают отложенную проверку на этапе `COMMIT`. Триггер проверяет бизнес-правило предметной области: сумма очков всех игроков команды в конкретном матче должна равняться итоговому командному счёту. Текст функции-триггера приведён в приложении В (листинг В.2); команда создания — в листинге В.3.

Триггер `trigger_update_season_stats` с переходной таблицей `inserted_rows` обеспечивает автоматический пересчёт витрины `player_season_stats` (листинг В.4).

3.4 Реализация ролевой модели доступа

Настройка прав доступа выполнена в соответствии с принципом минимальных привилегий (Приложение В, листинг В.5). Роль публичного доступа (`reader`) лишена возможности прямого обращения к базовым таблицам; чтение осуществляется исключительно через защищённые представления.

Корректность ограничений для роли `reader` проверена подключением к БД от имени пользователя с назначенной ролью `reader`: запрос `SELECT * FROM game_player_stats` завершился ошибкой `permission denied` на уровне PostgreSQL, тогда как `SELECT` из представлений `v_team_stats` и `v_top_players`, перечисленных в приложении В (листинг В.5), выполняется успешно. Аналитические маршруты API, в том числе `GET /teams/standings`, открывают сессию под ролью `analyst` и для сводной командной статистики обращаются к представлению `v_team_stats`. У роли `analyst` есть `SELECT` к базовым таблицам (табл. 2.10), поэтому представления для неё служат удобными витринами, а не единственным способом чтения данных.

3.5 Реализация программного обеспечения и интерфейса

3.5.1 Серверное приложение

Серверное приложение реализовано в соответствии со спецификацией REST API конструкторского раздела (подраздел 2.5.2). Точкой входа служит `app/main.py`, регистрирующий пять групп маршрутов и CORS-middleware. Подключение к PostgreSQL организовано через три независимых пула соединений — по одному на каждую роль СУБД. Привязка маршрута к роли осуществляется через аргумент `Depends`; пример приведён в листинге 3.3:

Листинг 3.3 — Привязка маршрута к роли СУБД

```
@router.get("/leaders")
async def get_leaders(
    season_id: int,
    db: AsyncSession = Depends(get_db_analyst),
    cache: CacheManager = Depends(get_cache),
):
```

Маршрут `/stats/leaders` открывает соединение от имени роли `analyst`, имеющей право `SELECT` к агрегированной статистике и `EXECUTE` к функциям расчёта метрик; прямое изменение базовых таблиц по-прежнему запрещено. Жизненный цикл сессии управляется генератором: при любом исходе обработчика сессия закрывается, а незафиксированные изменения откатываются.

3.5.2 Кэширование

Алгоритм паттерна `Cache-Aside` (класс `CacheManager`): генерация ключа на основе параметров, чтение из Redis; при промахе — выполнение SQL-запроса, кэширование результата с установкой времени жизни (TTL) и возврат ответа. Пример для маршрута `/stats/leaders` приведён в листинге 3.4; обобщённый вариант декоратора `Cache-Aside` — в Приложении Г.

Листинг 3.4 — `Cache-Aside` в маршруте `/stats/leaders`

```
cache_key = (
    f"leaders:{metric}:{season_id}:{team_id}:{position}:{min_games}"
    f":{limit}"
)
cached = await cache.get(cache_key)
if cached:
    return cached
result = await db.execute(query)
data = [...]
await cache.set(cache_key, data, ttl=900)
```

```
return data
```

Время жизни ключей дифференцировано по типу данных: данные завершённых матчей кэшируются на один год, лидерборды и списки составов команд — на 15 минут, результаты поиска — на 2 минуты. Инвалидация при вызове `POST /admin/refresh/{season_id}` выполняется по шаблонам ключей затронутого сезона в соответствии с проектным решением подраздела 2.5.3.

3.5.3 Пользовательский интерфейс

Интеграция библиотеки `Recharts` [24] обеспечивает рендеринг диаграмм и графиков трендов.

Навигация включает аналитический дашборд с KPI-метриками лиги, таблицу игроков с серверной фильтрацией, турнирные сводки конференций, глобальный рейтинг лидеров и раздел расширенной статистики с диаграммами рассеяния (рисунок Д.1). По выбору строки открывается модальное окно профиля с сезонными метриками и игровым журналом (рисунок Д.2). Модуль сравнения двух игроков реализован в виде модального окна с радарным графиком, гистограммой базовой статистики и цветовым выделением превосходящих метрик (рисунок Д.3).

3.6 Тестирование и верификация аналитических данных

Тестирование логики СУБД проводилось методом чёрного ящика. Для проверки точности математических агрегаций выполнен регрессионный тест на реальных данных из загруженной базы: эталонные значения получены независимым расчётом по формулам раздела 1.2, после чего сопоставлены с результатами хранимых функций PostgreSQL.

В качестве тестового объекта выбран профиль игрока Nikola Jokić с идентификатором 2327 за регулярный сезон 2025-26 с идентификатором 5. Прямой SQL-запрос суммы сырых фактов из таблицы `game_player_stats` вернул следующие значения:

- очки: 1799;
- броски с игры: 1132;
- штрафные попытки: 480.

Ручной расчёт истинного процента бросков по формуле (1.2):

$$TS\% = \frac{1799}{2 \cdot (1132 + 0,44 \cdot 480)} = \frac{1799}{2686,4} \approx 0,6697.$$

Для верификации в СУБД выполнен вызов хранимой функции:

```
SELECT calculate_ts(2327, 5);
```

Результат совпал с ручным расчётом. Аналогичная верификация проведена для `eFG%` и `USG%`; расхождений не выявлено.

Верификация `PER` выполнена по той же методике. Из таблицы `game_player_stats`

получены сезонные суммы для `player_id = 2327`: `PTS = 1799`, `TRB = 836`, `AST = 697`, `STL = 92`, `BLK = 53`, `TOV = 243`, `PF = 173`, `FGM/FGA = 644/1132`, `FTM/FTA = 399/480`, `MP = 2264,8`. Ненормализованный вклад по формуле `uPER` (раздел 1.2):

$$uPER = (1799 + 836 + 697 + 92 + 53 - 243 - 173 - 488 - 35,64) \cdot \frac{48}{2264,8} = 2537,36 \cdot \frac{48}{2264,8} \approx 53,78.$$

Лиговое среднее по формуле (1.5) по 503 игрокам с `MP > 100`: `lg_aPER = 21,47`. Итоговый рейтинг по формуле (1.6):

$$PER = 53,78 \cdot \frac{15}{21,47} \approx 37,57.$$

Вызов `SELECT calculate_per(2327, 5)` вернул `37,57` — расхождений не выявлено.

Тестирование граничных случаев подтвердило корректный возврат значения `NULL` при отсутствии попыток бросков и нулевом времени на площадке. Работа триггера `trg_check_team_score` проверена попыткой вставки в одной транзакции строк с намеренно неверной суммой очков: при `COMMIT` триггер поднял исключение `Player points sum does not match team score`, транзакция была отклонена — поведение соответствует ожидаемому (таблица 3.8).

Таблица 3.8 — Контрольные тест-кейсы функций расчёта метрик

№	Сценарий	Входные данные	Ожидание	Результат
1	Нормальный профиль	<code>calculate_ts(2327, 5)</code>	$\approx 0,6697$	совпало
2	Нет попыток броска	<code>calculate_ts(0, 0)</code>	<code>NULL</code>	<code>NULL</code>
3	Нулевые FGA (<code>eFG%</code>)	<code>calculate_efg(0, 0)</code>	<code>NULL</code>	<code>NULL</code>
4	Пересчёт витрины	<code>CALL update_season_stats(5)</code>	обновлены строки <code>pss</code>	выполнено
5	Верификация <code>PER</code>	<code>calculate_per(2327, 5)</code>	$\approx 37,57$ (формулы 1.4–1.6)	<code>37,57</code> , совпало
6	Триггер целостности счёта	<code>INSERT</code> с суммой очков, не совпадающей с <code>home_score</code>	<code>EXCEPTION</code> при попытке фиксации транзакции (<code>COMMIT</code>)	исключение при <code>COMMIT</code> , транзакция отклонена

Для формализации тестового покрытия каждой функции на стороне СУБД выделены классы эквивалентности — непересекающиеся разделы входных данных, для которых ожидается одинаковое поведение функции. Разбиение приведено в таблице 3.9.

Таблица 3.9 — Классы эквивалентности функций на стороне СУБД

Функция	КЭ	Условие раздела	Представитель	Ожидание
calculate_efg	КЭ1 КЭ2 КЭ3	FGA > 0, FG3M ≥ 0 FGA = 0 (нет бросков) team_id IS NULL (агрегация по всем командам)	calc_efg(2327, 5) calc_efg(0, 0) calc_efg(2327, 5, NULL)	∈ (0; 1] NULL = КЭ1
calculate_usg	КЭ1 КЭ2 КЭ3 КЭ4	MP ≥ 1, denom > 0 MP < 1 (игрок не выходил) командный знаменатель = 0 team_id не определён (нет матчей)	calc_usg(2327, 5) несуществующий player_id аномальные тестовые данные несуществующий player_id	∈ (0; 1] NULL NULL NULL
calculate_ts	КЭ1 КЭ2 КЭ3	FGA > 0 или FTA > 0 FGA = 0 и FTA = 0 знаменатель = 0 при FGA = 0, FTA > 0 (редкий)	calc_ts(2327, 5) calc_ts(0, 0) аномальные тестовые данные	≈ 0,6697 NULL NULL
calculate_per	КЭ1 КЭ2 КЭ3	MP ≥ 50, lg_aPER > 0 MP < 50 (дисквалифицирован) lg_aPER = 0 или NULL (пустой сезон)	calc_per(2327, 5) игрок с малым числом игр фиктивный season_id без данных	≈ 37,57 NULL нормировка на 15,0
calculate_bpm	КЭ1 КЭ2	MP ≥ 50 MP < 50	calc_bpm(2327, 5) игрок с малым числом игр	числовое значение NULL
trg_validate_team_score_row	КЭ1 КЭ2 КЭ3	статус ≠ Finished или счёт NULL статус Finished, ∑ points = счёт статус Finished, ∑ points ≠ счёт	INSERT в незавершённый матч корректный INSERT INSERT с неверной суммой очков	принято без проверки принято EXCEPTION
trigger_update_season_stats	КЭ1 КЭ2	season_id найден season_id IS NULL (пустая таблица)	штатный INSERT в game_player_stats таблица без строк	вызов update_season_stats возврат NULL без вызова

Тестирование выполнено по всем выделенным классам эквивалентности. Для каждого класса фактическое поведение функции совпало с ожидаемым: корректные входные данные дают значения в допустимом диапазоне, граничные и вырожденные случаи возвращают NULL

либо предусмотренную нормировку, а нарушение бизнес-правила счёта вызывает исключение на этапе фиксации транзакции. Все тесты пройдены успешно, расхождений не выявлено.

Вывод

В технологическом разделе обоснован стек технологий (PostgreSQL 15, Redis 7, FastAPI, React 18) и реализована структура базы данных средствами DDL: таблицы, ограничения целостности и индексы. Разработаны PL/pgSQL-функции и триггеры, обеспечивающие расчёт метрик и консистентность данных. С помощью написанного ETL-скрипта БД наполнена реальной статистикой NBA (более 150 тыс. фактов). Успешно реализованы механизмы кэширования (Cache-Aside) и ролевого доступа. Регрессионное тестирование на реальных данных подтвердило математическую корректность работы базы данных и хранимых процедур.

4 Исследовательский раздел

4.1 Цель и методика исследования

Целью раздела является оценка производительности аналитических запросов при изменении объёма данных, конфигурации индексов, состояния кэша и уровня параллельной нагрузки. Измерения выполняются для ключевых механизмов системы: предвычисленной витрины `player_season_stats`, индексов B-tree, Redis-кэша и асинхронного API-сервера.

Замеры автоматизированы Python-скриптом: SQL-запросы выполняются через `asyncpg`, HTTP-запросы к API — через `httpx`. PostgreSQL 15, Redis 7 и API-сервер развёрнуты в Docker-контейнерах на одном хосте: CPU — Intel Core i5-1235U (10 ядер, 3,3 ГГц), ОЗУ — 16 ГБ DDR4, хранилище — NVMe SSD. Таблица фактов `game_player_stats` содержит 159 652 строк за пять сезонов NBA.

Для SQL-запросов выполнялось 10 прогревочных запусков и 10 000 рабочих повторов. По рабочим замерам рассчитывались медиана, среднее значение и 95-й перцентиль. Выбросы отдельно не отсекались. Для проверки кэширования измерялись Cache Miss (30 запросов со сбросом кэша перед каждым запросом) и Cache Hit (10 000 запросов после прогрева кэша). Нагрузочные замеры выполнены для 1, 10, 50 и 100 параллельных запросов, по 10 раундов на каждый уровень. Ошибкой считается HTTP-код не ниже 500, таймаут или отказ соединения.

4.2 Влияние объёма данных на производительность

Для оценки влияния объёма данных сопоставлены два способа получения рейтинга лидеров: прямая агрегация по таблице фактов и выборка из предвычисленной витрины. Объём изменялся накопительно: от одного сезона до пяти сезонов. Эффект витрины оценивается кратностью ускорения — отношением медианного времени прямой агрегации к медианному времени выборки из витрины на одном и том же наборе сезонов.

Запрос прямой агрегации по таблице фактов приведён в листинге 4.1.

Листинг 4.1 — Прямой агрегирующий запрос к таблице фактов

```
SELECT gps.player_id ,
       SUM(gps.points)      AS total_pts ,
       COUNT(*)             AS games ,
       AVG(gps.points::float) AS avg_pts
FROM   game_player_stats gps
JOIN   games g ON g.game_id = gps.game_id
WHERE  g.season_id = ANY($1::int[])
GROUP BY gps.player_id
ORDER BY total_pts DESC
LIMIT 20;
```

Запрос к предвычисленной витрине приведён в листинге 4.2.

Листинг 4.2 — Запрос к предвычисленной витрине

```
SELECT player_id, season_id, per, avg_pts
FROM player_season_stats
WHERE season_id = ANY($1::int[])
ORDER BY per DESC NULLS LAST
LIMIT 20;
```

Результаты замеров приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Влияние объёма данных на прямую агрегацию и выборку из витрины

Сезоны	Строк фактов	Строк витрины	Агрегация, медиана (мс)	Витрина, медиана (мс)	Ускорение, раз
1	31 311	586	18,58	0,44	42,2
1–2	62 853	1 140	24,75	0,66	37,5
1–3	95 235	1 721	25,25	0,78	32,4
1–4	127 607	2 304	29,09	0,90	32,3
1–5	159 652	2 897	35,58	1,15	30,9

Зависимость медианного времени выполнения от объёма данных показана на рисунке 4.1.

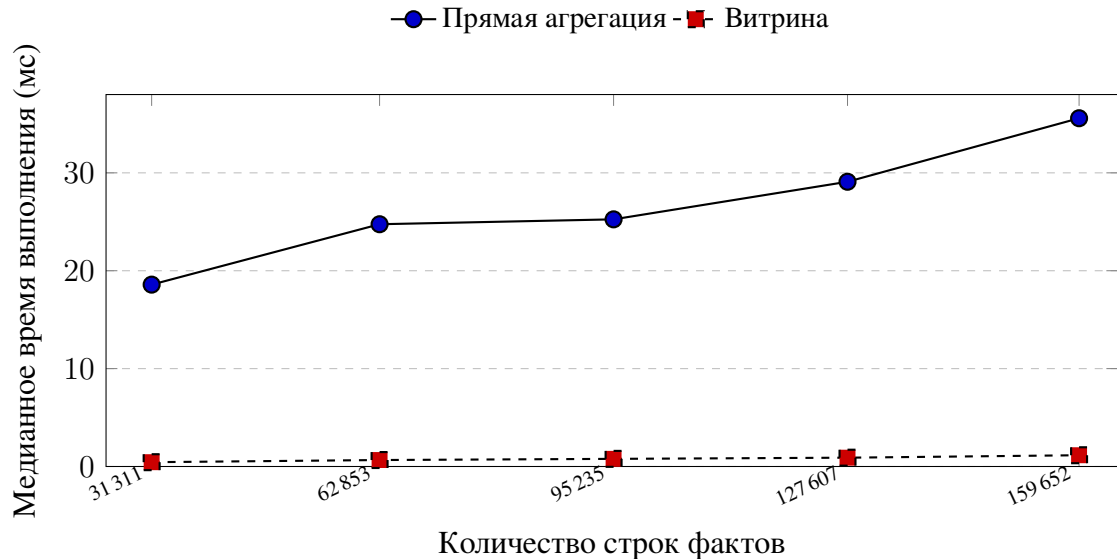


Рисунок 4.1 — Влияние объёма данных на время аналитической выборки

При росте таблицы фактов с 31 311 до 159 652 строк медиана прямой агрегации увеличилась с 18,58 до 35,58 мс. Запрос к витрине выполняется за 0,44–1,15 мс, поскольку использует готовые сезонные агрегаты. На полном объёме данных витрина ускоряет выборку примерно в 31 раз.

Кратность ускорения максимальна на одном сезоне (42,2 раза) и плавно снижается к пяти сезонам. Причина — в устройстве кумулятивного запроса к витрине: одиночный сезон

обслуживается одним диапазонным сканом индекса, тогда как `season_id = ANY(...)` сканирует несколько диапазонов и пересортировывает строки по `per` через все сезоны. Из-за этих накладных расходов время витрины с ростом числа сезонов увеличивается пропорционально быстрее времени агрегации (в абсолютных величинах витрина остаётся быстрее в десятки раз), поэтому кратность ускорения убывает, оставаясь в пределах 31–42 раз.

4.3 Влияние индексирования на селективную выборку

Влияние индексов оценивалось на селективной выборке — получении полного игрового лога одного игрока (листинг 4.3). Запрос фильтрует таблицу фактов по `player_id` и возвращает 410 строк из 159 652, то есть 0,26 % объёма. Индекс `idx_gps_player_id` спроектирован в подразделе 2.1.3; его DDL-объявление приведено в листинге 3.2 и Приложении А.

Листинг 4.3 — Селективная выборка игрового лога игрока

```
SELECT gps.game_id, gps.points, gps.assists,
       gps.rebounds_off, gps.rebounds_def
FROM game_player_stats gps
WHERE gps.player_id = $1
ORDER BY gps.game_id;
```

Сравнивались две конфигурации: выполнение без индекса по фильтруемому столбцу (последовательный просмотр таблицы) и с индексом `idx_gps_player_id`. Результаты приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 — Влияние индекса по столбцу фильтрации на селективную выборку

Конфигурация	Медиана (мс)	Среднее (мс)	P95 (мс)
Без индекса (Seq Scan)	13,05	17,99	48,74
<code>idx_gps_player_id</code> (Bitmap Index Scan)	2,46	3,44	11,08

Сравнение времени выполнения без индекса и с индексом показано на рисунке 4.2.

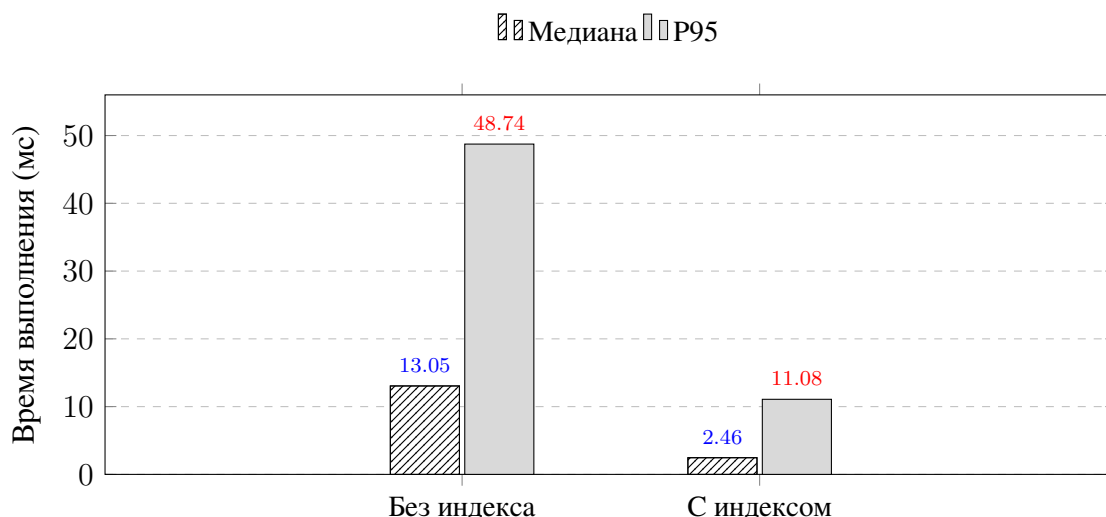


Рисунок 4.2 — Время селективной выборки без индекса и с индексом по игроку

Без индекса выборка выполняется последовательным просмотром: СУБД читает все 159 652 строки таблицы фактов и отбрасывает 159 242 из них, не удовлетворяющие условию по `player_id`. Индекс `idx_gps_player_id` переводит запрос на доступ по индексу (Bitmap Index Scan), при котором читаются только 410 релевантных строк. Медианное время снижается с 13,05 до 2,46 мс, P95 — с 48,74 до 11,08 мс, что соответствует ускорению примерно в 5,3 раза.

4.4 Влияние кэширования

Кэширование проверялось на маршруте `/stats/leaders` с параметрами `metric=per`, `season_id=5` и `limit=20`. В сценарии Cache Miss перед каждым запросом удалялись ключи лидерборда. В сценарии Cache Hit кэш предварительно прогревался.

Результаты сравнения приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 — Время ответа API при холодном и тёплом кэше

Сценарий	Медиана (мс)	Среднее (мс)	P95 (мс)
Cache Miss, PostgreSQL	11,68	11,76	15,50
Cache Hit, Redis	3,69	4,66	11,57

При Cache Hit медиана ответа снижается с 11,68 до 3,69 мс, P95 — с 15,50 до 11,57 мс. Ускорение составляет примерно 3,2 раза: API читает готовый JSON из Redis и не выполняет SQL-запрос.

4.5 Влияние уровня нагрузки

Нагрузочное исследование выполнялось для маршрута `/stats/leaders` с параметрами `metric=per`, `season_id=5` и `limit=20`. Перед каждым раундом выполнялся прогревочный запрос, поэтому замеры отражают работу API при тёплом Redis-кэше. Обращение без кэша рассмотрено отдельно в разделе 4.4.

Результаты нагрузочного тестирования приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 — Время ответа API при параллельной нагрузке

Параллельных запросов	Медиана (мс)	Среднее (мс)	P95 (мс)	Ошибки (%)
1	3,25	3,64	6,62	0
10	16,43	17,20	32,21	0
50	71,00	78,61	139,82	0
100	252,14	326,10	821,08	0

Зависимость времени ответа от числа параллельных запросов показана на рисунке 4.3.

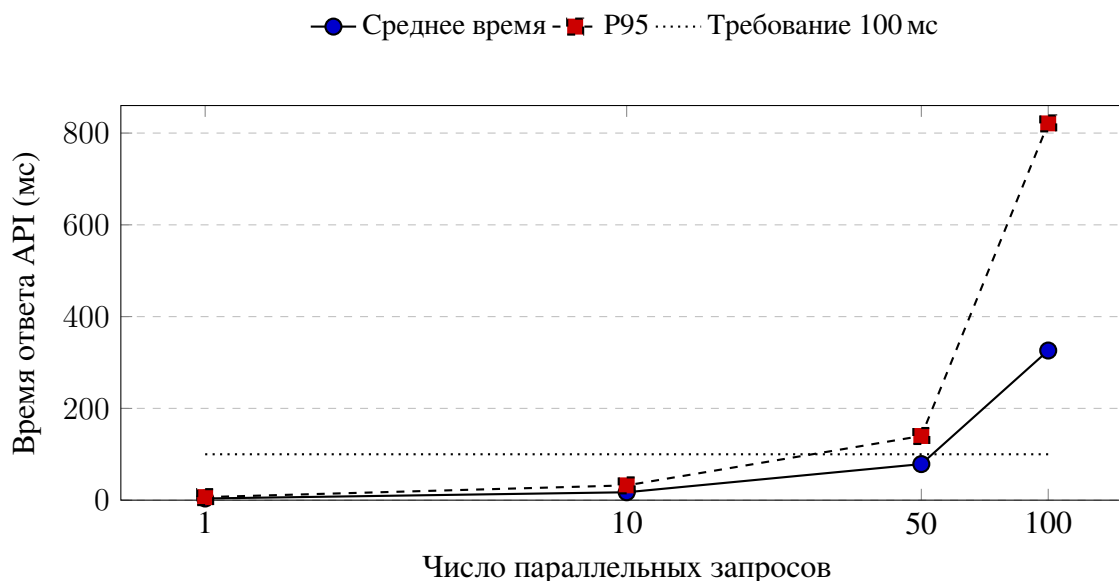


Рисунок 4.3 — Время ответа API при росте параллельной нагрузки

При нагрузке до 10 запросов P95 (32,21 мс) укладывается в требование 100 мс. При пиковой нагрузке в 100 подключений показатели времени ответа превышают требования из-за исчерпания пула соединений, однако система сохраняет отказоустойчивость. Деградация обусловлена насыщением пула соединений с PostgreSQL и очереди event loop единственного экземпляра Unicorn.

4.6 Анализ результатов и рекомендации

1. Предвычисленная витрина снижает стоимость аналитических выборок.

На полном объеме прямая агрегация занимает 35,58 мс, выборка из витрины — 1,15 мс. Предварительный расчёт сезонных агрегатов уменьшает время аналитического запроса примерно в 31 раз.

2. Индекс по столбцу фильтрации ускоряет селективные выборки.

Для выборки игрового лога одного игрока индекс `idx_gps_player_id` переводит запрос с последовательного просмотра на доступ по индексу и снижает медианное время примерно в

5,3 раза (с 13,05 до 2,46 мс).

3. Redis-кэш снижает задержку одиночных аналитических запросов.

Переход от Cache Miss к Cache Hit уменьшает медиану ответа с 11,68 до 3,69 мс и P95 с 15,50 до 11,57 мс. Кэш следует применять для повторяющихся рейтингов и дашбордов.

4. Порог устойчивой параллельной нагрузки находится между 10 и 50 запросами.

При 10 одновременных запросах P95 составляет 32,21 мс. При 50 запросах P95 превышает 100 мс (139,82 мс), хотя медиана остаётся равной 71,00 мс. Для пиковых нагрузок требуется масштабирование API-сервера: несколько worker-процессов, балансировщик и общий Redis-кэш.

Вывод

Предвычисленная витрина ускоряет аналитические выборки примерно в 31 раз на полном объёме данных. Индекс `idx_gps_player_id` ускоряет селективную выборку по игроку примерно в 5,3 раза. Redis-кэш уменьшает медианную задержку API примерно в 3,2 раза. При параллельной нагрузке система не возвращает ошибок, но требование P95 менее 100 мс выполняется до 10 одновременных запросов включительно; для большей нагрузки требуется масштабирование API-уровня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения курсовой работы была успешно спроектирована и реализована база данных для хранения и анализа спортивной статистики. Поставленная цель достигнута в полном объёме посредством решения сформулированных задач:

- 1) выполнен сравнительный анализ предметной области, сформулированы требования и ограничения к системе. Определен перечень метрик и формализована математическая методология их расчета. Выделены ключевые сущности и роли, построены диаграммы вариантов использования и диаграмма сущность-связь, выбрана реляционная модель данных;
- 2) спроектирована структура базы данных в третьей нормальной форме. Разработаны алгоритмы автоматизированной обработки и расчёта аналитических показателей. Спроектированы ролевая модель доступа на уровне СУБД, серверное программное обеспечение для взаимодействия с БД и подсистема кэширования с префиксной инвалидацией ключей;
- 3) обоснован выбор средств реализации, реализована структура базы данных средствами DDL и серверное приложение, предоставляющее API из двадцати двух маршрутов. Подготовлен набор тестовых данных объемом более ста пятидесяти тысяч фактов. Выполнено тестирование системы, доказавшее корректность работы и математическую точность расчёта показателей;
- 4) проведено исследование влияния объема данных, стратегий индексации и уровня нагрузки на производительность выполнения аналитических запросов. Доказано, что целевой индекс по столбцу фильтрации ускоряет селективную выборку примерно в 5 раз, переводя запрос с последовательного просмотра на доступ по индексу. Обращение к предвычисленной витрине ускоряет получение данных примерно в 31 раз по сравнению с прямой агрегацией, а использование in-memoу кэширования снижает медианное время ответа сервера в 3,2 раза. На основе полученных результатов сформулированы рекомендации по оптимизации и масштабированию системы при росте конкурентной нагрузки.

Разработанный программный комплекс представляет собой готовое масштабируемое решение, применимое для обеспечения деятельности аналитических отделов спортивных организаций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Kubatko, J. et al. A Starting Point for Analyzing Basketball Statistics // Journal of Quantitative Analysis in Sports. — 2007. — Vol. 3, № 3. — Article 1.
2. NBA Stats [Электронный ресурс]. — Официальная статистика Национальной баскетбольной ассоциации. — Режим доступа: <https://www.nba.com/stats> (дата обращения: 29.03.2026).
3. Oliver, D. Basketball on Paper: Rules and Tools for Performance Analysis. — Washington, D.C.: Potomac Books, 2004. — 378 p.
4. NBA Collective Bargaining Agreement [Электронный ресурс] // National Basketball Players Association (NBPA): официальный сайт. — 2023. — Режим доступа: <https://nbpa.com/cba> (дата обращения: 29.03.2026).
5. Hollinger, J. Pro Basketball Forecast: 2004–05 Edition. — Washington, D.C.: Brassey's, 2004. — 324 p.
6. Myers, D. About Box Plus/Minus (BPM) [Электронный ресурс] // Basketball-Reference.com. — Режим доступа: <https://www.basketball-reference.com/about/bpm.html> (дата обращения: 29.03.2026).
7. Glossary — NBA.com : Stats [Электронный ресурс]. — Термины и определения показателей. — Режим доступа: <https://www.nba.com/stats/help/glossary> (дата обращения: 29.03.2026).
8. Basketball-Reference.com [Электронный ресурс]. — Sports Reference LLC. Справочник статистики NBA и исторические таблицы. — Режим доступа: <https://www.basketball-reference.com/> (дата обращения: 29.03.2026).
9. Player Efficiency Rating [Электронный ресурс] // Basketball-Reference.com. — Описание показателя PER. — Режим доступа: <https://www.basketball-reference.com/about/per.html> (дата обращения: 29.03.2026).
10. ESPN NBA [Электронный ресурс]. — Новости и обзоры НБА. — Режим доступа: <https://www.espn.com/nba/> (дата обращения: 29.03.2026).
11. Nielsen, J. Usability Engineering. — San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993. — 362 p.

12. Коннолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг ; пер. с англ. — 3-е изд. — М. : Вильямс, 2003. — 1440 с.
13. Chen, P.P. The Entity-Relationship Model — Toward a Unified View of Data // ACM Transactions on Database Systems. — 1976. — Vol. 1, № 1. — P. 9–36.
14. Клеппман, М. Высоконагруженные приложения. Программирование, масштабирование, поддержка / М. Клеппман. — СПб.: Питер, 2018. — 640 с.
15. Садаладж, П. Дж. NoSQL: новая методология разработки нереляционных баз данных / П. Дж. Садаладж, М. Фаулер. — М.: Вильямс, 2013. — 192 с.
16. ClickHouse Documentation [Электронный ресурс]. — Официальная документация СУБД ClickHouse. — Режим доступа: <https://clickhouse.com/docs/ru/intro> (дата обращения: 29.03.2026).
17. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт ; пер. с англ. — 8-е изд. — М. : Вильямс, 2006. — 1328 с.
18. PostgreSQL 15 Documentation [Электронный ресурс]. — Официальная документация СУБД PostgreSQL. — Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/15/> (дата обращения: 29.03.2026).
19. asyncpg Documentation [Электронный ресурс]. — Официальная документация асинхронного драйвера PostgreSQL для Python. — Режим доступа: <https://magicstack.github.io/asyncpg/current/> (дата обращения: 29.03.2026).
20. Redis Documentation [Электронный ресурс]. — Официальная документация in-мемори хранилища Redis. — Режим доступа: <https://redis.io/docs/> (дата обращения: 29.03.2026).
21. FastAPI Documentation [Электронный ресурс]. — Официальная документация фреймворка FastAPI. — Режим доступа: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения: 29.03.2026).
22. React Documentation [Электронный ресурс]. — Официальная документация библиотеки React. — Режим доступа: <https://react.dev/> (дата обращения: 29.03.2026).
23. nba_api: an API Client Package to Access the APIs of NBA.com [Электронный ресурс]. — Документация Python-библиотеки для доступа к stats.nba.com. — Режим доступа: https://github.com/swar/nba_api (дата обращения: 29.03.2026).
24. Recharts Documentation [Электронный ресурс]. — Официальная документация библиотеки визуализации данных Recharts. — Режим доступа: <https://recharts.org/> (дата обращения: 29.03.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Скрипты создания структуры базы данных

```
CREATE TABLE positions (  
    position_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    code VARCHAR(2) UNIQUE NOT NULL,  
    name VARCHAR(20) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE seasons (  
    season_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    label VARCHAR(9) UNIQUE NOT NULL,  
    start_date DATE NOT NULL,  
    end_date DATE NOT NULL,  
    season_type VARCHAR(15) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE teams (  
    team_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nba_team_id INT UNIQUE NOT NULL,  
    name VARCHAR(60) UNIQUE NOT NULL,  
    abbreviation CHAR(3) UNIQUE NOT NULL,  
    city VARCHAR(50) NOT NULL,  
    conference VARCHAR(4) NOT NULL,  
    arena_name VARCHAR(80),  
    founded_year SMALLINT,  
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

Приложение Б. Примеры SQL-запросов

Листинг Б.1 — Фильтрация игроков по позиции

```
SELECT player_id, first_name, last_name  
FROM players  
WHERE position_id = (SELECT position_id FROM positions WHERE code =  
    'C')  
    AND is_active = TRUE  
ORDER BY last_name  
LIMIT 10;
```

Листинг Б.2 — Результаты матчей с JOIN по сезону и командам

```
SELECT
    s.label          AS season,
    g.game_date,
    ht.name          AS home_team,
    g.home_score,
    g.away_score,
    at.name          AS away_team,
    g.overtime
FROM games g
JOIN seasons s  ON s.season_id = g.season_id
JOIN teams  ht  ON ht.team_id   = g.home_team_id
JOIN teams  at  ON at.team_id   = g.away_team_id
WHERE s.label = '2025-26'
      AND g.status = 'Finished'
ORDER BY g.game_date
LIMIT 10;
```

Листинг Б.3 — Агрегация сезонной статистики по позициям

```
SELECT
    p.code                AS position,
    COUNT(DISTINCT pss.player_id) AS player_count,
    ROUND(AVG(pss.avg_pts), 2)    AS avg_pts,
    ROUND(AVG(pss.avg_reb), 2)    AS avg_reb,
    ROUND(AVG(pss.avg_ast), 2)    AS avg_ast,
    ROUND(AVG(pss.per), 2)        AS avg_per
FROM player_season_stats pss
JOIN players  pl  ON pl.player_id = pss.player_id
JOIN positions p  ON p.position_id = pl.position_id
JOIN seasons  s  ON s.season_id   = pss.season_id
WHERE s.label = '2025-26'
      AND pss.avg_min >= 15
GROUP BY p.code
ORDER BY avg_per DESC;
```

Листинг Б.4 — Сравнение PER игрока со средним по лиге

```
SELECT
    pl.first_name || ' ' || pl.last_name AS player,
    t.abbreviation AS team,
    pss.per,
    pss.avg_pts
```

```

FROM player_season_stats pss
JOIN players pl ON pl.player_id = pss.player_id
JOIN teams t ON t.team_id = pss.team_id
WHERE pss.season_id = (SELECT season_id FROM seasons WHERE label =
    '2025-26')
    AND pss.per > (
        SELECT AVG(per)
        FROM player_season_stats
        WHERE season_id = (SELECT season_id FROM seasons WHERE label
            = '2025-26')
            AND per IS NOT NULL
    )
ORDER BY pss.per DESC
LIMIT 10;

```

Листинг Б.5 — Объединение топ-5 по очкам и передачам

```

(SELECT 'Scoring' AS category,
    pl.first_name || ' ' || pl.last_name AS player,
    pss.avg_pts AS value
FROM player_season_stats pss
JOIN players pl ON pl.player_id = pss.player_id
WHERE pss.season_id = (SELECT season_id FROM seasons WHERE label =
    '2025-26')
ORDER BY pss.avg_pts DESC
LIMIT 5)

UNION ALL

(SELECT 'Assists',
    pl.first_name || ' ' || pl.last_name,
    pss.avg_ast
FROM player_season_stats pss
JOIN players pl ON pl.player_id = pss.player_id
WHERE pss.season_id = (SELECT season_id FROM seasons WHERE label =
    '2025-26')
ORDER BY pss.avg_ast DESC
LIMIT 5);

```

Приложение В. Скрипты создания функций и процедур

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_efg(

```

```

        p_player_id INT,
        p_season_id INT,
        p_team_id    INT DEFAULT NULL
    )
    RETURNS DECIMAL(5,4)
    LANGUAGE plpgsql
    STABLE
    AS $$
    DECLARE
        v_fgm NUMERIC := 0;
        v_fg3m NUMERIC := 0;
        v_fga NUMERIC := 0;
    BEGIN
        SELECT
            COALESCE(SUM(gps.fgm), 0),
            COALESCE(SUM(gps.fg3m), 0),
            COALESCE(SUM(gps.fga), 0)
        INTO v_fgm, v_fg3m, v_fga
        FROM game_player_stats gps
        JOIN games g ON g.game_id = gps.game_id
        WHERE gps.player_id = p_player_id
            AND g.season_id = p_season_id
            AND (p_team_id IS NULL OR gps.team_id = p_team_id);

        IF v_fga = 0 THEN
            RETURN NULL;
        END IF;

        RETURN ROUND((v_fgm + 0.5 * v_fg3m) / v_fga, 4);
    END;
    $$;

```

Листинг B.1 — Реализация функции calculate_ts (фрагмент)

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION calculate_ts(
    p_player_id INT, p_season_id INT, p_team_id INT DEFAULT NULL
) RETURNS DECIMAL(5,4) LANGUAGE plpgsql STABLE AS $$
DECLARE
    v_pts NUMERIC; v_fga NUMERIC; v_fta NUMERIC; v_denom NUMERIC;
BEGIN
    SELECT COALESCE(SUM(gps.points), 0),
           COALESCE(SUM(gps.fga), 0),

```

```

        COALESCE(SUM(gps.fta), 0)
    INTO v_pts, v_fga, v_fta
FROM game_player_stats gps
JOIN games g ON g.game_id = gps.game_id
WHERE gps.player_id = p_player_id
    AND g.season_id = p_season_id
    AND (p_team_id IS NULL OR gps.team_id = p_team_id);

    IF v_fga = 0 AND v_fta = 0 THEN RETURN NULL; END IF;

    v_denom := 2.0 * (v_fga + 0.44 * v_fta);
    IF v_denom = 0 THEN RETURN NULL; END IF;

    RETURN ROUND(v_pts::DECIMAL / v_denom, 4);
END; $$;

```

Листинг В.2 — Триггер проверки корректности очков (фрагмент)

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_validate_team_score_row()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_sum INT; v_expected INT;
BEGIN
    IF v_expected IS NOT NULL AND v_sum <> v_expected THEN
        RAISE EXCEPTION
            'Player points sum (%) does not match team score (%)',
            v_sum, v_expected;
    END IF;
    RETURN COALESCE(NEW, OLD);
END; $$;

```

Листинг В.3 — Отложенный триггер проверки корректности очков

```

CREATE CONSTRAINT TRIGGER trg_check_team_score
AFTER INSERT OR UPDATE ON game_player_stats
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION trg_validate_team_score_row();

```

Листинг В.4 — Триггер пересчёта витрины с переходной таблицей

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION trg_update_season_stats_func()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE

```

```

        v_season_id INT;
BEGIN
    FOR v_season_id IN
        SELECT DISTINCT g.season_id
        FROM inserted_rows r
        JOIN games g ON r.game_id = g.game_id
    LOOP
        CALL update_season_stats(v_season_id);
    END LOOP;
    RETURN NULL;
END;
$$;

CREATE TRIGGER trigger_update_season_stats
AFTER INSERT ON game_player_stats
REFERENCING NEW TABLE AS inserted_rows
FOR EACH STATEMENT
EXECUTE FUNCTION trg_update_season_stats_func();

```

Листинг В.5 — Разграничение доступа командами привилегий

```

GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO analyst;
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO analyst;

GRANT SELECT ON v_team_stats TO reader;
GRANT SELECT ON v_top_players TO reader;

```

Приложение Г. Исходный код механизма кэширования

В приложении приведён обобщённый декоратор с ключом по пути и строке запроса. В реализованных маршрутах API (листинг 3.4, технологический раздел) применяется явный формат ключа `leaders:{metric}:{season_id}:...`, что обеспечивает точечную инвалидацию по шаблонам при вызове `POST /admin/refresh`.

```

import json
from functools import wraps
from fastapi import Request, Response

def cache_response(ttl_seconds: int = 300):
    def decorator(func):
        @wraps(func)
        async def wrapper(*args, **kwargs):

```

```

        request: Request = kwargs.get("request")
        redis_client = request.app.state.redis

        cache_key = f"api_cache:{request.url.path}?{request.url
        .query}"

        cached_data = await redis_client.get(cache_key)
        if cached_data:
            return Response(
                content=cached_data,
                media_type="application/json"
            )

        response = await func(*args, **kwargs)

        await redis_client.setex(
            cache_key,
            ttl_seconds,
            json.dumps(response)
        )

        return response
    return wrapper
return decorator

```


Приложение Д. Пользовательский интерфейс программного комплекса



Рисунок Д.1 — Главная страница приложения (Dashboard)

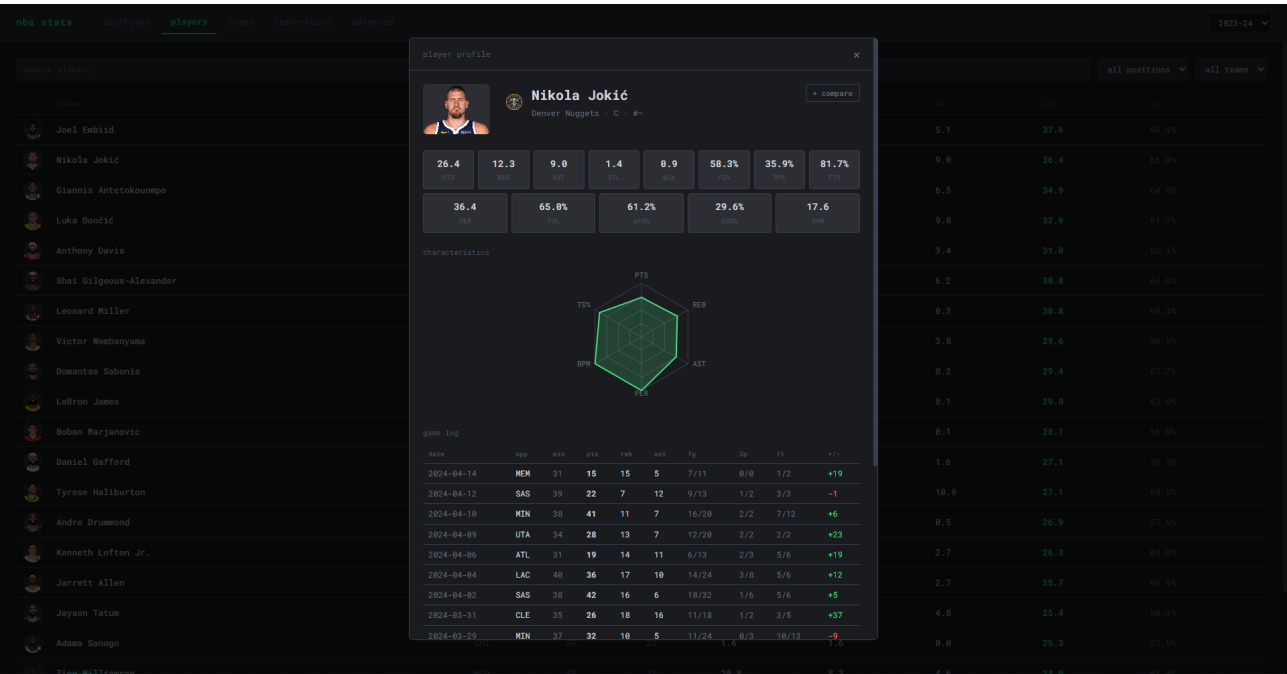


Рисунок Д.2 — Модальное окно профиля игрока: сезонные метрики и игровой журнал

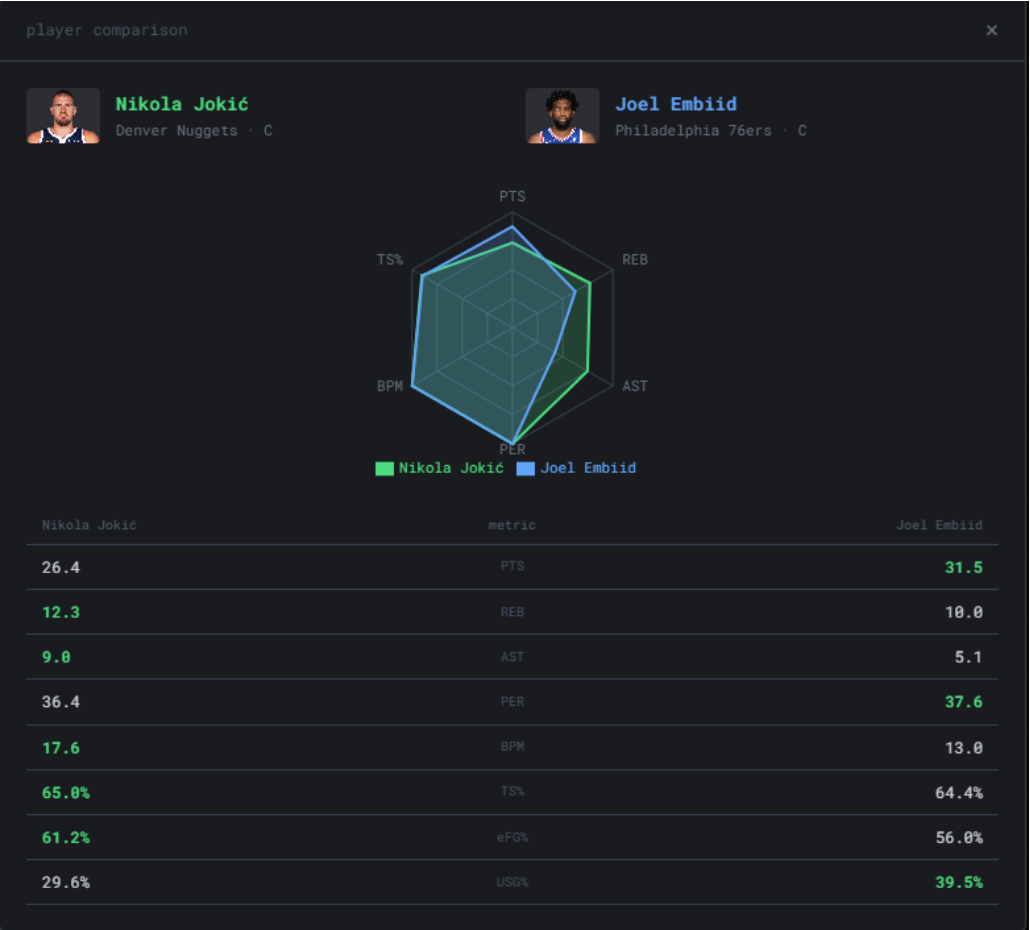


Рисунок Д.3 — Модальное окно сравнения профилей двух игроков

Приложение Е. Презентация

презентация