

Práctica — Unidad 1

Administración de Sistemas Linux

Alumno: Edwin Darío Rivera

Entorno: Máquina virtual Ubuntu (VMware) — usuario edd

Directorio base: ~/laboratorio-cli

Fecha: 28 de agosto de 2026

Parte A — Repositorio en GitHub

Estructura solicitada en el repositorio **LINUX3B**:

```
LINUX3B/  
|-- 01Ejercicio/  
|   |-- README.md  
+-- UNIDAD1_Practica/  
     |-- README.md
```

Pasos realizados en GitHub (web):

1. Crear el repositorio **LINUX3B** (público).
2. Crear el archivo 01Ejercicio/README.md (la barra / genera la carpeta).
3. Crear el archivo UNIDAD1_Practica/README.md.

Parte B — Laboratorio en la terminal (laboratorio-cli)

Ejercicio 1 — Estructura de carpetas y archivos

Instrucciones: dentro de laboratorio-cli crear la carpeta proyectos; dentro de ella las carpetas web y movil; y en cada una un archivo index.html.

```
cd ~/laboratorio-cli  
mkdir proyectos  
mkdir proyectos/web proyectos/movil  
touch proyectos/web/index.html proyectos/movil/index.html  
  
# Verificación  
ls -R proyectos
```


Ejercicio 2 — Crear archivo con touch y escribir con nano

Instrucciones: dentro de proyectos/movil crear notas.txt con touch y colocar el texto:
Aprendemos a crear archivos con touch y nano.

```
cd proyectos/movil
touch notas.txt
nano notas.txt      # escribir el texto, guardar (Ctrl+O) y salir (Ctrl+X)

# Verificación
cat notas.txt
```

Nota: touch solo crea el archivo vacío; nano es el que permite escribir el contenido. Por eso el ejercicio usa ambos comandos.

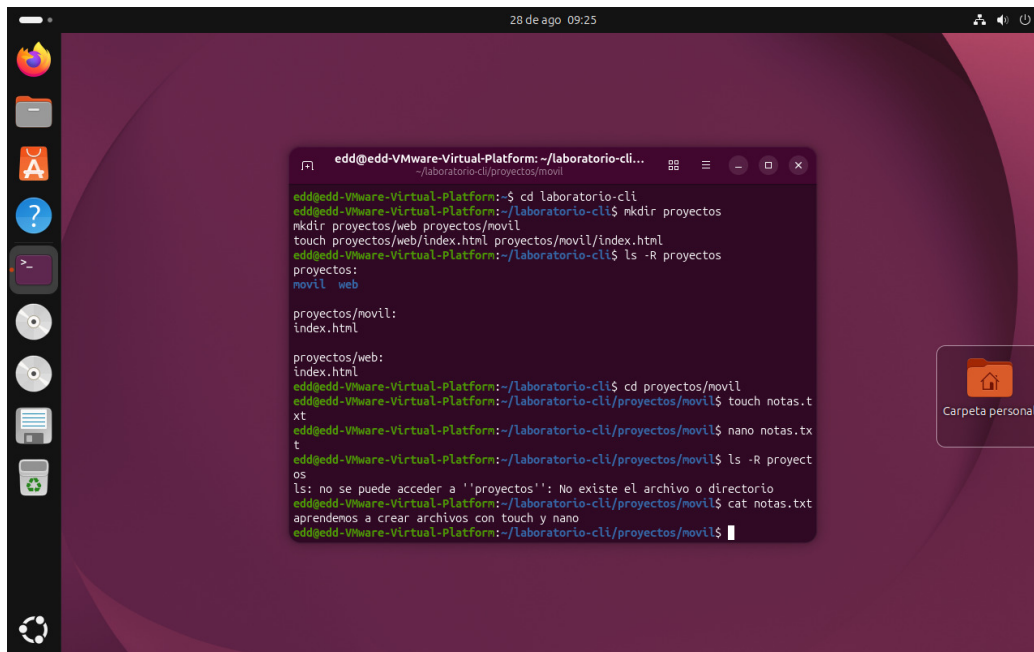

Evidencia: ejercicios 1 y 2 — creación de carpetas, index.html, notas.txt y su contenido.

Ejercicio 3 — Alias ir-notas


Instrucciones: crear un alias llamado ir-notas que abra notas.txt desde cualquier carpeta.

```
nano ~/.bashrc      # agregar al final la línea del alias:

alias ir-notas='nano /home/edd/laboratorio-cli/proyectos/movil/notas.txt'

source ~/.bashrc     # recargar la configuración

# Verificación
alias ir-notas
cd ~ ; ir-notas
```

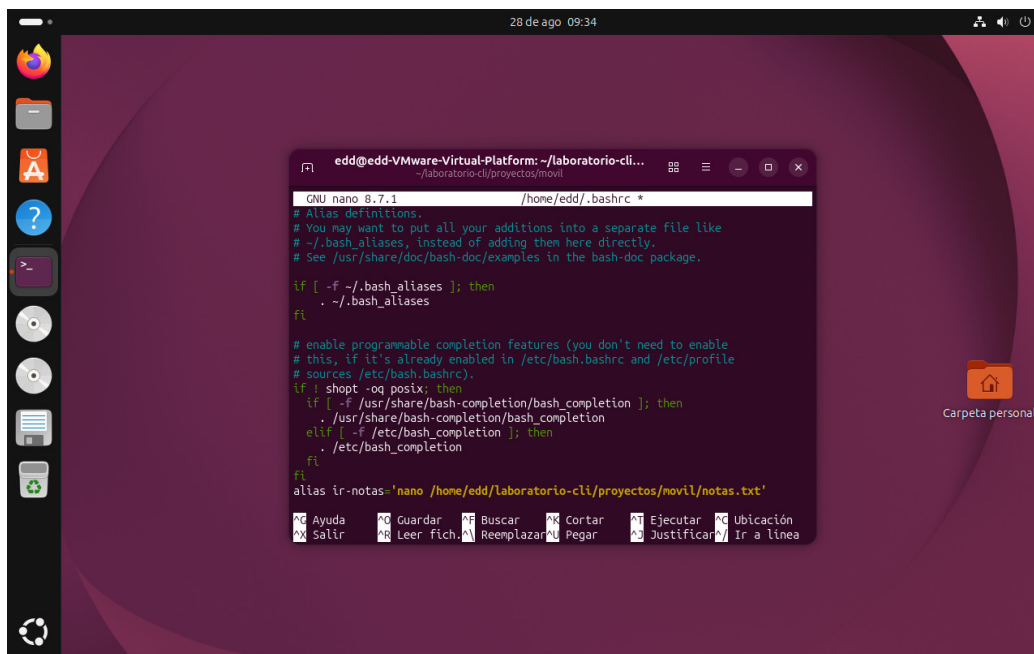


Evidencia: alias ir-notas agregado al final de ~/.bashrc.

Ejercicio 4 — Manejo del historial de comandos

1. Revisar los últimos 5 comandos y filtrar solo la ejecución de touch.
2. Eliminar el historial de comandos.
3. Ejecutar !!.
4. Presentar el historial actual.

history 5 grep touch	# 4.1 filtrar por "touch"
history -c	# 4.2 borrar el historial
!!	# 4.3 repetir el último comando
history	# 4.4 mostrar el historial actual

Nota: el símbolo | (pipe) envía la salida de history a grep para filtrarla. Tras history -c, el comando !! marca *event not found* porque el historial quedó vacío (comportamiento correcto).

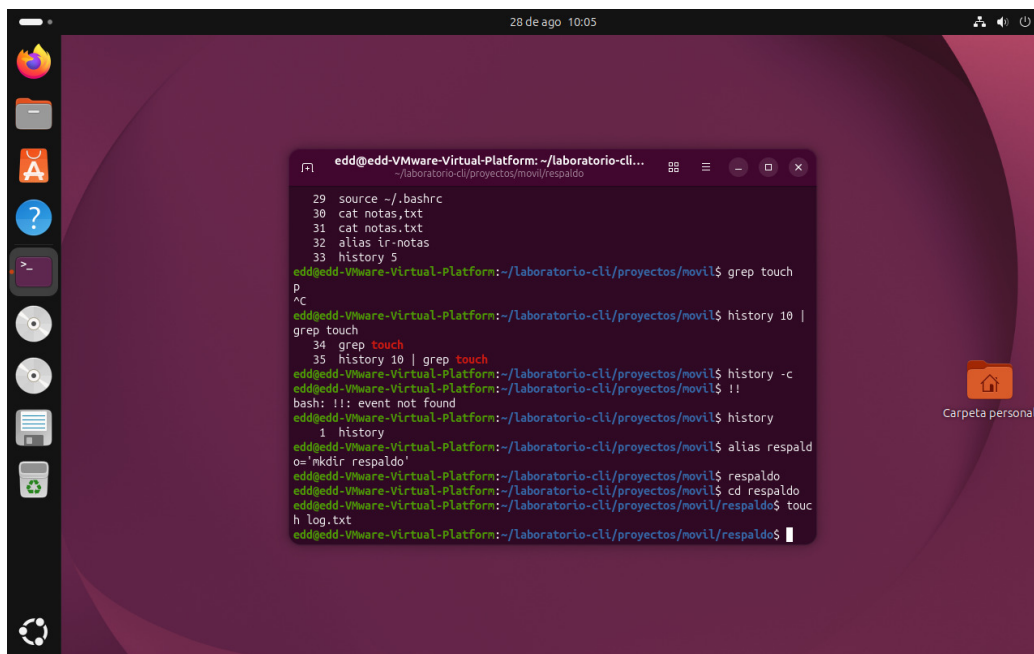

Evidencia: historial filtrado con grep, borrado con history -c y prueba de los alias.



Ejercicio 5 — Alias de respaldo, log y limpieza

1. Alias respaldo que genere una carpeta con ese nombre.
2. Ejecutar el alias respaldo.
3. Entrar a la carpeta y crear log.txt.
4. Colocar la palabra **OK** dentro de log.txt.
5. Alias error que agregue la palabra **Error** a log.txt.
6. Alias wiper que elimine log.txt y la carpeta respaldo.

```
# Definición de alias en ~/.bashrc
alias respaldo='mkdir respaldo'
alias error='echo "Error" >> log.txt'
alias wiper='rm log.txt; rmdir respaldo'
```

```
# Ejecución
respaldo          # 5.1 y 5.2 crear la carpeta
cd respaldo
touch log.txt     # 5.3 crear el archivo
echo "OK" > log.txt # 5.4 escribir OK
error             # 5.5 agrega "Error" al final
wiper            # 5.6 borra log.txt y la carpeta respaldo
```

Operadores: > sobrescribe el archivo; >> agrega al final; rm borra archivos y rmdir borra carpetas vacías.

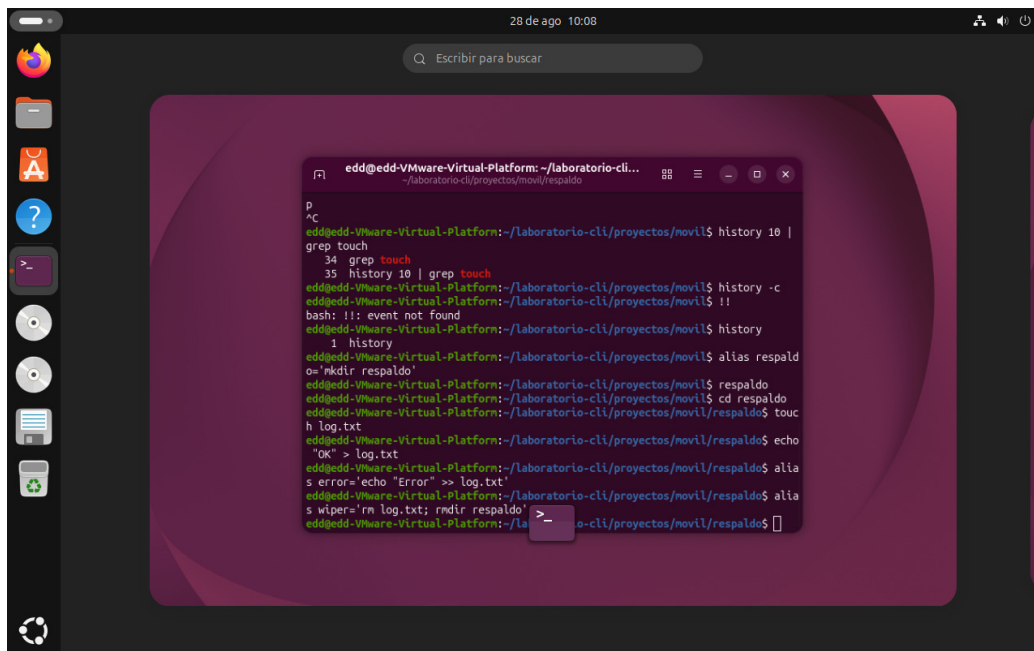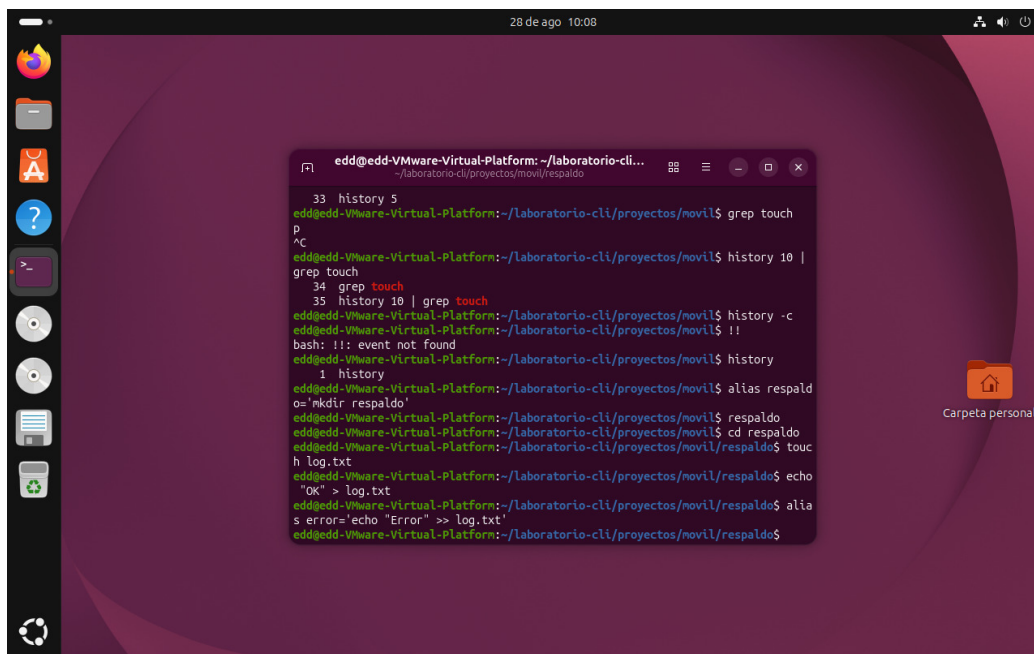

Resumen de alias creados

Alias	Acción
ir-notas	Abre notas.txt en nano desde cualquier carpeta
respaldo	Crea la carpeta respaldo
error	Escribe "Error" al final de log.txt

Comandos y conceptos vistos

- `mkdir`, `touch`, `cd`, `ls -R`, `cat`, `pwd`
- `nano` — editor de texto en terminal
- Redirección: `>` (sobrescribir) y `>>` (agregar)
- Tuberías (pipes): `|` · Filtrado de texto: `grep`
- Historial: `history`, `history -c`, `!!`
- Creación de alias en `~/.bashrc` y recarga con `source`