

Universidad Autónoma de Zacatecas

Administración de Sistemas Linux (LINUX3B)

Reporte de práctica — Unidad 2

Alumno:	Edwin Darío Rivera
Matrícula:	22303457
Materia:	Administración de Sistemas Linux — LINUX3B
Profesor:	Alejandro Morgan
Unidad:	2 — Scripts en Bash, permisos y automatización básica
Entorno de práctica:	Ubuntu (VMware Virtual Platform)

1. Objetivo

Poner en práctica la creación, permisos y ejecución de scripts en Bash dentro de un entorno Linux (Ubuntu sobre VMware), siguiendo las 11 prácticas guiadas de la presentación del profesor sobre scripts de administración Linux, y aplicando lo aprendido en dos ejercicios adicionales: un script de suma y la actividad "retou2", que automatiza la creación de una estructura de carpetas y archivos.

2. Indicaciones de la actividad


2.1 Guía oficial: "Prácticas Guiadas" 1 a 11

El profesor proporcionó una presentación ("Presentación Scripts Administración Linux UAZ 2026") con una serie de prácticas guiadas paso a paso sobre el script `holamundo.sh`, cada una con el comando a ejecutar, la salida esperada y el nombre de la captura de pantalla requerida como evidencia:

#	Título	Comando(s)	Resultado esperado / captura
1	Creación del primer script	<code>nano holamundo.sh</code> <code>#!/bin/sh</code> <code>echo "hola mundo"</code>	Se guarda el script. 01_holamundo.png
2	Permiso de ejecución y ejecución directa	<code>chmod +x holamundo.sh</code> <code>./holamundo.sh</code>	Hola mundo 02_holamundox.png
3	Ejecución directa sin permiso x	<code>chmod -x holamundo.sh</code> <code>./holamundo.sh</code>	sh: ./holamundo.sh: Permiso denegado 03_holamundosinx.png
4	Ejecución mediante el intérprete con permiso x	<code>chmod +x holamundo.sh</code> <code>sh holamundo.sh</code>	Hola mundo 04_holamundoshx.png
5	Ejecución mediante sh sin permiso x	<code>chmod -x holamundo.sh</code> <code>sh holamundo.sh</code>	Hola mundo (sh no requiere permiso x) 05_holamundoshsinx.png
6	Ejecución mediante sh sin permiso de lectura	<code>chmod -r holamundo.sh</code> <code>sh holamundo.sh</code>	sh: 0: cannot open holamundo.sh: Permission denied 06_holamundoshsinr.png
7	Restauración de permisos y consulta del directorio	<code>chmod +rx holamundo.sh</code> <code>nano holamundo.sh</code> (agregar <code>pwd</code>)	Se guarda el cambio. 07_holamundopwd.png
8	Ejecución del script con <code>pwd</code>	<code>./holamundo.sh</code>	hola mundo /ruta/actual 08_holamundopwd2.png
9	Creación de un directorio y un archivo oculto	<code>nano holamundo.sh</code> (agregar <code>mkdir tmp</code> y <code>touch tmp/.env</code>)	Se guarda el cambio. 09_holamundomkdir.png
10	Ejecución y verificación de los archivos creados	<code>./holamundo.sh</code> <code>ls -lah</code>	hola mundo, ruta y carpeta tmp listada 10_holamundomkdir2.png
11	Inspección del archivo oculto	<code>cd tmp</code> <code>ls -lah</code>	Se lista el archivo oculto <code>.env</code> 11_holamundomkdir3.png

2.2 Actividad "retou2" (creación automatizada de carpetas)

Además de las 11 prácticas guiadas, el profesor proyectó una segunda actividad, identificada en clase como "**retou2**", con las siguientes indicaciones:

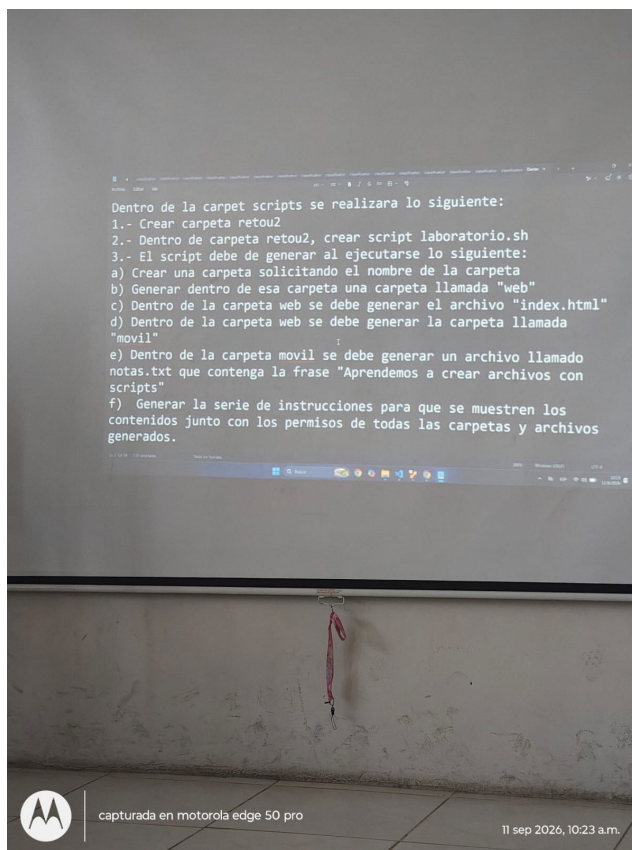

Captura de la proyección con las indicaciones de la actividad "retou2".


Dentro de la carpeta **scripts** se realizó lo siguiente:

1. Crear la carpeta **retou2**.
2. Dentro de la carpeta retou2, crear el script **laboratorio.sh**.
3. El script, al ejecutarse, debe generar lo siguiente:
 - a) Crear una carpeta solicitando su nombre al usuario.
 - b) Generar dentro de esa carpeta una carpeta llamada "web".
 - c) Dentro de la carpeta web, generar el archivo "index.html".
 - d) Dentro de la carpeta web, generar la carpeta llamada "movil".
 - e) Dentro de la carpeta movil, generar el archivo "notas.txt" con la frase "Aprendemos a crear archivos con scripts".
 - f) Mostrar el contenido y los permisos de todas las carpetas y archivos generados.

3. Desarrollo


A continuación se presenta la evidencia en el mismo orden en que se pidió: Evidencia 00 (preparación) y Evidencia 01 a 11, correspondientes una a una con las 11 prácticas guiadas de la tabla anterior.

Evidencia 00 — Preparación: creación de la carpeta scripts

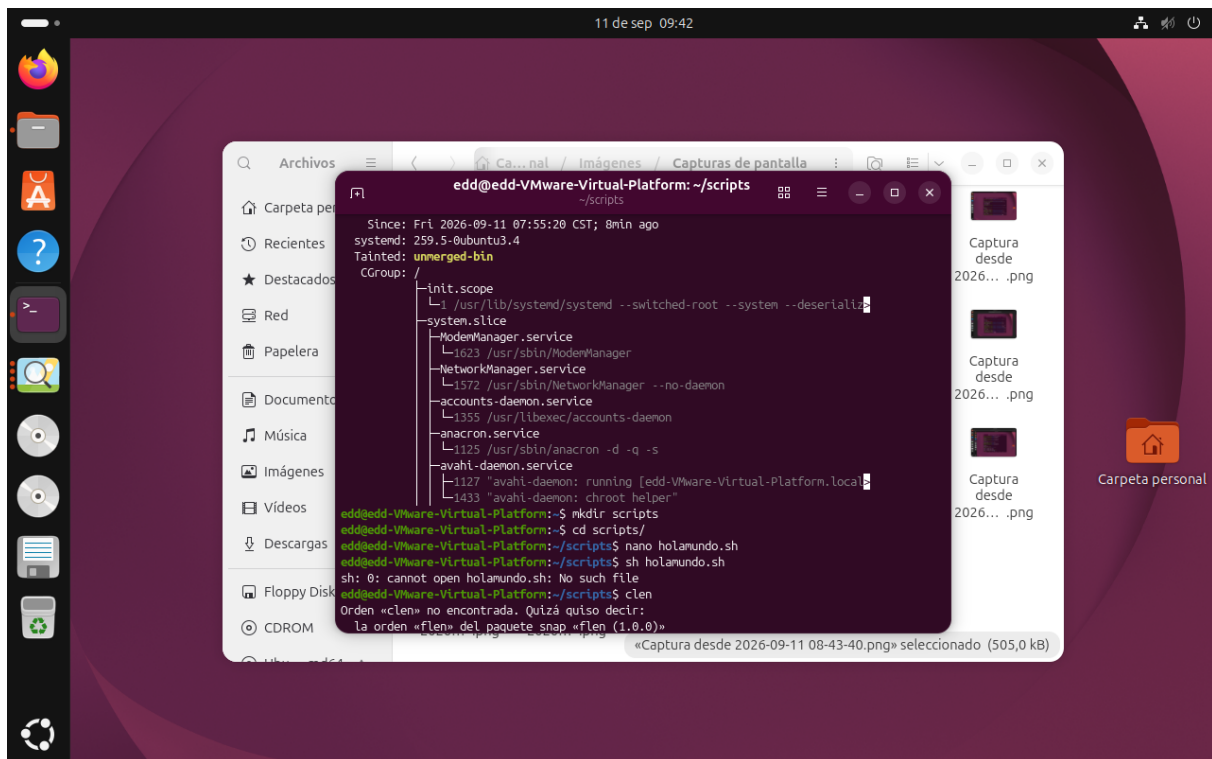


mkdir scripts; cd scripts — se crea el directorio de trabajo antes de iniciar holamundo.sh.

Evidencia 01 — Creación del primer script (01_holamundo.png)

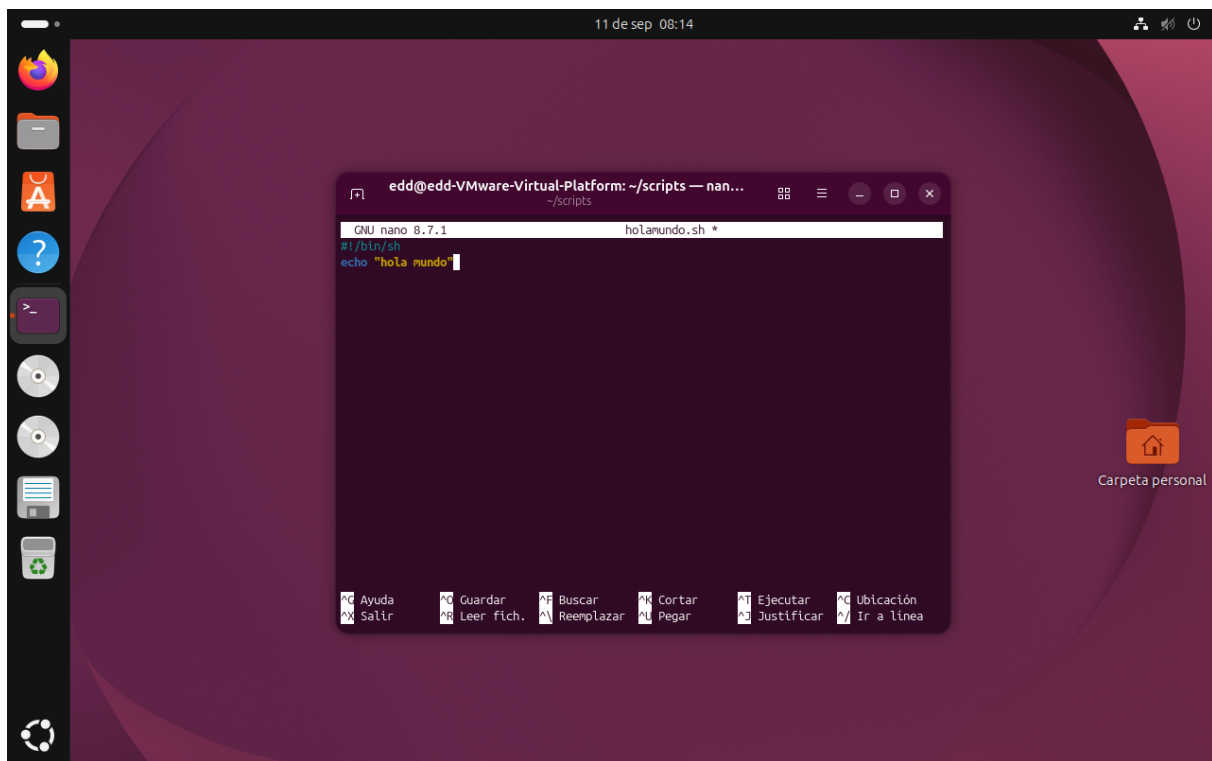

Contenido de holamundo.sh en nano: #!/bin/sh y echo "hola mundo".

Evidencia 02 — Permiso de ejecución y ejecución directa (02_holamundox.png)

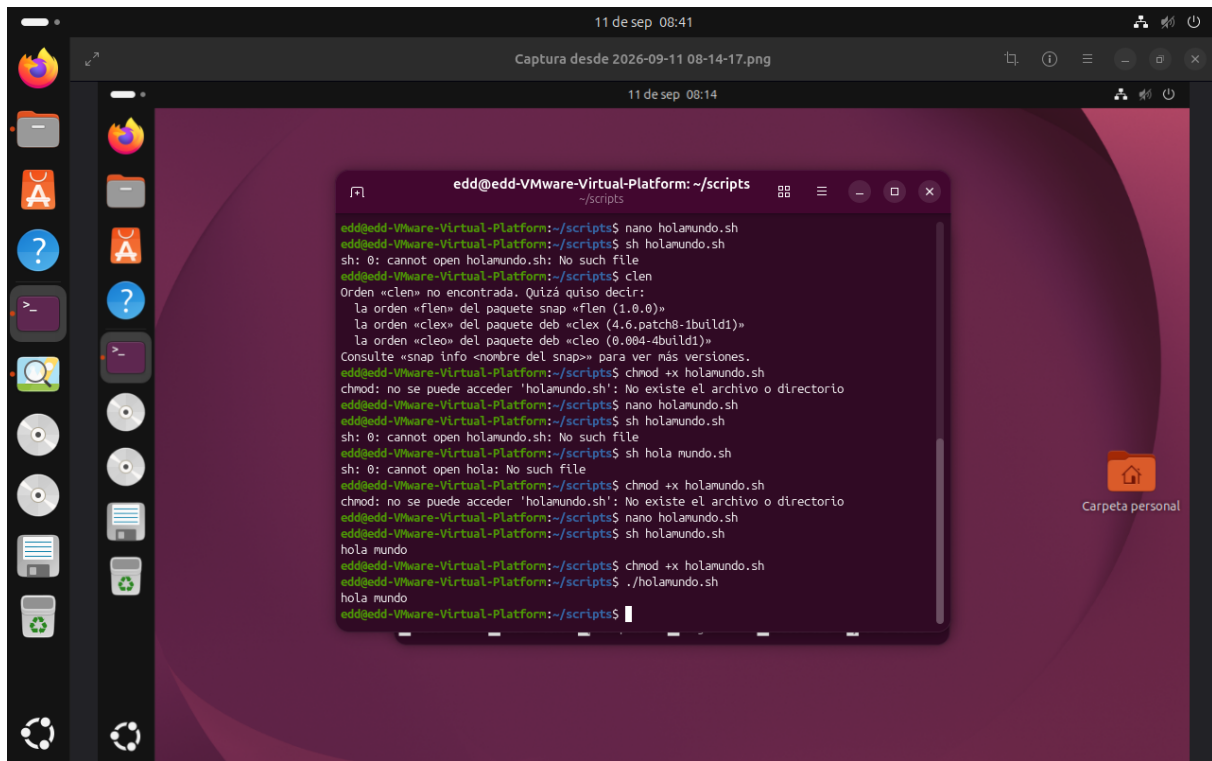


The screenshot shows a Linux desktop with a purple background. A terminal window titled 'edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~/scripts' is open, displaying the following commands and output:

```
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ sh holamundo.sh
sh: 0: cannot open holamundo.sh: No such file
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ clen
Orden «clen» no encontrada. Quizá quiso decir:
  la orden «flen» del paquete snap «flen (1.0.0)»
  la orden «clex» del paquete deb «clex (4.6.patch8-1build1)»
  la orden «cleo» del paquete deb «cleo (0.004-4build1)»
Consulte «snap info <nombre del snap>» para ver más versiones.
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
chmod: no se puede acceder 'holamundo.sh': No existe el archivo o directorio
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ sh holamundo.sh
sh: 0: cannot open holamundo.sh: No such file
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ sh hola mundo.sh
sh: 0: cannot open hola: No such file
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
chmod: no se puede acceder 'holamundo.sh': No existe el archivo o directorio
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ sh holamundo.sh
hola mundo
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$
```

chmod +x holamundo.sh seguido de ./holamundo.sh: "hola mundo".

Evidencia 03 — Ejecución directa sin permiso x (03_holamundosinx.png)

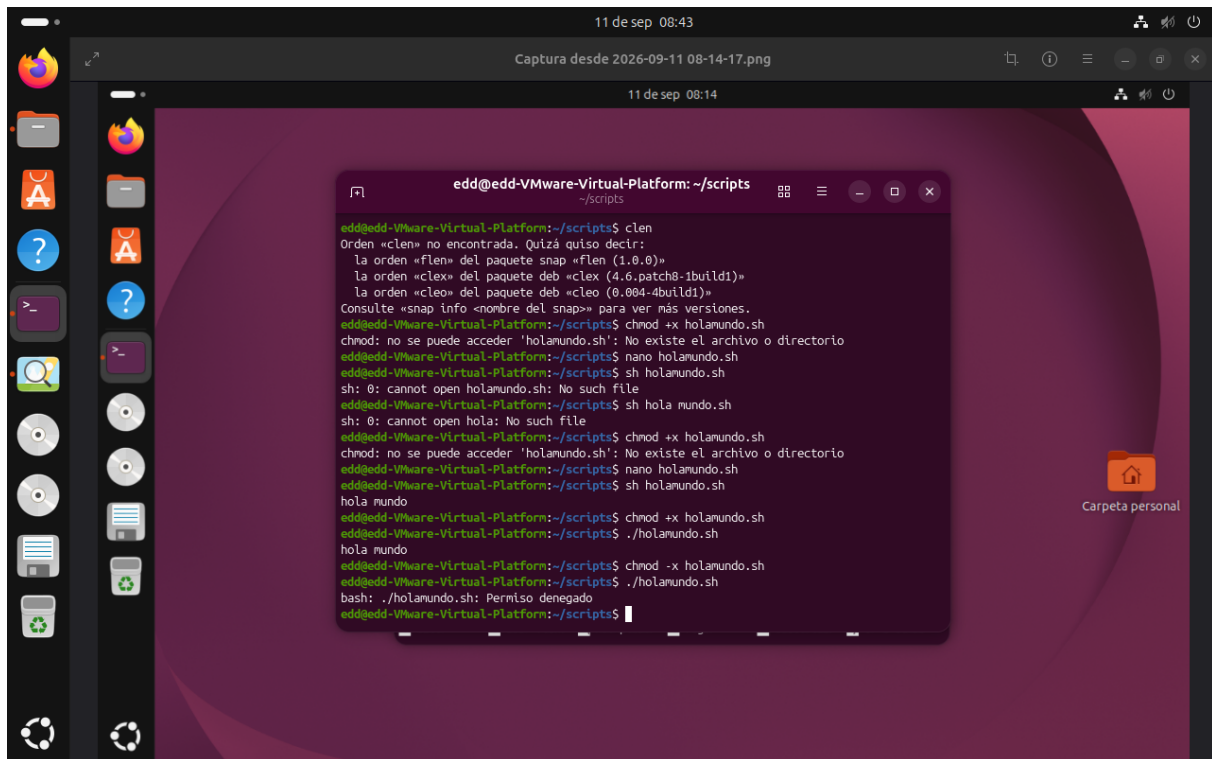


The screenshot shows a terminal window titled "edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~/scripts" with the following output:

```
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ clen
Orden «clen» no encontrada. Quizá quiso decir:
  la orden «flen» del paquete snap «flen (1.0.0)»
  la orden «clex» del paquete deb «clex (4.6.patch0-1build1)»
  la orden «cleo» del paquete deb «cleo (0.004-4build1)»
Consulte «snap info <nombre del snap>» para ver más versiones.
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
chmod: no se puede acceder 'holamundo.sh': No existe el archivo o directorio
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ sh holamundo.sh
sh: 0: cannot open holamundo.sh: No such file
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ sh hola mundo.sh
sh: 0: cannot open hola: No such file
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
chmod: no se puede acceder 'holamundo.sh': No existe el archivo o directorio
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ sh holamundo.sh
hola mundo
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod -x holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
bash: ./holamundo.sh: Permiso denegado
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$
```

chmod -x holamundo.sh seguido de ./holamundo.sh: "Permiso denegado".

Evidencia 04 — Ejecución mediante el intérprete con permiso x (04_holamundoshx.png)

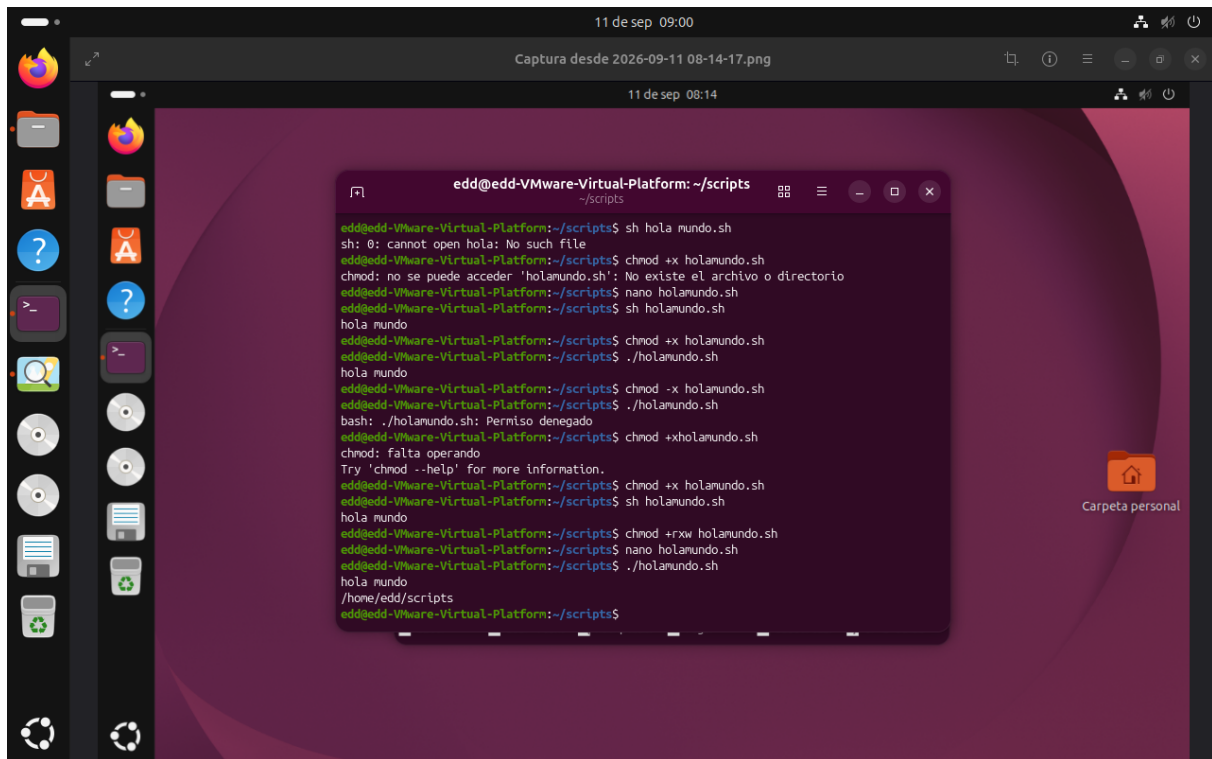


The screenshot shows a terminal window titled "edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~/scripts" with the following commands and output:

```
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ sh hola mundo.sh
sh: 0: cannot open hola: No such file
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
chmod: no se puede acceder 'holamundo.sh': No existe el archivo o directorio
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ sh holamundo.sh
hola mundo
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod -x holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
bash: ./holamundo.sh: Permiso denegado
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +xholamundo.sh
chmod: falta operando
Try 'chmod --help' for more information.
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +x holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ sh holamundo.sh
hola mundo
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +rxw holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
/home/edd/scripts
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$
```

The terminal window is open on a desktop environment with a purple background. A file manager icon labeled "Carpeta personal" is visible on the right side of the desktop. The terminal window title bar shows the path "~/scripts".

chmod +x holamundo.sh seguido de sh holamundo.sh: "hola mundo".

Evidencia 05 — Ejecución mediante sh sin permiso x (05_holamundoshsinx.png)

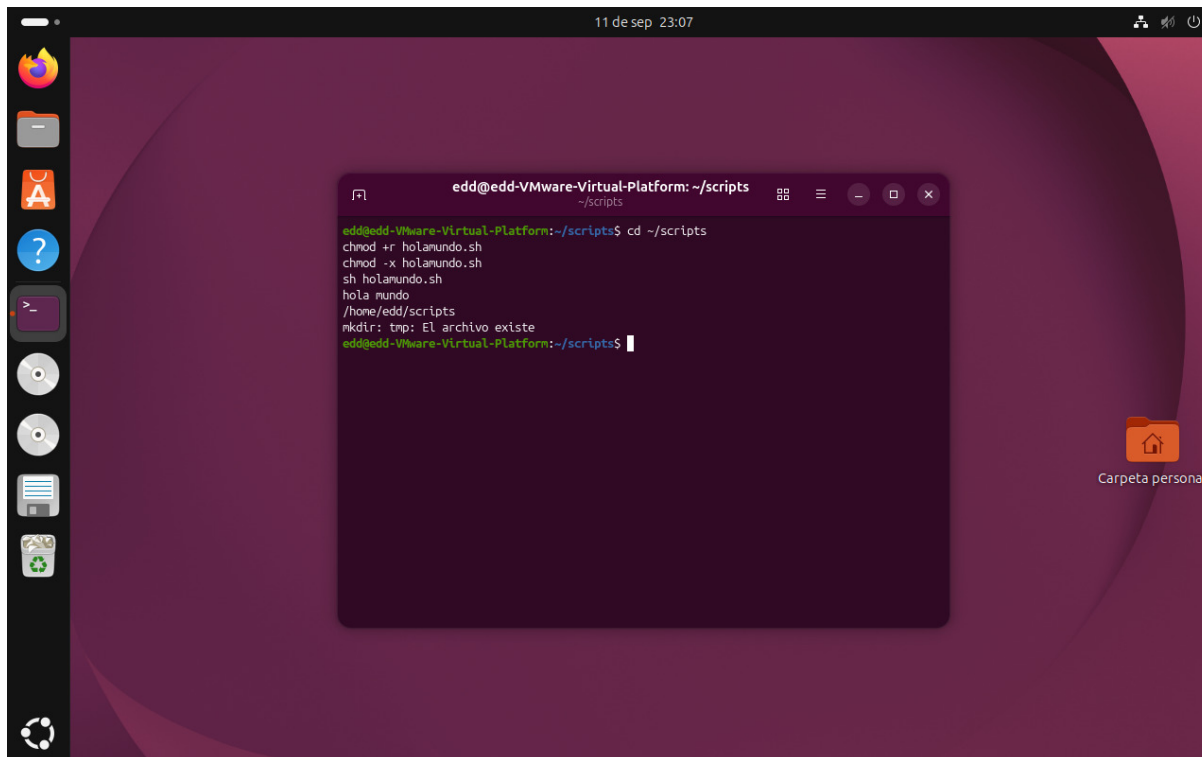


The screenshot shows a Linux desktop with a dark purple background. A terminal window is open in the center, displaying the following commands and output:

```
edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~/scripts
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ cd ~/scripts
chmod +r holamundo.sh
chmod -x holamundo.sh
sh holamundo.sh
hola mundo
/home/edd/scripts
mkdir: tmp: El archivo existe
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$
```

The desktop includes a sidebar with application icons (Firefox, Files, LibreOffice, etc.) and a folder icon labeled "Carpeta personal" on the right.


chmod +r (se restaura la lectura) y chmod -x holamundo.sh, seguido de sh holamundo.sh: "hola mundo", confirmando que sh no requiere permiso de ejecución.

Evidencia 06 — Ejecución mediante sh sin permiso de lectura (06_holamundoshsinr.png)

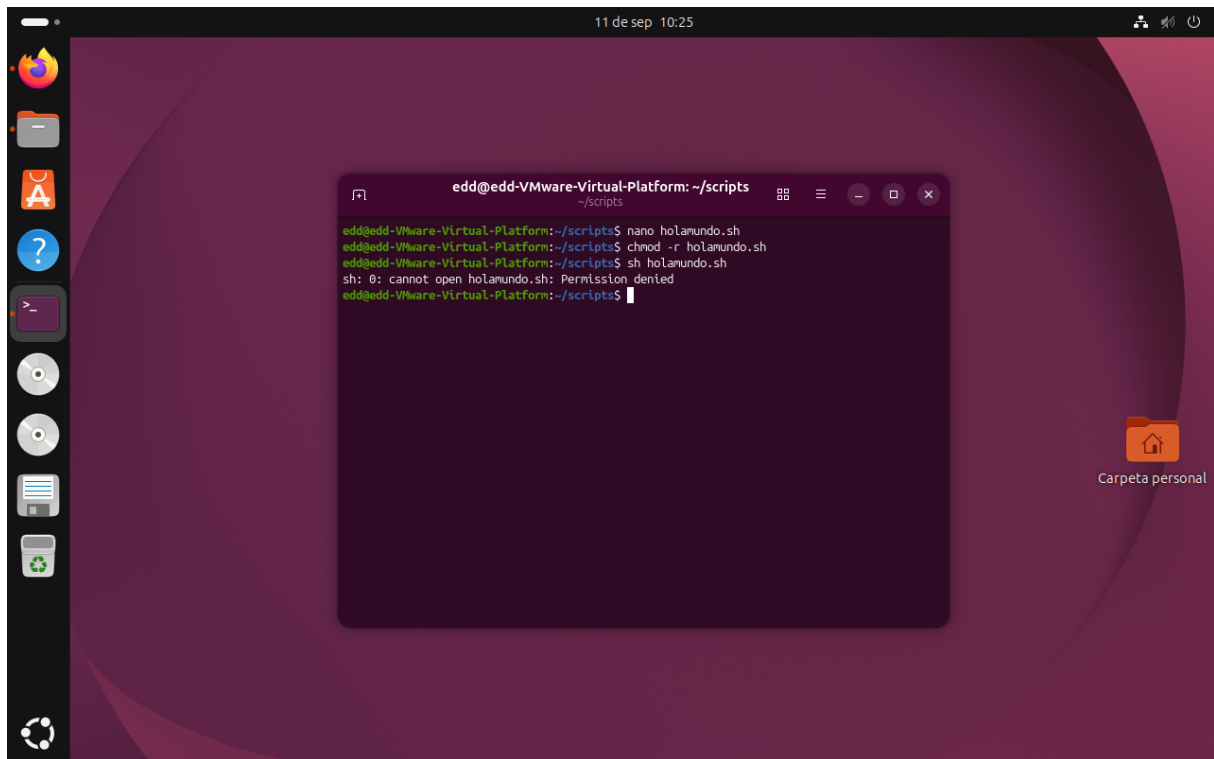


chmod -r holamundo.sh seguido de sh holamundo.sh: "cannot open holamundo.sh: Permission denied".

Evidencia 07 — Restauración de permisos y consulta del directorio (07_holamundopwd.png)

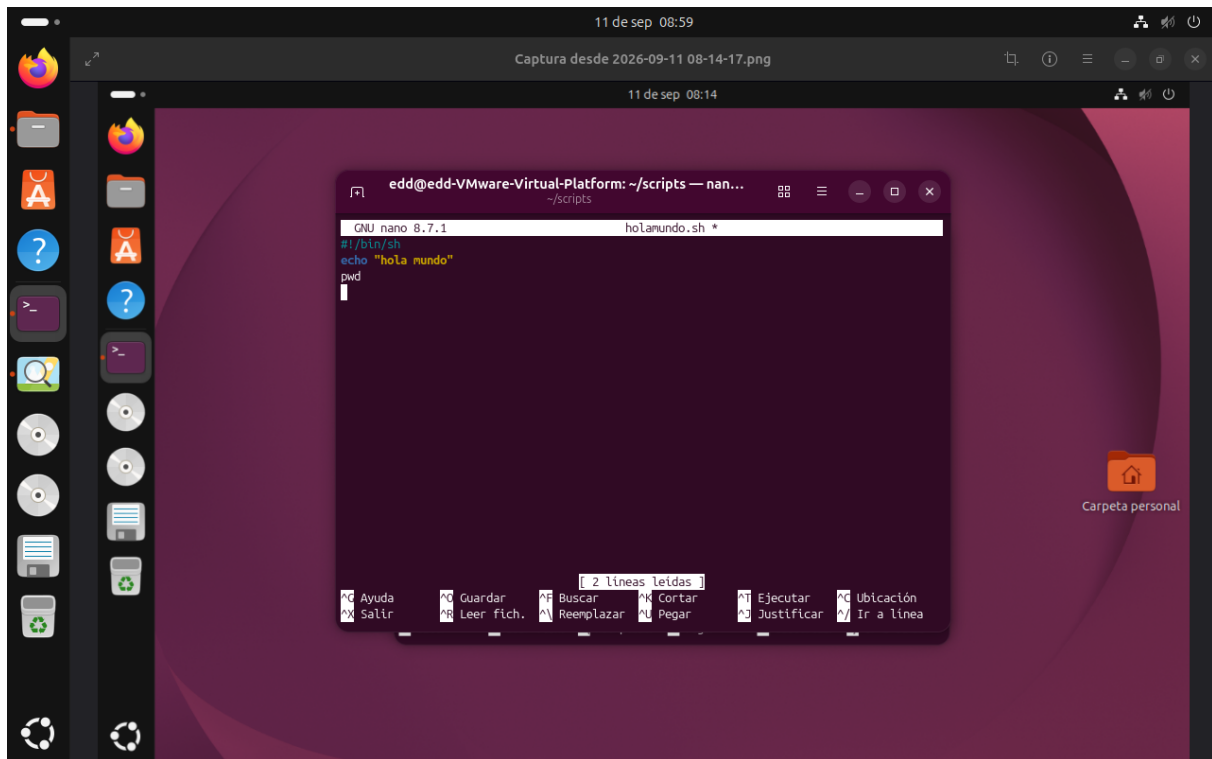

Contenido de holamundo.sh ya con la línea pwd agregada.


Evidencia 08 — Ejecución del script con pwd (08_holamundopwd2.png)

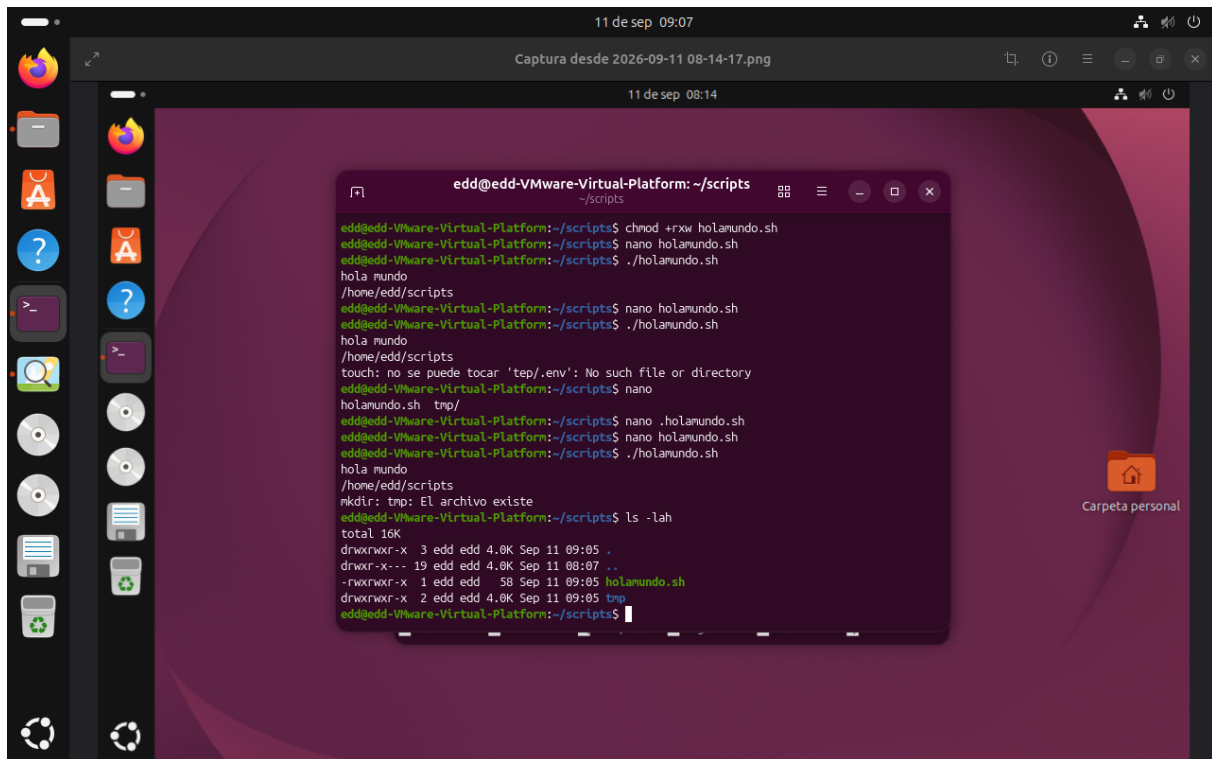

```
edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~/scripts
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +rxw holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
/home/edd/scripts
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
/home/edd/scripts
touch: no se puede tocar 'tep.env': No such file or directory
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano
holamundo.sh  tmp/
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano .holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
/home/edd/scripts
mkdir: tmp: El archivo existe
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ls -lah
total 16K
drwxrwxr-x  3 edd edd 4.0K Sep 11 09:05 .
drwxr-x--- 19 edd edd 4.0K Sep 11 08:07 ..
-rwxrwxr-x  1 edd edd  58 Sep 11 09:05 holamundo.sh
drwxrwxr-x  2 edd edd 4.0K Sep 11 09:05 tmp
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$
```


./holamundo.sh muestra "hola mundo" y la ruta /home/edd/scripts.

Evidencia 09 — Creación de un directorio y un archivo oculto (09_holamundomkdir.png)

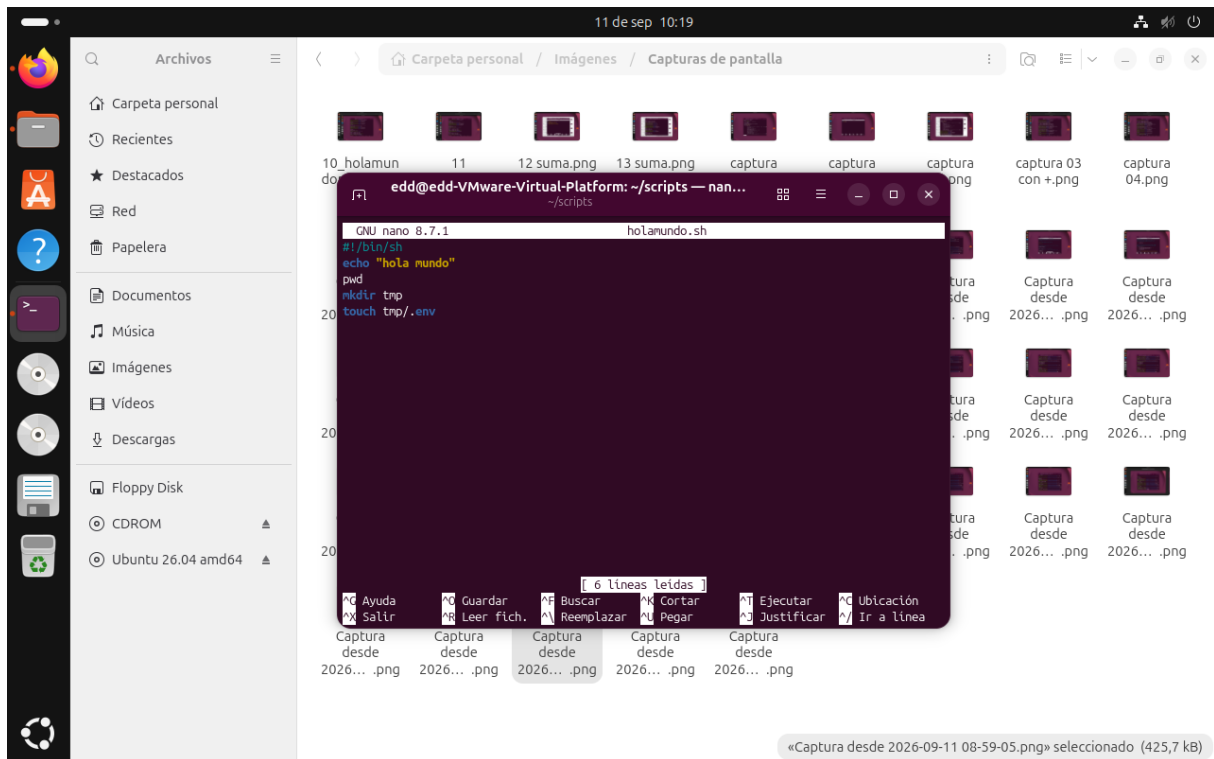

holamundo.sh ampliado con mkdir tmp y touch tmp/.env.

Evidencia 10 — Ejecución y verificación de los archivos creados (10_holamundomkdir2.png)

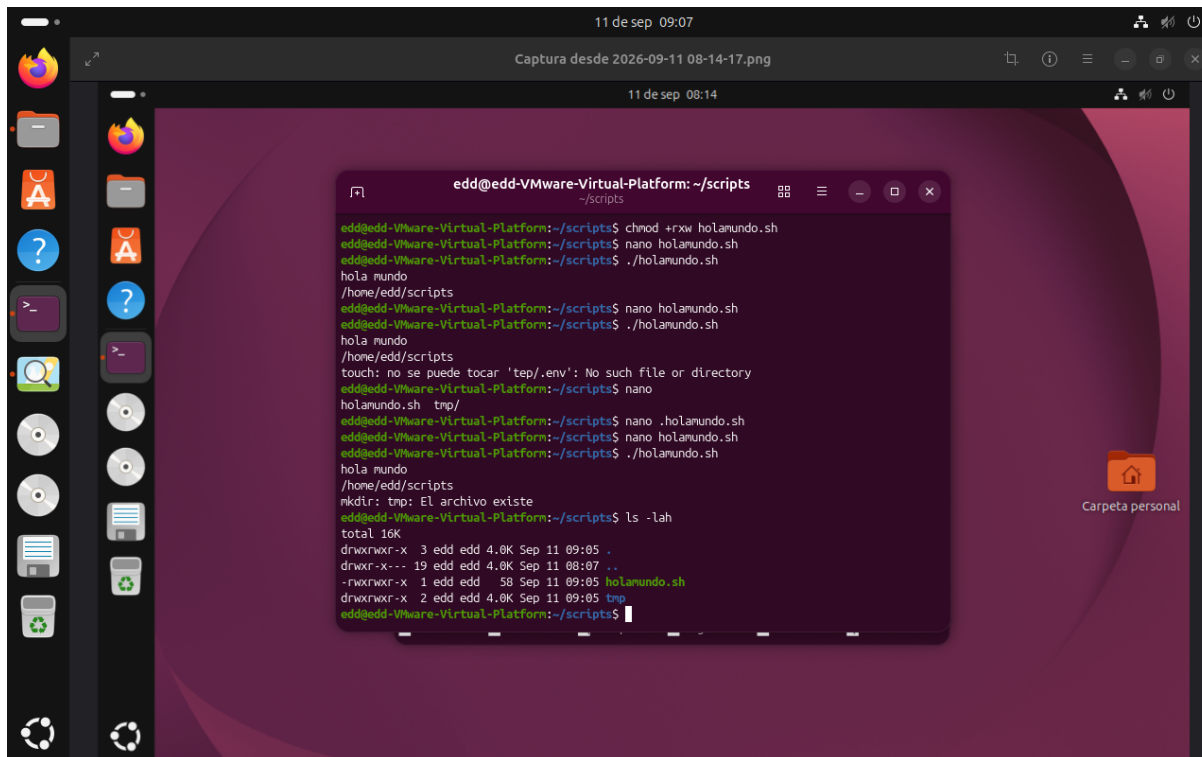


The screenshot shows a terminal window titled "edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~/scripts" with the following commands and output:

```
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ chmod +rxw holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
/home/edd/scripts
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
/home/edd/scripts
touch: no se puede tocar 'tep,.env': No such file or directory
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano
holamundo.sh  tmp/
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano .holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
/home/edd/scripts
mkdir: tmp: El archivo existe
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ls -lah
total 16K
drwxrwxr-x  3 edd edd 4.0K Sep 11 09:05 .
drwxr-x--- 19 edd edd 4.0K Sep 11 08:07 ..
-rwxrwxr-x  1 edd edd  58 Sep 11 09:05 holamundo.sh
drwxrwxr-x  2 edd edd 4.0K Sep 11 09:05 tmp
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$
```

The terminal output confirms the successful execution of the script and the creation of the `tmp` directory. The `ls -lah` command shows the directory listing, including the `tmp` directory.

./holamundo.sh y ls -lah confirman la carpeta tmp creada.

Evidencia 11 — Inspección del archivo oculto (11_holamundomkdir3.png)

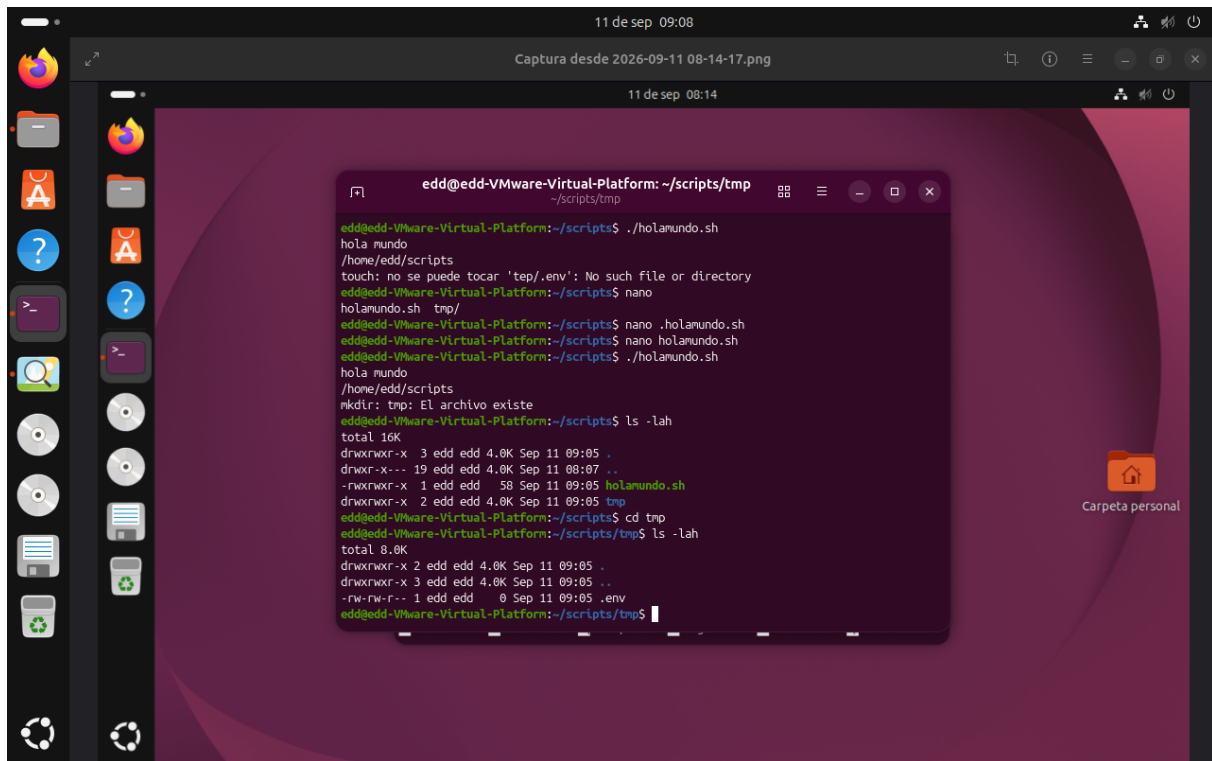


The screenshot shows a Linux desktop with a dark theme. A terminal window is open, displaying the following commands and output:

```
edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~/scripts/tmp
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
/home/edd/scripts
touch: no se puede tocar 'tep/.env': No such file or directory
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano
holamundo.sh  tmp/
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano .holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ nano holamundo.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ./holamundo.sh
hola mundo
/home/edd/scripts
mkdir: tmp: El archivo existe
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ ls -lah
total 16K
drwxrwxr-x  3 edd edd 4.0K Sep 11 09:05 .
drwxr-x--- 19 edd edd 4.0K Sep 11 08:07 ..
-rwxrwxr-x  1 edd edd  58 Sep 11 09:05 holamundo.sh
drwxrwxr-x  2 edd edd 4.0K Sep 11 09:05 tmp
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts$ cd tmp
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/tmp$ ls -lah
total 8.0K
drwxrwxr-x 2 edd edd 4.0K Sep 11 09:05 .
drwxrwxr-x 3 edd edd 4.0K Sep 11 09:05 ..
-rw-rw-r-- 1 edd edd   0 Sep 11 09:05 .env
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/tmp$
```

Dentro de tmp/, ls -lah muestra el archivo oculto .env.


Ejercicio adicional: lectura de datos con suma.sh

Como práctica adicional, fuera de las guías del profesor, se creó `suma.sh`, un script que solicita dos números con `read -p`, calcula su suma con aritmética de Bash (`$((num1+num2))`) e imprime el resultado con `echo`. Esto reforzó el manejo de variables y entrada de usuario dentro de un script.

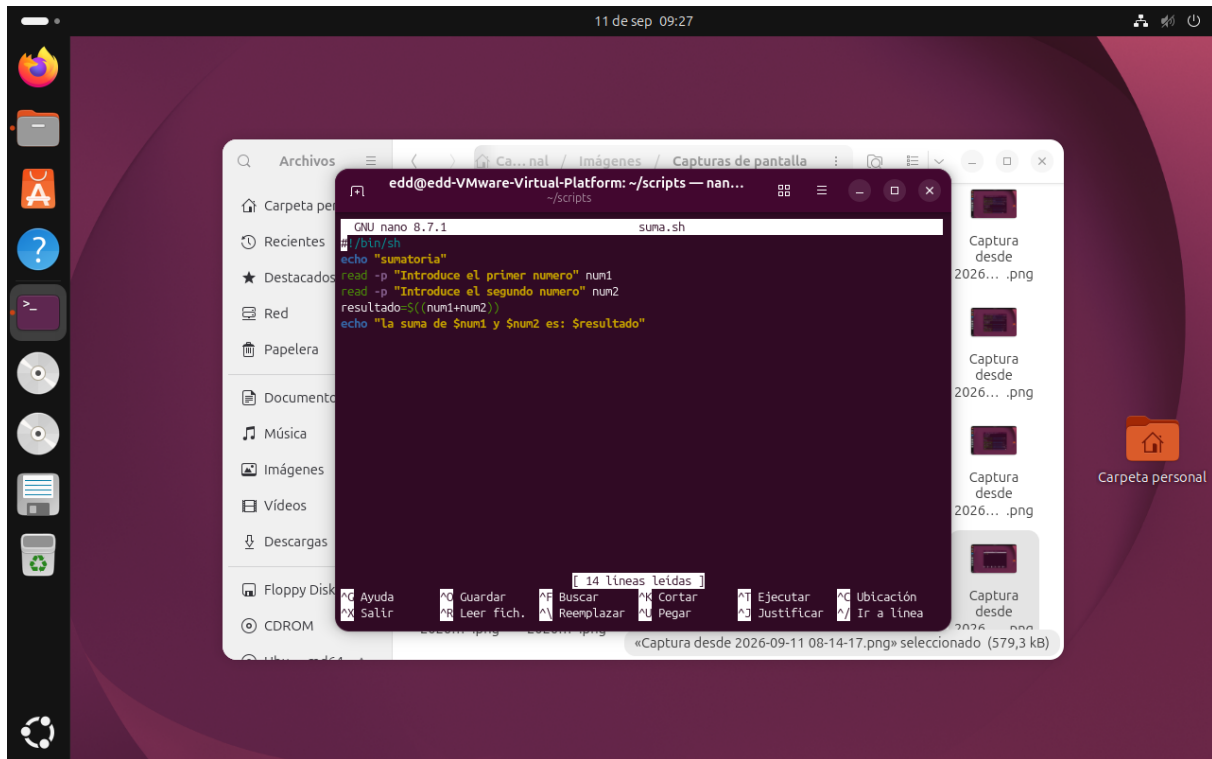A screenshot of a Linux desktop environment with a purple background. A terminal window titled 'edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~/scripts — nano...' is open, displaying the contents of a file named 'suma.sh'. The script uses 'echo' to print a header, 'read -p' to prompt for two numbers, calculates the sum using Bash arithmetic expansion, and prints the result. The desktop includes a sidebar with application icons (Firefox, Files, App Store, Help, Terminal, etc.) and a file manager window in the background showing a directory of screenshots.

```
GNU nano 8.7.1 suma.sh
#!/bin/sh
echo "sumatoria"
read -p "Introduce el primer numero" num1
read -p "Introduce el segundo numero" num2
resultado=$((num1+num2))
echo "La suma de $num1 y $num2 es: $resultado"
```

Contenido de suma.sh: lectura de num1 y num2, cálculo y despliegue del resultado.

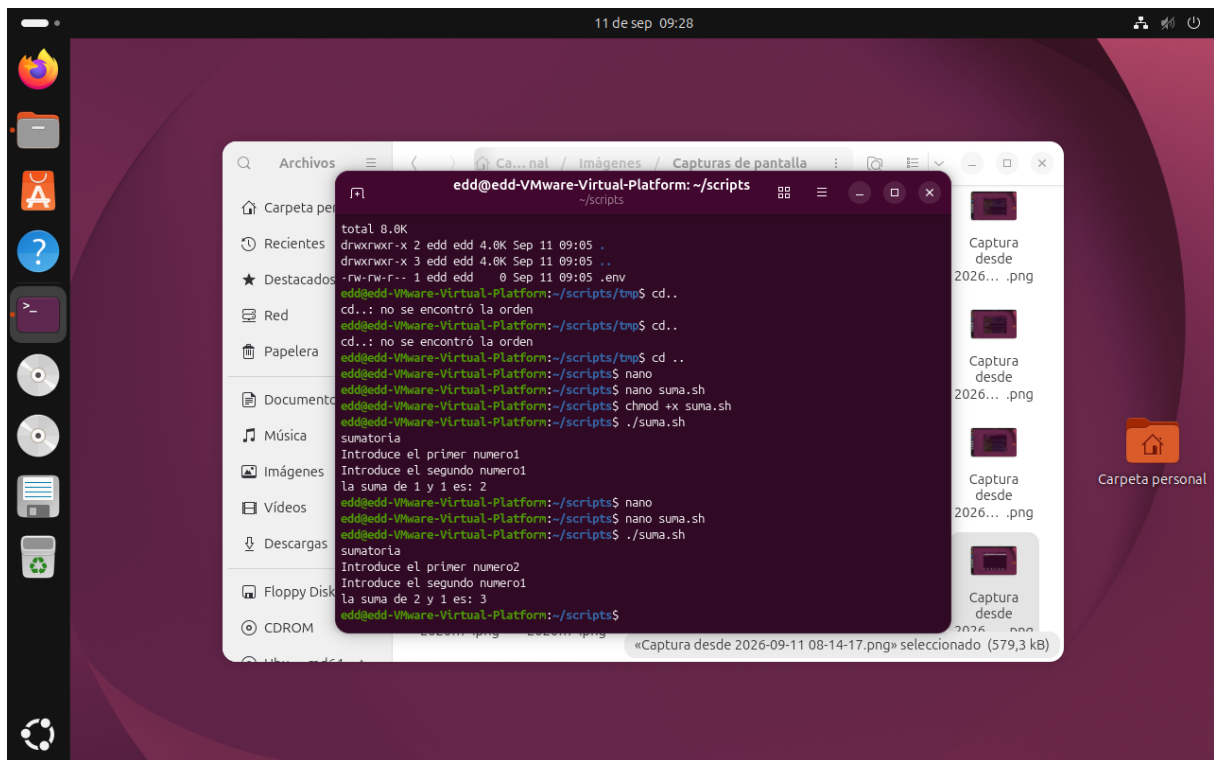

Ejecución de ./suma.sh con distintos valores de entrada, verificando el resultado.

Actividad "retou2": script laboratorio.sh

Con los fundamentos de las prácticas guiadas, se resolvió la actividad "retou2". Dentro de `~/scripts/retou2` se creó `laboratorio.sh`, que automatiza toda la estructura de carpetas y archivos pedida:


```
#!/bin/bash

read -p "Escribe el nombre de la carpeta: " nombre


mkdir "$nombre"
mkdir "$nombre/web"
touch "$nombre/web/index.html"
mkdir "$nombre/web/movil"
echo "Aprendemos a crear archivos con scripts" > "$nombre/web/movil/notas.txt"

ls -lR "$nombre"
```

El script pide el nombre de la carpeta raíz con `read -p`, construye con `mkdir` la jerarquía carpeta/web/movil, genera `index.html` vacío con `touch` y crea `notas.txt` redirigiendo (>) la frase solicitada hacia el archivo. Finalmente, `ls -lR` despliega de forma recursiva el contenido y los permisos de todo lo generado, cumpliendo el inciso (f) de la actividad.

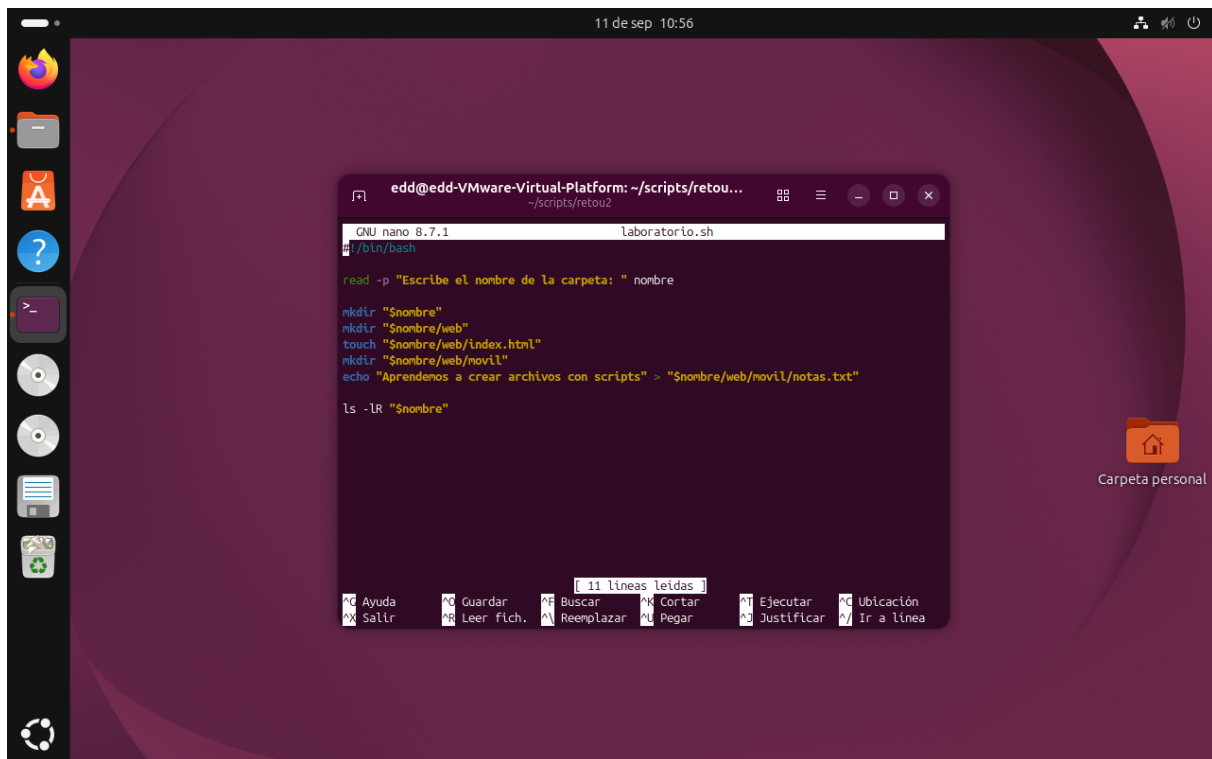

laboratorio.sh en nano, dentro de ~/scripts/retou2.

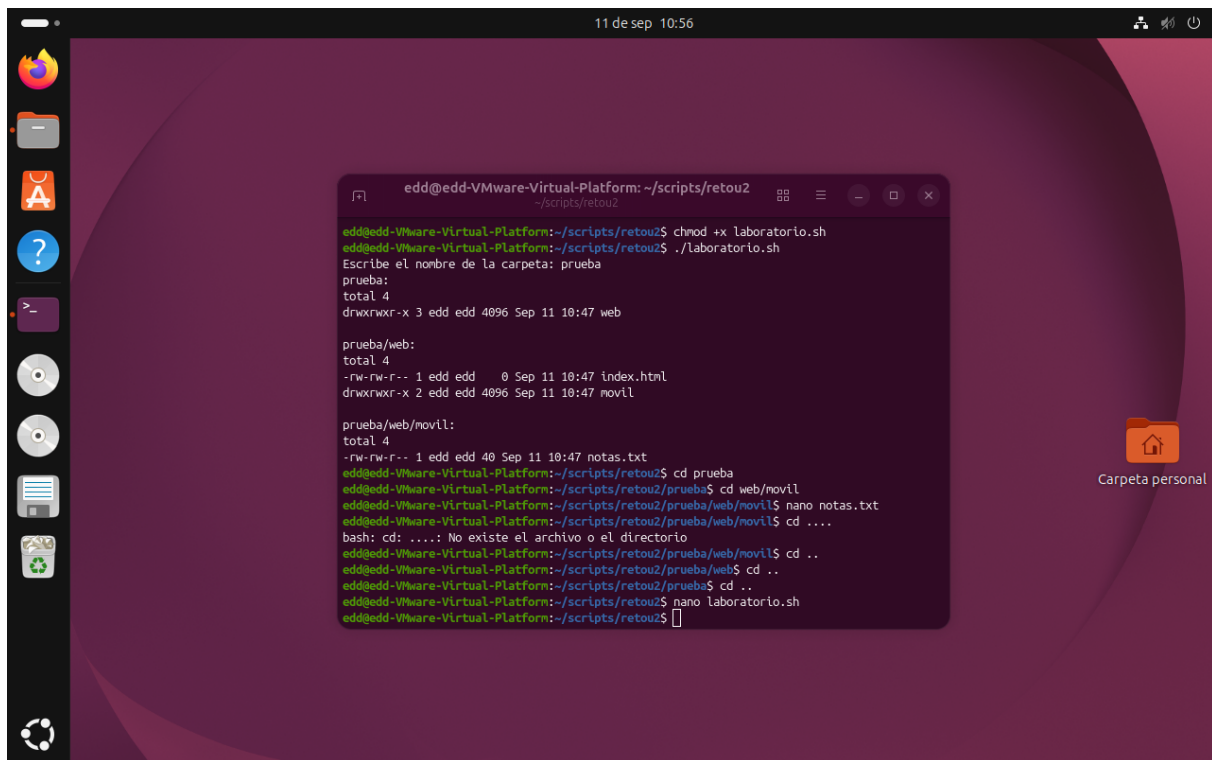

The screenshot shows a Linux desktop with a dark purple background. On the left is a vertical dock with icons for Firefox, a file manager, an application store, a help icon, a terminal, and a system monitor. The top status bar shows the date and time as '11 de sep 10:56'. A terminal window is open in the center, displaying the following commands and output:

```
edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~/scripts/retou2
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2$ chmod +x laboratorio.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2$ ./Laboratorio.sh
Escribe el nombre de la carpeta: prueba
prueba:
total 4
drwxrwxr-x 3 edd edd 4096 Sep 11 10:47 web

prueba/web:
total 4
-rw-rw-r-- 1 edd edd 0 Sep 11 10:47 index.html
drwxrwxr-x 2 edd edd 4096 Sep 11 10:47 movil


prueba/web/movil:
total 4
-rw-rw-r-- 1 edd edd 40 Sep 11 10:47 notas.txt
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2$ cd prueba
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2/prueba$ cd web/movil
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2/prueba/web/movil$ nano notas.txt
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2/prueba/web/movil$ cd ....
bash: cd: ....: No existe el archivo o el directorio
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2/prueba/web/movil$ cd ..
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2/prueba/web$ cd ..
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2/prueba$ cd ..
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2$ nano laboratorio.sh
edd@edd-VMware-Virtual-Platform:~/scripts/retou2$
```

On the right side of the desktop, there is a folder icon labeled 'Carpeta personal'.

Ejecución de `./laboratorio.sh` (carpeta "prueba"): `ls -lR` muestra la carpeta `web`, `index.html`, la carpeta `movil` y `notas.txt` con sus permisos; después se navega con `cd` para confirmar el contenido de `notas.txt`.

Verificación del entorno del sistema

Como parte de la práctica general de la unidad, también se revisó el estado de los servicios del sistema con `systemctl status`, ya en la máquina virtual con Ubuntu (necesaria porque Termux/proot no ejecuta systemd, por lo que `systemctl` y comandos relacionados no funcionan ahí).

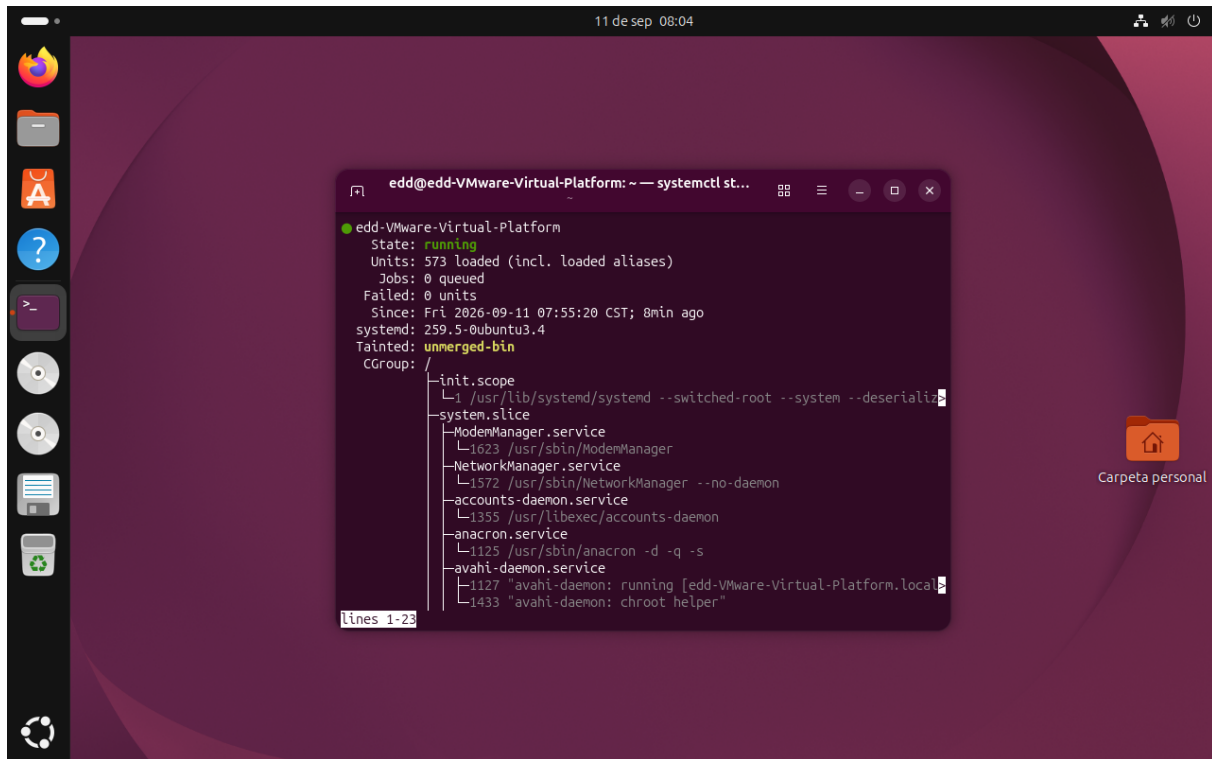A screenshot of a terminal window within a VMware virtual machine. The terminal title is 'edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~ -- systemctl st...'. The output of the 'systemctl status' command is displayed, showing the system is in a 'running' state with 573 loaded units and 0 failed units. The output lists various services and their paths, including 'init.scope', 'system.slice', 'ModemManager.service', 'NetworkManager.service', 'accounts-daemon.service', 'anacron.service', and 'avahi-daemon.service'. The terminal window is open on a desktop environment with a dark purple background and a sidebar of application icons on the left. A 'Carpeta personal' (Personal Folder) icon is visible on the right side of the desktop.

```
edd@edd-VMware-Virtual-Platform: ~ -- systemctl st...
● edd-VMware-Virtual-Platform
  State: running
  Units: 573 loaded (incl. loaded aliases)
  Jobs: 0 queued
  Failed: 0 units
  Since: Fri 2026-09-11 07:55:20 CST; 8min ago
  systemd: 259.5-0ubuntu3.4
  Tainted: unmerged-bin
  CGroup: /
          └─init.scope
              └─1 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserializ...
                  └─system.slice
                      └─ModemManager.service
                          └─1623 /usr/sbin/ModemManager
                              └─NetworkManager.service
                                  └─1572 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
                                      └─accounts-daemon.service
                                          └─1355 /usr/libexec/accounts-daemon
                                              └─anacron.service
                                                  └─1125 /usr/sbin/anacron -d -q -s
                                                      └─avahi-daemon.service
                                                          └─1127 "avahi-daemon: running [edd-VMware-Virtual-Platform.local]"
                                                              └─1433 "avahi-daemon: chroot helper"

lines 1-23
```

systemctl status en Ubuntu (VMware): estado "running", 573 unidades cargadas y 0 unidades con falla.