

Iniciado em	sábado, 19 jul 2025, 20:25
Estado	Finalizada
Concluída em	sábado, 19 jul 2025, 21:07
Tempo empregado	41 minutos 22 segundos
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 2,50 de 2,50

Na imagem abaixo estão enumerados vários elementos criados com os quais o usuário pode interagir. Eles foram criados utilizando funções construtoras do pacote Shiny. Chamamos esses elementos de inputs ou **widgets**. Associe cada um deles com a função apropriada utilizada para criá-lo.

Shiny from R Studio

Back to GalleryGet Code

Shiny Widgets Gallery

For each widget below, the Current Value(s) window displays the value that the widget provides to shinyServer. Notice that the values change as you interact with the widgets.

1

Action button

Action

Current Value:

[1] 0
attr(,"class")
[1] "integer"shinyActi

See Code

2

Single checkbox

☒ Choice A

Current Value:

[1] TRUE

See Code

3

Checkbox group

☒ Choice 1
☐ Choice 2
☐ Choice 3

Current Values:

[1] "1"

See Code

4

Date input

2014-01-01

Current Value:

[1] "2014-01-01"

See Code

5

Date range

2022-05-16to2022-05-16

Current Values:

[1] "2022-05-16" "2022-05-16"

See Code

6

File input

Browse...No file selected

Current Value:

NULL

See Code

7

Numeric input

1

Current Value:

[1] 1

See Code

8

Radio buttons

☒ Choice 1
☐ Choice 2
☐ Choice 3

Current Values:

[1] "1"

See Code

9

Select box

Choice 1

Current Value:

[1] "1"

See Code

10

Slider

050100

Current Value:

[1] 50

See Code

11

Slider range

02575100

Current Values:

[1] 25 75

See Code

12

Text input

Enter text...

Current Value:

[1] "Enter text..."

See Code

- 1
- ✓
- 2
- ✓
- 3
- ✓
- 4
- ✓
- 5
- ✓
- 6
- ✓
- 7
- ✓
- 8
- ✓
- 9
- ✓
- 10
- ✓
- 11
- ✓
- 12
- ✓

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 1 → `actionButton()`, 2 → `checkboxInput()`, 3 → `checkboxGroupInput()`, 4 → `dateInput()`, 5 → `dateRangeInput()`, 6 → `fileInput()`, 7 → `numericInput()`, 8 → `radioButtons()`, 9 → `selectInput()`, 10 → `sliderInput()`, 11 → `sliderInput()`, 12 → `textInput()`.

Questão 2


Correto

Atingiu 2,50 de 2,50

Abaixo estão enumerados diversos outputs construídos por funções do {shiny} e também alguns pacotes externos:

- {flexdashboard}: <https://pkgs.rstudio.com/flexdashboard/>
- {shinydashboard}: <https://rstudio.github.io/shinydashboard/>
- {leaflet}: <https://rstudio.github.io/leaflet/>
- {plotly}: <https://plotly.com/r/>
- {visNetwork}: <https://datastorm-open.github.io/visNetwork/>
- {reactable}: <https://glin.github.io/reactable/>

Associe cada um dos itens com seu respectivo par de funções (`render*()` e `*Output()`) utilizados para sua criação. O primeiro item do par se refere à função utilizada para a criação do elemento no backend (`server.R`), e o segundo item à função utilizada para a criação do output no frontend (`ui.R`) da aplicação.

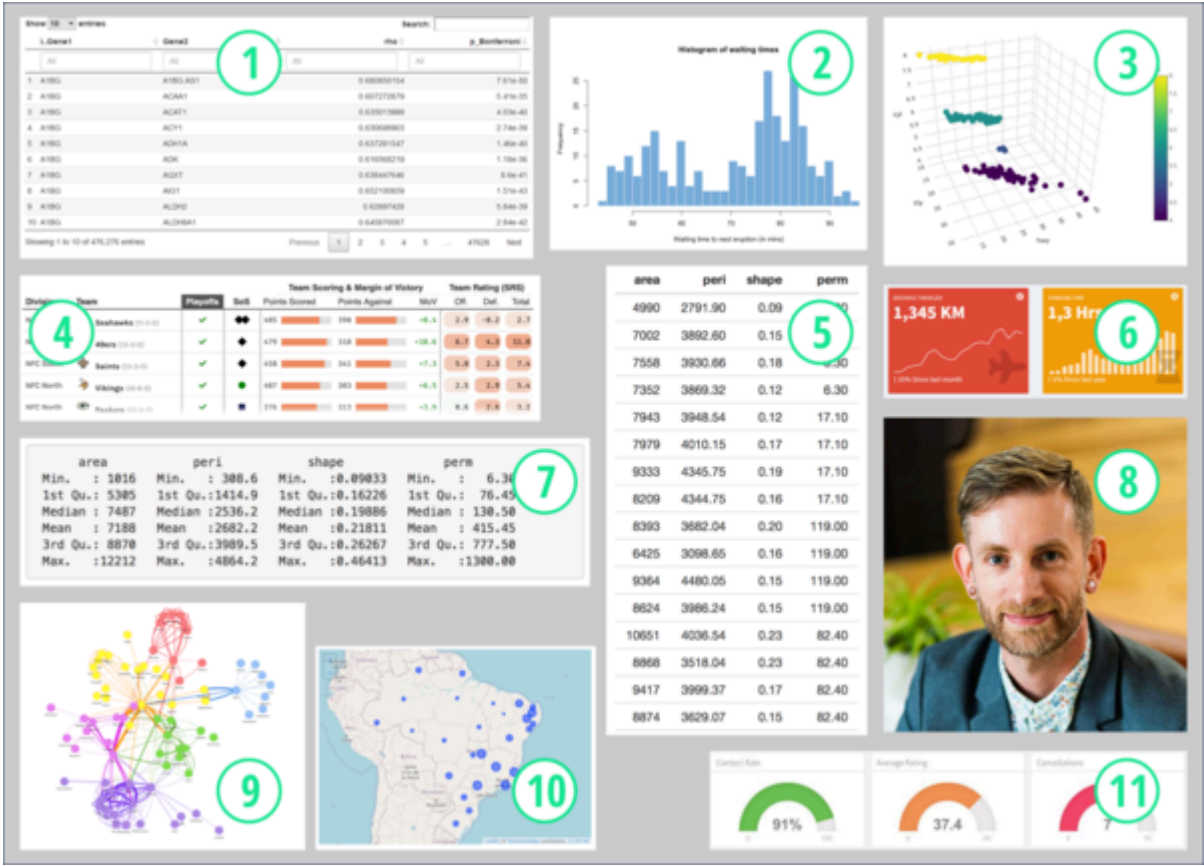

1) Tabela interativa com busca, ordenação, paginação.

``renderDataTable()` - `dataTableOutput()``



2) Gráfico estático.

``renderPlot()` - `plotOutput()``



3) Gráfico interativo.

``plotly::renderPlotly()` - `plotly::plotlyOutput()``



4) Tabela interativa com ícones, formatação condicional, `widgets` e paginação.

``reactable::renderReactable()` - `reactable::reactableOutput()``



5) Tabela estática.

``renderTable()` - `tableOutput()``



6) Caixas de informação e valores.

``shinydashboard::renderValueBox()` - `shinydashboard::ValueBoxOutput()``



7) Saída formatada em monoespaço.

``renderPrint()` - `verbatimTextOutput()``



8) Imagem.

``renderImage()` - `imageOutput()``



9) Rede de relacionamento.

``visNetwork::renderVisNetwork()` - `visNetwork::visNetworkOutp`



10) Mapa de pontos ou bubble map.

``leaflet::renderLeaflet()` - `leaflet::leafletOutput()``



11) Indicadores ou medidores.

``flexdashboard::renderGauge()` - `flexdashboard::gaugeOutput()``



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 1) Tabela interativa com busca, ordenação, paginação. → ``renderDataTable()` - `dataTableOutput()``, 2) Gráfico estático. → ``renderPlot()` - `plotOutput()``, 3) Gráfico interativo. → ``plotly::renderPlotly()` - `plotly::plotlyOutput()``, 4) Tabela interativa com ícones, formatação condicional, [widgets](#) e paginação. → ``reactable::renderReactable()` - `reactable::reactableOutput()``, 5) Tabela estática. → ``renderTable()` - `tableOutput()``, 6) Caixas de informação e valores. → ``shinydashboard::renderValueBox()` - `shinydashboard::ValueBoxOutput``, 7) Saída formatada em monoespaço. → ``renderPrint()` - `verbatimTextOutput()``, 8) Imagem. → ``renderImage()` - `imageOutput()``, 9) Rede de relacionamento. → ``visNetwork::renderVisNetwork()` - `visNetwork::visNetworkOutput()``, 10) Mapa de pontos ou bubble map. → ``leaflet::renderLeaflet()` - `leaflet::leafletOutput()``, 11) Indicadores ou medidores. → ``flexdashboard::renderGauge()` - `flexdashboard::gaugeOutput()``.

Associe cada uma das descrições dos itens com o componente relacionado à reatividade mais condizente com a descrição.

A _____ cria uma forma de observar eventos específicos e não todos os inputs dentro da expressão reativa, mas não retorna uma expressão reativa. Este componente é muito usado com botões de ação, aqueles chamados de "executar", "submeter" e "aplicar". Assim a reatividade não acontece quando qualquer outro input muda mas somente quando o botão é pressionado que o estado dos inputs é usado para realizar algo. Essa função não tem retorno, por isso tem bastante uso com atualização de elementos da interface via funções `update*()` .

A _____ é um componente que recebe uma expressão reativa e suprime sua reatividade. Ou seja, uma mudança no input associado à expressão passada originalmente não mais afeta a expressão em que ela está, mesmo que tenha sido declarada como reativa originalmente, então isso permite tornar não reativo coisas reativas onde não se deseja que tenham reatividade.

A _____ embrulha uma expressão, porção de código R, para torná-la reativa. Expressões reativas são executadas apenas quando seus valores, os inputs, são alterados por `widgets` ou outras funções reativas.

A _____ serve para, ao passar um caminho de arquivo e uma função de leitura, retornar uma fonte de dados reativa para ser utilizada, ou seja, quando o arquivo mudar, a aplicação irá reagir a isso.

A _____ cria uma forma de monitorar ou observar que resposta à ações específicas relativas alguns eventos e não todos os inputs dentro da expressão reativa, e retorna uma expressão reativa. Este componente é muito usado com botões de ação geralmente chamados de "executar", "submeter" e "aplicar". Assim a reatividade não acontece quando qualquer outro input muda mas somente quando o botão é pressionado que o estado dos inputs é usado para realizar algo. O que retonado por esse construtor pode ser usados em outros lugares na aplicação.

A _____ cria um objeto que contém um único valor reativo. Quando esse objeto é modificado, todos os reativos dependentes dele são notificados.

A _____ cria um objeto com um temporizador que é executado pela passagem de um intervalo de tempo pré-determinado. Útil quando deseja-se programar uma ação periodicamente, atualizar o estado da aplicação a cada 30 segundos, por exemplo.

A _____ permite monitorar ou observar mudança em inputs ou expressões reativas passadas. Diferentemente de valores reativos, estes são executados sempre que os valores dos quais eles dependem são modificados. A diferença é essa estrutura não retorna objetos e por isso é muito usada para fazer update de `widgets` por meio das funções `update.*()` .

A _____ cria um objeto para armazenamento de valores relativos. Funciona de forma similar a um vetor ou lista. Os valores que são armazenados nele são reativos, ou seja, seu conteúdo pode ser alterado, mas o objeto em si não.

A _____ é utilizada para criar uma fonte de dados reativa a partir de uma fonte de dados externa não reativa mas sujeita à modificação, como banco de dados. A periodicidade dos chamados da função pode ser determinada em função de mudanças no banco de dados que é consultado em intervalos de tempo definidos. É muito utilizada para aplicações que consomem dados em corrente (streaming).

``observ`

``isolate`

``reactiv`

``reactiv`

``eventf`

``reactiv`

``reactiv`

``observ`

``reactiv`

``reactiv`

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: A _____ cria uma forma de observar eventos específicos e não todos os inputs dentro da expressão reativa, mas não retorna uma expressão reativa. Este componente é muito usado com botões de ação, aqueles chamados de "executar", "submeter" e "aplicar". Assim a reatividade não acontece quando qualquer outro input muda mas somente quando o botão é pressionado que o estado dos inputs é usado para realizar algo. Essa função não tem retorno, por isso tem bastante uso com atualização de elementos da interface via funções `update*()` . → ``observeEvent()`, A _____ é um componente que recebe uma expressão reativa e suprime sua reatividade. Ou seja, uma mudança no input associado à expressão passada originalmente não mais afeta a expressão em que ela está, mesmo que tenha sido declarada como reativa originalmente, então isso permite tornar não reativo coisas reativas onde não se deseja que tenham reatividade. → ``isolate()`, A \_\_\_\_\_ embrulha uma expressão, porção de código R, para torná-la reativa. Expressões reativas são executadas apenas quando seus valores, os inputs, são alterados por `widgets` ou outras funções reativas. → ``reactive()`, A _____ serve para, ao passar um caminho de arquivo e uma função de leitura, retornar uma fonte de dados reativa para ser utilizada, ou seja, quando o arquivo mudar, a aplicação irá reagir a isso. → ``reactiveFileReader()`, A _____ cria uma forma de monitorar ou observar que resposta à ações específicas relativas alguns eventos e não todos os inputs dentro da expressão reativa, e retorna uma expressão reativa. Este componente é muito usado com botões de ação geralmente chamados de "executar", "submeter" e "aplicar". Assim a reatividade não acontece quando qualquer outro input muda mas somente quando o botão é pressionado que o estado dos inputs é usado para realizar algo. O que retonado por esse construtor pode ser usados em outros lugares na aplicação. → ``eventReactive()`, A \_\_\_\_\_ cria um objeto que contém um único valor reativo. Quando esse objeto é modificado, todos os reativos dependentes dele são notificados. → ``reactiveVal()`, A _____ cria um objeto com um temporizador que é executado pela passagem de um intervalo de tempo pré-

determinado. Útil quando deseja-se programar uma ação periodicamente, atualizar o estado da aplicação a cada 30 segundos, por exemplo. → `reactiveTimer()`, A _____ permite monitorar ou observar mudança em inputs ou expressões reativas passadas. Diferentemente de valores reativos, estes são executados sempre que os valores dos quais eles dependem são modificados. A diferença é essa estrutura não retorna objetos e por isso é muito usada para fazer update de **widgets** por meio das funções `update.*()`. → `observe()`, A _____ cria um objeto para armazenamento de valores relativos. Funciona de forma similar a um vetor ou lista. Os valores que são armazenados nele são reativos, ou seja, seu conteúdo pode ser alterado, mas o objeto em si não. → `reactiveValues()`, A _____ é utilizada para criar uma fonte de dados reativa a partir de uma fonte de dados externa não reativa mas sujeita à modificação, como banco de dados. A periodicidade dos chamados da função pode ser determinada em função de mudanças no banco de dados que é consultado em intervalos de tempo definidos. É muito utilizada para aplicações que consomem dados em corrente (streaming). → `reactivePoll()`.

Questão 4

Correto

Atingiu 2,50 de 2,50

O link abaixo se refere ao cheat sheet (folha de cola) do pacote Shiny.

<https://raw.githubusercontent.com/rstudio/cheatsheets/main/shiny.pdf>

Sobre o seu conhecimento acerca deste recurso, marque a opção apropriada:

Escolha uma opção:

- ☒ a. Não conheço cheat sheet mas certamente utilizarei. ✓
- ☐ b. Nenhuma das alternativas.
- ☐ c. Não conheço o cheat sheet e acredito que não será de tanta utilidade.
- ☐ d. Já conheço o cheat sheet e utilizo regularmente.
- ☐ e. Já conheço o cheat sheet mas nunca utilizei.

Sua resposta está correta.

As respostas corretas são: Já conheço o cheat sheet mas nunca utilizei., Já conheço o cheat sheet e utilizo regularmente., Não conheço cheat sheet mas certamente utilizarei., Não conheço o cheat sheet e acredito que não será de tanta utilidade., Nenhuma das alternativas.