

# 1. Entrada, sesión y perfil

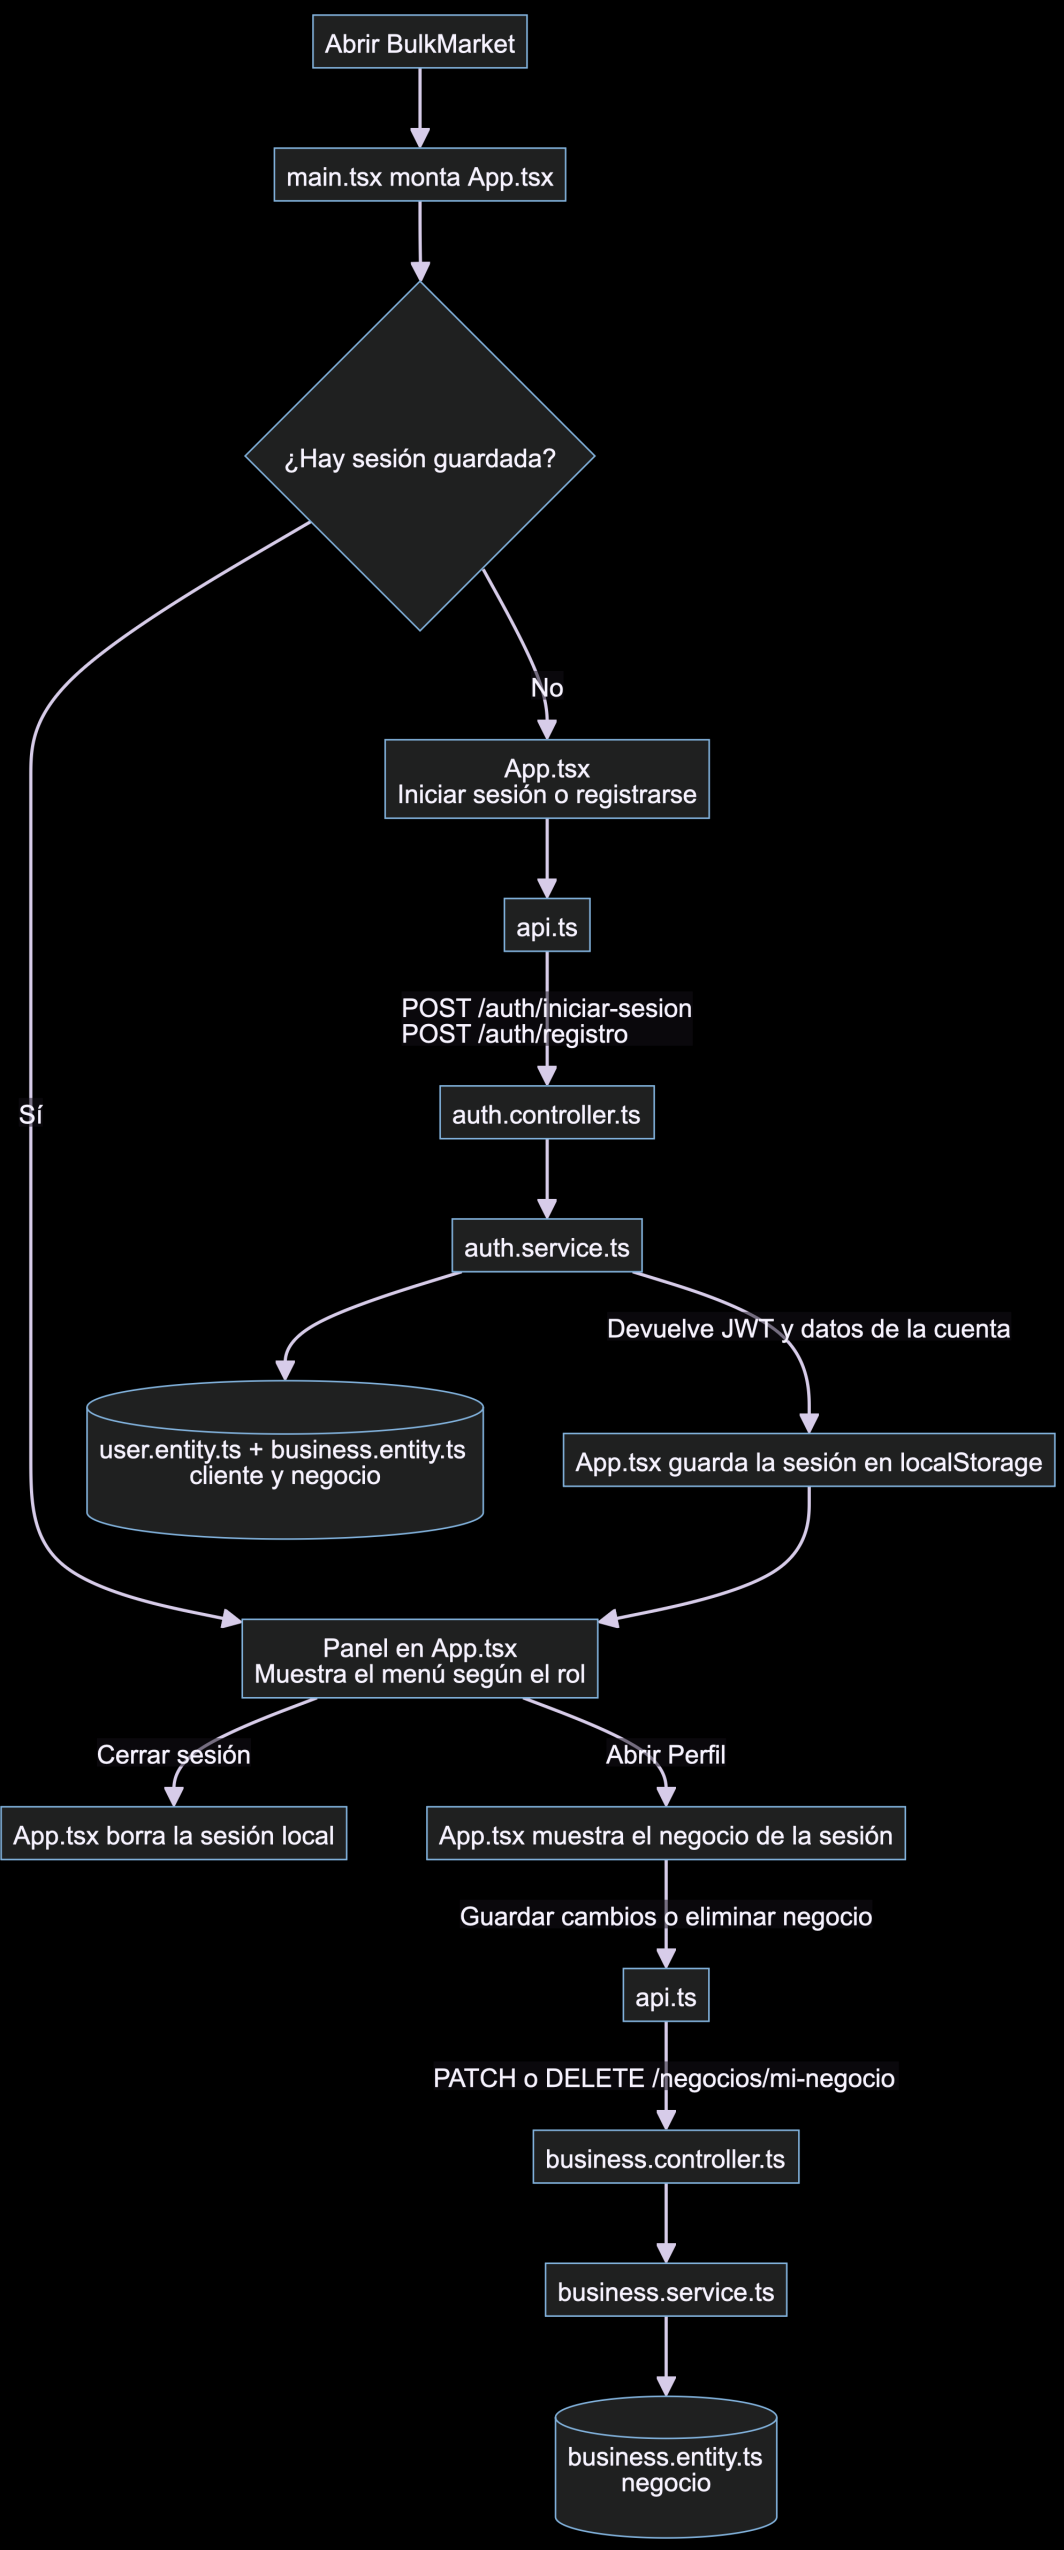


---

Las rutas se muestran sin el prefijo global ***/api***. En una solicitud protegida, **api.ts** envía el JWT y **jwt-auth.guard.ts** con **jwt.strategy.ts** recuperan la identidad para el controlador. Los DTO validan los datos de entrada y el servicio decide qué hacer con ellos.


# 2. Explorar, carrito y confirmación de compra

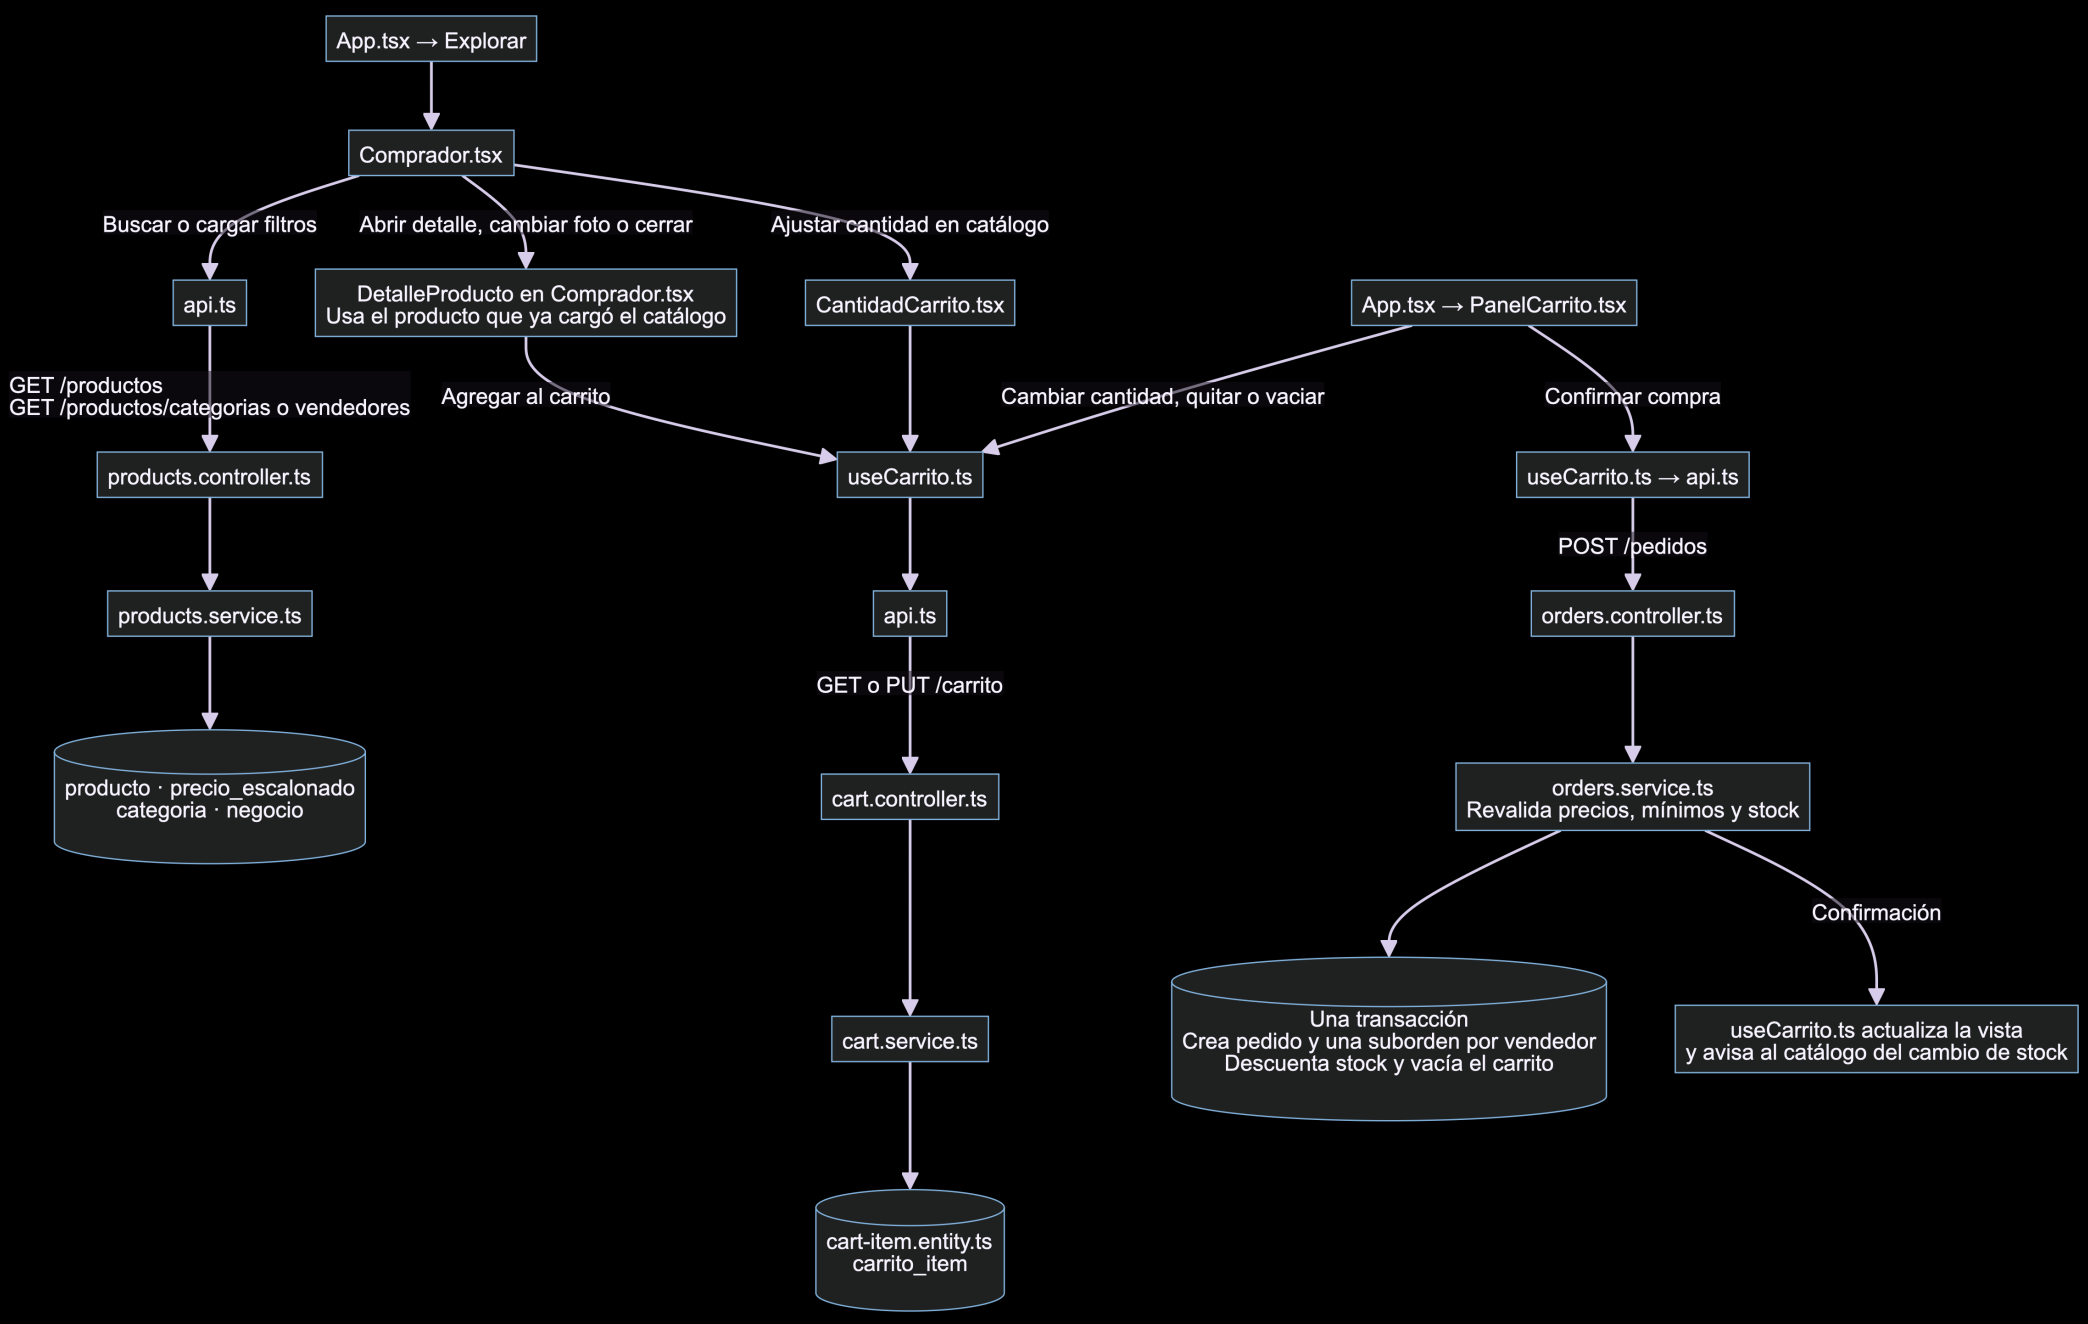


---


Para seguir el flujo en el editor, empezá por el **onSubmit** de **PanelCarrito.tsx** y buscá **confirmarPedido** en **api.ts**. En la base, **order.entity.ts** contiene tanto **Pedido** como **Suborden**.

# 3. Pedidos, entregas y dashboard

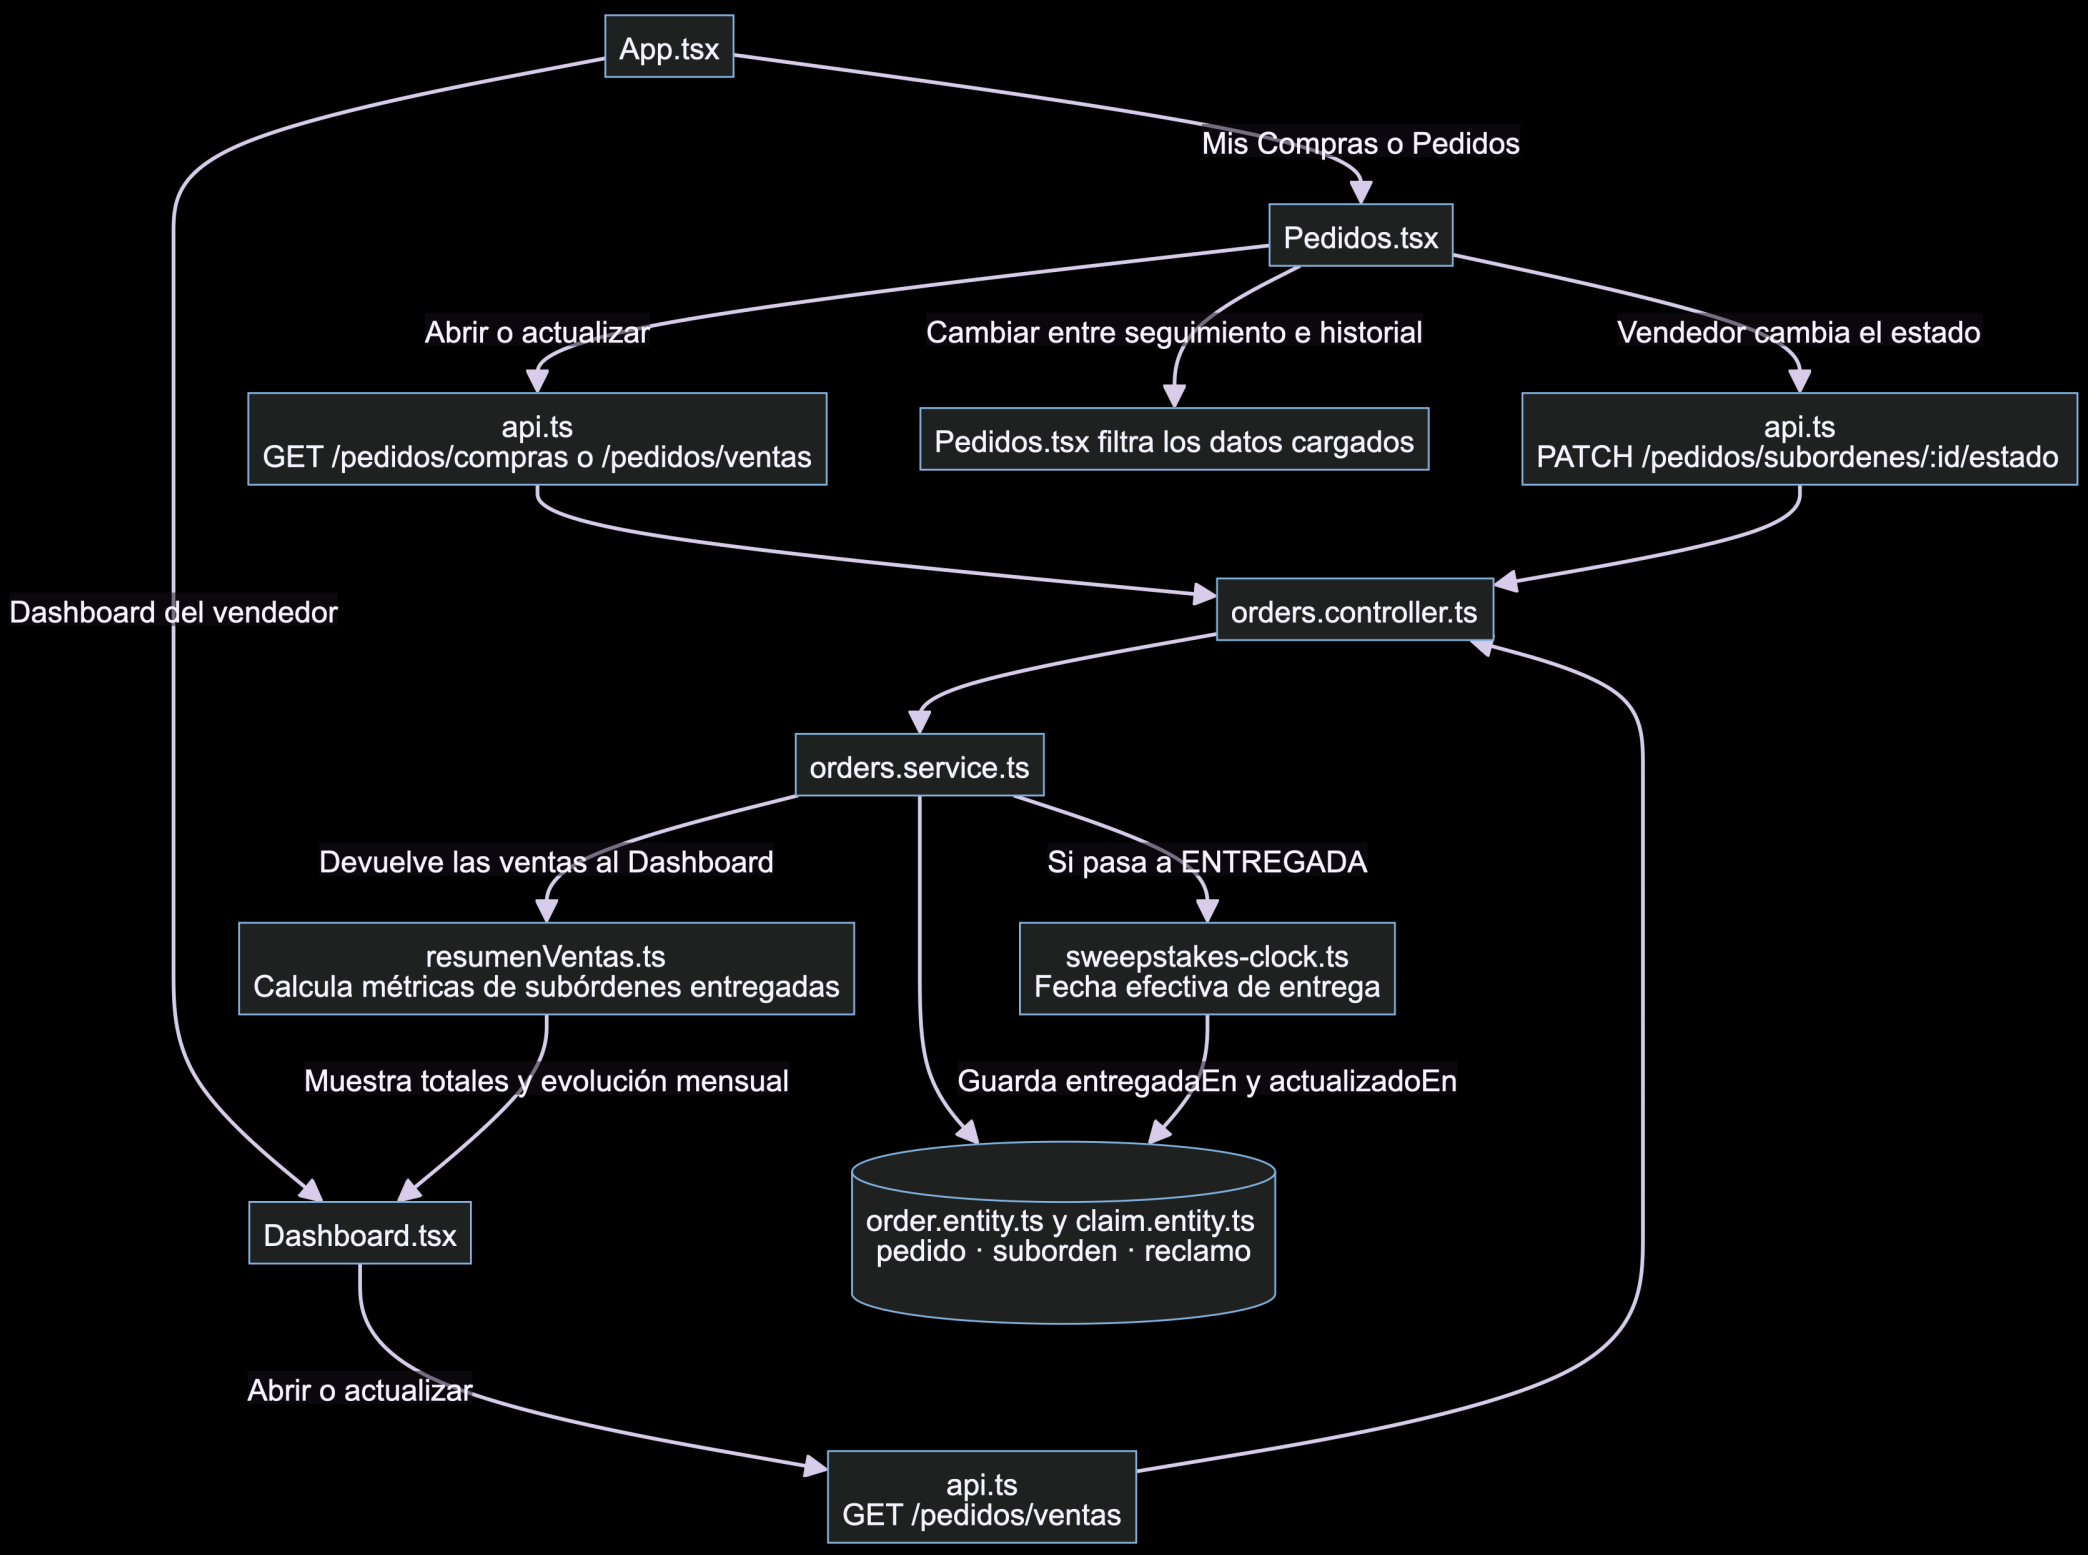



**La entrega conecta pedidos con sorteos.** Marca la fecha que el sorteo usa para ubicar la venta en un período. También fija la fecha desde la que se calcula el plazo de reclamo.

# 4. Reclamos y devoluciones

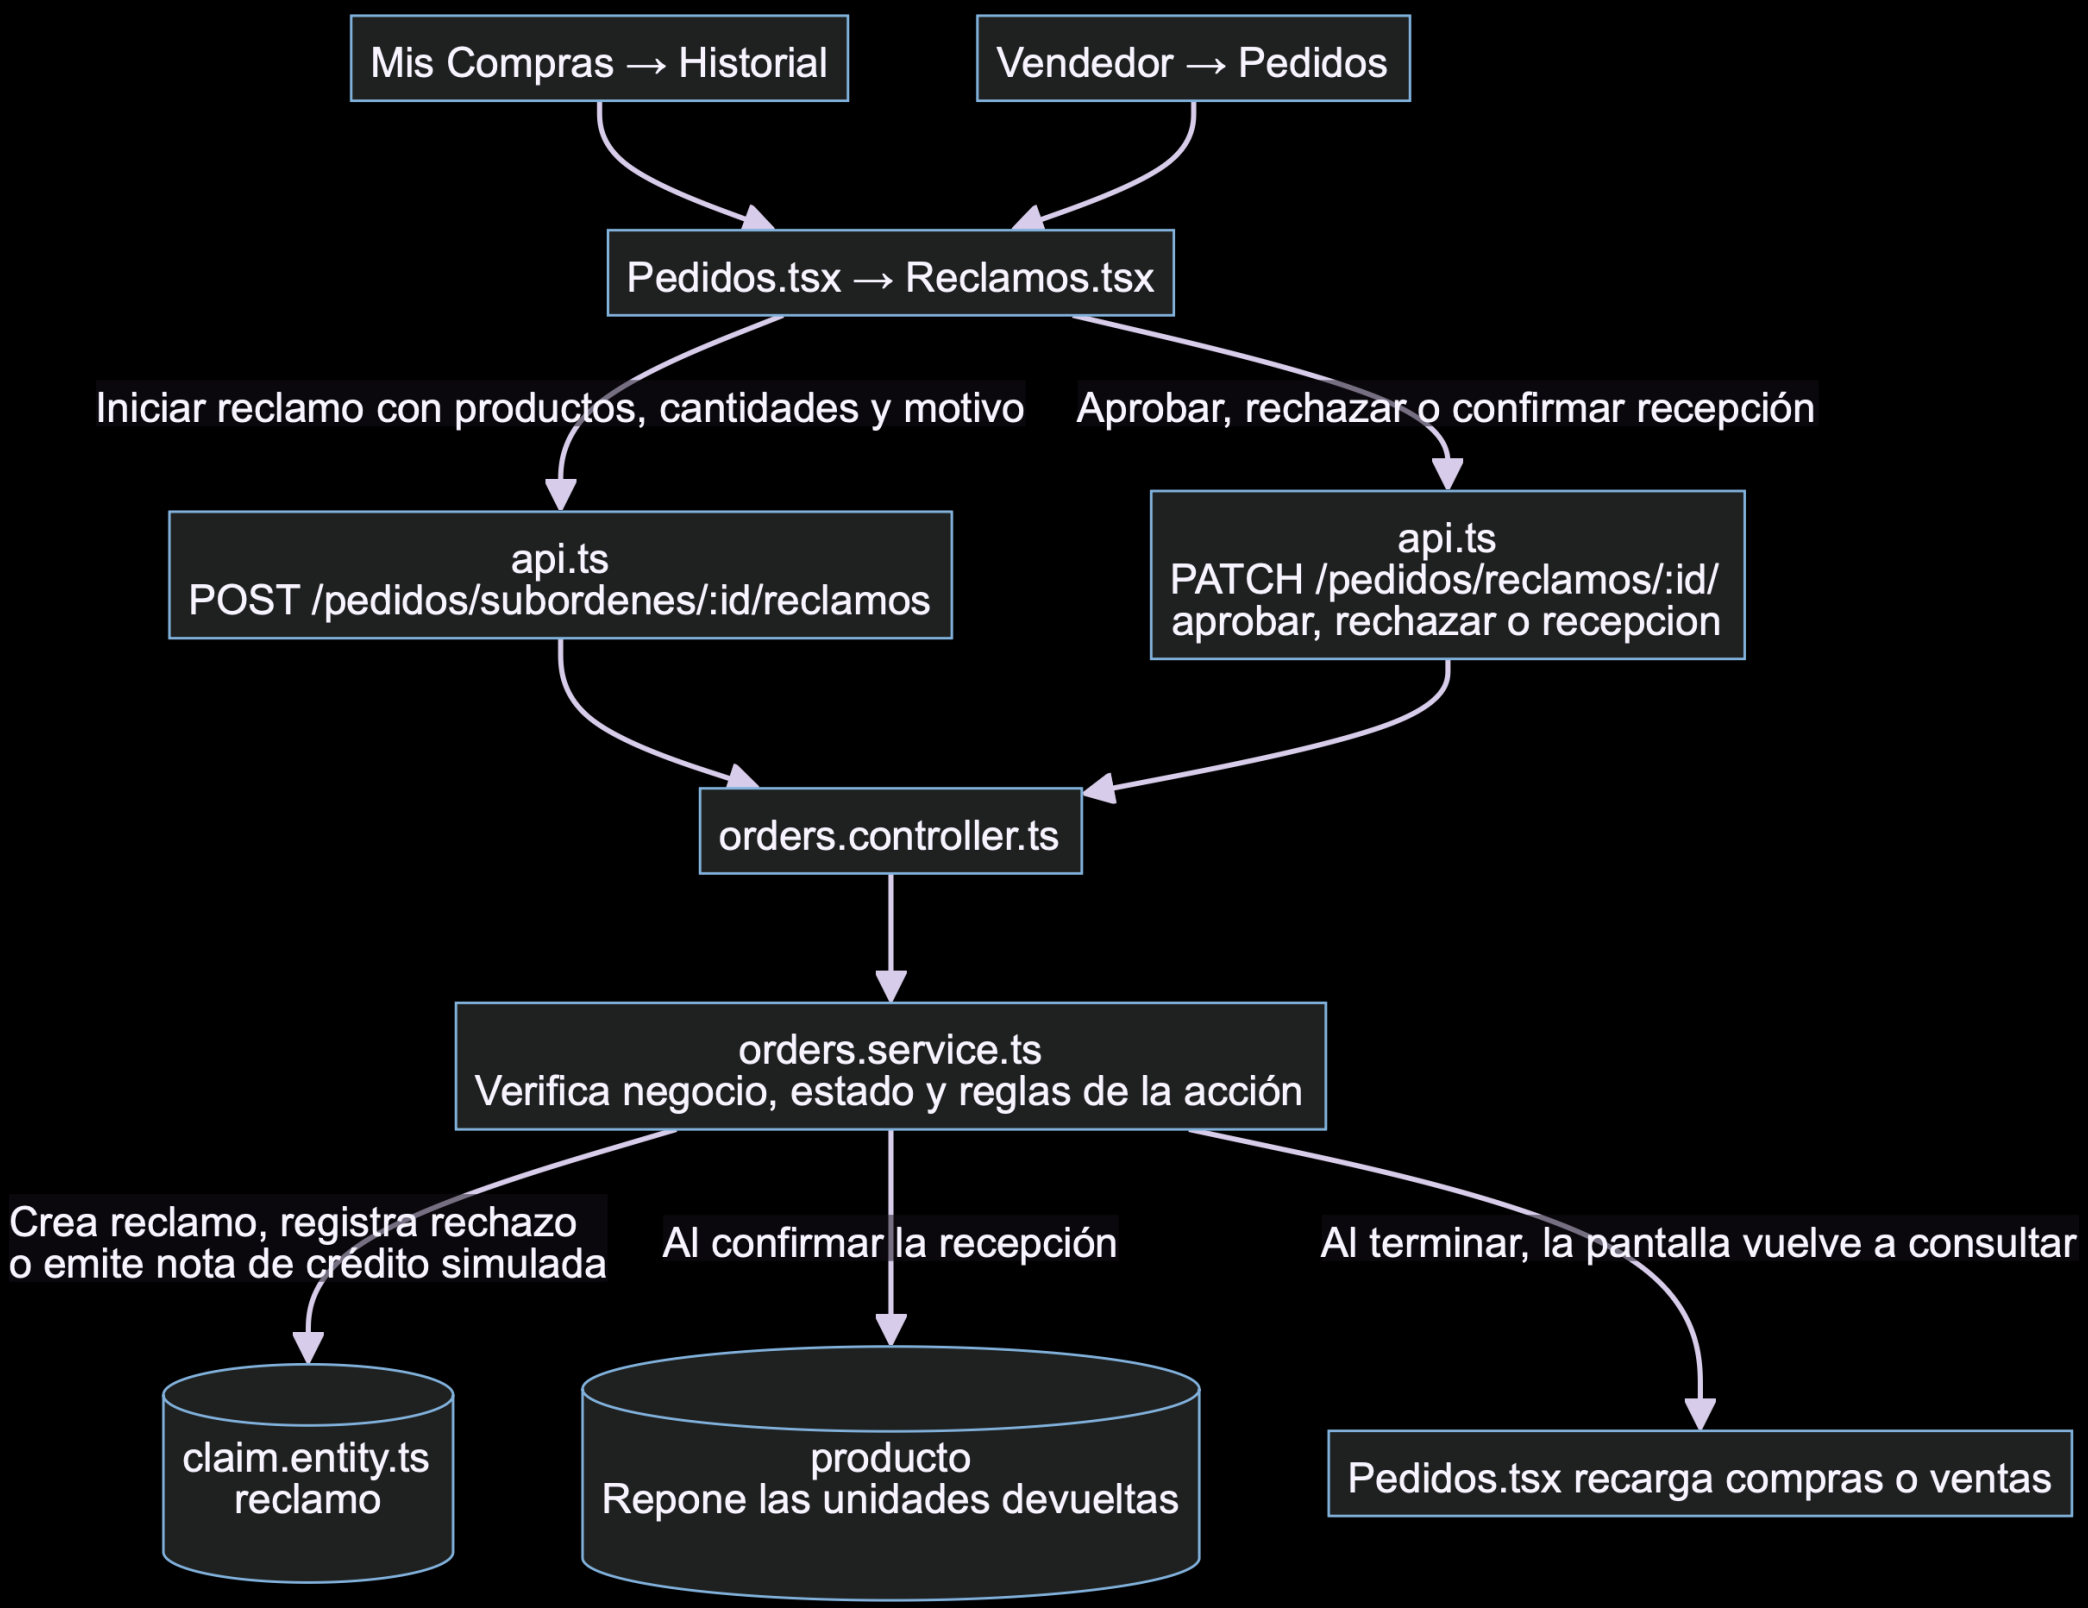


El plazo sale del perfil del vendedor y se aplica a la suborden entregada. El sorteo sigue leyendo el total original de **suborden**, por eso el reclamo y la devolución no descuentan peso ni fondo.


# 5. Productos, imágenes y categorías del vendedor

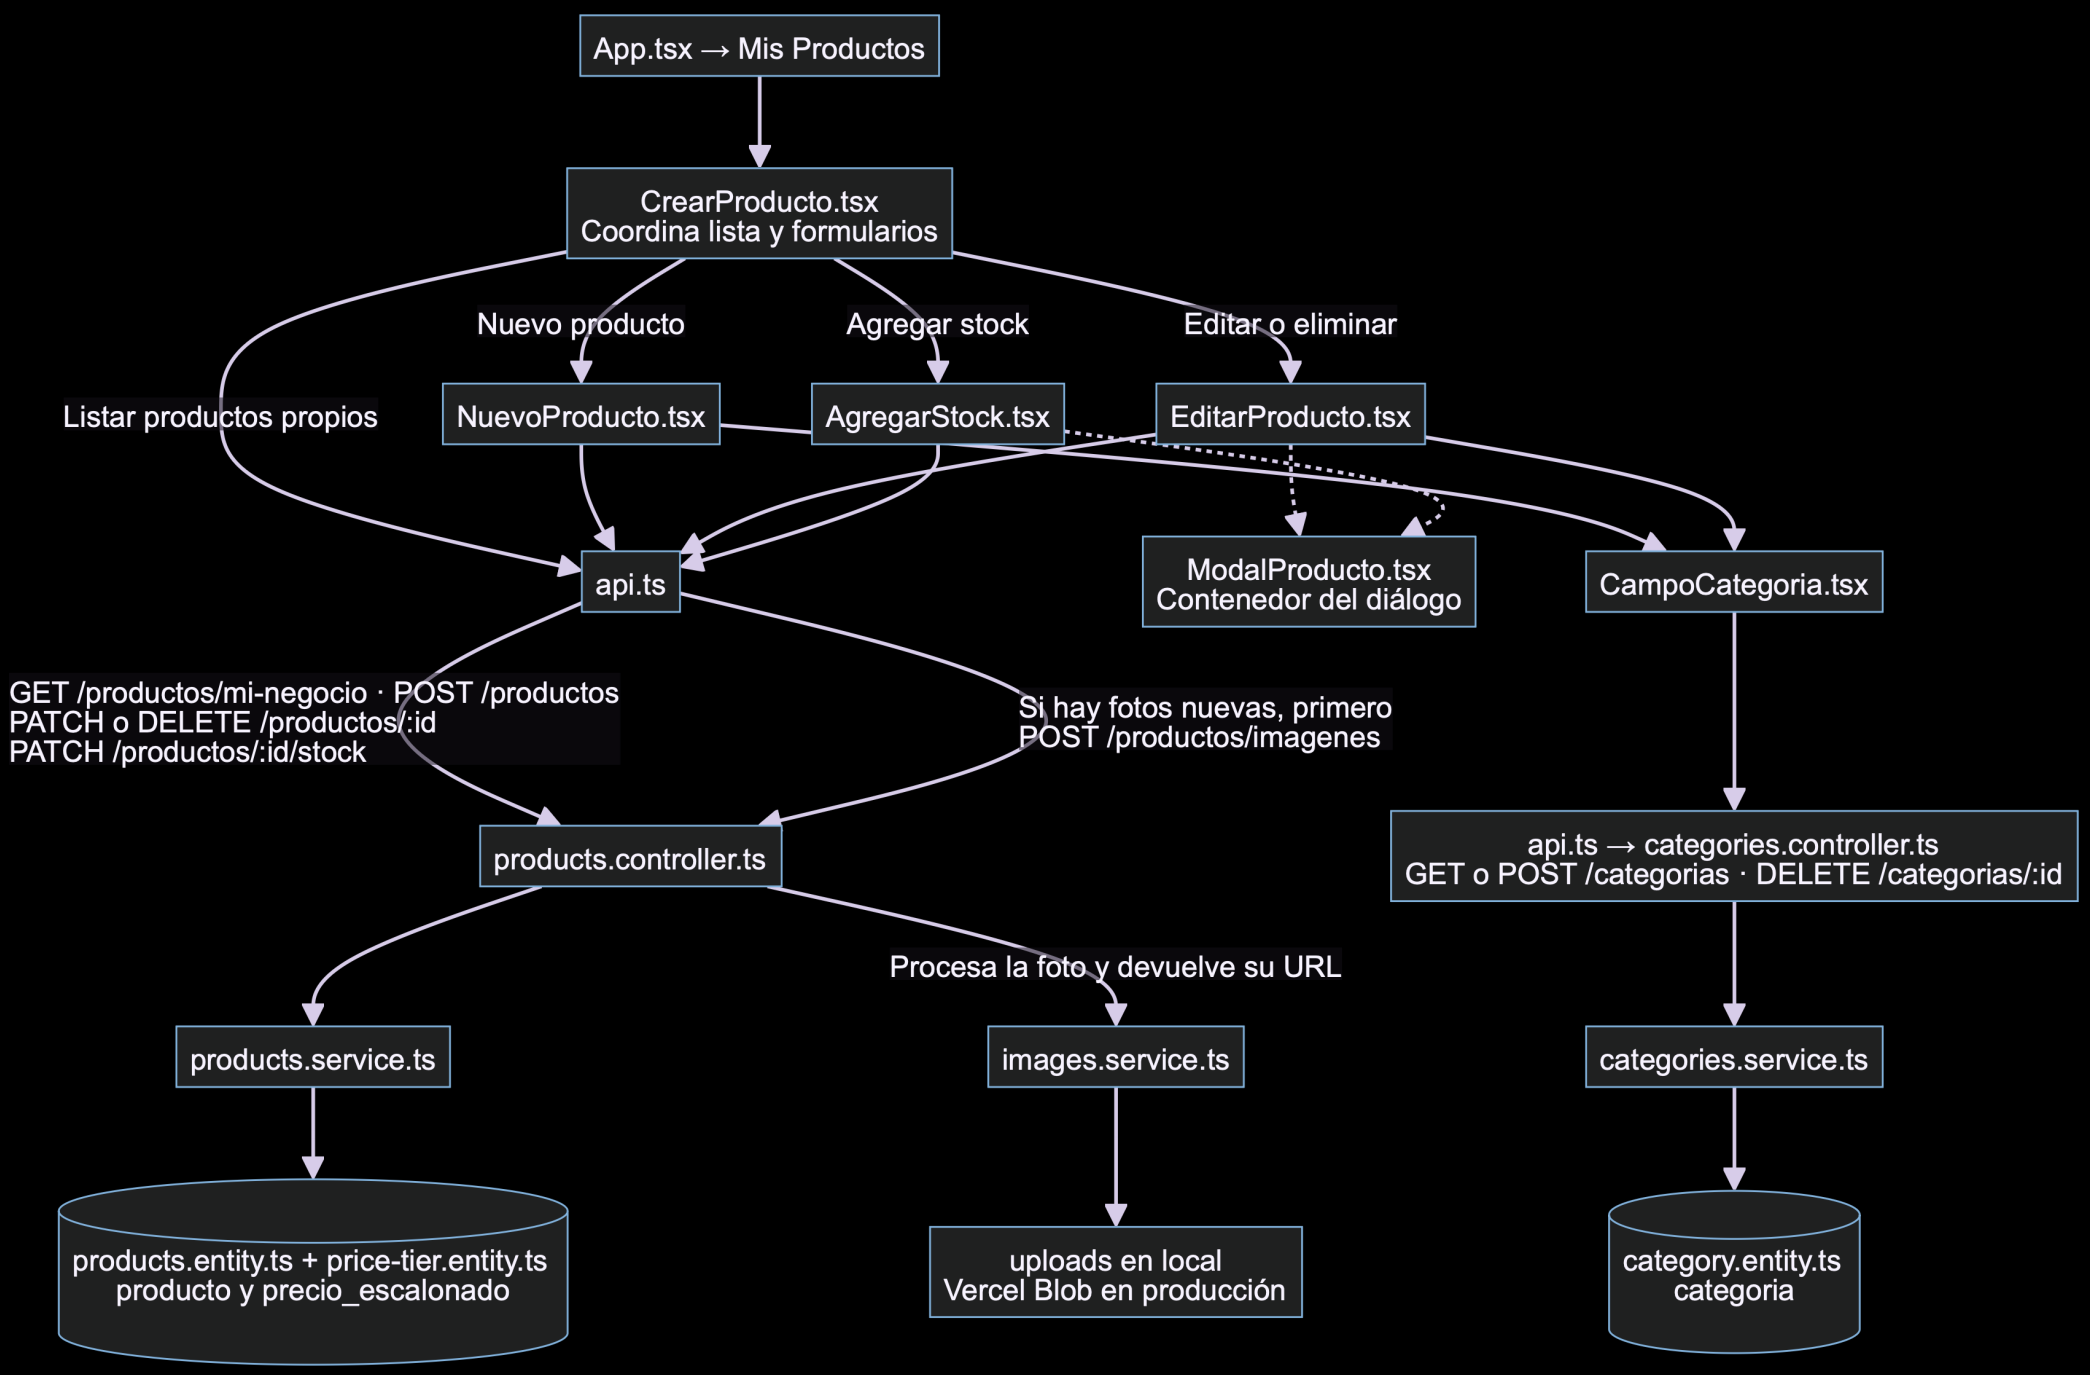


---

**CampoPreciosEscalonados.tsx** edita los tramos dentro del formulario. Los tramos viajan junto con el producto cuando se guarda. El modal de edición del vendedor es **ModalProducto.tsx**. El detalle que se abre desde **Explorar** vive en **Comprador.tsx**.

# 6. Sorteos y reloj de prueba

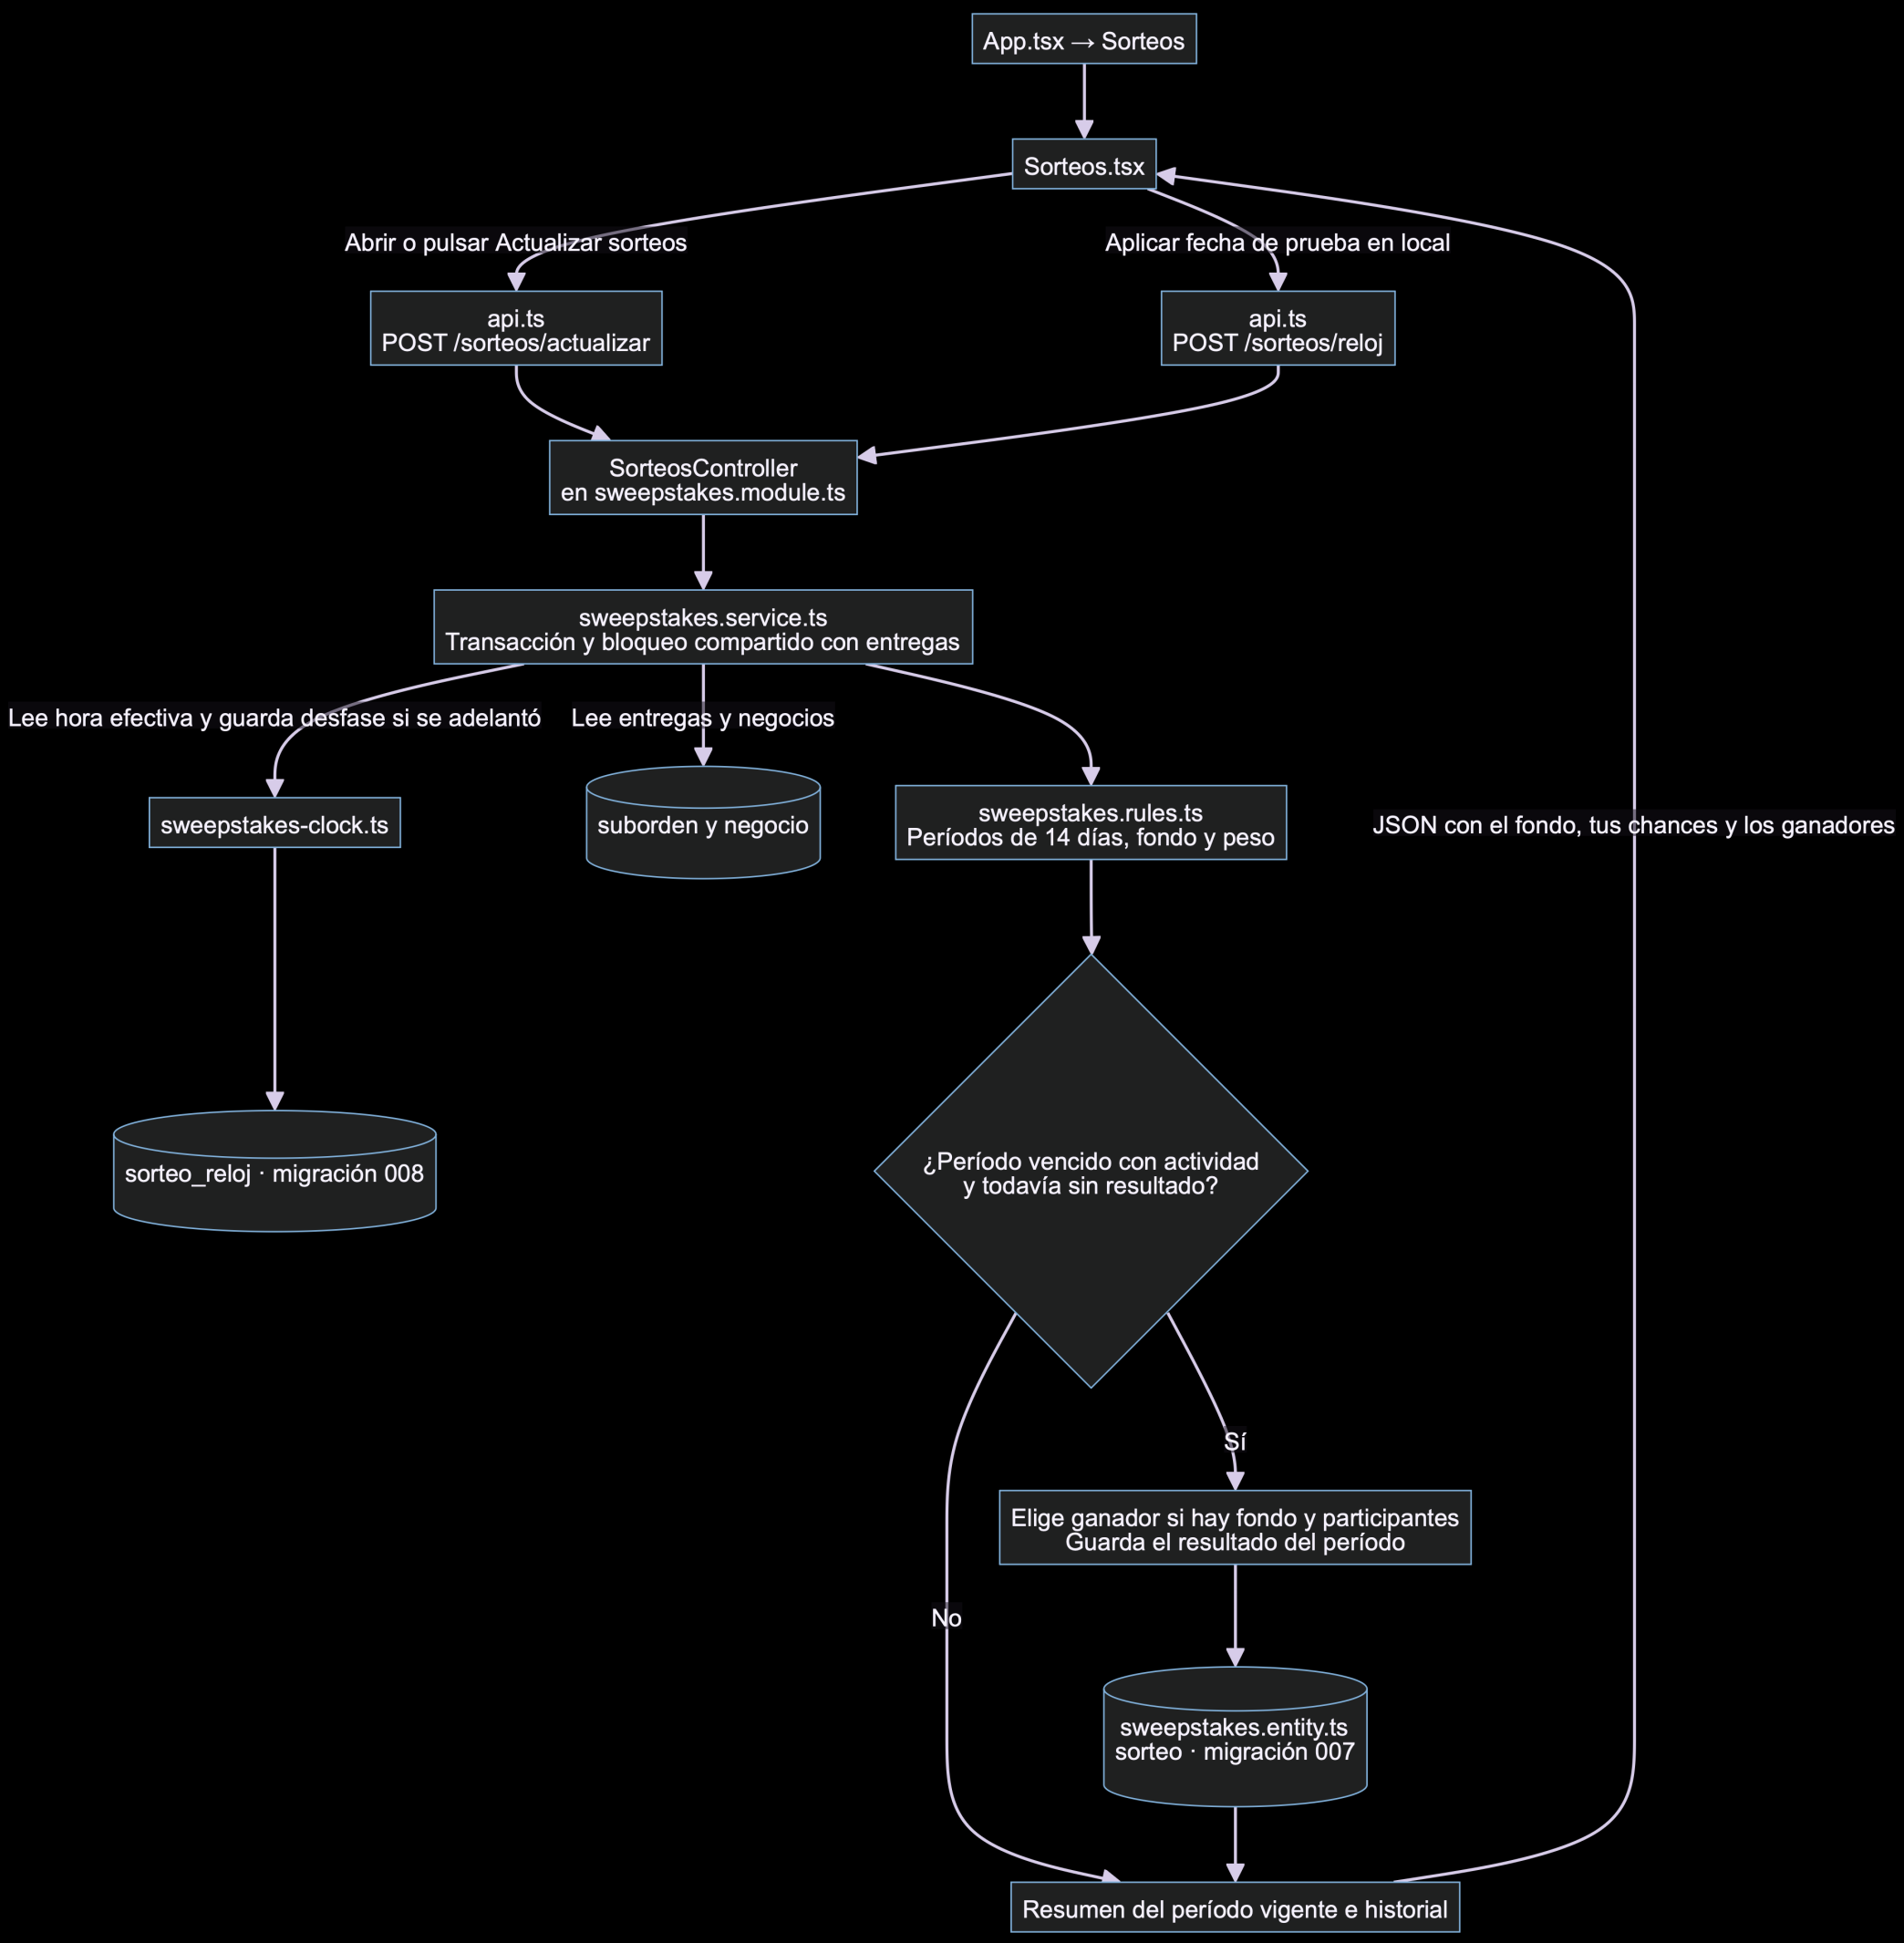


---

**GET /api/sorteos** también está disponible para consultar el resumen. La pantalla usa **POST /actualizar** porque esa operación puede guardar un cierre. En producción, **sweepstakes-clock.ts** usa la hora real y el backend deshabilita el cambio de fecha.