

Güvenlik Sertifikasyonları ve Sızma Testi Planlaması

CEN429 Güvenli Programlama — Hafta 12

Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH · 04.12.2026

Bugünün planı (3 saat)

Saat	Bölüm	Konu
1	1–2	Neden bağımsız değerlendirme · standartlar manzarası · değerlendirme süreci (13 adım)
2	3–5	Zafiyet değerlendirmesi yöntemleri · standartların istediği testler · saldırı potansiyeli ve derecelendirme
3	6–9	Bulgu→öneri→aksiyon ve etki analizi · sızma testi planı · raporlama · proje (S16)

Öğrenme çıktısı (ÖÇ.6 / ÖÇ.7): bağımsız değerlendirmenin adımlarını anlatmak · bir **sızma testi planı** yazmak · bir bulguyu **derecelendirmek** (saldırı potansiyeli, CVSS)

Bu hafta nereye oturuyor?

- **4–11. haftalar:** korumaları öğrendik (bellek, kriptoloji, gizleme, whitebox...)
- **Bu hafta (12):** peki bu korumalar **gerçekten çalışıyor mu?** Nasıl **sınanır?**
- **13. hafta:** güvenlik gereksinimleri ve uyum matrisi

Bugün: bağımsız değerlendirme + sızma testi planlama.

Etik ve hukuki çerçeve (baştan)

Sızma testi **yazılı izin** ve kapsamı açıkça tanımlı bir sözleşme olmadan **yapılamaz**.

- İzinsiz test, amacı ne olursa olsun **suçtur**.
- Bu derste test yalnız **kendi** projeniz üzerinde yapılır.
- Bütün veriler **sentetik**; gerçek kişisel veri yok.

Önceki haftalardan gelenler

- **Zafiyet (vulnerability)** — kötüye kullanılabilecek zayıf bir nokta, ör. sınır denetimsiz bir tampon (**Hafta 1**)
- **Kerckhoffs ilkesi** — güvenlik tasarımın gizli kalmasına değil, yalnız anahtarın gizli kalmasına dayanmalı (**Hafta 3**)
- **Statik ve dinamik analiz** — kodu çalıştırmadan (statik) ya da sanitizier'larla çalışırken (dinamik) hata arama (**Hafta 4**)
- **Fuzzing** — beklenmeyen/rastgele girdilerle çökme arama (**Hafta 4**)
- **CVSS** — bir zafiyetin etkisini standart bir puanla (0–10) ifade eden puanlama sistemi (**Hafta 2**)

Bu hafta: bu kavramları bağımsız bir **değerlendirmenin** diliyle yeniden kuruyoruz.

Bu haftanın kavramları

Her terim, gövdede ilk geçtiği yerde tanımlanır; burada yalnız **nerede** olduğunu işaretliyoruz.

Kavram	Nerede
Güvenlik değerlendirmesi, sertifikasyon, standart, laboratuvar	Bölüm 1
TOE, beyaz/kara kutu, 13 adımlık değerlendirme süreci	Bölüm 2
Zafiyet, değerlendirme yöntemleri (kod inceleme, SAST, DAST, fuzzing)	Bölüm 3
Standartların istediği testler	Bölüm 4
Saldırı potansiyeli, CVSS	Bölüm 5
Bulgu, öneri, aksiyon, güvenlik etki analizi, delta değerlendirme	Bölüm 6
Sızma testi, sızma testi planı, test kartı	Bölüm 7

Şimdi: **neden bağımsız değerlendirme?**

1. Neden bağımsız değerlendirme?

Güvenlik değerlendirme nedir?

- **Güvenlik değerlendirme:** bir ürünün güvenlik iddialarının **bağımsız** biri tarafından **sınanması**.
- "Ben güvenliyim" demek yetmez; **kanıt** ve **test** gerekir.

Sertifikasyon nedir?

- **Sertifikasyon:** bir ürünün/kurumun belirli bir **standarda** uyduğunun, yetkili bir tarafça belgelenmesi.
- Değerlendirme başarılıysa bir **sertifika** verilir.

Laboratuvar (değerlendirici) kim?

- **Değerlendirme laboratuvarı:** ürünü sınavan bağımsız, akredite kuruluş.
- Ürünü geliştiren **değildir** (tarafsızlık için).
- Bütün kaynak koda ve belgeye erişir.

Standart nedir?

- **Standart:** neyin nasıl yapılacağını belirleyen ortak kurallar bütünü.
- Örnek: ISO/IEC 27001, Ortak Kriterler, FIPS 140-3, PCI, OWASP MASVS.
- Her biri farklı şeyi ölçer (birazdan).

Bağımsız değerlendirme — şema

Neden bağımsız değerlendirme?

üretici kendi ürününü onaylayamaz

Geliştiricinin sözü
tarafıdır (çıkar çatışması)
kendi hatasına kördür
elinde kanıt yoktur

“bence güvenli”

Bağımsız değerlendirme
tarafsız laboratuvar
tanımlı yöntem
KANIT üretir

“şu testte şu sonuç”

Değerlendirici iki şey varsayar: saldırgan sistemi tam bilir ve yetenekli/kaynaklıdır.

"Benim kodum güvenli" yetmez

- Geliştirici kendi koduna **kör** olabilir.
- Menfaat çatışması: "ürünüm güvenli" demek istersiniz.
- Bu yüzden **üçüncü taraf** doğrulaması gerekir.

Güven neye dayanır?

- Söze değil, **kanıta** ve **teste**.
- Bağımsız laboratuvar: tarafsız, akredite, uzman.
- Sonuç: bir **sertifika** ya da bir **bulgu listesi**.

Kısa tarihçe — değerlendirme ve sertifikasyon

- 1985 — **TCSEC** ("Orange Book"): ilk resmi değerlendirme ölçütleri
- 1991–93 — Avrupa **ITSEC**, Kanada **CTCPEC**
- 1999 — **Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408)**; **EAL** ölçeği buradan
- 2001 **OWASP** · **PTES/NIST SP 800-115** · 2005→2023 **CVSS** (v2→v4.0)
- 2010'lar — **MASVS/MASTG** (mobil), **ETSI EN 303 645** (IoT)

Tek cümle: üretici kendi ürününü onaylayamaz — bağımsız, **kanıta dayalı** değerlendirme.

Değerlendiricinin iki varsayımı

1. **Beyaz kutu:** tüm kaynak koda ve belgelere erişimi var.
2. **Platform güvenilmez:** ürünün çalıştığı ortam saldırgana açık.

Beyaz kutu vs kara kutu test

- **Beyaz kutu test:** test eden **kaynak koda + belgeye** sahip.
- **Kara kutu test:** test eden yalnız dışarıdan (kullanıcı gibi) erişir.
- Değerlendirici genelde **beyaz kutu** çalışır (her şeyi görür).

Bu varsayımların sonucu

Bir korumanın **var olması yetmez.**

Değerlendirici sorar: **ne kadar kolay aşıyor?**

- Tek bir korumayı değil,
- Korumaların **birlikte** aşılmasının süresini ölçer.

İyi tasarımda saldırgan zorlanır

- Tek koruma → tek adımda aşılr.
- Katmanlı koruma → saldırgan katmanları **zincirlemek** zorunda.

Bu, 9 ve 11. haftadaki "katmanlı savunma" fikrinin değerlendirmedeki karşılığı.

Standartlar manzarası

Standartlar haritası — şema

Standartlar manzarası: hangisi neyi sertifikalar?

“sertifikalı” demek, NEYİN sertifikalandığını bilmeden anlamsızdır

ISO/IEC 27001

KURUMU — bilgi güvenliği yönetim sistemi

Ortak Kriterler (15408)

ÜRÜNÜ — TOE, belirli güvence düzeyinde

FIPS 140-3

KRİPTOGRAFİK MODÜLÜ

ETSI EN 303 645

tüketici IoT cihazı

OWASP MASVS / ASVS

uygulama — geliştirici dostu öz-değerlendirme

Kurum sertifikası ürün güvenliğini, ürün sertifikası kurum olgunluğunu göstermez.

Neden birçok standart var?

Her standart **farklı** bir şeyi güvence altına alır:

- kurumu mu, ürünü mü, kriptomodülünü mü?
- hangi alan (IoT, ödeme, mobil)?

Projeniz hangisine yakınsa, hangi testleri önceliklendireceğinizi bilirsiniz.

ISO/IEC 27001

- **Neyi: kurumu** (süreçleri) sertifikalar.
- Ürünü değil, kurumun bilgi güvenliği yönetimini.
- Test yerine **kontrol kanıtı** ister.

Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408)

- **Neyi: ürünü** sertifikalar.
- Kaynak inceleme + zafiyet analizi + sızma testi + **saldırı potansiyeli**.
- Derinlik **EAL** ile artar (13. hafta).

FIPS 140-3

- **Neyi: kriptografik modülü.**
- Algoritma doğrulama, kendini test.
- Yalnız **modülü** kapsar; uygulamanın tamamını değil (13. hafta).

ETSI EN 303 645

- **Neyi: IoT** temel güvenlik gereksinimleri.
- Hafif, geniş kapsamlı bir taban.
- Ör. "hassas parametreleri güvenle sakla".

EMVCo / PCI

- **Neyi: ödeme** ürünleri.
- İşlevsel uygunluk + laboratuvar sızma testi + saldırı potansiyeli.
- Sıkı ve ayrıntılı.

OWASP MASVS + MASTG

- **MASVS**: mobil uygulama güvenlik gereksinimleri.
- **MASTG**: bunları sınamak için test rehberi.
- Projeniz için en uygulanabilir rehber.

Standartlar · tek tablo

Standart	Neyi sertifikalar
ISO/IEC 27001	Kurumu (süreç)
Ortak Kriterler	Ürünü (EAL)
FIPS 140-3	Kripto modülü
ETSI EN 303 645	IoT temel
EMVCo / PCI	Ödeme
OWASP MASVS/MASTG	Mobil uygulama

Kurum mu, ürün mü? (sık karışır)

- **ISO/IEC 27001:** kurum.
- **Ortak Kriterler:** ürün.

Bir kurum 27001'li olabilir ama ürünü değerlendirilmemiş olabilir; tersi de doğru.

Bölüm 1 — kısa sinama

1. Neden geliştiricinin "güvenli" demesi yetmez?
2. Değerlendiricinin iki varsayımı?
3. ISO 27001 ile Ortak Kriterler neyi ayrı sertifikalar?

Bölüm 1 — cevaplar


1. Geliştirici **taraf**tır (çıkar çatışması), kendi hatalarına **kördür**, elinde **kanıt** yoktur. Bağımsız değerlendirici kanıta dayalı doğrular.
2. (1) Saldırgan sistemi **tam bilir** (Kerckhoffs), (2) saldırgan **yetenekli ve kaynaklı**dır. En kötü durumu varsay.
3. **ISO 27001 kurumu/süreci** (bilgi güvenliği yönetimi), **Ortak Kriterler ürünü** (TOE) belli güvence düzeyinde sertifikalar.

2. Değerlendirme süreci: 13 adım

Değerlendirme süreci — şema

Değerlendirme süreci: üç aşama, 13 adım

üretici kendi ürününü onaylayamaz

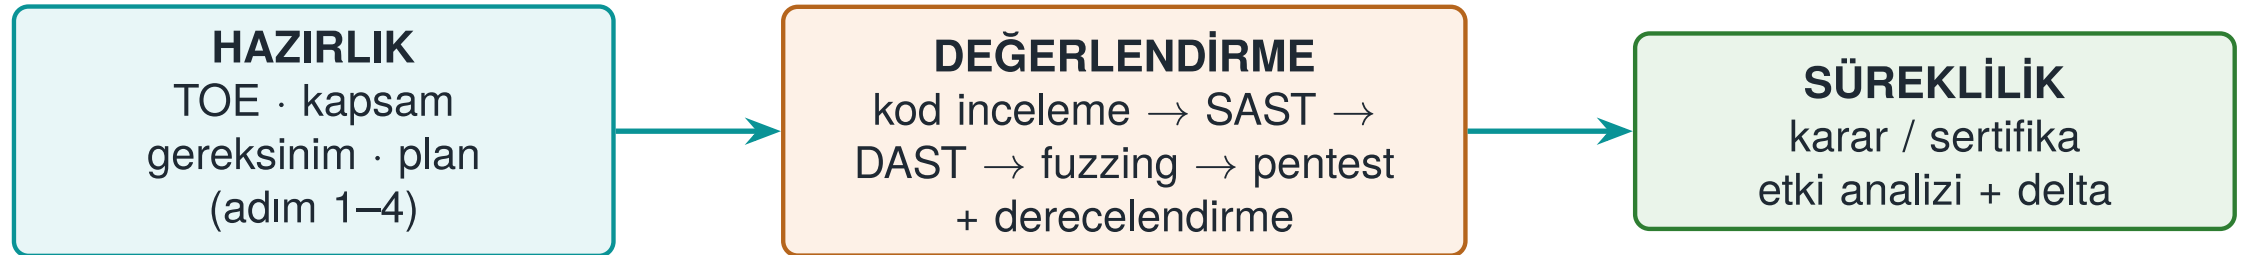

Sertifika bir anlık fotoğraftır: her değişiklikte etki analizi ve delta değerlendirme gerekir.

Üç aşama

Süreç üç aşamaya ayrılır:

- **Hazırlık** (1–4)
- **Değerlendirme** (5–8)
- **Sonuç ve süreklilik** (9–13)


Şimdi tek tek.

Hazırlık (adım 1–4)

Hazırlık adımları — şema

Hazırlık aşaması: adım 1–4

yanlış tanımlanmış TOE, tüm değerlendirmeyi geçersiz kılar

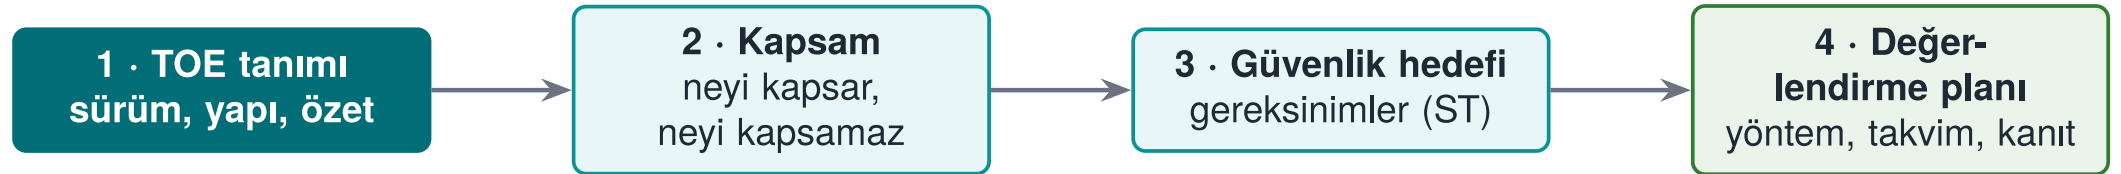

TOE benzersiz tanımlanmazsa “hangi sürüm sertifikalı?” sorusu yanıtız kalır.


Adım 1 · Değerlendirme hedefi (TOE)

- Değerlendirilecek şey **benzersiz** tanımlanır.
- Sürüm numarası **yetmez**: binary + kaynak + özet değeri/etiket.
- Kapsam dışı bileşenler yazılır.
- **Projede**: S0, S1 (sürüm kimliği, 1. hafta).

TOE kimliği — şema

TOE neden benzersiz tanımlanır?

sertifika bir ANLIK FOTOĞRAFTIR



Tanım belirsizse başka bir sürüm “sertifikalı” görünür — sertifika geçersizleşir.

Adım 1 · Neden benzersiz?

- Rapor yalnız **incelenen** binary için geçerlidir.
- "v1.2" iki farklı derlemeyi işaret edebilir.
- Özet değeri (hash), tam olarak hangi dosya olduğunu sabitler.

Adım 2 · Belgelerin teslimi

- Kaynak kod, API belgesi, **güvenlik kılavuzu**.
- Hata ayıklama ve sürüm derlemeleri.
- Güvenli bir kanalla teslim edilir.
- **Projede:** deponuz + kılavuzunuz.

Adım 3 · Gereksinim şablonu

- Standardın **numaralı** gereksinimleri.
- Her biri için: metin, **test kapsamı**, geliştiricinin **uyum gerekçesi + belge referansı**.
- Durum: karşılandı / devredildi / karşılanmadı.
- **Projede:** S17 uyum matrisi (13. hafta).

Adım 4 · Atölye

- Hangi önlem hangi gereksinimi karşılıyor?
- Eksikler nasıl kapatılacak?
- Belge güncelleme planı çıkar.

Değerlendirme (adım 5–8)

Adım 5 · Kaynak kod incelemesi

- Bütün kaynak, **beyaz kutu** bağlamında incelenir.
- Tehlikeli kalıplar, yanlış kriptto, sızıntı noktaları.
- **Proje:** 4. hafta CERT, statik analiz.

Adım 5 · Değerlendirici neye bakar?

- Kripto kullanımı doğru mu? Anahtar nereden/nereye?
- Girdi doğrulama, bellek (sınır, taşma, UAF).
- Günlükte/hatalarda sır sızıntısı.
- Denetim atlama yolları.

Adım 6 · Zafiyet analizi

- Varlıklar ve **anahtar hiyerarşisi** çıkarılır.
- Her varlık için: "nerede, hangi halde açığa çıkıyor?"
- Çıktı: bulgu listesi + **sızma testi planı**.
- **Projede:** S4, S5, S16.


Adım 7 · Sızma testi

- Plandaki her test, **sekiz başlıklı** şablonla yürütülür.
- Her bulgu **saldırı potansiyeliyle** derecelendirilir.
- Çıktı: test sonuç tabloları.
- **Proje:** S16.

Sızma testi planı — şema

Sızma testi planının dört başlığı

plan olmadan yapılan test ne tekrarlanabilir ne de savunulabilir

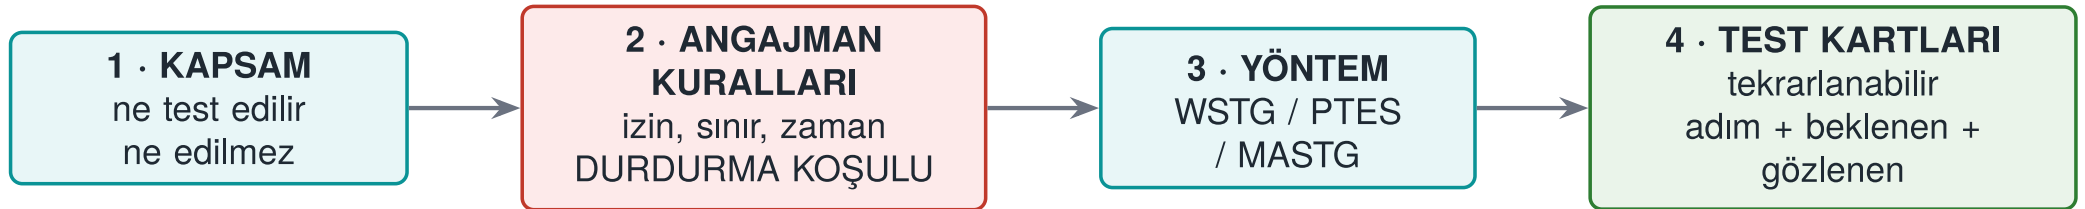

Durdurma koşulu, gerçek zarar/veri kaybı riskini sınırlar — etik ve güvenli yürütme.

Adım 8 · İşlevsel uygunluk

- Ürünün standart işlevleri (ör. ödeme akışları) şemanın **test paketiyle** sınanır.
- Çıktı: yürütme raporu.
- **Projede:** birim testleri.

Sonuç ve süreklilik (adım 9–13)


Adım 9 · Bulgular ve düzeltmeler

- Her bulgu için laboratuvar **öneri**, geliştirici **aksiyon** üretir.
- Bazı bulgular "güvenlik sorunu değil, iyi uygulama önerisi" olarak kapanır.
- **Projede:** 7. hafta bulgu–aksiyon listesi.

Bulgu döngüsü — şema

Bulgu → öneri → aksiyon döngüsü

her bulgu bir sahip ve bir tarih alır

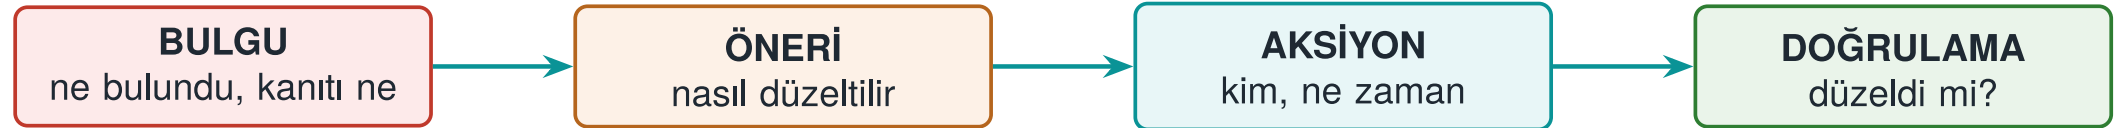

Bir bulgu, gerçekten sömürülemez olduğu KANITLANIRSA “etkilenmez” diye kapanır (VEX).

Adım 10 · Güvenlik etki analizi

- Düzeltmeler yeni sürüm doğurunca:
 - değişiklik dizini (yeni özellik / iyileştirme / hata düzeltme)
 - etkilenen dosyalar
 - güvenlik etkisi
- **Projede:** S13, değişiklik yönetimi.

Etki analizi ↔ delta — şema

Etki analizi ↔ delta değerlendirme

her değişiklikte tüm ürün baştan değerlendirilmez

ETKİ ANALİZİ
GELİŞTİRİCİNİN çıktısı

bu değişiklik güvenliği
ya da TOE'yi etkiler mi?

DELTA DEĞERLENDİRME
LABORATUVARIN işi

etkilenen kısmı bağımsız
yeniden değerlendirir

Sertifikanın sürdürülmesi bu iki adıma bağlıdır.

Adım 11 · Delta değerlendirme

- Yalnız **değişen kısım** yeniden değerlendirilir.
- Laboratuvar ister: işaretli belgeler, etki analizi, dosya listesi, **yeni TOE kimliği**.

Adım 12 · Ödünleşim ve kalan risk

- Her korumanın maliyeti ölçülür.
- Kararlar gerekçelendirilir.
- **Kalan risk açıkça yazılır.**
- **Projede:** 1. hafta ödünleşim kaydı.

Adım 13 · Değişiklik yönetimi

Temel çizgi → talep → sınıflandırma → onay → geliştirme ve test → yayın → doğrulama.

- **Projede:** S13.

13 adım · tek bakış

Hazırlık: 1 TOE · 2 belge · 3 gereksinim şablonu · 4 atölye

Değerlendirme: 5 kod inceleme · 6 zafiyet · 7 sızma · 8 işlevsel

Sonuç: 9 bulgu · 10 etki · 11 delta · 12 kalan risk · 13 değişiklik

13 adım (animasyon)



Sertifika, tanımlı bir sürüm + tanımlı bir standart + tekrarlanabilir bir süreçtir — bir anlık fotoğraf değil.

13 adım — uç durum: en çok bulgu



Sertifika, tanımlı bir sürüm + tanımlı bir standart + tekrarlanabilir bir süreçtir — bir anlık fotoğraf değil.

Uçtan uca örnek · NotKasa v1.0.0

Sentetik bir mobil uygulama: "NotKasa" (yerel şifreli not tutar).

- Notları AES ile şifreliyor.
- Anahtarı sunucudan indiriyor.
- Sürüm derlemesinde günlük kapalı.

Bu ürünü baştan sona değerlendireceğiz.

Adım 1 uygulaması · TOE

- **TOE:** NotKasa v1.0.0, `notkasa-1.0.0.apk`
- Özet (SHA-256): `a1b2...` (sentetik)
- Kaynak: `notkasa/` deposu, etiket `v1.0.0`
- Kapsam dışı: sunucu altyapısı

Adım 2–3 · Belge ve gereksinim şablonu

- Teslim: kaynak, güvenlik kılavuzu, hem hata ayıklama hem sürüm APK.
- Gereksinim şablonu: MASVS maddeleri numaralı; her biri için durum + kanıt referansı.

Adım 5 · Kod incelemesi bulguları (sentetik)

- **B-01:** anahtar bir ara değişkende siliniyor ama `tmp` tampon **silinmemiş** (bellekte kalıyor).
- **B-02:** hata iletisi çözme hatasında iç ayrıntı sızdırıyor.

Adım 6 · Zafiyet analizi

- Varlıklar: not içeriği (C/I), veri anahtarı (C/I), sunucu jetonu.
- Soru: her varlık **nerede** açığa çıkıyor?
- Çıktı: bir sızma testi planı (aşağıda).

Adım 7 · Sızma testi kartı (özet)

- **T-01** düz metin diskte? → geçti (şifreli)
- **T-02** anahtar bellekte kalıyor mu? → **kaldı** (B-01 doğrulandı)
- **T-03** hata iletisi sızdırıyor mu? → **kaldı** (B-02)

Adım 7 · T-02 derecelendirme

- Süre: düşük · uzmanlık: orta · bilgi: kamuya açık · ekipman: ücretsiz (bellek dökümü)
- → **orta-düşük saldırı potansiyeli**
- CVSS: orta (gizlilik etkisi)

Adım 9 · Bulgu–aksiyon

Bulgu	Öneri	Aksiyon
B-01 anahtar kalıntısı	<code>tmp</code> 'yi kullanınca sil	Eklendi (memset benzeri)
B-02 hata sızıntısı	Tek genel hata dön	Düzeltildi

Adım 10–11 · Etki analizi + delta

- Düzeltmeler v1.0.1 doğurdu.
- **Etki analizi:** 2 dosya değişti, ikisi de bellek/hata yolu; kript akışı değişmedi.
- **Delta:** yalnız bu iki dosya + yeni TOE kimliği (notkasa-1.0.1.apk) yeniden değerlendirildi.

Adım 12 · Kalan risk

- Cihaz köklü ise bellek dökümü hâlâ mümkün.
- Telafi: anahtar kısa ömürlü + sunucu risk denetimi.
- **Açıkça yazıldı.**

Vaka · çıkarım

- 13 adım soyut değil; küçük bir üründe **somut**.
- Değerlendirme bir **döngü**: bul → düzelt → yeniden değerlendir.
- Projeniz bunun küçültülmüş hâli.

Kılavuz nereye oturuyor?

- Bu dersin "Sahada nasıl?" notlarının kaynağı olan güvenlik kılavuzu = **2. adımda teslim edilen belge.**
- Birincil okuru: **laboratuvar.**
- Her bölümü bir gereksinim bloğuyla açar ("gereksinim — durum").
- **Projenizdeki kılavuz, bunun küçültülmüş hâli.**

Bölüm 2 — kısa sinama

1. Üç aşama ve kabaca hangi adımlar?
2. TOE neden benzersiz tanımlanır?
3. Etki analizi ile delta değerlendirme ilişkisi?

Bölüm 2 — cevaplar

1. **Hazırlık** (TOE, kapsam, gereksinim, plan · 1–4), **Yürütme** (yöntem uygula, test, derecelendir), **Sonuç** (rapor, uyum, karar, delta bakımı).
2. Neyin sertifikalı olduğunu **kesin sabitlemek**: sürüm, yapı, özet, yapılandırma. Aksi halde başka sürüm "sertifikalı" görünür.
3. Değişiklikte önce **etki analizi** (güvenliği etkiler mi?); etkiliyorsa tam değil yalnız **delta** (değişen kısım) yeniden değerlendirilir.

3. Zafiyet değerlendirmesi yöntemleri


Zafiyet (vulnerability) nedir?

- **Zafiyet:** bir sistemde kötüye kullanılabilecek **zayıf nokta** (ör. sınır denetimsiz tampon).
- Zafiyet + kötüye kullanım = güvenlik olayı.

Değerlendirme yöntemleri — şema

Zafiyet değerlendirme yöntemleri: ucuzdan pahalıya

erken adımlar kolay bulguları eler; pahalı adım yalnız kalanlara harcanır

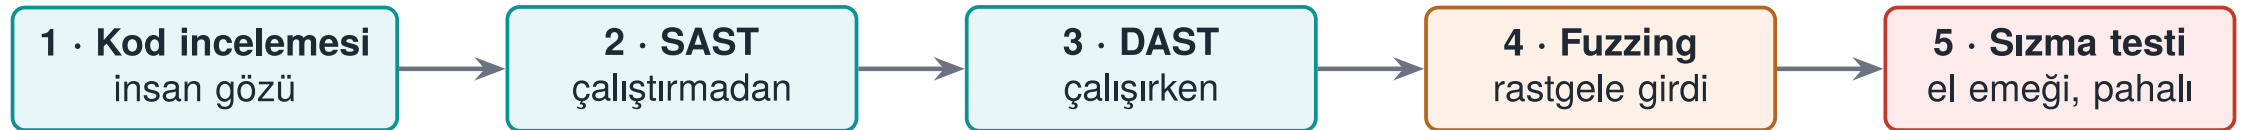

Geliştirici önce kendi test ederse değerlendirmeye “temiz” gider — maliyet düşer.

Amaç

Süreçteki 5–6. adımlar bir dizi yöntemi **doğru sırada** kullanmayı gerektirir.

Soru: "Kendi ürünümü teslim etmeden önce nasıl sınarım?"

Doğru sıra: ucuzdan pahalıya

1. Kaynak kod incelemesi (el ile)
2. Statik analiz (SAST)
3. Dinamik analiz (DAST) + sanitizer
4. Fuzzing
5. Sızma testi

Ucuz + geniş → pahalı + derin.

Neden bu sıra?

- **SAST** ucuz, geniş tarar; ama yanlış pozitif üretir.
- **El ile inceleme** pahalı; ama bağlamı görür.
- **Fuzzing** çalıştırma ister; akla gelmeyi bulur.
- **Sızma testi** en pahalı; en son.

Önce ucuz yöntemlerle "kolay" bulguları temizle → pentest gerçek sorunlara odaklansın.

Yöntem 1 · Kaynak kod incelemesi

- Otomatik araçların kaçırdığı **mantık** hatalarını bulur.
- İnsan gözü, bağlamı ve niyeti görür.

Kod incelemesi · nereye bakılır? (1)

- **Kripto:** doğru algoritma/kip/dolgu mu? Anahtar nereden/nereye/ne zaman silinir? (3, 10, 11)

Kod incelemesi · nereye bakılır? (2)

- **Girdi/bellek:** sınır denetimi, tamsayı taşması, biçim dizesi (format string), UAF (4. hafta CERT).
- **Sızıntı:** günlükte hassas veri, hatada iç durum.
- **Atlama:** bir denetimin tek dalla/tek dönüşle atlanabilmesi (9. hafta).

Yöntem 2 · Statik analiz (SAST)

- Kaynağı **çalıştırmadan** tarar.
- Bellek hataları, tehlikeli çağrılar, kalıplar.
- Hızlı; ama **yanlış pozitifleri** ele almak gerekir.

Yöntem 3 · Dinamik analiz (DAST)

- Programı **çalıştırırken** sınar.
- Sanitizer'lar (ASan/UBSan) bellek erişim hatalarını, tanımsız davranışı yakalar.

Yöntem 4 · Fuzzing

- Program **beklenmeyen girdilerle** beslenir.
- Çökme/bozulma yolları bulunur.
- İnsanın düşünmediği durumları ortaya çıkarır.

Yöntem 5 · Sızma testi

- Yukarıdakileri **birleştirir**, saldırgan bakışıyla aşılabilirliği dener.
- En pahalı; en son.
- v. bölümde ayrıntılı planlayacağız.

Kritik nokta: geliştirici önce kendi yapar

- Bu araçları **geliştirici de** çalıştırmalı ve sonuçlarını (S16) sunmalı.
- Değerlendirici için büyük fark:
 - "kimse sınınamamış" vs.
 - "şu araçlar çalıştırılmış, şu bulgular kapatılmış".

Bu, 4. haftadaki **güvenli derleme hattının** (CI'da SAST + sanitizer + fuzz) karşılığı.

Yöntemler yan yana (animasyon)

örneklem =

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mem	mem	mem	mem	mem	mem	logic	logic	logic	logic	logic

Kod incelemesi	11/11
Statik analiz (SAST)	6/11
Dinamik analiz + sanitizer	6/11
Fuzzing	6/11
Sızma testi	11/11

Sonuç: hiçbir yöntem tek başına her şeyi bulmuyor (en iyi 11/11, en zayıf 6/11) — bu yüzden yöntemler sırayla birleştirilir.

Yöntemler — uç durum: hepsi mantık hatası

örneklem =

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
logic	logic	logic	logic	logic	logic	logic	logic	logic	logic

Kod incelemesi	10/10
Statik analiz (SAST)	0/10
Dinamik analiz + sanitizer	0/10
Fuzzing	0/10
Sızma testi	10/10

Sonuç: hiçbir yöntem tek başına her şeyi bulmuyor (en iyi 10/10, en zayıf 0/10) — bu yüzden yöntemler sırayla birleştirilir.

Bölüm 3 — kısa sinama

1. Yöntemleri neden ucuzdan pahalıya sıralarız?
2. SAST'ın zayıf yanı ne?
3. Geliştiricinin önce kendi test etmesi neden önemli?

Bölüm 3 — cevaplar

1. Ucuz/otomatik yöntemler (SAST/DAST) kolay bulguları **erken eler**; pahalı el emeği yalnız kalanlar için harcanır → verimli.
2. **SAST** kodu çalıştırmaz → yüksek **yanlış pozitif**, çalışma-anı/yapılandırma/iş-mantığı açığını göremez, bağlamı bilmez.
3. Kolay bulguları **ucuza** kapatır (değerlendiriciye temiz gider), maliyeti/gecikmeyi düşürür → değerlendirme derin sorunlara odaklanır.

4. Standartların istediği testler

Her standart farklı test vurgular

Projeniz hangi aileye yakınsa, önce onun beklediği testleri yapın.

Standartlar · test beklentisi

Standart	Ağırlıklı test
ISO/IEC 27001	Süreç/yönetim denetimi
Ortak Kriterler	İnceleme + zafiyet + sızma + saldırı potansiyeli
FIPS 140-3	Kripto modülü testi
ETSI EN 303 645	Temel gereksinim doğrulama
EMVCo / PCI	İşlevsel + sızma + saldırı potansiyeli
MASVS/MASTG	Mobil statik + dinamik

Test yöntemi rehberleri

Sızma testinin **nasıl** yapılacağı için olgun açık rehberler var:

- **OWASP WSTG** (web)
- **OWASP MASTG** (mobil)
- **PTES, NIST SP 800-115** (genel süreç)

Bunlar "saldırı tarifi" değil, **metodoloji** — sonucu tekrarlanabilir/karşılaştırılabilir yapar.

5. Saldırı potansiyeli ve bulgu derecelendirme

Saldırı potansiyeli nedir?

- **Saldırı potansiyeli:** bir saldırıyı gerçekleştirmenin **ne kadar zor** olduğu.
- Süre, uzmanlık, ekipman gibi faktörlerle puanlanır.
- Düşük potansiyel (kolay saldırı) = ciddi bulgu.

"Var/yok" değil, "ne kadar zor?"

Bir korumanın var olması yetmez; **ne kadar kolay aşıldığı** ölçülür.

Ortak Kriterler ve ödeme şemaları bunu **saldırı potansiyeli** ile yapar.

Bu, 9. haftadaki "gizlemeyi ölçme" (güç/dayanıklılık) çerçevesinin resmî hâli.

Soru: "kırmak için ne gerekti?"

Bir bulgunun ciddiyeti, bu soruya verilen yanıtla belirlenir.

Beş–altı faktörle puanlarız; puanlar toplanır; toplam bir **dirençlik düzeyine** eşlenir.

Faktör 1 · Geçen süre

- Saldırı ne kadar sürdü?
- **Düşük puan:** bir gün. **Yüksek puan:** aylar.

Faktör 2 · Uzmanlık

- Ne düzeyde beceri gerekti?
- **Düşük:** sıradan kullanıcı. **Yüksek:** konu uzmanı.

Faktör 3 · Hedef bilgisi

- Ürün hakkında ne bilmek gerektiği?
- **Düşük:** kamuya açık bilgi. **Yüksek:** iç/gizli belgeler.

Faktör 4 · Fırsat penceresi

- Ne kadar erişim/deneme gerektiği?
- **Düşük:** sınırsız/uzaktan. **Yüksek:** kısıtlı fiziksel erişim.

Faktör 5 · Ekipman

- Hangi araçlar gerekti?
- **Düşük:** standart, ücretsiz. **Yüksek:** özel, pahalı.

Faktörler · tek tablo

Faktör	Düşük	Yüksek
Geçen süre	Bir gün	Aylar
Uzmanlık	Sıradan	Uzman
Hedef bilgisi	Kamuya açık	Gizli belge
Fırsat penceresi	Sınırsız/uzak	Kısıtlı fiziksel
Ekipman	Ücretsiz	Özel/pahalı

Yorum: düşük toplam = ciddi bulgu

- **Yüksek** toplam → saldırı zor → koruma iyi.
- **Düşük** toplam (sıradan kullanıcı, bir saat, ücretsiz araç) → **ciddi bulgu**.

Mantık 9. haftadaki dört ölçütle aynı.

İşlenmiş örnek (sentetik)

"Sürüm derlemesinde bir lisans denetimi, ücretsiz bir tersine derleyiciyle, orta düzey kullanıcının bir saatte bulup tek bayt yamasıyla atladığı bir dala bağlıydı."

Örnek · puanlama


- Süre: düşük · uzmanlık: orta · bilgi: kamuya açık · ekipman: ücretsiz
- → **düşük saldırı potansiyeli** → **ciddi bulgu**

Öneri: opak boolean + rastgele çıkış (9. hafta) + sunucu denetimi.

Saldırı potansiyeli — beş faktör

Saldırı potansiyeli: beş faktör

toplam puan → direnç düzeyi

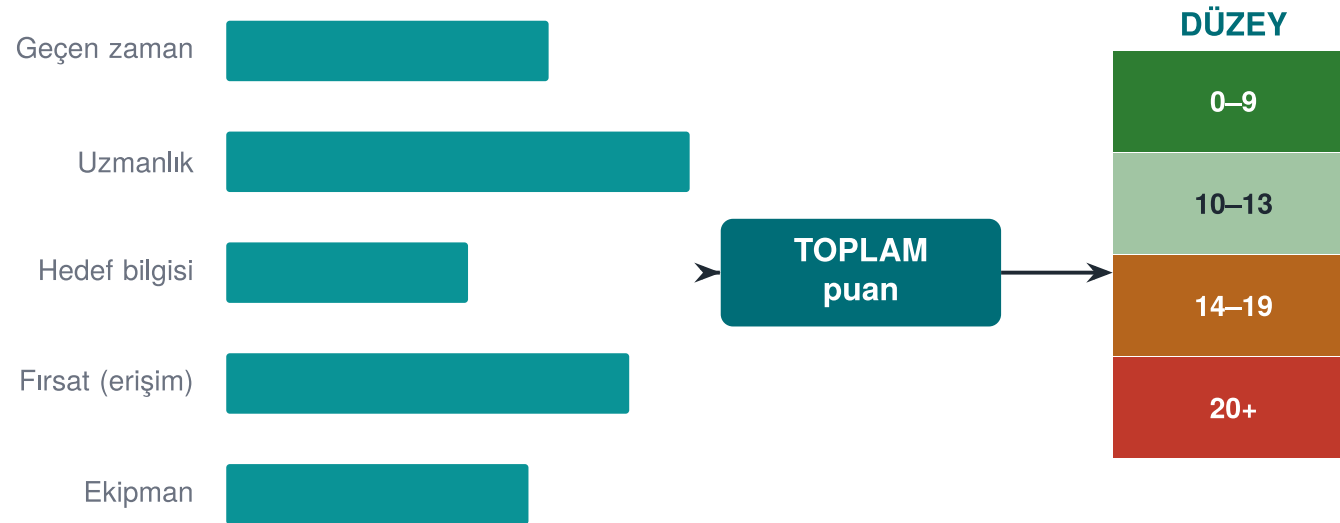

DÜŞÜK puan = az zaman/beceri/araç → çok saldırgan olabilir → **YÜKSEK RİSK**

Saldırı potansiyeli saldırının ZORLUĞUNU, CVSS ise açığın ETKİSİNİ ölçer.

Saldırı potansiyeli hesaplayıcı (animasyon)

Geçen süre	0
Uzmanlık	3
Hedef bilgisi	0
Fırsat	0
Ekipman	0
Total = 3	
BASIC	

DÜŞÜK puan = KOLAY saldırı = CİDDİ bulgu.

Hesaplayıcı — uç durum: güvenli öge çıkarma

Geçen süre	19
Uzmanlık	8
Hedef bilgisi	11
Fırsat	10
Ekipman	7
Total = 55	
BEYOND	

Çok yüksek puan = neredeyse imkânsız = düşük öncelikli bulgu.

CVSS nedir?

- **CVSS (Common Vulnerability Scoring System):** bir zafiyetin **etkisini** standart bir puanla (0–10) ifade eder.
- Yüksek puan = daha ciddi etki.
- Önceliklendirmede kullanılır.

Saldırı potansiyeli ↔ CVSS — şema

Saldırı potansiyeli ↔ CVSS

farklı eksenler — biri diğerinin yerine geçmez

SALDIRI POTANSİYELİ

saldırı ne kadar ZOR?

zaman · uzmanlık · bilgi
fırsat · ekipman
→ olabilirlik

CVSS

açık ne kadar KÖTÜ?

gizlilik/bütünlük/erişilebilirlik
etkisi
→ ciddiye

Bulgu raporunda ikisi birlikte verilir; önceliklendirme ikisine göre yapılır.

CVSS ne ekler?

- Saldırı potansiyeli: "kırmak ne kadar **zor**?"
- CVSS: "bu zafiyetin **etkisi** ne kadar büyük?"


İkisi birbirini tamamlar.

CVSS · olabilirlik vs etki

- Biri **olabilirliği** (saldırının zorluğu), öteki **etkiyi** (gizlilik/bütünlük/erişilebilirlik kaybı) tartar.
- Raporda çoğunlukla **ikisi birden** verilir.
- Önceliklendirme buna göre.

CVSS ve saldırı potansiyeli (animasyon)

CVSS-benzeri (basitleştirilmiş)

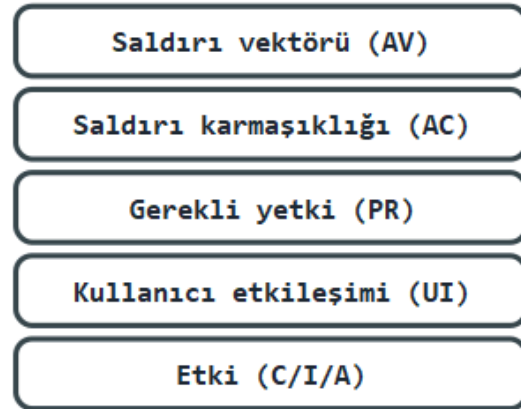

HIGH (6)

Saldırı potansiyeli (attack_potential.c)




BASIC (3)

URGENT

Etki büyük VE saldırı kolay: bu, önce kapatılacak bulgu.

CVSS/pot. — uç durum: ikisi de en yüksek

CVSS-benzeri (basitleştirilmiş)

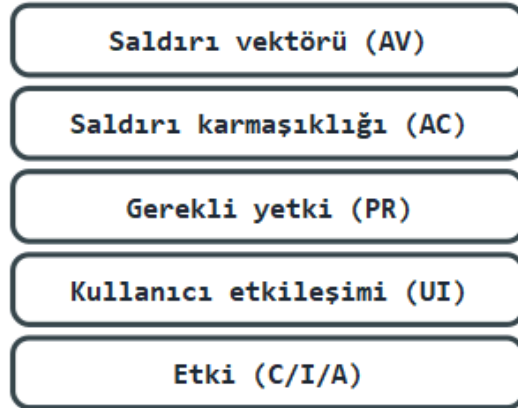

HIGH (6)

Saldırı potansiyeli (attack_potential.c)



BEYOND (55)

MEDIUM

Etki büyük ama saldırı zor: acil değil, izlenir.

Bölüm 5 — kısa sinama

1. Saldırı potansiyelinin beş faktörü?
2. Düşük saldırı potansiyeli neden ciddi bulgu?
3. Saldırı potansiyeli ile CVSS neyi ölçer?

Bölüm 5 — cevaplar

1. **Geçen zaman · uzmanlık · hedef bilgisi · fırsat (erişim) · ekipman.**
2. **Az** zaman/beceri/araçla sömürülebilir demektir → çok saldırgan yapabilir → geniş, olası tehdit → yüksek risk.
3. **Saldırı potansiyeli** saldırının **zorluğu/maliyetini**, **CVSS** açığın **ciddiyet/etkisini** ölçer. Farklı eksenler, birlikte kullanılır.

6. Bulgu → öneri → aksiyon ve etki analizi

Bulgu (finding) nedir?

- **Bulgu:** değerlendirmede tespit edilen bir sorun ya da iyileştirme noktası.
- Her bulgu için: kanıt, ciddiyet, **öneri**.

Değerlendirme bir döngüdür

"Geçti/kaldı" damgası değil, bir **iyileştirme döngüsü**.

Her bulgu için dört adım:

Dört adım

1. **Bulgu:** laboratuvar ne buldu (kanıtla, tekrarlanabilir).
2. **Öneri:** önerilen düzeltme yönü.
3. **Aksiyon:** geliştiricinin ne yaptığı (ya da neden yapmadığı).
4. **Kapanış:** kimi bulgu "açık değil, iyi uygulama önerisi" olarak kapanır.

Bu döngü → vize sonrası **bulgu–aksiyon listesinin** kaynağı (7. hafta).

Bulgu döngüsü (animasyon)

Bulgu	Öneri	Aksiyon	Kapanış
F-01	öneri yazıldı	geliştirici aksiyon aldı	CLOSED
F-02	öneri yazıldı	geliştirici aksiyon aldı	CLOSED
F-03	öneri yazıldı	geliştirici aksiyon aldı	CLOSED
F-04	öneri yazıldı	aksiyon yok	ACCEPTED
F-05	öneri yazıldı	geliştirici aksiyon aldı	CLOSED
F-06	öneri yazıldı	geliştirici aksiyon aldı	CLOSED
F-07	öneri yazıldı	aksiyon yok	NOT-APPLICABLE
F-08	öneri yazıldı	geliştirici aksiyon aldı	CLOSED
F-09	öneri yazıldı	geliştirici aksiyon aldı	CLOSED
F-10	öneri yazıldı	geliştirici aksiyon aldı	CLOSED

closed 8 · accepted 1 · n/a 1 · open 0

Hiçbir bulgu açık kalmadı: her biri kapandı, kabul edildi ya da etkilenmez olarak işaretlendi.

Bulgu döngüsü — uç durum: hiçbirisi kapanmadı

Bulgu	Öneri	Aksiyon	Kapanış
F-01	öneri yazıldı	aksiyon yok	OPEN
F-02	öneri yazıldı	aksiyon yok	OPEN
F-03	öneri yazıldı	aksiyon yok	OPEN
F-04	öneri yazıldı	aksiyon yok	OPEN
F-05	öneri yazıldı	aksiyon yok	OPEN
F-06	öneri yazıldı	aksiyon yok	OPEN
F-07	öneri yazıldı	aksiyon yok	OPEN
F-08	öneri yazıldı	aksiyon yok	OPEN
F-09	öneri yazıldı	aksiyon yok	OPEN
F-10	öneri yazıldı	aksiyon yok	OPEN

closed 0 - accepted 0 - n/a 0 - open 10

10 bulgu hâlâ AÇIK — kalan risk olarak ya kabul edilmeli ya da kapatılmalı.

Neden bunlara ihtiyaç var?

Düzeltilmeler yeni sürüm doğurur.

Her şeyi baştan değerlendirmek **pahalıdır**.

İki belge devreye girer (adım 10–11).

Güvenlik etki analizi

- Değişiklikleri sınıflandırır: yeni özellik / iyileştirme / hata düzeltme.
- Etkilenen dosyaları listeler.
- Her değişikliğin **güvenlik etkisini** yazar.
- **Geliştiricinin** çıktısı.

Delta değerlendirme

- Bu belgeye dayanarak **yalnız değişen kısmı** yeniden değerlendirir.
- İster: işaretli belgeler, değişiklik dizini, dosya listesi, **yeni TOE kimliği**.
- **Laboratuvarın** işi.

İkisini karıştırma

- **Etki analizi:** değişikliğin etkisini *belgeler* (geliştirici).
- **Delta değerlendirme:** yalnız değişeni *yeniden değerlendirir* (laboratuvar).

Sürüm kimliği/özet tutarsızsa delta **yapılamaz** (değerlendirilen ürün belirsizleşir).

Bölüm 6 — kısa sinama

1. Etki analizi kimin, delta kimin işi?

Bölüm 6 — cevaplar

1. **Etki analizi geliştiricinin** (değişikliğin etkisini o başlatır), **delta değerlendirme değerlendiricinin** (bağımsız yeniden inceler) işi.

7. Sızma testi planı

Sızma testi neydi?

- Yöntemleri saldırgan bakışıyla **birleştiren**, **planlı** ve **izinli** etkinlik.
- "Planlı" ve "izinli" isteğe bağlı değil.

Bir plan en az dört başlık içerir.

Başlık 1 · Kapsam (scope)

- Neyin test edileceği **ve edilmeyeceği** açık yazılır.
- Hangi binary/sürüm, hangi bileşenler, hangi ortam (test mi üretim mi), hangi veriler (yalnız sentetik).
- Kapsam dışı da yazılır (üçüncü taraf sunucular, gerçek kullanıcı verisi).

Başlık 2 · Angajman kuralları (1)

- **Yazılı izin** ve yetkili imzası.
- Test penceresi (tarih/saat).
- İzin verilen ve **yasak** yöntemler (ör. hizmet kesintisi yapanlar hariç).

Başlık 2 · Angajman kuralları (2)

- Veri kuralı: gerçek kişisel veri **yok**; bulgular gizli.
- **Durdurma koşulu (kill switch)**: kritik etki görülürse test durur, derhal bildirilir.
- İletişim ve yükseltme (escalation) noktaları.

Başlık 3 · Yöntem (methodology)

- Tanınmış bir metodoloji seç ve ona uy:
 - mobil: **OWASP MASTG/MASVS**
 - web: **OWASP WSTG**
 - genel: **PTES, NIST SP 800-115**
- Amaç: sonuç **tekrarlanabilir** ve **karşılaştırılabilir** olsun.

Başlık 4 · Test şablonu

Her test aynı **sekiz başlıklı** kartla yazılır.

Bu kart, projenizin **S16** iskeletidir. Şimdi alanları görelim.

Test kartı · alan 1–4

1. **Test kimliği:** benzersiz numara
2. **İlgili gereksinim:** hangi varlığı/gereksinimi sınıyor (S17 bağı)
3. **Amaç:** ne doğrulanıyor
4. **Ön koşullar:** ortam, sürüm, veriler


Test kartı · alan 5–8

5. **Yöntem/adımlar:** tekrarlanabilir biçimde
6. **Beklenen sonuç:** güvenli davranış ne olmalı
7. **Gözlenen sonuç:** ne oldu (kanıtla)
8. **Karar:** saldırı potansiyeli + geçti/kaldı + öneri

Test kartı · tek tablo


Alan	İçerik
Kimlik	Benzersiz numara
Gereksinim	S17 ile bağ
Amaç	Ne doğrulanıyor
Ön koşul	Ortam, sürüm, veri
Adımlar	Tekrarlanabilir
Beklenen	Güvenli davranış
Gözlenen	Ne oldu (kanıt)
Karar	Saldırı pot. + geçti/kaldı + öneri

Sızma testi planı ağacı (animasyon)

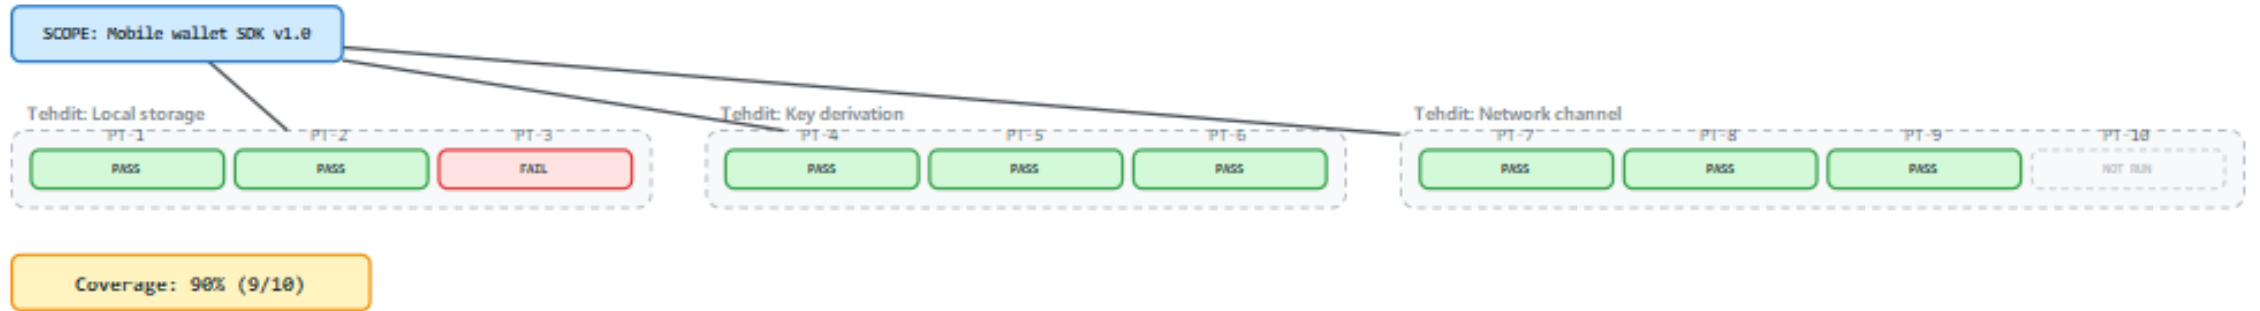

1 test kartı KALDI — her biri bölüm 6'daki bulgu döngüsüne girer.

Plan ağacı — uç durum: kapsama %100

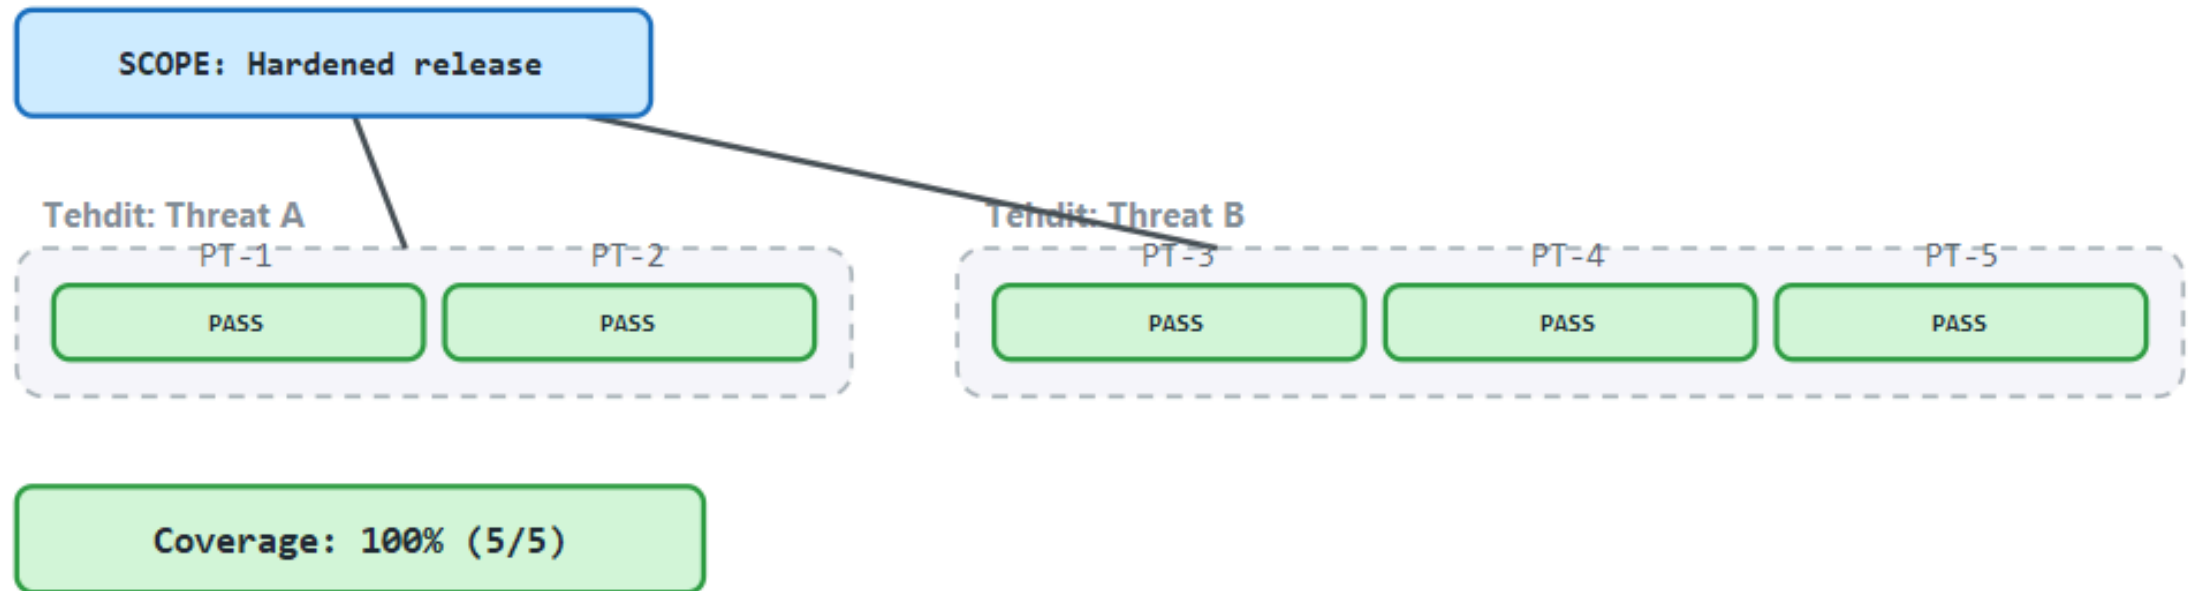

Bütün test kartları çalıştırıldı, hiçbir KALDI değil.

İşlenmiş örnek · test kartı (1)

Kimlik: T-05

Gereksinim: yerel veritabanındaki hassas kayıt AEAD ile korunmalı (S17)

Amaç: kayıt diskte düz metin olarak bulunmuyor mu?

İşlenmiş örnek · test kartı (2)

Ön koşul: sürüm derlemesi, sentetik kayıt eklenmiş

Adımlar: uygulamayı çalıştır → kayıt ekle → veritabanı dosyasını `strings` ile tara

Beklenen: düz metin **görünmez**

İşlenmiş örnek · test kartı (3)

Gözlenen: düz metin görünmedi (yalnız şifreli blob) — kanıt: çıktı ekran görüntüsü

Karar: geçti · saldırı potansiyeli yüksek (kolay saldırı başarısız)

Amaç bir açık bulmak değil, **doğru kartı yazmayı** öğrenmek.

Takım etkinliği (sınıf içi)

- Her takım kendi projesinden **bir varlık** seçer.
- Onun için **bir** test kartı doldurur.
- 15 dakika; sonra birkaç kart paylaşılır.

Kart · krypto doğrulama

- **Amaç:** notlar gerçekten AEAD ile mi şifreli?
- **Adım:** şifreli blobun başlığını/etiketini incele; bozuk etiketli veri reddediliyor mu?
- **Beklenen:** bozuk etiket → çözme reddi.

Kart · anahtar yaşam döngüsü

- **Amaç:** anahtar iş bitince siliniyor mu?
- **Adım:** işlem sonrası bellek taraması.
- **Beklenen:** anahtar baytları bulunmuyor.

Kart · sürüm/hata ayıklama ayrımı

- **Amaç:** sürüm derlemesinde günlük gerçekten kapalı mı?
- **Adım:** sürüm APK'da `strings` ile günlük dizesi (string) ara.
- **Beklenen:** günlük dizesi yok.

Kart · yükseltme güvenliği

- **Amaç:** eski imzalı sürüm geri yüklenebilir mi?
- **Adım:** düşük sürümü yüklemeyi dene.
- **Beklenen:** sürüm düşürme reddi.

Kartları yazarken kural

- Her kart **tekrarlanabilir** olmalı (başkası aynı adımı izleyebilmeli).
- Her kart bir **gereksinime** bağlı (S17).
- "Gözlenen" alanı **kanıtla** dolu.

Bölüm 7 — kısa sinama

1. Planın dört başlığı?
2. "Durdurma koşulu" neden var?
3. Test kartının hangi alanı S17'ye bağlanır?

Bölüm 7 — cevaplar

1. **Kapsam · kurallar (RoE) · yöntem/metodoloji · test kartları** (+ durdurma koşulu, raporlama).
2. Gerçek **zarar/veri kaybı/kesinti** riskini sınırlamak; belirli bir eşikte test **durur** → güvenli ve etik yürütme.
3. Test kartının **sonuç/karşılanan gereksinim** alanı → **S17 uyum matrisine** kanıt olarak bağlanır.

8. Raporlama

Raporun dört bölümü — şema

Raporlama: aynı bulgu, üç farklı okuyucu

rapor bir liste değil, bir karar belgesidir

Yönetici özeti

kaç bulgu, en yüksek risk, karar gerektiren tek cümle

Teknik bulgu kayıtları

kanıt, yeniden üretim adımları, CVSS + saldırı potansiyeli

Düzeltilme önerileri

somut, önceliklendirilmiş, sahibi belli

Kalan risk

kabul edilen riskler ve gerekçesi — imzalanır

Kanıtı olmayan bulgu iddiadır; sahibi olmayan öneri hiç yapılmaz.

İyi rapor = karar verilebilir belge

Bir "kaldınız" listesi değil.

Okuyan kişi **ne yapacağına** karar verebilmeli.

Rapor bölümleri (1)

- **Yönetici özeti:** teknik olmayan okur için genel durum + en kritik üç bulgu.
- **Yöntem ve kapsam:** ne test edildi, ne edilmedi, hangi metodolojiyle.

Rapor bölümleri (2)


- **Bulgular:** her biri kanıt + saldırı potansiyeli + CVSS + öneri.
- **Bulgu–aksiyon tablosu:** geliştirici yanıtı, kapanış.
- **Kalan risk:** kapatılmayan/devredilen, gerekçesiyle.

Rapor yapısı (animasyon)



Yönetici özeti bunu tek cümleyle söyler: "üretime hazır."

Rapor yapısı — uç durum: hepsi açık ve acil

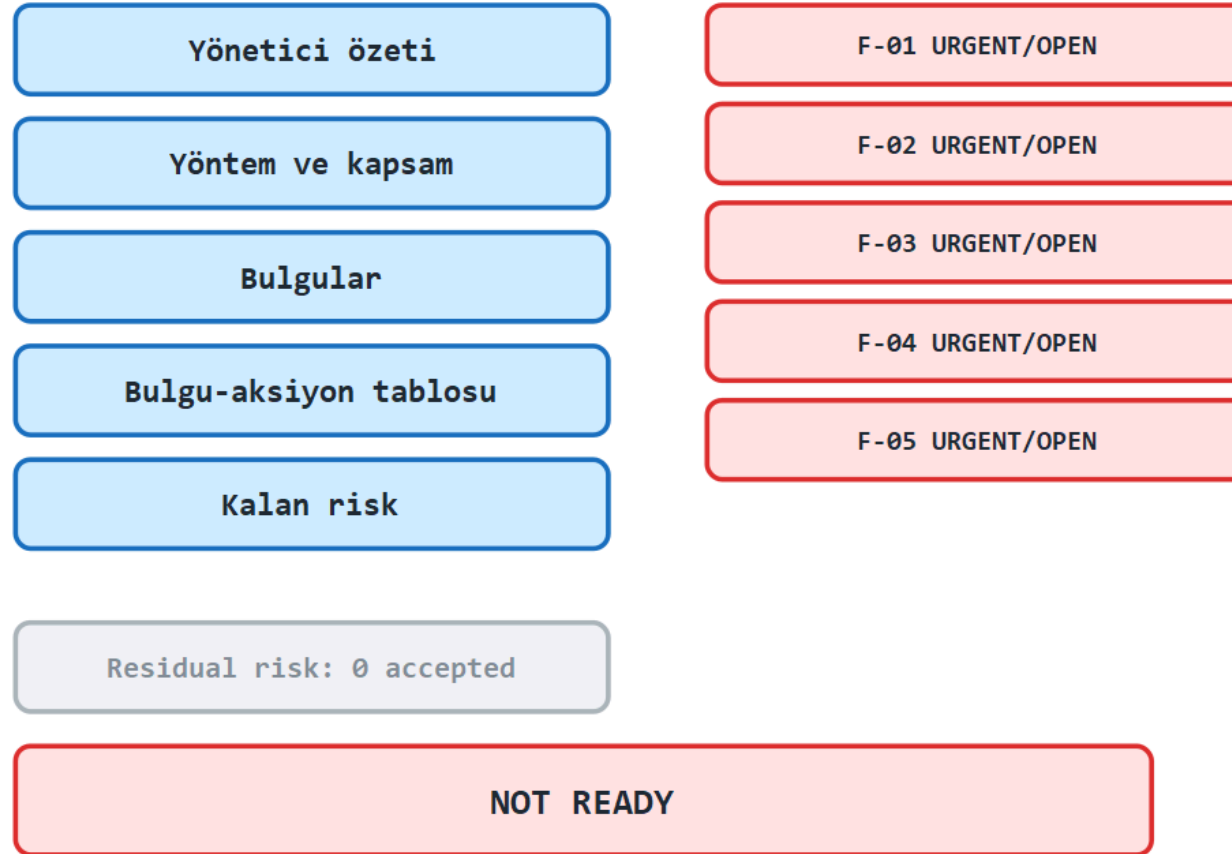

Yönetici özeti şunu söyler: "10 acil bulgu kapatılmadan üretime hazır değil."

Eleştirel okuma alıştırması

Kısa bir bulgu metnini birlikte okuyun:

- Saldırı potansiyeli doğru mu derecelendirilmiş?
- Öneri uygulanabilir mi?
- "Karşılandı" satırının **kanıtı** var mı?

Bu, 13. haftadaki uyum matrisi okumasının provası.

9. Dönem projesi: bu hafta (S16)

Proje · S16 (test planı + sonuçları) — 1

1. En kritik iki-üç varlık/gereksinim için **sekiz başlıklı** test kartları yazın (S17 ile bağlı).

Proje · S16 — 2

2. Yöntem: hangi metodolojiyi (MASTG / WSTG / PTES / NIST SP 800-115) temel aldığınızı belirtin.

Proje · S16 — 3

3. Sonuçlar: testleri çalıştırıp **gözlenen sonuçları** yazın.

Finalde plan değil, **sonuç** beklenir.

Proje · S16 — 4, 5

4. **Bulgu–aksiyon:** vize geri bildirimlerini bir tabloya dökün.

5. **Kalan risk:** kapatmadığınız riskleri ve gerekçesini yazın.

Birim test koşucusu (animasyon)

T-01	Geçerli girdi kabul edilir	PASS
T-02	Boşluk/metakarakter reddedilir	PASS
T-03	Boş girdi reddedilir	PASS
T-04	32 karakterden uzun girdi reddedilir	PASS
T-05	Normal toplama doğru	PASS
T-06	Taşma önceden yakalanır	PASS
RESULT: 6 passed, 0 failed.		

Çıkış kodu 0: CI bu sonucu "geçti" sayar; bu tablo S16'ya girer.

Test koşucusu — uç durum: hepsi FAIL

T-01	Geçerli girdi kabul edilir	FAIL
T-02	Boşluk/metakarakter reddedilir	FAIL
T-03	Boş girdi reddedilir	FAIL
T-04	32 karakterden uzun girdi reddedilir	FAIL
T-05	Normal toplama doğru	FAIL
T-06	Taşma önceden yakalanır	FAIL
T-07	Alt çizgi kabul edilir	FAIL
T-08	32 karakter tam sınırdaki kabul edilir	FAIL
T-09	Negatif toplama doğru	FAIL
T-10	INT_MIN sınırında taşma yakalanır	FAIL
RESULT: 0 passed, 10 failed.		

Çıkış kodu sıfır değil: CI bu çalıştırmayı "başarısız" işaretler; KALDI kartları bir bulguya dönüşür.

Etik (tekrar)

- Test yalnız **kendi** projeniz ve yetkili olduğunuz sistemlerde.
- İzinsiz test suçtur.
- Bütün veriler **sentetik**; depoda gerçek sır/kişisel veri yok.

Klasik hatalar · özet

Hata	Bölüm
Plan var, sonuç yok — "test edeceğiz" yeter sanmak	9 (S16)
Kanıtsız " karşılandı " — uyum matrisinde kanıt referansı yok	2 (S17)
Sürüm tutarsızlığı — kılavuz ve kod farklı sürümde	2 (TOE)
Kalan risk boş bırakılmış	6
Vize geri bildirimi yok sayılmış	6 / 9
Depoda gerçek sır/kişisel veri	Etik çerçeve

Her satır, o bölümdeki disiplinin **ihlalidir** — kaynağına dönüp tekrar okuyun.

10. Kendini sinama

Soru 1

13 adımı üç aşamada özetleyin.

Cevap: Hazırlık (TOE, belge, gereksinim şablonu, atölye) → Değerlendirme (kod inceleme, zafiyet, sızma, işlevsel) → Sonuç (bulgu, etki analizi, delta, kalan risk, değişiklik yönetimi).

Soru 2

Değerlendiricinin iki varsayımı? Sonucu ne?

Cevap: (1) beyaz kutu — tüm kaynak/belge erişimi; (2) platform güvenilmez. Sonuç: korumanın var olması yetmez, **ne kadar kolay aşıldığı** ölçülür.

Soru 3

Yöntemleri neden ucuzdan pahalıya sıralarız?

Cevap: Ucuz/geniş yöntemler (SAST) kolay bulguları temizler; pahalı/derin yöntem (pentest) böylece gerçek, birleşik sorunlara odaklanır. Zaman ve maliyet verimliliği.

Soru 4

ISO 27001 ile Ortak Kriterler neyi ayrı sertifikalar?

Cevap: ISO 27001 **kurumu** (süreç), Ortak Kriterler **ürünü**. Biri diğerini gerektirmez.

Soru 5

Saldırı potansiyelinin beş faktörü? Düşük puan neden ciddi?

Cevap: süre, uzmanlık, hedef bilgisi, fırsat penceresi, ekipman. Düşük toplam = kolay saldırı = **ciddi bulgu**.

Soru 6

Saldırı potansiyeli ile CVSS neyi ölçer? Neden birlikte?

Cevap: Saldırı potansiyeli **olabilirliği** (zorluk), CVSS **etkiyi** (C/I/A kaybı). Önceliklendirme için ikisi birden verilir.

Soru 7

Bulgu–öneri–aksiyon döngüsü. Bir bulgu "açık değil" diye nasıl kapanır?

Cevap: Laboratuvar öneri, geliştirici aksiyon üretir. Bazı bulgular güvenlik açığı değil **iyi uygulama önerisi** olarak, gerekçeyle kapanır.

Soru 8

Etki analizi ile delta değerlendirme farkı? Kimin işi?

Cevap: Etki analizi değişikliğin etkisini **belgeler** (geliştirici); delta yalnız değişeni **yeniden değerlendirir** (laboratuvar).

Soru 9

Sızma testi planının dört başlığı?

Cevap: kapsam, angajman kuralları, yöntem, test şablonu. Her biri sonucu meşru, tekrarlanabilir ve güvenli kılar.

Soru 10

Angajman kurallarında "durdurma koşulu" neden var?

Cevap: Kritik/öngörülmeleyen bir etki görülürse test hemen durur ve bildirilir; hasarı ve hukuki riski sınırlar.

Soru 11

Test kartının hangi alanı S17'ye bağlanır?

Cevap: "İlgili gereksinim" alanı — her test bir gereksinime/varlığa bağlanır, uyum matrisiyle (S17) izlenir.

Soru 12

Finalde S16'dan "plan" değil "sonuç" beklenmesi ne demek?

Cevap: Test planı yazmak yetmez; testleri **çalıştırıp gözlenen sonuçları** ve bulgu–aksiyonu sunmak gerekir.

Terimler sözlüğü (1)

Terim	Anlam
TOE	Değerlendirilen tam nesne (benzersiz)
SAST/DAST	Statik / dinamik test
Fuzzing	Rastgele girdiyle çökme arama
Sızma testi	İzinli, planlı saldırgan-bakışı test
Saldırı potansiyeli	Kırmanın zorluğu

Terimler sözlüğü (2)

Terim	Anlam
CVSS	Zafiyet etki puanı
Bulgu–aksiyon	Laboratuvar önerisi → geliştirici yanıtı
Etki analizi	Değişikliğin güvenlik etkisi (geliştirici)
Delta değerlendirme	Yalnız değişeni yeniden değerlendirme (lab)
Angajman kuralları	Testin izin/kapsam/sınır sözleşmesi

Özet: bu haftanın tek cümlesi

Güvenlik bir iddia değil, **bağımsız olarak sınanan ve ölçülen** bir niteliktir; korumanın var olması yetmez,

ne kadar dayandığı planlı, izinli ve tekrarlanabilir biçimde ölçülür.

İyi bir test planı, güveni **iddiadan kanıta** taşır.

11. Kaynaklar ve ileri okuma

Kaynaklar

- **Güvenli programlama teknik kılavuzu** — teslim edilen belge, etki/delta yapısı, gereksinim bloğu
- **OWASP MASVS / MASTG** — mobil gereksinim + test rehberi
- **OWASP WSTG** — web test rehberi
- **PTES, NIST SP 800-115** — sızma testi metodolojisi
- **Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408)** + saldırı potansiyeli kılavuzları
- **CVSS**

Bir sonraki hafta

13. hafta — Güvenlik gereksinimleri

Bu hafta "gereksinim şablonu" ve "uyum matrisi"ni süreç içinde gördük; 13. haftada iyi bir gereksinimin nasıl yazıldığını, izlenebilirlik/uyum matrisini ve Ortak Kriterler, FIPS 140-3, ETSI, EMVCo, PCI, MASVS gereksinim setlerini ayrıntılı işleyeceğiz.