

Hafta 4 – Kod Sağlamaştırma: C/C++

Tarih	09.10.2026
Öğrenme çıktıları	ÖÇ.3
Süre	3 saat
Ön bilgi	C'de işaretçi, dizi, dinamik bellek (<code>malloc</code> / <code>free</code>); Hafta 1'den bellek düzeni, yığın ve öbek; Linux/WSL terminalinde derleme ve <code>gdb</code> ile temel adımlar
Uygulamalar	code/week-04 – 7 demo; Windows'ta <code>.\demo.ps1</code> , WSL/Linux'ta <code>sh demo.sh</code>



Bu haftanın sonunda şunları yapabileceksiniz

- Kod sağlamaştırmanın** üç katmanını (güvenli kodlama, derleyici/işletim sistemi korumaları, kod gizleme) ayırt etmek ve her birinin neyi durdurup neyi durdurmadığını söylemek.
- SEI CERT C/C++** kurallarını okumak, öncelik düzeylerini yorumlamak ve kendi kodunuzda en sık ihlal edilen kuralları bulmak.
- Biçim dizisi, serbest bırakılmış belleğin kullanımı, tamsayı taşması ve tanımsız davranış** hatalarını çalışan örneklerde göstermek ve düzeltmek.
- AddressSanitizer, UndefinedBehaviorSanitizer** ve **fuzzing** ile hataları otomatik bulmak; bir fuzz hedefi (harness) yazmak.
- Yığın koruyucu, `_FORTIFY_SOURCE`, PIE/ASLR, DEP/NX, RELRO ve CFI/CFG korumalarını açıp kapatmak ve bir ikili dosyada hangilerinin açık olduğunu denetlemek.
- Kod gizlemenin** amacını, maliyetini ve temel tekniklerini (sembol ve dize gizleme, sürümde günlüğün kaldırılması, sabit dönüşümleri, kontrol akışı düzeltme, opak değerler) açıklamak.

 Ders akışı (öğretim üyesi için zaman planı)


Zaman	Bölüm	Ne yapılıyor
0:00–0:10	1	Kod sağlamlaştırmanın katmanları; 1. haftadan köprü
0:10–0:30	2–4	SEI CERT C/C++; girdi doğrulama ilkeleri; hatalı/uyumlu kod çiftleri
0:30–0:50	5	Biçim dizisi açığı – Demo 1
0:50–1:00	Ara	
1:00–1:25	6–8	Serbest bırakılmış bellek Demo 2 ; tamsayılar ve UB Demo 3 ; hata işleme ve sinyaller
1:25–1:50	9–11	Statik analiz; sanitizeler; fuzzing – Demo 4
1:50–2:00	Ara	
2:00–2:25	12–13	Derleyici ve OS korumaları Demo 5 ; güvenli derleme hattı (CI)
2:25–2:50	14–16	Kod gizlemeye giriş; sembol, dize, günlük Demo 6 ; kontrol akışı düzeltirme Demo 7
2:50–3:00	17+	Proje adımı, kendini sına

 Laboratuvarı önceden hazırlayın

Demolar `code/week-04` klasöründedir; Windows'ta (Visual Studio 2022 Community), WSL'de ve Linux'ta çalışır. Fuzzing demosu Linux/WSL'de **clang** ister (`sudo apt install -y clang`); clang yoksa demo bunu söyler ve hatayı yine sanitizeler ile gösterir. Windows'ta fuzzing için Visual Studio'nun "C++ AddressSanitizer" bileşeni gerekir.

```
cd cen429-secure-programming\code
.\build.ps1
cd week-04\01-format-string
.\demo.ps1

cd cen429-secure-programming/code
./build.sh
cd week-04\01-format-string
sh demo.sh
```

 Etik kural – bu derste her hafta geçerli


Bu haftanın demoları bellek hatalarını ve korumaları **kendi küçük programlarımız** üzerinde gösterir. Hiçbiri başka bir programa ya da sisteme dokunmaz; çökebilecek adımlar sınırlandırılmıştır. Kod gizleme teknikleri burada **kendi yazılımınızı** tersine mühendisliğe karşı korumak için öğretilir. Başkasına ait yazılımı izinsiz çözümlmek ya da değiştirmek lisans sözleşmelerini ve yasaları ihlal edebilir.

0. Temel kavramlar (sıfırdan)

Bu bölüm **hiçbir ön bilgi varsaymaz**. Haftanın geri kalanında kullanacağımız terimleri sıfırdan tanımlıyoruz. Bir terimi bilmiyorsanız önce burayı okuyun; sonraki bölümler bunların üzerine kurulur.

Yığın (stack) ve öbek (heap)

taşmanın sonucu, belleğin hangi bölgesinde olduğuna göre değişir

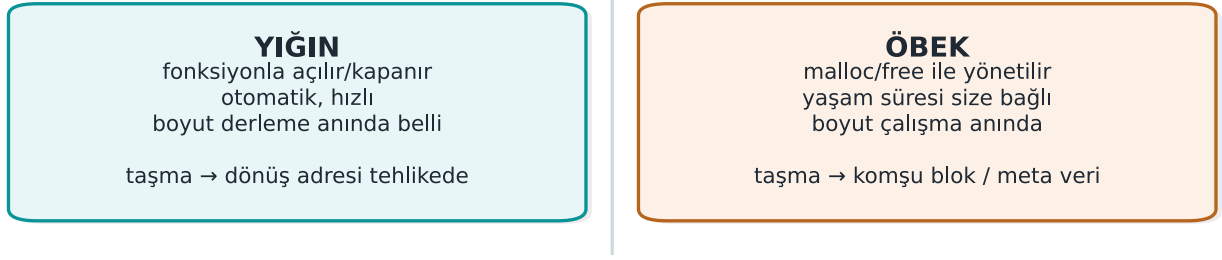

Kanarya yığını korur; öbek taşmasını yakalamaz — bu yüzden ASan gerekir.

Bellek: yığın ve öbek

- **Yığın (stack):** fonksiyon çağrılarının yerel değişkenlerini tuttuğu, otomatik yönetilen bellek.
- **Öbek (heap):** `malloc` / `new` ile **elle** ayrılan, `free` / `delete` ile bırakılan bellek.

İkisi de taşma ve hata kaynağı olabilir.

İşaretçi (pointer)

- **İşaretçi:** bir bellek **adresini** tutan değişken.
- `p` bir adres; `*p` o adresteki değer.
- Yanlış adres → çökme ya da yanlış veri.

Tampon (buffer) ve taşma

- **Tampon:** ardışık bellek bloğu (ör. `char ad[16]`).
- **Taşma (buffer overflow):** tampona **sığmayan** kadar veri yazmak → komşu belleği bozar.
- Klasik ve tehlikeli bir hata sınıfı.

Neden taşma tehlikeli?

- Komşu değişkenleri, dönüş adresini bozabilir.
- Saldırgan bunu **denetim akışını** ele geçirmek için kullanabilir.
- Bu yüzden **sınır denetimi** hayatidir.

Tanımsız davranış (UB) nedir?

- **Tanımsız davranış (undefined behavior):** C/C++ standardının "sonucu belirsiz" dediği durumlar.
- Örnek: işaretli tamsayı taşması, dizinin dışına erişim.
- Derleyici bunu **istediği gibi** ele alabilir — hatta ilgili denetimi **silebilir**.

Derleyici bayrağı (flag)

- **Bayrak:** derleyiciye verilen seçenek.
- Örnek: `-O2` (optimizasyon), `-Wall` (uyarılar), `-fsanitize=address`.
- Doğru bayraklar birçok hatayı **derleme anında** yakalar.

Uyarı (warning) vs hata (error)

- **Hata:** derleme durur.
- **Uyarı:** derleme sürer ama bir sorun bildirilir.
- Kural: uyarıları **hataya çevir** (`-Werror`) — görmezden gelinen uyarı, gelecekteki açıktır.

CWE nedir?

- **CWE (Common Weakness Enumeration):** yazılım zayıflıklarının numaralı kataloğu.
- Örnek: CWE-416 = "use-after-free".
- Bir bulguyu CWE numarasıyla adlandırmak, onu **aranabilir** yapar.

CERT nedir?

- **SEI CERT C/C++:** güvenli kodlamanın **kural kitabı**.
- Her kural: hatalı örnek + uyumlu çözüm + risk + CWE bağı.
- Örnek: `STR31-C` = dizgeye yeterli yer ayır.

Statik vs dinamik analiz

- **Statik analiz:** kodu **çalıştırmadan** inceleme (derleyici uyarıları, clang-tidy).
- **Dinamik analiz:** kodu **çalıştırırken** izleme (sanitizer'lar).
- İkisi birbirini tamamlar.

Sanitizer nedir?

- **Sanitizer:** programı çalıştırırken bellek/UB hatalarını yakalayan derleyici aracı.
- Örnek: **ASan** (adres), **UBSan** (tanımsız davranış).
- Sürüme gitmez; **test/CI**'da kullanılır.

Fuzzing nedir?

- **Fuzzing:** programa **rastgele/beklenmeyen** girdiler verip çökme aramak.

- İnsanın düşünmediği girdileri bulur.
- Sanitizer'la birlikte çok güçlü.

ASLR, NX/DEP, kanarya

- **ASLR**: bellek adreslerini **rastgeleleştirir** (saldırgan adresi tahmin edemesin).
- **NX/DEP**: veri bölgesindeki baytları **kod olarak çalıştırmayı** engeller.
- **Yığın kanaryası**: dönüş adresinden önce bir **nöbetçi değer**; taşma onu bozarsa program durur.

Beyaz kutu saldırı (hatırlatma)

- Programa sahip saldırı (1. hafta MATE).
- Dizgeleri okur, fonksiyonları adıyla bulur, denetimi atlar.
- Gizleme bölümünde (bugün sonunda) buna döneceğiz.

Yığın çerçevesi, dönüş adresi ve ofset

Bu haftanın "bellek düzeyinde adım adım" örneklerinde (biçim dizisi, use-after-free, kanarya) sürekli kullanacağımız üç terim daha var; şimdiden tanımlayalım ki örnekler geldiğinde durup sözlüğe bakmayalım:

- **Yığın çerçevesi (stack frame)**: bir fonksiyon çağrıldığında yığında ona ayrılan bölüm. Fonksiyonun yerel değişkenlerini, kaydedilmiş çerçeve işaretçisini ve dönüş adresini tutar. Fonksiyon her çağrıldığında yeni bir çerçeve açılır; fonksiyon bitince çerçeve **söner** (yığın işaretçisi geri alınır), içindeki baytlar silinmez, yalnız "artık kullanılmıyor" işaretlenir — bir sonraki çağrı aynı baytları üzerine yazana kadar eski değerler orada **durmaya devam eder**. (Bu, ileride göreceğimiz bazı bellek hatalarının neden "çalışıyormuş gibi" görülebildiğinin bir nedenidir.)
- **Dönüş adresi (return address)**: bir fonksiyon çağrıldığında, işlemci "bu fonksiyon bitince hangi komuta geri döneceğimi" yığına otomatik olarak yazar. Fonksiyonun sonunda bu adres okunur ve program oraya atlar. Dönüş adresini değiştirebilen bir saldırı, programın **nereye devam edeceğini** seçebilir — bu yüzden dönüş adresi yığındaki en kıymetli hedeflerden biridir.
- **Ofset (offset)**: bir başlangıç noktasına göre uzaklık, bayt cinsinden. "Tampondan 8 bayt sonra", "dosyanın baytından itibaren" gibi ifadeler ofset anlatır. Bir taşmanın "kaç bayt fazladan yazarsa dönüş adresine ulaşır" sorusunun cevabı bir ofsettir.

CI (sürekli entegrasyon)

- **CI (Continuous Integration)**: her kod değişikliğinde otomatik derleme + test çalıştıran sistem.
- Güvenlik araçlarını (uyarı, statik analiz, sanitizer, fuzzing) **her birleştirmede** koşturur.

Şimdi hazırız

Terimler:

yığın/öbek · işaretçi · tampon/taşma · UB · bayrak · uyarı/hata · CWE · CERT · statik/dinamik · sanitizer · fuzzing · ASLR/NX/kanarya · CI


Şimdi: kod sağlamlaştırmanın katmanları.

1. Kod sağlamlaştırma nedir?

Birinci haftada uygulama korumasının yedi katmanını gördük. Bu hafta bunlardan üçünü, C ve C++ kodu özelinde açıyoruz:

Kod sağlamlaştırmanın üç katmanı

yalnız en alttaki katman hatayı yok eder

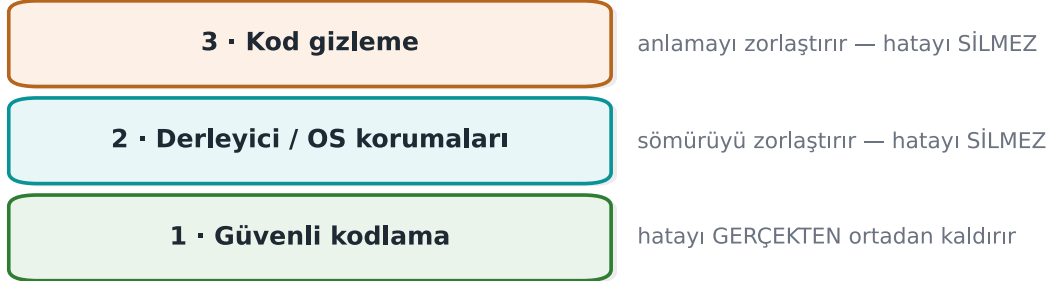

Sıra: önce doğru yaz, sonra derleyiciyle sertleştir, en son gizle.



Kısa tarihçe: bellek hataları ve savunmaların yarışı

- **1988** — **Morris Worm** tampon taşmasını dünyaya duyurur; saldırı sınıfı "akademik" olmaktan çıkar.
- **1996** — Aleph One'in "*Smashing the Stack for Fun and Profit*" yazısı sömürüyü herkese öğretir.
- **1998** → **2004** — savunmalar sırayla gelir: **StackGuard/kanarya** (1998), **PaX/ASLR** (2001), **DEP/NX** (2004), FORTIFY.
- **2012** → **2013** — **AddressSanitizer** ve **fuzzing** (AFL) hataları **otomatik** yakalamaya başlar.

Ders bu yarışı sırayla izler: önce hatayı yaz, sonra aracın yakalamasını gör, sonra derleyici/OS korumasını ekle.

Katman	Soru	Bu haftaki araçlar
2 - Güvenli kodlama	Kodumda hata var mı?	SEI CERT kuralları, sınır ve dönüş değeri denetimi, sanitizier'lar, fuzzing
3 - Derleyici ve işletim sistemi korumaları	Bir hata kaçarsa sömürülmesi zor mu?	Yığın koruyucu, <code>_FORTIFY_SOURCE</code> , PIE/ASLR, DEP/NX, RELRO, CFI
4 - Kod gizleme	Kodu inceleyen biri mantığı ve sırları anlayabiliyor mu?	Sembol ve dize gizleme, günlüğün kaldırılması, sabit dönüşümleri, kontrol akışı düzeltirme

Kod sağlamlaştırma (code hardening), bu üç katmanın birlikte uygulanmasıdır. Sıralama önemlidir: önce hatasız kod, sonra hata kaçarsa zararı sınırlayan korumalar, en son da kodu okumayı zorlaştıran gizleme. 1. haftadaki uyarıyı tekrarlayalım: **gizleme, hatayı düzeltmez**. Gizlenmiş bir taşma hâlâ bir taşmadır.



Sahada nasıl uygulanır?

Kart şemalarının mobil ödeme gereksinimleri bu katmanları açıkça ister: "yaygın programlama zafiyetleri (bellekteki hassas verinin yönetimi, enjeksiyon, arabellek taşması ve dile özgü zayıflıklar) ele alınmalı", "savunmacı programlama teknikleri kodun **tamamında tutarlı biçimde** uygulanmalı" ve uygulama "statik ve dinamik tersine mühendisliğe karşı korunmalı". Sertifikasyondan geçmiş bir kütüphanenin kılavuzunda yalnız native (C/C++) taraf için on sekiz ayrı sağlamlaştırma önlemi listelenir. Bu haftanın sonunda bu önlemlerin çoğunu tanıyor olacaksınız.

Neden bu sırada? Katlamayı ters çevirirsek ne olur?

Sıralamanın (önce 2, sonra 3, en son 4) keyfi olmadığını görmek için tersini deneyelim:

- **Önce gizleme, hatayı düzeltmeden:** Kontrol akışı düzleştirilmiş, dizgeleri şifrelenmiş bir programda hâlâ bir tampon taşması varsa, taşma **hâlâ çalışır**. Saldırgan taşmayı bulmak için tersine mühendislik yapmak zorunda bile değildir; dışarıdan fuzzing yeterlidir (bu hafta Bölüm 11). Gizleme, hatayı görünmez kılmaz, yalnız **kodu okumayı** zorlaştırır — ama çalışan bir saldırı kodu okumadan da bulunabilir.
- **Önce korumalar, kodu düzeltmeden:** Yığın koruyucusu açık bir programda taşma hâlâ vardır; program artık sessizce bozulmak yerine **çöker** (`*** stack smashing detected ***`). Bu bir kazanımdır (denetim ele geçirilemez) ama bir ****hizmet reddi****dir hâlâ — saldırgan programı defalarca çökertip servisi kullanılamaz hale getirebilir. Kanarya hatayı düzeltmez, yalnız sonucunu değiştirir.
- **Önce güvenli kodlama:** Hata baştan yoksa, ne gizlemenin ne korumanın devreye girmesi gerekir. Bu yüzden 2. katman her zaman önce gelir; 3. katman bir hata **kaçarsa** diye bir güvenlik ağıdır; 4. katman ise saldırganın işini **pahalılaştıran** son bir eklemedir.


Bu üçü **birbirinin yerine geçmez**. 1. haftadaki savunma derinliği (defense in depth) ilkesinin C/C++ koduna uygulanmış hâli budur: her katman, bir öncekinin atladığı durumu yakalamak için vardır.

2. SEI CERT C/C++: güvenli kodlamanın kural kitabı

Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki Yazılım Mühendisliği Enstitüsü'nün (SEI) CERT birimi, C, C++ ve Java için **güvenli kodlama standartları** yayımlar. Bu standartlar, gerçek zafiyetlerden çıkarılmış yüzlerce kuralı tek bir biçimde toplar ve sertifikasyon laboratuvarlarının kaynak kod incelemesinde başvurduğu temel belgelerden biridir.

SEI CERT kuralının anatomisi

her kural aynı dört parçayla gelir

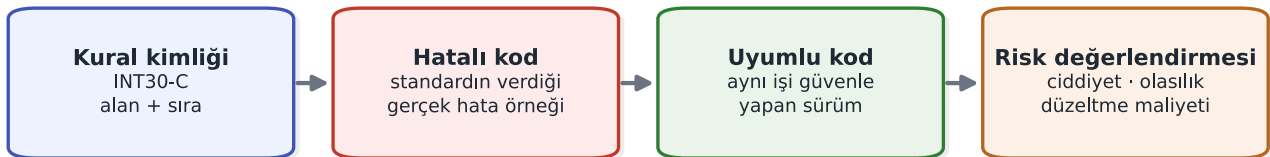

Kuralı ezberlemeyin: hatalı ile uyumlu kodun FARKINI okuyun; öğretici olan orasıdır.

Bir kuralın anatomisi

Her kural aynı yapıda yazılır:

Bölüm	İçerik
Kimlik	Kategori kısaltması + numara + dil: STR31-C , MEM50-CPP
Başlık	Kuralın tek cümlelik özeti
Hatalı örnek (noncompliant)	Kuralı ihlal eden gerçekçi kod
Uyumlu çözüm (compliant)	Aynı işi doğru yapan kod
Risk değerlendirmesi	Önem × olasılık × düzeltme maliyeti → öncelik (L1, L2, L3)
İlgili kurallar	CWE ve diğer standartlarla eşleme

Kural (rule) ile **öneri** (recommendation) ayırır: kurallar ihlal edildiğinde doğrudan zafiyete yol açabilir ve otomatik araçlarla denetlenebilir; öneriler ise iyi uygulamadır. Öncelik düzeyi **L1** olan kurallar hem ciddi hem yaygın hem de düzeltmesi ucuz olanlardır; bir kod incelemesine buradan başlanır.

Kategoriler

Kısaltma	Kategori	Örnek kural
PRE	Önişlemci	PRE31-C: makro argümanlarında yan etkiden kaçın
DCL	Bildirimler	DCL30-C: nesneleri uygun ömürle bildir
EXP	İfadeler	EXP33-C: ilklendirilmemiş belleği okuma
INT	Tamsayılar	INT30-C: işaretsiz işlemlerin sarmadığından emin ol; INT32-C: işaretli taşmaya izin verme
ARR	Diziler	ARR30-C: sınırlar dışında işaretçi oluşturma ya da kullanma
STR	Dizgeler	STR31-C: dizge ve sonlandırıcı için yeterli yer ayır
MEM	Bellek yönetimi	MEM30-C: serbest bırakılmış belleğe erişme
FIO	Dosya G/Ç	FIO30-C: kullanıcı girdisini biçim dizgesinden dışla
ENV	Ortam	ENV33-C: <code>system()</code> çağırma
SIG	Sinyaller	SIG30-C: sinyal işleyicide yalnız eşzamansız güvenli fonksiyonlar çağır
ERR	Hata işleme	ERR33-C: standart kütüphane hatalarını algıla ve işle
CON	Eşzamanlılık	CON43-C: çok iş parçacıklı kodda veri yarışına izin verme
MSC	Çeşitli	MSC32-C: rastgele sayı üreteçlerini doğru tohumla
POS / WIN	POSIX / Windows	POS36-C: yetki bırakma sırası

C++ standardı (-CPP sonekli) C kurallarının çoğunu devralır ve dile özgü kurallar ekler: MEM50-CPP (serbest bırakılmış belleğe erişme), CTR50-CPP (kapsayıcı indekslerinin ve yineleyicilerin geçerli aralıkta olması), STR50-CPP (dizge için yeterli yer), EXP53-CPP (ilklendirilmemiş belleği okuma), ERR50-CPP (programı ani sonlandırma).

İlk hafta ile bu haftayı birbirine bağlayan on kural

Kural	Özet	Nerede gördük?
STR31-C	Dizge için yeterli yer	1. hafta Demo 3
INT31-C	Tamsayı dönüşümleri veri kaybetmemeli	1. hafta Demo 4
MSC06-C	Derleyici iyileştirmesinin güvenlik kodunu silmesine dikkat	1. hafta Demo 2
ENV33-C	<code>system()</code> çağırma	1. hafta Demo 1
FIO30-C	Kullanıcı girdisini biçim dizgesinden dışla	Bu hafta Demo 1
MEM30-C	Serbest bırakılmış belleğe erişme	Bu hafta Demo 2
MEM31-C	Dinamik belleği işi bitince serbest bırak	Bu hafta Demo 2
INT32-C	İşaretli tamsayı taşmasına izin verme	Bu hafta Demo 3
ERR33-C	Kütüphane hatalarını algıla	Bu hafta 8. bölüm
SIG30-C	Sinyal işleyicide yalnız güvenli fonksiyonlar	Bu hafta 8. bölüm

İşlenmiş örnek: bir bulguyu kural kimliğiyle sayısallaştırmak

Bir kuralı "iyi bir öneri" olarak değil, **ölçülebilir bir risk** olarak okumayı öğrenelim. MEM31-C ("dinamik belleği işi bitince serbest bırak") ihlal eden şu döngüyü ele alalım:

MEM31-C ihlali: her istekte bir blok sızar

```
void istek_isle(const char *veri)
{
    char *tampon = malloc(64);          /* her çağrıda YENİ bir blok */
    if (!tampon) return;
    snprintf(tampon, 64, "%s", veri);
    isle(tampon);
    /* free(tampon) EKŞİK: fonksiyon dönünce işaretçi kaybolur, blok asla serbest kalmaz */
}
```

Bunu soyut bırakmayalım, **sayalım**:

Sızıntıyı sayısallaştırmak

Her çağrı sızdırdığı bellek : 64 bayt
 Sunucu saniyede istek sayısı : 200 istek/sn (örnek yük)
 Sızıntı hızı : $200 * 64 \text{ bayt} = 12.800 \text{ bayt/sn} \approx 12,5 \text{ KB/sn}$
 1 saatte birikim : $12.800 * 3600 \approx 46.080.000 \text{ bayt} \approx 43,9 \text{ MB/saat}$
 24 saatte birikim : $43,9 \text{ MB} * 24 \approx 1.053,6 \text{ MB} \approx 1,03 \text{ GB/gün}$

64 bayt tek başına önemsiz görünür; ama **sürekli çalışan bir sunucuda** birikir ve günler içinde belleği tüketip programı çökertir (CWE-401, kaynak sızıntısı). Bu hesap, bir kod incelemesi raporunda "MEM31-C ihlali, `istek_isle()`, ~44

MB/saat sızıntı, düzeltme: fonksiyon sonuna `free(tampon)` eklenmeli" gibi somut, önceliklendirilebilir bir cümleye dönüşür — "bence bellek yönetimi eksik" demekten çok daha güçlüdür.



Sık yapılan hata: küçük sızıntıyı önemsememek

"64 bayt neyse ki" diye düşünüp sızıntıyı ertelemek, uzun süre çalışan servislerde (sunucular, arka plan süreçleri, gömülü cihazlar) birikimli bir hizmet reddine dönüşür. Kısa ömürlü bir komut satırı aracında aynı sızıntı zararsız olabilir (işletim sistemi süreç bitince belleği geri alır); **ömür**, sızıntının ciddiyetini belirleyen asıl etkidir.



Kural

Her `malloc / new` için kodda **tek bir** karşılık gelen `free / delete` bulunmalı ve bu ikisinin arasındaki her yol (erken `return`, `goto`, atılan istisna) bu eşleşmeyi bozmamalıdır (MEM31-C, MEM12-CPP). Şüphemiz varsa fonksiyonu ASan ile çalıştırın — sızıntıları `LeakSanitizer` doğrudan sayar (Bölüm 10).



Kuralları otomatik denetlemek

CERT kurallarının bir kısmı derleyici uyarıları ve statik analiz araçlarıyla otomatik denetlenebilir: GCC/Clang `-Wall -Wextra -Wformat=2 -Wconversion`, `clang-tidy`'nin `cert-*` denetimleri, `cppcheck --addon=cert`, MSVC `/analyze` ve ticari araçlar. Otomatik denetim bir başlangıçtır; mantık hatalarını ve tasarım hatalarını yalnız insan incelemesi bulur.



Değerlendirici nasıl test eder?


Kaynak kod incelemesinde önce bir statik analiz aracını CERT kural setiyle çalıştırır ve bulguları önceliğe göre sıralar. Sonra dışarıdan veri alan her fonksiyonu (ağ, dosya, IPC, JNI arayüzü) elle okur: uzunluk alanları doğrulanıyor mu, dönüş değerleri denetleniyor mu, bellek tek bir sahip tarafından mı yönetiliyor? Bulgular rapora kural kimliğiyle yazılır: "FIO30-C ihlali: `gunluk.c:42`".

3. Girdi doğrulama ilkeleri (Tarif 3.1)

Bu haftanın hatalarının neredeyse hepsi aynı kökten gelir: programa dışarıdan gelen bir değere **güvenilmesi**. Kitabın 3. bölümü, girdi doğrulamayı bütün diğer önlemlerin temeli olarak ele alır. Tarif 3.1'deki ilkeler bugün de geçerlidir; bunları C/C++ programcısının günlük kontrol listesine çevirelim.

Güven sınırında girdi doğrulama

her dış girdi bu kapıdan geçer

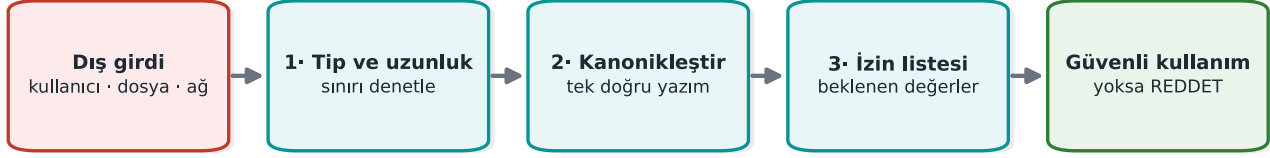

Kara liste değil İZİN listesi: neyin yasak olduğunu değil, neyin serbest olduğunu yazın.

Girdi nereden gelir?

"Kullanıcı girdisi" dendiğinde akla klavye gelir; oysa güven sınırını geçen **her şey** girdidir:

Kaynak	Örnek	Sık unutulunan nokta
Komut satırı	<code>argv</code>	<code>argv[0]</code> bile saldırganın seçtiği bir değer olabilir
Ortam değişkenleri	<code>PATH</code> , <code>HOME</code> , <code>LANG</code>	1. haftadaki güvenli başlatma
Dosyalar	Yapılandırma, belge, resim	Dosya biçimindeki uzunluk alanları
Ağ	Protokol iletisi, HTTP başlığı	İstemci "bu ileti 16 bayt" diyebilir, 1 bayt gönderebilir
Süreçler arası iletişim	Soket, adlandırılmış kanal, paylaşılan bellek	Aynı makinedeki başka bir süreç de güvenilmezdir
Veritabanı	Daha önce kaydedilmiş veri	"Kendi yazdığımız veri" sonradan değiştirilmiş olabilir
Kütüphane arayüzü	JNI, eklenti API'si	Çağırılan uygulama da güvenilmez kabul edilir

Beş ilke

- Beyaz liste, kara liste değil.** İzin verilenleri tanımlayın ("yalnız rakam ve en fazla 6 hane"), yasakları saymaya çalışmayın. Kara liste her zaman bir şeyi unuttur.
- Önce kanonikleştir, sonra doğrula.** Aynı değer birden fazla yazılışı olabilir (`/tmp/./etc`, `%2e%2e/`, büyük/küçük harf, Unicode biçimleri). Doğrulama, değer tek ve kesin biçimine yapılmalıdır (Tarif 3.7, 3.8, 3.12).
- Uzunluk, tür, aralık, biçim — bu sırayla.** Önce uzunluğu sınırla (tampon taşmasını önler), sonra türünü (sayı mı?), sonra aralığını (0–100 mü?), sonra biçimini (tarih mi?) denetle.
- Mümkün olan en erken noktada, güven sınırında doğrula.** Veri içeri girer girmez doğrulanır ve doğrulanmış halde dolaşır; her fonksiyon aynı denetimi tekrar yazmak zorunda kalmaz.
- Reddetmek, düzeltmekten güvenlidir.** Geçersiz girdiyi "temizleyip" kullanmak yerine reddedin. Temizleme kodu da hata yapar; üstelik temizlenmiş değer, kullanıcının kastettiğinden farklı bir anlam taşıyabilir.

Sayıyı doğru okumak: `atoi` yerine `strtol`

Girdi doğrulamanın en küçük ama en sık yanlış yapılan örneği bir sayıyı okumaktır:

Hatalı: `atoi` hatayı bildiremez

```
int adet = atoi(argv[1]);    /* "abc" → 0, "99999999999" → tanımsız, "12abc" → 12 */
```

Doğru: `strtol` + tam denetim

```
#include <errno.h>
#include <limits.h>
#include <stdlib.h>

/* Başarıda 0; geçersiz ya da aralık dışıysa -1 */
int sayi_oku(const char *s, long en_az, long en_cok, long *sonuc)
{
    char *son;
    errno = 0;
    long v = strtol(s, &son, 10);
    if (son == s) return -1; /* hiç rakam yok */
    if (*son != '\0') return -1; /* sonda fazladan karakter: "12abc" */
    if (errno == ERANGE) return -1; /* long'a sığmadı */
    if (v < en_az || v > en_cok) return -1; /* iş kuralı aralığı */
    *sonuc = v;
    return 0;
}
```

Dört denetim de gereklidir ve her biri gerçek bir hata sınıfını kapatır: boş girdi, çöp ekli girdi, taşma ve iş kuralı ihlali. CERT bu kalıbı `ERR34-C` ("dizgeleri sayıya çevirirken hataları algıla") kuralıyla ister.

İkili veri: uzunluk önekli kayıtlar

Ağ protokollerinde ve dosya biçimlerinde veri genellikle `[tür][uzunluk][veri]` biçimindedir. Heartbleed'den bu haftanın fuzzing demosuna kadar birçok hatanın kaynağı, **uzunluk alanına** güvenilmesidir:

Uzunluk önekli kaydı güvenle okumak

```
/* tampon: gelen veri, kalan: tamponda kalan bayt sayısı */
int kayit_oku(const uint8_t *tampon, size_t kalan, Kayit *k)
{
    if (kalan < 3) return -1; /* başlık bile yok */
    k->tur = tampon[0];
    uint16_t uzunluk = (uint16_t)(tampon[1] << 8 | tampon[2]);
    if (uzunluk > kalan - 3) return -1; /* bildirilen > gelen: REDDET */
    if (uzunluk > sizeof k->veri) return -1; /* hedefe sığmıyor: REDDET */
    memcpy(k->veri, tampon + 3, uzunluk);
    k->uzunluk = uzunluk;
    return 3 + uzunluk; /* tüketilen bayt */
}
```

İki denetim birbirinden farklıdır ve ikisi de gereklidir: biri **kaynağı** (gelen veride gerçekten bu kadar bayt var mı?), diğeri **hedefi** (bu kadar bayt tampona sığar mı?) korur. `kalan - 3` ifadesi, önceki `kalan < 3` denetimi sayesinde sarmaz; denetimlerin **sırası** da önemlidir.

İşlenmiş örnek: `kayıt_oku` 'yu bayt bayt izlemek

Yukarıdaki fonksiyonu soyut bırakmayalım; gerçek baytlarla, satır satır izleyelim. Ağdan `kalan = 8` bayt geldiğini ve içeriğin şu olduğunu varsayalım (onaltılık, sonra karşılığı):

Ofset	Bayt (onaltılık)	Anlamı
0	01	<code>tur</code> alanı = 1
1	00	uzunluğun yüksek baytı
2	05	uzunluğun düşük baytı
3-7	48 45 4C 4C 4F	"HELLO" (5 bayt veri)

Fonksiyon şu adımları **sırayla** işler:

Adım adım yürütme (`kalan = 8`, iyi huylu girdi)

```

1) kalan < 3 mi?           8 < 3 → HAYIR, devam.
2) k->tur = tampon[0]       = 0x01
3) uzunluk = tampon[1]<<8 | tampon[2]
   = (0x00 << 8) | 0x05
   = 0x0000 | 0x0005
   = 5
4) uzunluk > kalan - 3 mi?   kalan - 3 = 8 - 3 = 5; 5 > 5 → HAYIR, devam.
5) uzunluk > sizeof(k->veri) mi? (k->veri 64 bayt ise) 5 > 64 → HAYIR, devam.
6) memcpy(k->veri, tampon+3, 5) → k->veri = "HELLO"
7) return 3 + uzunluk = 3 + 5 = 8   (tüketilen bayt; kalan'ın TAMAMI, tutarlı)
```

Şimdi saldırganın **yalnızca uzunluk alanını** değiştirdiği, verinin geri kalanına dokunmadığı bir girdiyi izleyelim (`kalan` yine 8, ama bildirilen uzunluk artık gerçek veriden çok daha büyük):

Ofset	Bayt	Anlamı
0	01	<code>tur</code> = 1
1	FF	uzunluğun yüksek baytı
2	FF	uzunluğun düşük baytı
3-7	48 45 4C 4C 4F	yine 5 bayt gerçek veri

Adım adım yürütme (`kalan = 8`, saldırgan girdisi)

```

1) kalan < 3 mi?           8 < 3 → HAYIR, devam.
2) k->tur = tampon[0]      = 0x01
3) uzunluk = tampon[1]<<8 | tampon[2]
   = (0xFF << 8) | 0xFF
   = 0xFF00 | 0x00FF
   = 0xFFFF = 65.535
4) uzunluk > kalan - 3 mi?   65.535 > 5 → EVET → REDDET, fonksiyon -1 döner.
   (memcpy'a HİÇ ulaşılmaz)

```

Denetim tam bu noktada devreye girer: `tampon` 'da gerçekten yalnız 5 bayt veri **vardır**, ama alan "65.535 bayt geleceğim" **diyor**. Denetim olmasaydı 4. adım atlanır, `memcpy(k->veri, tampon+3, 65535)` çağrılır ve `tampon` dizisinin sınırlarının **çok ötesinden** okuma yapılır — bu, CWE-125 (sınır dışı okuma) ve bu haftanın Demo 4'ünün fuzzing ile bulduğu tam hatadır. `uzunluk` 'un `uint16_t` olması bile tek başına yetmez: 16 bitlik bir alan en fazla 65.535 değerini taşıyabilir, ama bu hâlâ gerçek veri miktarından (`kalan - 3`) çok daha büyük olabilir; asıl güvenlik **alan genişliğinden değil, karşılaştırmadan** gelir.



Sık yapılan hata: uzunluk alanını `uint16_t` / `uint32_t` yapıp 'sığar' sanmak

Bir alanın veri türü, o alanın **yazabileceği en büyük değeri** sınırlar; **gelen veride gerçekten o kadar bayt olduğunu** garanti etmez. `uint16_t` `uzunluk` en fazla 65.535 tutar ama tamponda hâlâ yalnız birkaç bayt veri olabilir. Tür seçimi bir dinlenme değil; asıl doğrulama karşılaştırmadır (4. adım).



Kural

Bildirilen bir uzunluk alanını her zaman **gerçekten gelen bayt sayısı**yla (`kalan`) ve **hedef tamponun boyutuyla** (`sizeof k->veri`) karşılaştırın; ikisinden biri eksikse veri **reddedilir**, kesilmiş ya da varsayılan bir değerle "düzeltilmeye" çalışılmaz (5. ilke, yukarıda).



Sahada nasıl uygulanır?

Ödeme kütüphanelerinin savunmacı programlama gereksinimlerinin ilk maddesi "uygulamanın her girdisi ve çıktısı denetlenmelidir"dir. Bir kütüphane kendisini çağıran uygulamaya da güvenmez: JNI arayüzünden gelen her dizge ve dizi, native tarafta uzunluk ve biçim açısından yeniden doğrulanır. Doğrulama başarısız olursa fonksiyon ayrıntı vermeden "başarısız" döner.

4. CERT kurallarından örnek çiftler

CERT standardının en öğretici yanı, her kural için verdiği **hatalı / uyumlu** kod çiftleridir. Aşağıda bu haftanın konularına dokunan beş kuralı kendi örneklerimizle işliyoruz. Her çiftte önce hatayı bulmaya çalışın, sonra açıklamayı okuyun.

Bu haftanın CERT kural çiftleri

her biri bir demoya karşılık gelir

INT30-C	işaretsiz tamsayı sarması	Demo 3
INT31-C	tür dönüşümünde veri kaybı	Demo 3
STR31-C	hedef tampon sonlandırıcıyı almalı	Demo 1
MEM30-C	serbest bırakılmış belleği kullanma	Demo 2
MEM31-C	her ayrılan bellek serbest bırakılır	Demo 2
FIO30-C	kullanıcı girdisini biçim dizisi yapma	Demo 1

Kural kimliğini proje belgenize yazın: denetleyiciye "hangi kurala uydum" diye cevap verirsiniz.

STR31-C: dizge ve sonlandırıcı için yeterli yer

Hatalı

```
char kopya[16];
strcpy(kopya, ad); /* ad 15 karakterden uzunsa taşar */
```

Uyumlu

```
char kopya[16];
int n = snprintf(kopya, sizeof kopya, "%s", ad);
if (n < 0 || (size_t)n >= sizeof kopya) {
    /* kesildi: kullanma ya da hata dön */
}
```

`snprintf`'in dönüş değeri, yer olsaydı yazılacak karakter sayısıdır; tampon boyutuna eşit ya da büyükse çıktı **kesilmiştir**. Kesilmiş bir dosya yolu ya da komut, farklı bir anlama gelebilir.

Sayısal doğrulama: `ad = "Mehmet Ali Kaya Demir"` dizgesinin uzunluğu **21 karakterdir** (boşluklar dahil, `\0` hariç).

`char kopya[16]` yalnız 15 karakter + sonlandırıcı `\0` alabilir (16 bayt = 15 + 1). `snprintf(kopya, 16, "%s", ad)` çağrıldığında:

`snprintf`'in kesme davranışı, sayılarla

```
Yazılacak gerçek uzunluk (n)      : 21
Tampon boyutu (sizeof kopya)      : 16
n >= sizeof kopya ?                : 21 >= 16 → EVET → KESİLDİ
kopya içinde gerçekte duran       : "Mehmet Ali Kaya" (ilk 15 karakter) + '\0'
```

`strcpy` kullanılsaydı denetim hiç olmazdı ve 21 karakterlik dizge, 16 baytlık tampona sınır denetimi yapılmadan kopyalanır, **5 bayt** (21 – 16) komşu belleğe taşardı. `snprintf` taşmayı önler; ama **sessizce kesme** de kendi başına bir hatadır — "Mehmet Ali Kaya Demir" adlı bir kullanıcı, sistemde "Mehmet Ali Kaya" olarak kaydedilirse, iki farklı kullanıcı aynı kesilmiş ada sahip olabilir. Bu yüzden uyumlu çözümdeki `if (n < 0 || (size_t)n >= sizeof kopya)` denetimi **zorunludur**: kesilme fark edilip ya reddedilmeli ya da daha büyük bir tampon ayrılmalıdır.

INT30-C: işaretsiz işlemler sarmamalı

Hatalı

```
size_t kalan = toplam - okunan;          /* okunan > toplam ise dev bir sayı */
memcpy(hedef, kaynak + okunan, kalan);
```

Uyumlu

```
if (okunan > toplam) return HATA;
size_t kalan = toplam - okunan;
```

İşaretsiz çıkarma sıfırın altına inemez, **sarar**: $3 - 5$ sonucu $\text{SIZE_MAX} - 1$ 'dir. Çıkarmadan önce sıralama denetlenir.

Sayısal doğrulama (64-bit sistemde, size_t 8 bayt): İşaretsiz aritmetik **modüler** çalışır; sonuç 2^{64} 'e göre alınır ($\text{mod} = \text{kalan}$, yani " 2^{64} 'e böldüğünde kalan").

3 - 5 işlemi size_t (64-bit) olarak

Matematikteki gerçek sonuç	: -2	
Modüler karşılığı	: $-2 + 2^{64} = 2^{64} - 2$	
2^{64}	: 18.446.744.073.709.551.616	
$2^{64} - 2$	: 18.446.744.073.709.551.614	← "kalan" bu devasa sayı olur
$\text{SIZE_MAX} (2^{64} - 1)$	: 18.446.744.073.709.551.615	
Karşılaştırma	: $2^{64} - 2 = \text{SIZE_MAX} - 1$	✓ (metindeki iddiayla birebir örtüşür)

`memcpy(hedef, kaynak + okunan, kalan)` çağırısına bu `kalan` değeri verilirse, fonksiyondan **18,4 katrilyon gigabaytlık** bir kopyalama istenmiş olur — bellek bu kadar büyük olamayacağı için işlemci, `kaynak` işaretçisinin gösterdiği bölgenin çok ötesindeki, haritalanmamış bir sayfaya ulaşana kadar okumaya çalışır ve **segmentation fault** ile çöker (ya da haritalı ama yabancı bir bölgeye ulaşırsa bilgi sızıntısına yol açar). **32-bit** bir sistemde (`size_t` 4 bayt) aynı hesap $2^{32} - 2 = 4.294.967.294$ verir — daha küçük ama yine de tamponun gerçek boyutundan katbekat büyük bir sayıdır; sonuç aynıdır.

MEM30-C: serbest bırakılmış belleğe erişme

Hatalı: döngüde serbest bırakırken sonraki düğüme erişim

```
for (Dugum *d = bas; d != NULL; d = d->sonraki)
    free(d);          /* d->sonraki, free'den SONRA okunuyor */
```

Uyumlu

```
Dugum *d = bas;
while (d != NULL) {
    Dugum *sonraki = d->sonraki;    /* önce oku */
    free(d);
    d = sonraki;
}
```

Bağlı liste silmek, UAF'in en sık görüldüğü masum yerlerden biridir: `for` döngüsünün artırma ifadesi, gövdede serbest bırakılmış düğümün alanını okur.

EXP33-C: ilklendirilmemiş belleği okuma

Hatalı

```
int sonuc;
if (kosul) sonuc = hesapla();
return sonuc;                                /* kosul yanlışsa rastgele değer */
```

Uyumlu

```
int sonuc = HATA_KODU;                        /* güvenli varsayılan */
if (kosul) sonuc = hesapla();
return sonuc;
```

İklendirilmemiş bir yerel değişken, yığında daha önce duran değeri taşır; bu bir önceki fonksiyonun **sırrı** bile olabilir. Güvenlik açısından varsayılan değer, "izin yok" ya da "hata" anlamına gelmelidir (1. haftadaki güvenli varsayılan ilkesi).

ERR33-C: kütüphane hatalarını algıla

Hatalı

```
FILE *f = fopen(yol, "rb");
fread(tampon, 1, sizeof tampon, f);          /* fopen başarısızsa f == NULL */
```

Uyumlu

```
FILE *f = fopen(yol, "rb");
if (f == NULL) return HATA;
size_t n = fread(tampon, 1, sizeof tampon, f);
if (n < sizeof tampon && ferror(f)) { fclose(f); return HATA; }
fclose(f);
```

`fread` kısa okuma yaptığında bunun dosya sonu mu yoksa hata mı olduğunu `feof` / `ferror` ile ayırmak gerekir. Kısmen okunmuş bir yapıyı tam okunmuş sanmak, ilklendirilmemiş bellek okumanın başka bir biçimidir.



Kural kimliğiyle düşünmek

Kod incelemesinde bulduğunuz her hatayı bir CERT kuralıyla eşleştirmeye çalışın. Bu, hem bulguyu nesnel kılar ("bence böyle daha iyi" değil, "STR31-C ihlali") hem de aynı kuralın kodun başka yerlerinde de ihlal edilip edilmediğini aramanızı kolaylaştırır.

5. Biçim dizisi açığı (Tarif 3.2)

`printf` ailesinin ilk argümanı bir **biçim dizgesidir**: içindeki `%d`, `%s`, `%x` gibi belirteçler, fonksiyona "yığından şu türde bir argüman al ve şu biçimde yaz" komutunu verir. Fonksiyon, gerçekten kaç argüman verildiğini **bilmez**; biçim dizgesinde ne yazıyorsa onu yapar. Biçim dizgesi kullanıcıdan geliyorsa, kullanıcı fonksiyona komut vermiş olur.

Biçim dizisi açığı

tek fark: biçim dizgesini kim belirliyor



En tehlikelisi %n: yazdığı bayt sayısını belleğe yazar → seçili adrese yazma.

Hatalı ve doğru

```
printf(kullanici_girdisi);          /* HATALI: girdi biçim dizgesi olarak yorumlanır */
printf("%s", kullanici_girdisi);    /* DOĞRU: girdi yalnız veri */
```

Neden tehlikeli?

Belirteç	Normalde	Saldırgan verirse
%x, %p	Bir argümanı onaltılık yazar	Olmayan argümanlar yerine yığındaki değerler okunur: bilgi sızıntısı
%s	Bir işaretçinin gösterdiği dizgeyi yazar	Yığındaki rastgele bir değer işaretçi sanılır: çökme ya da bellek okuma
%n	Şimdiye kadar yazılan karakter sayısını bir işaretçiye yazar	Yığındaki bir değer gösterdiği adrese yazma : bellek bozulması

Ne kadar zararlı olduğu platforma ve korumalara göre değişir; ama en hafif sonucu bile bir **bilgi sızıntısıdır**: yığında duran bir anahtar, bir adres (ASLR'yi zayıflatır) ya da bir kanarya değeri okunabilir. Aynı hata `syslog`, `fprintf`, `snprintf`, `err / warn` ve bir biçim dizgesi alan her fonksiyonda ortaya çıkar; 2. haftada denetim kaydının `syslog(LOG_INFO, kullanici_girdisi)` hatasını görmüştük.

İşlenmiş örnek: %x yığından ne okur? Adım adım

`printf` 'in nasıl çalıştığını hatırlayalım: `printf(bicim, arg1, arg2, ...)` çağrıldığında, `bicim` dizgesinin içinde kaç tane `%` belirteci varsa, fonksiyon **o kadar** argüman **beklediğini** varsayar. Argümanları nereden okuduğu ise derleyicinin ürettiği **çağrı kuralına (ABI)** bağlıdır. Öğretici olması için önce klasik ve basit modeli (bütün argümanlar yığında) izleyelim, sonra bugünün 64-bit sistemlerindeki farkı ekleyelim.

1) Basitleştirilmiş model — bütün argümanlar yığında art arda durur

`sizinti.c` 'de çağrı şudur: `printf(tampon)` — yalnız **1** gerçek argüman (biçim dizgesinin kendisi) verilmiştir, başka hiçbir değer verilmemiştir. Kullanıcı `tampon` 'un içine `"%x.%x.%x.%x.%x.%x"` yazarsa, `printf` biçim dizgesinde **6 tane** `%x` görür

ve "6 argüman daha gelecek" varsayımıyla ilerler. Ama gerçekte hiçbiri **gönderilmemiştir**. `printf`'in yapacağı tek şey bellidir: her `%x` için, "bir sonraki argümanın durması gereken" konuma bakıp oradaki baytları **sayı sanıp** onaltılık yazmaktır. Bu basit modelde o konumlar, çağrının hemen üzerindeki yığın hücreleridir — yani `sizinti()` fonksiyonunun **kendi yerel değişkenlerinin bulunduğu bölge**:

sizinti.c'deki bildirim sırası (yığın çerçevesi, kavramsal)

```
volatile unsigned gizli_deger = 0x5ECE7u; /* fonksiyonun yerel değişkeni #1 */
char tampon[64]; /* fonksiyonun yerel değişkeni #2, kullanıcı girdisini tutar */
```

Bu iki değişken **aynı yığın çerçevesinde**, birbirine **komşu** durur (derleyici ve bayraklara göre tam sıralama ve aradaki boşluk değişebilir; önemli olan ikisinin de aynı çerçevede, birbirine yakın olmasıdır). `printf(tampon)` çağrıldığında, biçim dizgesinin kendisi de zaten bu `tampon`'un içindedir — yani **okunan yer** ile **okuyan biçim dizgesi** aynı bellek bölgesindedir. Yeterli sayıda `%x` verilirse, tarama er ya da geç `gizli_deger`'in durduğu 4 baytlık hücreye ulaşır:

'%x' taramasının adımları (basitleştirilmiş, kavramsal argüman sırası)

```
1. %x → argüman konumu #1'deki değer (örn. önceki bir çağrıdan kalan rastgele bayt)
2. %x → argüman konumu #2'deki değer (rastgele)
3. %x → argüman konumu #3'teki değer (rastgele)
...
N. %x → argüman konumu #N tam olarak gizli_deger'in bulunduğu hücreye denk geliyor
→ printf bu 4 baytlı bir unsigned int gibi okuyup onaltılık yazar
→ EKRANDA GÖRÜLEN: "5ece7"
```

Demo programı bunu bağımsız biçimde doğrular: kod, `gizli_deger`'i `printf("...0x%05x...", gizli_deger)` ile önce **kasıtlı olarak** ekrana yazar (kontrol amaçlı); sonra `sizinti '%x.%x.%x...'` çalıştırıldığında, `%x` taramasının çıktısında **aynı 5ece7 değerinin** tekrar görüldüğü izlenir. İki çıktının birbirini tutması, sızan değer gerçekten `gizli_deger` olduğunun kanıtıdır — rastgele bir sayı değil, programın **kendi belleğinden** okunmuş bir değerdir.

2) 64-bit farkı — ilk birkaç `%x` neden farklı davranır

Yukarıdaki "hepsi yığında" modeli, x86 **32-bit** çağrı kuralı (cdecl) için tam doğrudur ve format-string saldırılarının klasik öğretim modelidir. Bugünün 64-bit Linux/Windows derlemelerinde ise x86-64 System V ABI, ilk **6** tamsayı/işaretçi argümanını **yığın yerine işlemci yazmaçlarında** (`RSI`, `RDX`, `RCX`, `R8`, `R9` — `RDI` biçim dizgesinin kendisi için ayrılmıştır) taşır; yalnız 6'dan fazlası yığına konur. Sonuç: `printf(tampon)` çağrısında ilk birkaç `%x`, yığındaki bir hücreyi değil, o an bu yazmaçlarda **tesadüfen** duran (önceki çağrılardan — ör. `snprintf`, kendi `printf` hazırlığı — kalan) değerleri okur; yalnız 6. `%x`'ten **sonrakiler** yığına, dolayısıyla `gizli_deger`'in de bulunduğu bölgeye ulaşır. Demo betiğinin `%x` sayısını kademeli artırmasının (adım 2) nedeni tam olarak budur: kaç `%x` gerektiği derleyiciye, optimizasyon düzeyine ve platforma göre değişir; öğrencinin görmesi gereken **mekanizma** budur, belirli bir sabit sayı değil.

3) `%n` neden daha tehlikelidir

`%x` yalnız **okur**; `%n` ise "şimdiye kadar kaç karakter yazıldığını, kendisine verilen **işaretçinin gösterdiği yere yaz**" der — yani bir **yazma** işlemidir. Yukarıdaki modelde `%n` de tıpkı `%x` gibi "bir sonraki argüman konumunu" bir değer olarak okur; ama bu kez o değeri bir **sayı** değil bir **adres** (işaretçi) sanır ve o adrese yazar. Argüman hiç verilmediği için bu "adres" de yine yığında/yazmaçta o an ne duruyorsa **odur** — genellikle geçersiz bir adrestir ve program çöker. Ama saldırgan biçim dizgesini **kendisi yazdığı** için, dizgenin içine kendi seçtiği bayt dizilerini de yerleştirebilir; `%x` ile hangi konumun hangi veriye karşılık geldiğini önce **haritalayıp**, sonra `%n`'in tam o konuma denk gelmesini sağlayarak, "adres" olarak okunacak hücreyi **kendi verdiği bir değerle** doldurabilir. Bu, `%n`'i yalnızca bir çökme kaynağı olmaktan çıkarıp bellekte **seçilmiş bir konuma seçilmiş bir değer yazma** aracına çevirir (CWE-134). Bu derste bunun ötesine, çalışan bir sömürü adımına **girmiyoruz** — mekanizmayı anlamak, savunmayı (biçim dizgesini sabitlemek) anlamak için yeterlidir.

**Sık yapılan hata: 'girdi hiç % içermiyor, sorun yok' varsayımı**

Bir kod incelemesinde "bu girdi zaten kullanıcı adı, kimse %n yazmaz" diye düşünüp `printf(girdi)` çağrısını onaylamak, en sık görülen atlamadır. Doğrulama **girdinin içeriğine değil, çağrının biçimine** bakmalıdır: değişken bir dizge asla biçim parametresi konumuna konmaz — girdinin ne içerdiği önemsizdir.

**Kural**

Kural tek cümledir ve istisnasızdır: **biçim dizgesi her zaman sabit bir metin sabiti olmalı, kullanıcı verisi yalnız %s gibi bir belirtecin argümanı olarak geçmelidir.** `printf("%s", girdi)` — asla `printf(girdi)`.

Bu mekanizma, 1. haftada gördüğümüz "bellek okuma/yazma sınırlarının ihlali" hata ailesinin somut bir örneğidir: %x bir **sınır dışı okuma**, %n bir **sınır dışı yazma** yapar — farkı, sınırı aşan tarafın bir dizi indeksi değil, biçim dizgesindeki belirteç sayısı olmasıdır. 5. haftada göreceğimiz enjeksiyon saldırılarıyla da aynı kökten gelir: **veri, komut yerine geçmiştir** — SQL enjeksiyonunda veri bir sorgu parçası, burada veri bir biçim komutu olarak yorumlanmıştır.

Demo 1 — Biçim dizisi açığı**Demo 1 · code/week-04/01-format-string · CWE-134 · Tarif 3.2**

`sizinti` programı kendisine verilen metni `printf(metin)` ile yazar; programın belleğinde sentetik bir "gizli değer" durur. Önce derleyicinin bu satır için uyarı verip vermediğine bakılır, sonra %x belirteçleriyle gizli değerın sızdığı ve %n'in platformlara göre nasıl durdurulduğu gösterilir. Son adımda düzeltilmiş sürüm aynı girdiyi yalnız metin olarak yazar.

```
cd code\week-04\01-format-string
.\demo.ps1
```

```
cd code/week-04/01-format-string
sh demo.sh
```

Adım	Ne yapılır?	Ne görülür?	Ders
0	Derleme	GCC/Clang <code>-Wformat-security</code> uyarır; MSVC'nin C derleyicisi susar, <code>/analyze</code> yakalar	Uyarıları açın ve hata sayın
1	<code>sizinti Merhaba</code>	Normal çıktı	—
2	<code>sizinti '%x.%x.%x...'</code>	Yığın onaltılık dökülür; gizli değer çıktıda görünür	Bilgi sızıntısı
3	<code>sizinti 'AAAA%n'</code>	Linux'ta korumasız sürüm çöker; Windows'ta C çalışma kitaplığı <code>%n</code> 'i reddeder	Platform farkı
4	<code>sizinti_denetimli 'AAAA%n'</code>	<code>_FORTIFY_SOURCE</code> yazılabilir bellekteki <code>%n</code> 'i yakalar ve programı durdurur	Koruma katmanı
5	<code>sizinti_guvenli '...' %n...</code>	Belirteçler yalnız metin olarak yazılır	Asıl düzeltme

Düzeltilme ve savunma katmanları

- Biçim dizgesi her zaman sabit olmalı** (FIO30-C). Kullanıcı verisi yalnız argümandır: `printf("%s", s)`.
- Derleyici uyarıları**: GCC/Clang'de `-Wformat -Wformat-security` (hatta `-Werror=format-security`); MSVC'de `/analyze`. Kendi yazdığınız `printf` benzeri fonksiyonlara `__attribute__((format(printf, 1, 2)))` ekleyin ki derleyici onları da denetlesin.
- Çalışma zamanı koruması**: glibc'de `_FORTIFY_SOURCE=2`, yazılabilir bellekteki biçim dizgelerinde `%n`'i reddeder; Microsoft'un C çalışma kitaplığı `%n`'i varsayılan olarak kapatır.
- Değişken argüman sayısını doğrulayın** (Tarif 13.4): kendi değişken argümanlı fonksiyonunuzu yazıyorsanız, argüman sayısını ya da türünü biçim dizgesinden değil, açık bir parametreden alın.

Kendi günlük fonksiyonunuzu derleyiciye denetletin

```
#if defined(__GNUC__)
# define BICIM_DENETLE(a, b) __attribute__((format(printf, a, b)))
#else
# define BICIM_DENETLE(a, b)
#endif

void gunluk_yaz(int duzey, const char *bicim, ...) BICIM_DENETLE(2, 3);

gunluk_yaz(1, kullanıcı); /* derleyici artık burada uyarır */
gunluk_yaz(1, "%s", kullanıcı); /* doğru */
```

? Değerlendirici nasıl test eder?

Kaynak kodda biçim dizgesi olarak bir değişken alan her çağrıyı arar (`printf`, `syslog`, `snprintf`(buf, n, ardından sabit olmayan bir argüman). Dinamik testte her metin alanına `%x%x%x%n` gibi girdiler verir ve çıktıda onaltılık değerler, çökme ya da günlükte bozulma arar.

6. Serbest bırakılmış belleğin kullanımı ve çift serbest bırakma

Birinci haftada bellek yönetimi hatalarının kuramını ve sahiplik kuralını gördük. Bu bölümde aynı hatayı çalışan bir programda izliyoruz ve C++'ın bu hataların çoğunu nasıl **tasarımla** ortadan kaldırdığını görüyoruz.

Use-after-free zinciri

ASan raporundaki üç iz bu zincirin üç noktasıdır



Düzeltilme free ile use ARASINDADIR: p = NULL ve tek sahiplik kuralı.

Hatanın üç adımı

1. Bir nesne öbekte ayrılır ve birden fazla işaretçi onu gösterir.
2. Nesne bir yerde `free` edilir, ama işaretçilerden en az biri hâlâ eski adresi tutar (**askıdaki işaretçi**).
3. Bellek yöneticisi aynı bloğu **başka bir nesneye** verir; askıdaki işaretçi artık o nesnenin verisini okur ya da değiştirir.

Nesnenin içinde bir **fonksiyon işaretçisi** varsa (C'de "sanal fonksiyon" benzetimi, C++'ta sanal tablo işaretçisi), tehlike büyür: program, başka amaçla yazılmış baytları "çağrılacak fonksiyonun adresi" diye yorumlayabilir. Tarayıcı ve işletim sistemi güncellemelerinde "bellek bozulması düzeltildi" notlarının önemli bir kısmı bu sınıftandır.

İşlenmiş örnek: aynı bloğun yeniden tahsisi, adım adım

Demo 2'deki `struct oturum`'u bayt bayt izleyelim:

```

struct oturum {
    void (*eylem)(void); /* 64-bit sistemde bir fonksiyon işaretçisi: 8 bayt */
    char rol[16];         /* 16 bayt */
};
  
```

Boyut hesabı: 64-bit bir sistemde bir işaretçi 8 bayttır. $8 \text{ (eylem)} + 16 \text{ (rol)} = 24 \text{ bayt}$; 24 zaten 8'in katı olduğu için derleyicinin araya doldurma (padding) bayt eklemesine gerek yoktur — `sizeof(struct oturum) == 24`. Bellekteki yerleşim, ofset cinsinden:

Ofset (bayt)	Alan	Boyut
0–7	eylem (fonksiyon işaretçisi)	8 bayt
8–23	rol (dizge)	16 bayt

Şimdi `kip_uaf()` fonksiyonunu adım adım izleyelim:

Adım adım: aynı 24 baytlık bloğun yeniden kullanılması

- 1) `o = malloc(24)`
Bellek yöneticisi 24 baytlık boş bir blok bulur, diyelim ki A adresinde verir.
`o → A`
- 2) `o->eylem = normal_panel` → `A+0..7 = normal_panel'in adresi`
`strcpy(o->rol, "user")` → `A+8..12 = 'u','s','e','r','\0' (A+13..23 eski/rastgele baytlar)`
- 3) `free(o)`
Bellek yöneticisi A adresindeki bloğu "boş" olarak işaretler. Birçok bellek yöneticisi (ör. glibc'nin `tcache'i`), boş bloğu bir SONRAKİ aynı boyuttaki isteğe hemen verebilmek için BOŞ BLOĞUN KENDİ İÇİNE bir "sıradaki boş blok" işaretçisi yazar – yani serbest bırakılan bellek SESSİZCE değişir. `o`` değişkeni hâlâ A'yı gösterir (derleyici sıfırlamaz) → ASKIDA İŞARETÇİ.
- 4) `sahte = malloc(24)`
Bellek yöneticisinden yine 24 bayt istenir. Az önce serbest kalan A boyutta TAM UYUŞTUĞU için, çoğu ayırıcı (LIFO / "son giren ilk çıkar" serbest liste ilkesiyle) AYNI A ADRESİNİ geri verir.
`sahte → A` (o hâlâ → A: İKİŞİ DE AYNI BLOĞU GÖSTERİYOR)
- 5) `sahte->eylem = yönetici_panel` → `A+0..7 = yönetici_panel'in adresi` (eski değer **ÜZERİNE** yazıldı)
`strcpy(sahte->rol, "admin")` → `A+8..13 = 'a','d','m','i','n','\0'`
- 6) `printf("%s", o->rol)`
o hâlâ A'yı gösteriyor; A+8'den okunan bayt dizisi artık "admin"dir (5. adımda sahte tarafından yazıldı). o'nun kendi verisi hiç değişmedi görünüyor ama fiziksel bellek DEĞİŞTİ → "user" değil "admin" okunur.
- 7) `o->eylem()`
A+0..7'den okunan işaretçi artık yönetici_panel'in adresidir (5. adımda üzerine yazıldı). Program `normal_panel()`'i DEĞİL, `yönetici_panel()`'i çağırır.

Sonuç: `o` işaretçisi bir kez bile değiştirilmedi (hâlâ aynı A adresini tutuyor); ama onun **gösterdiği bellek** başka bir nesne tarafından yeniden kullanıldığı için `o` üzerinden okunan her şey artık o yeni nesnenin verisidir. Bu, "sahiplik" kuramının (1. hafta) somut bir ihlalidir: `o` ve `sahte` aynı bloğun **iki farklı sahibi** gibi davranmıştır, oysa bir blok **her an tek bir sahipe** ait olmalıdır (MEM30-C).



Sık yapılan hata: `free(p)` sonrası `p`'yi sıfırlamamak

`free(o)` çağırısı yalnız bellek yöneticisine "bu bloğu geri alabilirsin" der; `o` değişkeninin **kendisini** değiştirmez – `o` hâlâ eski adresi tutar. Bir sonraki satırda yanlışlıkla `o->...` yazan kod, artık **kimin** belleğine dokunduğunu bilemez.



Kural

`free(p)` çağırısından hemen sonra `p = NULL`; yazın (ya da C++'ta akıllı işaretçi kullanıp bu adımı derleyiciye bırakın). Sıfırlanmış bir işaretçi üzerinden erişim, sessizce yanlış veriye ulaşmak yerine **hemen** çöker – hata erken ve gürültülü biçimde ortaya çıkar, tespiti kolaylaşır.

Demo 2 — Serbest bırakılmış bellek ve çift serbest bırakma

Demo 2 · `code/week-04/02-kullanim-sonrasi` · **CWE-416, CWE-415** · **CERT MEM30-C, MEM31-C**

Programda öbekte tutulan bir "oturum" nesnesi (kullanıcı rolü ve bir fonksiyon işaretçisi) serbest bırakılır ama işaretçi sıfırlanmaz. Ardından aynı boyutta ayrılan yeni bir blok, eski oturumun yerini doldurur ve askıdaki işaretçi bu yeni veriyi okur: rol değişir, fonksiyon işaretçisi programın **kendi** yönetici panelini çağırır. Dışarıdan kod enjekte edilmez; bütün işlem programın kendi belleğinde kalır.

```
cd code\week-04\02-kullanim-sonrasi
.\demo.ps1

cd code/week-04/02-kullanim-sonrasi
sh demo.sh
```

Adım	Hedef	Ne görülür?	Ders
1	<code>uaf uaf</code> (korumasız)	Serbest blok yeni bir nesneyle dolar; rol <code>user</code> 'dan <code>admin</code> 'e döner	UAF = yetki yükseltme
2	<code>uaf_asan uaf</code>	ASan <code>heap-use-after-free</code> der; bloğun nerede ayrıldığı, nerede bırakıldığını, nerede kullanıldığını gösterir	Sanitizer hatanın kaynağını verir
3	<code>uaf cift</code> (korumasız)	Çift serbest bırakma; bellek yöneticisi bozulmayı fark edip durur ya da tanımsız davranış	Ayrıcının iç yapısı bozulur
4	<code>uaf_asan cift</code>	ASan <code>attempting double-free</code> der	—
5	<code>uaf_guvenli</code>	<code>free + NULL</code> , tek sahip, tek serbest bırakma noktası	İki hata da biter

ASan raporunu okumak: üç yığın izi

Bir UAF raporunda ASan **üç** konum verir; hatayı düzeltmek için üçü de gereklidir:

```
ERROR: AddressSanitizer: heap-use-after-free on address 0x6020000000f0
READ of size 8 ...
#0 in oturum_kullan uaf.c:48      <- 1. KULLANIM: hatanın görüldüğü yer
freed by thread T0 here:
#0 in free
#1 in oturum_kapat uaf.c:31      <- 2. SERBEST BIRAKMA: sahiplik burada bitti
previously allocated by thread T0 here:
#0 in malloc
#1 in oturum_ac uaf.c:22      <- 3. AYIRMA: nesnenin doğduğu yer
```

Çözüm çoğu zaman **2. konumdadır**: nesneyi serbest bırakan kod, diğer işaretçilerin haberdar olmadığı bir sahiplik kararı vermiştir. (Fonksiyon adları ve satır numaraları örnek içindir; demodaki gerçek rapor aynı yapıdadır.)

C++: sahipliği türe yazmak

C'de sahiplik bir **sözleşmedir**; C++'ta ise **türün bir parçası** yapılabilir:

İhtiyaç	C	C++
Tek sahip	Belgeleme + disiplin	<code>std::unique_ptr<T></code> : kopyalanamaz, yalnız taşınır; yıkıcıda serbest bırakır
Paylaşılan sahiplik	Başvuru sayacı (elle)	<code>std::shared_ptr<T></code> : son sahip gidince serbest bırakır
Sahip olmadan gözlem	Ham işaretçi	<code>std::weak_ptr<T></code> : nesne yok olduysa <code>lock()</code> boş döner, askıda kalmaz
Dizi	<code>malloc</code> + boyut	<code>std::vector<T></code> , <code>std::array<T,N></code>

Askıda kalan işaretçi yerine weak_ptr

```
#include <memory>

struct Oturum { std::string rol; };

std::shared_ptr<Oturum> aktif = std::make_shared<Oturum>(Oturum{"user"});
std::weak_ptr<Oturum> onbellek = aktif; // sahip DEĞİL, yalnız gözlemci

aktif.reset(); // oturum kapandı, nesne yok edildi

if (auto o = onbellek.lock()) { // nesne hâlâ yaşıyor mu?
    kullan(*o);
} else {
    /* nesne yok: askıdaki işaretçiyle ESKİ belleğe erişilmez */
}
```



Akıllı işaretçiler her şeyi çözmez


`unique_ptr::get()` ile alınan ham işaretçi, sahip yok olduktan sonra yine askıda kalır. `std::vector` 'a eleman eklendiğinde kapasite büyürse, öğelere alınmış bütün işaretçiler ve yineleyiciler geçersizleşir (CERT CTR51-CPP). Kural ayındır: **ödünç alınan bir işaretçi, sahibinden uzun yaşayamaz.**

7. Tamsayılar ve tanımsız davranış (Tarif 3.5)

Birinci haftada işaretli bir uzunluğun `size_t` 'ye dönüşünce dev bir sayıya dönüştüğünü gördük. Bu bölümde tamsayı hatalarının bütün ailesini ve C'nin en şaşırtıcı kavramlarından birini, **tanımsız davranış**ı işliyoruz.

-1 ne zaman dev olur?

işaretili → işaretsiz dönüşümü sessizce gerçekleştir

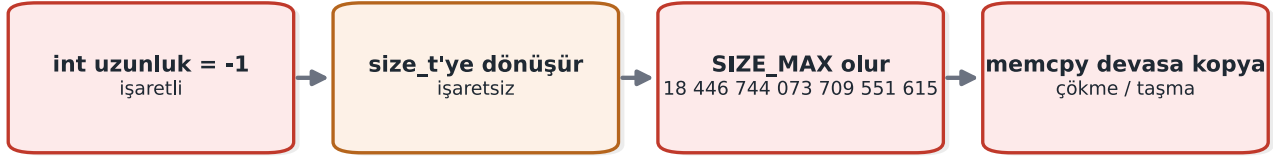

Kural: uzunlukları size_t ile tutun; dışarıdan gelen sayıyı hem alt hem üst sınırla denetleyin.

Dört tamsayı hatası

Hata	Örnek	Sonuç	CERT
İşaretsiz sarma	<code>unsigned n = 0; n - 1 → 4.294.967.295</code>	Tanımlıdır (modüler aritmetik) ama genellikle mantık hatasıdır	INT30-C
İşaretili taşma	<code>INT_MAX + 1</code>	Tanımsız davranış	INT32-C
Dönüşüm kaybı	<code>int → short, long long → int, işaretili ↔ işaretsiz</code>	Değer kesilir ya da işareti değişir	INT31-C
Kaydırma hatası	<code>1 << 31 (int), x << 32</code>	Tanımsız davranış	INT34-C

Tamsayı hataları çoğu zaman tek başına zararsız görünür; tehlikeleri, bir **boyut hesabına** karıştıklarında ortaya çıkar:

Hatalı: çarpım taşar, küçük blok ayrılır

```

uint32_t adet = girdi_oku();          /* saldırgan: 0x40000001 */
uint32_t boyut = adet * sizeof(uint32_t); /* 0x40000001 * 4 = 4 (sardı!) */
uint32_t *dizi = malloc(boyut);      /* 4 baytlık blok */
for (uint32_t i = 0; i < adet; i++)
    dizi[i] = oku();                  /* öbek taşması */
  
```

Sayısal doğrulama: `0x40000001` onaltılık, ondalık olarak **1.073.741.825**'tir. `sizeof(uint32_t)` her zaman 4'tür (`uint32_t` = 32 bit = 4 bayt, tanım gereği).

Çarpımın 32-bit'te sarması, adım adım

```

Gerçek çarpım (32-bit sınırı yokmuş gibi) : 1.073.741.825 * 4 = 4.294.967.300
uint32_t'nin sığdırabildiği en büyük değer : 2^32 - 1 = 4.294.967.295
4.294.967.300 sığar mı? : HAYIR (5 bayt taşar: 4.294.967.300 - 4.294.967.295 = 5)
32-bit'e sarma (mod 2^32) : 4.294.967.300 mod 4.294.967.296 = 4
→ boyut değişkeninde SAKLANAN değer : 4 (bayt!)
  
```

`malloc(4)` çağırısı yalnız **4 baytlık** (bir `uint32_t`'lik) bir blok ayırır. Ama döngü, `adet` (1.073.741.825) kez `dizi[i] = oku();` çalıştırır — her biri 4 bayt yazarak toplam $1.073.741.825 * 4 = 4.294.967.300$ bayt (≈ 4 GB) yazmaya çalışır, oysa ayrılan blok yalnız 4 bayttır. İlk atamadan (`dizi[1]`) itibaren **öbek taşması** başlar ve komşu bellek yapıları (ayırıcının kendi muhasebe bilgisi, başka nesneler) bozulur.

İşlenmiş örnek: `(int)-1` bir `size_t`'ye dönüşünce

Bu, INT31-C'nin en sık karşılaşılan ve en tehlikeli biçimidir: bir fonksiyon hata durumunda **işaretli** bir `-1` döndürür, çağırın taraf bunu farkında olmadan **işaretsiz** bir değişkende saklar.

Klasik hata: `-1`'in `size_t`'ye sessizce dönüşmesi

```
int uzunluk_hesapla(const char *s) { /* hata olursa -1 döner */ return calisti_mi(s) ? (int)strlen(s) : -1; }

int n = uzunluk_hesapla(girdi);
size_t boyut = n;           /* n == -1 ise: DÖNÜŞÜM, DENETİMSİZ */
memcpy(hedef, kaynak, boyut); /* boyut artık dev bir sayı */
```

Dönüşüm iki kavramsal adımda gerçekleşir (C standardının işaretliden işaretsiz dönüşüm kuralı):

`(int)-1` → `size_t` dönüşümü, bit bit

Adım 1 — `-1`'in 32-bit `int` olarak bit deseni (ikinin tümleyeni gösterimi):

`-1 (int, 32 bit) = 0xFFFFFFFF (bütün 32 bit '1')`

Adım 2 — `size_t`'ye (64-bit sistemde 8 bayt = 64 bit) atanırken, değer matematiksel olarak "hedef türün sığdırabildiği aralığa girene kadar 2^N eklenir" kuralıyla yorumlanır:

$-1 + 2^{64} = 2^{64} - 1$

Adım 3 — $2^{64} - 1$ sayısal olarak:

$2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616$

$2^{64} - 1 = 18.446.744.073.709.551.615 = \text{SIZE_MAX}$ (64-bit sistemde)

Sonuç: `boyut = 18.446.744.073.709.551.615` (yaklaşık 18,4 KATRİLYON gigabayt)

`memcpy(hedef, kaynak, boyut)` bu değerle çağrılırsa, işlemci `kaynak` adresinden başlayarak bu kadar bayt okumaya çalışır; gerçek fiziksel/sanal bellek bu kadar büyük olmadığı için okuma neredeyse anında haritalanmamış bir sayfaya çarpar ve program **segmentation fault** ile çöker — sıklıkla "rastgele bir yerde çöktü" diye yanlış teşhis edilen, aslında kaynağı tamamen **belirlenebilir** bir hatadır. **32-bit** bir sistemde (`size_t` 4 bayt) aynı hesap $2^{32} - 1 = 4.294.967.295$ ($\approx 4,3$ milyar) verir; daha küçük ama yine de gerçek bir tamponun boyutunu katbekat aşan bir sayıdır.



Sık yapılan hata: 'hata kodu -1' ile 'boyut' aynı değişken ailesinde tutulmak

Bir fonksiyonun "hata olursa -1, yoksa uzunluk döner" sözleşmesi, dönüş değeri doğrudan `size_t` / `unsigned` bir değişkene atanırsa **sessizce** bir dev sayıya dönüşür. `-Wsign-conversion` (GCC/Clang) ya da `/w44365` (MSVC) tam bu satırda uyarır; bu uyarıyı `-Werror` ile hataya çevirmek (Bölüm 0, "Uyarı vs hata") bu sınıfın tamamını derleme anında yakalar.

✓ Kural

Hata kodu her zaman **kendi işaretli türünde** kontrol edilmeli, **işaretsiz bir değişkene atanmadan önce** denetlenmelidir: `int n = uzunluk_hesapla(s); if (n < 0) { /* hata */ } size_t boyut = (size_t)n; - dönüşüm yalnız n'in negatif olmadığı kanıtlandıktan sonra yapılır.`

Sınır değerleri: bir bakışta

Bu haftanın örneklerinde sürekli geçen sınır değerlerini tek tabloda toplayalım; her satır bu bölümdeki bir hesaplamanın **doğrudan girdisidir**:

Tür	En küçük değer	En büyük değer
<code>int8_t</code>	-128	127
<code>uint8_t</code>	0	255
<code>int16_t</code>	-32.768	32.767
<code>uint16_t</code>	0	65.535
<code>int32_t</code> (<code>int</code> , tipik)	-2.147.483.648	2.147.483.647 (<code>INT_MAX</code>)
<code>uint32_t</code>	0	4.294.967.295
<code>int64_t</code>	-9.223.372.036.854.775.808	9.223.372.036.854.775.807
<code>uint64_t</code> / <code>size_t</code> (64-bit)	0	18.446.744.073.709.551.615 (<code>SIZE_MAX</code>)

Kuralı ezberlemeyin, **hesaplayın**: n bitlik işaretsiz bir tür 0 ile $2^n - 1$ arasını, n bitlik işaretli bir tür (ikinin tümleyeni) -2^{n-1} ile $2^{n-1} - 1$ arasını kapsar. `INT_MAX + 1` neden `INT_MIN`'e sıçrar? Çünkü ikisi de aynı 32 bitlik "tekerleğin" karşı komşu noktalarıdır — $2^{31} - 1$ 'in bir fazlası, bit deseni olarak tam -2^{31} 'e karşılık gelir (aşağıdaki kutuda gösteriliyor).

Tanımsız davranış nedir?

C standardı bazı işlemler için "bu durumda ne olacağını tanımlamıyorum" der: işaretli tamsayı taşması, sınır dışı dizi erişimi, NULL işaretçiye erişim, ilklendirilmemiş değişkenin okunması, hızasız erişim ve benzerleri. Bunun anlamı "program çöker" değildir; **derleyici bu durumun hiç olmayacağını varsayabilir** ve kodu buna göre iyileştirir.

Derleyici denetimi silebilir

```
int ekle_ve_denetle(int x)
{
    if (x + 100 < x)           /* "taşma olursa sonuç küçülür" diye düşünülmüş */
        return -1;           /* ama işaretli taşma UB: derleyici bu dalı SİLEBİLİR */
    return x + 100;
}
```

Programcı taşmayı yakalamak istemiştir; ama işaretli taşma tanımsız olduğu için derleyici " $x + 100 < x$ hiçbir zaman doğru olamaz" diye akıl yürütüp denetimi tamamen kaldırabilir. Aynı kod `-00` 'da "çalışır", `-02` 'de denetim kaybolur. 1. haftadaki Demo 2'de gördüğümüz "derleyici güvenlik kodunu sildi" durumunun başka bir biçimidir.

INT_MAX + 1 neden INT_MIN'e sığar? Bit deseni ile kanıt:

INT_MAX + 1 işleminin bit düzeyinde izlenmesi (32-bit, ikinin tümleyeni)

```
INT_MAX (ondalık)      = 2.147.483.647
INT_MAX (bit deseni)   = 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  (0x7FFFFFFF)

+ 1'i son bite eklemek: 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
                        +
                        -----
Taşan toplam (33 bit) = 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  (0x100000000 - 33. bit taşar ve ATILIR)
Kalan 32 bit          = 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  (0x80000000)

Bu bit deseni (0x80000000), işaretsiz okunursa 2.147.483.648'dir; ama işaretli (ikinin tümleyeni) olarak okunduğunda en üst bit (işaret biti) 1 olduğu için NEGATİF bir sayıdır ve tam olarak:
0x80000000 (işaretli, 32-bit) = -2.147.483.648 = INT_MIN
```

Donanım açısından bakıldığında hiçbir "hata" yoktur: işlemci 33. biti atıp 32 biti aynen sakladı; bu, toplama donanımının **her zaman** yaptığı şeydir. Sorun, C standardının bu durumu (işaretli tamsayı taşması) "tanımsız" ilan etmesi ve derleyicinin bu yüzden "asla olmaz" varsayımıyla optimizasyon yapmasıdır — donanım sessizce `INT_MIN` 'e sarsa bile, derleyici taşmanın **hiç gerçekleşmediğini** varsayıp ona dayanan bir denetimi silebilir.

Doğru denetim: işlemden önce ya da taşma bildiren yerleşiklerle

Taşmayı güvenli denetlemek

```
#include <limits.h>
#include <stdbool.h>

/* 1) İşlemden önce sınırla karşılaştır (taşınabilir) */
bool guvenli_topla(int a, int b, int *sonuc)
{
    if ((b > 0 && a > INT_MAX - b) || (b < 0 && a < INT_MIN - b))
        return false;
    *sonuc = a + b;
    return true;
}

/* 2) GCC/Clang yerleşikleri: taşma olursa true döner */
bool guvenli_carp(size_t a, size_t b, size_t *sonuc)
{
    return !__builtin_mul_overflow(a, b, sonuc);
}
```

C23 standardı aynı işi `ckd_add`, `ckd_sub`, `ckd_mul` (`<stdckdint.h>`) ile taşınabilir hale getirdi. MSVC'de `<intsafe.h>` içindeki `SizeTMult`, `ULongAdd` gibi fonksiyonlar kullanılabilir. Bellek ayırırken `calloc(adet, boyut)` ya da `reallocarray` çarpım taşmasını sizin yerinize denetler (1. hafta).

Demo 3 — Tanımsız davranış ve UBSan

Demo 3 · `code/week-04/03-tanimsiz-davranis` · CWE-190, CWE-758 · CERT INT32-C, INT34-C

Program üç tanımsız davranışı sırayla dener: işaretli taşma (`INT_MAX + 1`), geçersiz bit kaydırma ve hizasız bellek erişimi. x86 işlemcide bunların çoğu sessizce "çalışır" ve yanlış sonuç üretir. **UndefinedBehaviorSanitizer** (UBSan, `-fsanitize=undefined`) ile derlenen sürüm, her birini çalışma anında satır numarasıyla bildirir. UBSan yalnız GCC ve Clang'de vardır; Windows'ta demo, MSVC'nin `/RTC` ve `/analyze` seçeneklerini ve CERT kurallarını anlatır.

```
cd code\week-04\03-tanimsiz-davranis
.\demo.ps1

cd code/week-04/03-tanimsiz-davranis
sh demo.sh
```

UBSan raporu şu biçimdedir: `ub.c:27:15: runtime error: signed integer overflow: 2147483647 + 1 cannot be represented in type 'int'`. Hatanın **türü**, **yeri** ve **değerleri** tek satırda verilir. UBSan'ın maliyeti ASan'dan düşüktür; birçok proje test derlemelerinde ikisini birlikte açar.

Tamsayı hataları için derleyici seçenekleri

- `-Wconversion -Wsign-conversion` (GCC/Clang), `/W4` ve `/w44365` (MSVC, C++ kipinde): gizli dönüşümleri gösterir.
- `-ftrapv`: işaretli taşmada programı durdurur (sürümde performans maliyeti vardır).
- `-fwrapv`: işaretli taşmayı modüler aritmetik olarak **tanımlar**; UB kaynaklı iyileştirmeleri kapatır ama mantık hatasını gizler.
- `-fsanitize=undefined, integer` (Clang): test derlemelerinde tamsayı hatalarının çoğunu yakalar.

8. Hata işleme, değişken argümanlar ve sinyaller (Tarif 13.1, 13.4, 13.5)

Bellek hataları kadar sık ama daha az konuşulan üç konu, gerçek zafiyetlerin önemli bir kısmının kaynağıdır.

Sinyal işleyicide ne yapılır?

sinyal, kesilen kodun ortasında gelebilir

YANLIŞ

printf, malloc, free
kilit alan her şey

yeniden girişte iç yapı bozulur
→ kilitlenme / çökme

DOĞRU

yalnız bayrak kur:
volatile sig_atomic_t

asıl işi ana döngü yapar
(write() gibi güvenli çağrılar)

Async-signal-safe olmayan fonksiyon çağırmak tanımsız davranıştır.

Hata işleme: dönüş değerini denetlemek ve kapalı kalarak başarısız olmak

C'de hatalar genellikle **dönüş değeriyle** bildirilir ve denetlemek programcıya kalmıştır. Denetlenmeyen bir hata, programın **yanlış bir varsayımla** devam etmesi demektir:

Çağrı	Başarısız olursa	Denetlenmezse
malloc	NULL	NULL işaretçiye yazma, çökme
setuid / setresuid	-1	Program yetkili kalır ama bıraktığını sanır (1. hafta)
fopen	NULL	Sonraki fread çöker ya da boş veriyle işlem yapılır
RAND_bytes / getrandom	!= 1 / -1	"Rastgele" anahtar sıfırlardan oluşur (3. hafta)
EVP_DecryptFinal_ex	!= 1	Kurcalanmış veri doğrulanmış sanılır (3. hafta)
snprintf	Dönüş ≥ boyut	Çıktı kesilmiştir; yol ya da komut anlamını değiştirebilir

Kitabın Tarif 13.1'deki öneriler bugün de geçerlidir ve 3. haftadaki "fail-closed" ilkesiyle birleşir:

- Her dönüş değerini denetle** (ERR33-C). Denetlemeyeceğiniz bir sonucu (void) ile açıkça yok sayın ki inceleyen kişi bunun bilinçli olduğunu görsün. GCC/Clang'de fonksiyonlarınıza `__attribute__((warn_unused_result))`, C23'te `[[nodiscard]]` ekleyin.
- Hata durumunda güvenli duruma dön:** yarım kalan işlemi geri al, sırları sil, kaynakları serbest bırak. C'de tek çıkış noktası (goto temizle) kalıbı bunu okunaklı yapar.
- Hata iletisi saldırgana ipucu vermesin:** kullanıcıya genel bir ileti ("işlem başarısız"), ayrıntıyı güvenli bir günlüğe. "Kullanıcı bulunamadı" ile "parola yanlış" ayrı iletiler, kullanıcı adlarının tahmin edilmesine yol açar.

**Sahada nasıl uygulanır?**

Hassas bir native kütüphanede fonksiyonlar ayrıntılı hata kodu döndürmez; yalnız "başarılı" ya da "başarısız" bilgisini, üstelik **opak** biçimde (düz bir 0 / 1 değil, kolayca tanınıp değiştirilemeyen bir yapı olarak) döndürür. Ayrıntılı hata kodu, saldırgana hangi denetimde takıldığını söyleyen bir yol haritası olurdu. Bu seçim, 1. haftadaki ödünleşim kaydının bir satırıdır: destek ekibi için tanı ayrı ve güvenli bir kanaldan yapılır.

Değişken argümanlı fonksiyonlar (Tarif 13.4)

`printf` gibi değişken argüman alan fonksiyonlar, argümanların **sayısını ve türünü bilmez**; bunu çağıranın sözüne (biçim dizgesine) güvenerek öğrenir. Biçim dizgesi ile gerçek argümanlar uyuşmazsa sonuç tanımsızdır:

```
long long buyuk = 5000000000LL;
printf("%d\n", buyuk);           /* tür uyuşmazlığı: %lld olmalı */
printf("%s\n");                 /* argüman yok: yığından rastgele değer okunur */
```

Kendi değişken argümanlı fonksiyonunuzu yazmanız gerekiyorsa: argüman sayısını açık bir parametreyle alın ya da listeyi bir bitişi işaretleriyle (`NULL`) kapatın; `va_start` / `va_end` çiftini her yolda eşleştirin; biçim dizgesi kullanıyorsanız 5. bölümdeki `format` özniteliğini ekleyin. C++'ta değişken argüman yerine tür güvenli şablonlar (`std::format` , değişken şablon parametreleri) tercih edilir.

Sinyal işleyiciler (Tarif 13.5)

Bir sinyal (ör. `SIGINT` , `SIGTERM` , `SIGALRM`) programın **herhangi bir anında**, hatta bir `malloc` çağrısının ortasında gelebilir. İşleyici o sırada çalışan kodu keser. İşleyicinin içinde `malloc` , `printf` , `free` gibi fonksiyonlar çağrılırsa ve kesilen kod da aynı fonksiyonun içindeyse, iç veri yapıları bozulur. Bu, gerçek bir SSH sunucusu zafiyetinin (2024, "regreSSHion", CVE-2024-6387) de kökenidir: bir zaman aşımı sinyalinin işleyicisi, eşzamansız güvenli olmayan bir günlük fonksiyonu çağırıyordu.

Doğru kalıp: işleyici yalnız bayrak kurar

```
#include <signal.h>

static volatile sig_atomic_t durdur = 0;

static void isleyici(int sig)
{
    (void)sig;
    durdur = 1;           /* yalnız bu: eşzamansız güvenli */
}

int main(void)
{
    struct sigaction sa = {0};
    sa.sa_handler = isleyici;
    sigemptyset(&sa.sa_mask);
    sigaction(SIGTERM, &sa, NULL);

    while (!durdur) {
        /* asıl iş; temizlik ve günlük yazımı döngü dışında, normal akışta */
    }
    temizle_ve_cik();
}
```

Kurallar (SIG30-C, SIG31-C): işleyicide yalnız **eşzamansız sinyal güvenli** fonksiyonlar (POSIX listesinde; ör. `write`, `_exit`) çağrılır; paylaşılan değişkenler `volatile sig_atomic_t` olur; iş, işleyicide değil ana döngüde yapılır. `signal()` yerine `sigaction()` kullanılır, çünkü `signal()`'in davranışı sistemden sisteme değişir.

? Değerlendirici nasıl test eder?

Statik analizde dönüş değeri kullanılmayan çağrılar listeler; özellikle bellek ayırma, yetki değiştirme, kriptoloji ve G/Ç çağrılarına bakar. Hata iletilerini karşılaştırarak hangi denetimde takıldığının dışarıdan anlaşılıp anlaşılmadığını sınar. Sinyal işleyicilerin içeriğini okur ve eşzamansız güvenli olmayan çağrı arar.

9. Statik analiz: kodu çalıştırmadan hata aramak

Sanitizer'lar ve fuzzing hatayı programı **çalıştırarak** bulur; statik analiz ise kaynak kodu **okuyarak**. İkisi birbirini tamamlar: statik analiz hiç çalıştırılmayan yolları da görür ama yanlış alarm verebilir; dinamik analiz yalnız çalışan yolları görür ama bulduğu hata kesindir.

Statik analiz ↔ dinamik analiz

biri diğerinin yerine geçmez — ikisi birden kullanılır

STATİK (çalıştırmadan)

tüm kod yollarına bakar
hiç çalışmayan yolu da görür

yanlış pozitif ÇOK
bağlamı bilmez

DİNAMİK (çalıştırarak)

yalnız yürütülen yol
gerçek hatayı KESİN görür

yanlış pozitif AZ
kapsam girdiye bağlı

Fuzzing üçüncü ayaktır: dinamik analizin göreceği YENİ yolları üretir.

Katman katman araçlar

Düzye	Araç	Ne bulur?	Maliyet
Derleyici uyarıları	<code>-Wall -Wextra -Wformat=2 -Wconversion -Wshadow -MSVC /W4</code>	Şüpheli dönüşüm, biçim dizgesi, kullanılmayan değer	Sıfır: her derlemede
Derleyici analizcisi	<code>gcc -fanalyzer · clang --analyze · MSVC /analyze</code>	Yol duyarlı: NULL erişimi, sızıntı, çift serbest bırakma	Düşük
Kural denetleyici	<code>clang-tidy (cert-*, bugprone-*)</code> , <code>cppcheck (--addon=cert)</code>	CERT ihlalleri, tehlikeli API'ler	Düşük
Anlamsal sorgu	CodeQL, Semgrep	Kaynaktan hedefe veri akışı: "argv'den gelen değer denetimsiz memcopy'ye gidiyor mu?"	Orta
Ticari	Coverity, Klocwork, Polyspace	Büyük kod tabanlarında derin analiz, raporlama	Yüksek

Bir C dosyasını birkaç araçla taramak


```
gcc -fanalyzer -Wall -Wextra -c ayristir.c
clang-tidy ayristir.c -checks='-*,cert-*,bugprone-*,clang-analyzer-security*' -- -I.
cppcheck --enable=warning,portability --addon=cert ayristir.c
```

Veri akışı analizi: kaynak → hedef

En değerli statik analiz türü, **kirli veri** (taint) izlemesidir: güvenilmeyen bir **kaynaktan** (argv, dosya, ağ) gelen bir değer, doğrulanmadan tehlikeli bir **hedefe** (memcpy uzunluğu, biçim dizgesi, `system`, dizi indeksi) ulaşır ulaşmadığı sorulur. CodeQL ve Semgrep bu soruyu kod tabanının tamamında sorabilir:

Kirli veri takibi: kaynaktan hedefe

saldırganın yazdığı bir değer, denetlenmeden tehlikeli bir çağrıya ulaşıyor

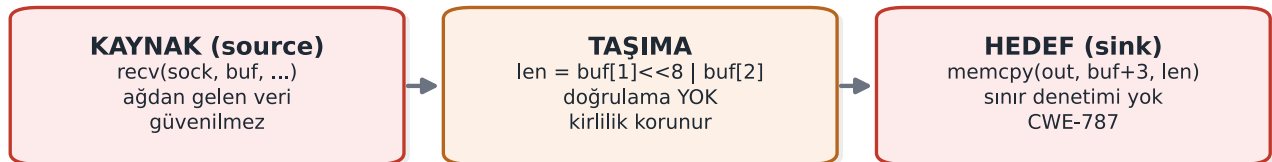

Bulgu kuralı: kaynak ile hedef arasında doğrulama yoksa, o yol bir zafiyettir.

Yanlış alarmlarla yaşamak

Statik analiz yanlış alarm verir; bunları yönetmek de sürecin bir parçasıdır:

1. **Önce yüksek güvenilirlikli kurallar:** biçim dizgesi, tehlikeli fonksiyonlar, NULL erişimi.
2. **Her bastırma gerekçeli olsun:** `// NOLINT(cert-err33-c): dönüş değeri kasıtlı olarak yok sayılıyor, çünkü ...` Gereksiz bastırma, gelecekteki gerçek hatayı gizler.
3. **Yeni kodda sıfır uyarı:** eski kodun bütün uyarılarını bir günde temizlemek gerçekçi değildir; ama yeni eklenen koda uyarı sokulmamasını sürekli entegrasyonda zorlamak mümkündür.

? Değerlendirici nasıl test eder?


Sertifikasyonda kaynak kod incelemesi genellikle bir statik analiz taramasıyla başlar; değerlendirici geliştiricinin kendi tarama raporunu da ister. "Aracı çalıştırdık, şu kadar bulgu çıktı, şunları düzelttik, şunlar şu gerekçeyle yanlış alarm" diyebilen bir ekip, olgun bir süreç gösterir. Değerlendirici ardından aracın göremediği yerlere — özellikle kriptto kullanımına ve güvenlik denetimlerinin mantığına — elle bakar.

10. Sanitizer'lar: hataları çalışma anında yakalamak

Sanitizer, derleyicinin programa eklediği bir denetim katmanıdır: her bellek erişiminin, her tamsayı işleminin ya da her iş parçacığı erişiminin geçerli olup olmadığını çalışma anında denetler ve ilk hatada ayrıntılı bir rapor verir. Statik analizin aksine yanlış alarm neredeyse hiç vermez; ama yalnız **çalıştırılan** kod yolundaki hataları bulur. Bu yüzden sanitizer'lar testlerle ve fuzzing'le birlikte kullanılır.

AddressSanitizer neyi yakalar, neyi kaçıır?

nesneler arasına 'zehirli bölge' (redzone) koyar

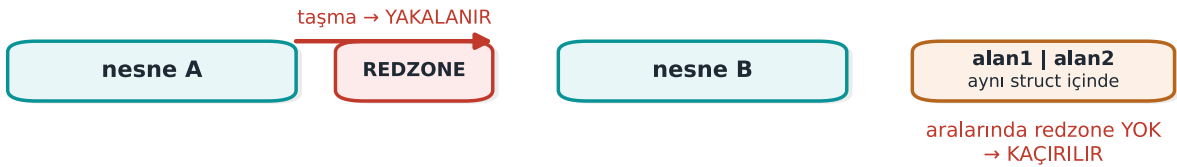

ASan ayrıca hiç çalışmayan kod yolunu da göremez — fuzzing bu yüzden gerekir.

Sanitizer	Bulduğu	Bayrak (GCC/Clang)	MSVC	Yavaşlama
AddressSanitizer (ASan)	Taşma (yığın, öbek, genel), UAF, çift serbest bırakma, dönüşten sonra kullanma	- fsanitize=address ss	/fsanitize=address	~2x
LeakSanitizer (LSan)	Bellek sızıntısı	ASan ile birlikte (Linux)	—	Düşük
UndefinedBehaviorSanitizer (UBSan)	İşaretsiz taşma, geçersiz kaydırma, NULL erişimi, hizasız erişim, geçersiz enum/bool	- fsanitize=undefined	—	Düşük
MemorySanitizer (MSan)	İklendirilmemiş bellek okuma	- fsanitize=memory (yalnız Clang)	—	~3x
ThreadSanitizer (TSan)	Veri yarışları	- fsanitize=thread	—	5–15x

ASan nasıl çalışır? Gölge bellek

ASan, programın belleğinin her 8 baytı için 1 baytlık bir **gölge bellek** tutar. Gölge bayt, o 8 baytın ne kadarının geçerli olduğunu söyler. Her dizinin önüne ve arkasına **zehirli bölgeler** (redzone) konur; serbest bırakılan bloklar hemen yeniden kullanılmaz, bir süre **karantinada** bekletilir ve zehirli işaretlenir. Derleyici her bellek erişiminden önce gölge baytı denetleyen birkaç komut ekler. Taşma zehirli bölgeye değdiği, UAF ise karantinadaki bloğa eriştiği anda yakalanır.

Bu tasarımın bir sonucu, 1. hafta Demo 3'te gördüğümüz sınırlamadır: taşma **aynı yapının içinde** kalırsa (bir alandan komşu alana), arada zehirli bölge olmadığı için ASan göremez.

Pratik kullanım

```
# Test derlemesi: hata ayıklama bilgisi + çerçeve işaretçisi + iki sanitizer
gcc -g -O1 -fno-omit-frame-pointer -fsanitize=address,undefined program.c -o program_test

# İlk UBSan hatasında durmak ve ayrıntılı yığın izi almak için
UBSAN_OPTIONS=halt_on_error=1:print_stacktrace=1 ./program_test
ASAN_OPTIONS=detect_leaks=1 ./program_test
```

Bir UBSan raporunu satır satır okumak

Demo 3'teki `tasma(1)` çağırısı (`INT_MAX + 1`), UBSan ile derlenmiş bir sürümde çalıştırıldığında şuna benzer bir rapor üretir. Her satırı tek tek okuyalım:

UBSan raporu, satır satır açıklamalı

```
ub.c:24:15: runtime error: signed integer overflow:
2147483647 + 1 cannot be represented in type 'int'
```

- `ub.c:24:15` → hata **hangi dosyada, hangi satırda, hangi sütunda** oluştu (`ub.c` dosyasının 24. satırı,
- karakteri — tam olarak `x + ekle` ifadesinin bulunduğu yer).
- `runtime error:` → bu bir **derleme** hatası değil, programın **çalışırken** yakaladığı bir sorundur.
- `signed integer overflow:` → hatanın **türü**: işaretli tamsayı taşması (INT32-C).
- `2147483647 + 1 cannot be represented in type 'int'` → hatanın **gerçekleştiği andaki değerler**: sol taraf (`2147483647 = INT_MAX`), sağ taraf (`1`), ve hangi türe (`int`) sığmadığı. UBSan bu değerleri size **hesaplamamız gerekmeden** verir; Bölüm 7'deki bit deseni hesabını doğrulamak için bu satırı kullanabilirsiniz.

Aynı rapor biçimi diğer UB türleri için de geçerlidir; yalnız orta satır değişir:

Aynı formatın diğer UB türlerindeki hâli

```
ub.c:33:15: runtime error: shift exponent 31 is too large for 32-bit type 'int'
ub.c:43:14: runtime error: load of misaligned address 0x... for type 'int', which requires 4 byte alignment
```

Bir ASan raporunun **hangi satırının ne söylediğini** de aynı disiplinle okuyalım (Demo 5'in `giris_sert` hedefinde bir tampon taşması yakalandığında):

ASan tampon taşması raporu, satır satır

```
==12345==ERROR: AddressSanitizer: stack-buffer-overflow on address 0x7ffee...
WRITE of size 1 at 0x7ffee... thread T0
  #0 in strcpy
  #1 in kopyala tasma.c:24          <- HANGİ SATIR: yazma işlemi burada oldu
  #2 in main tasma.c:35
```

- `==12345==` → işletim sistemindeki süreç kimliği (PID); birden fazla süreç aynı anda çalışıyorsa raporları ayırt etmeye yarar.
- `ERROR: AddressSanitizer: stack-buffer-overflow` → hatanın **sınıfı**: bu bir **yığın** tamponu taşması (öbek değil) — `heap-buffer-overflow` ya da `heap-use-after-free` gibi başka sınıflar da aynı biçimde raporlanır.
- `WRITE of size 1` → işlem bir **yazma**ydı (okuma olsaydı READ yazardı) ve **1 bayt** genişliğindeydi (`strcpy` her seferinde 1 karakter kopyalar).
- `#0`, `#1`, `#2` → **çağrı yığını** (call stack): hata `strcpy` 'nin içinde oluştu (`#0`), `strcpy` kopyala fonksiyonundan (`#1` , `tasma.c:24`) çağrılmıştı, `kopyala` da `main` 'den (`#2` , `tasma.c:35`). Kod incelemesinde **hangi satıra bakılacağı** neredeyse her zaman `#1` konumundadır — `#0` çoğu zaman kütüphane kodudur (`strcpy`), asıl hata çağırان taraftadır.

✓ Kural

Bir sanitizier raporunu okurken önce **hata sınıfını** (üst satır), sonra **çağırان kodun satırını** (genellikle `#1`), en son da varsa **değerleri** (UBSan'da alt satırda) bulun. Bu üçü, hatayı düzeltmek için gereken bütün bilgiyi verir — üstelik hatayı **kendiniz** yeniden üretmeye çalışmanıza bile gerek kalmaz.

⚠ Sanitizer'lı derleme sürüme gitmez

Sanitizer'lar yavaştır, bellek tüketir ve hata ayıklamaya yönelik arayüzler açar. Sürüm derlemesinde **kapalı** olmalıdır. Doğru kullanım: sürekli entegrasyonda (CI) her birleştirmede testleri ve kısa bir fuzzing oturumunu sanitizer'lı derlemeyle çalıştırmak.

11. Fuzzing'e giriş


Fuzzing (bulanık test), bir programı çok sayıda otomatik üretilmiş, çoğu bozuk girdiyle çalıştırıp çöktüğü ya da bir sanitizer'ın hata bildirdiği girdileri aramaktır. Kitabın yazıldığı 2003'te fuzzing henüz yaygın değildi; bugün tarayıcılardan işletim sistemi çekirdeklerine kadar bütün büyük projelerde standart bir güvenlik testidir. Google'ın açık kaynak projeler için sürdürdüğü OSS-Fuzz hizmeti, yıllar içinde on binlerce hata bulmuştur.

Kapsam güdümlü fuzzing nasıl çalışır?

Modern fuzzer'lar (libFuzzer, AFL++, honggfuzz) rastgele girdi üretmekle kalmaz; programın **hangi kod yollarını** çalıştırdığını ölçer ve yeni bir yol açan girdileri saklayıp onları değiştirerek devam eder:

Kapsam güdümlü fuzzing döngüsü

rastgele değil: yeni kod yolu bulan girdiyi saklar

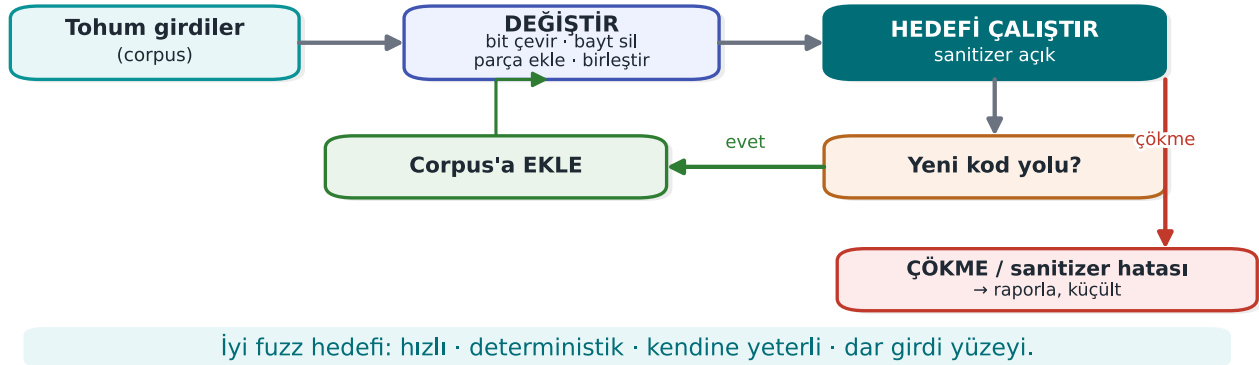

Bu geri besleme sayesinde fuzzer, örneğin bir dosya biçiminin "sihirli baytlarını" ya da bir uzunluk alanının doğru değerini kendiliğinden bulabilir. Sanitizer'la birlikte kullanıldığında, programın çökmediği ama belleği bozduğu durumlar da yakalanır.

Fuzz hedefi (harness) yazmak

libFuzzer'da test edilecek kodu çağıran tek bir fonksiyon yazılır. Fuzzer bu fonksiyonu saniyede binlerce kez, her seferinde farklı bir bayt dizisiyle çağırır:

fuzz.c — libFuzzer hedefi

```
#include <stddef.h>
#include <stdint.h>
#include "ayristir.h"

int LLVMFuzzerTestOneInput(const uint8_t *veri, size_t boyut)
{
    ayristir(veri, boyut);    /* test edilen fonksiyon; dönüş değeri önemsiz */
    return 0;                /* 0 dışında bir değer döndürme */
}
```

```
clang -g -O1 -fsanitize=fuzzer,address fuzz.c ayristir.c -o fuzz_ayristir
mkdir -p corpus && cp tohum/*.bin corpus/
./fuzz_ayristir corpus/ -max_total_time=10      # 10 saniye sınırlı oturum
```

İyi bir hedefin özellikleri: **hızlıdır** (ağ, disk, `sleep` yok), **deterministiktir** (aynı girdi hep aynı sonucu verir), **durum bırakmaz** (her çağrı bağımsızdır) ve **bir işi test eder** (her ayrıştırıcıya ayrı hedef).

Demo 4 – Fuzzing ile hata bulmak

Demo 4 · `code/week-04/04-fuzzing` · CWE-125, CWE-787 · Tarif 3.1

Küçük bir ayrıştırıcı `[tür][uzunluk][veri...]` biçimli kayıtları okur ama uzunluk alanını gelen veriyle karşılaştırmaz. libFuzzer, kod kapsamını izleyerek çökerten girdiyi en fazla 10 saniyede bulur; ASan hatayı tam yerinde raporlar. Ardından düzeltilmiş ayrıştırıcı aynı süre fuzzlanır ve hata üretilmez. Fuzzing her zaman süre sınırlıdır ve çıktılar yalnız demo klasöründeki `fuzz-cikti/` altına yazılır.

```
cd code\week-04\04-fuzzing
.\demo.ps1

cd code/week-04/04-fuzzing
sh demo.sh
```

Adım	Ne olur?
1	Normal girdi (<code>tohum/normal.bin</code>) sorunsuz ayrıştırılır
2	Hatalı ayrıştırıcı libFuzzer ile fuzzlanır; çökerten girdi bulunur
3	Bulunan girdi ASan'lı sürümle yeniden oynatılır; tam hata raporu
4	Düzeltilmiş ayrıştırıcı aynı süre fuzzlanır; çökme yok
5	Düzeltilmiş sürüm <code>tohum/cokerten.bin</code> dosyasını güvenle reddeder

Clang kurulu değilse (Ubuntu 20.04'te `sudo apt install -y clang`), CMake libFuzzer hedeflerini atlar ve demo hatayı yine ASan'lı yeniden oynatıcıyla gösterir. Windows'ta libFuzzer, Visual Studio'nun `/fsanitize=fuzzer` desteğiyle çalışır.

**Fuzzing'i projenize eklemek**

Projenizde dışarıdan veri okuyan her fonksiyon (dosya ayrıştırıcı, ağ iletisi çözücü, yapılandırma okuyucu) bir fuzz hedefi adaydır. Güvenlik kılavuzunuzun doğrulama bölümüne "şu fonksiyon şu süre sanitizer'la fuzzlandı, şu kadar kod kapsamına ulaşıldı, şu hatalar bulunup düzeltildi" satırını eklemek, değerlendirici için güçlü bir kanıttır.

**Sık yapılan hata: fuzzer'ı sanitizer'sız çalıştırmak**

Fuzzer yalnız **çökmeyi** arar; sanitizer olmadan derlenmiş bir hedefte, Bölüm 3'teki `kayıt_oku` gibi bir sınır dışı okuma çoğu zaman **çökmeden** geçer (okunan bayt tesadüfen haritalı bir sayfadaysa). Fuzzing'in değeri, ASan/UBSan ile **birlikte** derlenmiş bir hedefte katlanır: sanitizer, çökmeyen ama belleği bozan girdiyi de yakalar.

**Kural**

Fuzz hedeflerinizi her zaman `-fsanitize=fuzzer,address,undefined` ile birlikte derleyin (Bölüm 10'daki sanitizer'ları fuzzer'la aynı ikilide birleştirin); yalnız `-fsanitize=fuzzer` ile derlenmiş bir hedef, hataların önemli bir kısmını gözden kaçırır.

12. Derleyici ve işletim sistemi korumaları

Güvenli kodlama hataları **önler**; derleyici ve işletim sistemi korumaları ise bir hata kaçtığında **sömürülmesini zorlaştırır**. Kitap bunlardan yalnız yığın koruyucuyu (StackGuard, ProPolice, MSVC /GS) anar (Tarif 3.3); ASLR, DEP/NX, RELRO ve kontrol akışı bütünlüğü kitabın yazılmasından sonra yaygınlaştı.

Derleyici ve işletim sistemi korumaları

saldırgan yukarıdan aşağı her katmanı ayrı ayrı aşmak zorunda

Yığın kanaryası	dönüş adresi ezilirse programı durdurur
ASLR	adresler her çalıştırmada değişir
DEP / NX	veri sayfası çalıştırılmaz
RELRO · PIE · CFI	GOT yazılamaz, çağrı akışı denetlenir
MANTIK HATASI	hiçbir koruma yakalamaz

Bu katmanlar sömürüyü zorlaştırır, HATAYI SİLMEZ — hatayı güvenli kodlama siler.

Bu katmanlar **sömürüyü zorlaştırır, hatayı silmez**. Hatanın kendisi ancak 3–8. bölümlerdeki güvenli kodlamayla ortadan kalkar.

Korumalar ve bayraklar

Koruma	Ne yapar?	GCC/Clang (Linux)	MSVC (Windows)
Yığın koruyucu (kanarya)	Dönüş adresinin önüne rastgele bir değer koyar; fonksiyon dönerken bozulmuşsa programı durdurur	<code>-fstack-protector-strong</code>	<code>/GS</code> (varsayılan)
<code>_FORTIFY_SOURCE</code>	Boyutu derleme anında bilinen tamponlara yazan kütüphane çağrılarını denetler (<code>memcpy</code> , <code>strcpy</code> , <code>sprintf</code> ...)	<code>-D_FORTIFY_SOURCE=2</code> (ya da <code>3</code>) + <code>-O1</code> ve üstü	Güvenli CRT (<code>_s</code> fonksiyonları)
PIE + ASLR	Programın ve kütüphanelerin adreslerini her çalıştırmada değiştirir	<code>-fPIE -pie</code>	<code>/DYNAMICBASE</code> <code>/HIGHENTROPYVA</code>
DEP / NX	Veri sayfalarında (yığın, öbek) kod çalıştırmayı yasaklar	Varsayılan	<code>/NXCOMPAT</code> (varsayılan)
RELRO	Dinamik bağlama tablolarını (GOT) başlangıçtan sonra salt okunur yapar	<code>-Wl,-z,relro,-z,now</code>	—
Kontrol akışı bütünlüğü	Dolaylı çağrı ve dönüşlerin yalnız geçerli hedeflere gitmesini sağlar	<code>-fcf-protection</code> (Intel CET), <code>-fsanitize=cfi</code> (Clang)	<code>/guard:cf</code> (CFG), <code>/CETCOMPAT</code>
SafeStack / gölge yığın	Dönüş adreslerini ayrı, korumalı bir yığında tutar	<code>-fsanitize=safe-stack</code> (Clang), donanım gölge yığını	CET gölge yığını

Her koruma neyi durdurur, neyi durdurmaz?

Koruma	Durdurur	Durdurmaz
Kanarya	Dönüş adresine ulaşan ardışık yığın taşması	Kanaryadan önceki yerel değişkenlerin bozulması; öbek taşması; bilgi sızıntısıyla okunan kanarya
<code>_FORTIFY_SOURCE</code>	Boyutu bilinen tampona fazla yazan kütüphane çağrıları	Kendi yazdığınız döngüler; boyutu bilinmeyen tamponlar
ASLR	Sabit adres varsayımına dayanan saldırılar	Bir adresin sızdırıldığı durumlar (biçim dizisi açığı!)
NX	Veri bölgesine yerleştirilen kodun çalıştırılması	Programın kendi kodunun parçalarını yeniden kullanan saldırılar
CFI / CFG	Dolaylı çağrının geçersiz bir hedefe gitmesi	Geçerli hedefler arasında yanlış olana gitme; veri bozulması

Tablonun son sütunu önemlidir: her koruma bir **saldırı tekniğini** zorlaştırır, **hata sınıfını** ortadan kaldırmaz. Korumalar birbirini tamamlar; örneğin ASLR bir bilgi sızıntısıyla zayıflar, bu yüzden biçim dizisi açığı gibi "yalnız okuyan" hatalar da ciddiye alınır. Ve hiçbir koruma, mantık hatasını (1. hafta Demo 3'teki yetki bayrağının bozulması gibi) durdurmaz.

Her korumayı tek tek açalım

Yukarıdaki tablo özet niyetinedir; altı korumanın her biri farklı bir **fiziksel mekanizmayla** çalışır ve farklı bir saldırı sınıfını hedefler. Birini diğerinin yerine koymak (ör. "ASLR açık, kanaryaya gerek yok" demek) yanlıştır — aşağıda her biri ayrı ayrı açıklıyor.

Yığın kanaryası (stack canary) — bellek düzeyinde ne olur?

Demo 5'teki `tasma.c`'yi ele alalım: `char tampon[64]; strcpy(tampon, girdi);`. Koruma **açık** (`giris_sert`) derlendiğinde, derleyici yığın çerçevesine şu sırayla (adresler yüksekten düşüğe doğru, yığının büyüme yönünde) ek bir alan **kendiliğinden** ekler:

Korumalı bir yığın çerçevesinin düzeni (kavramsal, yüksek adresten düşüğe)

[dönüş adresi	] ← fonksiyon bitince buraya dönülür (8 bayt, 64-bit'te)
[kaydedilmiş çerçeve	] ← çağırmanın çerçeve işaretçisi (8 bayt)
[K A N A R Y A	] ← fonksiyon GİRİŞİNDE yazılan, fonksiyon ÇIKIŞINDA denetlenen değer (8 bayt, 64-bit'te)
[tampon[64]	] ← strcpy'nin yazdığı yer; TAŞMA BURADAN YUKARI DOĞRU BÜYÜR

Fonksiyona girerken derleyicinin eklediği kod, işletim sisteminin süreç başlatırken bir kere ürettiği **rastgele** bir değeri (`glibc`'de `__stack_chk_guard`, genellikle `/dev/urandom`'dan) kanarya hücreğine kopyalar. Fonksiyon dönmeden hemen önce, derleyicinin eklediği **ikinci** bir kod parçası bu hücredeki değeri tekrar okur ve başlangıçtaki değerle **karşılaştırır**:

strcpy(tampon, girdi) 80 karakterlik bir girdiyle çağırılsa

tampon'un kapasitesi	: 64 bayt
girdi'nin uzunluğu	: 80 bayt (+ sonlandırıcı)
Taşan miktar	: 80 - 64 = 16 bayt
İlk 64 bayt	: tampon'u doldurur (amaçlanan)
Sonraki 8 bayt (65-72)	: KANARYA hücresinin üzerine yazılır → kanarya BOZULUR
Kalan bayt(lar)	: kaydedilmiş çerçeveye/dönüş adresine doğru ilerler

Fonksiyon dönerken denetim: `okunan_kanarya == baslangictaki_kanarya ?`
 HAYIR → `__stack_chk_fail()` çağrılır → `*** stack smashing detected ***` → `abort()`

Koruma **kapalıyken** (`giris_zayif`) bu ek alan ve karşılaştırma hiç yoktur; aynı 80 baytlık girdi doğrudan kaydedilmiş çerçevenin ve dönüş adresinin üzerine yazılır — program ya rastgele bir adrese "döner" (çoğunlukla geçersiz, çöker) ya da bellek sessizce bozulmuş halde çalışmaya devam eder.

Neden tek başına yetmez? Üç somut sınır:

- Kanaryadan önceki değişkenler korunmaz.** Derleyici tamponları kanaryaya **yakın** yerleştirmeye çalışır ama aynı çerçevede kanaryanın **uzağında**, tampondan **önce** duran bir yerel değişken varsa (`-fstack-protector` her zaman tüm değişkenleri yeniden sıralamaz), o değişken taşmadan etkilenebilir ve kanarya hiç bozulmadan fonksiyon "normal" döner.
- Öbek (heap) hiç korunmaz.** Kanarya yalnız **yığın** çerçevelerinde vardır; Demo 2'deki `malloc`'lu `struct oturum` gibi öbek nesnelerinin böyle bir koruması yoktur.
- Kanaryanın kendisi sızdırılabilirse koruma anlamsızlaşır.** Bu, bu hafta içindeki en önemli bağlantılardan biridir: Bölüm 5'teki biçim dizisi açığı, `%x` ile yığındaki **herhangi bir** 8 baytı okuyabilir — kanarya da bu sekiz baytlardan biridir. Saldırgan önce sızıntıyla kanaryanın **gerçek değerini öğrenir**, sonra taşmayı o öğrendiği değeri **aynen** yazacak şekilde

kurgular; karşılaştırma `==` çıkar ve koruma hiç tetiklenmez. Kanarya ile biçim dizisi açığı arasındaki bu bağ, neden "bir koruma tek başına yeterli değildir" ilkesinin (1. hafta savunma derinliği) somut bir örneğidir.

ASLR (Address Space Layout Randomization) — ne rastgeleleştirir, ne rastgeleleştirmez?

ASLR, programın kod bölgesinin, yığınının, öbeğinin ve paylaşılan kütüphanelerin **başlangıç adreslerini** her çalıştırmada değiştirir (işletim sistemi tarafından, süreç başlatılırken). **Engellediği:** saldırganın "dönüş adresini şu sabit adrese yazayım" gibi **sabit adres varsayımına dayanan** bir saldırı kurgulamasını — adres her çalıştırmada farklı olduğu için sabit bir değer bir sonraki çalıştırmada işe yaramaz. **Engellemediği:** (a) bir bilgi sızıntısı (ör. biçim dizisi açığı, bir işaretçinin ekrana yanlışlıkla yazdırılması) **gerçek** bir adresi açığa çıkarırsa, o adresten geri kalan adresler **hesaplanabilir** hale gelir (kütüphaneler genelde birbirine göre sabit ofsetlerde yüklenir); (b) 32-bit sistemlerde adres uzayı küçük olduğu için rastgelelik "entropi" azdır ve kaba kuvvetle denenebilir; © mantık hatalarını hiç etkilemez.

DEP / NX (veri yürütme engeli) — ne engeller, ne engellemez?

İşlemcinin bellek yönetim birimi, her bellek sayfasını "çalıştırılabilir" ya da "çalıştırılmaz" diye işaretleyebilir. DEP/NX, yığın ve öbek gibi **veri** sayfalarını çalıştırılmaz yapar. **Engellediği:** saldırganın tampona kendi makine kodunu (kabuk kodu) yazıp doğrudan oraya atlamasını — böyle bir atlama artık işlemci tarafından **reddedilir**. **Engellemediği:** saldırgan kendi kodunu yazmak yerine, programın **zaten çalıştırılabilir** olan kendi kod bölgesindeki mevcut parçaları (fonksiyonları, komut dizilerini) art arda **zincirleyerek** çağırırsa (ROP/JOP olarak bilinen teknik ailesi), hiçbir yeni "veri sayfasında kod çalıştırma" olmadığı için DEP/NX bunu göremez — bu yüzden CFI/CFG gibi ek bir katman gerekir.

RELRO (Relocation Read-Only) — ne engeller, ne engellemez?

Dinamik bağlanan bir program, dışarıdan çağırdığı fonksiyonların (ör. `printf`, `malloc`) gerçek adreslerini bir tabloda (GOT — Global Offset Table) tutar; bu tablo normalde **yazılabilirdir** çünkü bazı adresler ilk çağrıya kadar "tembel" doldurulur. Tam RELRO (`-z relro -z now`), programın bütün dış fonksiyon adreslerini **başlangıçta** çözer ve ardından bu tabloyu **salt okunur** yapar. **Engellediği:** bir bellek yazma hatasından yararlanıp GOT tablosundaki bir girdiyi (ör. `free` 'nin adresini) saldırganın seçtiği bir adrese **değiştirmeyi**. **Engellemediği:** programın **kendi** yığın/öbek değişkenlerindeki bozulmaları; GOT dışındaki hiçbir yapıyı korumaz.

PIE (Position-Independent Executable) — ASLR'nin ön koşulu

PIE, programın **kendi kodunun** da (yalnız paylaşılan kütüphanelerin değil) her adreste çalışabilecek şekilde derlenmesidir. **Engellediği/sağladığı:** PIE olmadan derlenmiş bir programın **kendi** kod bölgesi her zaman **aynı sabit adrestedir** — ASLR kütüphaneleri rastgeleleştirse bile, programın kendi kodu hâlâ tahmin edilebilir kalır. PIE bu boşluğu kapatır. **Engellemediği:** PIE tek başına bir bellek hatasını önlemez; yalnız ASLR'nin **kapsamını** programın kendi koduna genişletir — PIE'siz bir ASLR, "yarım" bir korumadır.

CFI / CFG (Control-Flow Integrity / Guard) — ne engeller, ne engellemez?

Bir fonksiyon işaretçisi ya da C++ sanal fonksiyon çağırısı gibi **dolaylı** bir çağrı yapıldığında, CFI/CFG çalışma anında "bu hedef, derleme anında belirlenmiş **geçerli hedefler kümesinin** içinde mi?" diye denetler. **Engellediği:** tam olarak Bölüm 6'daki UAF örneğindeki gibi, bozulmuş bir fonksiyon işaretçisinin **tamamen** rastgele/saldırgan seçimli bir adrese atlamasını — geçerli hedef kümesi dışına atlama tespit edilip program durdurulur. **Engellemediği:** saldırganın, **geçerli hedefler arasından** yanlış ama izinli birini seçmesini (ör. programın kendi içindeki başka bir fonksiyona atlamak, o da CFI kümesindeyse durdurulmaz); ayrıca fonksiyon işaretçisi **dışındaki** veri bozulmalarını (ör. bir yetki bayrağının değiştirilmesi, 1. hafta Demo 3) hiç görmez.

**Sık yapılan hata: 'ASLR açık, güvendedeyiz' demek**

Bir koruma tablosunda tek bir korumanın "açık" olması, sistemin güvenli olduğu anlamına gelmez. Sahada bir ikili dosya incelemesi **hepsini birlikte** ister: kanarya + FORTIFY + PIE/ASLR + NX + RELRO + CFI. Bunlardan biri eksikse, diğerleri o eksik halkanın açtığı yoldan **dolaylı** olarak atlatılabilir (ör. RELRO yoksa, ASLR açık olsa bile GOT üzerinden dolaylı çağrı ele geçirilebilir).

**Kural**

Koruma tablosunu okurken her satırı "ne engelliyor" **ve** "ne engellemiyor" diye iki sütunlu okuyun (yukarıdaki tablo gibi). "Bu koruma açık, dolayısıyla güvenliyiz" cümlesi yanlıştır; doğru cümle "bu koruma **şu** saldırı tekniğini zorlaştırıyor, **şu** hata sınıfını hâlâ durdurmuyor"dur.

Demo 5 — Korumaları açıp kapatmak**Demo 5 · `code/week-04/05-derleyici-korumalari` · CWE-121 · Tarif 3.3**

Aynı taşma hatası iki kez derlenir: korumalar **kapalı** (`giris_zayif`) ve **açık** (`giris_sert`). Uzun bir girdi 64 baytlık tamponu taşırdığında sert sürümde kanarya bozulur ve program güvenli biçimde durur; zayıf sürümde taşma sessizce belleği bozar ya da program çöker. Sonra iki ikili dosyadaki korumalar bir betikle denetlenir: Linux'ta `readelf`, Windows'ta `dumpbin` (Developer PowerShell gerekmez).

```
cd code\week-04\05-derleyici-korumalari
.\demo.ps1
```

```
cd code/week-04/05-derleyici-korumalari
sh demo.sh
```

Sert sürümde görülen ileti, korumanın **çalıştığının** kanıtıdır: Linux'ta `*** stack smashing detected ***: terminated`, Windows'ta `0xC0000409` (yığın tamponu taşması) çıkış kodu. Program çökmüştür; ama akış ele geçirilmemiştir.

Bir ikili dosyanın korumalarını denetlemek

```
readelf -h prog | grep Type           # DYN = PIE, EXEC = PIE değil
readelf -l prog | grep -A1 GNU_STACK  # RW = NX açık, RWE = kapalı
readelf -l prog | grep GNU_RELRO      # RELRO var mı
readelf -d prog | grep BIND_NOW       # tam RELRO
readelf -s prog | grep __stack_chk_fail # kanarya kullanılıyor
```

`checksec` betiği (`checksec --file=prog`) bunların hepsini tek tabloda gösterir.

```
dumpbin /headers prog.exe | Select-String "Dynamic base|NX compatible|Guard|High Entropy"
```

DLL characteristics satırında Dynamic base (ASLR), NX compatible (DEP), Guard (CFG) ve High Entropy Virtual Addresses görülmelidir.



Önerilen sürüm bayrakları

GCC/Clang: `-O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -fPIE -pie -Wl,-z,relro,-z,now -fcf-protection -Wall -Wextra -Wformat=2 -Werror=format-security`. **MSVC:** `/O2 /GS /sdl /guard:cf /DYNAMICBASE /HIGHENTROPYVA /NXCOMPAT /CETCOMPAT /W4`. Dersin demolarında bu bayrakların çoğu (kanarya, FORTIFY, PIE, tam RELRO; Windows'ta /GS, /guard:cf, ASLR, DEP) Demo 5'in `giris_sert` hedefinde açıktır; kendi projenizin `CMakeLists.txt` dosyasına bunları siz eklersiniz. OpenSSF'nin "Compiler Options Hardening Guide for C and C++" belgesi güncel listeyi tutar.



Değerlendirici nasıl test eder?

Dağıtılan her ikili dosya ve paylaşılan kütüphane için koruma tablosunu çıkarır (`checksec`, `dumpbin`, mobilde APK içindeki `.so` dosyaları için `readelf`). Kapalı bir koruma bulgu olarak yazılır; gerekçesi (ör. performans, eski platform desteği) ödünleşim kaydında bulunmalıdır. Ayrıca işletim sisteminin korumalarının açık olduğunu uygulamanın kendisinin denetleyip denetlemediğini sorar; bu da kart şeması gereksinimlerinden biridir.


13. Güvenli derleme hattı: hepsini sürekli entegrasyonda birleştirmek

Bu haftanın bütün araçları, bir kez elle çalıştırıldığında değil, **her değişiklikte otomatik** çalıştığında değer kazanır. Bir güvenlik hatası çoğu zaman, önceden doğru olan bir kodun küçük bir değişiklikle bozulmasıyla ortaya çıkar. Sürekli entegrasyon (CI) hattı bu gerilemeyi yakalamanın yoludur.

Örnek bir hat

Güvenli derleme hattı (CI)

her adım geçmeden bir sonrakine geçilmez

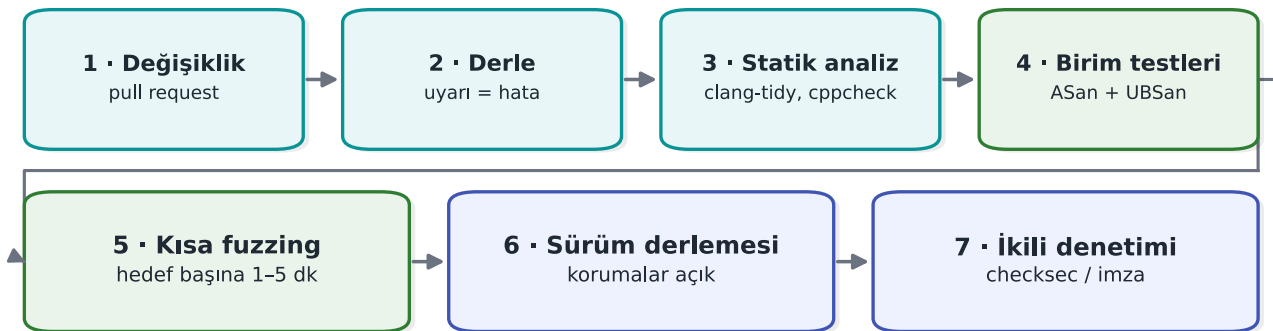

Ucuzdan pahalıya: erken adımlar kolay hataları eler, pahalı adım yalnız kalanlara harcanır.

Aşama	Başarısızlık ölçütü
Derleme	Tek bir uyarı (<code>-Werror</code> / <code>/WX</code>)
Statik analiz	Yeni bir yüksek önem dereceli bulgu
Sanitizer'lı testler	Herhangi bir sanitizer raporu
Fuzzing	Yeni bir çökme; ayrıca daha önce bulunmuş girdiler (corpus) regresyon testi olarak her seferinde çalışır
Sürüm derlemesi	Bir koruma bayrağının kapanması
İkili denetimi	<code>strings</code> çıktısında günlük dizgesi ya da yasaklı bir sabit; sembol tablosunun silinmemiş olması

Fuzzing'in bulunduğu her girdi bir testtir

Fuzzer'ın bulunduğu çökerten girdi, hata düzeltildikten sonra silinmez; `tests/regresyon/` gibi bir klasöre konur ve her derlemede çalıştırılır. Böylece aynı hata bir daha kod tabanına giremez.

Dersin CMake yapısında kipler

Dersin demo altyapısı (`code/cmake/cen429.cmake`) aynı kaynak dosyayı farklı kiplerde derleyerek bu hattın küçük bir modelini sunar. Dikkat: kipler kaynak kodu ve birkaç bayrağı değiştirir; sürüm koruma bayraklarının çoğu yalnız Demo 5'in `giris_sert` hedefinde açıktır:

Kip	Amaç	Bayraklar (özet)
<code>korumasiz</code>	Hatayı "çıplak" göstermek	İyileştirme kapalı (<code>-O0</code> / <code>/Od</code>)
<code>optimize</code>	Derleyici iyileştirmesinin etkisini göstermek (1. hafta Demo 2)	<code>-O2</code> / <code>/O2</code>
<code>asan</code>	Bellek hatalarını yakalamak	<code>-O1 -fsanitize=address</code> / <code>/fsanitize=address</code> ; Linux'ta FORTIFY kapatılır ki yalnız ASan görülsün
<code>denetimli</code>	Kütüphanenin çalışma anı denetimleri	<code>-O2 -D_FORTIFY_SOURCE=2</code> (Windows'ta <code>KUTUPHANE_DENETIMI</code> tanımı)
<code>guvenli</code>	Düzeltilmiş kaynak kod	<code>-O2</code> / <code>/O2</code> ; asıl fark kodun kendisindedir

Projenizde de benzer bir ayırım kurun: günlük geliştirme için hata ayıklama + sanitizer, CI için sanitizer + fuzzing, sürüm için korumalar açık ve günlük kapalı.

Tedarik zinciri: derleme ortamının kendisi

İkinci haftada gördüğümüz gibi, saldırgan bazen kodu değil **derleme ortamını** hedef alır. Derleme hattının güvenliği için:


- Derleme sunucusuna erişim sınırlı ve kayıt altında olmalı.
- Bağımlılıklar sürüm ve özet değeriyle sabitlenmeli (5. haftada SBOM).
- Sürüm ikilileri imzalanmalı ve özet değerleri yayımlanmalı (1. haftada benzersiz sürüm kimliği).
- Mümkünse **yeniden üretilebilir derleme** (reproducible build): aynı kaynaktan her zaman bit bit aynı ikili.

14. Kod gizlemeye giriş (Tarif 12.1, 12.3)

Buraya kadar anlattıklarımız, uzaktan girdi gönderen bir saldırganı karşı yeterlidir. Ama 1. haftada gördüğümüz **beyaz kutu saldırgan** programın kendisine sahiptir: ikili dosyayı bir tersine derleyicide açabilir, dizgelerini okuyabilir, fonksiyonlarını adlarıyla bulabilir. Kodunuzda bir lisans denetimi, bir anahtarın parçası ya da bir güvenlik denetimi varsa, bunları okumak onu atlatmanın ilk adımıdır. **Kod gizleme** (obfuscation), programın davranışını değiştirmeden **anlaşılmasını zorlaştıran** dönüşümlerin genel adıdır.

Uzak saldırgan mı, cihazın sahibi mi?

aynı programa iki farklı tehdit modeli

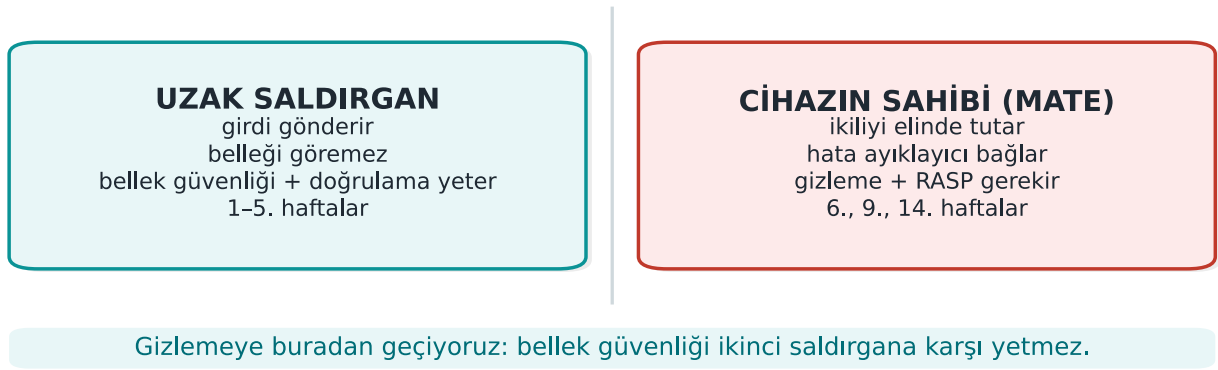

Gizleme ne verir, ne vermez?

Kitap, yazılım korumasını anlatırken açık konuşur (Tarif 12.1): yeterli zamanı ve becerisi olan bir saldırgan her gizlemeyi eninde sonunda çözer. Gizlemenin amacı **imkânsız kılmak değil, pahalı kılmaktır**:

- Saldırının maliyetini, korunan değerin üzerine çıkarmak.
- Saldırığı otomatikleştirmeyi zorlaştırmak: bir kopyada bulunan yöntemin bütün kopyalarda aynen işe yaramaması (14. haftadaki **çeşitlendirme**).
- Diğer katmanlara (RASP, bütünlük denetimi, sunucu tarafı denetimler) **zaman kazandırmak**: anahtarlar yenilenene, sürüm güncellenene kadar dayanmak.

Kitabın bir önerisi bugün de geçerlidir: tek bir gelişmiş tekniği mükemmelleştirmeye çalışmak yerine, **birkaç basit tekniği veri gizlemeyle birlikte** kullanmak daha verimlidir. Her gizleme bakım maliyetini artırır; bu yüzden yalnız hassas bölümlere uygulanır.

Gizleme teknikleri: bir harita

Aile	Neyi gizler?	Örnek teknikler	Bu dönem
Düzen (layout)	Adları, yapıyı	Sembolleri gizleme, fonksiyon ve dosya adlarını anlamsızlaştırma, günlüğü kaldırma	Bu hafta Demo 6
Veri	Sabitleri, dizgeleri, değişkenleri	Dizge şifreleme, sabit dönüşümleri, değişken bölme/birleştirme, opak boolean	Bu hafta, 9. hafta
Kontrol akışı	Algoritmanın yapısını	Kontrol akışı düzleştirme, opak yüklemeler, sahte ve ölü dallar	Bu hafta Demo 7, 9. hafta
Önleyici	Analiz araçlarının işini	Tersine derleyiciyi yanıltan yapılar, çalışma anında kod çözme	9. hafta (kavram)
Sanallaştırma	Makine kodunun kendisini	Fonksiyonu özel bir sanal makinenin bayt koduna çevirme	9 ve 14. haftalar (Tigress)



Sahada nasıl uygulanır?


Sertifikasyondan geçmiş bir mobil ödeme kütüphanesinin native tarafında listelenen sağlamlaştırma önlemleri bu haritanın neredeyse tamamını kapsar: paylaşılan kütüphanede sembol görünürlüğü'nün kapatılması; fonksiyon, dosya ve parametre adlarının el ile anlamsızlaştırılması (asıl adlar iç belgelerde tutulur); sabitlerin aritmetik dönüşümlerle gizlenmesi; statik dizgelerin derleme öncesinde şifrelenip kullanım anında çözülmesi ve hemen silinmesi; yalnız "başarılı/başarısız" döndüren opak boolean değerler; standart kütüphane fonksiyonlarının kendi sürümleriyle değiştirilmesi; sonucu değiştirmeyen sahte işlemler ve hiç çalışmayan ölü dallar; kontrol akışı düzleştirme ve hata durumunda rastgele bir çıkış noktası; sürüm derlemesinde günlüğün tamamen kaldırılması. Bu önlemlerin hiçbirisi tek başına güçlü değildir; güçleri **birlikte** ve RASP ile birlikte kullanılmalarından gelir.

15. Sembol, dize ve günlük gizleme

Tersine mühendisliğin ilk adımı genellikle en basit olanıdır: ikili dosyadaki **okunabilir metinlere** ve **fonksiyon adlarına** bakmak. `lisans_dogrula` adlı bir fonksiyon ya da `"Lisans geçersiz"` dizgesi, saldırgana nereye bakacağını doğrudan söyler. Bu yüzden ilk ve en ucuz gizleme katmanı bu bilgileri ikili dosyadan çıkarmaktır.

Sembol, dize ve günlük gizleme: ilk savunma hattı

tersine mühendisliğin en ucuz adımını pahalılaştırmak

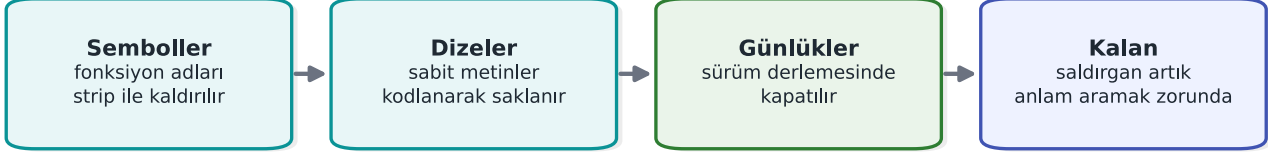

En ucuz koruma budur ve çoğu projede eksiktir: strings çıktınızı bir kez okuyun.

Üç basit önlem

Önlem	Nasıl?	Ne kazandırır?
Sembolleri gizle	<code>static</code> fonksiyonlar; paylaşılan kütüphanede <code>-fvisibility=hidden</code> ve yalnız gerekli API'yi dışa açmak; sürümde <code>strip -s</code> ; Windows'ta PDB dosyasını dağıtmamak	Fonksiyon adları ikili dosyada görünmez
Günlüğü sürümde kaldır	Günlük makrolarını derleme bayrağıyla tamamen derleme dışı bırakmak	Hata iletileri ve iç durum bilgisi ikili dosyada kalmaz
Hassas dizgeleri gizle	Derleme anında şifrelemek ya da karıştırmak, kullanım anında çözmek ve hemen silmek (Tarif 12.11)	<code>strings</code> taraması hassas sabitleri bulamaz

Günlük makrosu: sürümde hiç kod üretmez

```

#ifdef GUNLUK_ACIK
# define GUNLUK(...) fprintf(stderr, __VA_ARGS__)
#else
# define GUNLUK(...) ((void)0) /* dizge de, çağrı da ikili dosyaya girmez */
#endif

GUNLUK("[LOG] lisans denetimi: %s\n", sonuc ? "geçti" : "kaldı");
  
```

Günlüğü bir **çalışma anı** bayrağıyla susturmak (`if (hata_ayıklama) printf(...)`) yetmez: dizge ikili dosyada kalır ve saldırgan bayrağı değiştirerek günlüğü yeniden açabilir. Sahada tek istisna genellikle bilinçli bir karardır ve ödünleşim kaydına yazılır (ör. yalnız şifrelenmiş bir tanı değerinin yazılması).



Dize gizleme bir anahtar saklama yöntemi değildir

Şifrelenmiş bir dizge, program çalışırken kullanım anında çözülür; o anda bellekte açıktır ve çözme anahtarı da programın içindedir. Dize gizleme `strings` gibi **statik** taramaları durdurur; programı çalışırken inceleyen saldırganlara karşı RASP (6. hafta), gerçek anahtarlar için ise whitebox kriptografi (11. hafta) gerekir. Sahada dize gizleme anahtarı bu yüzden kendisi de parçalanıp gizlenir ve çözme fonksiyonu ek denetimlerle korunur.

Demo 6 — Sembol ve dize sızıntısı

Demo 6 · `code/week-04/06-sembol-dize` · CWE-200, CWE-215 · Tarif 12.11

Aynı küçük lisans denetimi iki kez derlenir: `gizli_acik` (semboller, günlük dizgeleri ve sentetik lisans anahtarı açık) ve `gizli_kapali` (günlük derleme dışı, dizge derleme anında karıştırılmış, semboller silinmiş). İkisi de aynı çalışır; fark ikili dosyada görülür.

```
cd code\week-04\06-sembol-dize
.\demo.ps1
```

```
cd code/week-04/06-sembol-dize
sh demo.sh
```

Adım	Ne olur?
1	İki sürüm aynı sonucu verir
2	<code>strings</code> : açık sürümde lisans dizgesi ve <code>[LOG]</code> satırları görünür; kapalı sürümde yok
3	<code>nm</code> : açık sürümde <code>lisans_dogrula</code> görünür; kapalı sürümde sembol yok
4	Windows: fonksiyon adları EXE'de değil PDB dosyasındadır; kapalı sürüm PDB üretmez, dizgeler gizlidir

16. Kontrol akışı düzleştirme ve opak değerler (Tarif 12.3, 12.8)

Derlenmiş bir fonksiyonun kontrol akışı grafiği (CFG), algoritmanın iskeletini gösterir: hangi denetimin hangi sırayla yapıldığı, hangi dalın başarıya gittiği. **Kontrol akışı düzleştirme** (control-flow flattening), fonksiyonun bütün temel bloklarını tek bir döngünün içindeki bir `switch` dağıtıcısına taşır. Bloklar arasındaki doğal komşuluk kaybolur; hangi bloğun hangisinden sonra geldiği yalnız bir **durum değişkeninin** değerinden anlaşılır.

Kontrol akışı düzleştirme ve opak değerler

aynı davranış, okunamaz grafik

ÖNCE
if / else / while
grafik okunabilir
algoritmanın iskeleti görünür
birkaç temel blok

SONRA
tek switch + durum değişkeni
sıra değişkeninde saklı
opak yüklemeler sahte dal ekler
çok sayıda blok

Maliyeti vardır: boyut ve hız artar. 9. ve 14. haftada ölçmeyi öğreneceğiz.

Düzleştirme şablonu

```
int durum = 1;
for (;;) {
    switch (durum) {
        case 1: /* 1. adım */ durum = 2; break;
        case 2: /* 2. adım */ durum = (kosul ? 3 : 4); break;
        case 3: /* başarı yolu */ durum = 5; break;
        case 4: /* hata yolu */ return BASARISIZ;
        case 5: return BASARILI;
    }
}
```

Tek başına bu şablon, deneyimli bir analist için kısa sürede geri çözülebilir. Güçlü hale gelmesi için diğer tekniklerle birleştirilir:

- **Durum değerlerinin gizlenmesi:** case 1, case 2 yerine, durum değerleri basit bir aritmetik dönüşümle saklanır; ardışık sıra görünmez (Tarif 12.5, sabit dönüşümleri).
- **Sahte ve ölü bloklar:** hiç çalışmayan ya da sonucu değiştirmeyen bloklar eklenir; analistin hangi bloğun gerçek olduğunu ayırması zorlaşır.
- **Rastgele çıkış noktası:** bir denetim başarısız olduğunda, durum değişkeni öngörülemez bir değere ayarlanır ve fonksiyon default dalından çıkar; hatanın nerede yakalandığı akıştan okunamaz.
- **Opak değerler:** "doğru/yanlış" gibi kritik sonuçlar düz bir 0 / 1 olarak değil, birden fazla değere bağlı ve tek bir baytı değiştirerek çevrilemeyecek bir biçimde tutulur (Tarif 12.8). Kitabın bu tarifteki yaklaşımı, sahadaki kütüphanelerde fonksiyonların "opak boolean" dönüş değerlerinin de temelidir.

Demo 7 — Kontrol akışı düzleştirme

Demo 7 · `code/week-04/07-akis-duzlestirme` · Tarif 12.3

Küçük bir PIN denetimi iki biçimde yazılmıştır: doğal if zinciri (pin.c) ve el ile düzeltilmiş biçim (pin_duz.c). İki sürüm aynı PIN'ler için aynı sonucu verir (doğru PIN sentetiktir); ama makine kodları ve kontrol akışı grafikleri farklıdır. Son adımda düzeltirmenin **maliyeti** süre ölçümüyle gösterilir.

```
cd code\week-04\07-akis-duzlestirme
.\demo.ps1

cd code/week-04/07-akis-duzlestirme
sh demo.sh
```

Adım	Ne olur?
1	İki sürüm aynı PIN'ler için aynı sonucu verir
2	<code>objdump / dumpbin</code> ile <code>pin_dogrula</code> 'nın makine kodu karşılaştırılır: düzeltilmiş sürümde çok daha fazla dal
3	Süre ölçümü: düzeltilmiş sürüm yavaştır

Bu demo, 14. haftada Tigress'in `--Transform=Flatten` dönüşümüyle **otomatik** yapacağımız işin el ile karşılığıdır. Gizlemenin etkinliğini nasıl ölçeceğimizi (güç, dayanıklılık, maliyet) 9. haftada işleyeceğiz.

Fonksiyon adı, bellek ayırma gizleme ve dinamik şifreleme: kavram

İzlencenin bu haftaya koyduğu diğer üç teknik, 9. haftada ayrıntılı işlenecek; burada ne olduklarını bilmek yeterlidir:

- **Fonksiyon adı gizleme:** Sembollerini silmek dışa açık adları kaldırır; ama bir API'nin giriş noktaları (ör. bir JNI arayüzü) dışa açık kalmak zorundaysa, bu adlar anlamsızlaştırılır ve asıl adlar yalnız iç belgelerde tutulur. Programcının okunabilirliği bir makro katmanıyla korunur.
- **Bellek ayırma gizleme:** Hassas veriler için ayrılan tamponların boyutu ve sırası tanınabilir bir iz bırakır (ör. "32 baytlık blok = AES anahtarı"). Tamponların boyutları, sırası ve yerleşimi değiştirilerek, sahte ayırmalar eklenerek ve kullanım sonrası rastgele değerlerle doldurularak bu iz bulanıklaştırılır.
- **Dinamik şifreleme:** En hassas kod bölümleri ikili dosyada şifreli durur, yalnız çalışacağı an belleğe çözülür ve sonra yeniden şifrelenir ya da silinir. Güçlü bir tekniktir ama işletim sisteminin bellek korumalarıyla (DEP/NX, yazılabilir ve çalıştırılabilir sayfa ayrımı) çatışır ve dikkatli tasarım gerektirir; bu yüzden uygulamada seçici kullanılır.

? Değerlendirici nasıl test eder?

Gizlemeyi "var/yok" diye değil, **zaman** ölçüsüyle değerlendirir: ikili dosyada hassas bir fonksiyonu bulmak, mantığını anlamak ve bir denetimi atlatmak ne kadar sürdü? Önce `strings` ve sembol taramasıyla başlar, sonra bir tersine derleyiciyle kontrol akışını inceler. Raporda her koruma katmanının saldırıyı ne kadar geciktirdiği yazılır; saldırı potansiyeli puanlamasında (13. hafta) "gereken süre" ve "gereken uzmanlık" ölçütleri buradan gelir.

17. Dönem projesi: bu hafta

Güvenlik kılavuzunuzun **S9 "Kod sağlamlaştırma"** bölümünün ilk taslağını yazın:

- ✓ Projenizi "Derleyici ve işletim sistemi korumaları" bölümündeki önerilen sürüm bayraklarıyla derleyin; koruma tablosunu (`checksec / dumpbin`) kılavuza ekleyin. Kapalı kalan bir koruma varsa gerekçesini ödünleşim kaydına yazın.

- ✓ Kodunuzu `clang-tidy` ya da `cppcheck` ile CERT kurallarına göre tarayın; en az beş bulguyu düzeltip kural kimliğiyle belgeleyin.
- ✓ Testlerinizi ASan + UBSan ile çalıştırın.
- ✓ Dışarıdan veri okuyan en az bir fonksiyon için bir fuzz hedefi yazın ve en az 10 dakika fuzzlayın; sonucu yazın.
- ✓ Sürüm derlemesinde günlüğün kaldırıldığını ve hassas dizgelerin `strings` çıktısında görünmediğini gösterin.

S9 önlem kartı şablonu (her önlem için)

```
### KS-01 Sürümde günlüğün kaldırılması
**Açıklama:** Neden gerekli? (hangi varlık, hangi tehdit)
**Uygulama:** Nasıl yapıldı? (dosya, makro, derleme bayrağı)
**Doğrulama:** Nasıl test edildi? (komut + beklenen çıktı)
**Kalan risk / ödünleşim:** Varsa
```

18. Kendi başına çalış

? Alıştırma 1 – Kolay: Uyarıları hata yapın

Kendi projenizi `-Wall -Wextra -Wformat=2 -Wconversion -Werror` (MSVC'de `/W4 /WX`) ile derleyin. Kaç uyarı çıktı? Her birini ya düzeltin ya da neden zararsız olduğunu bir yorumla açıklayın.

? Alıştırma 2 – Kolay: Biçim dizgesi avı

Kendi kodunuzda biçim dizgesi olarak değişken alan her çağrıyı bulun (`printf()`, `fprintf()`, `snprintf()`, `syslog()`). Kendi günlük fonksiyonunuza `format` özniteliğini ekleyip derleyicinin yeni uyarılar verip vermediğine bakın.

? Alıştırma 3 – Orta: Taşma denetimi

`n` adet `struct kayit` için bellek ayıran bir fonksiyonu önce `malloc(n * sizeof(struct kayit))` ile, sonra `__builtin_mul_overflow` ile, sonra `calloc` ile yazın. `n = SIZE_MAX / 2` için üç sürümün davranışını karşılaştırın.

? Alıştırma 4 – Orta: UBSan ile tanımsız davranış avı

Demo 3'teki üç tanımsız davranışa bir dördüncüsünü ekleyin (ör. dizinin sonundan bir fazla elemana erişim ya da NULL işaretçiyle üye erişimi). UBSan ve ASan'ın hangisinin yakaladığını gözlemleyin.

? Alıştırma 5 – Orta: Kendi fuzz hedefiniz

Projenizdeki bir ayrıştırıcı için `LLVMFuzzerTestOneInput` yazın. Anlamlı birkaç tohum dosyası hazırlayın, fuzzer'ı 10 dakika çalıştırın ve ulaşılan kapsamı (`cov`: değeri) not edin. Bir hata bulursanız düzeltin ve bulunan girdiyi bir regresyon testine dönüştürün.

? Alıştırma 6 – Orta: Koruma tablosu

Demo 5'in `giris_zayif` ve `giris_sert` hedeflerinin koruma tablolarını çıkarın. Hangi bayrak hangi satırı değiştirdi? Aynı bayrakları kendi projenize ekleyip tabloyu yeniden çıkarın. İkili dosyaların boyutu ve çalışma süresi ne kadar farklı?

? Alıştırma 7 – Zor: Sinyal işleyici incelemesi

Bir sinyal işleyicisinde `printf` ve `malloc` çağıran küçük bir program yazın ve neden hatalı olduğunu SIG30-C ile açıklayın. Sonra işleyiciyi yalnız bir `volatile sig_atomic_t` bayrak kuracak şekilde düzeltin.

? Alıştırma 8 – Zor: Düzleştirmenin maliyeti

Demo 7'deki `pin_dogrula` fonksiyonunu kendi projenizdeki bir fonksiyona uygulayın (el ile). Süreyi ve ikili dosya boyutunu ölçün; sonucu S9 bölümüne bir ödünleşim satırı olarak yazın.

19. Kendini sinama

? 1. Kod sağlamlaştırmanın üç katmanı nedir? Hangisi hatayı gerçekten ortadan kaldırır?

Güvenli kodlama, derleyici/işletim sistemi korumaları, kod gizleme. Yalnız güvenli kodlama hatayı kaldırır; diğer ikisi sömürüyü ya da anlamayı zorlaştırır.

? 2. CERT'te 'kural' ile 'öneri' arasındaki fark nedir? L1 önceliği ne anlatır?

Kurallar ihlal edildiğinde doğrudan zafiyete yol açabilir ve denetlenebilir; öneriler iyi uygulamadır. L1, önem, olasılık ve düzeltme maliyeti birlikte değerlendirildiğinde en yüksek önceliktir.

? 3. `printf(girdi)` neden tehlikelidir? En hafif sonucu nedir?

Girdi biçim dizgesi olarak yorumlanır; `%x / %p` yığındaki değerleri okur, `%n` belleğe yazar. En hafif sonucu bilgi sızıntısıdır (anahtar, adres, kanarya).

? 4. UAF raporundaki üç yığın izi nedir? Düzeltme çoğunlukla hangisindedir?

Kullanım, serbest bırakma ve ayırma yerleri. Düzeltme çoğu zaman serbest bırakma yerindedir: sahiplik kararı orada yanlış verilmiştir.

? 5. `if (x + 100 < x)` denetimi neden derleyici tarafından silinebilir?

İşaretili taşma tanımsız davranıştır; derleyici taşmanın olmayacağını varsayar ve ifadenin hiçbir zaman doğru olamayacağını düşünerek dalı kaldırır. Doğrusu işlemden önce sınırla karşılaştırmak ya da taşma bildiren yerleşikleri kullanmaktır.

? 6. Sinyal işleyicide neden `printf` çağrılmamalıdır?

Sinyal, kesilen kod aynı fonksiyonun içindeyken gelebilir; eşzamansız güvenli olmayan fonksiyonlar iç veri yapılarını bozar. İşleyici yalnız `volatile sig_atomic_t` bir bayrak kurmalıdır.

? 7. ASan aynı yapı içindeki bir alandan komşu alana taşmayı neden göremez?

ASan zehirli bölgeleri nesnelerin arasına koyar; yapının alanları arasında zehirli bölge yoktur.

? 8. İyi bir fuzz hedefinin dört özelliği nedir?

Hızlı, deterministik, durum bırakmayan ve tek bir işi test eden.

? 9. Kanarya neyi durdurur, neyi durdurmaz?

Dönüş adresine ulaşan ardışık yığın taşmasını durdurur (programı sonlandırarak). Kanaryadan önceki değişkenlerin bozulmasını, öbek taşmasını ve sızdırılmış kanaryayı durdurmaz.

? 10. ASLR neden bir bilgi sızıntısıyla zayıflar?

ASLR adresleri gizli tutmaya dayanır; biçim dizisi açığı gibi bir sızıntı gerçek bir adresi açığa çıkarırsa diğer adresler hesaplanabilir.

? 11. Günlüğü bir çalışma anı bayrağıyla susturmak neden yetmez?

Günlük dizgeleri ikili dosyada kalır ve bayrak değiştirilerek günlük yeniden açılabilir. Doğrusu derleme anında tamamen kaldırmaktır.

? 12. Kontrol akışı düzeltirme tek başına neden zayıftır? Onu güçlendiren üç teknik sayın.

Şablon tanınabilir ve durum değişkeni izlenerek akış geri çıkarılabilir. Durum değerlerinin gizlenmesi, sahte/ölü bloklar, rastgele çıkış noktası, opak değerler.

? 13. `printf(tampon)` çağrısında `%x` her zaman yığından mı okur? 64-bit sistemde fark nedir? ✓

Basitleştirilmiş öğretim modelinde (32-bit cdecl) evet, bütün argümanlar yığında art arda durur. 64-bit x86-64 System V ABI'de ise ilk 6 tamsayı/işaretçi argümanı yazmaçlarda (`RSI`, `RDX`, `RCX`, `R8`, `R9`) taşınır; ilk birkaç `%x` bu yazmaçlardaki rastgele kalıntı değerleri okur, yalnız 6'dan sonraki `%x`'ler yığına ulaşır.

? 14. `%n` neden `%x`'ten daha tehlikelidir? ✓

`%x` yalnız okur; `%n` ise "şimdiye kadar yazılan karakter sayısını" kendisine verilen "argümanın" gösterdiği adrese **yazar**. Argüman verilmediği için bu adres de yığından/yazmaçtan okunan rastgele bir değerdir; saldırgan biçim dizgesini kendisi yazdığından bu "adres" konumuna kendi seçtiği bir bayt dizisi yerleştirebilir.

? 15. Demo 2'de `sahte = malloc(24)` neden `o` ile aynı adresi alır? ✓

`free(o)` ile serbest kalan blok tam olarak 24 bayttır (`sizeof(struct oturum) = 8 + 16`). Bellek yöneticileri (ör. glibc tcache) aynı boyut sınıfındaki bir sonraki isteği, LIFO (son giren ilk çıkar) serbest liste ilkesiyle az önce serbest kalan bloktan karşılar; bu yüzden `sahte` çoğunlukla `o` ile aynı adresi alır.

? 16. `free(p)` sonrası neden hemen `p = NULL;` yazılmalı? ✓

`free(p)` yalnız bellek yöneticisine bloğu geri verir; `p` değişkenini değiştirmez, `p` hâlâ eski adresi tutar (askıdaki işaretçi). `p`'yi sıfırlamak, bir sonraki yanlışlıkla yapılan `p->...` erişiminin sessizce yanlış veriye ulaşmak yerine hemen ve gürültülü biçimde çökmesini sağlar.

? 17. `(int)-1` bir 64-bit `size_t`'ye atanırsa hangi değeri alır? Sonucu nereden hesaplıyorsunuz? ✓

$-1 + 2^{64} = 2^{64} - 1 = 18.446.744.073.709.551.615$ (`SIZE_MAX`, 64-bit sistemde). -1'in 32-bit bit deseni (`0xFFFFFFFF`) işaretsiz bir 64-bit türe atanırken matematiksel olarak 2^{64} eklenerek aralığa sokulur.

? 18. `INT_MAX + 1` neden bit deseni olarak `INT_MIN`'e eşittir? ✓

`INT_MAX = 0x7FFFFFFF`; buna 1 eklenince 33. bit taşıp atılır ve kalan 32 bit `0x80000000` olur. Bu bit deseni işaretsiz okunursa 2.147.483.648, işaretli (ikinin tümleyeni) okunursa en üst bit (işaret biti) 1 olduğu için `-2.147.483.648 = INT_MIN`'dir.

? 19. `0x40000001 * sizeof(uint32_t)` işleminin `uint32_t`'ye sarma sonucu kaç bayt olur? ✓

Gerçek çarpım 4.294.967.300'dür; `uint32_t`'nin sığdırabildiği en büyük değer 4.294.967.295'tir ($2^{32}-1$). $4.294.967.300 \bmod 2^{32} = 4$ olduğu için `boyut` değişkeninde yalnız **4 bayt** kalır; `malloc(4)` çağrılır ama döngü milyarlarca bayt yazmaya çalışır.

? 20. Yığın kanaryası tam olarak nerede durur ve neyi korur?



Kanarya, tamponla (ör. `tampon[64]`) kaydedilmiş çerçeve/dönüş adresi arasına, fonksiyon girişinde rastgele bir değerle yazılır. Yalnız **kendisinden sonraki** (yığında ondan yukarıdaki) dönüş adresine ulaşan **ardışık** taşmaları, fonksiyon dönerken yaptığı karşılaştırmayla yakalar.

? 21. Kanarya neden bu haftanın biçim dizisi açığıyla birlikte düşünülmelidir?



Kanarya da yığında duran 8 baytlık bir değerdir; bir biçim dizisi açığı `%x` ile bu baytları da okuyabilir. Saldırgan sızıntıyla kanaryanın gerçek değerini öğrenirse, taşmayı bu değeri aynen yazacak şekilde kurgulayabilir ve karşılaştırma hiç tetiklenmez — bir koruma (kanarya) başka bir hatayla (bilgi sızıntısı) atlatılmış olur.

? 22. ASLR neyi rastgeleleştirir? PIE olmadan ASLR neden eksik kalır?



ASLR, kod, yığın, öbek ve paylaşılan kütüphanelerin başlangıç adreslerini her çalıştırmada değiştirir. PIE olmadan derlenmiş bir programın **kendi** kod bölgesi her zaman aynı sabit adrestedir; ASLR yalnız kütüphaneleri rastgeleleştirir bile programın kendi kodu tahmin edilebilir kalır — PIE bu boşluğu kapatır.

? 23. DEP/NX açıkken saldırı hâlâ nasıl kod çalıştırabilir (kavramsal olarak)?



DEP/NX yalnız veri sayfalarına (yığın, öbek) **yeni** kod yazıp çalıştırmayı engeller. Saldırgan kendi kodunu yazmak yerine, programın zaten çalıştırılabilir olan kendi kod bölgesindeki mevcut parçaları art arda zincirleyerek (ROP/JOP tekniği ailesi) kullanabilir; bu, hiçbir veri sayfasında kod çalıştırmadığı için DEP/NX tarafından görülmez.

? 24. RELRO tam olarak neyi salt okunur yapar ve bu neyi engeller?



RELRO, dinamik bağlanan fonksiyon adreslerinin tutulduğu GOT (Global Offset Table) tablosunu, program başlangıcında bütün adresler çözüldükten sonra salt okunur yapar. Bu, bir bellek yazma hatasından yararlanıp GOT'taki bir fonksiyon adresini saldırıncının seçtiği bir adrese değiştirmeyi engeller.

? 25. CFI/CFG hangi çağrılarını denetler, hangilerini denetlemez?



Dolaylı çağrılarının (fonksiyon işaretçisi, sanal fonksiyon) yalnız derleme anında belirlenmiş geçerli hedefler kümesine gitmesini denetler; bu kümenin **dışına** atlamayı engeller. Kümenin **içindeki** yanlış ama izinli bir hedefe atlamayı ya da fonksiyon işaretçisi dışındaki veri bozulmalarını (ör. bir yetki bayrağı) görmez.

? 26. Bir ASan/UBSan raporunu okurken hangi sıraya bakılır?



Önce üst satırdaki hata sınıfına (`stack-buffer-overflow`, `signed integer overflow` ...), sonra çağrı yığında genellikle `#1` konumundaki (kendi kodunuzun olduğu) satıra, en son UBSan'da varsa değerlere bakılır. `#0` çoğunlukla kütüphane kodudur (`strcpy`, `malloc`); asıl düzeltililecek satır bir sonrakidir.

20. Kaynaklar ve ileri okuma

Ders kitabı — J. Viega, M. Messier, *Secure Programming Cookbook for C and C++*, O'Reilly, 2003:

- Tarif 3.1 (temel girdi doğrulama), 3.2 (biçimlendirme fonksiyonlarına saldırıları önleme), 3.3 (arabellek taşmasını önleme), 3.5 (tamsayı dönüşümü ve sarma)
- Tarif 13.1 (hata işleme), 13.4 (değişken argümanlar), 13.5 (sinyal işleme)
- Tarif 12.1 (yazılım korumasını anlamak), 12.3 (kodu gizleme), 12.5 (sabit dönüşümleri), 12.8 (boolean değerleri gizleme), 12.11 (dizgeleri gizleme)

Açık standartlar ve kaynaklar

- SEI CERT C Coding Standard ve SEI CERT C++ Coding Standard (wiki.sei.cmu.edu).
- OpenSSF, *Compiler Options Hardening Guide for C and C++*.
- LLVM belgeleri: AddressSanitizer, UndefinedBehaviorSanitizer, libFuzzer; Microsoft Learn: `/fsanitize=address`, `/guard:cf`, `/GS`.
- Google OSS-Fuzz ve ClusterFuzz belgeleri; AFL++ belgeleri.
- MITRE CWE: CWE-134 (denetlenmeyen biçim dizgesi), CWE-190 (tamsayı taşması), CWE-252 (denetlenmeyen dönüş değeri), CWE-415, CWE-416, CWE-479 (sinyal işleyicide güvensiz fonksiyon), CWE-758 (tanımsız davranışa dayanma), CWE-215 (hata ayıklama kodunda bilgi), CWE-200.
- C. Collberg, J. Nagra, *Surreptitious Software*, Addison-Wesley, 2009 (gizleme taksonomisi; 9. haftada ayrıntılı).



Sözlük



Terim	Türkçe	Kısa tanım
Hardening	Sağlamlaştırma	Kodu ve ikili dosyayı saldırıya karşı dayanıklı hale getirme
Format string	Biçim dizgesi	<code>printf</code> ailesinin nasıl yazacağını belirten ilk argüman
Use-after-free	Serbest bırakıldıktan sonra kullanma	Serbest bırakılmış belleğe eski işaretçiyle erişim
Undefined behavior	Tanımsız davranış	Standardın sonucunu tanımlamadığı işlem; derleyici olmayacağını varsayar
Sanitizer	Denetleyici	Derleyicinin eklediği çalışma anı hata denetimi
Fuzzing	Bulanık test	Otomatik üretilmiş bozuk girdilerle hata arama
Harness	Fuzz hedefi	Fuzzer'ın çağırdığı, test edilecek kodu saran fonksiyon
Stack canary	Yığın kanaryası	Dönüş adresinin önündeki, bozulunca taşmayı gösteren değer
ASLR	Adres alanı rastgeleleştirme	Bellek adreslerinin her çalıştırmada değişmesi
DEP / NX	Veri yürütme engeli	Veri sayfalarında kod çalıştırma yasağı
RELRO	Salt okunur yer değiştirme	Dinamik bağlama tablolarını salt okunur yapma
CFI / CFG	Kontrol akışı bütünlüğü	Dolaylı çağrılarının yalnız geçerli hedeflere gitmesi
Obfuscation	Gizleme	Davranışı değiştirmeden anlaşılmayı zorlaştıran dönüşüm
Control-flow flattening	Kontrol akışı düzleştirme	Blokları tek bir döngü + <code>switch</code> dağıtıcısına taşıma
Opaque predicate	Opak yüklem	Değeri programcıya bilinen ama analizle zor çıkarılan koşul