

Elixir.Net BOT

Generated by Doxygen 1.15.0

1 PII_Proyecto - Programación 2	1
1.1 Acerca del equipo	1
1.2 Descripción del proyecto	1
1.3 Documentacion	1
1.4 Notas de reflexión del equipo	2
1.5 Reflexión Final del Proyecto	2
1.6 Agradecimientos	2
1.7 Tecnologías utilizadas	2
1.8 Cómo ejecutar el proyecto	3
2 Directory Hierarchy	5
2.1 Directories	5
3 Namespace Index	11
3.1 Package List	11
4 Hierarchical Index	13
4.1 Class Hierarchy	13
5 Class Index	15
5.1 Class List	15
6 File Index	19
6.1 File List	19
7 Directory Documentation	21
7.1 src/Library/BotCore Directory Reference	21
7.2 src/Library/Clases principales Directory Reference	21
7.3 src/Library/Clases tipos Directory Reference	21
7.4 src/Library/BotCore/Comandos Directory Reference	22
7.5 src/Library/obj/Debug Directory Reference	22
7.6 src/Program/obj/Debug Directory Reference	22
7.7 test/Library.Tests/obj/Debug Directory Reference	22
7.8 src/Library/Fachadas Directory Reference	22
7.9 src/Library/BotCore/Interfaces Directory Reference	23
7.10 src/Library Directory Reference	23
7.11 test/Library.Tests Directory Reference	23
7.12 src/Library/obj/Debug/net9.0 Directory Reference	23
7.13 src/Program/obj/Debug/net9.0 Directory Reference	23
7.14 test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0 Directory Reference	23
7.15 src/Library/obj Directory Reference	23
7.16 src/Program/obj Directory Reference	24
7.17 test/Library.Tests/obj Directory Reference	24
7.18 src/Program Directory Reference	24

7.19 src/Library/PuenteDiscord Directory Reference	24
7.20 src Directory Reference	24
7.21 test Directory Reference	24
7.22 test/Library.Tests/Tests Directory Reference	24
8 Namespace Documentation	25
8.1 Library Namespace Reference	25
8.2 Library.BotCore Namespace Reference	25
8.3 Library.BotCore.Comandos Namespace Reference	25
8.4 Library.BotCore.Interfaces Namespace Reference	26
8.5 Library.Clases_principales Namespace Reference	27
8.6 Library.Clases_tipos Namespace Reference	27
8.7 Library.Fachadas Namespace Reference	27
8.8 Library.PuenteDiscord Namespace Reference	28
8.9 Library.Tests Namespace Reference	28
9 Class Documentation	29
9.1 Library.Clases_principales.Administrador Class Reference	29
9.1.1 Detailed Description	29
9.1.2 Constructor & Destructor Documentation	29
9.1.2.1 Administrador()	29
9.1.3 Member Function Documentation	30
9.1.3.1 CrearUsuario()	30
9.1.3.2 EliminarUsuario()	30
9.1.4 Property Documentation	30
9.1.4.1 Clave	30
9.1.4.2 Nombre	30
9.1.4.3 Usuarios	30
9.2 Library.Tests.AdministradorTest Class Reference	31
9.2.1 Detailed Description	31
9.2.2 Member Function Documentation	31
9.2.2.1 CrearUsuario()	31
9.2.2.2 EliminarUsuario()	31
9.2.2.3 EliminarUsuario_SiNoExiste()	31
9.2.2.4 Setup()	31
9.3 Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario Class Reference	31
9.3.1 Detailed Description	32
9.3.2 Constructor & Destructor Documentation	32
9.3.2.1 AgregarEtiquetaClienteUsuario()	32
9.3.3 Member Function Documentation	32
9.3.3.1 Ejecutar()	32
9.3.4 Property Documentation	33
9.3.4.1 Descripcion	33

9.3.4.2 Nombre	33
9.4 Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor Class Reference	33
9.4.1 Detailed Description	33
9.4.2 Constructor & Destructor Documentation	34
9.4.2.1 AsignarClienteVendedor()	34
9.4.3 Member Function Documentation	34
9.4.3.1 Ejecutar()	34
9.4.4 Property Documentation	34
9.4.4.1 Descripcion	34
9.4.4.2 Nombre	34
9.5 Library.BotCore.BotCore Class Reference	34
9.5.1 Detailed Description	35
9.5.2 Member Function Documentation	35
9.5.2.1 EnviarMensaje()	35
9.5.2.2 MostrarComandos()	35
9.5.2.3 ProcesarOpcion()	35
9.5.2.4 RegistrarComando()	36
9.5.3 Property Documentation	37
9.5.3.1 Sesion	37
9.6 Library.Tests.BotCoreTest Class Reference	37
9.6.1 Detailed Description	37
9.6.2 Member Function Documentation	37
9.6.2.1 ProcesarOpcion_FormatolIncorrecto()	37
9.6.2.2 ProcesarOpcion_Inexistente()	37
9.6.2.3 ProcesarOpcion_Valida()	37
9.6.2.4 RegistrarComando()	37
9.6.2.5 Setup()	38
9.7 BotDiscordBridge Class Reference	38
9.7.1 Detailed Description	38
9.7.2 Constructor & Destructor Documentation	38
9.7.2.1 BotDiscordBridge()	38
9.8 Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario Class Reference	38
9.8.1 Detailed Description	39
9.8.2 Constructor & Destructor Documentation	39
9.8.2.1 BuscarClienteUsuario()	39
9.8.3 Member Function Documentation	39
9.8.3.1 Ejecutar()	39
9.8.4 Property Documentation	39
9.8.4.1 Descripcion	39
9.8.4.2 Nombre	40
9.9 Library.Clases_principales.Cliente Class Reference	40
9.9.1 Detailed Description	40

9.9.2 Constructor & Destructor Documentation	40
9.9.2.1 Cliente()	40
9.9.3 Member Function Documentation	40
9.9.3.1 Contactar()	40
9.9.4 Property Documentation	40
9.9.4.1 Apellido	40
9.9.4.2 Email	40
9.9.4.3 Etiqueta	41
9.9.4.4 FechaNacimiento	41
9.9.4.5 Genero	41
9.9.4.6 Id	41
9.9.4.7 Nombre	41
9.9.4.8 Telefono	41
9.10 Library.Tests.Comandos.BotTest Class Reference	41
9.10.1 Detailed Description	41
9.10.2 Member Function Documentation	41
9.10.2.1 CrearCliente_DeberiaAgregarClienteAlUsuario()	41
9.10.2.2 CrearUsuario_DeberiaAgregarUsuarioALaLista()	42
9.10.2.3 EliminarUsuarioPorId_DeberiaEliminarUsuarioExistente()	42
9.10.2.4 LoginAdministrador_DeberiaRetornarAdminCorrecto()	42
9.10.2.5 Setup()	42
9.10.2.6 SuspendeUsuario_DeberiaMarcarUsuarioComoSuspendido()	42
9.11 Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario Class Reference	42
9.11.1 Detailed Description	43
9.11.2 Constructor & Destructor Documentation	43
9.11.2.1 ContactoPendienteClienteUsuario()	43
9.11.3 Member Function Documentation	43
9.11.3.1 Ejecutar()	43
9.11.4 Property Documentation	43
9.11.4.1 Descripcion	43
9.11.4.2 Nombre	43
9.12 Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario Class Reference	44
9.12.1 Detailed Description	44
9.12.2 Constructor & Destructor Documentation	44
9.12.2.1 CrearClienteUsuario()	44
9.12.3 Member Function Documentation	44
9.12.3.1 Ejecutar()	44
9.12.4 Property Documentation	45
9.12.4.1 Descripcion	45
9.12.4.2 Nombre	45
9.13 Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario Class Reference	45
9.13.1 Detailed Description	45

9.13.2 Constructor & Destructor Documentation	46
9.13.2.1 CrearEtiquetaUsuario()	46
9.13.3 Member Function Documentation	46
9.13.3.1 Ejecutar()	46
9.13.4 Property Documentation	46
9.13.4.1 Descripcion	46
9.13.4.2 Nombre	46
9.14 Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin Class Reference	46
9.14.1 Detailed Description	47
9.14.2 Constructor & Destructor Documentation	47
9.14.2.1 CrearUsuarioAdmin()	47
9.14.3 Member Function Documentation	47
9.14.3.1 Ejecutar()	47
9.14.4 Property Documentation	48
9.14.4.1 Descripcion	48
9.14.4.2 Nombre	48
9.15 Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario Class Reference	48
9.15.1 Detailed Description	48
9.15.2 Constructor & Destructor Documentation	48
9.15.2.1 CrearVendedorUsuario()	48
9.15.3 Member Function Documentation	49
9.15.3.1 Ejecutar()	49
9.15.4 Property Documentation	49
9.15.4.1 Descripcion	49
9.15.4.2 Nombre	49
9.16 Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext Class Reference	49
9.16.1 Detailed Description	50
9.16.2 Constructor & Destructor Documentation	50
9.16.2.1 DiscordMessageContext()	50
9.16.3 Member Function Documentation	50
9.16.3.1 EnviarMensaje()	50
9.16.3.2 EsperarRespuesta()	50
9.16.3.3 RecibirMensaje()	51
9.16.4 Property Documentation	51
9.16.4.1 UserId	51
9.16.4.2 UsuarioId	51
9.16.4.3 UsuarioNombre	51
9.17 Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario Class Reference	51
9.17.1 Detailed Description	52
9.17.2 Constructor & Destructor Documentation	52
9.17.2.1 EliminarClienteUsuario()	52
9.17.3 Member Function Documentation	52

9.17.3.1 Ejecutar()	52
9.17.4 Property Documentation	52
9.17.4.1 Descripcion	52
9.17.4.2 Nombre	52
9.18 Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin Class Reference	53
9.18.1 Detailed Description	53
9.18.2 Constructor & Destructor Documentation	53
9.18.2.1 EliminarUsuarioAdmin()	53
9.18.3 Member Function Documentation	53
9.18.3.1 Ejecutar()	53
9.18.4 Property Documentation	54
9.18.4.1 Descripcion	54
9.18.4.2 Nombre	54
9.19 Library.Clases_tipos.Email Class Reference	54
9.19.1 Detailed Description	54
9.19.2 Member Function Documentation	54
9.19.2.1 AgregarDescripcion()	54
9.19.3 Property Documentation	54
9.19.3.1 Descripcion	54
9.19.3.2 Fecha	54
9.19.3.3 Texto	55
9.20 Library.Clases_tipos.Emails Class Reference	55
9.20.1 Detailed Description	55
9.20.2 Member Function Documentation	55
9.20.2.1 AgregarAsunto()	55
9.20.2.2 AgregarDescripcion()	55
9.20.2.3 AgregarEnviados()	56
9.20.2.4 AgregarRecibidos()	57
9.20.3 Property Documentation	57
9.20.3.1 Asunto	57
9.20.3.2 Descripcion	57
9.20.3.3 Enviados	57
9.20.3.4 Recibidos	57
9.21 Library.Fachadas.Fachada Class Reference	57
9.21.1 Detailed Description	57
9.22 Library.Fachadas.FachadaRegistro Class Reference	57
9.22.1 Constructor & Destructor Documentation	58
9.22.1.1 FachadaRegistro()	58
9.22.2 Member Function Documentation	58
9.22.2.1 BuscarClientes()	58
9.22.2.2 CrearCliente()	60
9.22.2.3 CrearUsuario()	60

9.22.2.4 CrearVendedor()	61
9.22.2.5 EliminarCliente()	61
9.22.2.6 EliminarUsuario()	61
9.22.2.7 EliminarUsuarioPorId()	61
9.22.2.8 ListarClientes()	62
9.22.2.9 LoginAdministrador()	62
9.22.2.10 LoginUsuario()	62
9.22.2.11 LoginVendedor()	63
9.22.2.12 ModificarCliente()	63
9.22.2.13 ObtenerPanelResumen()	63
9.22.2.14 ObtenerTotalVentasPorPeriodo()	64
9.22.2.15 SuspenderUsuario()	64
9.22.3 Member Data Documentation	64
9.22.3.1 Vendedores	64
9.23 Library.Tests.FachadaRegistroTest Class Reference	64
9.23.1 Detailed Description	65
9.23.2 Member Function Documentation	65
9.23.2.1 CrearCliente_DesdeFachada()	65
9.23.2.2 CrearUsuario()	65
9.23.2.3 EliminarUsuario()	65
9.23.2.4 EliminarUsuario_SiNoExiste()	65
9.23.2.5 ObtenerTotalVentasPorPeriodo_DesdeFachada()	66
9.23.2.6 Setup()	66
9.24 Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand Interface Reference	66
9.24.1 Detailed Description	67
9.24.2 Member Function Documentation	67
9.24.2.1 Ejecutar()	67
9.24.3 Property Documentation	67
9.24.3.1 Descripcion	67
9.24.3.2 Nombre	68
9.25 Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext Interface Reference	68
9.25.1 Detailed Description	68
9.25.2 Member Function Documentation	68
9.25.2.1 EnviarMensaje()	68
9.25.2.2 EsperarRespuesta()	69
9.25.3 Property Documentation	69
9.25.3.1 Usuariold	69
9.25.3.2 UsuarioNombre	69
9.26 Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario Class Reference	69
9.26.1 Detailed Description	69
9.26.2 Constructor & Destructor Documentation	70
9.26.2.1 InteraccionesClienteUsuario()	70

9.26.3 Member Function Documentation	70
9.26.3.1 Ejecutar()	70
9.26.4 Property Documentation	70
9.26.4.1 Descripcion	70
9.26.4.2 Nombre	70
9.27 Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand Class Reference	70
9.27.1 Detailed Description	71
9.27.2 Constructor & Destructor Documentation	71
9.27.2.1 ListarClientesCommand()	71
9.27.3 Member Function Documentation	71
9.27.3.1 Ejecutar()	71
9.27.4 Property Documentation	72
9.27.4.1 Descripcion	72
9.27.4.2 Nombre	72
9.28 Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor Class Reference	72
9.28.1 Detailed Description	72
9.28.2 Constructor & Destructor Documentation	72
9.28.2.1 ListarClientesVendedor()	72
9.28.3 Member Function Documentation	73
9.28.3.1 Ejecutar()	73
9.28.4 Property Documentation	73
9.28.4.1 Descripcion	73
9.28.4.2 Nombre	73
9.29 Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario Class Reference	73
9.29.1 Detailed Description	74
9.29.2 Constructor & Destructor Documentation	74
9.29.2.1 ListarVendedoresVendedorUsuario()	74
9.29.3 Member Function Documentation	74
9.29.3.1 Ejecutar()	74
9.29.4 Property Documentation	74
9.29.4.1 Descripcion	74
9.29.4.2 Nombre	75
9.30 Library.Clases_tipos.Llamada Class Reference	75
9.30.1 Detailed Description	75
9.30.2 Member Function Documentation	75
9.30.2.1 AgregarDescripcion()	75
9.30.3 Property Documentation	75
9.30.3.1 Asunto	75
9.30.3.2 Descripcion	75
9.30.3.3 Fecha	75
9.31 Library.Clases_tipos.Llamadas Class Reference	75
9.31.1 Detailed Description	76

9.31.2 Member Function Documentation	76
9.31.2.1 AgregarDescripcion()	76
9.31.2.2 AgregarEnviados()	76
9.31.2.3 AgregarRecibidos()	76
9.31.3 Property Documentation	77
9.31.3.1 Descripcion	77
9.31.3.2 Enviados	77
9.31.3.3 Recibidos	77
9.32 Library.BotCore.Comandos.LoginCommand Class Reference	77
9.32.1 Detailed Description	77
9.32.2 Constructor & Destructor Documentation	77
9.32.2.1 LoginCommand()	77
9.32.3 Member Function Documentation	78
9.32.3.1 Ejecutar()	78
9.32.4 Property Documentation	78
9.32.4.1 Descripcion	78
9.32.4.2 Nombre	78
9.33 Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand Class Reference	78
9.33.1 Detailed Description	79
9.33.2 Constructor & Destructor Documentation	79
9.33.2.1 LogoutCommand()	79
9.33.3 Member Function Documentation	79
9.33.3.1 Ejecutar()	79
9.33.4 Property Documentation	79
9.33.4.1 Descripcion	79
9.33.4.2 Nombre	80
9.34 Library.Clases_tipos.Mensaje Class Reference	80
9.34.1 Detailed Description	80
9.34.2 Member Function Documentation	80
9.34.2.1 AgregarDescripcion()	80
9.34.3 Property Documentation	80
9.34.3.1 Descripcion	80
9.34.3.2 Fecha	80
9.34.3.3 Texto	80
9.35 Library.BotCore.MensajeDeConsola Class Reference	81
9.35.1 Detailed Description	81
9.35.2 Member Function Documentation	81
9.35.2.1 EnviarMensaje()	81
9.35.2.2 EsperarRespuesta()	81
9.35.3 Property Documentation	81
9.35.3.1 Usuariold	81
9.35.3.2 UsuarioNombre	82

9.36 Library.Clases_tipos.Mensajes Class Reference	82
9.36.1 Detailed Description	82
9.36.2 Member Function Documentation	82
9.36.2.1 AgregarAsunto()	82
9.36.2.2 AgregarDescripcion()	83
9.36.2.3 AgregarEnviados()	84
9.36.2.4 AgregarRecibidos()	84
9.36.3 Property Documentation	84
9.36.3.1 Asunto	84
9.36.3.2 Descripcion	84
9.36.3.3 mensajesEnviados	84
9.36.3.4 mensajesRecibidos	84
9.37 Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario Class Reference	85
9.37.1 Detailed Description	85
9.37.2 Constructor & Destructor Documentation	85
9.37.2.1 ModificarClienteUsuario()	85
9.37.3 Member Function Documentation	85
9.37.3.1 Ejecutar()	85
9.37.4 Property Documentation	86
9.37.4.1 Descripcion	86
9.37.4.2 Nombre	86
9.38 Library.Clases_principales.PanelResumen Class Reference	86
9.38.1 Detailed Description	86
9.38.2 Property Documentation	86
9.38.2.1 InteraccionesRecientes	86
9.38.2.2 ReunionesProximas	86
9.38.2.3 TotalClientes	87
9.39 Library.Clases_tipos.Precio Class Reference	87
9.39.1 Detailed Description	87
9.39.2 Property Documentation	87
9.39.2.1 Costo	87
9.39.2.2 Descripcion	87
9.39.2.3 Fecha	87
9.40 Program Class Reference	87
9.41 Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario Class Reference	87
9.41.1 Detailed Description	88
9.41.2 Constructor & Destructor Documentation	88
9.41.2.1 PromedioVentasUsuario()	88
9.41.3 Member Function Documentation	88
9.41.3.1 Ejecutar()	88
9.41.4 Property Documentation	89
9.41.4.1 Descripcion	89

9.41.4.2 Nombre	89
9.42 Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario Class Reference	89
9.42.1 Detailed Description	89
9.42.2 Constructor & Destructor Documentation	89
9.42.2.1 RegistrarCotizacionClienteUsuario()	89
9.42.3 Member Function Documentation	90
9.42.3.1 Ejecutar()	90
9.42.4 Property Documentation	90
9.42.4.1 Descripcion	90
9.42.4.2 Nombre	90
9.43 Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario Class Reference	90
9.43.1 Detailed Description	91
9.43.2 Constructor & Destructor Documentation	91
9.43.2.1 RegistrarVentaClienteUsuario()	91
9.43.3 Member Function Documentation	91
9.43.3.1 Ejecutar()	91
9.43.4 Property Documentation	91
9.43.4.1 Descripcion	91
9.43.4.2 Nombre	92
9.44 Library.Clases_principales.RegistroCliente Class Reference	92
9.44.1 Detailed Description	92
9.44.2 Constructor & Destructor Documentation	92
9.44.2.1 RegistroCliente()	92
9.44.3 Member Function Documentation	93
9.44.3.1 RegistrarGenero()	93
9.44.3.2 RegistrarNacimiento()	93
9.44.3.3 RegistrarPrecio()	93
9.44.3.4 UltimaInteraccion()	93
9.44.4 Property Documentation	94
9.44.4.1 Cliente	94
9.44.4.2 Emails	94
9.44.4.3 Llamadas	94
9.44.4.4 Mensajes	94
9.44.4.5 Precio	94
9.44.4.6 Reunion	94
9.44.4.7 Ventas	94
9.45 Library.Tests.RegistroClientesTests Class Reference	94
9.45.1 Detailed Description	94
9.45.2 Member Function Documentation	95
9.45.2.1 RegistrarGenero()	95
9.45.2.2 RegistrarNacimiento()	95
9.45.2.3 RegistrarPrecio()	95

9.45.2.4 Setup()	95
9.46 Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario Class Reference	95
9.46.1 Detailed Description	96
9.46.2 Constructor & Destructor Documentation	96
9.46.2.1 RegistroComunicacionUsuario()	96
9.46.3 Member Function Documentation	96
9.46.3.1 Ejecutar()	96
9.46.4 Property Documentation	96
9.46.4.1 Descripcion	96
9.46.4.2 Nombre	97
9.47 Library.Clases_tipos.Reunion Class Reference	97
9.47.1 Detailed Description	97
9.47.2 Member Function Documentation	97
9.47.2.1 AgregarDescripcion()	97
9.47.3 Property Documentation	97
9.47.3.1 Asunto	97
9.47.3.2 Descripcion	97
9.47.3.3 Fecha	97
9.47.3.4 Lugar	98
9.48 Library.BotCore.Sesion Class Reference	98
9.48.1 Detailed Description	98
9.48.2 Member Function Documentation	98
9.48.2.1 CerrarSesion()	98
9.48.2.2 IniciarSesion()	98
9.48.2.3 ToString()	99
9.48.3 Property Documentation	99
9.48.3.1 EstaLogeado	99
9.48.3.2 Rol	99
9.48.3.3 UsuarioActual	99
9.49 Library.Fachadas.Singleton< T > Class Template Reference	99
9.49.1 Detailed Description	99
9.49.2 Property Documentation	99
9.49.2.1 Instancia	99
9.50 Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin Class Reference	100
9.50.1 Detailed Description	100
9.50.2 Constructor & Destructor Documentation	100
9.50.2.1 SuspenderUsuarioAdmin()	100
9.50.3 Member Function Documentation	100
9.50.3.1 Ejecutar()	100
9.50.4 Property Documentation	101
9.50.4.1 Descripcion	101
9.50.4.2 Nombre	101

9.51 Library.Tests.Tests Class Reference	101
9.51.1 Member Function Documentation	101
9.51.1.1 Setup()	101
9.51.1.2 Test1()	101
9.52 Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario Class Reference	101
9.52.1 Detailed Description	102
9.52.2 Constructor & Destructor Documentation	102
9.52.2.1 UltimaInteraccionClienteUsuario()	102
9.52.3 Member Function Documentation	102
9.52.3.1 Ejecutar()	102
9.52.4 Property Documentation	102
9.52.4.1 Descripcion	102
9.52.4.2 Nombre	103
9.53 Library.Clases_principales.Usuario Class Reference	103
9.53.1 Detailed Description	104
9.53.2 Constructor & Destructor Documentation	104
9.53.2.1 Usuario()	104
9.53.3 Member Function Documentation	104
9.53.3.1 ActualizarCliente()	104
9.53.3.2 AgregarDescripcionAEmail()	105
9.53.3.3 AgregarDescripcionALLlamada()	105
9.53.3.4 AgregarDescripcionAMensaje()	105
9.53.3.5 AgregarDescripcionAREunion()	106
9.53.3.6 AgregarEtiqueta()	106
9.53.3.7 BuscarClientePorId()	106
9.53.3.8 BuscarClientes()	107
9.53.3.9 EliminarCliente()	107
9.53.3.10 ListarClientes()	107
9.53.3.11 ModificarCliente()	107
9.53.3.12 ObtenerPanelResumen()	109
9.53.3.13 RegistrarLlamadaRecibida()	109
9.53.3.14 RegistrarMensajeRecibido()	109
9.53.3.15 TotalVentasPorPeriodo()	110
9.53.4 Member Data Documentation	110
9.53.4.1 Clientes	110
9.53.4.2 Etiquetas	110
9.53.5 Property Documentation	110
9.53.5.1 Clave	110
9.53.5.2 Id	110
9.53.5.3 Nombre	110
9.53.5.4 Suspendido	110
9.54 Library.Tests.UsuarioTests Class Reference	111

9.54.1 Member Function Documentation	111
9.54.1.1 ActualizarCliente_ConLlamada()	111
9.54.1.2 ActualizarCliente_ConMensaje()	111
9.54.1.3 ActualizarCliente_ConPrecio()	112
9.54.1.4 ActualizarCliente_ConReunion()	112
9.54.1.5 ActualizarCliente_ConVenta()	112
9.54.1.6 AgregarDescripcionAEmail()	112
9.54.1.7 AgregarDescripcionALLlamada()	112
9.54.1.8 AgregarDescripcionAMensaje()	112
9.54.1.9 AgregarDescripcionAREunion()	112
9.54.1.10 AgregarEtiqueta()	112
9.54.1.11 BuscarClientePorId()	112
9.54.1.12 EliminarCliente()	112
9.54.1.13 ModificarCliente()	113
9.54.1.14 RegistrarLlamadaRecibida()	113
9.54.1.15 RegistrarMensajeRecibido()	113
9.54.1.16 Setup()	113
9.54.1.17 TotalVentasPorPeriodo()	113
9.55 Library.Clases_principales.Vendedor Class Reference	113
9.55.1 Detailed Description	114
9.55.2 Constructor & Destructor Documentation	114
9.55.2.1 Vendedor()	114
9.55.3 Member Function Documentation	114
9.55.3.1 AgregarCliente()	114
9.55.3.2 AsignarClienteAotroVendedor()	114
9.55.3.3 BuscarClientePorId()	114
9.55.3.4 ValidarCredenciales()	116
9.55.4 Property Documentation	116
9.55.4.1 Clave	116
9.55.4.2 Clientes	116
9.55.4.3 Id	116
9.55.4.4 Nombre	116
9.56 Library.Tests.VendedorTests Class Reference	116
9.56.1 Member Function Documentation	117
9.56.1.1 ActualizarCliente_ConReunion()	117
9.56.1.2 ActualizarCliente_ConVenta()	117
9.56.1.3 AsignarClienteAotroVendedor()	117
9.56.1.4 AsignarClienteAotroVendedor_SiNoExiste()	117
9.56.1.5 ListarClientes()	117
9.56.1.6 ModificarCliente_Etiqueta()	118
9.56.1.7 Setup()	118
9.57 Library.Clases_tipos.Venta Class Reference	118

9.57.1 Detailed Description	118
9.57.2 Property Documentation	118
9.57.2.1 Descripcion	118
9.57.2.2 Fecha	118
9.57.2.3 Precio	118
9.58 Library.Clases_tipos.Ventas Class Reference	118
9.58.1 Detailed Description	119
9.58.2 Member Function Documentation	119
9.58.2.1 AgregarVenta()	119
9.58.3 Property Documentation	119
9.58.3.1 ListaVentas	119
9.59 Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario Class Reference	119
9.59.1 Detailed Description	120
9.59.2 Constructor & Destructor Documentation	120
9.59.2.1 VerPanelResumenUsuario()	120
9.59.3 Member Function Documentation	120
9.59.3.1 Ejecutar()	120
9.59.4 Property Documentation	120
9.59.4.1 Descripcion	120
9.59.4.2 Nombre	120
10 File Documentation	121
10.1 README.md File Reference	121
10.2 src/Library/BotCore/BotCore.cs File Reference	121
10.3 src/Library/BotCore/Comandos/AgregarEtiquetaClienteUsuario.cs File Reference	121
10.4 src/Library/BotCore/Comandos/AsignarClienteVendedor.cs File Reference	121
10.5 src/Library/BotCore/Comandos/BuscarClienteUsuario.cs File Reference	122
10.6 src/Library/BotCore/Comandos/ContactoPendienteClienteUsuario.cs File Reference	122
10.7 src/Library/BotCore/Comandos/CrearClienteUsuario.cs File Reference	122
10.8 src/Library/BotCore/Comandos/CrearEtiquetaUsuario.cs File Reference	122
10.9 src/Library/BotCore/Comandos/CrearUsuarioAdmin.cs File Reference	123
10.10 src/Library/BotCore/Comandos/CrearVendedorUsuario.cs File Reference	123
10.11 src/Library/BotCore/Comandos/EliminarClienteUsuario.cs File Reference	123
10.12 src/Library/BotCore/Comandos/EliminarUsuarioAdmin.cs File Reference	123
10.13 src/Library/BotCore/Comandos/InteraccionesClienteUsuario.cs File Reference	124
10.14 src/Library/BotCore/Comandos/ListarClientesUsuario.cs File Reference	124
10.15 src/Library/BotCore/Comandos/ListarClientesVendedor.cs File Reference	124
10.16 src/Library/BotCore/Comandos/ListarVendedoresVendedorUsuario.cs File Reference	124
10.17 src/Library/BotCore/Comandos/Login.cs File Reference	125
10.18 src/Library/BotCore/Comandos/Logout.cs File Reference	125
10.19 src/Library/BotCore/Comandos/ModificarClienteUsuario.cs File Reference	125
10.20 src/Library/BotCore/Comandos/PromedioVentasUsuario.cs File Reference	125

10.21	src/Library/BotCore/Comandos/RegistrarCotizacionClienteUsuario.cs File Reference	126
10.22	src/Library/BotCore/Comandos/RegistrarVentaClienteUsuario.cs File Reference	126
10.23	src/Library/BotCore/Comandos/RegistroComunicacionUsuario.cs File Reference	126
10.24	src/Library/BotCore/Comandos/SuspenderUsuarioAdmin.cs File Reference	126
10.25	src/Library/BotCore/Comandos/UltimaInteraccionClienteUsuario.cs File Reference	127
10.26	src/Library/BotCore/Comandos/VerPanelResumenUsuario.cs File Reference	127
10.27	src/Library/BotCore/Interfaces/IBotCommand.cs File Reference	127
10.28	src/Library/BotCore/Interfaces/IMessageContext.cs File Reference	127
10.29	src/Library/BotCore/MensajeDeConsola.cs File Reference	128
10.30	src/Library/BotCore/Sesion.cs File Reference	128
10.31	src/Library/Clases principales/Administrador.cs File Reference	128
10.32	src/Library/Clases principales/Cliente.cs File Reference	128
10.33	src/Library/Clases principales/PanelResumen.cs File Reference	128
10.34	src/Library/Clases principales/RegistroCliente.cs File Reference	129
10.35	src/Library/Clases principales/Usuario.cs File Reference	129
10.36	src/Library/Clases principales/Vendedor.cs File Reference	129
10.37	src/Library/Clases tipos/Email.cs File Reference	129
10.38	src/Library/Clases tipos/Emails.cs File Reference	130
10.39	src/Library/Clases tipos/Llamada.cs File Reference	130
10.40	src/Library/Clases tipos/Llamadas.cs File Reference	130
10.41	src/Library/Clases tipos/Mensaje.cs File Reference	130
10.42	src/Library/Clases tipos/Mensajes.cs File Reference	130
10.43	src/Library/Clases tipos/Precio.cs File Reference	131
10.44	src/Library/Clases tipos/Reunion.cs File Reference	131
10.45	src/Library/Clases tipos/Venta.cs File Reference	131
10.46	src/Library/Clases tipos/Ventas.cs File Reference	131
10.47	src/Library/Fachadas/Fachada.cs File Reference	132
10.48	src/Library/Fachadas/FachadaRegistro.cs File Reference	132
10.49	src/Library/Fachadas/Singleton.cs File Reference	132
10.50	src/Library/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs File Reference	133
10.51	src/Program/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs File Reference	133
10.52	test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs File Reference	133
10.53	src/Library/obj/Debug/net9.0/Library.AssemblyInfo.cs File Reference	133
10.54	src/Library/obj/Debug/net9.0/Library.GlobalUsings.g.cs File Reference	133
10.55	src/Library/PuenteDiscord/ActiveContextManager.cs File Reference	133
10.56	src/Library/PuenteDiscord/BotDiscordBridge.cs File Reference	133
10.57	src/Library/PuenteDiscord/DiscordMessageContext.cs File Reference	133
10.58	src/Program/obj/Debug/net9.0/Program.AssemblyInfo.cs File Reference	134
10.59	src/Program/obj/Debug/net9.0/Program.GlobalUsings.g.cs File Reference	134
10.60	src/Program/Program.cs File Reference	134
10.61	test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/Library.Tests.AssemblyInfo.cs File Reference	134
10.62	test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/Library.Tests.GlobalUsings.g.cs File Reference	134

10.63 test/Library.Tests/Tests/AdministradorTest.cs File Reference	134
10.64 test/Library.Tests/Tests/BotCoreTest.cs File Reference	134
10.65 test/Library.Tests/Tests/ComandosBotTests.cs File Reference	134
10.66 test/Library.Tests/Tests/FachadaRegistroTest.cs File Reference	135
10.67 test/Library.Tests/Tests/RegistroClientesTest.cs File Reference	135
10.68 test/Library.Tests/Tests/UnitTest.cs File Reference	135
10.69 test/Library.Tests/Tests/UsuarioTest.cs File Reference	135
10.70 test/Library.Tests/Tests/VendedorTest.cs File Reference	135
Index	137

Chapter 1

PII_Proyecto - Programación 2

1.1 Acerca del equipo

Equipo: Elixir.NET

Integrantes:

- Lucas Chiappini
- Emmanuel Aristov
- Nicolas Diaz

Enlaces de interes:

1.2 Descripción del proyecto

Este proyecto se desarrolló como parte de la materia **Programación 2**.

El objetivo principal del proyecto fue hacer un chatbot o bot conversacional es un programa que simula mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas a entradas hechas por el usuario. Este chatbot estará en nuestro CRM.

1.3 Documentacion

- [Diagrama De Clases](#)
- [Informe & Tarjetas CRC](#)
- [Historias De Usuario BOT CORE](#)
- [Flujo de la lógica](#)
- [Video BOT CORE](#)

1.4 Notas de reflexión del equipo

- **Desafíos más difíciles:** Para nosotros, los desafíos más difíciles fueron entender correctamente la consigna, ya que en algunos casos, al momento de tomar decisiones, la redacción generaba confusiones o redundancias. Además, comprender la parte del Bot Core y determinar hasta qué punto avanzar correctamente también representó una dificultad. Aun así, fue una muy buena experiencia, ya que pudimos practicar la aplicación de patrones de diseño y reflexionar sobre si estábamos utilizando los principios SOLID y GRASP de forma adecuada. Otro de los desafíos fue ordenar el código existente. Nos llevó tiempo aplicar los comentarios, generar la documentación con Doxygen y mantener una estructura clara y organizada del proyecto. Otro desafío fue poder implementar el bot de discord ya que no teníamos idea de como funcionaba la librería Discord.NET
- **Aprendizajes extra-clase:** Trabajamos en mejorar la calidad de nuestras historias de usuario, buscando que fueran más profesionales. Para ello, consultamos videos en YouTube, así como un artículo y un libro que citamos en el documento "Historias de Usuario BOT CORE".
- **Recursos útiles:** En cuanto a los recursos utilizados para la documentación, empleamos diversas fuentes que nos ayudaron a comprender mejor las buenas prácticas de redacción, organización y presentación de información técnica. Como Refactoring.Guru, YouTube
- **Otras reflexiones o comentarios:** Realizar un sistema de recepción y envíos de mensajes escalable y extensible para futuramente implementar con la API fue un verdadero desafío pues al desconocer a ciencia cierta el funcionamiento de las APIs tener que diseñar el botcore a "ciegas" no fue nada facil, afortunadamente aplicando ciertas características del patrón SOLID se pudo lograr un diseño prometedor.

1.5 Reflexión Final del Proyecto

Por último, este tipo de proyecto no solo nos ayudó a mejorar nuestras habilidades técnicas, sino también a tener la posibilidad de trabajar en grupo y fortalecer habilidades blandas, como por ejemplo la comunicación, teniendo en cuenta que es una de las más importantes a la hora de trabajar: "si algo no se comunica, no se entiende, no se integra y no avanza". Por otro lado, también nos permitió mejorar la organización, el orden y el respeto a lo largo de todo el proceso de este proyecto.

1.6 Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a:

- Nuestro profesor **Jorge Martínez**
 - Nuestra ayudante **Juana López**
 - **Nuestras familias**, por su apoyo, comprensión y acompañamiento durante todo este proceso.
-

1.7 Tecnologías utilizadas

- Lenguaje principal: C#
- Frameworks o librerías: Discord.NET
- Herramientas de control de versiones: Git y GitHub
- Herramienta de gestión de proyecto: Trello
- Api: Discord API

- Herramientas generales: Canva, Doxygen, ClipChamp, Microsoft Word
 - IDE: JetBrains Rider
-

1.8 Cómo ejecutar el proyecto

1. Clonar el repositorio:

```
```bash git clone https://github.com/LucasChiappini/PII\_Proyecto.git
```





## Chapter 2

# Directory Hierarchy

### 2.1 Directories

BotCore	21
Comandos	22
AgregarEtiquetaClienteUsuario.cs	121
AsignarClienteVendedor.cs	121
BuscarClienteUsuario.cs	122
ContactoPendienteClienteUsuario.cs	122
CrearClienteUsuario.cs	122
CrearEtiquetaUsuario.cs	122
CrearUsuarioAdmin.cs	123
CrearVendedorUsuario.cs	123
EliminarClienteUsuario.cs	123
EliminarUsuarioAdmin.cs	123
InteraccionesClienteUsuario.cs	124
ListarClientesUsuario.cs	124
ListarClientesVendedor.cs	124
ListarVendedoresVendedorUsuario.cs	124
Login.cs	125
Logout.cs	125
ModificarClienteUsuario.cs	125
PromedioVentasUsuario.cs	125
RegistrarCotizacionClienteUsuario.cs	126
RegistrarVentaClienteUsuario.cs	126
RegistroComunicacionUsuario.cs	126
SuspenderUsuarioAdmin.cs	126
UltimaInteraccionClienteUsuario.cs	127
VerPanelResumenUsuario.cs	127
Interfaces	23
IBotCommand.cs	127
IMessageContext.cs	127
BotCore.cs	121
MensajeDeConsola.cs	128
Sesion.cs	128
Clases principales	21
Administrador.cs	128
Cliente.cs	128
PanelResumen.cs	128
RegistroCliente.cs	129
Usuario.cs	129
Vendedor.cs	129
Clases tipos	21

Email.cs	129
Emails.cs	130
Llamada.cs	130
Llamadas.cs	130
Mensaje.cs	130
Mensajes.cs	130
Precio.cs	131
Reunion.cs	131
Venta.cs	131
Ventas.cs	131
Comandos	22
AgregarEtiquetaClienteUsuario.cs	121
AsignarClienteVendedor.cs	121
BuscarClienteUsuario.cs	122
ContactoPendienteClienteUsuario.cs	122
CrearClienteUsuario.cs	122
CrearEtiquetaUsuario.cs	122
CrearUsuarioAdmin.cs	123
CrearVendedorUsuario.cs	123
EliminarClienteUsuario.cs	123
EliminarUsuarioAdmin.cs	123
InteraccionesClienteUsuario.cs	124
ListarClientesUsuario.cs	124
ListarClientesVendedor.cs	124
ListarVendedoresVendedorUsuario.cs	124
Login.cs	125
Logout.cs	125
ModificarClienteUsuario.cs	125
PromedioVentasUsuario.cs	125
RegistrarCotizacionClienteUsuario.cs	126
RegistrarVentaClienteUsuario.cs	126
RegistroComunicacionUsuario.cs	126
SuspendeUsuarioAdmin.cs	126
UltimaInteraccionClienteUsuario.cs	127
VerPanelResumenUsuario.cs	127
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Library.AssemblyInfo.cs	133
Library.GlobalUsings.g.cs	133
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Program.AssemblyInfo.cs	134
Program.GlobalUsings.g.cs	134
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Library.Tests.AssemblyInfo.cs	134
Library.Tests.GlobalUsings.g.cs	134
Fachadas	22
Fachada.cs	132
FachadaRegistro.cs	132
Singleton.cs	132
Interfaces	23
IBotCommand.cs	127

IMessageContext.cs	127
Library	23
BotCore	21
Comandos	22
AgregarEtiquetaClienteUsuario.cs	121
AsignarClienteVendedor.cs	121
BuscarClienteUsuario.cs	122
ContactoPendienteClienteUsuario.cs	122
CrearClienteUsuario.cs	122
CrearEtiquetaUsuario.cs	122
CrearUsuarioAdmin.cs	123
CrearVendedorUsuario.cs	123
EliminarClienteUsuario.cs	123
EliminarUsuarioAdmin.cs	123
InteraccionesClienteUsuario.cs	124
ListarClientesUsuario.cs	124
ListarClientesVendedor.cs	124
ListarVendedoresVendedorUsuario.cs	124
Login.cs	125
Logout.cs	125
ModificarClienteUsuario.cs	125
PromedioVentasUsuario.cs	125
RegistrarCotizacionClienteUsuario.cs	126
RegistrarVentaClienteUsuario.cs	126
RegistroComunicacionUsuario.cs	126
SuspenderUsuarioAdmin.cs	126
UltimaInteraccionClienteUsuario.cs	127
VerPanelResumenUsuario.cs	127
Interfaces	23
IBotCommand.cs	127
IMessageContext.cs	127
BotCore.cs	121
MensajeDeConsola.cs	128
Sesion.cs	128
Clases principales	21
Administrador.cs	128
Cliente.cs	128
PanelResumen.cs	128
RegistroCliente.cs	129
Usuario.cs	129
Vendedor.cs	129
Clases tipos	21
Email.cs	129
Emails.cs	130
Llamada.cs	130
Llamadas.cs	130
Mensaje.cs	130
Mensajes.cs	130
Precio.cs	131
Reunion.cs	131
Venta.cs	131
Ventas.cs	131
Fachadas	22
Fachada.cs	132
FachadaRegistro.cs	132
Singleton.cs	132
obj	23

Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Library.AssemblyInfo.cs	133
Library.GlobalUsings.g.cs	133
PuenteDiscord	24
ActiveContextManager.cs	133
BotDiscordBridge.cs	133
DiscordMessageContext.cs	133
Library.Tests	23
obj	24
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Library.Tests.AssemblyInfo.cs	134
Library.Tests.GlobalUsings.g.cs	134
Tests	24
AdministradorTest.cs	134
BotCoreTest.cs	134
ComandosBotTests.cs	134
FachadaRegistroTest.cs	135
RegistroClientesTest.cs	135
UnitTest.cs	135
UsuarioTest.cs	135
VendedorTest.cs	135
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Library.AssemblyInfo.cs	133
Library.GlobalUsings.g.cs	133
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Program.AssemblyInfo.cs	134
Program.GlobalUsings.g.cs	134
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Library.Tests.AssemblyInfo.cs	134
Library.Tests.GlobalUsings.g.cs	134
obj	23
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Library.AssemblyInfo.cs	133
Library.GlobalUsings.g.cs	133
obj	24
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Program.AssemblyInfo.cs	134
Program.GlobalUsings.g.cs	134
obj	24
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Library.Tests.AssemblyInfo.cs	134
Library.Tests.GlobalUsings.g.cs	134

Program	24
obj	24
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Program.AssemblyInfo.cs	134
Program.GlobalUsings.g.cs	134
Program.cs	134
PuenteDiscord	24
ActiveContextManager.cs	133
BotDiscordBridge.cs	133
DiscordMessageContext.cs	133
src	24
Library	23
BotCore	21
Comandos	22
AgregarEtiquetaClienteUsuario.cs	121
AsignarClienteVendedor.cs	121
BuscarClienteUsuario.cs	122
ContactoPendienteClienteUsuario.cs	122
CrearClienteUsuario.cs	122
CrearEtiquetaUsuario.cs	122
CrearUsuarioAdmin.cs	123
CrearVendedorUsuario.cs	123
EliminarClienteUsuario.cs	123
EliminarUsuarioAdmin.cs	123
InteraccionesClienteUsuario.cs	124
ListarClientesUsuario.cs	124
ListarClientesVendedor.cs	124
ListarVendedoresVendedorUsuario.cs	124
Login.cs	125
Logout.cs	125
ModificarClienteUsuario.cs	125
PromedioVentasUsuario.cs	125
RegistrarCotizacionClienteUsuario.cs	126
RegistrarVentaClienteUsuario.cs	126
RegistroComunicacionUsuario.cs	126
SuspendeUsuarioAdmin.cs	126
UltimaInteraccionClienteUsuario.cs	127
VerPanelResumenUsuario.cs	127
Interfaces	23
IBotCommand.cs	127
IMessageContext.cs	127
BotCore.cs	121
MensajeDeConsola.cs	128
Sesion.cs	128
Clases principales	21
Administrador.cs	128
Cliente.cs	128
PanelResumen.cs	128
RegistroCliente.cs	129
Usuario.cs	129
Vendedor.cs	129
Clases tipos	21
Email.cs	129
Emails.cs	130
Llamada.cs	130

Llamadas.cs	130
Mensaje.cs	130
Mensajes.cs	130
Precio.cs	131
Reunion.cs	131
Venta.cs	131
Ventas.cs	131
Fachadas	22
Fachada.cs	132
FachadaRegistro.cs	132
Singleton.cs	132
obj	23
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Library.AssemblyInfo.cs	133
Library.GlobalUsings.g.cs	133
PuenteDiscord	24
ActiveContextManager.cs	133
BotDiscordBridge.cs	133
DiscordMessageContext.cs	133
Program	24
obj	24
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Program.AssemblyInfo.cs	134
Program.GlobalUsings.g.cs	134
Program.cs	134
test	24
Library.Tests	23
obj	24
Debug	22
net9.0	23
.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
Library.Tests.AssemblyInfo.cs	134
Library.Tests.GlobalUsings.g.cs	134
Tests	24
AdministradorTest.cs	134
BotCoreTest.cs	134
ComandosBotTests.cs	134
FachadaRegistroTest.cs	135
RegistroClientesTest.cs	135
UnitTest.cs	135
UsuarioTest.cs	135
VendedorTest.cs	135
Tests	24
AdministradorTest.cs	134
BotCoreTest.cs	134
ComandosBotTests.cs	134
FachadaRegistroTest.cs	135
RegistroClientesTest.cs	135
UnitTest.cs	135
UsuarioTest.cs	135
VendedorTest.cs	135

## Chapter 3

# Namespace Index

### 3.1 Package List

Here are the packages with brief descriptions (if available):

<a href="#">Library</a>	25
<a href="#">Library.BotCore</a>	25
<a href="#">Library.BotCore.Comandos</a>	25
<a href="#">Library.BotCore.Interfaces</a>	26
<a href="#">Library.Clases_principales</a>	27
<a href="#">Library.Clases_tipos</a>	27
<a href="#">Library.Fachadas</a>	27
<a href="#">Library.PuenteDiscord</a>	28
<a href="#">Library.Tests</a>	28





## Chapter 4

# Hierarchical Index

### 4.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Library.Clases_principales.Administrador . . . . .	29
Library.Tests.AdministradorTest . . . . .	31
Library.BotCore.BotCore . . . . .	34
Library.Tests.BotCoreTest . . . . .	37
BotDiscordBridge . . . . .	38
Library.Clases_principales.Cliente . . . . .	40
Library.Tests.ComandosBotTest . . . . .	41
Library.Clases_tipos.Email . . . . .	54
Library.Clases_tipos.Emails . . . . .	55
Library.Fachadas.Fachada . . . . .	57
Library.Fachadas.FachadaRegistro . . . . .	57
Library.Tests.FachadaRegistroTest . . . . .	64
Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand . . . . .	66
Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario . . . . .	31
Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor . . . . .	33
Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario . . . . .	38
Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario . . . . .	42
Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario . . . . .	44
Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario . . . . .	45
Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin . . . . .	46
Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario . . . . .	48
Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario . . . . .	51
Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin . . . . .	53
Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario . . . . .	69
Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand . . . . .	70
Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor . . . . .	72
Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario . . . . .	73
Library.BotCore.Comandos.LoginCommand . . . . .	77
Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand . . . . .	78
Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario . . . . .	85
Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario . . . . .	87
Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario . . . . .	89
Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario . . . . .	90
Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario . . . . .	95
Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin . . . . .	100
Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario . . . . .	101
Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario . . . . .	119
Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext . . . . .	68
Library.BotCore.MensajeDeConsola . . . . .	81
Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext . . . . .	49

Library.Clases_tipos.Llamada . . . . .	75
Library.Clases_tipos.Llamadas . . . . .	75
Library.Clases_tipos.Mensaje . . . . .	80
Library.Clases_tipos.Mensajes . . . . .	82
Library.Clases_principales.PanelResumen . . . . .	86
Library.Clases_tipos.Precio . . . . .	87
Program . . . . .	87
Library.Clases_principales.RegistroCliente . . . . .	92
Library.Tests.RegistroClientesTests . . . . .	94
Library.Clases_tipos.Reunion . . . . .	97
Library.BotCore.Sesion . . . . .	98
Library.Fachadas.Singleton< T > . . . . .	99
Library.Tests.Tests . . . . .	101
Library.Clases_principales.Usuario . . . . .	103
Library.Tests.UsuarioTests . . . . .	111
Library.Clases_principales.Vendedor . . . . .	113
Library.Tests.VendedorTests . . . . .	116
Library.Clases_tipos.Venta . . . . .	118
Library.Clases_tipos.Ventas . . . . .	118

# Chapter 5

## Class Index

### 5.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

<a href="#">Library.Clases_principales.Administrador</a>	
Administra y almacena una lista de <a href="#">Usuario</a> . . . . .	29
<a href="#">Library.Tests.AdministradorTest</a>	
Conjunto de pruebas unitarias para la clase <a href="#">Administrador</a> . Se validan las operaciones de creación y eliminación de usuarios . . . . .	31
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario</a>	
Agregar una etiqueta a un <a href="#">Cliente</a> . . . . .	31
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor</a>	
Asigna un <a href="#">Cliente</a> a un Vendedor . . . . .	33
<a href="#">Library.BotCore.BotCore</a>	
Clase que contiene la lógica interna del bot . . . . .	34
<a href="#">Library.Tests.BotCoreTest</a>	
Pruebas unitarias para la clase <a href="#">BotCore</a> . . . . .	37
<a href="#">BotDiscordBridge</a>	
Puente entre Discord.Net y la lógica interna del bot. Este encarga de recibir los mensajes desde Discord, crear contextos, delegar la ejecución de comandos al núcleo del bot y manejar interacciones activas por usuario . . . . .	38
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario</a>	
Busca un cliente por nombre, apellido, telefono o email siendo usuario . . . . .	38
<a href="#">Library.Clases_principales.Cliente</a>	
Contiene datos básicos del cliente . . . . .	40
<a href="#">Library.Tests.ComandosBotTest</a>	
Clase de pruebas para los comandos del bot . . . . .	41
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario</a>	
Muestra cuales clientes no se les contacta hace cierto tiempo . . . . .	42
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario</a>	
Permite crear un cliente siendo <a href="#">Usuario</a> . . . . .	44
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario</a>	
Comando que permite a un <a href="#">Usuario</a> crear nuevas etiquetas para organizar y segmentar clientes . . . . .	45
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin</a>	
Permite crear un usuario siendo administrador . . . . .	46
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario</a>	
Crea un nuevo vendedor . . . . .	48
<a href="#">Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext</a>	
	49
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario</a>	
Comando que elimina un cliente a partir de su id siendo usuario . . . . .	51
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin</a>	
Permite eliminar un usuario siendo administrador . . . . .	53
<a href="#">Library.Clases_tipos.Email</a>	
Representa un correo electronico individual con su texto y fecha de envío o recepción . . . . .	54

<a href="#">Library.Clases_tipos.Emails</a>	
Representa un conjunto de correos electrónicos asociados a un cliente o usuario, incluyendo los enviados y los recibidos . . . . .	55
<a href="#">Library.Fachadas.Fachada</a>	
<a href="#">Fachada</a> principal que se comunica con el bot . . . . .	57
<a href="#">Library.Fachadas.FachadaRegistro</a> . . . . .	57
<a href="#">Library.Tests.FachadaRegistroTest</a>	
Conjunto de pruebas unitarias para la clase <a href="#">FachadaRegistro</a> . Se evalúan las funcionalidades relacionadas con la creación, eliminación y gestión de usuarios y clientes . . . . .	64
<a href="#">Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand</a>	
Interfaz para comandos de bot . . . . .	66
<a href="#">Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext</a>	
Representa el contexto de una interacción con el bot, independientemente de la API . . . . .	68
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario</a>	
Muestra todas las interacciones con un cliente, con o sin filtro, por tipo de interacción y por fecha . . . . .	69
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand</a>	
Comando que lista los clientes asignados al <a href="#">Usuario</a> . . . . .	70
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor</a>	
Muestra una lista de los Clientes de un <a href="#">Vendedor</a> . . . . .	72
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario</a>	
Lista todos los clientes del vendedor con sus datos . . . . .	73
<a href="#">Library.Clases_tipos.Llamada</a>	
Representa una llamada con fecha y asunto relacionado . . . . .	75
<a href="#">Library.Clases_tipos.Llamadas</a>	
Representa un conjunto de llamadas enviadas o recibidas con una descripción general . . . . .	75
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.LoginCommand</a>	
Comando de logueo, permite a un vendedor, usuario o admin acceder ciertos tipos de comando en específico . . . . .	77
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand</a>	
Cierra la sesión abierta independientemente de que tipo de usuario este logueado . . . . .	78
<a href="#">Library.Clases_tipos.Mensaje</a>	
Representa un mensaje individual con su contenido y fecha . . . . .	80
<a href="#">Library.BotCore.MensajeDeConsola</a>	
Interfaz para permitir la comunicación con mensajes de consola . . . . .	81
<a href="#">Library.Clases_tipos.Mensajes</a>	
Representa un conjunto de mensajes enviados y recibidos, con su asunto y descripción general . . . . .	82
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario</a>	
Modifica o registra los datos de un cliente a partir de su id . . . . .	85
<a href="#">Library.Clases_principales.PanelResumen</a>	
Clase para integrar en comando de panel resumen . . . . .	86
<a href="#">Library.Clases_tipos.Precio</a>	
Representa una cotización o precio propuesto, con su descripción, fecha y costo asociado . . . . .	87
<a href="#">Program</a> . . . . .	87
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario</a>	
Genera el Promedio de Ventas de un <a href="#">Usuario</a> . . . . .	87
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario</a>	
Registra una cotización a un cliente . . . . .	89
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario</a>	
Registra la venta realizada a un cliente . . . . .	90
<a href="#">Library.Clases_principales.RegistroCliente</a>	
Almacena todas las interacciones con un <a href="#">Cliente</a> en específico . . . . .	92
<a href="#">Library.Tests.RegistroClientesTests</a>	
Conjunto de pruebas unitarias para la clase <a href="#">RegistroCliente</a> . Valida el comportamiento de los métodos relacionados al registro de información del cliente . . . . .	94
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario</a>	
Registra comunicaciones (llamadas, reuniones, mensajes, emails) de un <a href="#">Usuario</a> con sus clientes. Incluye la posibilidad de agregar notas o comentarios a cada interacción . . . . .	95

<a href="#">Library.Clases_tipos.Reunion</a>	
Representa una reunión o encuentro con un cliente o contacto . . . . .	97
<a href="#">Library.BotCore.Sesion</a>	
Representa la información de la sesión . . . . .	98
<a href="#">Library.Fachadas.Singleton&lt; T &gt;</a>	
Clase reusable dedicada a aplicar singleton . . . . .	99
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin</a>	
Permite suspender un usuario siendo administrador . . . . .	100
<a href="#">Library.Tests.Tests</a>	101
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario</a>	
Muestra una lista de clientes con los que no se interactua desde cierta fecha . . . . .	101
<a href="#">Library.Clases_principales.Usuario</a>	
Administra y almacena una lista de <a href="#">RegistroCliente</a> . . . . .	103
<a href="#">Library.Tests.UsuarioTests</a>	111
<a href="#">Library.Clases_principales.Vendedor</a>	
Representa a un vendedor dentro del sistema, encargado de gestionar sus clientes . . . . .	113
<a href="#">Library.Tests.VendedorTests</a>	116
<a href="#">Library.Clases_tipos.Venta</a>	
Representa una venta o transacción comercial con su descripción, fecha y precio . . . . .	118
<a href="#">Library.Clases_tipos.Ventas</a>	
Representa una colección de ventas asociadas a un cliente o vendedor . . . . .	118
<a href="#">Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario</a>	
Muestra clientes totales, interacciones recientes y reuniones próximas . . . . .	119



# Chapter 6

## File Index

### 6.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

src/Library/BotCore/BotCore.cs	121
src/Library/BotCore/MensajeDeConsola.cs	128
src/Library/BotCore/Sesion.cs	128
src/Library/BotCore/Comandos/AgregarEtiquetaClienteUsuario.cs	121
src/Library/BotCore/Comandos/AsignarClienteVendedor.cs	121
src/Library/BotCore/Comandos/BuscarClienteUsuario.cs	122
src/Library/BotCore/Comandos/ContactoPendienteClienteUsuario.cs	122
src/Library/BotCore/Comandos/CrearClienteUsuario.cs	122
src/Library/BotCore/Comandos/CrearEtiquetaUsuario.cs	122
src/Library/BotCore/Comandos/CrearUsuarioAdmin.cs	123
src/Library/BotCore/Comandos/CrearVendedorUsuario.cs	123
src/Library/BotCore/Comandos/EliminarClienteUsuario.cs	123
src/Library/BotCore/Comandos/EliminarUsuarioAdmin.cs	123
src/Library/BotCore/Comandos/InteraccionesClienteUsuario.cs	124
src/Library/BotCore/Comandos/ListarClientesUsuario.cs	124
src/Library/BotCore/Comandos/ListarClientesVendedor.cs	124
src/Library/BotCore/Comandos/ListarVendedoresVendedorUsuario.cs	124
src/Library/BotCore/Comandos/Login.cs	125
src/Library/BotCore/Comandos/Logout.cs	125
src/Library/BotCore/Comandos/ModificarClienteUsuario.cs	125
src/Library/BotCore/Comandos/PromedioVentasUsuario.cs	125
src/Library/BotCore/Comandos/RegistrarCotizacionClienteUsuario.cs	126
src/Library/BotCore/Comandos/RegistrarVentaClienteUsuario.cs	126
src/Library/BotCore/Comandos/RegistroComunicacionUsuario.cs	126
src/Library/BotCore/Comandos/SuspenderUsuarioAdmin.cs	126
src/Library/BotCore/Comandos/UltimaInteraccionClienteUsuario.cs	127
src/Library/BotCore/Comandos/VerPanelResumenUsuario.cs	127
src/Library/BotCore/Interfaces/IBotCommand.cs	127
src/Library/BotCore/Interfaces/IMessageContext.cs	127
src/Library/Clases principales/Administrador.cs	128
src/Library/Clases principales/Cliente.cs	128
src/Library/Clases principales/PanelResumen.cs	128
src/Library/Clases principales/RegistroCliente.cs	129
src/Library/Clases principales/Usuario.cs	129
src/Library/Clases principales/Vendedor.cs	129
src/Library/Clases tipos/Email.cs	129
src/Library/Clases tipos/Emails.cs	130
src/Library/Clases tipos/Llamada.cs	130
src/Library/Clases tipos/Llamadas.cs	130
src/Library/Clases tipos/Mensaje.cs	130

src/Library/Clases tipos/ <a href="#">Mensajes.cs</a>	130
src/Library/Clases tipos/ <a href="#">Precio.cs</a>	131
src/Library/Clases tipos/ <a href="#">Reunion.cs</a>	131
src/Library/Clases tipos/ <a href="#">Venta.cs</a>	131
src/Library/Clases tipos/ <a href="#">Ventas.cs</a>	131
src/Library/Fachadas/ <a href="#">Fachada.cs</a>	132
src/Library/Fachadas/ <a href="#">FachadaRegistro.cs</a>	132
src/Library/Fachadas/ <a href="#">Singleton.cs</a>	132
src/Library/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
src/Library/obj/Debug/net9.0/Library.AssemblyInfo.cs	133
src/Library/obj/Debug/net9.0/Library.GlobalUsings.g.cs	133
src/Library/PuenteDiscord/ <a href="#">ActiveContextManager.cs</a>	133
src/Library/PuenteDiscord/ <a href="#">BotDiscordBridge.cs</a>	133
src/Library/PuenteDiscord/ <a href="#">DiscordMessageContext.cs</a>	133
src/Program/ <a href="#">Program.cs</a>	134
src/Program/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
src/Program/obj/Debug/net9.0/Program.AssemblyInfo.cs	134
src/Program/obj/Debug/net9.0/Program.GlobalUsings.g.cs	134
test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs	133
test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/Library.Tests.AssemblyInfo.cs	134
test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/Library.Tests.GlobalUsings.g.cs	134
test/Library.Tests/Tests/ <a href="#">AdministradorTest.cs</a>	134
test/Library.Tests/Tests/ <a href="#">BotCoreTest.cs</a>	134
test/Library.Tests/Tests/ <a href="#">ComandosBotTests.cs</a>	134
test/Library.Tests/Tests/ <a href="#">FachadaRegistroTest.cs</a>	135
test/Library.Tests/Tests/ <a href="#">RegistroClientesTest.cs</a>	135
test/Library.Tests/Tests/ <a href="#">UnitTest.cs</a>	135
test/Library.Tests/Tests/ <a href="#">UsuarioTest.cs</a>	135
test/Library.Tests/Tests/ <a href="#">VendedorTest.cs</a>	135



# Chapter 7

## Directory Documentation

### 7.1 src/Library/BotCore Directory Reference

#### Directories

- directory [Comandos](#)
- directory [Interfaces](#)

#### Files

- file [BotCore.cs](#)
- file [MensajeDeConsola.cs](#)
- file [Sesion.cs](#)

### 7.2 src/Library/Clases principales Directory Reference

#### Files

- file [Administrador.cs](#)
- file [Cliente.cs](#)
- file [PanelResumen.cs](#)
- file [RegistroCliente.cs](#)
- file [Usuario.cs](#)
- file [Vendedor.cs](#)

### 7.3 src/Library/Clases tipos Directory Reference

#### Files

- file [Email.cs](#)
- file [Emails.cs](#)
- file [Llamada.cs](#)
- file [Llamadas.cs](#)
- file [Mensaje.cs](#)
- file [Mensajes.cs](#)
- file [Precio.cs](#)
- file [Reunion.cs](#)
- file [Venta.cs](#)
- file [Ventas.cs](#)

## 7.4 src/Library/BotCore/Comandos Directory Reference

### Files

- file [AgregarEtiquetaClienteUsuario.cs](#)
- file [AsignarClienteVendedor.cs](#)
- file [BuscarClienteUsuario.cs](#)
- file [ContactoPendienteClienteUsuario.cs](#)
- file [CrearClienteUsuario.cs](#)
- file [CrearEtiquetaUsuario.cs](#)
- file [CrearUsuarioAdmin.cs](#)
- file [CrearVendedorUsuario.cs](#)
- file [EliminarClienteUsuario.cs](#)
- file [EliminarUsuarioAdmin.cs](#)
- file [InteraccionesClienteUsuario.cs](#)
- file [ListarClientesUsuario.cs](#)
- file [ListarClientesVendedor.cs](#)
- file [ListarVendedoresVendedorUsuario.cs](#)
- file [Login.cs](#)
- file [Logout.cs](#)
- file [ModificarClienteUsuario.cs](#)
- file [PromedioVentasUsuario.cs](#)
- file [RegistrarCotizacionClienteUsuario.cs](#)
- file [RegistrarVentaClienteUsuario.cs](#)
- file [RegistroComunicacionUsuario.cs](#)
- file [SuspendeUsuarioAdmin.cs](#)
- file [UltimaInteraccionClienteUsuario.cs](#)
- file [VerPanelResumenUsuario.cs](#)

## 7.5 src/Library/obj/Debug Directory Reference

### Directories

- directory [net9.0](#)

## 7.6 src/Program/obj/Debug Directory Reference

### Directories

- directory [net9.0](#)

## 7.7 test/Library.Tests/obj/Debug Directory Reference

### Directories

- directory [net9.0](#)

## 7.8 src/Library/Fachadas Directory Reference

### Files

- file [Fachada.cs](#)
- file [FachadaRegistro.cs](#)
- file [Singleton.cs](#)

## 7.9 src/Library/BotCore/Interfaces Directory Reference

### Files

- file [IBotCommand.cs](#)
- file [IMessageContext.cs](#)

## 7.10 src/Library Directory Reference

### Directories

- directory [BotCore](#)
- directory [Clases principales](#)
- directory [Clases tipos](#)
- directory [Fachadas](#)
- directory [obj](#)
- directory [PuenteDiscord](#)

## 7.11 test/Library.Tests Directory Reference

### Directories

- directory [obj](#)
- directory [Tests](#)

## 7.12 src/Library/obj/Debug/net9.0 Directory Reference

### Files

- file [.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs](#)
- file [Library.AssemblyInfo.cs](#)
- file [Library.GlobalUsings.g.cs](#)

## 7.13 src/Program/obj/Debug/net9.0 Directory Reference

### Files

- file [.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs](#)
- file [Program.AssemblyInfo.cs](#)
- file [Program.GlobalUsings.g.cs](#)

## 7.14 test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0 Directory Reference

### Files

- file [.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs](#)
- file [Library.Tests.AssemblyInfo.cs](#)
- file [Library.Tests.GlobalUsings.g.cs](#)

## 7.15 src/Library/obj Directory Reference

### Directories

- directory [Debug](#)

## 7.16 src/Program/obj Directory Reference

### Directories

- directory [Debug](#)

## 7.17 test/Library.Tests/obj Directory Reference

### Directories

- directory [Debug](#)

## 7.18 src/Program Directory Reference

### Directories

- directory [obj](#)

### Files

- file [Program.cs](#)

## 7.19 src/Library/PuenteDiscord Directory Reference

### Files

- file [ActiveContextManager.cs](#)
- file [BotDiscordBridge.cs](#)
- file [DiscordMessageContext.cs](#)

## 7.20 src Directory Reference

### Directories

- directory [Library](#)
- directory [Program](#)

## 7.21 test Directory Reference

### Directories

- directory [Library.Tests](#)

## 7.22 test/Library.Tests/Tests Directory Reference

### Files

- file [AdministradorTest.cs](#)
- file [BotCoreTest.cs](#)
- file [ComandosBotTests.cs](#)
- file [FachadaRegistroTest.cs](#)
- file [RegistroClientesTest.cs](#)
- file [UnitTest.cs](#)
- file [UsuarioTest.cs](#)
- file [VendedorTest.cs](#)

## Chapter 8

# Namespace Documentation

### 8.1 Library Namespace Reference

#### Namespaces

- namespace [BotCore](#)
- namespace [Clases\\_principales](#)
- namespace [Clases\\_tipos](#)
- namespace [Fachadas](#)
- namespace [PuenteDiscord](#)
- namespace [Tests](#)

### 8.2 Library.BotCore Namespace Reference

#### Namespaces

- namespace [Comandos](#)
- namespace [Interfaces](#)

#### Classes

- class [BotCore](#)  
*Clase que contiene la lógica interna del bot.*
- class [MensajeDeConsola](#)  
*Interfaz para permitir la comunicación con mensajes de consola.*
- class [Sesion](#)  
*Representa la información de la sesión.*

### 8.3 Library.BotCore.Comandos Namespace Reference

#### Classes

- class [AgregarEtiquetaClienteUsuario](#)  
*Agregar una etiqueta a un [Cliente](#).*
- class [AsignarClienteVendedor](#)  
*Asigna un [Cliente](#) a un [Vendedor](#).*
- class [BuscarClienteUsuario](#)  
*Busca un cliente por nombre, apellido, telefono o email siendo usuario.*
- class [ContactoPendienteClienteUsuario](#)  
*Muestra cuales clientes no se les contacta hace cierto tiempo.*
- class [CrearClienteUsuario](#)

- Permite crear un cliente siendo [Usuario](#).*

  - class [CrearEtiquetaUsuario](#)

*Comando que permite a un [Usuario](#) crear nuevas etiquetas para organizar y segmentar clientes.*
  - class [CrearUsuarioAdmin](#)

*Permite crear un usuario siendo administrador.*
  - class [CrearVendedorUsuario](#)

*Crea un nuevo vendedor.*
  - class [EliminarClienteUsuario](#)

*Comando que elimina un cliente a partir de su id siendo usuario.*
  - class [EliminarUsuarioAdmin](#)

*Permite eliminar un usuario siendo administrador.*
  - class [InteraccionesClienteUsuario](#)

*Muestra todas las interacciones con un cliente, con o sin filtro, por tipo de interacción y por fecha.*
  - class [ListarClientesCommand](#)

*Comando que lista los clientes asignados al [Usuario](#).*
  - class [ListarClientesVendedor](#)

*Muestra una lista de los Clientes de un [Vendedor](#).*
  - class [ListarVendedoresVendedorUsuario](#)

*Lista todos los clientes del vendedor con sus datos.*
  - class [LoginCommand](#)

*Comando de logueo, permite a un vendedor, usuario o admin acceder ciertos tipos de comando en específico.*
  - class [LogoutCommand](#)

*Cierra la sesión abierta independientemente de que tipo de usuario este logueado.*
  - class [ModificarClienteUsuario](#)

*Modifica o registra los datos de un cliente a partir de su id.*
  - class [PromedioVentasUsuario](#)

*Genera el Promedio de Ventas de un [Usuario](#).*
  - class [RegistrarCotizacionClienteUsuario](#)

*Registra una cotización a un cliente.*
  - class [RegistrarVentaClienteUsuario](#)

*Registra la venta realizada a un cliente.*
  - class [RegistroComunicacionUsuario](#)

*Registra comunicaciones (llamadas, reuniones, mensajes, emails) de un [Usuario](#) con sus clientes. Incluye la posibilidad de agregar notas o comentarios a cada interacción.*
  - class [SuspendeUsuarioAdmin](#)

*Permite suspender un usuario siendo administrador.*
  - class [UltimaInteraccionClienteUsuario](#)

*Muestra una lista de clientes con los que no se interactúa desde cierta fecha.*
  - class [VerPanelResumenUsuario](#)

*Muestra clientes totales, interacciones recientes y reuniones próximas.*

## 8.4 Library.BotCore.Interfaces Namespace Reference

### Classes

- interface [IBotCommand](#)

*Interfaz para comandos de bot.*
- interface [IMessageContext](#)

*Representa el contexto de una interacción con el bot, independientemente de la API.*

## 8.5 Library.Clases\_principales Namespace Reference

### Classes

- class [Administrador](#)  
*Administra y almacena una lista de [Usuario](#).*
- class [Cliente](#)  
*Contiene datos básicos del cliente.*
- class [PanelResumen](#)  
*Clase para integrar en comando de panel resumen.*
- class [RegistroCliente](#)  
*Almacena todas las interacciones con un [Cliente](#) en específico.*
- class [Usuario](#)  
*Administra y almacena una lista de [RegistroCliente](#).*
- class [Vendedor](#)  
*Representa a un vendedor dentro del sistema, encargado de gestionar sus clientes.*

## 8.6 Library.Clases\_tipos Namespace Reference

### Classes

- class [Email](#)  
*Representa un correo electronico individual con su texto y fecha de envío o recepción.*
- class [Emails](#)  
*Representa un conjunto de correos electrónicos asociados a un cliente o usuario, incluyendo los enviados y los recibidos.*
- class [Llamada](#)  
*Representa una llamada con fecha y asunto relacionado.*
- class [Llamadas](#)  
*Representa un conjunto de llamadas enviadas o recibidas con una descripción general.*
- class [Mensaje](#)  
*Representa un mensaje individual con su contenido y fecha.*
- class [Mensajes](#)  
*Representa un conjunto de mensajes enviados y recibidos, con su asunto y descripción general.*
- class [Precio](#)  
*Representa una cotización o precio propuesto, con su descripción, fecha y costo asociado.*
- class [Reunion](#)  
*Representa una reunión o encuentro con un cliente o contacto.*
- class [Venta](#)  
*Representa una venta o transacción comercial con su descripción, fecha y precio.*
- class [Ventas](#)  
*Representa una colección de ventas asociadas a un cliente o vendedor.*

## 8.7 Library.Fachadas Namespace Reference

### Classes

- class [Fachada](#)  
*[Fachada](#) principal que se comunica con el bot.*
- class [FachadaRegistro](#)
- class [Singleton< T >](#)  
*Clase reusable dedicada a aplicar singleton.*

## 8.8 Library.PuenteDiscord Namespace Reference

### Classes

- class [DiscordMessageContext](#)

## 8.9 Library.Tests Namespace Reference

### Classes

- class [AdministradorTest](#)  
*Conjunto de pruebas unitarias para la clase [Administrador](#). Se validan las operaciones de creación y eliminación de usuarios.*
- class [BotCoreTest](#)  
*Pruebas unitarias para la clase [BotCore](#).*
- class [ComandosBotTest](#)  
*Clase de pruebas para los comandos del bot.*
- class [FachadaRegistroTest](#)  
*Conjunto de pruebas unitarias para la clase [FachadaRegistro](#). Se evalúan las funcionalidades relacionadas con la creación, eliminación y gestión de usuarios y clientes.*
- class [RegistroClientesTests](#)  
*Conjunto de pruebas unitarias para la clase [RegistroCliente](#). Valida el comportamiento de los métodos relacionados al registro de información del cliente.*
- class [Tests](#)
- class [UsuarioTests](#)
- class [VendedorTests](#)



# Chapter 9

## Class Documentation

### 9.1 Library.Clases\_principales.Administrador Class Reference

Administra y almacena una lista de [Usuario](#).

#### Public Member Functions

- [Usuario](#) [CrearUsuario](#) (string nombre, string clave)  
*Crea un usuario y lo agrega a la lista de usuarios.*
- bool [EliminarUsuario](#) (string nombre)  
*Elimina el usuario de la lista de usuarios.*
- [Administrador](#) (string nombre, string clave)  
*Constructor de la clase.*

#### Properties

- string [Nombre](#) [get, set]
- string [Clave](#) [get, set]
- List< [Usuario](#) > [Usuarios](#) = new List<[Usuario](#)>() [get, set]  
*Lista de usuarios que administra.*

#### 9.1.1 Detailed Description

Administra y almacena una lista de [Usuario](#).  
Esta clase puede crear y eliminar usuarios.

#### 9.1.2 Constructor & Destructor Documentation

##### 9.1.2.1 Administrador()

```
Library.Clases_principales.Administrador.Administrador (
 string nombre,
 string clave)
```

Constructor de la clase.

#### Parameters

<i>nombre</i>	Nombre del administrador.
<i>clave</i>	Clave del administrador.

### 9.1.3 Member Function Documentation

#### 9.1.3.1 CrearUsuario()

```
Usuario Library.Clases_principales.Administrador.CrearUsuario (
 string nombre,
 string clave)
```

Crea un usuario y lo agrega a la lista de usuarios.

##### Parameters

<i>nombre</i>	Nombre del usuario a crear.
<i>clave</i>	Clave de acceso del usuario.

##### Returns

[Usuario](#) si el usuario fue creado correctamente. `Null` si ya existe un [Usuario](#) con el mismo nombre.

El método verifica primero si ya existe un usuario con el nombre indicado. Si el nombre ya está en uso, no se crea un nuevo usuario y se devuelve `Null`.

#### 9.1.3.2 EliminarUsuario()

```
bool Library.Clases_principales.Administrador.EliminarUsuario (
 string nombre)
```

Elimina el usuario de la lista de usuarios.

##### Parameters

<i>nombre</i>	Nombre del usuario a eliminar.
---------------	--------------------------------

##### Returns

`true` Si se encontró un usuario con el mismo nombre y se eliminó. `false` Si no se encontró a un usuario con ese nombre.

### 9.1.4 Property Documentation

#### 9.1.4.1 Clave

```
string Library.Clases_principales.Administrador.Clave [get], [set]
```

#### 9.1.4.2 Nombre

```
string Library.Clases_principales.Administrador.Nombre [get], [set]
```

#### 9.1.4.3 Usuarios

```
List<Usuario> Library.Clases_principales.Administrador.Usuarios = new List<Usuario>() [get], [set]
```

Lista de usuarios que administra.

Contiene [Usuario](#)

La lista no puede contener dos usuarios con el mismo nombre.

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/Library/Clases principales/Administrador.cs`

## 9.2 Library.Tests.AdministradorTest Class Reference

Conjunto de pruebas unitarias para la clase [Administrador](#). Se validan las operaciones de creación y eliminación de usuarios.

### Public Member Functions

- void [Setup](#) ()  
*Método ejecutado antes de cada prueba. Actualmente no realiza acciones previas.*
- void [CrearUsuario](#) ()  
*Prueba que verifica que un administrador pueda crear un nuevo usuario correctamente mediante el método `CrearUsuario`.*
- void [EliminarUsuario](#) ()  
*Prueba que verifica la eliminación de un usuario existente.*
- void [EliminarUsuario\\_SiNoExiste](#) ()  
*Prueba que verifica el comportamiento del método `EliminarUsuario` cuando se intenta eliminar un usuario inexistente.*

### 9.2.1 Detailed Description

Conjunto de pruebas unitarias para la clase [Administrador](#). Se validan las operaciones de creación y eliminación de usuarios.

### 9.2.2 Member Function Documentation

#### 9.2.2.1 CrearUsuario()

```
void Library.Tests.AdministradorTest.CrearUsuario ()
```

Prueba que verifica que un administrador pueda crear un nuevo usuario correctamente mediante el método `CrearUsuario`.

Valida que el usuario creado sea agregado a la lista de usuarios del administrador.

#### 9.2.2.2 EliminarUsuario()

```
void Library.Tests.AdministradorTest.EliminarUsuario ()
```

Prueba que verifica la eliminación de un usuario existente.

Valida que el método `EliminarUsuario` retorne `true` cuando el usuario a eliminar sí existe.

#### 9.2.2.3 EliminarUsuario\_SiNoExiste()

```
void Library.Tests.AdministradorTest.EliminarUsuario_SiNoExiste ()
```

Prueba que verifica el comportamiento del método `EliminarUsuario` cuando se intenta eliminar un usuario inexistente.

Debe retornar `false`.

#### 9.2.2.4 Setup()

```
void Library.Tests.AdministradorTest.Setup ()
```

Método ejecutado antes de cada prueba. Actualmente no realiza acciones previas.


The documentation for this class was generated from the following file:

- test/Library.Tests/Tests/[AdministradorTest.cs](#)

## 9.3 Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario Class Reference

Agregar una etiqueta a un [Cliente](#).

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario:



## Public Member Functions

- [AgregarEtiquetaClienteUsuario](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Lista las etiquetas disponibles, pide un id de cliente al usuario y una etiqueta a asignar para asignarla al cliente.*

## Properties

- string [Nombre](#) = "Agregar etiqueta a un cliente." [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.3.1 Detailed Description

Agregar una etiqueta a un [Cliente](#).

### 9.3.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.3.2.1 AgregarEtiquetaClienteUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario.AgregarEtiquetaClienteUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	
<i>fachada</i>	

### 9.3.3 Member Function Documentation

#### 9.3.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Lista las etiquetas disponibles, pide un id de cliente al usuario y una etiqueta a asignar para asignarla al cliente.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

## Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

## 9.3.4 Property Documentation

### 9.3.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario.Descripcion [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.3.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario.Nombre = "Agregar etiqueta a un cliente." [get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/AgregarEtiquetaClienteUsuario.cs](#)

## 9.4 Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor Class Reference

Asigna un [Cliente](#) a un Vendedor.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor:



## Public Member Functions

- [AsignarClienteVendedor](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el comando de asignación de cliente a otro vendedor.*

## Properties

- string [Nombre](#) = "Asignar cliente a otro vendedor." [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Asigna el cliente a otro vendedor para distribuir el trabajo en equipo." [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.4.1 Detailed Description

Asigna un [Cliente](#) a un Vendedor.

## 9.4.2 Constructor & Destructor Documentation

### 9.4.2.1 AsignarClienteVendedor()

```
Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor.AsignarClienteVendedor (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	
<i>fachada</i>	

## 9.4.3 Member Function Documentation

### 9.4.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el comando de asignación de cliente a otro vendedor.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

## 9.4.4 Property Documentation

### 9.4.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor.Descripcion = "Asigna el cliente a otro
vendedor para distribuir el trabajo en equipo." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.4.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor.Nombre = "Asignar cliente a otro vendedor."
[get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/AsignarClienteVendedor.cs](#)

## 9.5 Library.BotCore.BotCore Class Reference

Clase que contiene la lógica interna del bot.

## Public Member Functions

- void [RegistrarComando](#) ([IBotCommand](#) comando)  
*Asigna un comando al bot para poder ejecutarlo.*
- string [MostrarComandos](#) ()  
*Guarda un string con la lista de comandos asignados al bot y su número correspondiente.*
- bool [ProcesarOpcion](#) (string texto, [IMessageContext](#) contexto)  
*Procesa el número recibido por el tipo de usuario e intenta ejecutar el tipo de comando correspondiente.*
- void [EnviarMensaje](#) (string texto, [IMessageContext](#) contexto)

## Properties

- Sesion [Sesion](#) = new Sesion() [get, set]  
*Representa la información de la sesión actual.*

### 9.5.1 Detailed Description

Clase que contiene la lógica interna del bot.

### 9.5.2 Member Function Documentation

#### 9.5.2.1 EnviarMensaje()

```
void Library.BotCore.BotCore.EnviarMensaje (
 string texto,
 IMessageContext contexto)
```

#### 9.5.2.2 MostrarComandos()

```
string Library.BotCore.BotCore.MostrarComandos ()
```

Guarda un string con la lista de comandos asignados al bot y su número correspondiente.

#### Returns

Un string de texto con el mensaje.

#### 9.5.2.3 ProcesarOpcion()

```
bool Library.BotCore.BotCore.ProcesarOpcion (
 string texto,
 IMessageContext contexto)
```

Procesa el número recibido por el tipo de usuario e intenta ejecutar el tipo de comando correspondiente.

#### Parameters

<i>texto</i>	opcion recibida por el usuario
<i>contexto</i>	

#### Returns

`true` si se pudo procesar la opción y se ejecutó el comando. `false` si no se pudo procesar la opción o no se ejecutó el comando.

#### 9.5.2.4 RegistrarComando()

```
void Library.BotCore.BotCore.RegistrarComando (
 IBotCommand comando)
```

Asigna un comando al bot para poder ejecutarlo.

##### Parameters

---



comando	
---------	--

El numero asignado al comando es asignado según el orden en el que se ejecuta el metodo.

### 9.5.3 Property Documentation

#### 9.5.3.1 Sesion

```
Sesion Library.BotCore.BotCore.Sesion = new Sesion() [get], [set]
```

Representa la información de la sesión actual.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/BotCore/[BotCore.cs](#)

## 9.6 Library.Tests.BotCoreTest Class Reference

Pruebas unitarias para la clase [BotCore](#).

### Public Member Functions

- void [Setup](#) ()  
*Inicializa una nueva instancia de [BotCore](#) antes de cada prueba.*
- void [RegistrarComando](#) ()  
*Verifica que al registrar un comando, este aparezca en la lista de comandos.*
- void [ProcesarOpcion\\_Valida](#) ()  
*Verifica que al procesar una opción válida, el comando se ejecute correctamente.*
- void [ProcesarOpcion\\_Inexistente](#) ()  
*Verifica que al procesar una opción inexistente, se muestre un mensaje de error.*
- void [ProcesarOpcion\\_FormatoIncorrecto](#) ()  
*Verifica que al ingresar un texto no numérico, se muestre un mensaje de error.*

### 9.6.1 Detailed Description

Pruebas unitarias para la clase [BotCore](#).

Se utilizan comandos y contextos falsos para validar el registro, listado y ejecución de comandos en el bot.

### 9.6.2 Member Function Documentation

#### 9.6.2.1 ProcesarOpcion\_FormatoIncorrecto()

```
void Library.Tests.BotCoreTest.ProcesarOpcion_FormatoIncorrecto ()
```

Verifica que al ingresar un texto no numérico, se muestre un mensaje de error.

#### 9.6.2.2 ProcesarOpcion\_Inexistente()

```
void Library.Tests.BotCoreTest.ProcesarOpcion_Inexistente ()
```

Verifica que al procesar una opción inexistente, se muestre un mensaje de error.

#### 9.6.2.3 ProcesarOpcion\_Valida()

```
void Library.Tests.BotCoreTest.ProcesarOpcion_Valida ()
```

Verifica que al procesar una opción válida, el comando se ejecute correctamente.

#### 9.6.2.4 RegistrarComando()

```
void Library.Tests.BotCoreTest.RegistrarComando ()
```

Verifica que al registrar un comando, este aparezca en la lista de comandos.

### 9.6.2.5 Setup()

```
void Library.Tests.BotCoreTest.Setup ()
```

Inicializa una nueva instancia de [BotCore](#) antes de cada prueba.

The documentation for this class was generated from the following file:

- test/Library.Tests/Tests/[BotCoreTest.cs](#)

## 9.7 BotDiscordBridge Class Reference

Puente entre Discord.Net y la lógica interna del bot. Este encarga de recibir los mensajes desde Discord, crear contextos, delegar la ejecución de comandos al núcleo del bot y manejar interacciones activas por usuario.

### Public Member Functions

- [BotDiscordBridge](#) (DiscordSocketClient client, [BotCore](#) core)

*Inicializa el puente y suscribe el manejador de eventos para procesar cada mensaje recibido desde Discord.*

### 9.7.1 Detailed Description

Puente entre Discord.Net y la lógica interna del bot. Este encarga de recibir los mensajes desde Discord, crear contextos, delegar la ejecución de comandos al núcleo del bot y manejar interacciones activas por usuario.

### 9.7.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.7.2.1 BotDiscordBridge()

```
BotDiscordBridge.BotDiscordBridge (
 DiscordSocketClient client,
 BotCore core)
```

Inicializa el puente y suscribe el manejador de eventos para procesar cada mensaje recibido desde Discord.

### Parameters

<i>client</i>	Instancia de DiscordSocketClient usada por el bot.
<i>core</i>	Instancia del núcleo lógico del bot.


The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/PuenteDiscord/[BotDiscordBridge.cs](#)

## 9.8 Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario Class Reference

Busca un cliente por nombre, apellido, telefono o email siendo usuario.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario:



### Public Member Functions

- [BuscarClienteUsuario](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)

*Constructor.*

- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)

*Ejecuta la búsqueda del cliente en base al Nombre, Apellido, Telefono o Email.*

## Properties

- string [Nombre](#) = "Buscar [Cliente](#) por Nombre,Apellido, Telefono o Email" [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.8.1 Detailed Description

Busca un cliente por nombre, apellido, telefono o email siendo usuario.

### 9.8.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.8.2.1 BuscarClienteUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario.BuscarClienteUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

## Parameters

<i>bot</i>	Instancia <a href="#">BotCore</a> .
<i>fachada</i>	Instancia <a href="#">FachadaRegistro</a> .

### 9.8.3 Member Function Documentation

#### 9.8.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta la búsqueda del cliente en base al Nombre, Apellido, Telefono o Email.

## Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

## Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.8.4 Property Documentation

#### 9.8.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario.Descripcion [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.8.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario.Nombre = "Buscar Cliente por Nombre,Apellido, Telefono o Email" [get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/BuscarClienteUsuario.cs](#)

## 9.9 Library.Clases\_principales.Cliente Class Reference

Contiene datos básicos del cliente.

### Public Member Functions

- void [Contactar](#) ()
- [Cliente](#) (string [Nombre](#), string [Apellido](#), string [Telefono](#), string [Email](#))

### Properties

- int [Id](#) [get, set]
- string [Nombre](#) [get, set]
- string [Apellido](#) [get, set]
- string [Telefono](#) [get, set]
- string [Email](#) [get, set]
- string [Genero](#) [get, set]
- string [FechaNacimiento](#) [get, set]
- string [Etiqueta](#) [get, set]

### 9.9.1 Detailed Description

Contiene datos básicos del cliente.

Solo contiene datos del cliente, no de su interacción con el [Usuario](#).

### 9.9.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.9.2.1 Cliente()

```
Library.Clases_principales.Cliente.Cliente (
 string Nombre,
 string Apellido,
 string Telefono,
 string Email)
```

### 9.9.3 Member Function Documentation

#### 9.9.3.1 Contactar()

```
void Library.Clases_principales.Cliente.Contactar ()
```

### 9.9.4 Property Documentation

#### 9.9.4.1 Apellido

```
string Library.Clases_principales.Cliente.Apellido [get], [set]
```

#### 9.9.4.2 Email

```
string Library.Clases_principales.Cliente.Email [get], [set]
```

#### 9.9.4.3 Etiqueta

string Library.Clases\_principales.Cliente.Etiqueta [get], [set]

#### 9.9.4.4 FechaNacimiento

string Library.Clases\_principales.Cliente.FechaNacimiento [get], [set]

#### 9.9.4.5 Genero

string Library.Clases\_principales.Cliente.Genero [get], [set]

#### 9.9.4.6 Id

int Library.Clases\_principales.Cliente.Id [get], [set]

#### 9.9.4.7 Nombre

string Library.Clases\_principales.Cliente.Nombre [get], [set]

#### 9.9.4.8 Telefono

string Library.Clases\_principales.Cliente.Telefono [get], [set]

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Clases principales/[Cliente.cs](#)

## 9.10 Library.Tests.ComandosBotTest Class Reference

Clase de pruebas para los comandos del bot.

### Public Member Functions

- void [Setup](#) ()  
*Inicializa la fachada y crea un usuario base antes de cada prueba.*
- void [CrearUsuario\\_DeberiaAgregarUsuarioALaLista](#) ()  
*Prueba la creación de un nuevo usuario.*
- void [LoginAdministrador\\_DeberiaRetornarAdminCorrecto](#) ()  
*Prueba el inicio de sesión del administrador.*
- void [CrearCliente\\_DeberiaAgregarClienteAlUsuario](#) ()  
*Prueba la creación de un cliente asociado a un usuario.*
- void [SuspendeUsuario\\_DeberiaMarcarUsuarioComoSuspendido](#) ()  
*Prueba la suspensión de un usuario.*
- void [EliminarUsuarioPorId\\_DeberiaEliminarUsuarioExistente](#) ()  
*Prueba la eliminación de un usuario por su identificador.*

### 9.10.1 Detailed Description

Clase de pruebas para los comandos del bot.

Esta clase inicializa la fachada y un usuario base en el método [Setup](#). Cada prueba valida un comando específico de la [FachadaRegistro](#).

### 9.10.2 Member Function Documentation

#### 9.10.2.1 CrearCliente\_DeberiaAgregarClienteAlUsuario()

void Library.Tests.ComandosBotTest.CrearCliente\_DeberiaAgregarClienteAlUsuario ()

Prueba la creación de un cliente asociado a un usuario.

Se espera que el cliente creado aparezca en la lista de clientes del usuario base.

### 9.10.2.2 CrearUsuario\_DeberiaAgregarUsuarioALaLista()

```
void Library.Tests.ComandosBotTest.CrearUsuario_DeberiaAgregarUsuarioALaLista ()
```

Prueba la creación de un nuevo usuario.

Se espera que el usuario creado pueda ser recuperado con [FachadaRegistro.LoginUsuario](#).

### 9.10.2.3 EliminarUsuarioPorId\_DeberiaEliminarUsuarioExistente()

```
void Library.Tests.ComandosBotTest.EliminarUsuarioPorId_DeberiaEliminarUsuarioExistente ()
```

Prueba la eliminación de un usuario por su identificador.

Se espera que el usuario sea eliminado de la lista y no pueda iniciar sesión posteriormente.

### 9.10.2.4 LoginAdministrador\_DeberiaRetornarAdminCorrecto()

```
void Library.Tests.ComandosBotTest.LoginAdministrador_DeberiaRetornarAdminCorrecto ()
```

Prueba el inicio de sesión del administrador.

Se espera que el administrador predeterminado con credenciales "admin"/"admin" sea retornado correctamente.

### 9.10.2.5 Setup()

```
void Library.Tests.ComandosBotTest.Setup ()
```

Inicializa la fachada y crea un usuario base antes de cada prueba.

### 9.10.2.6 SuspendeUsuario\_DeberiaMarcarUsuarioComoSuspendido()

```
void Library.Tests.ComandosBotTest.SuspendeUsuario_DeberiaMarcarUsuarioComoSuspendido ()
```

Prueba la suspensión de un usuario.

Se espera que el usuario quede marcado como suspendido tras ejecutar el comando.


The documentation for this class was generated from the following file:

- test/Library.Tests/Tests/[ComandosBotTests.cs](#)

## 9.11 Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario Class Reference

Muestra cuales clientes no se les contacta hace cierto tiempo.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario:



### Public Member Functions

- [ContactoPendienteClienteUsuario](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el comando que lista los clientes con mensajes pendientes de respuesta.*

### Properties

- string [Nombre](#) = "Listar clientes a los cuales no se respondió." [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Lista clientes a los cuales no se les respondió el ultimo mensaje." [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.11.1 Detailed Description

Muestra cuales clientes no se les contacta hace cierto tiempo.

### 9.11.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.11.2.1 ContactoPendienteClienteUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario.ContactoPendienteClienteUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	
<i>fachada</i>	

### 9.11.3 Member Function Documentation

#### 9.11.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el comando que lista los clientes con mensajes pendientes de respuesta.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.11.4 Property Documentation

#### 9.11.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario.Descripcion = "Lista clientes a los cuales no se les respondió el ultimo mensaje." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.11.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario.Nombre = "Listar clientes a los cuales no se respondió." [get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/ContactoPendienteClienteUsuario.cs](#)

## 9.12 Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario Class Reference

Permite crear un cliente siendo [Usuario](#).

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario:



### Public Member Functions

- [CrearClienteUsuario](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el intento de creación de cliente siendo usuario.*

### Properties

- string [Nombre](#) = "Crear nuevo cliente" [get, set]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.12.1 Detailed Description

Permite crear un cliente siendo [Usuario](#).

### 9.12.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.12.2.1 CrearClienteUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario.CrearClienteUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	Instancia de <a href="#">BotCore</a> .
<i>fachada</i>	Instancia de RegistroFachada.

### 9.12.3 Member Function Documentation

#### 9.12.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el intento de creación de cliente siendo usuario.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--



## Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

## 9.12.4 Property Documentation

### 9.12.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario.Descripcion [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.12.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario.Nombre = "Crear nuevo cliente" [get],
[set]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/CrearClienteUsuario.cs](#)

## 9.13 Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario Class Reference

Comando que permite a un [Usuario](#) crear nuevas etiquetas para organizar y segmentar clientes.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario:



### Public Member Functions

- [CrearEtiquetaUsuario](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el comando que Crea una Etiqueta con un nombre y Id.*

### Properties

- string [Nombre](#) = "Crear etiqueta de cliente" [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Permite definir etiquetas para organizar y segmentar clientes." [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.13.1 Detailed Description

Comando que permite a un [Usuario](#) crear nuevas etiquetas para organizar y segmentar clientes.

## 9.13.2 Constructor & Destructor Documentation

### 9.13.2.1 CrearEtiquetaUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario.CrearEtiquetaUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	
<i>fachada</i>	

## 9.13.3 Member Function Documentation

### 9.13.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el comando que Crea una Etiqueta con un nombre y Id.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

## 9.13.4 Property Documentation

### 9.13.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario.Descripcion = "Permite definir etiquetas
para organizar y segmentar clientes." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.13.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario.Nombre = "Crear etiqueta de cliente"
[get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/CrearEtiquetaUsuario.cs](#)

## 9.14 Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin Class Reference

Permite crear un usuario siendo administrador.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin:



### Public Member Functions

- [CrearUsuarioAdmin](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta la creación de usuario como administrador solicitando nombre y clave.*

### Properties

- string [Nombre](#) = "Crear nuevo usuario" [get, set]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) [get]  
*Descripción del metodo.*

#### 9.14.1 Detailed Description

Permite crear un usuario siendo administrador.

#### 9.14.2 Constructor & Destructor Documentation

##### 9.14.2.1 CrearUsuarioAdmin()

```
Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin.CrearUsuarioAdmin (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

### Parameters

<i>bot</i>	Instancia de <a href="#">BotCore</a> .
<i>fachada</i>	Instancia de <a href="#">FachadaRegistro</a> .

#### 9.14.3 Member Function Documentation

##### 9.14.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta la creación de usuario como administrador solicitando nombre y clave.

### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.14.4 Property Documentation

#### 9.14.4.1 Descripcion

`string Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin.Descripcion [get]`

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.14.4.2 Nombre

`string Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin.Nombre = "Crear nuevo usuario" [get], [set]`

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/Library/BotCore/Comandos/CrearUsuarioAdmin.cs`

## 9.15 Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario Class Reference

Crea un nuevo vendedor.

Inheritance diagram for `Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario`:



### Public Member Functions

- `CrearVendedorUsuario (BotCore bot, FachadaRegistro fachada)`
- `bool Ejecutar (IMessageContext contexto)`

*Ejecuta el comando que Crea un **Vendedor** con un nombre y Clave.*

### Properties

- `string Nombre = "Crea un nuevo vendedor" [get]`  
*Nombre del metodo.*
- `string Descripcion [get]`  
*Descripción del metodo.*

### 9.15.1 Detailed Description

Crea un nuevo vendedor.

### 9.15.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.15.2.1 CrearVendedorUsuario()

```

Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario.CrearVendedorUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)

```

### 9.15.3 Member Function Documentation

#### 9.15.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el comando que Crea un [Vendedor](#) con un nombre y Clave.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.15.4 Property Documentation

#### 9.15.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario.Descripcion [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.15.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario.Nombre = "Crea un nuevo vendedor" [get]
```

Nombre del metodo.


Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/CrearVendedorUsuario.cs](#)

## 9.16 Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext Class Reference

Inheritance diagram for Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext:



#### Public Member Functions

- [DiscordMessageContext](#) (IMessageChannel channel, ulong userId)  
*Crea una nueva instancia del contexto de mensaje para un usuario específico.*
- void [EnviarMensaje](#) (string msg)  
*Envía un mensaje al usuario en el canal asociado a este contexto.*
- string [EsperarRespuesta](#) ()  
*Bloquea la ejecución esperando una respuesta del usuario. Este método no debería usarse en entornos asíncronos para evitar deadlocks.*
- void [RecibirMensaje](#) (string msg)  
*Método llamado por el bot cuando recibe un mensaje del usuario. Libera la espera estableciendo el resultado de la tarea.*

## Properties

- `ulong` [UserId](#) [get]  
*ID del usuario asociado a este contexto.*
- `string` [Usuariold](#) [get]  
*ID del usuario en formato string (implementación de [IMessageContext](#)). Actualmente no está inicializada.*
- `string` [UsuarioNombre](#) [get]  
*Nombre del usuario (implementación de [IMessageContext](#)). Actualmente no está inicializada.*

### 9.16.1 Detailed Description

Representa un contexto de interacción para un usuario en Discord, permitiendo enviar mensajes y esperar respuestas de forma asincrónica.

### 9.16.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.16.2.1 DiscordMessageContext()

```
Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext.DiscordMessageContext (
 IMessageChannel channel,
 ulong userId)
```

Crea una nueva instancia del contexto de mensaje para un usuario específico.

#### Parameters

<i>channel</i>	Canal de Discord donde se enviarán los mensajes.
<i>userId</i>	ID del usuario asociado al contexto.

### 9.16.3 Member Function Documentation

#### 9.16.3.1 EnviarMensaje()

```
void Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext.EnviarMensaje (
 string msg)
```

Envía un mensaje al usuario en el canal asociado a este contexto.

#### Parameters

<i>msg</i>	Contenido del mensaje a enviar.
------------	---------------------------------

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext](#).

#### 9.16.3.2 EsperarRespuesta()

```
string Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext.EsperarRespuesta ()
```

Bloquea la ejecución esperando una respuesta del usuario. Este método no debería usarse en entornos asincrónicos para evitar deadlocks.

#### Returns

El mensaje recibido del usuario.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext](#).

### 9.16.3.3 RecibirMensaje()

```
void Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext.RecibirMensaje (
 string msg)
```

Método llamado por el bot cuando recibe un mensaje del usuario. Libera la espera estableciendo el resultado de la tarea.

#### Parameters

<i>msg</i>	Mensaje recibido por el usuario.
------------	----------------------------------

## 9.16.4 Property Documentation

### 9.16.4.1 UserId

```
ulong Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext.UserId [get]
```

ID del usuario asociado a este contexto.

### 9.16.4.2 UsuarioId

```
string Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext.UsuarioId [get]
```

ID del usuario en formato string (implementación de [IMessageContext](#)). Actualmente no está inicializada.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext](#).

### 9.16.4.3 UsuarioNombre

```
string Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext.UsuarioNombre [get]
```

Nombre del usuario (implementación de [IMessageContext](#)). Actualmente no está inicializada.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/PuenteDiscord/[DiscordMessageContext.cs](#)

## 9.17 Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario Class Reference

Comando que elimina un cliente a partir de su id siendo usuario.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario:



### Public Member Functions

- [EliminarClienteUsuario](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta la eliminación del cliente a partir de su id.*

### Properties

- string [Nombre](#) = "Eliminar Cliente" [get]  
*Nombre del metodo.*

- string [Descripcion](#) [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.17.1 Detailed Description

Comando que elimina un cliente a partir de su id siendo usuario.

### 9.17.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.17.2.1 EliminarClienteUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario.EliminarClienteUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	Instancia <a href="#">BotCore</a> .
<i>fachada</i>	Instancia <a href="#">FachadaRegistro</a> .

### 9.17.3 Member Function Documentation

#### 9.17.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta la eliminación del cliente a partir de su id.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.17.4 Property Documentation

#### 9.17.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario.Descripcion [get]
Descripción del metodo.
Implements Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand.
```

#### 9.17.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario.Nombre = "Eliminar Cliente" [get]
Nombre del metodo.
Implements Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand.
The documentation for this class was generated from the following file:
```


- src/Library/BotCore/Comandos/[EliminarClienteUsuario.cs](#)



## 9.18 Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin Class Reference

Permite eliminar un usuario siendo administrador.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin:



### Public Member Functions

- `EliminarUsuarioAdmin` (`BotCore` bot, `FachadaRegistro` fachada)

*Constructor.*

- bool `Ejecutar` (`IMessageContext` contexto)

*Ejecuta el comando que Elimina al Usuario por su Id.*

### Properties

- string `Nombre` = "Eliminar usuario" [get, set]

*Nombre del metodo.*

- string `Descripcion` = "Permite eliminar un usuario por Id siendo administrador." [get]

*Descripción del metodo.*

### 9.18.1 Detailed Description

Permite eliminar un usuario siendo administrador.

### 9.18.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.18.2.1 EliminarUsuarioAdmin()

```

Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin.EliminarUsuarioAdmin (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)

```

Constructor.

### Parameters

<i>bot</i>	
<i>fachada</i>	

### 9.18.3 Member Function Documentation

#### 9.18.3.1 Ejecutar()

```

bool Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)

```

Ejecuta el comando que Elimina al Usuario por su Id.

### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

## Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

## 9.18.4 Property Documentation

### 9.18.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin.Descripcion = "Permite eliminar un usuario por Id siendo administrador." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.18.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin.Nombre = "Eliminar usuario" [get], [set]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/BotCore/Comandos/[EliminarUsuarioAdmin.cs](#)

## 9.19 Library.Clases\_tipos.Email Class Reference

Representa un correo electronico individual con su texto y fecha de envío o recepción.

### Public Member Functions

- void [AgregarDescripcion](#) (string descripcion)

### Properties

- string [Fecha](#) [get, set]  
*Fecha del mensaje.*
- string [Texto](#) [get, set]  
*Contenido o texto del mensaje.*
- string [Descripcion](#) [get, set]

### 9.19.1 Detailed Description

Representa un correo electronico individual con su texto y fecha de envío o recepción.

### 9.19.2 Member Function Documentation

#### 9.19.2.1 AgregarDescripcion()

```
void Library.Clases_tipos.Email.AgregarDescripcion (
 string descripcion)
```

### 9.19.3 Property Documentation

#### 9.19.3.1 Descripcion

```
string Library.Clases_tipos.Email.Descripcion [get], [set]
```

#### 9.19.3.2 Fecha

```
string Library.Clases_tipos.Email.Fecha [get], [set]
```

Fecha del mensaje.

### 9.19.3.3 Texto

`string Library.Clases_tipos.Email.Texto [get], [set]`

Contenido o texto del mensaje.

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/Library/Clases_tipos/Email.cs`

## 9.20 Library.Clases\_tipos.Emails Class Reference

Representa un conjunto de correos electrónicos asociados a un cliente o usuario, incluyendo los enviados y los recibidos.

### Public Member Functions

- void [AgregarRecibidos](#) ([Email](#) email)  
*Agrega un nuevo correo a la lista de recibidos.*
- void [AgregarEnviados](#) ([Email](#) email)  
*Agrega un nuevo correo a la lista de enviados.*
- void [AgregarAsunto](#) (string asunto)  
*Define el asunto de los correos.*
- void [AgregarDescripcion](#) (string descripcion)  
*Define una descripción de los mails o del correo del cliente.*

### Properties

- List< [Email](#) > [Enviados](#) = new List<[Email](#)>() [get, set]
- List< [Email](#) > [Recibidos](#) = new List<[Email](#)>() [get, set]
- string [Asunto](#) [get, set]  
*Asunto general del intercambio de correos.*
- string [Descripcion](#) [get, set]  
*Descripción de los mails o del correo del cliente.*

### 9.20.1 Detailed Description

Representa un conjunto de correos electrónicos asociados a un cliente o usuario, incluyendo los enviados y los recibidos.

## 9.20.2 Member Function Documentation

### 9.20.2.1 AgregarAsunto()

```
void Library.Clases_tipos.Emails.AgregarAsunto (
 string asunto)
```

Define el asunto de los correos.

### 9.20.2.2 AgregarDescripcion()

```
void Library.Clases_tipos.Emails.AgregarDescripcion (
 string descripcion)
```

Define una descripción de los mails o del correo del cliente.

### 9.20.2.3 AgregarEnviados()

```
void Library.Clases_tipos.Emails.AgregarEnviados (
 Email email)
```

Agrega un nuevo correo a la lista de enviados.

#### Parameters

---

<i>email</i>	Correo electrónico a agregar.
--------------	-------------------------------

#### 9.20.2.4 AgregarRecibidos()

```
void Library.Clases_tipos.Emails.AgregarRecibidos (
 Email email)
```

Agrega un nuevo correo a la lista de recibidos.

##### Parameters

<i>email</i>	Correo electrónico a agregar.
--------------	-------------------------------

### 9.20.3 Property Documentation

#### 9.20.3.1 Asunto

```
string Library.Clases_tipos.Emails.Asunto [get], [set]
```

Asunto general del intercambio de correos.

#### 9.20.3.2 Descripcion

```
string Library.Clases_tipos.Emails.Descripcion [get], [set]
```

Descripción de los mails o del correo del cliente.

#### 9.20.3.3 Enviados

```
List<Email> Library.Clases_tipos.Emails.Enviados = new List<Email>() [get], [set]
```

#### 9.20.3.4 Recibidos

```
List<Email> Library.Clases_tipos.Emails.Recibidos = new List<Email>() [get], [set]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Clases\_tipos/[Emails.cs](#)

## 9.21 Library.Fachadas.Fachada Class Reference

[Fachada](#) principal que se comunica con el bot.

### 9.21.1 Detailed Description

[Fachada](#) principal que se comunica con el bot.

Esta es la fachada encargada de comunicarse con messagegateway y acceder a la [FachadaRegistro](#)

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Fachadas/[Fachada.cs](#)

## 9.22 Library.Fachadas.FachadaRegistro Class Reference

### Public Member Functions

- bool [CrearVendedor](#) (string nombre, string clave)  
*Crea un nuevo vendedor.*
- [FachadaRegistro](#) ()  
*Inicializa una nueva instancia de la clase [FachadaRegistro](#) con un administrador predeterminado.*

- [Administrador LoginAdministrador](#) (string nombre, string clave)  
*Metodo para loguear a un administrador.*
- [Usuario LoginUsuario](#) (string nombre, string clave)  
*Metodo para loguear a un usuario.*
- [Vendedor LoginVendedor](#) (string nombre, string clave)  
*Metodo para loguear a un vendedor.*
- [Usuario CrearUsuario](#) (string nombre, string clave)  
*Crea un nuevo usuario en el sistema.*
- bool [EliminarUsuario](#) (string nombre)  
*Elimina un usuario existente del sistema.*
- bool [CrearCliente](#) ([Usuario](#) usuario, string nombre, string apellido, string telefono, string email)  
*Crea un nuevo cliente y lo asocia al usuario especificado.*
- bool [ModificarCliente](#) ([Usuario](#) usuario, int id, string nuevoNombre=null, string nuevoApellido=null, string nuevoTelefono=null, string nuevoEmail=null, string nuevoGenero=null, string nuevoCumple=null, string nuevaEtiqueta=null)  
*Modifica los datos de un cliente existente.*
- List< [Cliente](#) > [ListarClientes](#) ([Usuario](#) usuario)  
*Obtiene una lista de todos los clientes asociados al usuario.*
- bool [EliminarCliente](#) ([Usuario](#) usuario, [Cliente](#) cliente)  
*Elimina un cliente asociado a un usuario.*
- bool [EliminarUsuarioPorId](#) (int id)  
*Elimina a un usuario por Id.*
- int [ObtenerTotalVentasPorPeriodo](#) ([Usuario](#) usuario, int clienteld, DateTime desde, DateTime hasta)  
*Obtiene un total de ventas en un periodo dado.*
- List< [Cliente](#) > [BuscarClientes](#) ([Usuario](#) usuario, string nombre=null, string apellido=null, string telefono=null, string email=null)  
*Busca a un cliente por nombre, apellido, telefono o email.*
- bool [SuspenderUsuario](#) (int id)  
*Suspende a un usuario.*
- [PanelResumen ObtenerPanelResumen](#) ([Usuario](#) usuario)  
*Obtiene un panel resumen de un usuario.*

## Public Attributes

- List< [Vendedor](#) > [Vendedores](#) = new List<[Vendedor](#)>()  
*Lista de vendedores, almacena [Vendedor](#).*

## 9.22.1 Constructor & Destructor Documentation

### 9.22.1.1 FachadaRegistro()

`Library.Fachadas.FachadaRegistro.FachadaRegistro ()`

Inicializa una nueva instancia de la clase [FachadaRegistro](#) con un administrador predeterminado.

## 9.22.2 Member Function Documentation

### 9.22.2.1 BuscarClientes()

```
List< Cliente > Library.Fachadas.FachadaRegistro.BuscarClientes (
 Usuario usuario,
 string nombre = null,
 string apellido = null,
 string telefono = null,
 string email = null)
```

Busca a un cliente por nombre, apellido, telefono o email.

#### Parameters

---

<i>usuario</i>	
<i>nombre</i>	
<i>apellido</i>	
<i>telefono</i>	
<i>email</i>	

#### Returns

Lista de clientes que coinciden.

#### 9.22.2.2 CrearCliente()

```
bool Library.Fachadas.FachadaRegistro.CrearCliente (
 Usuario usuario,
 string nombre,
 string apellido,
 string telefono,
 string email)
```

Crea un nuevo cliente y lo asocia al usuario especificado.

#### Parameters

<i>usuario</i>	Instancia del <a href="#">Usuario</a> al que se asignará el cliente.
<i>nombre</i>	Nombre del cliente.
<i>apellido</i>	Apellido del cliente.
<i>telefono</i>	Teléfono del cliente.
<i>email</i>	Correo electrónico del cliente.

#### Returns

El objeto [Cliente](#) creado.

Este metodo crea el [RegistroCliente](#) con el [Cliente](#) dentro y ya lo almacena en el [Usuario](#).

#### 9.22.2.3 CrearUsuario()

```
Usuario Library.Fachadas.FachadaRegistro.CrearUsuario (
 string nombre,
 string clave)
```

Crea un nuevo usuario en el sistema.

#### Parameters

<i>nombre</i>	Nombre del nuevo usuario.
<i>clave</i>	Clave o contraseña del usuario.

#### Returns

El objeto [Usuario](#) creado, o `null` si no se pudo crear.



#### 9.22.2.4 CrearVendedor()

```
bool Library.Fachadas.FachadaRegistro.CrearVendedor (
 string nombre,
 string clave)
```

Crea un nuevo vendedor.

##### Parameters

<i>nombre</i>	
<i>clave</i>	

##### Returns

True si se pudo crear al vendedor, False si no.

#### 9.22.2.5 EliminarCliente()

```
bool Library.Fachadas.FachadaRegistro.EliminarCliente (
 Usuario usuario,
 Cliente cliente)
```

Elimina un cliente asociado a un usuario.

##### Parameters

<i>usuario</i>	Usuario propietario del cliente.
<i>cliente</i>	Cliente a eliminar.

##### Returns

true si el cliente fue eliminado correctamente; false en caso contrario.

#### 9.22.2.6 EliminarUsuario()

```
bool Library.Fachadas.FachadaRegistro.EliminarUsuario (
 string nombre)
```

Elimina un usuario existente del sistema.

##### Parameters

<i>nombre</i>	Nombre del usuario a eliminar.
---------------	--------------------------------

##### Returns

true si el usuario fue eliminado correctamente; false en caso contrario.

#### 9.22.2.7 EliminarUsuarioPorId()

```
bool Library.Fachadas.FachadaRegistro.EliminarUsuarioPorId (
 int id)
```

Elimina a un usuario por Id.

##### Parameters

<i>id</i>	
-----------	--

**Returns**

True si se eliminó, False si no.

**9.22.2.8 ListarClientes()**

```
List< Cliente > Library.Fachadas.FachadaRegistro.ListarClientes (
 Usuario usuario)
```

Obtiene una lista de todos los clientes asociados al usuario.

**Parameters**

<i>usuario</i>	Usuario del cual se listarán los clientes.
----------------	--------------------------------------------

**Returns**

Una lista de objetos [Cliente](#).

**9.22.2.9 LoginAdministrador()**

```
Administrador Library.Fachadas.FachadaRegistro.LoginAdministrador (
 string nombre,
 string clave)
```

Metodo para loguear a un administrador.

**Parameters**

<i>nombre</i>	
<i>clave</i>	

**Returns**

Instancia de administrador si se pudo logear o Null si no.

**9.22.2.10 LoginUsuario()**

```
Usuario Library.Fachadas.FachadaRegistro.LoginUsuario (
 string nombre,
 string clave)
```

Metodo para loguear a un usuario.

**Parameters**

<i>nombre</i>	
<i>clave</i>	

**Returns**

Instancia usuario si se pudo logear o Null si no.

### 9.22.2.11 LoginVendedor()

```
Vendedor Library.Fachadas.FachadaRegistro.LoginVendedor (
 string nombre,
 string clave)
```

Metodo para logear a un vendedor.

#### Parameters

<i>nombre</i>	
<i>clave</i>	

#### Returns

Instancia de vendedor si se pudo logear o Null si no.

### 9.22.2.12 ModificarCliente()

```
bool Library.Fachadas.FachadaRegistro.ModificarCliente (
 Usuario usuario,
 int id,
 string nuevoNombre = null,
 string nuevoApellido = null,
 string nuevoTelefono = null,
 string nuevoEmail = null,
 string nuevoGenero = null,
 string nuevoCumple = null,
 string nuevaEtiqueta = null)
```

Modifica los datos de un cliente existente.

#### Parameters

<i>usuario</i>	Usuario propietario del cliente.
<i>id</i>	Identificador del cliente a modificar.
<i>nuevoNombre</i>	Nuevo nombre del cliente (opcional).
<i>nuevoEmail</i>	Nuevo correo electrónico del cliente (opcional).

#### Returns

true si la modificación se realizó correctamente; false si no se encontró el cliente.

### 9.22.2.13 ObtenerPanelResumen()

```
PanelResumen Library.Fachadas.FachadaRegistro.ObtenerPanelResumen (
 Usuario usuario)
```

Obtiene un panel resumen de un usuario.

#### Parameters

<i>usuario</i>	
----------------	--

**Returns**

Panel resumen.

**9.22.2.14 ObtenerTotalVentasPorPeriodo()**

```
int Library.Fachadas.FachadaRegistro.ObtenerTotalVentasPorPeriodo (
 Usuario usuario,
 int clienteId,
 DateTime desde,
 DateTime hasta)
```

Obtiene un total de ventas en un periodo dado.

**Parameters**

<i>usuario</i>	
<i>clienteId</i>	
<i>desde</i>	
<i>hasta</i>	

**Returns**

int total de ventas.

**9.22.2.15 SuspenderUsuario()**

```
bool Library.Fachadas.FachadaRegistro.SuspenderUsuario (
 int id)
```

Suspende a un usuario.

**Parameters**

<i>id</i>	
-----------	--

**Returns**

True si se suspendió, False si no.

**9.22.3 Member Data Documentation****9.22.3.1 Vendedores**

```
List<Vendedor> Library.Fachadas.FachadaRegistro.Vendedores = new List<Vendedor>()
```

Lista de vendedores, almacena [Vendedor](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Fachadas/[FachadaRegistro.cs](#)

**9.23 Library.Tests.FachadaRegistroTest Class Reference**

Conjunto de pruebas unitarias para la clase [FachadaRegistro](#). Se evalúan las funcionalidades relacionadas con la creación, eliminación y gestión de usuarios y clientes.

## Public Member Functions

- void [Setup](#) ()  
*Método ejecutado antes de cada prueba. Actualmente no realiza ninguna configuración previa.*
- void [CrearUsuario](#) ()  
*Prueba que verifica la creación de un nuevo usuario a través de la fachada.*
- void [EliminarUsuario](#) ()  
*Prueba que verifica la eliminación correcta de un usuario existente.*
- void [EliminarUsuario\\_SiNoExiste](#) ()  
*Prueba que verifica el comportamiento del método `EliminarUsuario` cuando se intenta eliminar un usuario que no existe.*
- void [CrearCliente\\_DesdeFachada](#) ()  
*Prueba que verifica la creación de un cliente asociado a un usuario mediante la fachada.*
- void [ObtenerTotalVentasPorPeriodo\\_DesdeFachada](#) ()  
*Prueba que verifica el cálculo del total de ventas de un cliente en un período determinado mediante la fachada.*

### 9.23.1 Detailed Description

Conjunto de pruebas unitarias para la clase [FachadaRegistro](#). Se evalúan las funcionalidades relacionadas con la creación, eliminación y gestión de usuarios y clientes.

### 9.23.2 Member Function Documentation

#### 9.23.2.1 [CrearCliente\\_DesdeFachada\(\)](#)

```
void Library.Tests.FachadaRegistroTest.CrearCliente_DesdeFachada ()
```

Prueba que verifica la creación de un cliente asociado a un usuario mediante la fachada.

Valida que:

- El cliente se cree correctamente.
- El usuario tenga exactamente un cliente registrado.
- Los datos del cliente coincidan con los ingresados.

#### 9.23.2.2 [CrearUsuario\(\)](#)

```
void Library.Tests.FachadaRegistroTest.CrearUsuario ()
```

Prueba que verifica la creación de un nuevo usuario a través de la fachada.

Valida que:

- El usuario creado no sea nulo.
- El nombre asignado coincida con el proporcionado.

#### 9.23.2.3 [EliminarUsuario\(\)](#)

```
void Library.Tests.FachadaRegistroTest.EliminarUsuario ()
```

Prueba que verifica la eliminación correcta de un usuario existente.

Valida que:

- El método retorne `true` al eliminar un usuario previamente creado.

#### 9.23.2.4 [EliminarUsuario\\_SiNoExiste\(\)](#)

```
void Library.Tests.FachadaRegistroTest.EliminarUsuario_SiNoExiste ()
```

Prueba que verifica el comportamiento del método `EliminarUsuario` cuando se intenta eliminar un usuario que no existe.

Debe retornar `false`.

### 9.23.2.5 ObtenerTotalVentasPorPeriodo\_DesdeFachada()

```
void Library.Tests.FachadaRegistroTest.ObtenerTotalVentasPorPeriodo_DesdeFachada ()
```

Prueba que verifica el cálculo del total de ventas de un cliente en un período determinado mediante la fachada. Valida que:

- Se sumen correctamente las ventas del cliente dentro del rango de fechas.
- El total retornado coincida con la suma esperada.

### 9.23.2.6 Setup()

```
void Library.Tests.FachadaRegistroTest.Setup ()
```

Método ejecutado antes de cada prueba. Actualmente no realiza ninguna configuración previa.


The documentation for this class was generated from the following file:

- test/Library.Tests/Tests/[FachadaRegistroTest.cs](#)

## 9.24 Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand Interface Reference

Interfaz para comandos de bot.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand:

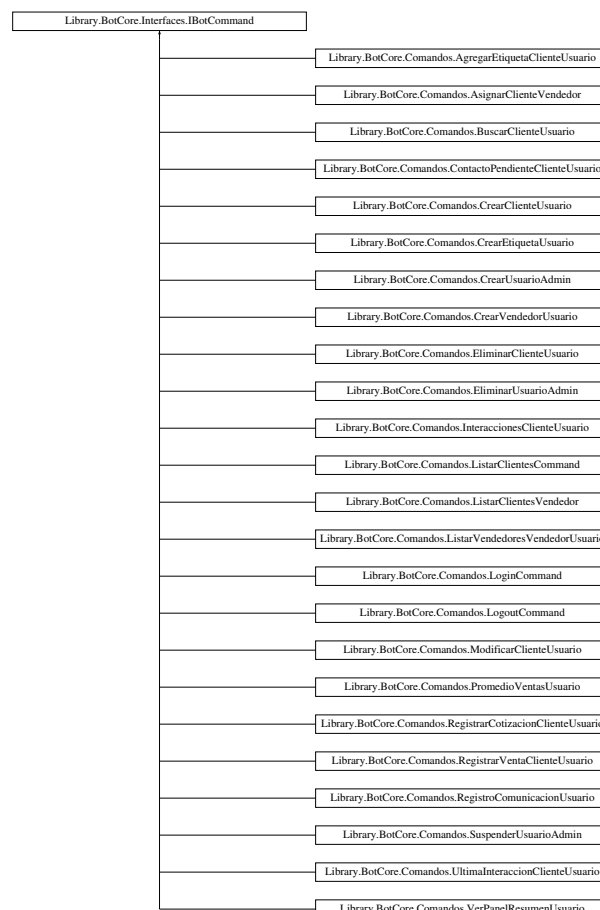

### Public Member Functions

- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) context)  
*Método para ejecutar el comando.*

## Properties

- string [Nombre](#) [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.24.1 Detailed Description

Interfaz para comandos de bot.

### 9.24.2 Member Function Documentation

#### 9.24.2.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand.Ejecutar (
 IMessageContext context)
```

Metodo para ejecutar el comando.

## Parameters

<i>context</i>	mensaje recibido de la API.
----------------	-----------------------------

## Returns

Implemented in [Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor](#), [Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.EliminarVendedorUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand](#), [Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor](#), [Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.LoginCommand](#), [Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand](#), [Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin](#), [Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario](#), and [Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario](#).

### 9.24.3 Property Documentation

#### 9.24.3.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand.Descripcion [get]
```

Descripción del metodo.

Implemented in [Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor](#), [Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.EliminarVendedorUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand](#), [Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor](#), [Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.LoginCommand](#), [Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand](#), [Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin](#), [Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario](#), and [Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario](#).

### 9.24.3.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand.Nombre [get]
```

Nombre del metodo.

Implemented in [Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor](#), [Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand](#), [Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor](#), [Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.LoginCommand](#), [Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand](#), [Library.BotCore.Comandos.ModificarCliente](#), [Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario](#), [Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin](#), [Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario](#), and [Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario](#).


The documentation for this interface was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Interfaces/IBotCommand.cs](#)

## 9.25 Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext Interface Reference

Representa el contexto de una interacción con el bot, independientemente de la API.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext:



### Public Member Functions

- void [EnviarMensaje](#) (string texto)  
*Envía la respuesta al usuario (Debe integrarse con la API).*
- string [EsperarRespuesta](#) ()

### Properties

- string [Usuariold](#) [get]  
*ID de usuario según la API (Debe integrarse con la API).*
- string [UsuarioNombre](#) [get]  
*Nombre del usuario.*

### 9.25.1 Detailed Description

Representa el contexto de una interacción con el bot, independientemente de la API.

### 9.25.2 Member Function Documentation

#### 9.25.2.1 EnviarMensaje()

```
void Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext.EnviarMensaje (
 string texto)
```

Envía la respuesta al usuario (Debe integrarse con la API).

### Parameters



<i>texto</i>	Mensaje a enviar
--------------	------------------

Implemented in [Library.BotCore.MensajeDeConsola](#), and [Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext](#).

### 9.25.2.2 EsperarRespuesta()

```
string Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext.EsperarRespuesta ()
```

Implemented in [Library.BotCore.MensajeDeConsola](#), and [Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext](#).

## 9.25.3 Property Documentation

### 9.25.3.1 UsuarioId

```
string Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext.UsuarioId [get]
```

ID de usuario según la API (Debe integrarse con la API).

Implemented in [Library.BotCore.MensajeDeConsola](#), and [Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext](#).

### 9.25.3.2 UsuarioNombre

```
string Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext.UsuarioNombre [get]
```

Nombre del usuario.

Implemented in [Library.BotCore.MensajeDeConsola](#), and [Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext](#).


The documentation for this interface was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Interfaces/IMessageContext.cs](#)

## 9.26 Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario Class Reference

Muestra todas las interacciones con un cliente, con o sin filtro, por tipo de interacción y por fecha.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario:



### Public Member Functions

- [InteraccionesClienteUsuario](#) ([FachadaRegistro](#) fachada, [BotCore](#) bot)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el comando que Muestra las Interacciones.*

### Properties

- string [Nombre](#) = "Ver interacciones con un cliente (con o sin filtro)." [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Muestra todas las interacciones con un cliente." [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.26.1 Detailed Description

Muestra todas las interacciones con un cliente, con o sin filtro, por tipo de interacción y por fecha.

## 9.26.2 Constructor & Destructor Documentation

### 9.26.2.1 InteraccionesClienteUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario.InteraccionesClienteUsuario (
 FachadaRegistro fachada,
 BotCore bot)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>fachada</i>	
<i>bot</i>	

## 9.26.3 Member Function Documentation

### 9.26.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el comando que Muestra las Interacciones.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

## 9.26.4 Property Documentation

### 9.26.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario.Descripcion = "Muestra todas las
interacciones con un cliente." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.26.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario.Nombre = "Ver interacciones con un
cliente (con o sin filtro)." [get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/InteraccionesClienteUsuario.cs](#)

## 9.27 Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand Class Reference

Comando que lista los clientes asignados al [Usuario](#).

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand:



## Public Member Functions

- [ListarClientesCommand](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el listado de clientes asignados al usuario que ejecuta el comando.*

## Properties

- string [Nombre](#) = "Listar clientes" [get, set]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.27.1 Detailed Description

Comando que lista los clientes asignados al [Usuario](#).

### 9.27.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.27.2.1 ListarClientesCommand()

```
Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand.ListarClientesCommand (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	Instancia de <a href="#">BotCore</a> .
<i>fachada</i>	Instancia de <a href="#">FachadaRegistro</a> .

### 9.27.3 Member Function Documentation

#### 9.27.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el listado de clientes asignados al usuario que ejecuta el comando.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

## 9.27.4 Property Documentation

### 9.27.4.1 Descripcion

`string Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand.Descripcion` [get]

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.27.4.2 Nombre

`string Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand.Nombre` = "Listar clientes" [get], [set]

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/ListarClientesUsuario.cs](#)

## 9.28 Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor Class Reference

Muestra una lista de los Clientes de un [Vendedor](#).

Inheritance diagram for `Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor`:



### Public Member Functions

- [ListarClientesVendedor](#) ([BotCore](#) bot)  
*Constructor.*
- `bool Ejecutar` ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el comando que Lista los clientes.*

### Properties

- `string Nombre` = "Listar clientes del vendedor." [get]  
*Nombre del metodo.*
- `string Descripcion` = "Lista todos los clientes del vendedor con sus datos e id" [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.28.1 Detailed Description

Muestra una lista de los Clientes de un [Vendedor](#).

### 9.28.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.28.2.1 ListarClientesVendedor()

`Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor.ListarClientesVendedor` (  
[BotCore](#) bot)

Constructor.

### Parameters

<i>bot</i>	
------------	--

### 9.28.3 Member Function Documentation

#### 9.28.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el comando que Lista los clientes.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.28.4 Property Documentation

#### 9.28.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor.Descripcion = "Lista todos los clientes
del vendedor con sus datos e id" [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.28.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor.Nombre = "Listar clientes del vendedor."
[get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/ListarClientesVendedor.cs](#)

## 9.29 Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario Class Reference

Lista todos los clientes del vendedor con sus datos.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario:



#### Public Member Functions

- [ListarVendedoresVendedorUsuario](#) (BotCore bot, FachadaRegistro fachada)

*Constructor.*

- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el comando que Lista los Vendedores.*

## Properties

- string [Nombre](#) = "Listar clientes del vendedor." [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Lista todos los clientes del vendedor con sus datos e id" [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.29.1 Detailed Description

Lista todos los clientes del vendedor con sus datos.

### 9.29.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.29.2.1 ListarVendedoresVendedorUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario.ListarVendedoresVendedorUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

## Parameters

<i>bot</i>	
<i>fachada</i>	

### 9.29.3 Member Function Documentation

#### 9.29.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el comando que Lista los Vendedores.

## Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

## Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.29.4 Property Documentation

#### 9.29.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario.Descripcion = "Lista todos los
clientes del vendedor con sus datos e id" [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.29.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario.Nombre = "Listar clientes del vendedor." [get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/ListarVendedoresVendedorUsuario.cs](#)

## 9.30 Library.Clases\_tipos.Llamada Class Reference

Representa una llamada con fecha y asunto relacionado.

### Public Member Functions

- void [AgregarDescripcion](#) (string descripcion)

### Properties

- string [Fecha](#) [get, set]  
*Fecha en la que se realizó o recibió la llamada.*
- string [Asunto](#) [get, set]  
*Asunto o tema principal de la llamada.*
- string [Descripcion](#) [get, set]

### 9.30.1 Detailed Description

Representa una llamada con fecha y asunto relacionado.

### 9.30.2 Member Function Documentation

#### 9.30.2.1 AgregarDescripcion()

```
void Library.Clases_tipos.Llamada.AgregarDescripcion (
 string descripcion)
```

### 9.30.3 Property Documentation

#### 9.30.3.1 Asunto

```
string Library.Clases_tipos.Llamada.Asunto [get], [set]
```

Asunto o tema principal de la llamada.

#### 9.30.3.2 Descripcion

```
string Library.Clases_tipos.Llamada.Descripcion [get], [set]
```

#### 9.30.3.3 Fecha

```
string Library.Clases_tipos.Llamada.Fecha [get], [set]
```

Fecha en la que se realizó o recibió la llamada.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/Clases\\_tipos/Llamada.cs](#)

## 9.31 Library.Clases\_tipos.Llamadas Class Reference

Representa un conjunto de llamadas enviadas o recibidas con una descripción general.

## Public Member Functions

- void [AgregarEnviados](#) ([Llamada](#) llamada)  
*Agrega una llamada a la lista de llamadas enviadas.*
- void [AgregarRecibidos](#) ([Llamada](#) llamada)  
*Agrega una llamada a la lista de llamadas recibidas.*
- void [AgregarDescripcion](#) (string descripcion)  
*Define una descripción general para las llamadas.*

## Properties

- List< [Llamada](#) > [Enviados](#) = new List<[Llamada](#)>() [get, set]  
*Lista de llamadas realizadas (enviadas).*
- List< [Llamada](#) > [Recibidos](#) = new List<[Llamada](#)>() [get, set]  
*Lista de llamadas recibidas.*
- string [Descripcion](#) [get, set]  
*Descripción o resumen general de las llamadas.*

### 9.31.1 Detailed Description

Representa un conjunto de llamadas enviadas o recibidas con una descripción general.

### 9.31.2 Member Function Documentation

#### 9.31.2.1 AgregarDescripcion()

```
void Library.Clases_tipos.Llamadas.AgregarDescripcion (
 string descripcion)
```

Define una descripción general para las llamadas.

#### Parameters

<i>descripcion</i>	Texto descriptivo de las llamadas.
--------------------	------------------------------------

#### 9.31.2.2 AgregarEnviados()

```
void Library.Clases_tipos.Llamadas.AgregarEnviados (
 Llamada llamada)
```

Agrega una llamada a la lista de llamadas enviadas.

#### Parameters

<i>llamada</i>	Instancia de la <a href="#">Llamada</a> a agregar.
----------------	----------------------------------------------------

#### 9.31.2.3 AgregarRecibidos()

```
void Library.Clases_tipos.Llamadas.AgregarRecibidos (
 Llamada llamada)
```

Agrega una llamada a la lista de llamadas recibidas.

#### Parameters

<i>llamada</i>	Instancia de la <a href="#">Llamada</a> a agregar.
----------------	----------------------------------------------------



### 9.31.3 Property Documentation

#### 9.31.3.1 Descripcion

`string Library.Clases_tipos.Llamadas.Descripcion` [get], [set]

Descripción o resumen general de las llamadas.

#### 9.31.3.2 Enviados

`List<Llamada> Library.Clases_tipos.Llamadas.Enviados` = `new List<Llamada>()` [get], [set]

Lista de llamadas realizadas (enviadas).

#### 9.31.3.3 Recibidos

`List<Llamada> Library.Clases_tipos.Llamadas.Recibidos` = `new List<Llamada>()` [get], [set]

Lista de llamadas recibidas.


The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/Library/Clases_tipos/Llamadas.cs`

## 9.32 Library.BotCore.Comandos.LoginCommand Class Reference

Comando de logueo, permite a un vendedor, usuario o admin acceder ciertos tipos de comando en especifico.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.LoginCommand:



### Public Member Functions

- `LoginCommand` (`BotCore` bot, `FachadaRegistro` fachada)

*Constructor.*

- `bool Ejecutar` (`IMessageContext` contexto)

*Ejecuta el intento de logeo.*

### Properties

- `string Nombre` = "Iniciar sesión" [get, set]

*Nombre del metodo.*

- `string Descripcion` = "Inicia sesión como administrador, usuario o vendedor." [get]

*Descripción del metodo.*

### 9.32.1 Detailed Description

Comando de logueo, permite a un vendedor, usuario o admin acceder ciertos tipos de comando en especifico.

### 9.32.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.32.2.1 LoginCommand()

```

Library.BotCore.Comandos.LoginCommand.LoginCommand (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)

```

Constructor.

### Parameters

<i>bot</i>	Instancia de <a href="#">BotCore</a> .
<i>fachada</i>	<a href="#">Fachada</a> de <a href="#">FachadaRegistro</a> .

## 9.32.3 Member Function Documentation

### 9.32.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.LoginCommand.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el intento de logeo.

### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

### Returns

`true` si se pudo realizar el login. `false` si no se pudo realizar el login.

Verifica si las credenciales existen en la fachada.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

## 9.32.4 Property Documentation

### 9.32.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.LoginCommand.Descripcion = "Inicia sesión como administrador,
usuario o vendedor." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.32.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.LoginCommand.Nombre = "Iniciar sesión" [get], [set]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/Library/BotCore/Comandos/Login.cs`

## 9.33 Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand Class Reference

Cierra la sesión abierta independientemente de que tipo de usuario este logueado.

Inheritance diagram for `Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand`:



## Public Member Functions

- [LogoutCommand](#) ([BotCore](#) bot)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Cierra la sesión de cualquier tipo de usuario logueado.*

## Properties

- string [Nombre](#) = "Cerrar sesión" [get, set]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Cierra la sesión independientemente de quién este logueado" [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.33.1 Detailed Description

Cierra la sesión abierta independientemente de que tipo de usuario este logueado.

### 9.33.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.33.2.1 LogoutCommand()

```
Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand.LogoutCommand (
 BotCore bot)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	
------------	--

### 9.33.3 Member Function Documentation

#### 9.33.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Cierra la sesión de cualquier tipo de usuario logueado.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

`true` si se pudo cerrar la sesión. `false` si no existe sesión abierta.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.33.4 Property Documentation

#### 9.33.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand.Descripcion = "Cierra la sesión independientemente
de quién este logueado" [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.33.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand.Nombre = "Cerrar sesión" [get], [set]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/Logout.cs](#)

### 9.34 Library.Clases\_tipos.Mensaje Class Reference

Representa un mensaje individual con su contenido y fecha.

#### Public Member Functions

- void [AgregarDescripcion](#) (string descripcion)

#### Properties

- string [Fecha](#) [get, set]  
*Fecha del mensaje.*
- string [Texto](#) [get, set]  
*Contenido o texto del mensaje.*
- string [Descripcion](#) [get, set]

#### 9.34.1 Detailed Description

Representa un mensaje individual con su contenido y fecha.

#### 9.34.2 Member Function Documentation

##### 9.34.2.1 AgregarDescripcion()

```
void Library.Clases_tipos.Mensaje.AgregarDescripcion (
 string descripcion)
```

#### 9.34.3 Property Documentation

##### 9.34.3.1 Descripcion

```
string Library.Clases_tipos.Mensaje.Descripcion [get], [set]
```

##### 9.34.3.2 Fecha

```
string Library.Clases_tipos.Mensaje.Fecha [get], [set]
```

Fecha del mensaje.

##### 9.34.3.3 Texto

```
string Library.Clases_tipos.Mensaje.Texto [get], [set]
```

Contenido o texto del mensaje.


The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/Clases\\_tipos/Mensaje.cs](#)

## 9.35 Library.BotCore.MensajeDeConsola Class Reference

Interfaz para permitir la comunicación con mensajes de consola.

Inheritance diagram for Library.BotCore.MensajeDeConsola:



### Public Member Functions

- void [EnviarMensaje](#) (string texto)  
*Envía la respuesta al usuario (Debe integrarse con la API).*
- string [EsperarRespuesta](#) ()

### Properties

- string [Usuariold](#) [get]  
*ID de usuario según la API (Debe integrarse con la API).*
- string [UsuarioNombre](#) [get]  
*Nombre del usuario.*

### 9.35.1 Detailed Description

Interfaz para permitir la comunicación con mensajes de consola.

### 9.35.2 Member Function Documentation

#### 9.35.2.1 EnviarMensaje()

```
void Library.BotCore.MensajeDeConsola.EnviarMensaje (
 string texto)
```

Envía la respuesta al usuario (Debe integrarse con la API).

#### Parameters

<i>texto</i>	Mensaje a enviar
--------------	------------------

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext](#).

#### 9.35.2.2 EsperarRespuesta()

```
string Library.BotCore.MensajeDeConsola.EsperarRespuesta ()
```

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext](#).

### 9.35.3 Property Documentation

#### 9.35.3.1 Usuariold

```
string Library.BotCore.MensajeDeConsola.UsuarioId [get]
```

ID de usuario según la API (Debe integrarse con la API).

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext](#).

### 9.35.3.2 UsuarioNombre

```
string Library.BotCore.MensajeDeConsola.UsuarioNombre [get]
```

Nombre del usuario.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/MensajeDeConsola.cs](#)

## 9.36 Library.Clases\_tipos.Mensajes Class Reference

Representa un conjunto de mensajes enviados y recibidos, con su asunto y descripción general.

### Public Member Functions

- void [AgregarRecibidos](#) ([Mensaje](#) mensaje, string fecha)  
*Agrega un mensaje a la lista de mensajes recibidos.*
- void [AgregarEnviados](#) ([Mensaje](#) mensaje)  
*Agrega un mensaje a la lista de mensajes enviados.*
- void [AgregarAsunto](#) (string asunto)  
*Define el asunto general de los mensajes.*
- void [AgregarDescripcion](#) (string descripcion)  
*Define una descripción general para los mensajes.*

### Properties

- List< [Mensaje](#) > [mensajesEnviados](#) = new List<[Mensaje](#)>() [get, set]  
*Lista de mensajes enviados.*
- List< [Mensaje](#) > [mensajesRecibidos](#) = new List<[Mensaje](#)>() [get, set]  
*Lista de mensajes recibidos.*
- string [Asunto](#) [get, set]  
*Asunto general de los mensajes.*
- string [Descripcion](#) [get, set]  
*Descripción general o cuerpo asociado a los mensajes.*

### 9.36.1 Detailed Description

Representa un conjunto de mensajes enviados y recibidos, con su asunto y descripción general.

### 9.36.2 Member Function Documentation

#### 9.36.2.1 AgregarAsunto()

```
void Library.Clases_tipos.Mensajes.AgregarAsunto (
 string asunto)
```

Define el asunto general de los mensajes.

### Parameters

<i>asunto</i>	Texto del asunto.
---------------	-------------------

### 9.36.2.2 AgregarDescripcion()

```
void Library.Clases_tipos.Mensajes.AgregarDescripcion (
 string descripcion)
```

Define una descripción general para los mensajes.

#### Parameters

---

<i>descripcion</i>	Texto descriptivo del conjunto de mensajes.
--------------------	---------------------------------------------

### 9.36.2.3 AgregarEnviados()

```
void Library.Clases_tipos.Mensajes.AgregarEnviados (
 Mensaje mensaje)
```

Agrega un mensaje a la lista de mensajes enviados.

#### Parameters

<i>mensaje</i>	<a href="#">Mensaje</a> enviado.
----------------	----------------------------------

### 9.36.2.4 AgregarRecibidos()

```
void Library.Clases_tipos.Mensajes.AgregarRecibidos (
 Mensaje mensaje,
 string fecha)
```

Agrega un mensaje a la lista de mensajes recibidos.

#### Parameters

<i>mensaje</i>	<a href="#">Mensaje</a> recibido.
<i>fecha</i>	Fecha asociada al mensaje recibido.

## 9.36.3 Property Documentation

### 9.36.3.1 Asunto

```
string Library.Clases_tipos.Mensajes.Asunto [get], [set]
```

Asunto general de los mensajes.

### 9.36.3.2 Descripcion

```
string Library.Clases_tipos.Mensajes.Descripcion [get], [set]
```

Descripción general o cuerpo asociado a los mensajes.

### 9.36.3.3 mensajesEnviados

```
List<Mensaje> Library.Clases_tipos.Mensajes.mensajesEnviados = new List<Mensaje>() [get],
[set]
```

Lista de mensajes enviados.

### 9.36.3.4 mensajesRecibidos

```
List<Mensaje> Library.Clases_tipos.Mensajes.mensajesRecibidos = new List<Mensaje>() [get],
[set]
```

Lista de mensajes recibidos.

The documentation for this class was generated from the following file:


- src/Library/Clases\_tipos/[Mensajes.cs](#)



## 9.37 Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario Class Reference

Modifica o registra los datos de un cliente a partir de su id.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario:



### Public Member Functions

- [ModificarClienteUsuario](#) ([FachadaRegistro](#) fachada, [BotCore](#) bot)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el intento de modificar o registrar los datos de un cliente a partir de su id.*

### Properties

- string [Nombre](#) = "Modificar datos de un cliente" [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Modificar datos de un cliente a partir de su id" [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.37.1 Detailed Description

Modifica o registra los datos de un cliente a partir de su id.

### 9.37.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.37.2.1 ModificarClienteUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario.ModificarClienteUsuario (
 FachadaRegistro fachada,
 BotCore bot)
```

Constructor.

### Parameters

<i>fachada</i>	Instancia <a href="#">FachadaRegistro</a> .
<i>bot</i>	Instancia <a href="#">BotCore</a> .

### 9.37.3 Member Function Documentation

#### 9.37.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el intento de modificar o registrar los datos de un cliente a partir de su id.

### Parameters

contexto	
----------	--

**Returns**

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

**9.37.4 Property Documentation****9.37.4.1 Descripcion**

```
string Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario.Descripcion = "Modificar datos de un cliente a partir de su id" [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

**9.37.4.2 Nombre**

```
string Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario.Nombre = "Modificar datos de un cliente" [get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/ModificarClienteUsuario.cs](#)

**9.38 Library.Clases\_principales.PanelResumen Class Reference**

Clase para integrar en comando de panel resumen.

**Properties**

- int [TotalClientes](#) [get, set]  
*Representa el número total de clientes.*
- List< string > [InteraccionesRecientes](#) = new List<string>() [get, set]  
*Representa las interacciones recientes.*
- List< [Reunion](#) > [ReunionesProximas](#) = new List<[Reunion](#)>() [get, set]  
*Representa las reuniones proximas.*

**9.38.1 Detailed Description**

Clase para integrar en comando de panel resumen.

**9.38.2 Property Documentation****9.38.2.1 InteraccionesRecientes**

```
List<string> Library.Clases_principales.PanelResumen.InteraccionesRecientes = new List<string>() [get], [set]
```

Representa las interacciones recientes.

**9.38.2.2 ReunionesProximas**

```
List<Reunion> Library.Clases_principales.PanelResumen.ReunionesProximas = new List<Reunion>() [get], [set]
```

Representa las reuniones proximas.

### 9.38.2.3 TotalClientes

```
int Library.Clases_principales.PanelResumen.TotalClientes [get], [set]
```

Representa el número total de clientes.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Clases principales/[PanelResumen.cs](#)

## 9.39 Library.Clases\_tipos.Precio Class Reference

Representa una cotización o precio propuesto, con su descripción, fecha y costo asociado.

### Properties

- string [Descripcion](#) [get, set]  
*Descripción o detalle de la cotización.*
- string [Fecha](#) [get, set]  
*Fecha en la que se emitió la cotización.*
- int [Costo](#) [get, set]  
*Costo o monto cotizado.*

### 9.39.1 Detailed Description

Representa una cotización o precio propuesto, con su descripción, fecha y costo asociado.

### 9.39.2 Property Documentation

#### 9.39.2.1 Costo

```
int Library.Clases_tipos.Precio.Costo [get], [set]
```

Costo o monto cotizado.

#### 9.39.2.2 Descripcion

```
string Library.Clases_tipos.Precio.Descripcion [get], [set]
```

Descripción o detalle de la cotización.

#### 9.39.2.3 Fecha

```
string Library.Clases_tipos.Precio.Fecha [get], [set]
```

Fecha en la que se emitió la cotización.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Clases tipos/[Precio.cs](#)

## 9.40 Program Class Reference


The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Program/[Program.cs](#)

## 9.41 Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario Class Reference

Genera el Promedio de Ventas de un [Usuario](#).

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario:



## Public Member Functions

- [PromedioVentasUsuario](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el generador de promedios.*

## Properties

- string [Nombre](#) = "Promedio de Ventas" [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.41.1 Detailed Description

Genera el Promedio de Ventas de un [Usuario](#).

### 9.41.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.41.2.1 PromedioVentasUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario.PromedioVentasUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>fachada</i>	Instancia <a href="#">FachadaRegistro</a> .
<i>bot</i>	Instancia <a href="#">BotCore</a> .

### 9.41.3 Member Function Documentation

#### 9.41.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el generador de promedios.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

## 9.41.4 Property Documentation

### 9.41.4.1 Descripcion

`string Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario.Descripcion [get]`

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.41.4.2 Nombre

`string Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario.Nombre = "Promedio de Ventas" [get]`

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).


The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/Library/BotCore/Comandos/PromedioVentasUsuario.cs`

## 9.42 Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario Class Reference

Registra una cotización a un cliente.

Inheritance diagram for `Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario`:



### Public Member Functions

- `RegistrarCotizacionClienteUsuario` ([FachadaRegistro](#) fachada, [BotCore](#) bot)  
*Constructor.*
- `bool Ejecutar` ([IMessageContext](#) contexto)  
*Asigna una cotización a un cliente a partir de una solicitud de datos al usuario (descripción, precio, fecha).*

### Properties

- `string Nombre` = "Registrar cotización a un cliente." [get]  
*Nombre del metodo.*
- `string Descripcion` = "Registra una cotización realizada a un cliente." [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.42.1 Detailed Description

Registra una cotización a un cliente.

### 9.42.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.42.2.1 RegistrarCotizacionClienteUsuario()

```

Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario.RegistrarCotizacionClienteUsuario (
 FachadaRegistro fachada,
 BotCore bot)

```

Constructor.

**Parameters**

<i>fachada</i>	Instancia <a href="#">FachadaRegistro.</a>
<i>bot</i>	Instancia <a href="#">BotCore.</a>

**9.42.3 Member Function Documentation****9.42.3.1 Ejecutar()**

```
bool Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Asigna una cotización a un cliente a partir de una solicitud de datos al usuario (descripción, precio, fecha).

**Parameters**

<i>contexto</i>	
-----------------	--

**Returns**

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand.](#)

**9.42.4 Property Documentation****9.42.4.1 Descripcion**

```
string Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario.Descripcion = "Registra una
cotización realizada a un cliente." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand.](#)

**9.42.4.2 Nombre**

```
string Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario.Nombre = "Registrar cotización
a un cliente." [get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand.](#)


The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/RegistrarCotizacionClienteUsuario.cs](#)

**9.43 Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario Class Reference**

Registra la venta realizada a un cliente.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario:



## Public Member Functions

- [RegistrarVentaClienteUsuario](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Solicita los datos (descripción, precio y fecha) de la venta y los agrega al registro del cliente.*

## Properties

- string [Nombre](#) = "Registrar venta a cliente." [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Registra la venta a un cliente, incluye descripción, precio y fecha." [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.43.1 Detailed Description

Registra la venta realizada a un cliente.

### 9.43.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.43.2.1 RegistrarVentaClienteUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario.RegistrarVentaClienteUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	
<i>fachada</i>	

### 9.43.3 Member Function Documentation

#### 9.43.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Solicita los datos (descripción, precio y fecha) de la venta y los agrega al registro del cliente.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.43.4 Property Documentation

#### 9.43.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario.Descripcion = "Registra la venta
a un cliente, incluye descripción, precio y fecha." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.43.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario.Nombre = "Registrar venta a cliente."
[get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/BotCore/Comandos/[RegistrarVentaClienteUsuario.cs](#)

## 9.44 Library.Clases\_principales.RegistroCliente Class Reference

Almacena todas las interacciones con un [Cliente](#) en específico.

### Public Member Functions

- bool [RegistrarNacimiento](#) (string FechaNacimiento)  
*Modifica el atributo fechaNacimiento de [Cliente](#).*
- DateTime [UltimaInteraccion](#) ()  
*Devuelve un DateTime con la fecha de la ultima interacción.*
- bool [RegistrarGenero](#) (string genero)
- bool [RegistrarPrecio](#) ([Precio](#) precio)  
*Modifica el atributo [Precio](#) de [Cliente](#).*
- [RegistroCliente](#) ([Cliente](#) cliente)  
*Constructor de [RegistroCliente](#).*

### Properties

- Cliente [Cliente](#) [get, set]
- Mensajes [Mensajes](#) [get, set]
- Emails [Emails](#) [get, set]
- Llamadas [Llamadas](#) [get, set]
- Reunion [Reunion](#) [get, set]
- Ventas [Ventas](#) [get, set]
- Precio [Precio](#) [get, set]

#### 9.44.1 Detailed Description

Almacena todas las interacciones con un [Cliente](#) en específico.

Esta clase también puede agregar información específica al [Cliente](#) como Nacimiento, Genero y Precios.

#### 9.44.2 Constructor & Destructor Documentation

##### 9.44.2.1 RegistroCliente()

```
Library.Clases_principales.RegistroCliente.RegistroCliente (
 Cliente cliente)
```

Constructor de [RegistroCliente](#).

### Parameters

<i>cliente</i>	<a href="#">Cliente</a> a mantener registro.
----------------	----------------------------------------------



### 9.44.3 Member Function Documentation

#### 9.44.3.1 RegistrarGenero()

```
bool Library.Clases_principales.RegistroCliente.RegistrarGenero (
 string genero)
```

Modifica el atributo Genero de [Cliente](#).

##### Parameters

<i>genero</i>	Genero a registrar.
---------------	---------------------

##### Returns

`true` si el parametro genero no está vacío y se pudo registrar correctamente. `false` si el parametro genero está vacío o no se pudo registrar correctmanete.

#### 9.44.3.2 RegistrarNacimiento()

```
bool Library.Clases_principales.RegistroCliente.RegistrarNacimiento (
 string FechaNacimiento)
```

Modifica el atributo fechaNacimiento de [Cliente](#).

##### Parameters

<i>FechaNacimiento</i>	Fecha de nacimiento a registrar.
------------------------	----------------------------------

##### Returns

`true` si el parametro fechaNacimiento no está vacío y se pudo registrar correctamente. `false` si el parametro fechaNacimiento está vacío o no se pudo registrar correctamente.

#### 9.44.3.3 RegistrarPrecio()

```
bool Library.Clases_principales.RegistroCliente.RegistrarPrecio (
 Precio precio)
```

Modifica el atributo [Precio](#) de [Cliente](#).

##### Parameters

<i>precio</i>	<a href="#">Precio</a> a registrar.
---------------	-------------------------------------

##### Returns

`true` si el parametro precio no es null y se pudo registrar correctamente. `false` si el parametro precio es null o no se pudo registrar correctmanete.

#### 9.44.3.4 UltimaInteraccion()

```
DateTime Library.Clases_principales.RegistroCliente.UltimaInteraccion ()
```

Devuelve un DateTime con la fecha de la ultima interacción.

##### Returns

DateTime

### 9.44.4 Property Documentation

#### 9.44.4.1 Cliente

Cliente Library.Clases\_principales.RegistroCliente.Cliente [get], [set]

#### 9.44.4.2 Emails

Emails Library.Clases\_principales.RegistroCliente.Emails [get], [set]

#### 9.44.4.3 Llamadas

Llamadas Library.Clases\_principales.RegistroCliente.Llamadas [get], [set]

#### 9.44.4.4 Mensajes

Mensajes Library.Clases\_principales.RegistroCliente.Mensajes [get], [set]

#### 9.44.4.5 Precio

Precio Library.Clases\_principales.RegistroCliente.Precio [get], [set]

#### 9.44.4.6 Reunion

Reunion Library.Clases\_principales.RegistroCliente.Reunion [get], [set]

#### 9.44.4.7 Ventas

Ventas Library.Clases\_principales.RegistroCliente.Ventas [get], [set]

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Clases principales/[RegistroCliente.cs](#)

## 9.45 Library.Tests.RegistroClientesTests Class Reference

Conjunto de pruebas unitarias para la clase [RegistroCliente](#). Valida el comportamiento de los métodos relacionados al registro de información del cliente.

### Public Member Functions

- void [Setup](#) ()  
*Método de inicialización ejecutado antes de cada test. Actualmente no realiza ninguna configuración adicional.*
- void [RegistrarGenero](#) ()  
*Prueba que el método RegistrarGenero registre correctamente un género válido en el cliente.*
- void [RegistrarNacimiento](#) ()  
*Prueba que RegistrarNacimiento retorne false cuando se pasa una cadena vacía, indicando que no se ingresó una fecha válida.*
- void [RegistrarPrecio](#) ()  
*Prueba que el método RegistrarPrecio registre correctamente un objeto [Precio](#) asociado al registro del cliente.*

### 9.45.1 Detailed Description

Conjunto de pruebas unitarias para la clase [RegistroCliente](#). Valida el comportamiento de los métodos relacionados al registro de información del cliente.

## 9.45.2 Member Function Documentation

### 9.45.2.1 RegistrarGenero()

```
void Library.Tests.RegistroClientesTests.RegistrarGenero ()
```

Prueba que el método `RegistrarGenero` registre correctamente un género válido en el cliente.

Verifica que:

- El método retorne `true`.
- El atributo `Genero` del cliente coincida con el valor ingresado.

### 9.45.2.2 RegistrarNacimiento()

```
void Library.Tests.RegistroClientesTests.RegistrarNacimiento ()
```

Prueba que `RegistrarNacimiento` retorne `false` cuando se pasa una cadena vacía, indicando que no se ingresó una fecha válida.

### 9.45.2.3 RegistrarPrecio()

```
void Library.Tests.RegistroClientesTests.RegistrarPrecio ()
```

Prueba que el método `RegistrarPrecio` registre correctamente un objeto `Precio` asociado al registro del cliente.

Verifica que:

- El método retorne `true`.
- La propiedad `Precio` del registro coincida con el objeto entregado.

### 9.45.2.4 Setup()

```
void Library.Tests.RegistroClientesTests.Setup ()
```

Método de inicialización ejecutado antes de cada test. Actualmente no realiza ninguna configuración adicional.


The documentation for this class was generated from the following file:

- `test/Library.Tests/Tests/RegistroClientesTest.cs`

## 9.46 Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario Class Reference

Registra comunicaciones (llamadas, reuniones, mensajes, emails) de un `Usuario` con sus clientes. Incluye la posibilidad de agregar notas o comentarios a cada interacción.

Inheritance diagram for `Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario`:



### Public Member Functions

- `RegistroComunicacionUsuario` (`BotCore` bot, `FachadaRegistro` fachada)

*Constructor.*

- `bool Ejecutar` (`IMessageContext` contexto)

*Ejecuta el comando de comunicacion y utiliza los tipos de comunicacion como `Llamada` etc.*

## Properties

- string [Nombre](#) = "Registrar comunicación con cliente" [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Registra llamadas, reuniones, mensajes o emails (enviados/recibidos) y permite agregar notas" [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.46.1 Detailed Description

Registra comunicaciones (llamadas, reuniones, mensajes, emails) de un [Usuario](#) con sus clientes. Incluye la posibilidad de agregar notas o comentarios a cada interacción.

### 9.46.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.46.2.1 RegistroComunicacionUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario.RegistroComunicacionUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>fachada</i>	Instancia <a href="#">FachadaRegistro</a> .
<i>bot</i>	Instancia <a href="#">BotCore</a> .

### 9.46.3 Member Function Documentation

#### 9.46.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el comando de comunicacion y utiliza los tipos de comunicacion como [Llamada](#) etc.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.46.4 Property Documentation

#### 9.46.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario.Descripcion = "Registra llamadas,
reuniones, mensajes o emails (enviados/recibidos) y permite agregar notas" [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.46.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario.Nombre = "Registrar comunicación
con cliente" [get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/RegistroComunicacionUsuario.cs](#)

## 9.47 Library.Clases\_tipos.Reunion Class Reference

Representa una reunión o encuentro con un cliente o contacto.

### Public Member Functions

- void [AgregarDescripcion](#) (string descripcion)

### Properties

- string [Lugar](#) [get, set]  
*Lugar donde se realizará o realizó la reunión.*
- string [Fecha](#) [get, set]  
*Fecha de la reunión.*
- string [Asunto](#) [get, set]  
*Asunto o tema tratado en la reunión.*
- string [Descripcion](#) [get, set]

### 9.47.1 Detailed Description

Representa una reunión o encuentro con un cliente o contacto.

### 9.47.2 Member Function Documentation

#### 9.47.2.1 AgregarDescripcion()

```
void Library.Clases_tipos.Reunion.AgregarDescripcion (
 string descripcion)
```

### 9.47.3 Property Documentation

#### 9.47.3.1 Asunto

```
string Library.Clases_tipos.Reunion.Asunto [get], [set]
```

Asunto o tema tratado en la reunión.

#### 9.47.3.2 Descripcion

```
string Library.Clases_tipos.Reunion.Descripcion [get], [set]
```

#### 9.47.3.3 Fecha

```
string Library.Clases_tipos.Reunion.Fecha [get], [set]
```

Fecha de la reunión.

#### 9.47.3.4 Lugar

```
string Library.Clases_tipos.Reunion.Lugar [get], [set]
```

Lugar donde se realizará o realizó la reunión.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Clases tipos/[Reunion.cs](#)

## 9.48 Library.BotCore.Sesion Class Reference

Representa la información de la sesión.

### Public Member Functions

- void [IniciarSesion](#) (object usuario, string rol)  
*Inicia una nueva sesión con el usuario y rol especificados.*
- void [CerrarSesion](#) ()  
*Cierra la sesión actual y limpia los datos asociados.*
- override string [ToString](#) ()  
*Devuelve una representación en texto del estado actual de la sesión.*

### Properties

- object [UsuarioActual](#) [get]  
*Representa el tipo de entidad actual (Admin, Usuario, Vendedor).*
- string [Rol](#) [get]  
*Rol del tipo de usuario actual.*
- bool [EstaLogeado](#) [get]  
*Indica si existe una sesión activa en el sistema.*

### 9.48.1 Detailed Description

Representa la información de la sesión.

### 9.48.2 Member Function Documentation

#### 9.48.2.1 CerrarSesion()

```
void Library.BotCore.Sesion.CerrarSesion ()
```

Cierra la sesión actual y limpia los datos asociados.

Este método borra el usuario y el rol activos, dejando el sistema sin sesión iniciada.

#### 9.48.2.2 IniciarSesion()

```
void Library.BotCore.Sesion.IniciarSesion (
 object usuario,
 string rol)
```

Inicia una nueva sesión con el usuario y rol especificados.

### Parameters

<i>usuario</i>	Instancia del usuario que inicia sesión.
<i>rol</i>	Rol del usuario (por ejemplo, "Administrador", "Usuario" o "Vendedor").

Este método establece el usuario actual y marca la sesión como activa.

### 9.48.2.3 ToString()

```
override string Library.BotCore.Sesion.ToString ()
```

Devuelve una representación en texto del estado actual de la sesión.

#### Returns

Un mensaje indicando si hay una sesión activa y el rol del usuario, o un mensaje indicando que no hay sesión iniciada.

## 9.48.3 Property Documentation

### 9.48.3.1 EstaLogeado

```
bool Library.BotCore.Sesion.EstaLogeado [get]
```

Indica si existe una sesión activa en el sistema.

Devuelve `true` si hay un usuario logeado; de lo contrario, `false`.

### 9.48.3.2 Rol

```
string Library.BotCore.Sesion.Rol [get]
```

Rol del tipo de usuario actual.

### 9.48.3.3 UsuarioActual

```
object Library.BotCore.Sesion.UsuarioActual [get]
```

Representa el tipo de entidad actual (Admin, Usuario, Vendedor).

The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/Library/BotCore/Sesion.cs`

## 9.49 Library.Fachadas.Singleton< T > Class Template Reference

Clase reusable dedicada a aplicar singleton.

### Properties

- static `T` [Instancia](#) [get]

*Propiedad pública para obtener la instancia única del tipo T. Siempre devolverá la misma instancia.*

### 9.49.1 Detailed Description

Clase reusable dedicada a aplicar singleton.

Clase generica para poder aplicar singleton y no repetir codigo en el proyecto. Singleton

#### Type Constraints

**T**: *class*

**T**: *new()*

## 9.49.2 Property Documentation

### 9.49.2.1 Instancia

```
T Library.Fachadas.Singleton< T >.Instancia [static], [get]
```

Propiedad pública para obtener la instancia única del tipo T. Siempre devolverá la misma instancia.


The documentation for this class was generated from the following file:

- `src/Library/Fachadas/Singleton.cs`

## 9.50 Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin Class Reference

Permite suspender un usuario siendo administrador.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin:



### Public Member Functions

- [SuspenderUsuarioAdmin](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)

*Constructor.*

- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)

*Ejecuta el comando que suspende el usuario por Id.*

### Properties

- string [Nombre](#) = "Suspender usuario" [get, set]

*Nombre del metodo.*

- string [Descripcion](#) = "Permite suspender un usuario siendo administrador." [get]

*Descripción del metodo.*

### 9.50.1 Detailed Description

Permite suspender un usuario siendo administrador.

### 9.50.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.50.2.1 SuspenderUsuarioAdmin()

```
Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin.SuspenderUsuarioAdmin (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

### Parameters

<i>bot</i>	
<i>fachada</i>	

### 9.50.3 Member Function Documentation

#### 9.50.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el comando que suspende el usuario por Id.

### Parameters

---



contexto	
----------	--

Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

## 9.50.4 Property Documentation

### 9.50.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin.Descripcion = "Permite suspender un
usuario siendo administrador." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.50.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin.Nombre = "Suspender usuario" [get],
[set]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/BotCore/Comandos/[SuspenderUsuarioAdmin.cs](#)

## 9.51 Library.Tests.Tests Class Reference

### Public Member Functions

- void [Setup](#) ()
- void [Test1](#) ()

### 9.51.1 Member Function Documentation

#### 9.51.1.1 Setup()

```
void Library.Tests.Tests.Setup ()
```

#### 9.51.1.2 Test1()

```
void Library.Tests.Tests.Test1 ()
```


The documentation for this class was generated from the following file:

- test/Library.Tests/Tests/[UnitTest.cs](#)

## 9.52 Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario Class Reference

Muestra una lista de clientes con los que no se interactua desde cierta fecha.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario:



## Public Member Functions

- [UltimaInteraccionClienteUsuario](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta el comando de una lista de clientes con los que no se interactua desde cierta fecha.*

## Properties

- string [Nombre](#) = "Listar clientes desde ultima interacción." [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Lista clientes con los que no se interactua desde cierta fecha." [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.52.1 Detailed Description

Muestra una lista de clientes con los que no se interactua desde cierta fecha.

### 9.52.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.52.2.1 UltimaInteraccionClienteUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario.UltimaInteraccionClienteUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	
<i>fachada</i>	

### 9.52.3 Member Function Documentation

#### 9.52.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta el comando de una lista de clientes con los que no se interactua desde cierta fecha.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.52.4 Property Documentation

#### 9.52.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario.Descripcion = "Lista clientes
con los que no se interactua desde cierta fecha." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.52.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario.Nombre = "Listar clientes desde ultima interacción." [get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/UltimaInteraccionClienteUsuario.cs](#)

## 9.53 Library.Clases\_principales.Usuario Class Reference

Administra y almacena una lista de [RegistroCliente](#).

### Public Member Functions

- bool [ModificarCliente](#) (int id, string nuevoNombre=null, string nuevoApellido=null, string nuevoTelefono=null, string nuevoEmail=null, string nuevoGenero=null, string nuevoCumple=null, string nuevaEtiqueta=null)  
*Modifica uno o más datos de un cliente en [Clientes](#).*
- bool [AgregarEtiqueta](#) (int clienteld, string etiqueta)  
*Agrega una etiqueta a un cliente.*
- bool [EliminarCliente](#) ([Cliente](#) cliente)  
*Elimina a un cliente de la lista [Clientes](#).*
- [RegistroCliente](#) [BuscarClientePorId](#) (int id)  
*Busca a un cliente por id.*
- List< [Cliente](#) > [ListarClientes](#) ()  
*Obtiene una lista de todos los clientes registrados.*
- bool [ActualizarCliente](#) (int clienteld, object dato)  
*Actualiza la información del [registroCliente](#) de un cliente identificado por su ID, agregando o modificando datos según el tipo del objeto proporcionado.*
- bool [RegistrarMensajeRecibido](#) (int clienteld, [Mensaje](#) mensaje)  
*Registra un mensaje recibido por un cliente.*
- bool [RegistrarLlamadaRecibida](#) (int clienteld, [Llamada](#) llamada)  
*Registra una llamada recibida por un cliente.*
- int [TotalVentasPorPeriodo](#) (int clienteld, DateTime desde, DateTime hasta)  
*Devuelve un total de ventas por periodo.*
- List< [Cliente](#) > [BuscarClientes](#) (string nombre=null, string apellido=null, string telefono=null, string email=null)  
*Busca un cliente por nombre, apellido, telefono o email.*
- bool [AgregarDescripcionALlamada](#) (int clienteld, [Llamada](#) llamada, string descripcion)  
*Agrega una descripción a una llamada.*
- bool [AgregarDescripcionAMensaje](#) (int clienteld, [Mensaje](#) mensaje, string descripcion)  
*Agrega una descripción a un mensaje.*
- bool [AgregarDescripcionAREunion](#) (int clienteld, [Reunion](#) reunion, string descripcion)  
*Agrega una descripción a una reunion.*
- bool [AgregarDescripcionAEmail](#) (int clienteld, [Email](#) email, string descripcion)  
*Agrega una descripción a un [Email](#).*
- [PanelResumen](#) [ObtenerPanelResumen](#) ()  
*Devuelve un [PanelResumen](#) con toda la información resumida.*
- [Usuario](#) ()  
*Constructor (asigna id automaticamente).*

## Public Attributes

- List< [RegistroCliente](#) > [Clientes](#) = new List<[RegistroCliente](#)>()  
*Lista de [RegistroCliente](#) que contiene al [Cliente](#) y sus interacciones.*
- Dictionary< int, string > [Etiquetas](#) = new Dictionary<int, string>()  
*Lista de etiquetas creadas por el usuario.*

## Properties

- int [Id](#) [get, set]
- string [Nombre](#) [get, set]
- string [Clave](#) [get, set]
- bool [Suspendido](#) = false [get, set]

## 9.53.1 Detailed Description

Administra y almacena una lista de [RegistroCliente](#).

## 9.53.2 Constructor & Destructor Documentation

### 9.53.2.1 Usuario()

`Library.Clases_principales.Usuario.Usuario ()`  
Constructor (asigna id automaticamente).

## 9.53.3 Member Function Documentation

### 9.53.3.1 ActualizarCliente()

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.ActualizarCliente (
 int clienteId,
 object dato)
```

Actualiza la información del `registroCliente` de un cliente identificado por su ID, agregando o modificando datos según el tipo del objeto proporcionado.

## Parameters

<i>clienteId</i>	Identificador único del cliente a actualizar.
<i>dato</i>	Objeto que contiene la información a actualizar. Puede ser una instancia de <a href="#">Mensaje</a> , <a href="#">Llamada</a> , <a href="#">Precio</a> , <a href="#">Reunion</a> o <a href="#">Venta</a> .

## Returns

`true` si el cliente fue encontrado y la actualización se realizó correctamente;  
`false` si no se encontró el cliente o el tipo de dato no es válido.

Este método busca el cliente por su identificador mediante `BuscarClientePorId`. Dependiendo del tipo del objeto `dato`, actualiza diferentes colecciones o propiedades dentro del registro del cliente:

- [Mensaje](#) → Se agrega a la lista de mensajes enviados.
- [Llamada](#) → Se agrega a la lista de llamadas realizadas.
- [Precio](#) → Se registra el nuevo precio asociado.
- [Reunion](#) → Se asigna la reunión actual del cliente.
- [Venta](#) → Se agrega a la lista de ventas realizadas.

### 9.53.3.2 AgregarDescripcionAEmail()

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.AgregarDescripcionAEmail (
 int clienteId,
 Email email,
 string descripcion)
```

Agrega una descripción a un [Email](#).

#### Parameters

<i>clienteId</i>	
<i>email</i>	
<i>descripcion</i>	

#### Returns

### 9.53.3.3 AgregarDescripcionALlamada()

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.AgregarDescripcionALlamada (
 int clienteId,
 Llamada llamada,
 string descripcion)
```

Agrega una descripción a una llamada.

#### Parameters

<i>clienteId</i>	
<i>llamada</i>	
<i>descripcion</i>	

#### Returns

### 9.53.3.4 AgregarDescripcionAMensaje()

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.AgregarDescripcionAMensaje (
 int clienteId,
 Mensaje mensaje,
 string descripcion)
```

Agrega una descripción a un mensaje.

#### Parameters

<i>clienteId</i>	
<i>mensaje</i>	
<i>descripcion</i>	

## Returns

### 9.53.3.5 AgregarDescripcionAReunion()

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.AgregarDescripcionAReunion (
 int clienteId,
 Reunion reunion,
 string descripcion)
```

Agrega una descripción a una reunion.

## Parameters

<i>clienteId</i>	
<i>reunion</i>	
<i>descripcion</i>	

## Returns

### 9.53.3.6 AgregarEtiqueta()

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.AgregarEtiqueta (
 int clienteId,
 string etiqueta)
```

Agrega una etiqueta a un cliente.

## Parameters

<i>clienteId</i>	Id del cliente.
<i>etiqueta</i>	Etiqueta existente.

## Returns

### 9.53.3.7 BuscarClientePorId()

```
RegistroCliente Library.Clases_principales.Usuario.BuscarClientePorId (
 int id)
```

Busca a un cliente por id.

## Parameters

<i>id</i>	Id del cliente a buscar.
-----------	--------------------------

## Returns

[RegistroCliente](#) si se encontró al cliente. `Null` si no se encontró al cliente.

#### 9.53.3.8 BuscarClientes()

```
List< Cliente > Library.Clases_principales.Usuario.BuscarClientes (
 string nombre = null,
 string apellido = null,
 string telefono = null,
 string email = null)
```

Busca un cliente por nombre, apellido, telefono o email.

##### Parameters

<i>nombre</i>	
<i>apellido</i>	
<i>telefono</i>	
<i>email</i>	

##### Returns

Una lista con clientes que coinciden con la busqueda.

#### 9.53.3.9 EliminarCliente()

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.EliminarCliente (
 Cliente cliente)
```

Elimina a un cliente de la lista [Clientes](#).

##### Parameters

<i>cliente</i>	<a href="#">Cliente</a> a eliminar.
----------------	-------------------------------------

##### Returns

`true` Si se encontro y eliminó al cliente. `false` Si no se encontró o no se eliminó al cliente.

#### 9.53.3.10 ListarClientes()

```
List< Cliente > Library.Clases_principales.Usuario.ListarClientes ()
```

Obtiene una lista de todos los clientes registrados.

##### Returns

Una lista de [Cliente](#) que representan todos los clientes actualmente registrados.

Este método recorre la colección interna `Clientes` y extrae cada objeto [Cliente](#) asociado, devolviendo una nueva lista.

#### 9.53.3.11 ModificarCliente()

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.ModificarCliente (
 int id,
 string nuevoNombre = null,
 string nuevoApellido = null,
 string nuevoTelefono = null,
 string nuevoEmail = null,
 string nuevoGenero = null,
```

```
 string nuevoCumple = null,
 string nuevaEtiqueta = null)
```

Modifica uno o más datos de un cliente en [Clientes](#).

#### Parameters

---



<i>id</i>	Id del cliente que se quiere modificar.
<i>nuevoNombre</i>	Nuevo nombre del <a href="#">Cliente</a> .
<i>nuevoApellido</i>	Nuevo apellido del <a href="#">Cliente</a>
<i>nuevoTelefono</i>	Nuevo telefono del <a href="#">Cliente</a>
<i>nuevoEmail</i>	Nuevo <a href="#">Email</a> del <a href="#">Cliente</a>
<i>nuevoGenero</i>	Nuevo Genero del <a href="#">Cliente</a>
<i>nuevoCumple</i>	Nueva fecha de nacimiento del <a href="#">Cliente</a>
<i>nuevaEtiqueta</i>	Nueva etiqueta del <a href="#">Cliente</a>

**Returns**

`true` Si se encontró el campo a modificar y se modificó. `false` Si no se encontró al cliente.

**9.53.3.12 ObtenerPanelResumen()**

[PanelResumen](#) `Library.Clases_principales.Usuario.ObtenerPanelResumen ()`

Devuelve un [PanelResumen](#) con toda la información resumida.

**Returns****9.53.3.13 RegistrarLlamadaRecibida()**

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.RegistrarLlamadaRecibida (
 int clienteId,
 Llamada llamada)
```

Registra una llamada recibida por un cliente.

**Parameters**

<i>clienteId</i>	Id del <a href="#">Cliente</a>
<i>llamada</i>	<a href="#">Llamada</a> recibida.

**Returns****9.53.3.14 RegistrarMensajeRecibido()**

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.RegistrarMensajeRecibido (
 int clienteId,
 Mensaje mensaje)
```

Registra un mensaje recibido por un cliente.

**Parameters**

<i>clienteId</i>	Id del <a href="#">Cliente</a> .
<i>mensaje</i>	<a href="#">Mensaje</a> recibido.

**Returns****9.53.3.15 TotalVentasPorPeriodo()**

```
int Library.Clases_principales.Usuario.TotalVentasPorPeriodo (
 int clienteId,
 DateTime desde,
 DateTime hasta)
```

Devuelve un total de ventas por periodo.

**Parameters**

<i>clienteId</i>	
<i>desde</i>	
<i>hasta</i>	

**Returns**

integer de total de ventas.

**9.53.4 Member Data Documentation****9.53.4.1 Clientes**

```
List<RegistroCliente> Library.Clases_principales.Usuario.Clientes = new List<RegistroCliente>()
```

Lista de [RegistroCliente](#) que contiene al [Cliente](#) y sus interacciones.

**9.53.4.2 Etiquetas**

```
Dictionary<int,string> Library.Clases_principales.Usuario.Etiquetas = new Dictionary<int,
string>()
```

Lista de etiquetas creadas por el usuario.

**9.53.5 Property Documentation****9.53.5.1 Clave**

```
string Library.Clases_principales.Usuario.Clave [get], [set]
```

**9.53.5.2 Id**

```
int Library.Clases_principales.Usuario.Id [get], [set]
```

**9.53.5.3 Nombre**

```
string Library.Clases_principales.Usuario.Nombre [get], [set]
```

**9.53.5.4 Suspendido**

```
bool Library.Clases_principales.Usuario.Suspendido = false [get], [set]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/Clases principales/Usuario.cs](#)

## 9.54 Library.Tests.UsuarioTests Class Reference

### Public Member Functions

- void [Setup](#) ()  
*Método ejecutado antes de cada prueba. Actualmente no realiza ninguna inicialización específica.*
- void [ModificarCliente](#) ()  
*Prueba la modificación de los datos de un cliente existente. Verifica que:*
- void [BuscarClientePorId](#) ()  
*Prueba la búsqueda de un cliente por su ID. Verifica que:*
- void [EliminarCliente](#) ()  
*Prueba eliminar un cliente de la lista del usuario. Verifica que:*
- void [ActualizarCliente\\_ConMensaje](#) ()  
*Prueba actualizar un cliente agregando un mensaje enviado. Verifica que quede registrado correctamente.*
- void [RegistrarMensajeRecibido](#) ()  
*Prueba registrar un mensaje recibido para un cliente. Verifica que se agregue correctamente a la lista de mensajes recibidos.*
- void [ActualizarCliente\\_ConLlamada](#) ()  
*Prueba actualizar un cliente agregando una llamada enviada.*
- void [RegistrarLlamadaRecibida](#) ()  
*Prueba registrar una llamada recibida por un cliente.*
- void [ActualizarCliente\\_ConPrecio](#) ()  
*Prueba actualizar un cliente agregando un precio/cotización.*
- void [ActualizarCliente\\_ConReunion](#) ()  
*Prueba actualizar un cliente agregando una reunión.*
- void [ActualizarCliente\\_ConVenta](#) ()  
*Prueba actualizar un cliente agregando una venta.*
- void [TotalVentasPorPeriodo](#) ()  
*Prueba calcular el total de ventas de un cliente dentro de un período de tiempo.*
- void [AgregarEtiqueta](#) ()  
*Prueba agregar una etiqueta personalizada a un cliente.*
- void [AgregarDescripcionALlamada](#) ()  
*Prueba agregar una descripción adicional a una llamada enviada.*
- void [AgregarDescripcionAMensaje](#) ()  
*Prueba agregar una descripción adicional a un mensaje ya existente.*
- void [AgregarDescripcionAREunion](#) ()  
*Prueba agregar una descripción adicional a una reunión.*
- void [AgregarDescripcionAEmail](#) ()  
*Prueba agregar una descripción adicional a un email enviado.*

### 9.54.1 Member Function Documentation

#### 9.54.1.1 ActualizarCliente\_ConLlamada()

`void Library.Tests.UsuarioTests.ActualizarCliente_ConLlamada ()`  
Prueba actualizar un cliente agregando una llamada enviada.

#### 9.54.1.2 ActualizarCliente\_ConMensaje()

`void Library.Tests.UsuarioTests.ActualizarCliente_ConMensaje ()`  
Prueba actualizar un cliente agregando un mensaje enviado. Verifica que quede registrado correctamente.

#### 9.54.1.3 ActualizarCliente\_ConPrecio()

```
void Library.Tests.UsuarioTests.ActualizarCliente_ConPrecio ()
```

Prueba actualizar un cliente agregando un precio/cotización.

#### 9.54.1.4 ActualizarCliente\_ConReunion()

```
void Library.Tests.UsuarioTests.ActualizarCliente_ConReunion ()
```

Prueba actualizar un cliente agregando una reunión.

#### 9.54.1.5 ActualizarCliente\_ConVenta()

```
void Library.Tests.UsuarioTests.ActualizarCliente_ConVenta ()
```

Prueba actualizar un cliente agregando una venta.

#### 9.54.1.6 AgregarDescripcionAEmail()

```
void Library.Tests.UsuarioTests.AgregarDescripcionAEmail ()
```

Prueba agregar una descripción adicional a un email enviado.

#### 9.54.1.7 AgregarDescripcionALlamada()

```
void Library.Tests.UsuarioTests.AgregarDescripcionALlamada ()
```

Prueba agregar una descripción adicional a una llamada enviada.

#### 9.54.1.8 AgregarDescripcionAMensaje()

```
void Library.Tests.UsuarioTests.AgregarDescripcionAMensaje ()
```

Prueba agregar una descripción adicional a un mensaje ya existente.

#### 9.54.1.9 AgregarDescripcionAReunion()

```
void Library.Tests.UsuarioTests.AgregarDescripcionAReunion ()
```

Prueba agregar una descripción adicional a una reunión.

#### 9.54.1.10 AgregarEtiqueta()

```
void Library.Tests.UsuarioTests.AgregarEtiqueta ()
```

Prueba agregar una etiqueta personalizada a un cliente.

#### 9.54.1.11 BuscarClientePorId()

```
void Library.Tests.UsuarioTests.BuscarClientePorId ()
```

Prueba la búsqueda de un cliente por su ID. Verifica que:

- Se encuentre el cliente.
- El ID coincida con el esperado.

#### 9.54.1.12 EliminarCliente()

```
void Library.Tests.UsuarioTests.EliminarCliente ()
```

Prueba eliminar un cliente de la lista del usuario. Verifica que:

- El método retorne true.
- La lista quede vacía.

**9.54.1.13 ModificarCliente()**

```
void Library.Tests.UsuarioTests.ModificarCliente ()
```

Prueba la modificación de los datos de un cliente existente. Verifica que:

- El método retorne true.
- El nombre del cliente sea actualizado correctamente.

**9.54.1.14 RegistrarLlamadaRecibida()**

```
void Library.Tests.UsuarioTests.RegistrarLlamadaRecibida ()
```

Prueba registrar una llamada recibida por un cliente.

**9.54.1.15 RegistrarMensajeRecibido()**

```
void Library.Tests.UsuarioTests.RegistrarMensajeRecibido ()
```

Prueba registrar un mensaje recibido para un cliente. Verifica que se agregue correctamente a la lista de mensajes recibidos.

**9.54.1.16 Setup()**

```
void Library.Tests.UsuarioTests.Setup ()
```

Método ejecutado antes de cada prueba. Actualmente no realiza ninguna inicialización específica.

**9.54.1.17 TotalVentasPorPeriodo()**

```
void Library.Tests.UsuarioTests.TotalVentasPorPeriodo ()
```

Prueba calcular el total de ventas de un cliente dentro de un período de tiempo.

The documentation for this class was generated from the following file:

- test/Library.Tests/Tests/[UsuarioTest.cs](#)

**9.55 Library.Clases\_principales.Vendedor Class Reference**

Representa a un vendedor dentro del sistema, encargado de gestionar sus clientes.

**Public Member Functions**

- bool [ValidarCredenciales](#) (string nombre, string clave)  
*Método para asistir con el logeo.*
- void [AgregarCliente](#) ([Cliente](#) cliente)
- bool [AsignarClienteAotroVendedor](#) ([Cliente](#) cliente, [Vendedor](#) otroVendedor)  
*Asigna un cliente de este vendedor a otro vendedor.*
- [Cliente](#) [BuscarClientePorId](#) (int id)  
*Busca un [Cliente](#) por Id.*
- [Vendedor](#) (string nombre, string clave)  
*Constructor de [Vendedor](#).*

**Properties**

- string [Nombre](#) [get, set]
- string [Clave](#) [get, set]
- int [Id](#) [get, set]
- List< [Cliente](#) > [Clientes](#) [get, set]  
*Lista de [Cliente](#) asociados a este vendedor.*

### 9.55.1 Detailed Description

Representa a un vendedor dentro del sistema, encargado de gestionar sus clientes.

### 9.55.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.55.2.1 Vendedor()

```
Library.Clases_principales.Vendedor.Vendedor (
 string nombre,
 string clave)
```

Constructor de [Vendedor](#).

#### Parameters

<i>nombre</i>	Nombre del vendedor.
<i>clave</i>	Clave o contraseña del vendedor.

### 9.55.3 Member Function Documentation

#### 9.55.3.1 AgregarCliente()

```
void Library.Clases_principales.Vendedor.AgregarCliente (
 Cliente cliente)
```

#### 9.55.3.2 AsignarClienteAotroVendedor()

```
bool Library.Clases_principales.Vendedor.AsignarClienteAotroVendedor (
 Cliente cliente,
 Vendedor otroVendedor)
```

Asigna un cliente de este vendedor a otro vendedor.

#### Parameters

<i>cliente</i>	Instancia del <a href="#">Cliente</a> que se desea reasignar.
<i>otroVendedor</i>	Instancia del <a href="#">Vendedor</a> al cual se le asignará el cliente.

#### Returns

`true` si el cliente fue reasignado correctamente;  
`false` si el cliente o el vendedor destino son nulos,  
o si el cliente no pertenece al vendedor actual.

El método realiza los siguientes pasos:

1. Verifica que el cliente y el otro vendedor existan.
2. Comprueba que el cliente esté asignado a este vendedor.
3. Elimina al cliente de la lista actual.
4. Agrega al cliente a la lista de clientes del otro vendedor.

#### 9.55.3.3 BuscarClientePorId()

```
Cliente Library.Clases_principales.Vendedor.BuscarClientePorId (
 int id)
```

Busca un [Cliente](#) por Id.

#### Parameters

---

<i>id</i>	
-----------	--

**Returns**

[Cliente](#) si se encontró, null si no."/>

**9.55.3.4 ValidarCredenciales()**

```
bool Library.Clases_principales.Vendedor.ValidarCredenciales (
 string nombre,
 string clave)
```

Metodo para asistir con el logeo.

**Parameters**

<i>nombre</i>	
<i>clave</i>	

**Returns**

True si credenciales coinciden, False si no.

summary> Agrega un nuevo cliente a la lista de clientes del vendedor.

**9.55.4 Property Documentation****9.55.4.1 Clave**

```
string Library.Clases_principales.Vendedor.Clave [get], [set]
```

**9.55.4.2 Clientes**

```
List<Cliente> Library.Clases_principales.Vendedor.Clientes [get], [set]
```

Lista de [Cliente](#) asociados a este vendedor.

**9.55.4.3 Id**

```
int Library.Clases_principales.Vendedor.Id [get], [set]
```

**9.55.4.4 Nombre**

```
string Library.Clases_principales.Vendedor.Nombre [get], [set]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Clases principales/[Vendedor.cs](#)

**9.56 Library.Tests.VendedorTests Class Reference****Public Member Functions**

- void [Setup](#) ()  
*Configuración previa a cada test. Actualmente no realiza ninguna acción.*
- void [AsignarClienteAotroVendedor](#) ()  
*Prueba que un cliente pueda ser reasignado correctamente desde un vendedor a otro. Verifica que:*
- void [AsignarClienteAotroVendedor\\_SiNoExiste](#) ()  
*Prueba que no se pueda reasignar un cliente que no pertenece al vendedor original. Verifica que:*



- void [ListarClientes](#) ()  
*Prueba la funcionalidad de listar clientes en un usuario. Verifica que:*
- void [ActualizarCliente\\_ConVenta](#) ()  
*Prueba actualizar un cliente agregándole una venta. Verifica que:*
- void [ModificarCliente\\_Etiqueta](#) ()  
*Prueba modificar la etiqueta de un cliente según su ID. Verifica que:*
- void [ActualizarCliente\\_ConReunion](#) ()  
*Prueba actualizar un cliente agregándole una reunión. Verifica que:*

## 9.56.1 Member Function Documentation

### 9.56.1.1 ActualizarCliente\_ConReunion()

```
void Library.Tests.VendedorTests.ActualizarCliente_ConReunion ()
```

Prueba actualizar un cliente agregándole una reunión. Verifica que:

- El método devuelva true.
- La reunión quede registrada correctamente en el cliente.

### 9.56.1.2 ActualizarCliente\_ConVenta()

```
void Library.Tests.VendedorTests.ActualizarCliente_ConVenta ()
```

Prueba actualizar un cliente agregándole una venta. Verifica que:

- El método devuelva true.
- La venta quede registrada correctamente en el cliente.

### 9.56.1.3 AsignarClienteAotroVendedor()

```
void Library.Tests.VendedorTests.AsignarClienteAotroVendedor ()
```

Prueba que un cliente pueda ser reasignado correctamente desde un vendedor a otro. Verifica que:

- El método devuelva true.
- El cliente sea removido del primer vendedor.
- El cliente sea agregado al segundo vendedor.

### 9.56.1.4 AsignarClienteAotroVendedor\_SiNoExiste()

```
void Library.Tests.VendedorTests.AsignarClienteAotroVendedor_SiNoExiste ()
```

Prueba que no se pueda reasignar un cliente que no pertenece al vendedor original. Verifica que:

- El método devuelva false.

### 9.56.1.5 ListarClientes()

```
void Library.Tests.VendedorTests.ListarClientes ()
```

Prueba la funcionalidad de listar clientes en un usuario. Verifica que:

- La lista devuelta contenga la cantidad correcta.
- Estén los clientes correspondientes.

#### 9.56.1.6 ModificarCliente\_Etiqueta()

```
void Library.Tests.VendedorTests.ModificarCliente_Etiqueta ()
```

Prueba modificar la etiqueta de un cliente según su ID. Verifica que:

- El método devuelva true.
- La etiqueta haya sido cambiada correctamente.

#### 9.56.1.7 Setup()

```
void Library.Tests.VendedorTests.Setup ()
```

Configuración previa a cada test. Actualmente no realiza ninguna acción.

The documentation for this class was generated from the following file:

- test/Library.Tests/Tests/[VendedorTest.cs](#)

### 9.57 Library.Clases\_tipos.Venta Class Reference

Representa una venta o transacción comercial con su descripción, fecha y precio.

#### Properties

- string [Descripcion](#) [get, set]  
*Descripción del producto o servicio vendido.*
- string [Fecha](#) [get, set]  
*Fecha en la que se realizó la venta.*
- int [Precio](#) [get, set]  
*[Precio](#) o valor total de la venta.*

#### 9.57.1 Detailed Description

Representa una venta o transacción comercial con su descripción, fecha y precio.

#### 9.57.2 Property Documentation

##### 9.57.2.1 Descripcion

```
string Library.Clases_tipos.Venta.Descripcion [get], [set]
```

Descripción del producto o servicio vendido.

##### 9.57.2.2 Fecha

```
string Library.Clases_tipos.Venta.Fecha [get], [set]
```

Fecha en la que se realizó la venta.

##### 9.57.2.3 Precio

```
int Library.Clases_tipos.Venta.Precio [get], [set]
```

[Precio](#) o valor total de la venta.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Clases\_tipos/[Venta.cs](#)

### 9.58 Library.Clases\_tipos.Ventas Class Reference

Representa una colección de ventas asociadas a un cliente o vendedor.

### Public Member Functions

- void [AgregarVenta](#) ([Venta](#) venta)  
*Agrega una nueva venta al registro de ventas.*

### Properties

- List< [Venta](#) > [ListaVentas](#) = new List<[Venta](#)>() [get, set]  
*Lista de ventas registradas.*

### 9.58.1 Detailed Description

Representa una colección de ventas asociadas a un cliente o vendedor.

### 9.58.2 Member Function Documentation

#### 9.58.2.1 AgregarVenta()

```
void Library.Clases_tipos.Ventas.AgregarVenta (
 Venta venta)
```

Agrega una nueva venta al registro de ventas.

### 9.58.3 Property Documentation

#### 9.58.3.1 ListaVentas

```
List<Venta> Library.Clases_tipos.Ventas.ListaVentas = new List<Venta>() [get], [set]
```

Lista de ventas registradas.


The documentation for this class was generated from the following file:

- src/Library/Clases tipos/[Ventas.cs](#)

## 9.59 Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario Class Reference

Muestra clientes totales, interacciones recientes y reuniones próximas.

Inheritance diagram for Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario:



### Public Member Functions

- [VerPanelResumenUsuario](#) ([BotCore](#) bot, [FachadaRegistro](#) fachada)  
*Constructor.*
- bool [Ejecutar](#) ([IMessageContext](#) contexto)  
*Ejecuta un comando que Genera un resumen del usuario.*

### Properties

- string [Nombre](#) = "Ver panel resumen" [get]  
*Nombre del metodo.*
- string [Descripcion](#) = "Muestra clientes totales, interacciones recientes y reuniones próximas." [get]  
*Descripción del metodo.*

### 9.59.1 Detailed Description

Muestra clientes totales, interacciones recientes y reuniones próximas.

### 9.59.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 9.59.2.1 VerPanelResumenUsuario()

```
Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario.VerPanelResumenUsuario (
 BotCore bot,
 FachadaRegistro fachada)
```

Constructor.

#### Parameters

<i>bot</i>	
<i>fachada</i>	

### 9.59.3 Member Function Documentation

#### 9.59.3.1 Ejecutar()

```
bool Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario.Ejecutar (
 IMessageContext contexto)
```

Ejecuta un comando que Genera un resumen del usuario.

#### Parameters

<i>contexto</i>	
-----------------	--

#### Returns

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

### 9.59.4 Property Documentation

#### 9.59.4.1 Descripcion

```
string Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario.Descripcion = "Muestra clientes totales,
interacciones recientes y reuniones próximas." [get]
```

Descripción del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

#### 9.59.4.2 Nombre

```
string Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario.Nombre = "Ver panel resumen" [get]
```

Nombre del metodo.

Implements [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#).

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/Library/BotCore/Comandos/VerPanelResumenUsuario.cs](#)

# Chapter 10

## File Documentation

### 10.1 README.md File Reference

### 10.2 src/Library/BotCore/BotCore.cs File Reference

#### Classes

- class [Library.BotCore.BotCore](#)  
*Clase que contiene la lógica interna del bot.*

#### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)

### 10.3 src/Library/BotCore/Comandos/AgregarEtiquetaClienteUsuario.cs File Reference

#### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario](#)  
*Agregar una etiqueta a un [Cliente](#).*

#### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

### 10.4 src/Library/BotCore/Comandos/AsignarClienteVendedor.cs File Reference

#### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor](#)  
*Asigna un [Cliente](#) a un [Vendedor](#).*

#### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.5 src/Library/BotCore/Comandos/BuscarClienteUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario](#)  
*Busca un cliente por nombre, apellido, telefono o email siendo usuario.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.6 src/Library/BotCore/Comandos/ContactoPendienteClienteUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario](#)  
*Muestra cuales clientes no se les contacta hace cierto tiempo.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.7 src/Library/BotCore/Comandos/CrearClienteUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario](#)  
*Permite crear un cliente siendo [Usuario](#).*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.8 src/Library/BotCore/Comandos/CrearEtiquetaUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario](#)  
*Comando que permite a un [Usuario](#) crear nuevas etiquetas para organizar y segmentar clientes.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.9 src/Library/BotCore/Comandos/CrearUsuarioAdmin.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin](#)  
*Permite crear un usuario siendo administrador.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.10 src/Library/BotCore/Comandos/CrearVendedorUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario](#)  
*Crea un nuevo vendedor.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.11 src/Library/BotCore/Comandos/EliminarClienteUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario](#)  
*Comando que elimina un cliente a partir de su id siendo usuario.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.12 src/Library/BotCore/Comandos/EliminarUsuarioAdmin.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin](#)  
*Permite eliminar un usuario siendo administrador.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.13 src/Library/BotCore/Comandos/InteraccionesClienteUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario](#)

*Muestra todas las interacciones con un cliente, con o sin filtro, por tipo de interacción y por fecha.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.14 src/Library/BotCore/Comandos/ListarClientesUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand](#)

*Comando que lista los clientes asignados al [Usuario](#).*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.15 src/Library/BotCore/Comandos/ListarClientesVendedor.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor](#)

*Muestra una lista de los Clientes de un [Vendedor](#).*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.16 src/Library/BotCore/Comandos/ListarVendedoresVendedor↔ Usuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario](#)

*Lista todos los clientes del vendedor con sus datos.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)



## 10.17 src/Library/BotCore/Comandos/Login.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.LoginCommand](#)  
*Comando de logueo, permite a un vendedor, usuario o admin acceder ciertos tipos de comando en específico.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.18 src/Library/BotCore/Comandos/Logout.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand](#)  
*Cierra la sesión abierta independientemente de que tipo de usuario este logueado.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.19 src/Library/BotCore/Comandos/ModificarClienteUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario](#)  
*Modifica o registra los datos de un cliente a partir de su id.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.20 src/Library/BotCore/Comandos/PromedioVentasUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario](#)  
*Genera el Promedio de Ventas de un [Usuario](#).*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.21 [src/Library/BotCore/Comandos/RegistrarCotizacionClienteUsuario.cs](#) File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario](#)  
*Registra una cotización a un cliente.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.22 [src/Library/BotCore/Comandos/RegistrarVentaClienteUsuario.cs](#) File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario](#)  
*Registra la venta realizada a un cliente.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.23 [src/Library/BotCore/Comandos/RegistroComunicacionUsuario.cs](#) File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario](#)  
*Registra comunicaciones (llamadas, reuniones, mensajes, emails) de un [Usuario](#) con sus clientes. Incluye la posibilidad de agregar notas o comentarios a cada interacción.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.24 [src/Library/BotCore/Comandos/SuspenderUsuarioAdmin.cs](#) File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin](#)  
*Permite suspender un usuario siendo administrador.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.25 src/Library/BotCore/Comandos/UltimaInteraccionClienteUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario](#)  
*Muestra una lista de clientes con los que no se interactua desde cierta fecha.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.26 src/Library/BotCore/Comandos/VerPanelResumenUsuario.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario](#)  
*Muestra clientes totales, interacciones recientes y reuniones próximas.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Comandos](#)

## 10.27 src/Library/BotCore/Interfaces/IBotCommand.cs File Reference

### Classes

- interface [Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand](#)  
*Interfaz para comandos de bot.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Interfaces](#)

## 10.28 src/Library/BotCore/Interfaces/IMessageContext.cs File Reference

### Classes

- interface [Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext](#)  
*Representa el contexto de una interacción con el bot, independientemente de la API.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)
- namespace [Library.BotCore.Interfaces](#)

## 10.29 src/Library/BotCore/MensajeDeConsola.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.MensajeDeConsola](#)  
*Interfaz para permitir la comunicación con mensajes de consola.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)

## 10.30 src/Library/BotCore/Sesion.cs File Reference

### Classes

- class [Library.BotCore.Sesion](#)  
*Representa la información de la sesión.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.BotCore](#)

## 10.31 src/Library/Clases principales/Administrador.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Clases\\_principales.Administrador](#)  
*Administra y almacena una lista de [Usuario](#).*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_principales](#)

## 10.32 src/Library/Clases principales/Cliente.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Clases\\_principales.Cliente](#)  
*Contiene datos básicos del cliente.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_principales](#)

## 10.33 src/Library/Clases principales/PanelResumen.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Clases\\_principales.PanelResumen](#)  
*Clase para integrar en comando de panel resumen.*

**Namespaces**

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_principales](#)

## 10.34 src/Library/Clases principales/RegistroCliente.cs File Reference

**Classes**

- class [Library.Clases\\_principales.RegistroCliente](#)  
*Almacena todas las interacciones con un [Cliente](#) en específico.*

**Namespaces**

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_principales](#)

## 10.35 src/Library/Clases principales/Usuario.cs File Reference

**Classes**

- class [Library.Clases\\_principales.Usuario](#)  
*Administra y almacena una lista de [RegistroCliente](#).*

**Namespaces**

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_principales](#)

## 10.36 src/Library/Clases principales/Vendedor.cs File Reference

**Classes**

- class [Library.Clases\\_principales.Vendedor](#)  
*Representa a un vendedor dentro del sistema, encargado de gestionar sus clientes.*

**Namespaces**

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_principales](#)

## 10.37 src/Library/Clases tipos/Email.cs File Reference

**Classes**

- class [Library.Clases\\_tipos.Email](#)  
*Representa un correo electronico individual con su texto y fecha de envío o recepción.*

**Namespaces**

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_tipos](#)

## 10.38 src/Library/Clases tipos/Emails.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Clases\\_tipos.Emails](#)

*Representa un conjunto de correos electrónicos asociados a un cliente o usuario, incluyendo los enviados y los recibidos.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_tipos](#)

## 10.39 src/Library/Clases tipos/Llamada.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Clases\\_tipos.Llamada](#)

*Representa una llamada con fecha y asunto relacionado.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_tipos](#)

## 10.40 src/Library/Clases tipos/Llamadas.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Clases\\_tipos.Llamadas](#)

*Representa un conjunto de llamadas enviadas o recibidas con una descripción general.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_tipos](#)

## 10.41 src/Library/Clases tipos/Mensaje.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Clases\\_tipos.Mensaje](#)

*Representa un mensaje individual con su contenido y fecha.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_tipos](#)

## 10.42 src/Library/Clases tipos/Mensajes.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Clases\\_tipos.Mensajes](#)

*Representa un conjunto de mensajes enviados y recibidos, con su asunto y descripción general.*

**Namespaces**

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_tipos](#)

## 10.43 src/Library/Clases tipos/Precio.cs File Reference

**Classes**

- class [Library.Clases\\_tipos.Precio](#)

*Representa una cotización o precio propuesto, con su descripción, fecha y costo asociado.*

**Namespaces**

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_tipos](#)

## 10.44 src/Library/Clases tipos/Reunion.cs File Reference

**Classes**

- class [Library.Clases\\_tipos.Reunion](#)

*Representa una reunión o encuentro con un cliente o contacto.*

**Namespaces**

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_tipos](#)

## 10.45 src/Library/Clases tipos/Venta.cs File Reference

**Classes**

- class [Library.Clases\\_tipos.Venta](#)

*Representa una venta o transacción comercial con su descripción, fecha y precio.*

**Namespaces**

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_tipos](#)

## 10.46 src/Library/Clases tipos/Ventas.cs File Reference

**Classes**

- class [Library.Clases\\_tipos.Ventas](#)

*Representa una colección de ventas asociadas a un cliente o vendedor.*

**Namespaces**

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Clases\\_tipos](#)

## 10.47 src/Library/Fachadas/Fachada.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Fachadas.Fachada](#)  
*Fachada principal que se comunica con el bot.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Fachadas](#)

## 10.48 src/Library/Fachadas/FachadaRegistro.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Fachadas.FachadaRegistro](#)

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Fachadas](#)

## 10.49 src/Library/Fachadas/Singleton.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Fachadas.Singleton< T >](#)  
*Clase reusable dedicada a aplicar singleton.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Fachadas](#)



**10.50** [src/Library/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs](#) File Reference

**10.51** [src/Program/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs](#) File Reference

**10.52** [test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs](#) File Reference

**10.53** [src/Library/obj/Debug/net9.0/Library.AssemblyInfo.cs](#) File Reference

**10.54** [src/Library/obj/Debug/net9.0/Library.GlobalUsings.g.cs](#) File Reference

**10.55** [src/Library/PuenteDiscord/ActiveContextManager.cs](#) File Reference

#### Classes

- class [ActiveContextManager](#)

*Puede gestionar los contextos activos de comandos por usuario, permitiendo verificar, registrar y finalizar la ejecución de un comando asociado a un usuario específico.*

**10.56** [src/Library/PuenteDiscord/BotDiscordBridge.cs](#) File Reference

#### Classes

- class [BotDiscordBridge](#)

*Puente entre Discord.Net y la lógica interna del bot. Este encarga de recibir los mensajes desde Discord, crear contextos, delegar la ejecución de comandos al núcleo del bot y manejar interacciones activas por usuario.*

**10.57** [src/Library/PuenteDiscord/DiscordMessageContext.cs](#) File Reference

#### Classes

- class [Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext](#)

#### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.PuenteDiscord](#)

## 10.58 src/Program/obj/Debug/net9.0/Program.AssemblyInfo.cs File Reference

## 10.59 src/Program/obj/Debug/net9.0/Program.GlobalUsings.g.cs File Reference

## 10.60 src/Program/Program.cs File Reference

### Classes

- class [Program](#)

## 10.61 test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/Library.Tests.AssemblyInfo.cs File Reference

## 10.62 test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/Library.Tests.GlobalUsings.g.cs File Reference

## 10.63 test/Library.Tests/Tests/AdministradorTest.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Tests.AdministradorTest](#)

*Conjunto de pruebas unitarias para la clase [Administrador](#). Se validan las operaciones de creación y eliminación de usuarios.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Tests](#)

## 10.64 test/Library.Tests/Tests/BotCoreTest.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Tests.BotCoreTest](#)

*Pruebas unitarias para la clase [BotCore](#).*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Tests](#)

## 10.65 test/Library.Tests/Tests/ComandosBotTests.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Tests.ComandosBotTest](#)

*Clase de pruebas para los comandos del bot.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Tests](#)

## 10.66 test/Library.Tests/Tests/FachadaRegistroTest.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Tests.FachadaRegistroTest](#)

*Conjunto de pruebas unitarias para la clase [FachadaRegistro](#). Se evalúan las funcionalidades relacionadas con la creación, eliminación y gestión de usuarios y clientes.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Tests](#)

## 10.67 test/Library.Tests/Tests/RegistroClientesTest.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Tests.RegistroClientesTests](#)

*Conjunto de pruebas unitarias para la clase [RegistroCliente](#). Valida el comportamiento de los métodos relacionados al registro de información del cliente.*

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Tests](#)

## 10.68 test/Library.Tests/Tests/UnitTest.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Tests.Tests](#)

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Tests](#)

## 10.69 test/Library.Tests/Tests/UsuarioTest.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Tests.UsuarioTests](#)

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Tests](#)

## 10.70 test/Library.Tests/Tests/VendedorTest.cs File Reference

### Classes

- class [Library.Tests.VendedorTests](#)

### Namespaces

- namespace [Library](#)
- namespace [Library.Tests](#)



# Index

- ActualizarCliente
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 104
- ActualizarCliente\_ConLlamada
  - Library.Tests.UsuarioTests, 111
- ActualizarCliente\_ConMensaje
  - Library.Tests.UsuarioTests, 111
- ActualizarCliente\_ConPrecio
  - Library.Tests.UsuarioTests, 111
- ActualizarCliente\_ConReunion
  - Library.Tests.UsuarioTests, 112
  - Library.Tests.VendedorTests, 117
- ActualizarCliente\_ConVenta
  - Library.Tests.UsuarioTests, 112
  - Library.Tests.VendedorTests, 117
- Administrador
  - Library.Clases\_principales.Administrador, 29
- AgregarAsunto
  - Library.Clases\_tipos.Emails, 55
  - Library.Clases\_tipos.Mensajes, 82
- AgregarCliente
  - Library.Clases\_principales.Vendedor, 114
- AgregarDescripcion
  - Library.Clases\_tipos.Email, 54
  - Library.Clases\_tipos.Emails, 55
  - Library.Clases\_tipos.Llamada, 75
  - Library.Clases\_tipos.Llamadas, 76
  - Library.Clases\_tipos.Mensaje, 80
  - Library.Clases\_tipos.Mensajes, 82
  - Library.Clases\_tipos.Reunion, 97
- AgregarDescripcionAEmail
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 104
  - Library.Tests.UsuarioTests, 112
- AgregarDescripcionALLlamada
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 105
  - Library.Tests.UsuarioTests, 112
- AgregarDescripcionAMensaje
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 105
  - Library.Tests.UsuarioTests, 112
- AgregarDescripcionAREunion
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 106
  - Library.Tests.UsuarioTests, 112
- AgregarEnviados
  - Library.Clases\_tipos.Emails, 55
  - Library.Clases\_tipos.Llamadas, 76
  - Library.Clases\_tipos.Mensajes, 84
- AgregarEtiqueta
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 106
  - Library.Tests.UsuarioTests, 112
- AgregarEtiquetaClienteUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario, 32
- AgregarRecibidos
  - Library.Clases\_tipos.Emails, 57
  - Library.Clases\_tipos.Llamadas, 76
  - Library.Clases\_tipos.Mensajes, 84
- AgregarVenta
  - Library.Clases\_tipos.Ventas, 119
- Apellido
  - Library.Clases\_principales.Cliente, 40
- AsignarClienteAotroVendedor
  - Library.Clases\_principales.Vendedor, 114
  - Library.Tests.VendedorTests, 117
- AsignarClienteAotroVendedor\_SiNoExiste
  - Library.Tests.VendedorTests, 117
- AsignarClienteVendedor
  - Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor, 34
- Asunto
  - Library.Clases\_tipos.Emails, 57
  - Library.Clases\_tipos.Llamada, 75
  - Library.Clases\_tipos.Mensajes, 84
  - Library.Clases\_tipos.Reunion, 97
- BotDiscordBridge, 38
  - BotDiscordBridge, 38
- BuscarClientePorId
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 106
  - Library.Clases\_principales.Vendedor, 114
  - Library.Tests.UsuarioTests, 112
- BuscarClientes
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 106
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 58
- BuscarClienteUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario, 39
- CerrarSesion
  - Library.BotCore.Sesion, 98
- Clave
  - Library.Clases\_principales.Administrador, 30
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 110
  - Library.Clases\_principales.Vendedor, 116
- Cliente
  - Library.Clases\_principales.Cliente, 40
  - Library.Clases\_principales.RegistroCliente, 94
- Clientes
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 110
  - Library.Clases\_principales.Vendedor, 116
- Contactar

- Library.Clases\_principales.Cliente, 40
- ContactoPendienteClienteUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario, 43
- Costo
  - Library.Clases\_tipos.Precio, 87
- CrearCliente
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 60
- CrearCliente\_DeberiaAgregarClienteAlUsuario
  - Library.Tests.ComandosBotTest, 41
- CrearCliente\_DesdeFachada
  - Library.Tests.FachadaRegistroTest, 65
- CrearClienteUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario, 44
- CrearEtiquetaUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario, 46
- CrearUsuario
  - Library.Clases\_principales.Administrador, 30
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 60
  - Library.Tests.AdministradorTest, 31
  - Library.Tests.FachadaRegistroTest, 65
- CrearUsuario\_DeberiaAgregarUsuarioALaLista
  - Library.Tests.ComandosBotTest, 41
- CrearUsuarioAdmin
  - Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin, 47
- CrearVendedor
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 60
- CrearVendedorUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario, 48
- Descripcion
  - Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario, 33
  - Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor, 34
  - Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario, 39
  - Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario, 43
  - Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario, 45
  - Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario, 46
  - Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin, 48
  - Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario, 49
  - Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario, 52
  - Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin, 54
  - Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario, 70
  - Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand, 72
- Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor, 73
- Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario, 74
- Library.BotCore.Comandos.LoginCommand, 78
- Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand, 79
- Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario, 86
- Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario, 89
- Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario, 90
- Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario, 91
- Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario, 96
- Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin, 101
- Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario, 102
- Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario, 120
- Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand, 67
- Library.Clases\_tipos.Email, 54
- Library.Clases\_tipos.Emails, 57
- Library.Clases\_tipos.Llamada, 75
- Library.Clases\_tipos.Llamadas, 77
- Library.Clases\_tipos.Mensaje, 80
- Library.Clases\_tipos.Mensajes, 84
- Library.Clases\_tipos.Precio, 87
- Library.Clases\_tipos.Reunion, 97
- Library.Clases\_tipos.Venta, 118
- DiscordMessageContext
  - Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext, 50
- Ejecutar
  - Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario, 32
  - Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor, 34
  - Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario, 39
  - Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario, 43
  - Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario, 44
  - Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario, 46
  - Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin, 47
  - Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario, 49
  - Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario, 52
  - Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin, 53
  - Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario, 70

- Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand, 71
- Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor, 73
- Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario, 74
- Library.BotCore.Comandos.LoginCommand, 78
- Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand, 79
- Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario, 85
- Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario, 88
- Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario, 90
- Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario, 91
- Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario, 96
- Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin, 100
- Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario, 102
- Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario, 120
- Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand, 67
- EliminarCliente
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 107
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 61
  - Library.Tests.UsuarioTests, 112
- EliminarClienteUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario, 52
- EliminarUsuario
  - Library.Clases\_principales.Administrador, 30
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 61
  - Library.Tests.AdministradorTest, 31
  - Library.Tests.FachadaRegistroTest, 65
- EliminarUsuario\_SiNoExiste
  - Library.Tests.AdministradorTest, 31
  - Library.Tests.FachadaRegistroTest, 65
- EliminarUsuarioAdmin
  - Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin, 53
- EliminarUsuarioPorId
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 61
- EliminarUsuarioPorId\_DeberiaEliminarUsuarioExistente
  - Library.Tests.ComandosBotTest, 42
- Email
  - Library.Clases\_principales.Cliente, 40
- Emails
  - Library.Clases\_principales.RegistroCliente, 94
- Enviados
  - Library.Clases\_tipos.Emails, 57
  - Library.Clases\_tipos.Llamadas, 77
- EnviarMensaje
  - Library.BotCore.BotCore, 35
  - Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext, 68
  - Library.BotCore.MensajeDeConsola, 81
- Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext, 50
- EsperarRespuesta
  - Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext, 69
- Library.BotCore.MensajeDeConsola, 81
- Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext, 50
- EstaLogeado
  - Library.BotCore.Sesion, 99
- Etiqueta
  - Library.Clases\_principales.Cliente, 40
- Etiquetas
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 110
- Fachada
  - FachadaRegistro
    - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 58
- Fecha
  - Library.Clases\_tipos.Email, 54
  - Library.Clases\_tipos.Llamada, 75
  - Library.Clases\_tipos.Mensaje, 80
  - Library.Clases\_tipos.Precio, 87
  - Library.Clases\_tipos.Reunion, 97
  - Library.Clases\_tipos.Venta, 118
- FechaNacimiento
  - Library.Clases\_principales.Cliente, 41
- Genero
  - Library.Clases\_principales.Cliente, 41
- Id
  - Library.Clases\_principales.Cliente, 41
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 110
  - Library.Clases\_principales.Vendedor, 116
- IniciarSesion
  - Library.BotCore.Sesion, 98
- Instancia
  - Library.Fachadas.Singleton< T >, 99
- InteraccionesClienteUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario, 70
- InteraccionesRecientes
  - Library.Clases\_principales.PanelResumen, 86
- Library, 25
- Library.BotCore, 25
- Library.BotCore.BotCore, 34
  - EnviarMensaje, 35
  - MostrarComandos, 35
  - ProcesarOpcion, 35
  - RegistrarComando, 35
  - Sesion, 37
- Library.BotCore.Comandos, 25
- Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario, 31
  - AgregarEtiquetaClienteUsuario, 32
  - Descripcion, 33
  - Ejecutar, 32
  - Nombre, 33
- Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor, 33

- AsignarClienteVendedor, 34
- Descripcion, 34
- Ejecutar, 34
- Nombre, 34
- Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario, 38
  - BuscarClienteUsuario, 39
  - Descripcion, 39
  - Ejecutar, 39
  - Nombre, 39
- Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario, 42
  - ContactoPendienteClienteUsuario, 43
  - Descripcion, 43
  - Ejecutar, 43
  - Nombre, 43
- Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario, 44
  - CrearClienteUsuario, 44
  - Descripcion, 45
  - Ejecutar, 44
  - Nombre, 45
- Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario, 45
  - CrearEtiquetaUsuario, 46
  - Descripcion, 46
  - Ejecutar, 46
  - Nombre, 46
- Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin, 46
  - CrearUsuarioAdmin, 47
  - Descripcion, 48
  - Ejecutar, 47
  - Nombre, 48
- Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario, 48
  - CrearVendedorUsuario, 48
  - Descripcion, 49
  - Ejecutar, 49
  - Nombre, 49
- Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario, 51
  - Descripcion, 52
  - Ejecutar, 52
  - EliminarClienteUsuario, 52
  - Nombre, 52
- Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin, 53
  - Descripcion, 54
  - Ejecutar, 53
  - EliminarUsuarioAdmin, 53
  - Nombre, 54
- Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario, 69
  - Descripcion, 70
  - Ejecutar, 70
  - InteraccionesClienteUsuario, 70
  - Nombre, 70
- Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand, 70
  - Descripcion, 72
  - Ejecutar, 71
  - ListarClientesCommand, 71
  - Nombre, 72
- Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor, 72
  - Descripcion, 73
- Ejecutar, 73
- ListarClientesVendedor, 72
- Nombre, 73
- Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario, 73
  - Descripcion, 74
  - Ejecutar, 74
  - ListarVendedoresVendedorUsuario, 74
  - Nombre, 74
- Library.BotCore.Comandos.LoginCommand, 77
  - Descripcion, 78
  - Ejecutar, 78
  - LoginCommand, 77
  - Nombre, 78
- Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand, 78
  - Descripcion, 79
  - Ejecutar, 79
  - LogoutCommand, 79
  - Nombre, 79
- Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario, 85
  - Descripcion, 86
  - Ejecutar, 85
  - ModificarClienteUsuario, 85
  - Nombre, 86
- Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario, 87
  - Descripcion, 89
  - Ejecutar, 88
  - Nombre, 89
  - PromedioVentasUsuario, 88
- Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario, 89
  - Descripcion, 90
  - Ejecutar, 90
  - Nombre, 90
  - RegistrarCotizacionClienteUsuario, 89
- Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario, 90
  - Descripcion, 91
  - Ejecutar, 91
  - Nombre, 92
  - RegistrarVentaClienteUsuario, 91
- Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario, 95
  - Descripcion, 96
  - Ejecutar, 96
  - Nombre, 96
  - RegistroComunicacionUsuario, 96
- Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin, 100
  - Descripcion, 101
  - Ejecutar, 100
  - Nombre, 101
  - SuspenderUsuarioAdmin, 100
- Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario, 101
  - Descripcion, 102
  - Ejecutar, 102
  - Nombre, 103



- UltimaInteraccionClienteUsuario, 102
- Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario, 119
  - Descripcion, 120
  - Ejecutar, 120
  - Nombre, 120
  - VerPanelResumenUsuario, 120
- Library.BotCore.Interfaces, 26
- Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand, 66
  - Descripcion, 67
  - Ejecutar, 67
  - Nombre, 67
- Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext, 68
  - EnviarMensaje, 68
  - EsperarRespuesta, 69
  - Usuariold, 69
  - UsuarioNombre, 69
- Library.BotCore.MensajeDeConsola, 81
  - EnviarMensaje, 81
  - EsperarRespuesta, 81
  - Usuariold, 81
  - UsuarioNombre, 81
- Library.BotCore.Sesion, 98
  - CerrarSesion, 98
  - EstaLogeado, 99
  - IniciarSesion, 98
  - Rol, 99
  - ToString, 98
  - UsuarioActual, 99
- Library.Clases\_principales, 27
- Library.Clases\_principales.Administrador, 29
  - Administrador, 29
  - Clave, 30
  - CrearUsuario, 30
  - EliminarUsuario, 30
  - Nombre, 30
  - Usuarios, 30
- Library.Clases\_principales.Cliente, 40
  - Apellido, 40
  - Cliente, 40
  - Contactar, 40
  - Email, 40
  - Etiqueta, 40
  - FechaNacimiento, 41
  - Genero, 41
  - Id, 41
  - Nombre, 41
  - Telefono, 41
- Library.Clases\_principales.PanelResumen, 86
  - InteraccionesRecientes, 86
  - ReunionesProximas, 86
  - TotalClientes, 86
- Library.Clases\_principales.RegistroCliente, 92
  - Cliente, 94
  - Emails, 94
  - Llamadas, 94
  - Mensajes, 94
  - Precio, 94
  - RegistrarGenero, 93
  - RegistrarNacimiento, 93
  - RegistrarPrecio, 93
  - RegistroCliente, 92
  - Reunion, 94
  - UltimaInteraccion, 93
  - Ventas, 94
- Library.Clases\_principales.Usuario, 103
  - ActualizarCliente, 104
  - AgregarDescripcionAEmail, 104
  - AgregarDescripcionALLlamada, 105
  - AgregarDescripcionAMensaje, 105
  - AgregarDescripcionAREunion, 106
  - AgregarEtiqueta, 106
  - BuscarClientePorId, 106
  - BuscarClientes, 106
  - Clave, 110
  - Cientes, 110
  - EliminarCliente, 107
  - Etiquetas, 110
  - Id, 110
  - ListarClientes, 107
  - ModificarCliente, 107
  - Nombre, 110
  - ObtenerPanelResumen, 109
  - RegistrarLlamadaRecibida, 109
  - RegistrarMensajeRecibido, 109
  - Suspendido, 110
  - TotalVentasPorPeriodo, 110
  - Usuario, 104
- Library.Clases\_principales.Vendedor, 113
  - AgregarCliente, 114
  - AsignarClienteAotroVendedor, 114
  - BuscarClientePorId, 114
  - Clave, 116
  - Cientes, 116
  - Id, 116
  - Nombre, 116
  - ValidarCredenciales, 116
  - Vendedor, 114
- Library.Clases\_tipos, 27
- Library.Clases\_tipos.Email, 54
  - AgregarDescripcion, 54
  - Descripcion, 54
  - Fecha, 54
  - Texto, 54
- Library.Clases\_tipos.Emails, 55
  - AgregarAsunto, 55
  - AgregarDescripcion, 55
  - AgregarEnviados, 55
  - AgregarRecibidos, 57
  - Asunto, 57
  - Descripcion, 57
  - Enviados, 57
  - Recibidos, 57
- Library.Clases\_tipos.Llamada, 75
  - AgregarDescripcion, 75
  - Asunto, 75

- Descripcion, [75](#)
  - Fecha, [75](#)
- Library.Clases\_tipos.Llamadas, [75](#)
  - AgregarDescripcion, [76](#)
  - AgregarEnviados, [76](#)
  - AgregarRecibidos, [76](#)
  - Descripcion, [77](#)
  - Enviados, [77](#)
  - Recibidos, [77](#)
- Library.Clases\_tipos.Mensaje, [80](#)
  - AgregarDescripcion, [80](#)
  - Descripcion, [80](#)
  - Fecha, [80](#)
  - Texto, [80](#)
- Library.Clases\_tipos.Mensajes, [82](#)
  - AgregarAsunto, [82](#)
  - AgregarDescripcion, [82](#)
  - AgregarEnviados, [84](#)
  - AgregarRecibidos, [84](#)
  - Asunto, [84](#)
  - Descripcion, [84](#)
  - mensajesEnviados, [84](#)
  - mensajesRecibidos, [84](#)
- Library.Clases\_tipos.Precio, [87](#)
  - Costo, [87](#)
  - Descripcion, [87](#)
  - Fecha, [87](#)
- Library.Clases\_tipos.Reunion, [97](#)
  - AgregarDescripcion, [97](#)
  - Asunto, [97](#)
  - Descripcion, [97](#)
  - Fecha, [97](#)
  - Lugar, [97](#)
- Library.Clases\_tipos.Venta, [118](#)
  - Descripcion, [118](#)
  - Fecha, [118](#)
  - Precio, [118](#)
- Library.Clases\_tipos.Ventas, [118](#)
  - AgregarVenta, [119](#)
  - ListaVentas, [119](#)
- Library.Fachadas, [27](#)
- Library.Fachadas.Fachada, [57](#)
- Library.Fachadas.FachadaRegistro, [57](#)
  - BuscarClientes, [58](#)
  - CrearCliente, [60](#)
  - CrearUsuario, [60](#)
  - CrearVendedor, [60](#)
  - EliminarCliente, [61](#)
  - EliminarUsuario, [61](#)
  - EliminarUsuarioPorId, [61](#)
  - FachadaRegistro, [58](#)
  - ListarClientes, [62](#)
  - LoginAdministrador, [62](#)
  - LoginUsuario, [62](#)
  - LoginVendedor, [62](#)
  - ModificarCliente, [63](#)
  - ObtenerPanelResumen, [63](#)
  - ObtenerTotalVentasPorPeriodo, [64](#)
  - SuspenderUsuario, [64](#)
  - Vendedores, [64](#)
- Library.Fachadas.Singleton< T >, [99](#)
  - Instancia, [99](#)
- Library.PuenteDiscord, [28](#)
- Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext, [49](#)
  - DiscordMessageContext, [50](#)
  - EnviarMensaje, [50](#)
  - EsperarRespuesta, [50](#)
  - RecibirMensaje, [50](#)
  - UserId, [51](#)
  - Usuarioid, [51](#)
  - UsuarioNombre, [51](#)
- Library.Tests, [28](#)
- Library.Tests.AdministradorTest, [31](#)
  - CrearUsuario, [31](#)
  - EliminarUsuario, [31](#)
  - EliminarUsuario\_SiNoExiste, [31](#)
  - Setup, [31](#)
- Library.Tests.BotCoreTest, [37](#)
  - ProcesarOpcion\_FormatolIncorrecto, [37](#)
  - ProcesarOpcion\_Inexistente, [37](#)
  - ProcesarOpcion\_Valida, [37](#)
  - RegistrarComando, [37](#)
  - Setup, [37](#)
- Library.Tests.ComandosBotTest, [41](#)
  - CrearCliente\_DeberiaAgregarClienteAlUsuario, [41](#)
  - CrearUsuario\_DeberiaAgregarUsuarioALaLista, [41](#)
  - EliminarUsuarioPorId\_DeberiaEliminarUsuarioExistente, [42](#)
  - LoginAdministrador\_DeberiaRetornarAdminCorrecto, [42](#)
  - Setup, [42](#)
  - SuspenderUsuario\_DeberiaMarcarUsuarioComoSuspendido, [42](#)
- Library.Tests.FachadaRegistroTest, [64](#)
  - CrearCliente\_DesdeFachada, [65](#)
  - CrearUsuario, [65](#)
  - EliminarUsuario, [65](#)
  - EliminarUsuario\_SiNoExiste, [65](#)
  - ObtenerTotalVentasPorPeriodo\_DesdeFachada, [65](#)
  - Setup, [66](#)
- Library.Tests.RegistroClientesTests, [94](#)
  - RegistrarGenero, [95](#)
  - RegistrarNacimiento, [95](#)
  - RegistrarPrecio, [95](#)
  - Setup, [95](#)
- Library.Tests.Tests, [101](#)
  - Setup, [101](#)
  - Test1, [101](#)
- Library.Tests.UsuarioTests, [111](#)
  - ActualizarCliente\_ConLlamada, [111](#)
  - ActualizarCliente\_ConMensaje, [111](#)
  - ActualizarCliente\_ConPrecio, [111](#)
  - ActualizarCliente\_ConReunion, [112](#)
  - ActualizarCliente\_ConVenta, [112](#)

- AgregarDescripcionAEmail, 112
- AgregarDescripcionALLlamada, 112
- AgregarDescripcionAMensaje, 112
- AgregarDescripcionAREunion, 112
- AgregarEtiqueta, 112
- BuscarClientePorId, 112
- EliminarCliente, 112
- ModificarCliente, 112
- RegistrarLlamadaRecibida, 113
- RegistrarMensajeRecibido, 113
- Setup, 113
- TotalVentasPorPeriodo, 113
- Library.Tests.VendedorTests, 116
  - ActualizarCliente\_ConReunion, 117
  - ActualizarCliente\_ConVenta, 117
  - AsignarClienteAotroVendedor, 117
  - AsignarClienteAotroVendedor\_SiNoExiste, 117
  - ListarClientes, 117
  - ModificarCliente\_Etiqueta, 117
  - Setup, 118
- ListarClientes
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 107
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 62
  - Library.Tests.VendedorTests, 117
- ListarClientesCommand
  - Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand, 71
- ListarClientesVendedor
  - Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor, 72
- ListarVendedoresVendedorUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario, 74
- ListaVentas
  - Library.Clases\_tipos.Ventas, 119
- Llamadas
  - Library.Clases\_principales.RegistroCliente, 94
- LoginAdministrador
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 62
- LoginAdministrador\_DeberiaRetornarAdminCorrecto
  - Library.Tests.ComandosBotTest, 42
- LoginCommand
  - Library.BotCore.Comandos.LoginCommand, 77
- LoginUsuario
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 62
- LoginVendedor
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 62
- LogoutCommand
  - Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand, 79
- Lugar
  - Library.Clases\_tipos.Reunion, 97
- Mensajes
  - Library.Clases\_principales.RegistroCliente, 94
- mensajesEnviados
  - Library.Clases\_tipos.Mensajes, 84
- mensajesRecibidos
  - Library.Clases\_tipos.Mensajes, 84
- ModificarCliente
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 107
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 63
  - Library.Tests.UsuarioTests, 112
- ModificarCliente\_Etiqueta
  - Library.Tests.VendedorTests, 117
- ModificarClienteUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario, 85
- MostrarComandos
  - Library.BotCore.BotCore, 35
- Nombre
  - Library.BotCore.Comandos.AgregarEtiquetaClienteUsuario, 33
  - Library.BotCore.Comandos.AsignarClienteVendedor, 34
  - Library.BotCore.Comandos.BuscarClienteUsuario, 39
  - Library.BotCore.Comandos.ContactoPendienteClienteUsuario, 43
  - Library.BotCore.Comandos.CrearClienteUsuario, 45
  - Library.BotCore.Comandos.CrearEtiquetaUsuario, 46
  - Library.BotCore.Comandos.CrearUsuarioAdmin, 48
  - Library.BotCore.Comandos.CrearVendedorUsuario, 49
  - Library.BotCore.Comandos.EliminarClienteUsuario, 52
  - Library.BotCore.Comandos.EliminarUsuarioAdmin, 54
  - Library.BotCore.Comandos.InteraccionesClienteUsuario, 70
  - Library.BotCore.Comandos.ListarClientesCommand, 72
  - Library.BotCore.Comandos.ListarClientesVendedor, 73
  - Library.BotCore.Comandos.ListarVendedoresVendedorUsuario, 74
  - Library.BotCore.Comandos.LoginCommand, 78
  - Library.BotCore.Comandos.LogoutCommand, 79
  - Library.BotCore.Comandos.ModificarClienteUsuario, 86
  - Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario, 89
  - Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario, 90
  - Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario, 92
  - Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario, 96
  - Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin, 101
  - Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario, 103
  - Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario, 120
  - Library.BotCore.Interfaces.IBotCommand, 67

- Library.Clases\_principales.Administrador, [30](#)
- Library.Clases\_principales.Cliente, [41](#)
- Library.Clases\_principales.Usuario, [110](#)
- Library.Clases\_principales.Vendedor, [116](#)
- ObtenerPanelResumen
  - Library.Clases\_principales.Usuario, [109](#)
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, [63](#)
- ObtenerTotalVentasPorPeriodo
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, [64](#)
- ObtenerTotalVentasPorPeriodo\_DesdeFachada
  - Library.Tests.FachadaRegistroTest, [65](#)
- PII\_Proyecto - Programación 2, [1](#)
- Precio
  - Library.Clases\_principales.RegistroCliente, [94](#)
  - Library.Clases\_tipos.Venta, [118](#)
- ProcesarOpcion
  - Library.BotCore.BotCore, [35](#)
- ProcesarOpcion\_FormatIncorrecto
  - Library.Tests.BotCoreTest, [37](#)
- ProcesarOpcion\_Inexistente
  - Library.Tests.BotCoreTest, [37](#)
- ProcesarOpcion\_Valida
  - Library.Tests.BotCoreTest, [37](#)
- Program, [87](#)
- PromedioVentasUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.PromedioVentasUsuario, [88](#)
- README.md, [121](#)
- Recibidos
  - Library.Clases\_tipos.Emails, [57](#)
  - Library.Clases\_tipos.Llamadas, [77](#)
- RecibirMensaje
  - Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext, [50](#)
- RegistrarComando
  - Library.BotCore.BotCore, [35](#)
  - Library.Tests.BotCoreTest, [37](#)
- RegistrarCotizacionClienteUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.RegistrarCotizacionClienteUsuario, [89](#)
- RegistrarGenero
  - Library.Clases\_principales.RegistroCliente, [93](#)
  - Library.Tests.RegistroClientesTests, [95](#)
- RegistrarLlamadaRecibida
  - Library.Clases\_principales.Usuario, [109](#)
  - Library.Tests.UsuarioTests, [113](#)
- RegistrarMensajeRecibido
  - Library.Clases\_principales.Usuario, [109](#)
  - Library.Tests.UsuarioTests, [113](#)
- RegistrarNacimiento
  - Library.Clases\_principales.RegistroCliente, [93](#)
  - Library.Tests.RegistroClientesTests, [95](#)
- RegistrarPrecio
  - Library.Clases\_principales.RegistroCliente, [93](#)
  - Library.Tests.RegistroClientesTests, [95](#)
- RegistrarVentaClienteUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.RegistrarVentaClienteUsuario, [91](#)
- RegistroCliente
  - Library.Clases\_principales.RegistroCliente, [92](#)
- RegistroComunicacionUsuario
  - Library.BotCore.Comandos.RegistroComunicacionUsuario, [96](#)
- Reunion
  - Library.Clases\_principales.RegistroCliente, [94](#)
- ReunionesProximas
  - Library.Clases\_principales.PanelResumen, [86](#)
- Rol
  - Library.BotCore.Sesion, [99](#)
- Sesion
  - Library.BotCore.BotCore, [37](#)
- Setup
  - Library.Tests.AdministradorTest, [31](#)
  - Library.Tests.BotCoreTest, [37](#)
  - Library.Tests.ComandosBotTest, [42](#)
  - Library.Tests.FachadaRegistroTest, [66](#)
  - Library.Tests.RegistroClientesTests, [95](#)
  - Library.Tests.Tests, [101](#)
  - Library.Tests.UsuarioTests, [113](#)
  - Library.Tests.VendedorTests, [118](#)
- src Directory Reference, [24](#)
- src/Library Directory Reference, [23](#)
- src/Library/BotCore Directory Reference, [21](#)
- src/Library/BotCore/BotCore.cs, [121](#)
- src/Library/BotCore/Comandos Directory Reference, [22](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/AgregarEtiquetaClienteUsuario.cs, [121](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/AsignarClienteVendedor.cs, [121](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/BuscarClienteUsuario.cs, [122](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/ContactoPendienteClienteUsuario.cs, [122](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/CrearClienteUsuario.cs, [122](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/CrearEtiquetaUsuario.cs, [122](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/CrearUsuarioAdmin.cs, [123](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/CrearVendedorUsuario.cs, [123](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/EliminarClienteUsuario.cs, [123](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/EliminarUsuarioAdmin.cs, [123](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/InteraccionesClienteUsuario.cs, [124](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/ListarClientesUsuario.cs, [124](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/ListarClientesVendedor.cs, [124](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/ListarVendedoresVendedorUsuario.cs, [124](#)
- src/Library/BotCore/Comandos/Login.cs, [125](#)

- src/Library/BotCore/Comandos/Logout.cs, 125
- src/Library/BotCore/Comandos/ModificarClienteUsuario.cs, 125
- src/Library/BotCore/Comandos/PromedioVentasUsuario.cs, 125
- src/Library/BotCore/Comandos/RegistrarCotizacionClientesUsuarios.cs, 126
- src/Library/BotCore/Comandos/RegistrarVentaClienteUsuario.cs, 126
- src/Library/BotCore/Comandos/RegistroComunicacionUsuario.cs, 126
- src/Library/BotCore/Comandos/SuspenderUsuarioAdmin.cs, 126
- src/Library/BotCore/Comandos/UltimaInteraccionClienteUsuario.cs, 127
- src/Library/BotCore/Comandos/VerPanelResumenUsuario.cs, 127
- src/Library/BotCore/Interfaces Directory Reference, 23
- src/Library/BotCore/Interfaces/IBotCommand.cs, 127
- src/Library/BotCore/Interfaces/IMessageContext.cs, 127
- src/Library/BotCore/MensajeDeConsola.cs, 128
- src/Library/BotCore/Sesion.cs, 128
- src/Library/Clases principales Directory Reference, 21
- src/Library/Clases principales/Administrador.cs, 128
- src/Library/Clases principales/Cliente.cs, 128
- src/Library/Clases principales/PanelResumen.cs, 128
- src/Library/Clases principales/RegistroCliente.cs, 129
- src/Library/Clases principales/Usuario.cs, 129
- src/Library/Clases principales/Vendedor.cs, 129
- src/Library/Clases tipos Directory Reference, 21
- src/Library/Clases tipos/Email.cs, 129
- src/Library/Clases tipos/Emails.cs, 130
- src/Library/Clases tipos/Llamada.cs, 130
- src/Library/Clases tipos/Llamadas.cs, 130
- src/Library/Clases tipos/Mensaje.cs, 130
- src/Library/Clases tipos/Mensajes.cs, 130
- src/Library/Clases tipos/Precio.cs, 131
- src/Library/Clases tipos/Reunion.cs, 131
- src/Library/Clases tipos/Venta.cs, 131
- src/Library/Clases tipos/Ventas.cs, 131
- src/Library/Fachadas Directory Reference, 22
- src/Library/Fachadas/Fachada.cs, 132
- src/Library/Fachadas/FachadaRegistro.cs, 132
- src/Library/Fachadas/Singleton.cs, 132
- src/Library/obj Directory Reference, 23
- src/Library/obj/Debug Directory Reference, 22
- src/Library/obj/Debug/net9.0 Directory Reference, 23
- src/Library/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs, 133
- src/Library/obj/Debug/net9.0/Library.AssemblyInfo.cs, 133
- src/Library/obj/Debug/net9.0/Library.GlobalUsings.g.cs, 133
- src/Library/PuenteDiscord Directory Reference, 24
- src/Library/PuenteDiscord/ActiveContextManager.cs, 133
- src/Library/PuenteDiscord/BotDiscordBridge.cs, 133
- src/Library/PuenteDiscord/DiscordMessageContext.cs, 133
- src/Program Directory Reference, 24
- src/Program/obj Directory Reference, 24
- src/Program/obj/Debug Directory Reference, 22
- src/Program/obj/Debug/net9.0 Directory Reference, 23
- src/Program/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs, 133
- src/Program/obj/Debug/net9.0/Program.AssemblyInfo.cs, 134
- src/Program/obj/Debug/net9.0/Program.GlobalUsings.g.cs, 134
- src/Program/Program.cs, 134
- SuspenderUsuario
  - Library.Fachadas.FachadaRegistro, 64
  - SuspenderUsuario\_DeberiaMarcarUsuarioComoSuspendido
    - Library.Tests.ComandosBotTest, 42
- SuspenderUsuarioAdmin
  - Library.BotCore.Comandos.SuspenderUsuarioAdmin, 100
- Suspendido
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 110
- Telefono
  - Library.Clases\_principales.Cliente, 41
- test Directory Reference, 24
- test/Library.Tests Directory Reference, 23
- test/Library.Tests/obj Directory Reference, 24
- test/Library.Tests/obj/Debug Directory Reference, 22
- test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0 Directory Reference, 23
- test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/.NETCoreApp,Version=v9.0.AssemblyAttributes.cs, 133
- test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/Library.Tests.AssemblyInfo.cs, 134
- test/Library.Tests/obj/Debug/net9.0/Library.Tests.GlobalUsings.g.cs, 134
- test/Library.Tests/Tests Directory Reference, 24
- test/Library.Tests/Tests/AdministradorTest.cs, 134
- test/Library.Tests/Tests/BotCoreTest.cs, 134
- test/Library.Tests/Tests/ComandosBotTests.cs, 134
- test/Library.Tests/Tests/FachadaRegistroTest.cs, 135
- test/Library.Tests/Tests/RegistroClientesTest.cs, 135
- test/Library.Tests/Tests/UnitTest.cs, 135
- test/Library.Tests/Tests/UsuarioTest.cs, 135
- test/Library.Tests/Tests/VendedorTest.cs, 135
- Test1
  - Library.Tests.Tests, 101
- Texto
  - Library.Clases\_tipos.Email, 54
  - Library.Clases\_tipos.Mensaje, 80
- ToString
  - Library.BotCore.Sesion, 98
- TotalClientes
  - Library.Clases\_principales.PanelResumen, 86
- TotalVentasPorPeriodo
  - Library.Clases\_principales.Usuario, 110
  - Library.Tests.UsuarioTests, 113

UltimaInteraccion  
Library.Clases\_principales.RegistroCliente, [93](#)

UltimaInteraccionClienteUsuario  
Library.BotCore.Comandos.UltimaInteraccionClienteUsuario,  
[102](#)

UserId  
Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext,  
[51](#)

Usuario  
Library.Clases\_principales.Usuario, [104](#)

UsuarioActual  
Library.BotCore.Sesion, [99](#)

Usuariold  
Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext, [69](#)  
Library.BotCore.MensajeDeConsola, [81](#)  
Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext,  
[51](#)

UsuarioNombre  
Library.BotCore.Interfaces.IMessageContext, [69](#)  
Library.BotCore.MensajeDeConsola, [81](#)  
Library.PuenteDiscord.DiscordMessageContext,  
[51](#)

Usuarios  
Library.Clases\_principales.Administrador, [30](#)

ValidarCredenciales  
Library.Clases\_principales.Vendedor, [116](#)

Vendedor  
Library.Clases\_principales.Vendedor, [114](#)

Vendedores  
Library.Fachadas.FachadaRegistro, [64](#)

Ventas  
Library.Clases\_principales.RegistroCliente, [94](#)

VerPanelResumenUsuario  
Library.BotCore.Comandos.VerPanelResumenUsuario,  
[120](#)