

Task1

1.JDK是java开发工具包，是编写、编译、运行和调试所必需的；
JRE是java的运行环境，包含各种已经写好的java核心类库和JVM，可以直接运行的.class文件；
JVM是java虚拟机，负责加载java字节码文件，执行引擎并转换成CPU能看懂的机器语言；
JDK包含JRE包含JVM。
2.javac将.java编译为.class文件，JVM加载，执行引擎转换成机器码，借助JRE中的基本类库，最后CPU执行。
3.JDK25。 4.

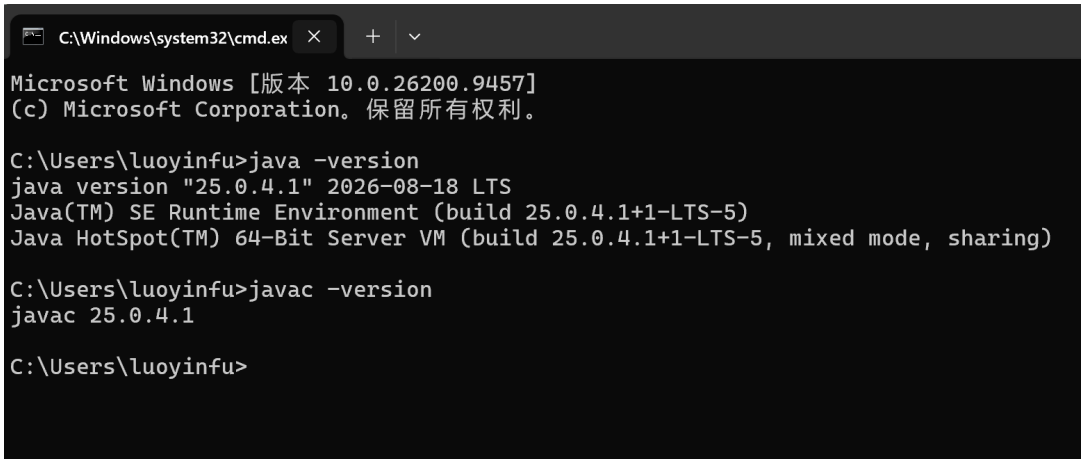

Task2

1.添加了：
JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk-25：使软件能找到jdk的位置,进而调用里面的工具；
C:\Program Files\Java\jdk-25.0.4.1\bin:是在任意地方终端都能访问javac.exe和java.exe。
2.配置之后系统就可在PATH中找java.exe和javac.exe。
3.

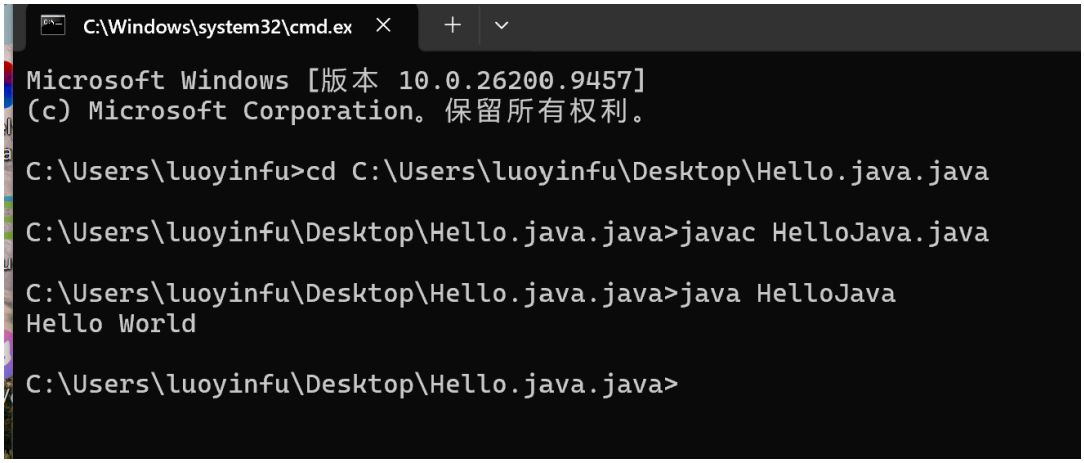


。 4.(1)HelloJava.java->java代码；
(2)HelloJava.class->java字节码文件；
(3)javac将java代码翻译成字节码文件；
(4)java启动JVM翻译为机器语言，进而运行代码。

Task3

1.分为以下三类： (1)包声明：便于区分同一名字的类；划定界限，禁止其他包的部分访问；分类；
(2)导入语句：引用其他包中的类，方便后面引用；
(3)类：main：程序的入口；
非main类：可以在其他类中引用，使用结构更清晰。
2.包就是一个文件夹；
(1)有利于区分同一个名字的类；
(2)有访问权限；
(3)分类，便于查找；
3.import引用外部的类，使得在引用的时候就可以简写类名就可以了；
4.(1)main是java固定的入口；
(2)public是公共的，JVM可以访问；
(3)static是静态的，不用创建对象就可以访问。


5.

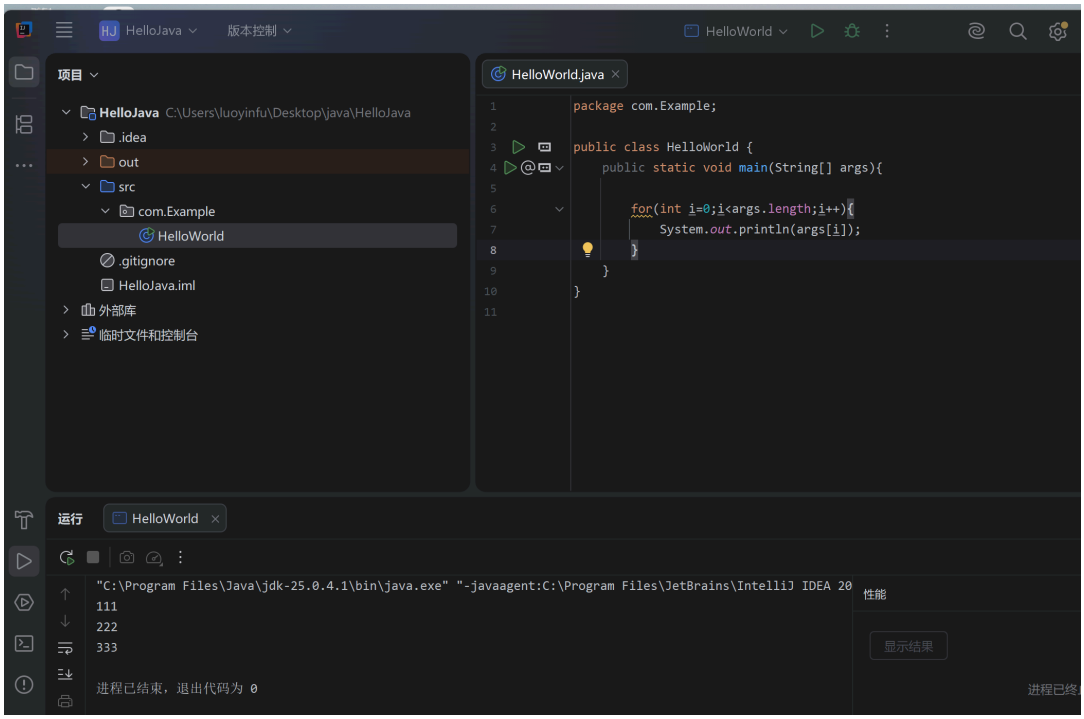

Task4

1.有一个名为Java_structure的文件夹；
里面存放这一个名为com的文件夹；
在com里面又有一个Example文件夹；
在Example里面有一个文件HelloWorld. java和一个名为tool的文件夹； 在tool里面又有一个名为Print.java的文件;


2.

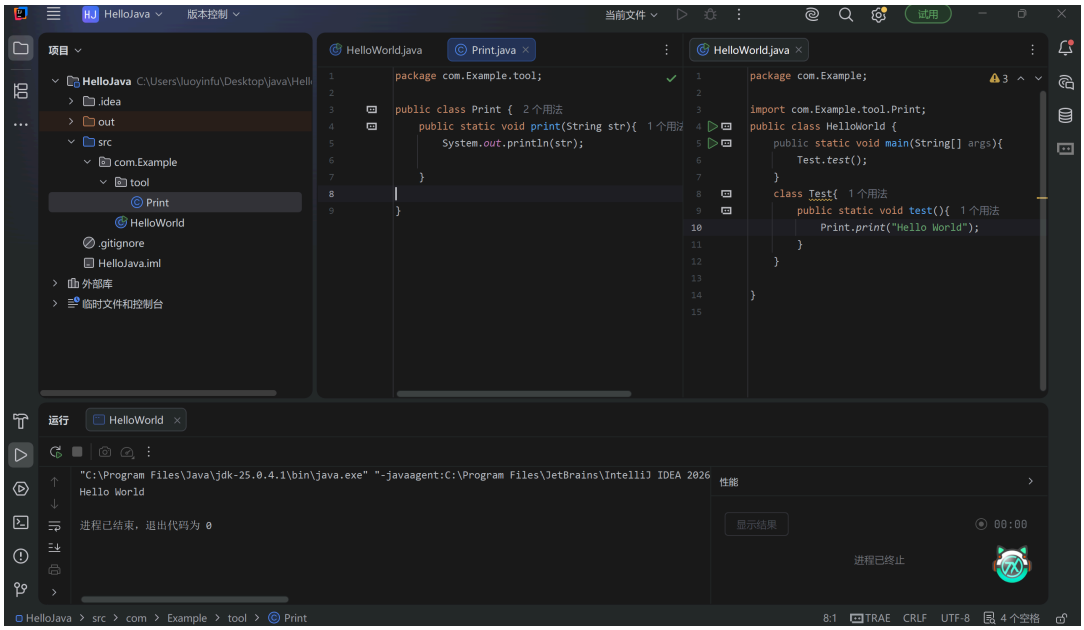
HelloJava
版本控制
当前文件
试用
项目
HelloJava C:\Users\luoyinfu\Desktop\java\Hell
.idea
out
src
com.Example
tool
Print
HelloWorld
.gitignore
HelloJava.iml
外部库
临时文件和控制台
HelloWorld.java
Print.java
package com.Example.tool;
public class Print { 2 个用法
public static void print(String str){ 1 个用法
System.out.println(str);
}
}
HelloWorld.java
package com.Example;
import com.Example.tool.Print;
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args){
Test.test();
}
class Test{ 1 个用法
public static void test(){ 1 个用法
Print.print("Hello World");
}
}
}
运行
HelloWorld
"C:\Program Files\Java\jdk-25.0.4.1\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026
Hello World
进程已结束，退出代码为 0
性能
显示结果
00:00
进程已终止
HelloJava > src > com > Example > tool > Print
8:1
TRAE
CRLF
UTF-8
4 个空格

add


1.


名称(N):
未命名
存储为项目文件(S)
运行于:
本地机器
管理目标...
运行配置可以在本地或目标上执行: 例如，在 Docker 容器中或使用 SSH 在远程主机上执行。
修改选项(M)
Alt+M
java 25 'HelloJava' 模块的
com.Example.HelloWorld
"111 222 333"
按 Alt 获取字段提示
工作目录(W):
C:\Users\luoyinfu\Desktop\java\HelloJava
环境变量(E):
环境变量或 .env 文件
用分号分隔变量: VAR=value; VAR1=value1
启动时打开运行/调试工具窗口

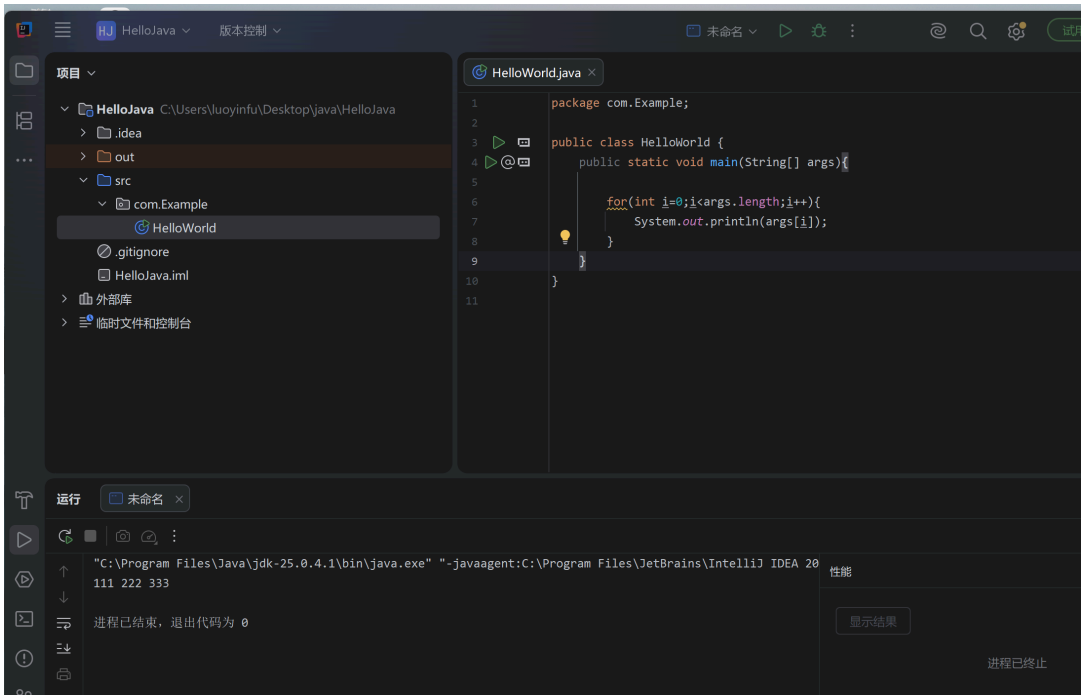

如果是打引号会把他连在一起，不打才会分开 ![alt text] (84479b68-a5f1-4070-a585-692e36d00b6a.png)

2.

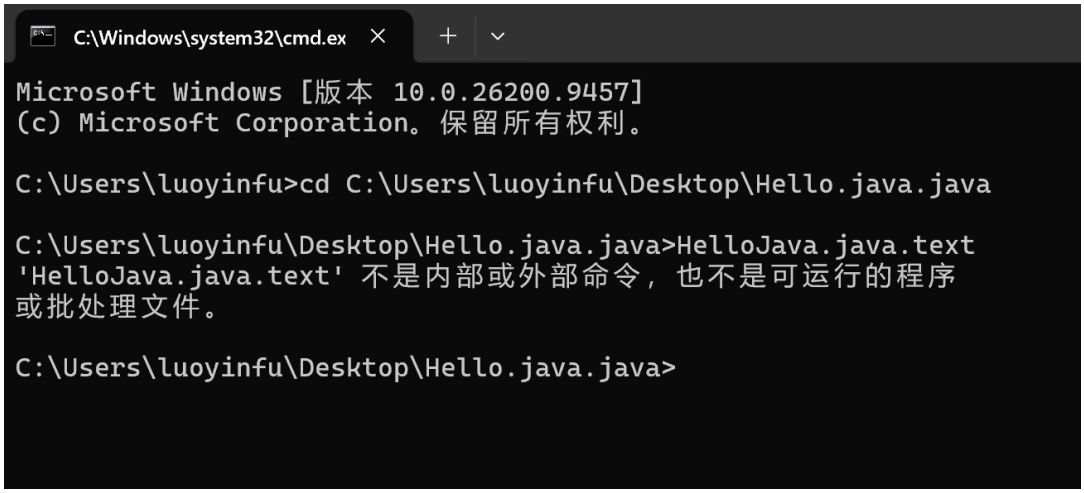

如果是text是无法编译的

通过查询ai

3.如果在JAVA_HOME里面加bin后无法运行 通过ai了解到其作用

4.我发现相比较用命令行运行IDEA运行更简洁，更好懂。