

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Node: SRVDEPLOY-S4P2 Resource Pool: SIO1

VM ID: 104

Name: SRV-ZABBIX

Add to HA: ☐

Start at boot: ☐

Start/Shutdown order: any

Startup delay: default

Shutdown timeout: default

Tags

No Tags +

Help Advanced Back Next

Création VM ZABBIX

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image: ubuntu-24.04.4-live-se

Guest OS:

Type: Linux

Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Advanced Back Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

sata0

Disk

Bandwidth

Bus/Device:

SATA

0

Cache:

Default (No cache)

Storage:

local-lvm

Discard:

☐

Disk size (GiB):

20

IO thread:

☐

Format:

Raw disk image (raw)

SSD emulation:

☒

Backup:

☒

Read-only:

☐

Skip replication:

☐

Async IO:

Default (io_uring)

Add

Import

Help

Advanced ☒

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Sockets:

1

Type:

x86-64-v2-AES

Cores:

1

Total cores:

1

VCPUs:

1

CPU units:

100

CPU limit:

unlimited

Enable NUMA:

☐

CPU Affinity:

All Cores

Extra CPU Flags:

Default

-

☐

☒

☐

☐

+

nested-virt

Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. For Windows, use a CPU model similar to the host, with the same vendor!

Default

-

☐

☒

☐

☐

+

md-clear

Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly.

Default

-

☐

☒

☐

☐

+

pcid

Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs.

Default

-

☐

☒

☐

☐

+

spec-ctrl

Allows improved Spectre mitigation with Intel CPUs.

Default

-

☐

☒

☐

☐

+

ssbd

Protection for 'Speculative Store Bypass' for Intel models.

Help

Advanced ☒

Back

Next

Create: Virtual Machine ⓧ

General OS System Disks CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB): 2048

Minimum memory (MiB): 2048

Shares: Default (1000)

Ballooning Device: ☒

Allow KSM: ☒

ⓘ Help Advanced ☒ Back Next

Create: Virtual Machine ⓧ

General OS System Disks CPU Memory **Network** Confirm

☐ No network device

Bridge: vmbrSIO1 Model: VirtIO (paravirtualized)

VLAN Tag: no VLAN MAC address: auto

Firewall: ☒


Disconnect: ☐ Rate limit (MB/s): unlimited

MTU: Same as bridge Multiqueue:


ⓘ Help Advanced ☒ Back Next

On lance la VM et commencer la configuration de unubutu


Choisir la langue ici « Français »

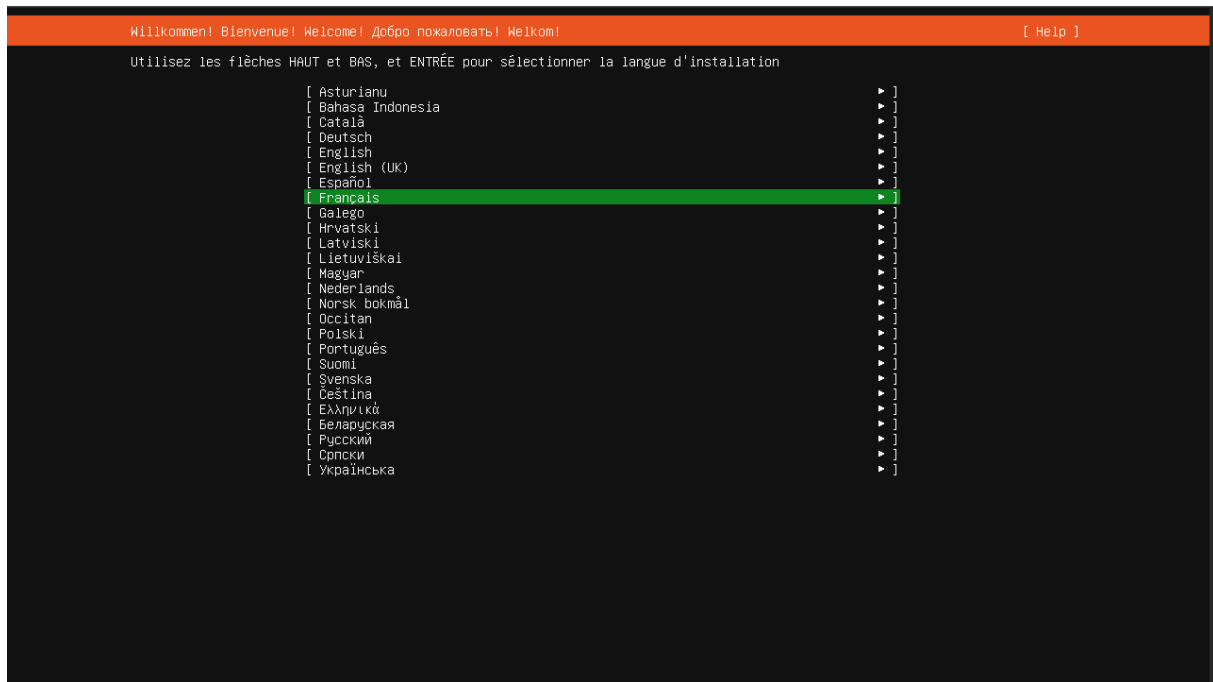


Sélectionner mise à jour vers le nouveau programme d'installation

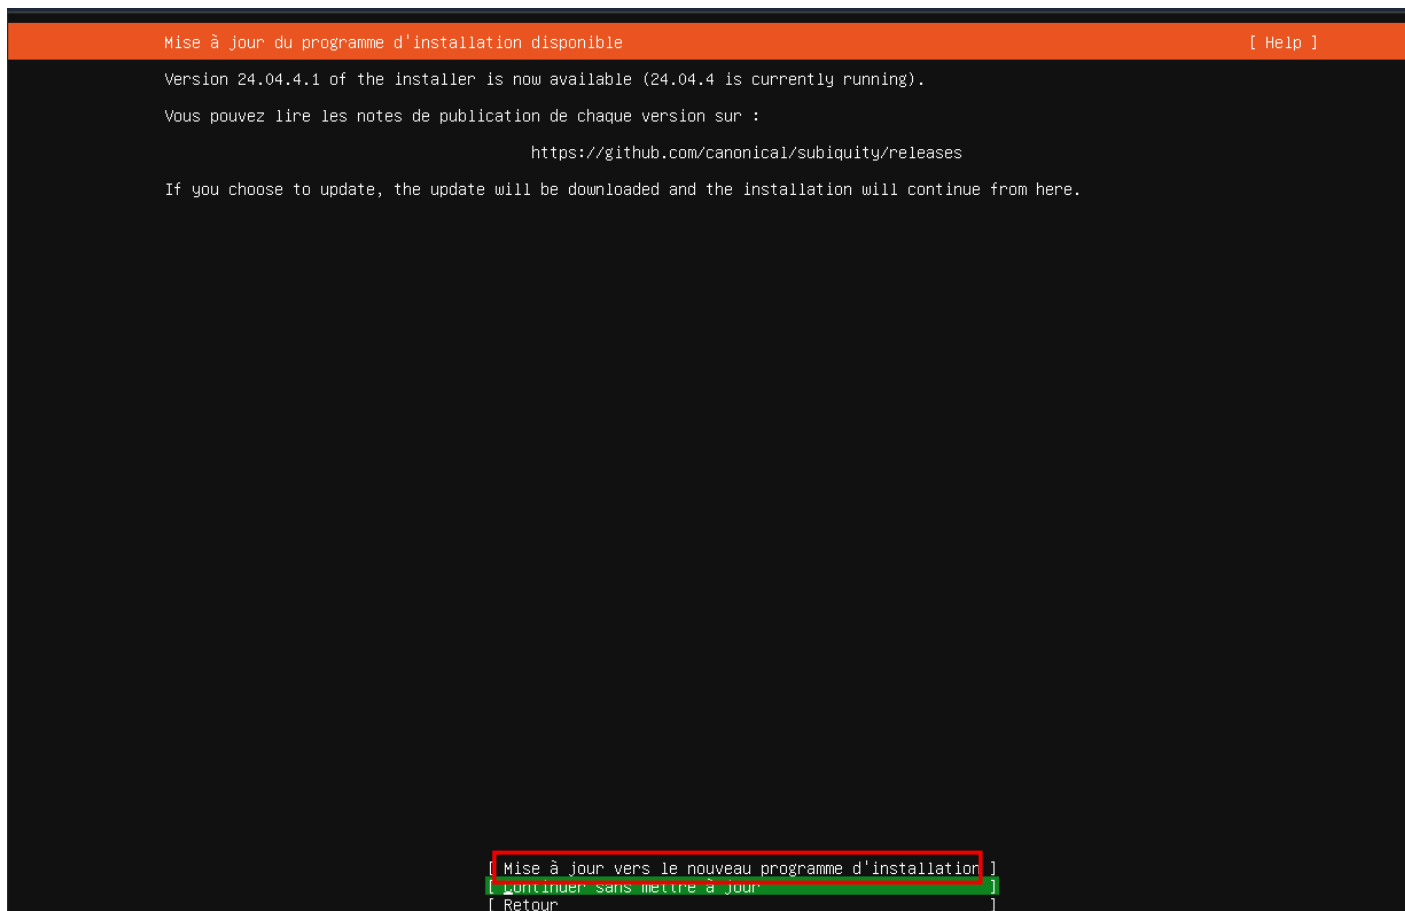


Par défaut c'est Français clic Done

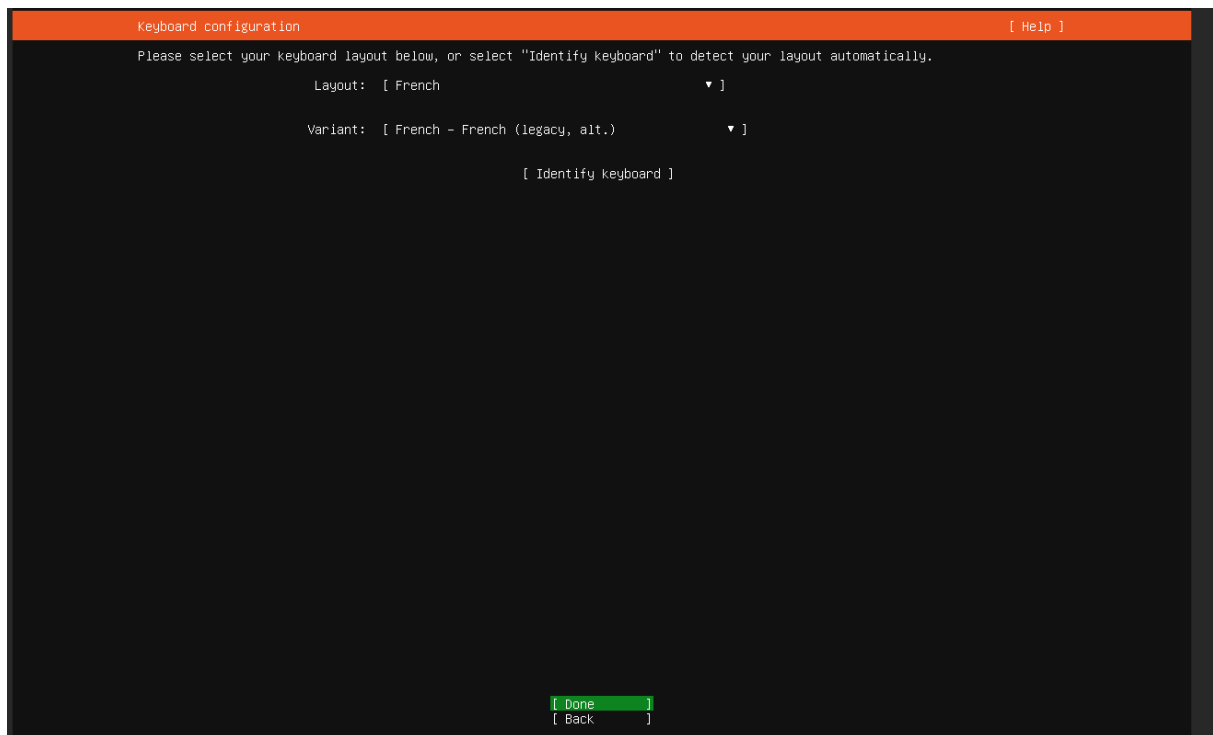


voir si ubuntu server est sélectionné puis ensuite faire done

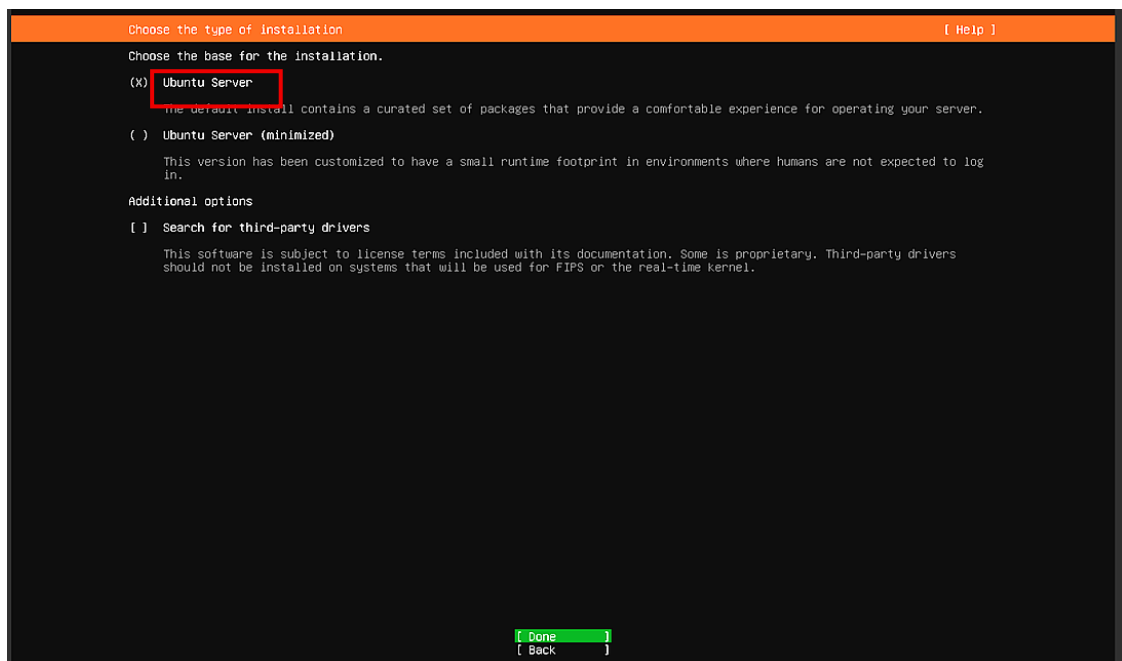


Clic sur « ens18 »

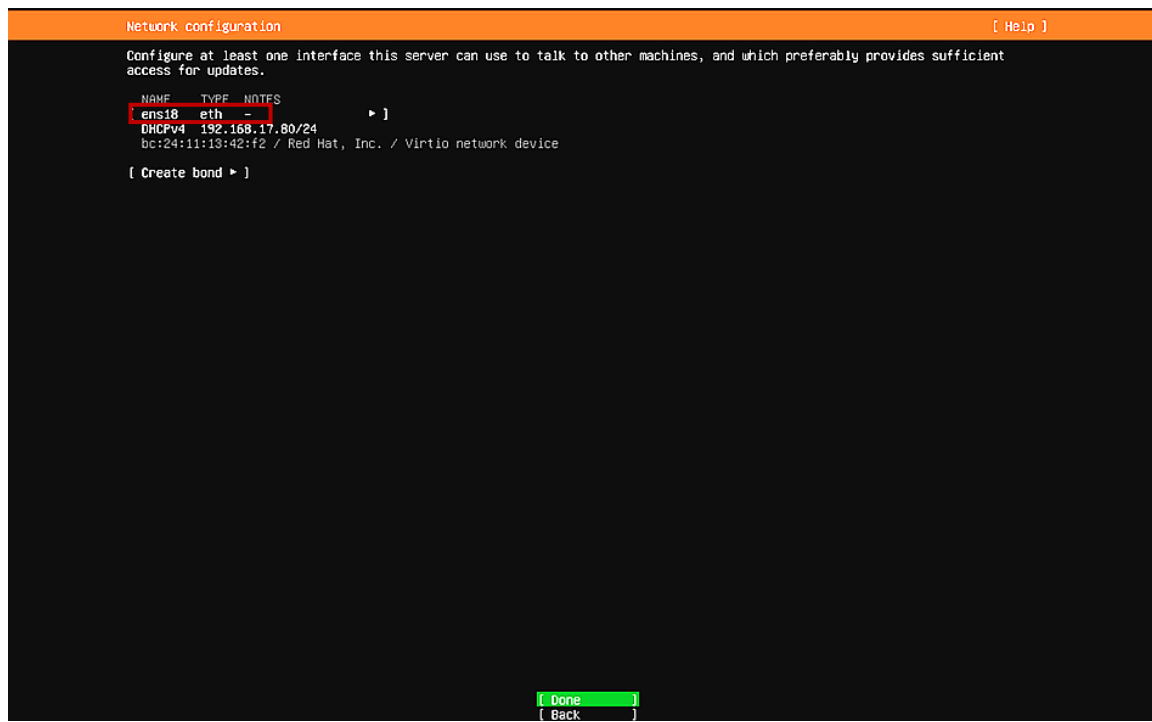


Cliquez sur Ipv4

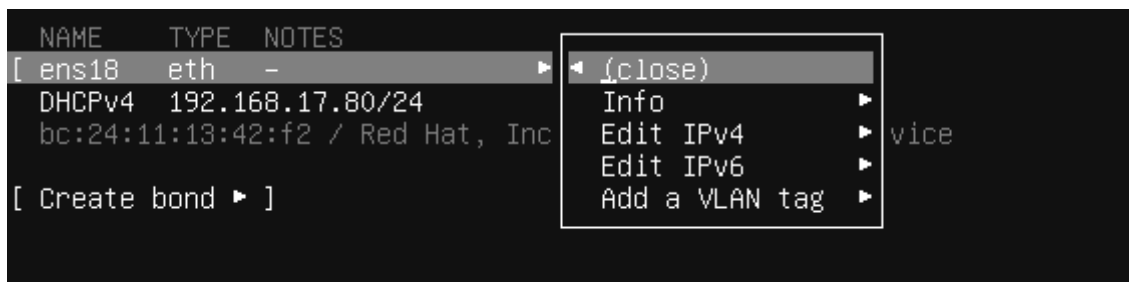


Puis sélectionner Manual

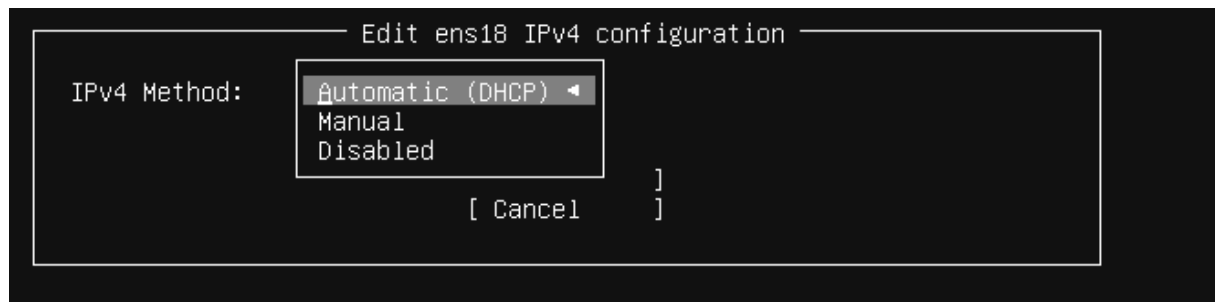


Ensuite mettre la config qui correspond à son infrastructure

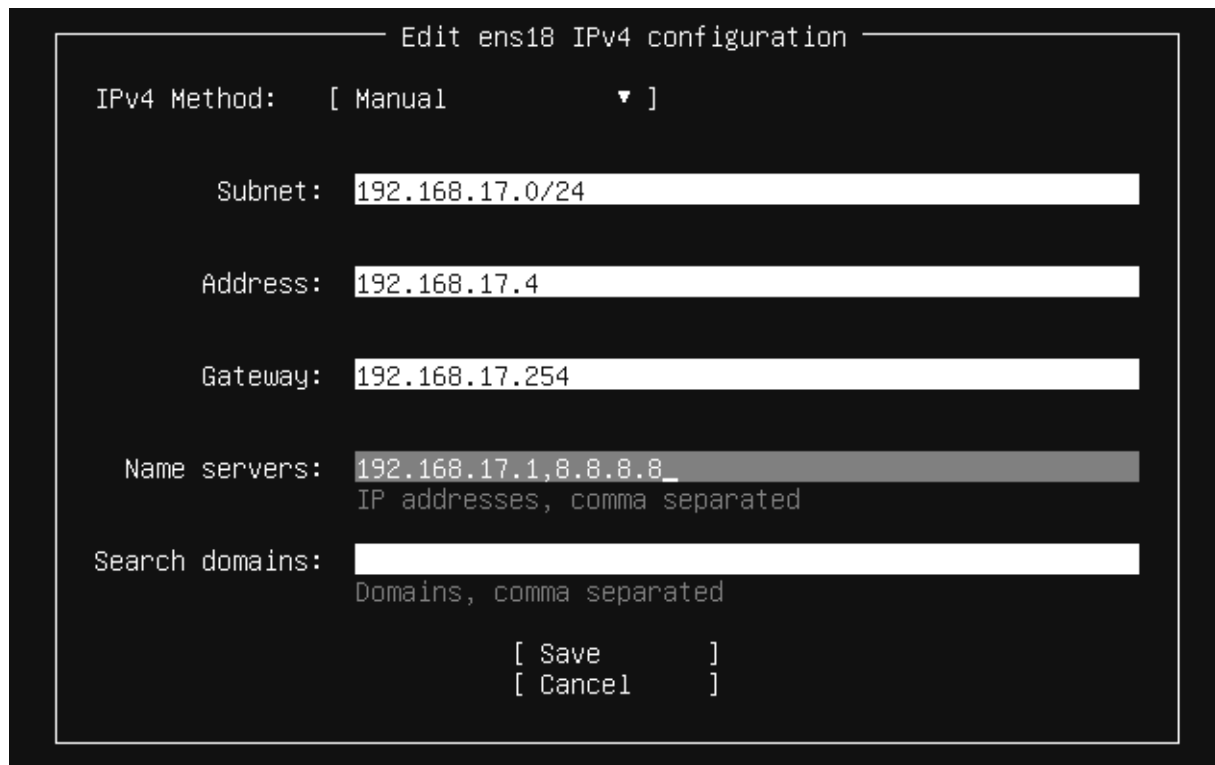


Skip cette étape

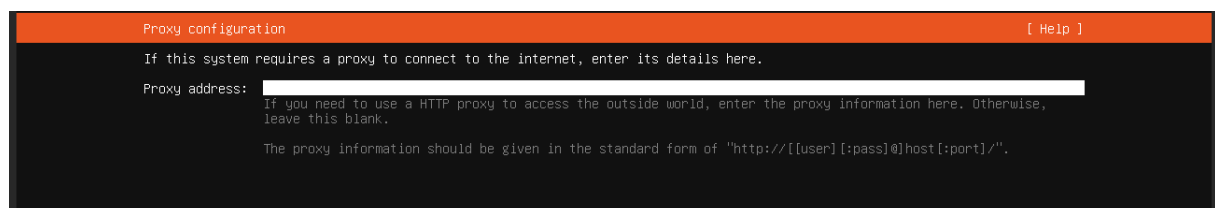

Attendre qui s'affiche Lecture des Paquets vérifier s'il n'y a pas d'erreur puis clic sur Done

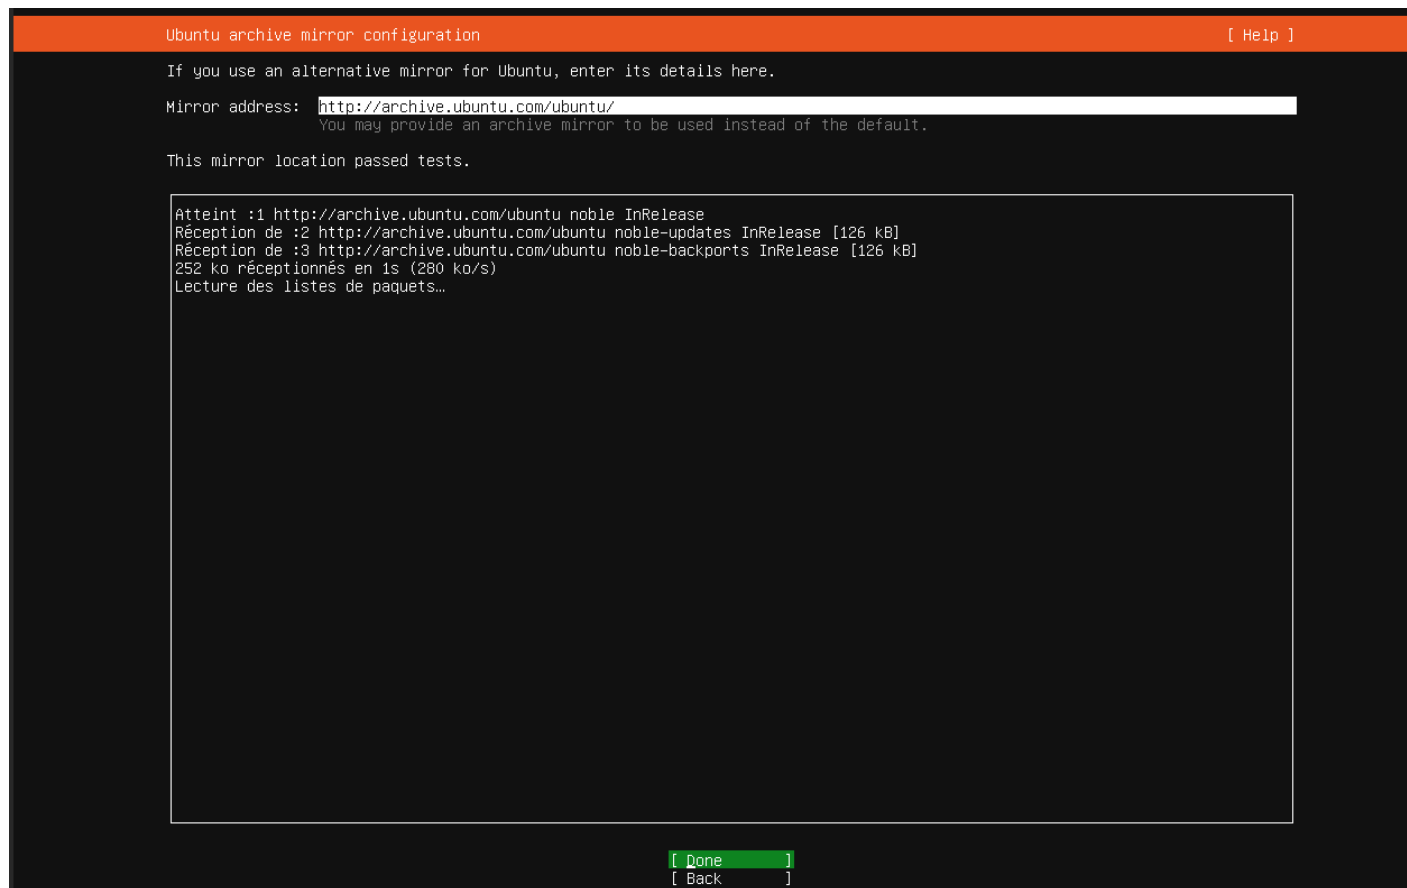

Cliquez sur Done

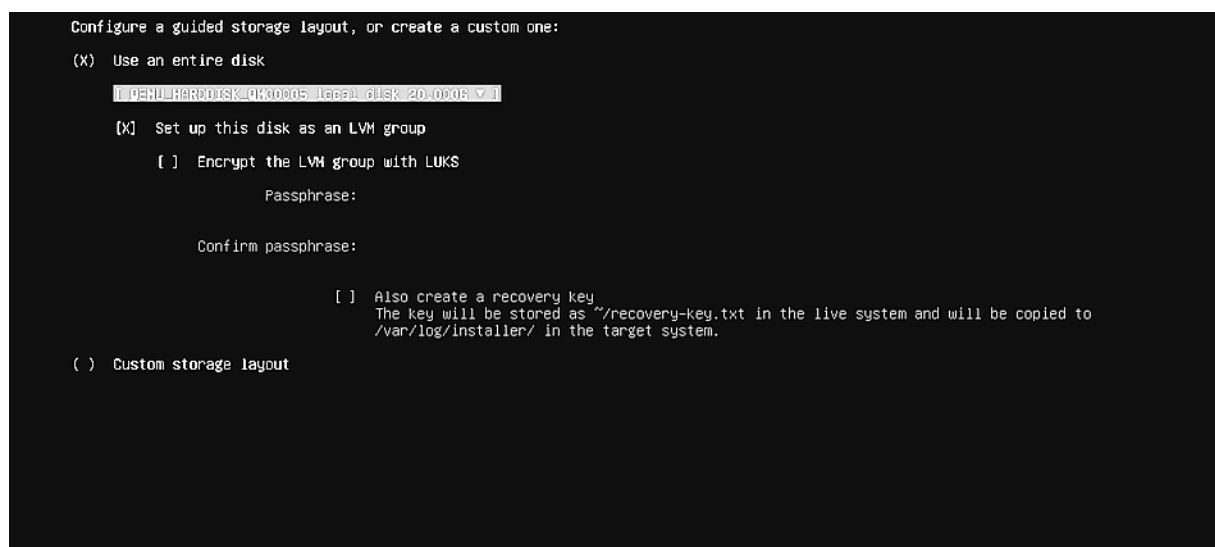

Encore done

```
FILE SYSTEM SUMMARY

MOUNT POINT      SIZE      TYPE      DEVICE TYPE
[ /               10.000G   new ext4   new LVM logical volume ▶ ]
[ /boot          1.771G   new ext4   new partition of local disk ▶ ]

AVAILABLE DEVICES

DEVICE            TYPE            SIZE
[ ubuntu-vg (new)  LVM volume group 18.222G ▶ ]
free space                8.222G ▶ ]

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Create volume group (LVM) ▶ ]

USED DEVICES

DEVICE            TYPE            SIZE
[ ubuntu-vg (new)  LVM volume group 18.222G ▶ ]
ubuntu-lv         new, to be formatted as ext4, mounted at / 10.000G ▶ ]

[ QEMU_HARDDISK_QM00005 local disk 20.000G ▶ ]
partition 1       new, BIOS grub spacer 1.000M ▶ ]
partition 2       new, to be formatted as ext4, mounted at /boot 1.771G ▶ ]
partition 3       new, PV of LVM volume group ubuntu-vg 18.225G ▶ ]

[ Done ]
[ Reset ]
[ Back ]
```

Mettre sa config et son ID et son MDP

Profile configuration

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure password is still needed for sudo.

Your name:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username:

Choose a password:

Confirm your password:

Laisser sur Skip for now et cliquez sur Done

Upgrade to Ubuntu Pro

Upgrade this machine to Ubuntu Pro for security updates on a much wider range of packages, FIPS, STIG, HIPAA and other compliance or hardening requirements.

[About Ubuntu Pro ►]

() Enable Ubuntu Pro

(X) Skip for now

You can always enable Ubuntu Pro later using the 'pro attach' command.

Sélectionner Install OpenSSH server

SSH configuration

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[] Install OpenSSH server

(X) Allow password authentication over SSH

[Import SSH key ►]

AUTHORIZED KEYS

No authorized key

Ne rien sélectionner et cliquez Done

Featured server snaps

[Help]

These are popular snaps in server environments. Select or deselect with SPACE, press ENTER to see more details of the package, publisher and versions available.

[] microk8s	canonical✓	kubernetes for workstations and appliances	▶
[] nextcloud	nextcloud✓	Nextcloud Server - A safe home for all your data	▶
[] wekan	xet7	Open-Source kanban	▶
[] canonical-livepatch	canonical✓	Canonical Livepatch Client	▶
[] rocketchat-server	rocketchat✓	Rocket.Chat server	▶
[] mosquitto	mosquitto✓	Eclipse Mosquitto MQTT broker	▶
[] etcd	canonical✓	Resilient key-value store by CoreOS	▶
[] powershell	canonical✓	PowerShell for every system!	▶
[] sabnzbd	sabnzbd	SABnzbd - The automated Usenet download tool	▶
[] wormhole	snapcrafters	get things from one computer to another, safely	▶
[] aws-cli	aws✓	Universal Command Line Interface for Amazon Web Services	▶
[] slcli	softlayer	Python based SoftLayer API Tool.	▶
[] doctl	digitalocean✓	The official DigitalOcean command line interface	▶
[] keepalived	keepalived-project✓	High availability VRRP/BFD and load-balancing for Linux	▶
[] prometheus	canonical✓	The Prometheus monitoring system and time series database	▶
[] lxd	canonical✓	LXD - container and VM manager	▶

On a lancer l'installation attendre la fin et vérifier s'il y a des erreurs

```
configuring partition: partition-2
configuring lvm_volgroup: lvm_volgroup-0
configuring lvm_partition: lvm_partition-0
configuring format: format-1
configuring mount: mount-1
configuring mount: mount-0
executing curtin install extract step
curtin command install
  writing install sources to disk
    running 'curtin extract'
    curtin command extract
      acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmpby8rkhd/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
  configuring installed system
    running 'curtin curthooks'
    curtin command curthooks
      configuring apt configuring apt
      installing missing packages
      Installing packages on target system: ['grub-pc']
      configuring iscsi service
      configuring raid (mdadm) service
      configuring NVMe over TCP
      installing kernel
      setting up swap
      apply networking config
      writing etc/fstab
      configuring multipath
      updating packages on target system
      configuring pollinate user-agent on target
      updating initramfs configuration
      configuring target system bootloader
      installing grub to target devices
      copying metadata from /cdrom
final system configuration
curtin command in-target
  calculating extra packages to install
  installing openssh-server
  retrieving openssh-server \
curtin command system-install /
```

Faite « reboot Now »

```
running 'curtin extract'
  curtin command extract
    acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmpby3rkhhd/mount
configuring keyboard
  curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
  curtin command install
    configuring installed system
      running 'curtin curthooks'
        curtin command curthooks
          configuring apt configuring apt
          installing missing packages
          Installing packages on target system: ['grub-pc']
          configuring iscsi service
          configuring raid (mdadm) service
          configuring NVMe over TCP
          installing kernel
          setting up swap
          apply networking config
          writing etc/fstab
          configuring multipath
          updating packages on target system
          configuring pollinate user-agent on target
          updating initramfs configuration
          configuring target system bootloader
          installing grub to target devices
          copying metadata from /cdrom
final system configuration
  curtin command in-target
    calculating extra packages to install
    installing openssh-server
      retrieving openssh-server
    curtin command system-install
      unpacking openssh-server
    curtin command system-install
      configuring cloud-init
      downloading and installing security updates
    curtin command in-target
      restoring apt configuration
    curtin command in-target
subiquity/Late/run:
```

[View full log]
[Reboot Now]

Faite entrer

```
[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
Please remove the installation medium, then press ENTER:
[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
```

On passe maintenant à l'installation de Zabbix sur le web site

Taper les lignes de commande ci-dessous

1. Mise à jour du serveur

Bash

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Installer le dépôt Zabbix 7.0

Bash

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
```

```
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
```

```
sudo apt update
```

3. Installer Zabbix + Apache + MySQL

Bash

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent mysql-server -y
```

4. Créer la base de données

Accès à MySQL :

```
sudo mysql
```

Commandes à coller dans MySQL :

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
```

```
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort123!';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Dans la commande du dessus modifier « Mot DePasseFort123 » pour mettre le MDP de votre choix

5. Importer la base Zabbix

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

6. Configurer Zabbix Server

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

7. Configurer la timezone d'Apache

```
sudo nano /etc/zabbix/apache.conf
```

8. Démarrer les services

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Pour l'erreur de privilèges (ERROR 1419) lors de l'étape 5 :

Dans MySQL, collez cette ligne pour activer le paramètre :

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

Pour un Reset Propre (Supprimer et recréer la base) :

Dans MySQL :

```
DROP DATABASE zabbix;
```

Puis recréer la base avec les commandes de l'étape 4. Modification d'utilisateur (si nécessaire) :

```
ALTER USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY  
'Azerty13.';
```


Utilisation Zabbix

Se connecter avec l'adresse : 192.168.17.4/Zabbix

ID : Admin

MDP : zabbix

Clic sur hôte

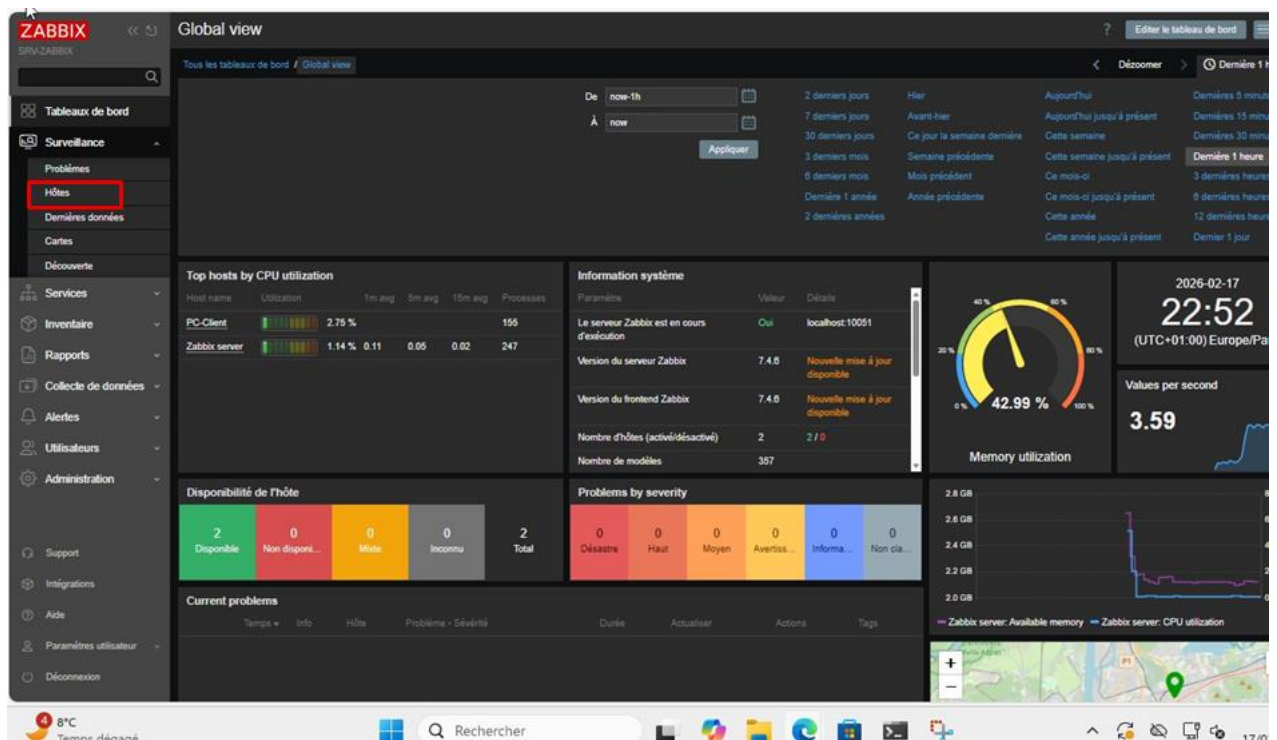

Puis crée un hôte

Hôtes

Nom

État: Tous, Actif, Désactivé

Tags: Et Ou Ou

Groupe d'hôtes: taper ici pour rechercher Sélectionner

IP

DNS

Port

Afficher les hôtes en maintenance ☒ Afficher les problèmes supprimés ☐

Sévérité: Non classé, Avertissement, Haut, Information, Moyen, Désastre

Enregistrer sous Appliquer Réinitialiser

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
PC-Client	192.168.10.100:10050		class: os target: window	Actif	Dernières données 100	Problèmes	Graphiques 12	Tableaux de bord 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050		class: os class: software subclass: logging	Actif	Dernières données 100	Problèmes	Graphiques 14	Tableaux de bord 4	Web

Affichage de 2 sur 2 trouvés

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner

* Groupes d'hôtes Sélectionner

Interfaces Aucune interface n'est définie.
[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☐ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

Ajouter

Appuyer sur sélectionner

Modèles


Groupe de modèles Sélectionner

☐ Nom


Le filtre n'est pas défini
Utilisez le filtre pour afficher les résultats

Sélectionner Annuler

Sélectionner « Templates »

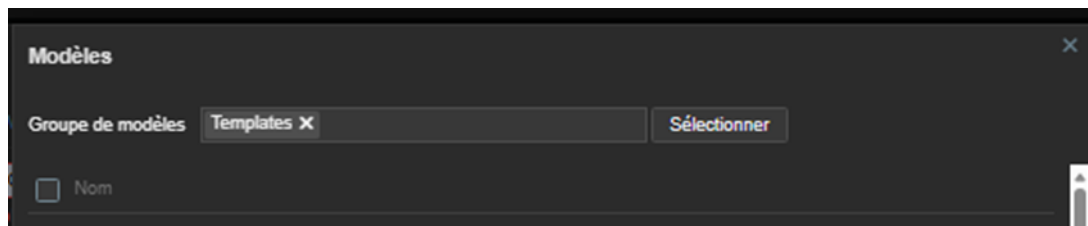

Puis sélectionner « Windows by Zabbix agent »

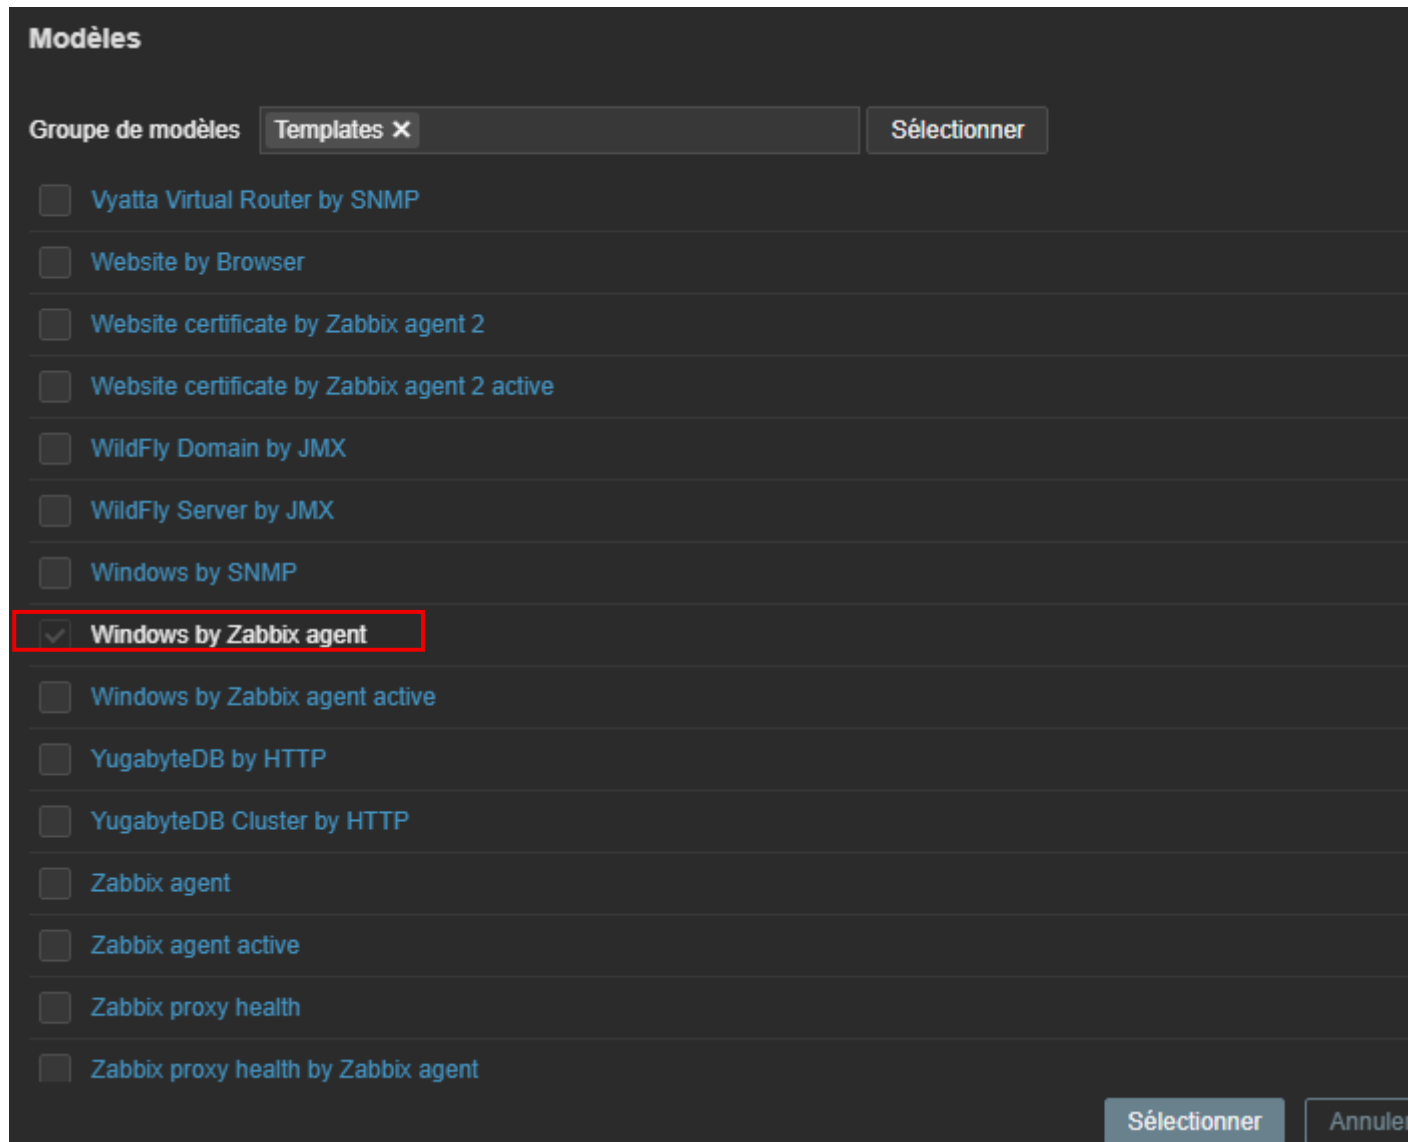

Nouvel hôte

Hôte

IPMI

Tags

Macros

Inventaire

Chiffrement

Table de correspondance

* Nom de l'hôte

SRV-AD1

Nom visible

SRV-AD1

Modèles

Windows by Zabbix agent X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

* Groupes d'hôtes

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Interfaces

Aucune interface n'est définie.

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par

Serveur

Proxy

Groupe de proxy

Activé



Groupes d'hôtes appuyer sur sélectionner

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes

Interfaces Aucune interface n'est définie.
[Ajouter](#)

Description

Surveillé par

Activé ☒

Ensuite il faut sectionner Virtual machines

Groupes d'hôtes

☐ Nom

☐ Applications

☐ Databases

☐ Discovered hosts

☐ Hypervisors

☐ Linux servers

☒ Virtual machines

☐ Zabbix servers

Puis il faut cliquer sur ajouter

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte SRV-AD1

Nom visible SRV-AD1

Modèles Windows by Zabbix agent ✕
taper ici pour rechercher

Sélectionner

* Groupes d'hôtes Virtual machines ✕
taper ici pour rechercher

Sélectionner

Interfaces Aucune interface n'est définie.

Ajouter

Description

Surveillé par Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé ☒

Sélectionner « Agent »

Nouvel hôte

[Hôte](#) [IPMI](#) [Tags](#) [Macros](#) [Inventaire](#) [Chiffrement](#) [Table de correspondance](#)

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles [Sélectionner](#)
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes [Sélectionner](#)
taper ici pour rechercher

Interfaces Aucune interface n'est définie.
[Ajouter](#)

Description

Agent
SNMP
JMX
IPMI

Surveillé par

Activé ☒

Puis il apparait cette fenêtre

Nouvel hôte

[Hôte](#) [IPMI](#) [Tags](#) [Macros](#) [Inventaire](#) [Chiffrement](#) [Table de correspondance](#)

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles [Sélectionner](#)
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes [Sélectionner](#)
taper ici pour rechercher

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent		127.0.0.1		IP DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par

Et dans Agent mettre l'adresse IP du poste que l'on veut surveiller donc là c'est celui de l'AD1 donc : 192.168.17.1 Puis faire ajouter

HôteIPMITagsMacrosInventaireChiffrementTable de correspondance

* Nom de l'hôteSRV-AD1

Nom visibleSRV-AD1

ModèlesWindows by Zabbix agent X
taper ici pour rechercherSélectionner

* Groupes d'hôtesVirtual machines X
taper ici pour rechercherSélectionner

Interfaces

Type

adresse IP

Nom DNS

Connexion à

Port

Défaut

Agent

192.168.17.1

IPDNS

10050

☒Supprimer

Ajouter

Description

Surveillé parServeurProxvGroupe de proxv

Ajouter

Si ZBX est vert c'est qu'il y a aucun problème

Nom ▲	Interface	Disponibilité
SRV-AD1	192.168.17.1:10050	ZBX