

Handleiding Pukkelpop

Hoe moet je de applicatie starten?

In de **bin** folder vindt u 2 start scripts terug:

1. Start-development-version.sh (**Web**) (**RECOMMENDED**)
2. Start-production-version.sh (**Android**)

Start-development-version word volledig op het web geserved. U kan de volgende applicaties terug vinden via:

- **Localhost:80** Admin Paneel
- **Localhost:81** Pukkelpop Vrijwilliger Applicaties
- **Localhost:80/api** REST API

Run: **bash start-development-version.sh**

Start-production-version is een productie versie. U kan de volgende applicaties terugvinden via:

- **Localhost:80** Admin Paneel
- **Pukkelpop.apk** Pukkelpop Vrijwilliger Applicatie
- **<https://psopv.herokuapp.com>** REST API


Run: **bash start-production-version.sh**

NOTE:

Als u de mobiele applicatie runt via emulator of via gsm kan het voorkomen dat de login pagina verdwenen is (Zie Foto 1). Dit komt omdat de LIVE server nog niet opgestart is waarop onze applicatie wacht.

Indien de live server 15 minuten lang geen requests meer binnen krijgt gaat deze automatisch in sleep mode. Dit komt omdat wij een gratis plan gebruiken van Heroku.

Foto 1

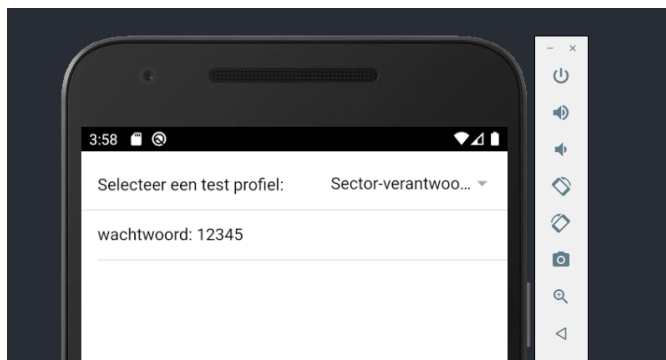

<https://psopv.herokuapp.com/user/fetch/all> of <http://localhost/api/user/fetch/all>
<https://psopv.herokuapp.com/user/fetch/1> of <http://localhost/api/user/fetch/1>