



FormAssist

KI-Assistent für Browser-Formulare.

Eine Chrome Extension, die jedes Online-Formular automatisch analysiert und ausfüllt — per KI-Agent, ohne Agent, ohne eigenen Server, direkt vom Browser zur LLM-API.



Chrome MV3



Groq · Llama 3.3 70b



Kein Backend



Cross-Device Sync



Kostenfrei

Warum brauchen wir FormAssist?



Repetitiv

Dieselben Daten — Name, Adresse, IBAN — werden täglich neu eingetippt.




Fehleranfällig

Tippfehler, falsches Format, fehlende Pflichtfelder führen zu Ablehnungen.



Kein Standard

Jede Webseite hat eigene Felder, Felder, Labels und Validierungsregeln.



Behörden-Komplexität

Begriffe wie „Meldeanschrift lt. Ausweis“ sind für Laien unklar.




Behörden-Formulare wie service.berlin.de dauern oft 20–40 Minuten — pro Antrag.


Zielgruppe: jede Person, die regelmäßig Online-Formulare ausfüllt — Behörden, Banken, E-Commerce, Hochschulen.

Wie FormAssist funktioniert.

Kernprinzip

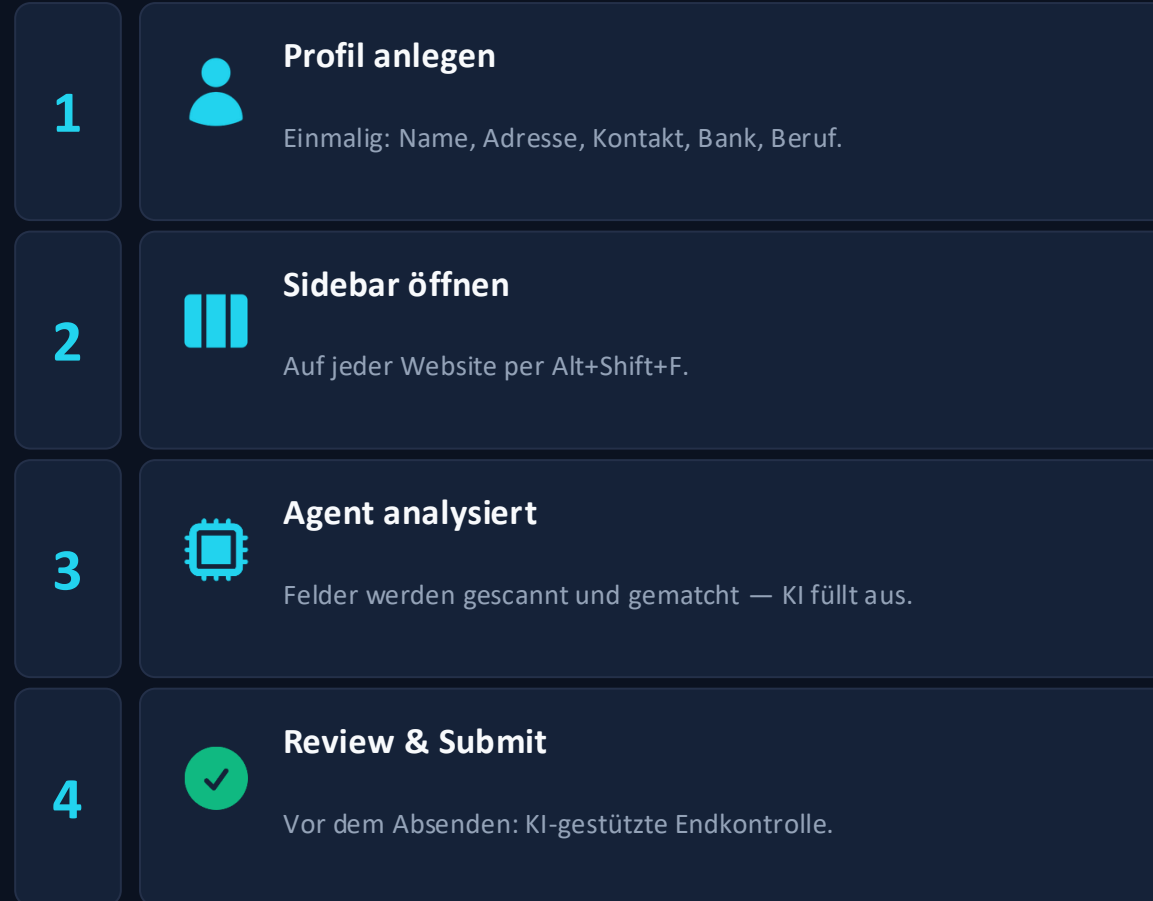

Architektur (kein eigener Server)

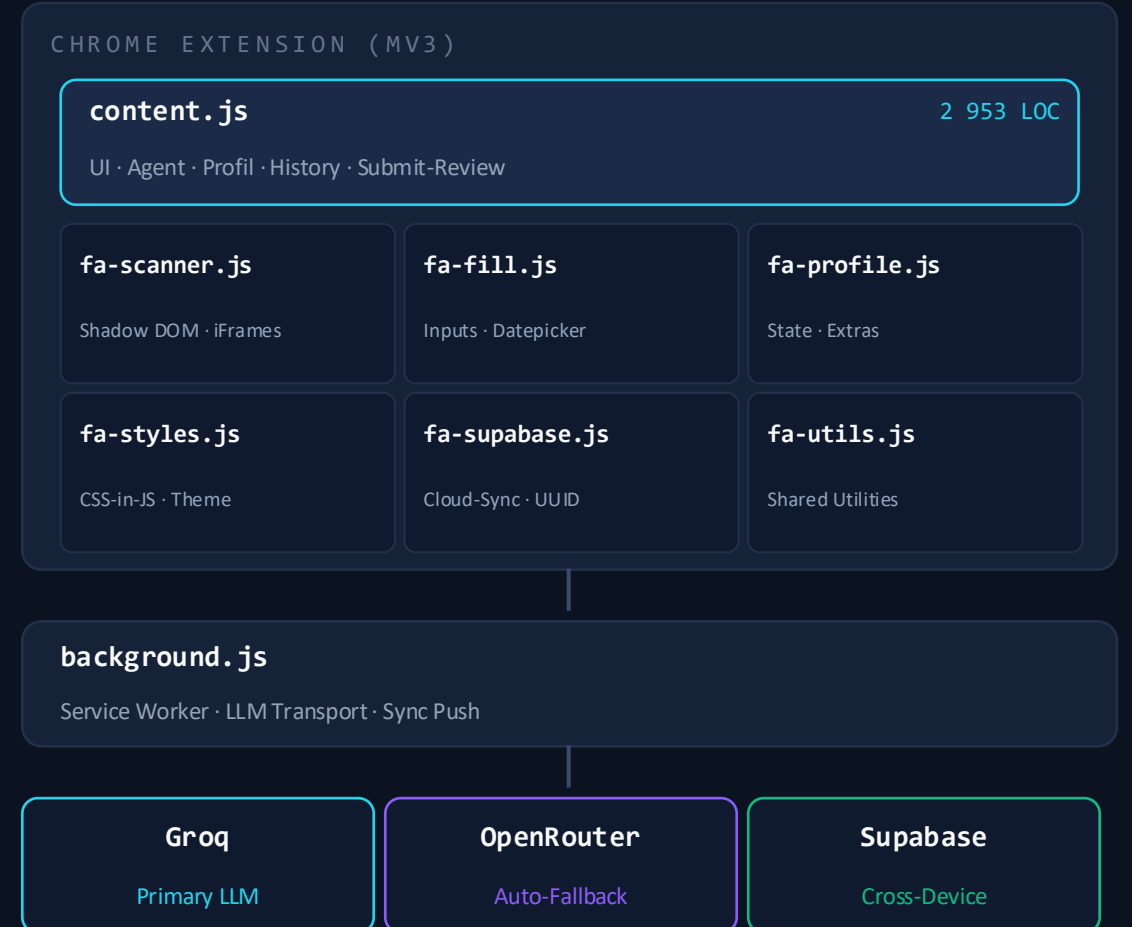

Was die Extension heute kann.



KI-Agent

- Scannt alle Felder (Shadow DOM, iFrames)
- Deterministic Profile Fill zuerst
- Mehrseitige Formulare: navigiert selbst
- Session-Answers für Folgeseiten




Profil & Daten

- 15 Standardfelder + freie Extras
- Mehrere Profile (Privat / Uni / Arbeit)
- Import & Export als JSON
- Cross-Device Sync via Supabase



Submit-Review


- Pre-Submit Check vor Abschicken
- Statusampel:  OK /  Warnung /  Fehlt
- Korrektur-Runde bei Validierungsfehlern
- „Formular erklären“ — KI fasst zusammen



UI / UX

- Shadow DOM Sidebar — kein CSS-Clash
- Frei verschiebbar, an allen Seiten resizebar
- Dark Mode + Keyboard Shortcuts
- History: 30 letzte Sessions

So sieht eine Session aus.

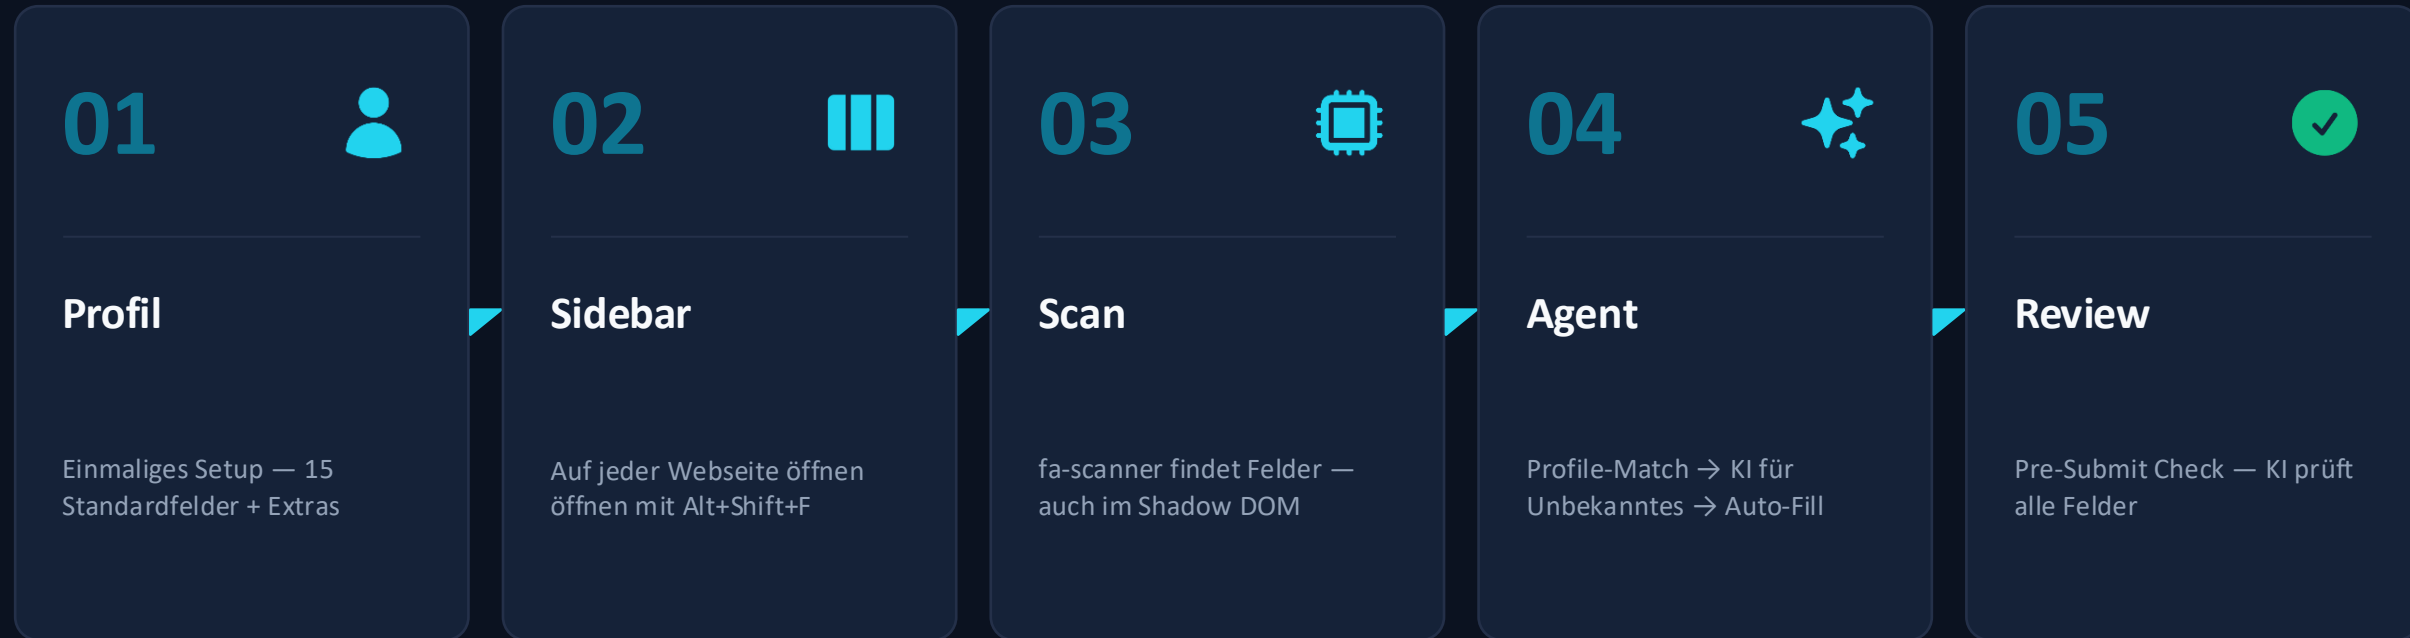

KEYBOARD SHORTCUTS

Alt+Shift+F Sidebar öffnen **Alt+Shift+S** Agent starten

<4s

Wartet auf dyn. Felder

30

History-Sessions

15

Profil-Standardfelder

Wo steht das Projekt heute?



9

FERTIG

Abgeschlossen

- KI-Agent (Auto-Fill, mehrseitig)
- Groq + OpenRouter mit Fallback
- Profil: 15 Felder, Extras, Multi
- Submit-Review vor Abgabe
- History (30 Sessions)
- Shadow DOM — kein CSS-Clash
- Dark Mode + Shortcuts
- Cross-Device Sync (Supabase)
- Modularisierung in 8 Dateien



5

IN PROGRESS

Baustellen

- Komplexe Formulare (Nested Dropdowns)
- Prompt-Optimierung bei Mehrdeutigkeit
- Edge Cases: iFrames, Web Components
- Reaktive Frameworks (React, Vue)
- Formular-Feld-Tipps aus Supabase




7

GEPLANT

Next Up

- Backend-Proxy (API-Keys serverseitig)
- Supabase Auth (Google OAuth)
- DSGVO-Consent vor KI-Call
- Chrome Web Store Release
- Vision OCR (Ausweis → Profil)
- Sprachsteuerung
- Live-Validierung beim Tippen

Vibe Coding — KI-gestützt, ohne Lastenheft.

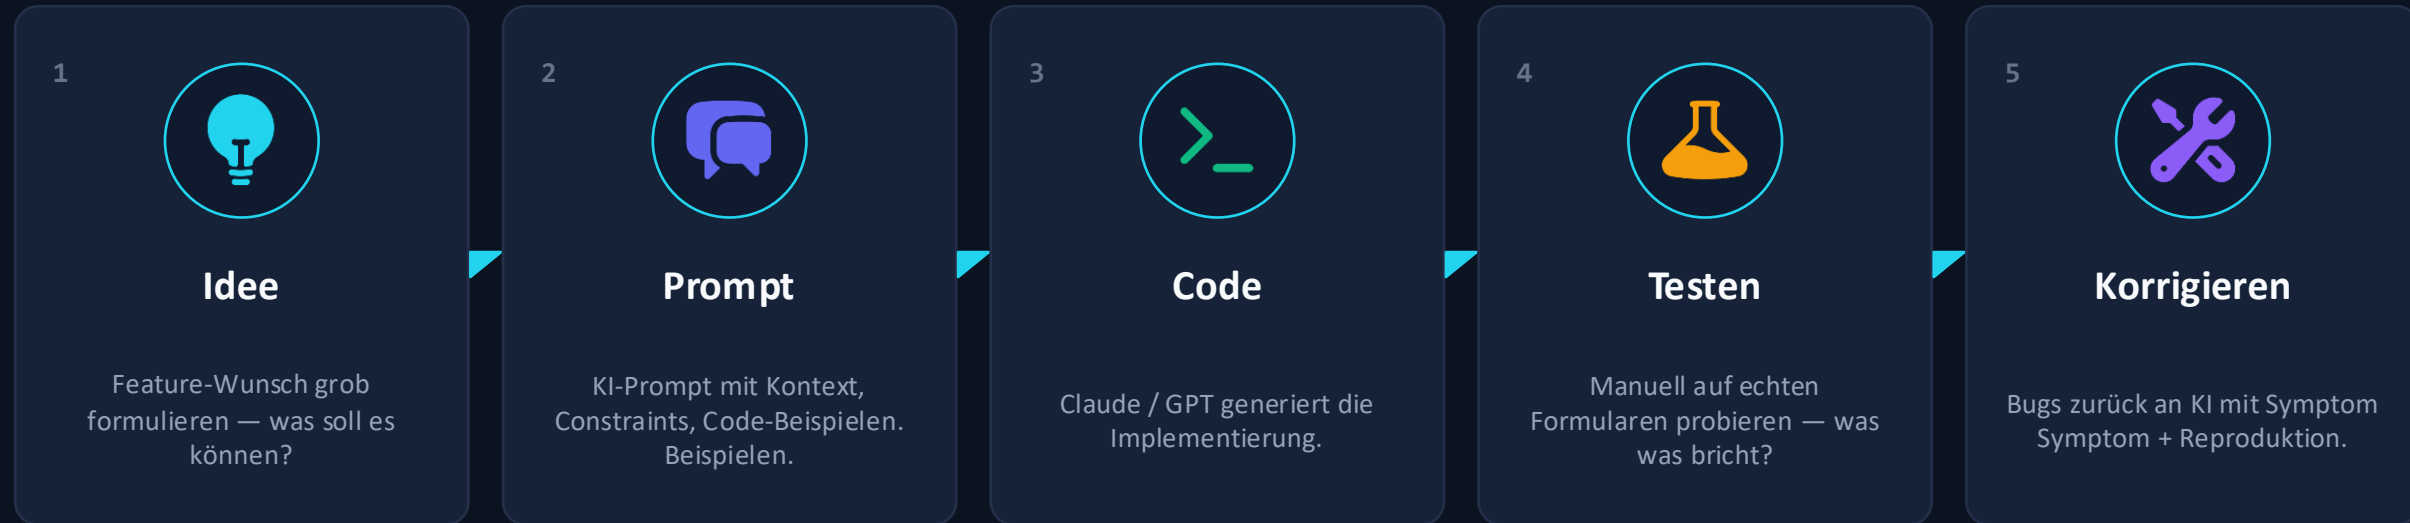

🔄 Iterativ — jeder Zyklus dauert oft nur Minuten.

~3

Wochen Entwicklungszeit

8

Module — aus 1 Datei entstanden

0

Tickets / Roadmap — organisch gewachsen

Was uns aufhält — und wie wir damit umgehen.



Token-Limits

PROBLEM

Große Formulare + große Codebasis sprengen das Kontextfenster.

LÖSUNG

Felder einzeln statt im Batch · Codebasis in 8 Module aufgeteilt.



Multi-Tab Konflikte

PROBLEM

Mehrere Tabs gleichzeitig → 429 Rate-Limits, kein Queueing.

LÖSUNG

Auto-Fallback auf OpenRouter
OpenRouter · perspektivisch
perspektivisch Backend-Proxy.
Proxy.



Keine Doku-Memory

PROBLEM

KI verliert Kontext zwischen Sessions, weigert sich zu dokumentieren.

LÖSUNG

Manuelle Pflege:
README.md,
NEXT_STEPS.md, CLAUDE.md.
CLAUDE.md.



Komplexität bricht KI

PROBLEM

Je größer der Code, desto mehr unerwartete Bugs in KI-Outputs.

LÖSUNG

Strikte Modulgrenzen · keine
keine Cross-Dependencies.
Dependencies.



Anforderungs-Drift

PROBLEM

Kein klares Ziel → Feature-Creep, schwer zu wissen wann „fertig“.

LÖSUNG

NEXT_STEPS.md priorisiert ·
priorisiert · klares Was /
Warum / Wie pro Feature.

Was als Nächstes kommt.



kurzfristig

Vision OCR

Ausweis-Foto → Llama-4 Vision liest Daten direkt ins Profil. < \$0.001 pro Scan.



kurzfristig

Formular-Feld-Tipps

Beim Fokus auf ein Feld: kurierter Tipp aus Supabase. Supabase. Daten bereits vorhanden (DE/EN/FR/TR). (DE/EN/FR/TR).



mittelfristig

Supabase Auth

Google OAuth statt device_id. Profil & History von von überall abrufbar.



mittelfristig

Live-Validierung

Debounced KI-Call beim Tippen → Inline-Warnung. Warnung. „PLZ existiert nicht in Bayern“.



experimentell

Sprachsteuerung

Web Speech API → KI mappt Transkript auf Felder. Felder.



mittelfristig

Production Release

Backend-Proxy für Keys · Chrome Web Store · Firefox-Firefox-Port.

Drei Sätze zum Stand.

01

Funktioniert.

KI-Agent füllt Formulare zuverlässig, inklusive Mehrseiten-Flows und Shadow DOM.

02

Modular.

8 Module, Auto-Fallback zwischen Providern, Providern, Cross-Device Sync ohne eigenen Server.

03

Wächst.

Klare Roadmap: Vision OCR, Supabase Auth, Chrome Web Store Release.



Fragen, Kritik, Ideen?

Worauf sollten wir uns als Nächstes fokussieren? Welche Edge Cases fehlen euch?