1 El negocio

Ficha, secciones 1 y 2

EventoSports: cupos en partidos y torneos locales para jugadores y organizadores

Negocio de referencia (Starter Story)

EventBookings: organizadores publican eventos y venden entradas · Cobra: suscripción al organizador

Declara el fundador: US$52.183 al mes (ene. 2023); título: US$120K al año

Fuente: starterstory.com/stories/eventbookings

Caso de contraste

Sportaneous (Nueva York, 2010): app de partidos improvisados; en 2011 seguía sin ingresos y se reorientó al fitness · Fuente: thedp.com (2011)

Hipótesis: el partido era gratis y lo armaban los jugadores, sin cliente que pagara; EventBookings cobra al organizador.

Cumplimiento

- ☑ Enlace al caso de Starter Story
- ☑ Qué vende, a quién y cómo cobra
- ☑ Cifra que declara el fundador
- ☑ Caso de contraste con enlace
- ☑ Hipótesis de fondo: modelo, costos o mercado
- ☑ Enlace a las secciones 1 y 2 de la ficha

2 Adaptación al Ecuador

Ficha, sección 3

	Restricción	Efecto en el negocio
1	Se paga por transferencia y foto del comprobante	→ Reserva con precio no se confirma sola: estado pago_por_verificar
2	Muchos organizadores no tienen RUC (SRI, RIMPE)	→ RUC opcional; se factura con RUC o, si no hay, con cédula
3	Canchas sin dirección estándar fuera de las grandes ciudades	→ Sede con referencia obligatoria; coordenadas opcionales

Cambio en el modelo por la restricción 1

Se agregó el estado pago_por_verificar a Inscripción, la entidad Pago y el permiso del organizador para verificar. Sin ese paso, cualquiera confirmaría un cupo sin haber pagado.

Cumplimiento

- ☑️ Tres restricciones locales concretas
- ☑️ Cada una con su efecto en el negocio
- ☑️ Una que cambió el modelo, y qué cambió
- ☑️ Enlace a la sección 3 de la ficha

3 Modelo de datos

Ficha, sección 4 · los structs van en la ficha

Modelo · 5 entidades

Usuario

nombre: texto
rol: uno de 2 valores
ruc: texto (opcional)

Sede

nombre: texto
referencia: texto
ciudad: texto

Evento

deporte: uno de 5 valores
cupos: número entero
precio: número decimal

Inscripción

estado: uno de 4 valores
jugador: ref. a Usuario
evento: ref. a Evento

Pago

monto: número decimal
referencia: texto
verificado: sí/no

Relaciones Usuario 1—N Evento (organiza) · Sede 1—N Evento · Evento 1—N Inscripción · Usuario 1—N Inscripción (jugador) · Inscripción 1—N Pago


Cumplimiento

- ☑️ Hasta seis entidades, con sus atributos clave
- ☑️ Relaciones con su cardinalidad
- ☑️ Enlace al diagrama completo del modelo
- ☑️ Enlace a la sección 4 de la ficha, donde están los structs

4 Máquina de estados

Ficha, sección 5

Estados de Inscripción

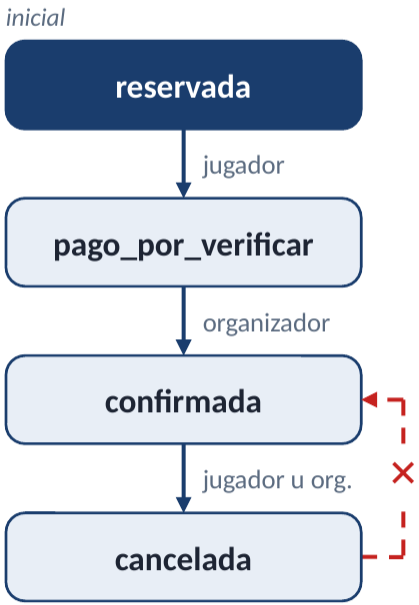

De	A	Quién	Condición
reservada	pago_por_verificar	jugador	de pago
reservada	confirmada	jugador	gratis
pago_por_verificar	confirmada	organizador	pago coincide
pago_por_verificar	reservada	organizador	no coincide
reservada	cancelada	jugador/org.	no empezó
pago_por_verificar	cancelada	jugador/org.	no empezó
confirmada	cancelada	jugador/org.	faltan 24 h

Transición prohibida

De cancelada no se vuelve a confirmada: el cupo pudo ser tomado por otro jugador. Se crea una inscripción nueva.

Cumplimiento

- ☑ Tres o más estados, con el inicial marcado
- ☑ Tabla de transiciones con quién y con qué condición
- ☑ Una transición prohibida y su razón
- ☑ Enlace al diagrama de estados
- ☑ Enlace a la sección 5 de la ficha

5 API y pantallas

Ficha, secciones 6 y 7 · lo demás va en el addendum

Endpoint	Rol	Pantalla que lo consume	OK	Error
GET /eventos	ambos	Explorar eventos	200	422
POST /eventos	organizador	Publicar evento	201	422
GET /eventos/{id}	ambos	Detalle del evento	200	404
POST /eventos/{id}/inscripciones	jugador	Detalle del evento	201	409
PATCH /inscripciones/{id}/estado	jugador u org.	Detalle · Panel organizador	200	409
GET /eventos/{id}/inscripciones	organizador	Panel del organizador	200	403



```
>> curl.exe -i http://localhost:8000/eventos/25
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Date: Fri, 02 Oct 2026 05:59:49 GMT
Content-Length: 406

{
  "id": 25,
  "titulo": "Fútbol 7 mixto, jueves noche",
  "deporte": "futbol",
  "nivel": "casual",
  "inicio": "2026-10-15T20:00:00-05:00",
  "cupos": 14,
```


En el addendum

Estructura de carpetas · pruebas con captura · variables de entorno · boceto · diagrama de secuencia.

Cumplimiento

- ☑ Cuatro a seis endpoints, con verbo y ruta
- ☑ El rol que llama a cada uno
- ☑ La pantalla que lo consume
- ☑ Código cuando sale bien y cuando falla
- ☑ Captura de una respuesta real con su código
- ☑ Enlace a la sección 7 de la ficha y al addendum

Anexo · Boceto de la pantalla principal

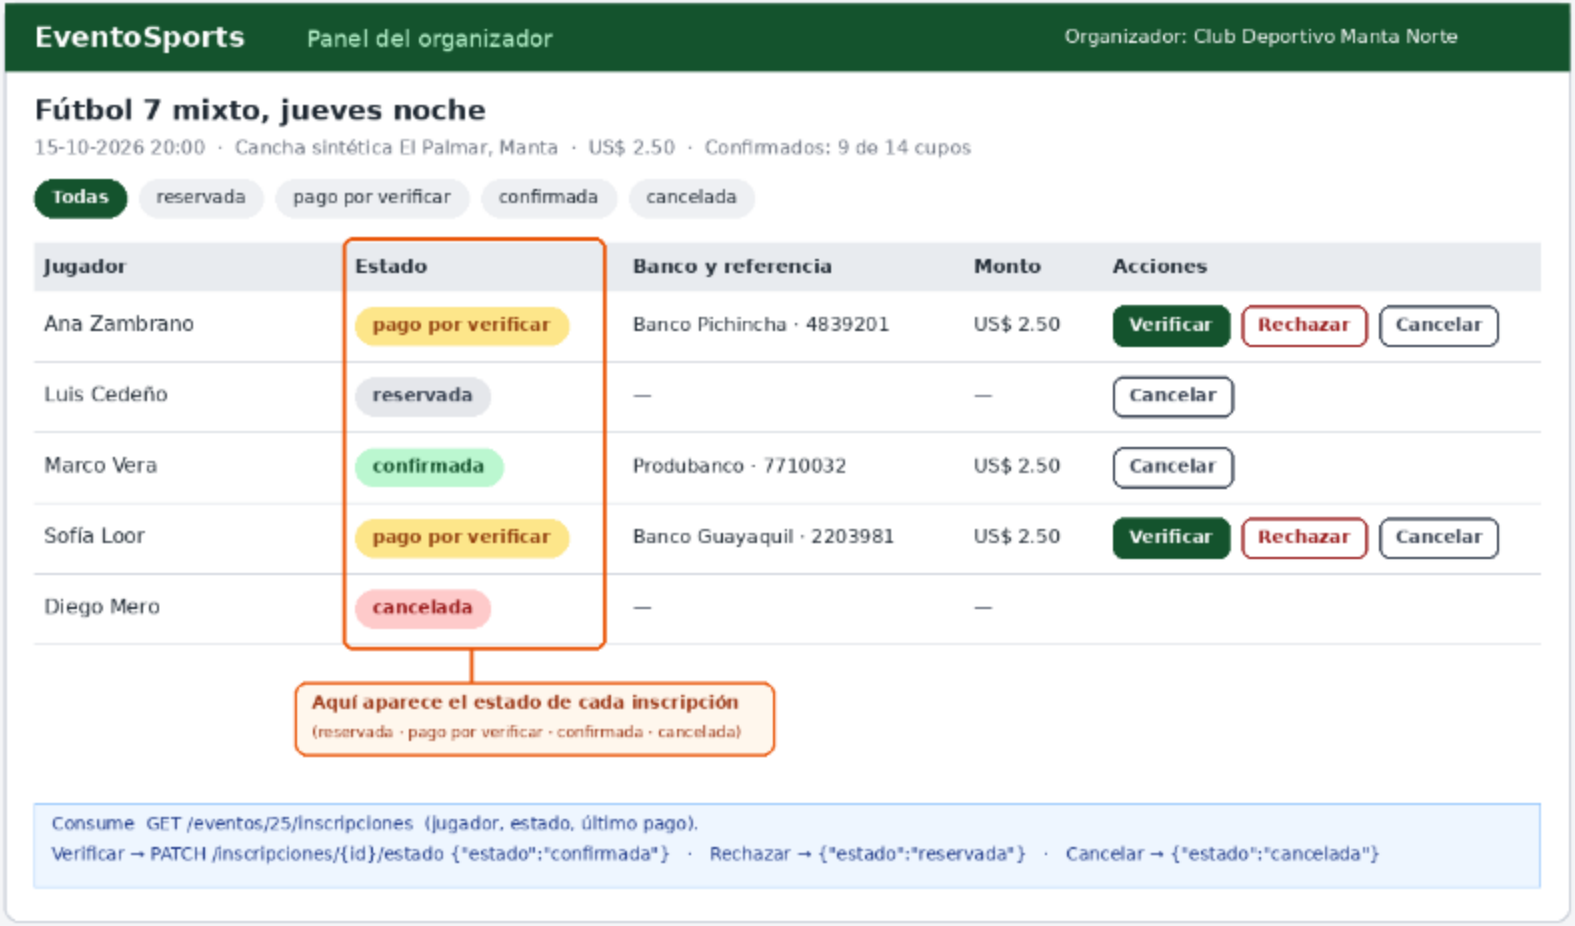

Anexo · Pruebas de la API

Ejecución de go test ./... en Visual Studio Code

```
PS C:\Users\Lans_06\Documents\GitHub\Web2-MENDOZA-QUIJIJE\servidor> go test ./...
?       eventosports    [no test files]
ok      eventosports/internal/eventosports      (cached)
PS C:\Users\Lans_06\Documents\GitHub\Web2-MENDOZA-QUIJIJE\servidor>
```

Las pruebas del servidor terminaron correctamente.