

프로그래밍 이해

KB Card Digital Transformation

Introduce

최우영

- Co-founder, Developer at  **DISCEPTIO**
- Solution Architect, Web Developer, Instructor
- python web crawling bootcamp(gilbut, 2019 expected)
- Skills: Python, Golang, Julia, Node.js, Google tag manager ...

github: <https://github.com/ulgoon/>

email: me@ulgoon.com

Notice

- 수업의 난이도는 문과생도 이해할 수 있을 정도로 쉽게 진행할 예정입니다.
- 50분 수업, 10분 휴식
- <https://github.com/ulgoon/kbcard-digital-transformation> 에서 슬라이드와 자료를 다운로드 받을 수 있습니다.
- 수업은 강의형으로 진행됩니다.

Index

- 컴퓨터란? 프로그래밍이란?
- 프로그래밍 입문을 위해 필요한 사전지식
 - Computational Thinking
 - 알고리즘과 의사코드(pseudo code)
 - 프로그래밍 언어
- 알쓸신컴
- 프론트엔드와 백엔드
- 프로그래밍 용어와 트렌드 알아보기
 - 데이터베이스
 - API
 - 클라우드 컴퓨팅

컴퓨터란? 프로그래밍이란?

Computer


- Compute + er: 연산을 수행하는 기계,장치 또는 사람

Computer vs Calculator



- **Stored Program** computer -> Computer
 - Stores and Executes instructions
- **Fixed Program** computer -> Calculator
 - just calculate

Basic Computer Architecture

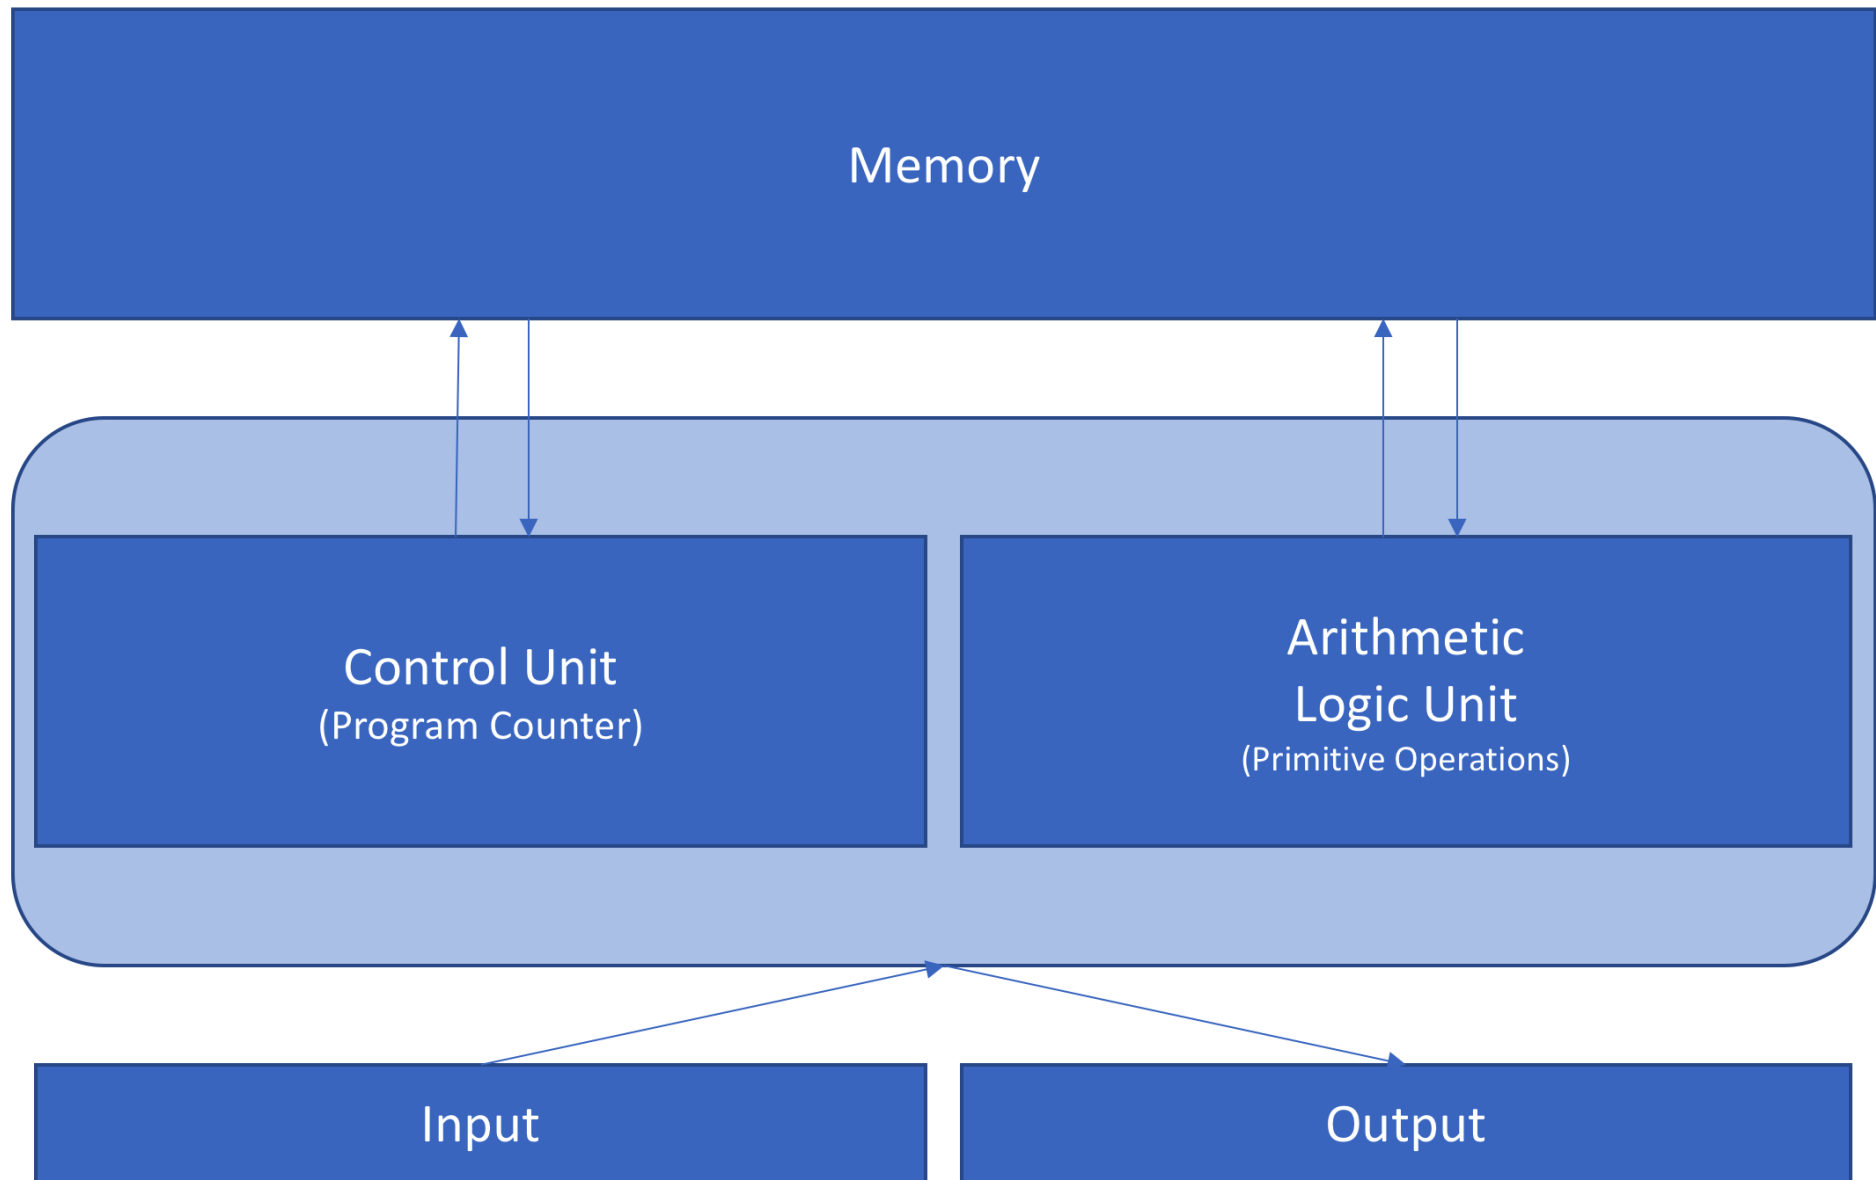

Computer Programming or Coding

- 하나 이상의 관련된 추상 알고리즘을 특정한 프로그래밍 언어를 이용해 구체적인 컴퓨터 프로그램으로 구현하는 기술


Coder, Programmer, Developer

- Coder: 문제를 해결하고 코드로 구현(Implementation)
- Programmer: 알고리즘을 이해하고 이를 활용하여 구현
- Developer: 다양한 시스템과 언어에 대해 이를 설계하고 구현

프로그래밍 입문을 위해 필요한 사전지식

Computational Thinking

정답이 정해지지 않은 문제에 대한 해답을 일반화하는 과정
컴퓨터와 개발자의 동작 및 사고체계를 이해하는데 매우 도움이 됩니다!

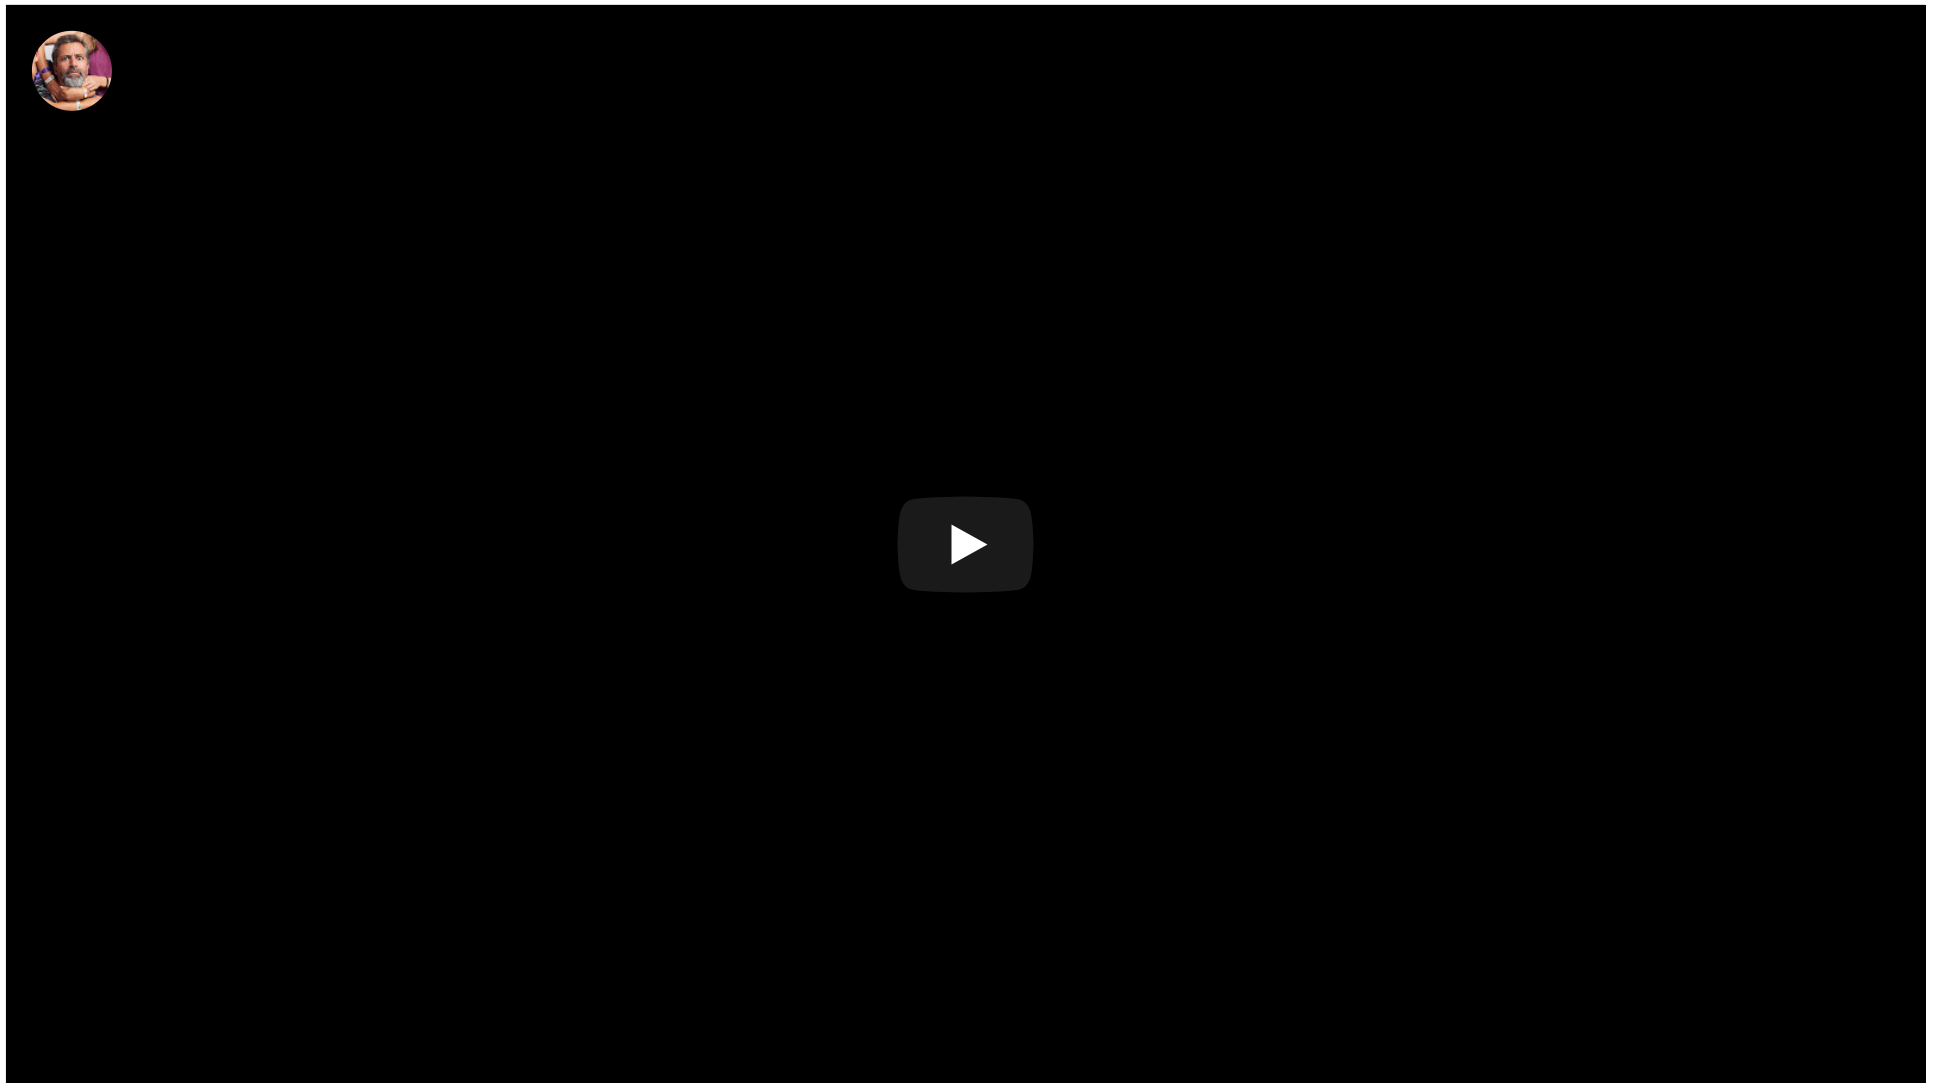

Process of Computational Thinking


1. 문제 조직화(추상화) - Problem Formulation (abstraction)
2. 솔루션 구현(자동화) - Solution Expression (automation)
3. 솔루션 실행 및 평가(분석) - Solution Execution & Evaluation (analyses)

Computational Thinking by example

- 문제인지: **배가고프다!**
- 문제조직화
 - 문제분해
 - 얼마나 배가고픈가
 - 간단히 떼운다
 - 정식을 먹는다
 - 나는 지금 어디인가?
 - 집: 밥솥의 밥 또는 라면을 먹는다
 - 여의도
 - 편의점: 삼각김밥 ~ 도시락
 - 식당: 패스트푸드 ~ 점심뷔페

Computational Thinking by example

- 패턴인지
 - 아! 배가 어느정도 고프면 어디서 뭔가를 먹음으로써 Hunger가 False가 되는구나
- 일반화/추상화
 - 추상화(간결하고 명확하게 단순화, 일반화, 개념화)
 - 배가 고프면 `{{얼마나}}` 배가 고플때, `{{어디}}` 에서 `{{어떻게}}` 해결함
 - 알고리즘

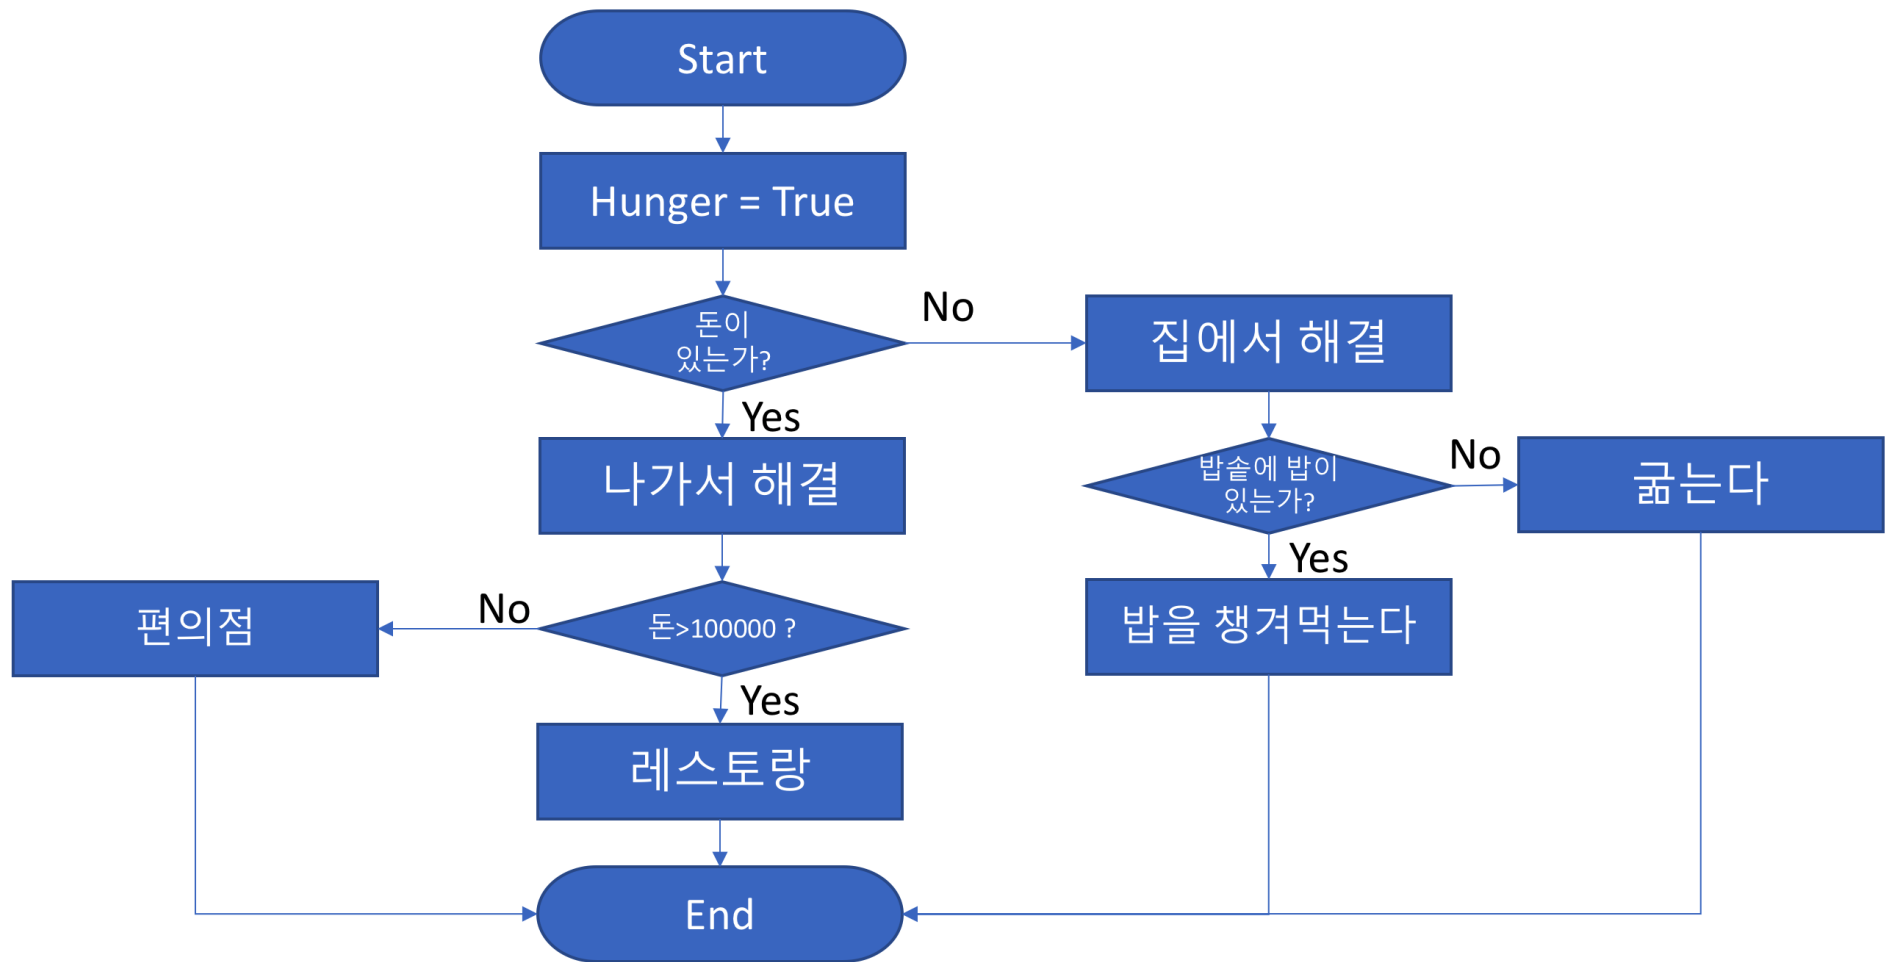

Algorithms and pseudo code

Algorithms

- 어떤 문제를 해결하기 위해 기술해 놓은 명확한 절차, 명령집합
- 페르시아 수학자 알-콰리즈미(الخوارزمي) 에서 유래
- 큐브 해법, 미로
- 정렬, 탐색, 백트래킹, 다이나믹 프로그래밍, 그래프 등등
- 시간복잡도와 공간복잡도로 알고리즘을 평가

pseudo code

- 알고리즘을 표현하는 방법
- 자연어로 만든 문장을 프로그래밍 언어 형식으로 배치
- 프로그램 설계의 밑그림 역할
- 주석 역할을 수행할 수 있음
- 정해진 문법은 정해지지 않았으나 표현될 언어의 스타일에 맞춰 작성되는 것이 편함

I'm still hungry

1. hunger가 true가 됨
2. 돈이 없고, 현재위치가 집일때,
 - i. 밥솥에 밥이 있다면, 해결한다.
 - ii. 굶는다.
3. 돈이 있고, 현재위치가 밖일때,
 - i. 현금이 10만원 초과라면, 레스토랑을 간다.
 - ii. 현금이 10만원 이하라면, 편의점을 간다.

Fizzbuzz

- 1 부터 n 까지 반복하면서
 - 3의 배수는 "fizz"
 - 5의 배수는 "buzz"
 - 15의 배수는 "fizzbuzz"
 - 나머지는 숫자를 출력

fizzbuzz

1. `get` integer `from user` ==> `num`, `i == 1`
2. **WHILE** `i` is less than **or equal to** `num`
3. **if** `i` is divisible by 3, `print "fizz"`
4. **if** `i` is divisible by 5, `print "buzz"`
5. **if** `i` is divisible by 15, `print "fizzbuzz"`
6. **else**, `print i`

프로그래밍 언어

- 소프트웨어를 작동시키기 위한 형식언어
- 표현방법, 작동방법, 자료 저장 방법 등에 따라 분류

저급언어 vs 고급언어

- 급 != Quality, 급 == Level
- 저급언어: 기계어, 어셈블리어
 - 실행속도가 빠르지만 이해하기 어려움
- 고급언어: 나머지
 - 이해하기 쉽지만 실행속도가 느림

컴파일 언어 vs 인터프리터

- 컴파일 언어
 - 컴파일러를 통해 소스코드를 기계어로 변환
 - Cobol, Fortran, C, C++, ObjC, C#, Basic, Go, ..
- 인터프리터
 - 사용자가 작성한 소스코드를 직접 실행
 - Python, java, ruby, javaScript, php, ..

정적 타이핑 vs 동적 타이핑

- 정적타이핑: 값의 형태를 미리 지정
 - C, C++, C#, java, ..
 - 실행 전 Compile Error가 발생
- 동적타이핑: 실행 당시 값의 형태를 지정
 - javaScript, ruby, python, ..
 - 실행 도중 Type Error가 발생

알쓸신컴

- PC, Mobile Device
- Internet, WWW
- Block Chain

PC(Personal Computer)

PC

- IBM Personal Computer 에서 유래
- 1970년대, microprocessor의 개발로 폭발적 성장(Altair 8800, Apple1 based on Intel 8080)
- Super Computer > **Mainframe Computer** > ~~Workstation~~ > Personal Computer
- Mainframe -> Cloud Computing

Mobile Device(Smart Phone)

- 모바일 컴퓨팅을 지원하는 기기
- Requirements: mobile OS, Internet, multimedia, call, text msg
- PDA(1990s - Nokia 2110, Palm)
- BlackBerry(2002) - Business uses
- iPhone(2007) - App Store
- **Next?**

Internet, WWW

Data?

- 컴퓨터가 처리할 수 있는 문자, 숫자, 소리, 그림 따위의 형태로 된 정보.
- Latin "Datum"의 복수형 "Data"에서 유래

Internet

- Internet(International Network): TCP/IP를 활용하여 정보를 주고 받는 통신 네트워크(www)

WWW(World Wide Web)

- URL로 구분될 수 있는 문서와 리소스들이 하이퍼링크를 통해 연결되는 정보공간
- 1989년, Tim Berners-Lee가 CERN의 내부 문서 공유 시스템을 개발

Block Chain



Block Chain

- 분산 컴퓨팅 기술 기반의 데이터 위변조 방지 기술
- 데이터들이 체인형태로 연결된 블록에 저장되어 누구나 열람 가능

Bitcoin

- 재래 통화의 신뢰문제를 해결하기 위해 만든 시스템
- 2008년 10월 논문 공개
- 2009년 1월 3일 제네시스 블록 생성
- 신뢰(비잔틴 장군의 문제) 해결을 위해 블록체인과 작업증명(Proof of Work)로 해결
- 블록생성에 기여하는 사용자는 bitcoin을 보상으로 제공(채굴)

Ethereum

- 2015년 창안한 퍼블릭 블록체인 플랫폼, 또는 그 통화
- Blockchain을 기반으로 계약서 SNS 등 어플리케이션의 투명한 운영을 가능케 함 -> ERC
- Solidity 언어로 이더리움 기반의 어플리케이션을 작성
- PoW(작업증명) -> PoS(Proof of Stake, 지분증명) 전환

libra by facebook

- facebook이 개발한 블록체인 플랫폼
- facebook messenger와 whatsapp 에서 P2P 전송 및 소매 결제 수단으로 활용
- Visa, MasterCard, Uber와 파트너십

Frontend? Backend?



Frontend vs **BACKEND**


Frontend



Backend



Web architecture

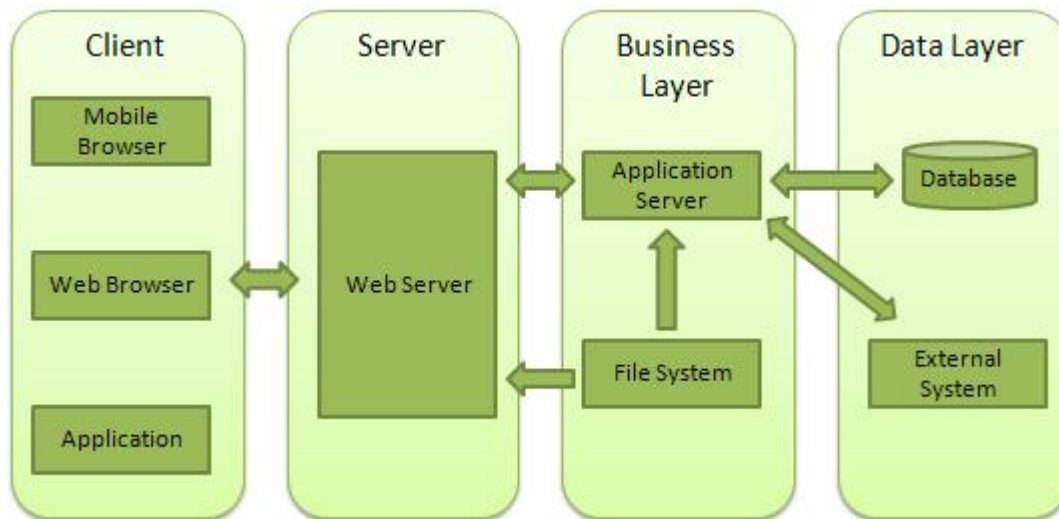

웹, 앱 개발에 쓰이는 언어와 도구들

Frontend(Web)

- HTML/CSS
- JavaScript(Web Assembly, dart)
- jQuery
- AJAX
- Frontend Frameworks
 - Angular
 - React.js
 - vue.js
- gulp, webpack, babel, ..

```
<!doctype html>
<html>
  <!-- This is HTML -->
  <head>
    <title>This is HTML</title>
  </head>
  <body>
    <h1 id="article-title">HTML</h1>
    <p class="plain-text">HyperText Markup Language</p>
  </body>
</html>
```

HTML

- HyperText Markup Language
- 웹사이트의 구조를 정의하기 위해 탄생
- HTML 5.2가 웹 표준



웹은 표준과 접근성이 매우 중요합니다!

- 위를 준수하지 않으면 검색 점수에서 불리해집니다.
- 접근성을 높여야 보다 다양한 사용자가 상품구매까지 도달할 수 있습니다.
- 현재 웹 표준은 5.2!!

```
/* This is CSS */  
body {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
  
#article-title {  
  color: #dd0044;  
  font-family: 'Human-Gulim', sans-serif;  
}  
  
.plain-text {  
  line-height: 1.4em;  
  font-size: 1.1em;  
}
```

CSS

- Cascading Style Sheet
- 웹 문서(HTML)의 스타일을 간단하게... 꾸밀 수 있도록 도와주는 스타일 문서
- 현재 CSS3 릴리즈

So, CSS is ..



So, CSS is ..



KB Card x Fastcampus, Wooyoung Choi, 2019

```
// This is javaScript  
var languageName = "javaScript";  
  
for (i=0;i<11;i++){  
    if (languageName==="javaScript"){  
        console.log("This is javaScript");  
    }  
}
```

JavaScript란?

- 객체 기반의 스크립트 프로그래밍 언어
- 웹페이지의 동적인 제어 목적
- Netscape의 Brendan Eich가 모카(Mocha)를 개발
- LiveScript -> JavaScript로 개명


JavaScript is like ..




Static Web site - 1



Static Web site - 2



Static Web site - 3



Dynamic Web site



Red Green Blue

Java != javaScript

Java	vs	javaScript
Sun	개발	Brendan Eich
JVM	구동방식	Script Engine(Browser)
C	영향	C
인도	Like	인도네시아

Frontend(App)

- swift, objC(iOS)
- kotlin, java(Android)
- Lots of Tools..(ex.retrofit, rxjava, cocoa touch)

Backend

- Depend on Language..

```
{  
  java:spring,  
  python:[django, flask],  
  c,c++: asp.net,  
  ruby: ruby on rails,  
  php: Laravel,  
  javaScript: node.js,  
  Golang: itself,  
}
```

- Database
- Cloud(AWS, google cloud, MS Azure)

Tools for Developer

- git
- travisCI, jenkins
- slack, trello

Database

- 체계화된 데이터의 모임
- 여러 응용 시스템들의 통합된 정보들을 저장하여 운영할 수 있는 공용 데이터들의 묶음

DB?? DBMS??

DBMS(DataBase Management System)

- 데이터의 모임인 Database를 만들고, 저장, 관리 할 수 있는 기능을 제공하는 응용프로그램
- Oracle, Mysql, MariaDB, DB2, MS SQL Server, ..

Characteristics

- 데이터의 무결성 유지(정확성, 일관성)
- 데이터의 중복 최소화
- 보안(추상화, 접근권한)
- 성능 향상
- 프로그램 수정과 유지 보수 용이

Differences between DataBase & File System

자기기술성

File System

- .hwp -> 한글
- .doc -> Microsoft Word
- .xls -> Microsoft Excel

DB

- Only SQL(RDBMS)

SQL(Structured Query Language)

데이터 관리를 위해 설계된 특수 목적의 프로그래밍 언어

The diagram illustrates the components of an SQL UPDATE statement. It shows the following text with annotations:

```
UPDATE clause [UPDATE country  
SET clause [SET population = population + 1  
WHERE clause [WHERE name = 'USA';
```

Annotations and groupings:

- A bracket on the right groups the three clauses under the label "Statement".
- A bracket above "population + 1" is labeled "Expression".
- A bracket below "name = 'USA'" is labeled "Expression".
- A bracket below the entire "WHERE" clause is labeled "Predicate".

RDBMS vs NoSQL

구분	RDBMS	NoSQL
형태	Table	Key-value, Document, Column
데이터	정형 데이터	비정형 데이터
성능	대용량 처리시 저하	찾은 수정시 저하
스키마	고정	Schemeless
장점	안정적	확장성, 높은 성능
유명	Mysql, MariaDB, PostgreSQL	MongoDB, CouchDB, Redis, Cassandra

RDBMS

[PostgreSQL Docs](#)

[MariaDB Docs](#)

name	age
John	17
Mary	21

Table == Relation

Primary Key	Attribute1	Attr2	Attr3	Attr4
Tuple1				
Tuple2				
Tuple3				
Tuple4				

NoSQL

MongoDB Docs

```
nosql =  
[  
    {  
        name: John,  
        age: 17  
    },  
    {  
        name: Mary,  
        age: 21  
    },  
    ...  
]
```

Schema

- Database의 구조와 제약조건에 대한 전반적인 명세 기술
- Database의 Blueprint
- 외부(서브)스키마, 개념스키마, 내부스키마로 구성

API란?

API

Application Program Interface

- 응용프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
- Windows API
- python/C API

예를 들면 ..

- 한글 프로그램에서 마우스 이동 후 메뉴 선택하는 절차
 - 마우스 이동 신호 발생 -> OS가 감지 후 좌표값 계산 후 모니터에 그려냄 -> 마우스 클릭 신호 발생 -> OS가 감지 후 해당 좌표에 클릭이 발생했음을 한글 프로그램에 알려줌 -> 한글프로그램은 좌표 계산 후 메뉴를 클릭했을 때의 애니메이션을 실행

Web API

웹서버 혹은 웹 브라우저를 위한 API

Open API(Public API), Private API

Open API(Public API)

- 서비스 외부에서 제어할 수 있도록 인터페이스를 제공하는 것
- idea from open-source - create it, open it up to users, then let them run with it.
- 브랜드 확장과 홍보에 도움
- 메인 백엔드 시스템과 반응하는 다른 flow 설계
ex) 공공데이터 포털 - <https://www.data.go.kr/>
카카오 OPEN API - <https://developers.kakao.com/>

Private API

- 서비스 내부에서 제어 가능한 인터페이스를 제공하는 것
- 내부 서비스 개발 경험 향상을 위해 적용
- Micro Service 와 같은 아키텍처 설계시 필수로 적용
- 운영비용 감소 효과

REST API

RE presentational S tate T ransfer
A pplication P rogramming I nterface

Resource - URI

Verb - HTTP method

Representations - 표현

So, REST is

| HTTP URI + HTTP method

Yahoo Finance

json api

Roy Fielding



- 2000년 UC Irvine의 박사 학위 논문 "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures" 발표

Characteristics of REST

- 범용성(HTTP가 가능하면 OK)
- 리소스 중심 API 명세(URI를 읽는 것으로 이해 가능)
- Stateless(클라이언트의 상태를 신경쓰지 않음)

pros and cons of REST


pros:


- 스펙없이 기존의 HTTP를 이용해 요청을 처리할 수 있다.

cons:

- 사용할 수 있는 메소드가 4개다
- 표준이 없다

Before REST

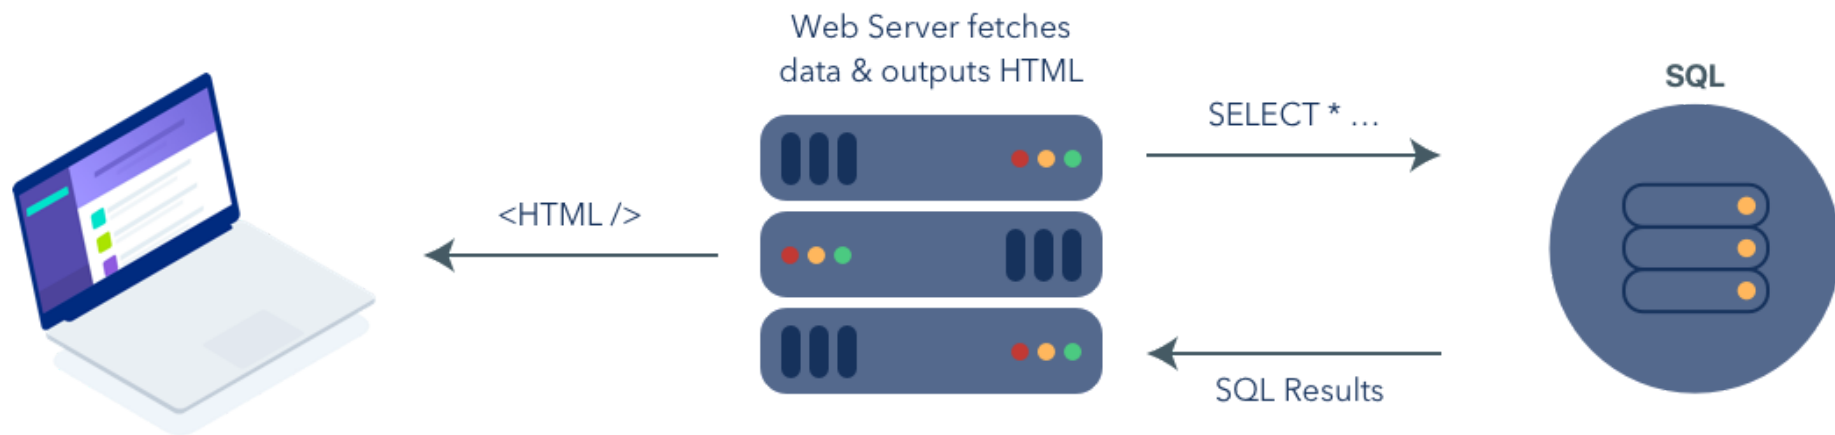

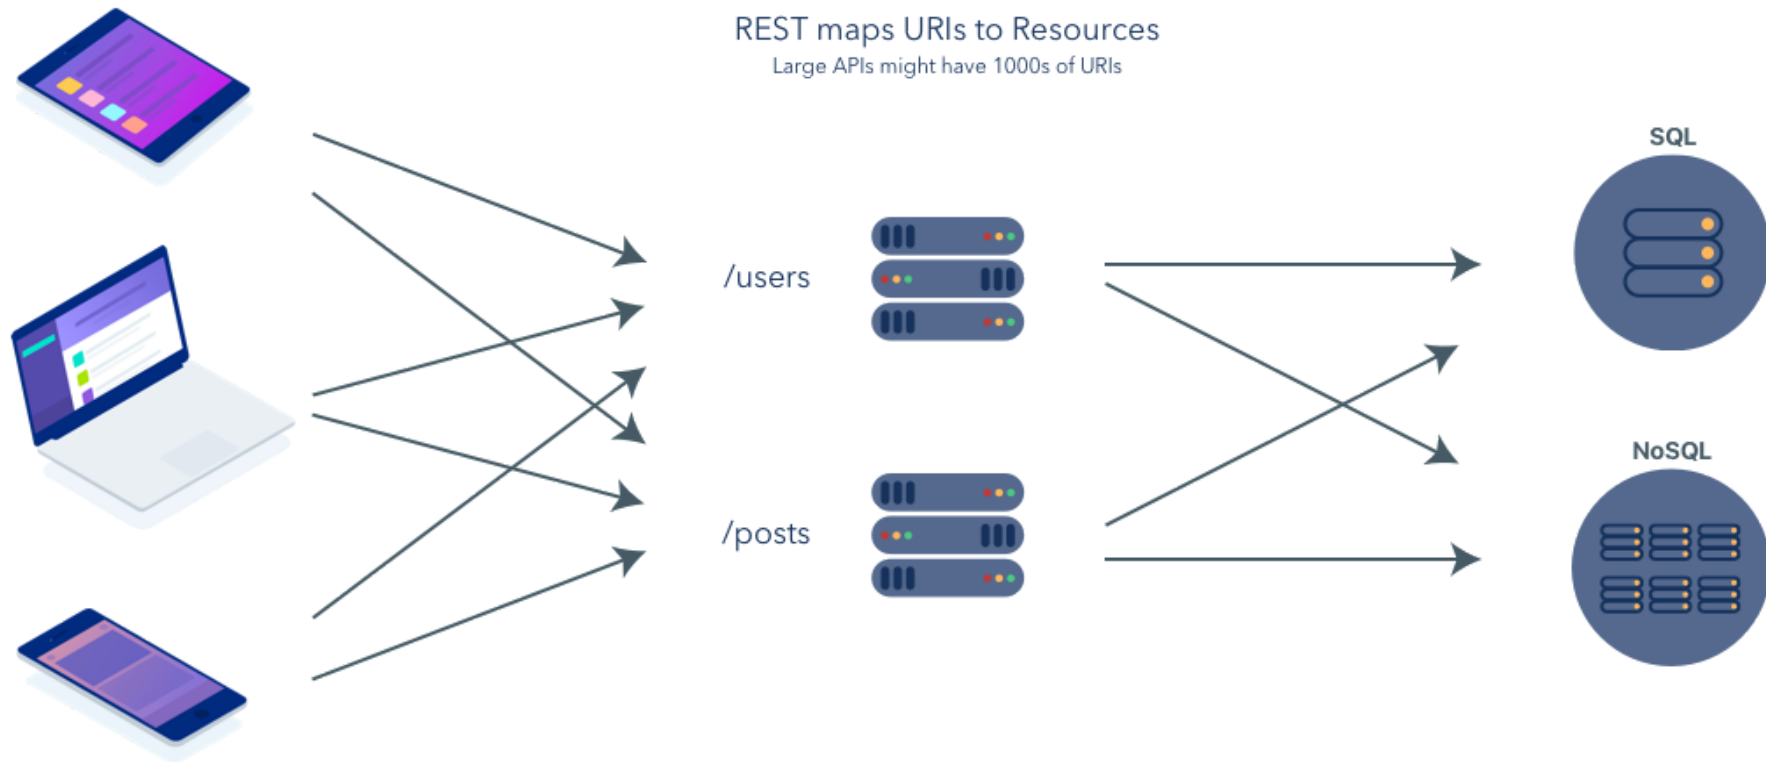

CRUD

Create

Read

Update

Delete

예를 들면..

- GET /users/12341234 -> 12341234라는 유저의 정보를 주세요
- POST /users/12341234 -> 12341234라는 유저로 회원가입합니다.
- PUT /users/12341234 -> 12341234유저의 개인정보를 수정합니다
- DELETE /users/12341234 -> 12341234 회원이 탈퇴합니다.

URI 라는 리소스에 대해 HTTP method로 하고 싶은 일을 요청하면 끝!

REST API를 활용하면, HTTP 통신이 가능한 환경(웹, 앱 등)이면 언제든지 사용가능!

REST API 설계시 주의할 점

- 버전관리 <https://api.foo.com/v1/bar>
- 명사형 사용 <https://foo.com/showid/> --> <https://foo.com/user/>
- 반응형 <https://foo.com/m/user/>, <https://m.foo.com/user/> (x)
- 언어코드 <https://foo.com/kr/>, <https://kr.foo.com/> (x)
- 응답상태 코드 (200, 400, 500)

HTTP Response code


200, 201 - Success

400, 404 - Not found

500 - Server error

[more info..](#)


Cloud Computing

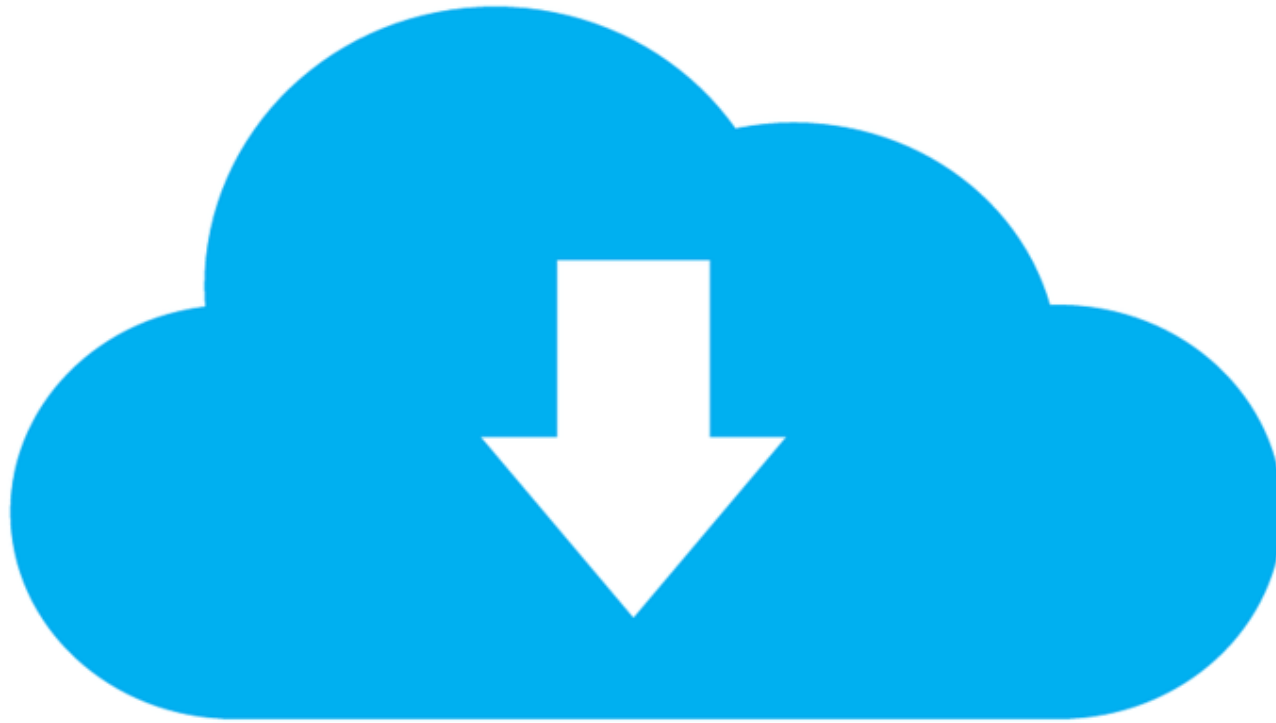

Cloud Computing

- 인터넷에 연결된 다른 컴퓨터로 연산을 하는 기술
- 접근성, 주문형 서비스 제공으로 경제적이고 효율적인 컴퓨팅 서비스 제공
- Amazon Web Service(Amazon), Google Cloud Platform(Google), Microsoft Azure(Microsoft), ..
- Virtual Machine, Cloud Storage, Database, Docker Engine 등 다양한 서비스 제공

IaaS, PaaS, SaaS

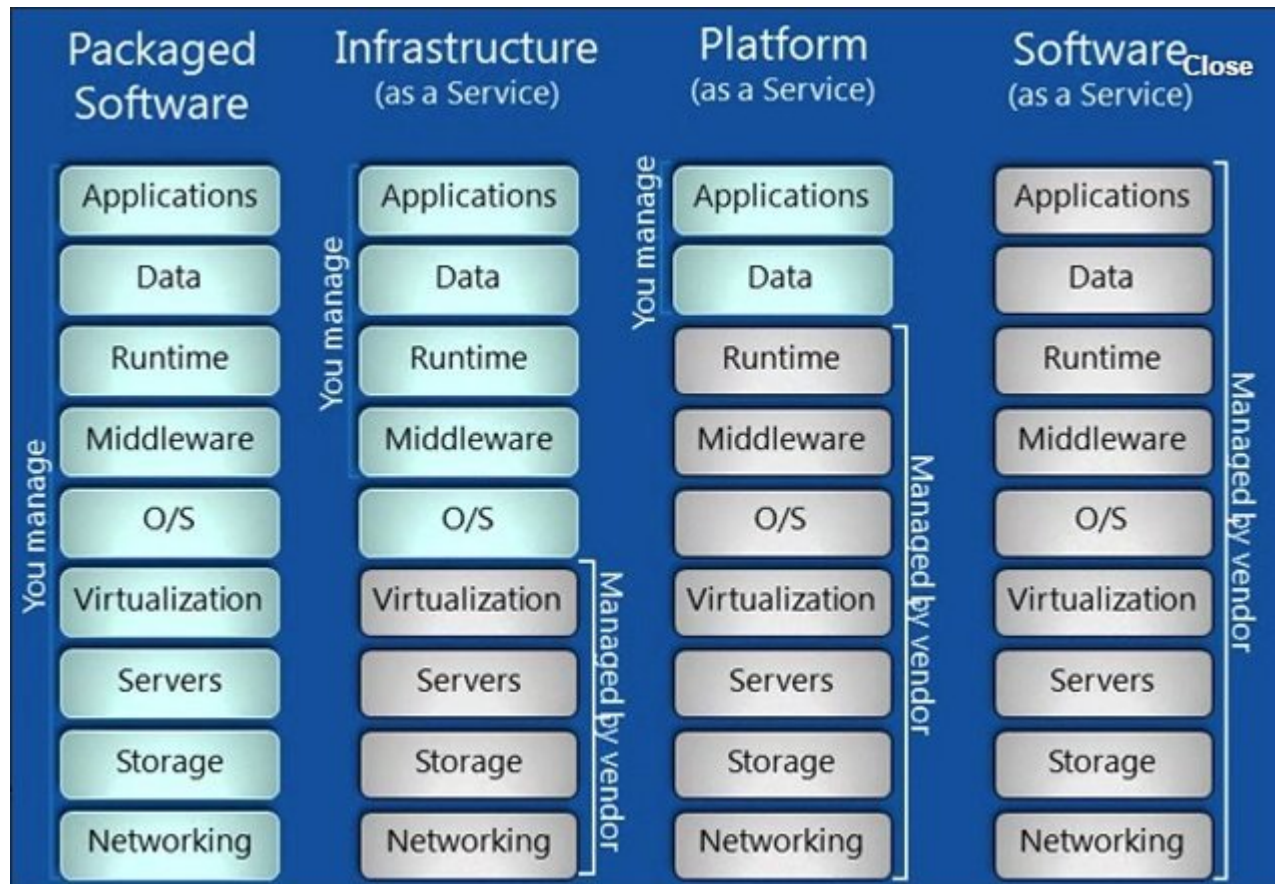

SaaS

- 소프트웨어의 가상화
- Dropbox, Google Apps, Slack, ..

PaaS

- 제공 플랫폼의 가상화
- Heroku, Google App Engine, Microsoft Azure, ..

IaaS

- 물리적 자원의 가상화
- Google Compute Engine, AWS EC2, Microsoft Azure, ..