

# Programmering i C

## Lektion 1

11 september 2007

Målgruppe

Indhold

Form

Materiale

## Kursusintroduktion

- 1 Målgruppe
- 2 Indhold
- 3 Form
- 4 Materiale



- Folk der har styr på programmering, og som har programmeret i C før
- Folk der har styr på programmering
- Folk der aldrig har programmeret før

3 / 20

- Folk der har styr på programmering, og som har programmeret i C før
- Folk der har styr på programmering
- Folk der aldrig har programmeret før

4 / 20

- Introduktion
- Kontrolstrukturer
- Funktioner
- Tegn
- Datatyper

5 / 20

$x$ til $x + 35\text{min}$	Forelæsning
$x + 45\text{min}$ til $x + 80\text{min}$	Forelæsning
$x + 90\text{min}$ til $x + 225\text{min}$	Opgaver

6 / 20

- C Language Tutorial

[http://einstein.drexel.edu/courses/CompPhys/General/C\\_basics/](http://einstein.drexel.edu/courses/CompPhys/General/C_basics/)

- Noter til et tidligere kursus om programmering i C

<http://www.cs.aau.dk/~normark/c-prog-06/html/notes/theme-index.html>

– også til selvlæsning for dem der ikke følger forelæsningerne!

7/20

Historie; Generaliteter   Programmer   Variable   Datatyper   Elefanter   Udtryk   Assignments   Operatorer   I/O   Eksempel


## Introduktion

- 5 Historie; Generaliteter
- 6 Programmer
- 7 Variable
- 8 Datatyper
- 9 Elefanter
- 10 Udtryk
- 11 Assignments
- 12 Operatorer
- 13 I/O
- 14 Eksempel

8/20

- ALGOL 60  $\xrightarrow{1963}$  CPL  $\xrightarrow{1966}$  BCPL  $\xrightarrow{1969}$  B  $\xrightarrow{1972}$  C
- Dennis Ritchie, Brian Kernighan
- et lavniveau imperativt programmeringssprog
- (imperativ vs. funktionel vs. objektorienteret (vs. ...))
- tæt knyttet til operativsystemet UNIX
- udbredt sprog til systemprogrammering

9/20

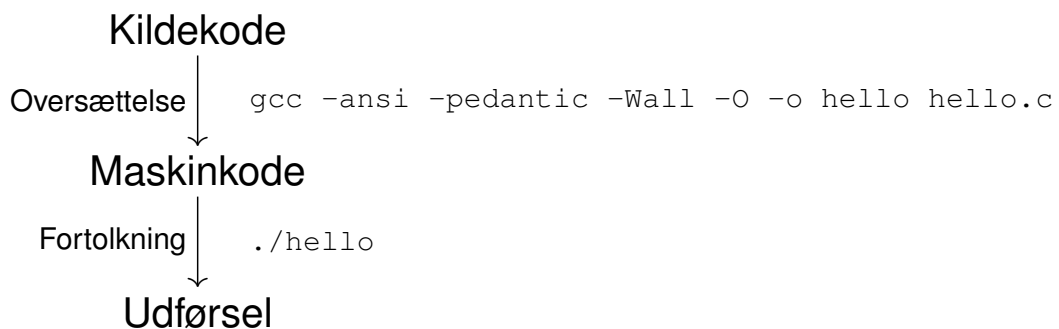

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( void) { /* helloworld.c */
    printf( "Hello , world!\n" );
    return 0;
}
```

10/20

- en **variabel** er en navngiven plads i computerens lager
- en variabel kan indeholde en værdi af en bestemt type
- variables værdier kan ændres ved **assignment**-kommandoer
- variable skal **erklæres** før brug

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( void) { /* variable.c */
    int a, b, c;
    a= 5;
    b= 3;
    c= a/ b;
    printf( "%d divideret med %d giver %d\n",
            a, b, c);
    printf( "Hov, hvad er nu det?\n");
    return 0;
}
```

11 / 20

- en **variabel** er en navngiven plads i computerens lager
- en variabel kan indeholde en værdi af en bestemt type
- variables værdier kan ændres ved **assignment**-kommandoer
- variable skal **erklæres** før brug

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( void) { /* variable2.c */
    int a= 5, b= 3, c;
    c= a/ b;
    printf( "%d divideret med %d giver %d\n",
            a, b, c);
    printf( "Hov, hvad er nu det?\n");
    return 0;
}
```

12 / 20

- en **variabel** er en navngiven plads i computerens lager
- en variabel kan indeholde en værdi af en bestemt type
- variables værdier kan ændres ved **assignment**-kommandoer
- variable skal **erklæres** før brug
- variable skal **altid** tildeles startværdier

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( void) { /* variable-noinit.c */
    int a, b, c;
    c= a/ b;
    printf( "%d divideret med %d giver %d\n",
            a, b, c);
    printf( "Hov, hvad er nu det?\n");
    return 0;
}
```

13/20

heltal	reelle tal	tegn	streng
short	float	char	char *
int	double		
long	long double		

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( void) { /* variable-float.c */
    int a= 5, b= 3;
    double c;
    c= (double)a/ b;
    printf( "%d divideret med %d giver %f\n",
            a, b, c);
    printf( "Det var bedre!\n");
    return 0;
}
```

14/20

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( void) { /* elephant.c */
    int a= 1;
    printf( "%d elefant kom marcherende, \
hen ad edderkoppens fine spind\n", a);
    while( a<= 10) {
        a= a+1;
        printf( "%d elefanter kom marcherende, \
hen ad edderkoppens fine spind\n", a);
    }
    return 0;
}
```

15/20

Udtryk:

- 7
- x, a, b
- a + b, a - b
- a \* b, a / b, a % b
- a < b, a <= b, a == b etc. (boolske udtryk)

assignment  
 $c = a / b$   
 udtryk

rest ved (heltals)division



**Prioritering:** \* beregnes før + etc.:

$$3 + 5 * 7 = 3 + (5 * 7)$$

**Associering:** Operationer med samme prioritet foretages fra venstre til højre:

$$10 - 5 - 2 = (10 - 5) - 2 \neq 10 - (5 - 2)$$

16/20



- $a = i + 5$ : udtrykket  $i + 5$  beregnes, og  $a$  tildeles den beregnede værdi
- dvs.  $+$  har højere prioritet end  $=$
- men i C er  $a = i + 5$  også et **udtryk**! Udtrykkets værdi er ligeledes  $i + 5$

⇒ misbrug:

**#include** <stdio.h>

```
int main( void) { /* misbrug.c */
    int a, b, c;
    a= b= c= 7;
    printf( "a: %d, b: %d, c: %d\n", a, b, c);
    a= 1+( b= 2*( c= 3));
    printf( "a: %d, b: %d, c: %d\n", a, b, c);
    return 0;
}
```

17/20

- increment-operator: skriv  $i++$  eller  $++i$  i stedet for  $i = i + 1$
- decrement-operator: skriv  $i--$  eller  $--i$  i stedet for  $i = i - 1$
- **men** det er også et udtryk ... :
  - $i = 7$ ;  $a = ++i \Rightarrow i=8, a=8$
  - $i = 7$ ;  $a = i++ \Rightarrow i=8, a=7$  ! Hvorfor?

- også **akkumulerende assignment-operatorer**:

$a += 5$	$a = a + 5$
$a -= 7$	$a = a - 7$
$a *= 4$	$a = a * 4$
$a /= 3$	$a = a / 3$ etc.

18/20

## Udskrivning med printf :

- `printf( kontrolstreng, parametre)`
- kontrolstreng: almindelige tegn udskrives uændret, **konverteringstegn** erstattes med parametre, som er formateret i h.t. konverteringsspecifikationen
- `printf` returnerer antallet af udskrevne tegn
- se `printf-eks.c`

## Indlæsning med scanf:

- `scanf( kontrolstreng, parametre)`
- kontrolstreng (næsten) analog til `printf`, men parametrene skal være **adresser** på variable (**pointere**): `&a`
- `scanf` returnerer antallet af gennemførte indlæsninger
- se `scanf-eks.c`

19/20

## Et større eksempel:

```
#include <stdio.h>
```

```
#define PI 3.141592653589793
```

```
int main( void) { /* circle.c */
```

```
    double radius;
```

```
    printf( "\n%s\n\n%s",
```

```
        "This program computes the area of a circle.",
```

```
        "Input the radius: ");
```

```
    scanf( "%lf", &radius);
```

```
    printf( "\n%s\n%s%.2f%s%.2f%s%.2f\n%s%.5f\n\n",
```

```
        "Area = PI * radius * radius",
```

```
        "      = ", PI, " * ", radius, " * ", radius,
```

```
        "      = ", PI * radius * radius );
```

```
    return 0;
```

```
}
```

20/20