



# ullright - Plattform für Enterprise 2.0 Webapplikationen

V2010-02-24 - Klemens Ullmann-Marx



## Inhaltsverzeichnis

ıllright – Plattform für Enterprise 2.0 Webapplikationen	1
Einleitung	
Systemvoraussetzungen	4
Aufbau	5
Architektur	5
Module	5
Seitenaufbau der Weboberfläche	6
Sidebar	6
Hauptnavigation	6
Breadcrumbs	7
Inhalt	7
Fußleiste	
Anmeldung	
Sprachauswahl	8
Erweiterte Suche	
Kritierien	
Kriterium löschen	
Verneinung	
Feldtyp Text	
Feldtyp Auswahlliste	
Feldtyp Datum und Zahlen	
Feldtyp Ankreuzfeld (Checkbox)	
Mehrfachauswahl	_
Leere Kriterien	-
Suchkriterium hinzufügen	
Suche starten	
Feldtypen und deren Optionen	
Checkbox – Ankreuzfeld	
Country - Landauswahl	
Date – Datum	
Datetime – Datum und Zeit	
E-Mail	
Float – Dezimalzahl	
IP address – IP-Adresse	
Information update – Informationsaktualisierung	
Integer - Ganzzahl	
MAC adress – MAC-Adresse	
Password – Passwort.	
Percentage – Prozentsatz	
Priority – WichtigkeitSex – Geschlecht	
Sex - Gescriedit	
String – Text einzeilig	
Textarea – Text mehrzeilig	
Time – Zeit	
Time – Zeit	
UllSelect – Auswahlfeld	
Upload – Dateianhänge verwalten	
Wiki link – Wiki Einträge verlinken	
Administrationsbereich	
Startseite	



Ergebnisliste	15
Aktions / Filterleiste	
Anzahl der Ergebnisse / Blättern	
Kopfzeile der Ergebnisliste	
Ergebnisliste – Bearbeiten und Löschen	
Tipp: Die Browser Adresszeile als Kommandozeile	
Erstellen	
Fehlerbehandlung	
Bearbeiten	
Löschen	19
Auswahlfelder	19



## **Einleitung**

ullright ist eine Plattform für Enterprise 2.0 Webapplikationen. Das Projekt steht unter der Leitung der Firma ull.at und wird als OpenSource Community-Projekt entwickelt.

Die Zielgruppe von ullright sind mittelständische Unternehmen die Ihre internen Abläufe durch einfach zu bedienende und gut integrierte Webapplikation unterstützen möchten.

ullright bietet fertige Module wie zum Beispiel ullWiki, ullFlow oder ullVentory. Diese Module bieten eine Vielzahl von Grundfunktionen und lassen sich bei Bedarf leicht anpassen und erweitern.

Ausführliche Informationen zu den Modulen finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

ullright fungiert aber auch als Entwicklungsplattform für individuelle Anwendungen. Individualentwicklungen lassen sich rasch und kostengünstig umsetzen, da bereits eine Vielzahl an wiederverwendbaren Komponenten zur Verfügung stehen. Dies erlaubt auch die Migration bestehender Anwendungen (Stichwort "Wildwuchs") auf eine gemeinsame, stabile und gemanagte Plattform.

Die Bedienung erfolgt über eine übersichtliche und einfach zu bedienende Weboberfläche. Daraus ergibt sich ein geringer Einschulungsaufwand und eine hohe Akzeptanz durch die Mitarbeiter. Auch die Möglichkeit kundenspezifischer Anpassungen trägt zur optimalen Unterstützung der Mitarbeiter und Abläufe bei.

ullright bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Schnittstellen um das System optimal in die bestehende IT-Landschaft zu integrieren. Bespiele: Active Directory, Lotus Notes, HR-Systeme und alle anderen Systeme die offene Schnittstellen bieten. Dadurch ist es möglich die Duplikation von bespielsweise Benutzerdaten oder Passwörtern zu vermeiden.

#### Systemvoraussetzungen


- Cookies müssen aktiviert sein
- Wir empfehlen einen aktuellen Browser zu verwenden (Firefox 3.5, Internet Explorer 8, ...)
- Javascript ist keine Voraussetzung, wird aber für eine einfachere Benutzeroberfläche empfohlen.



## **Aufbau**

#### **Architektur**

"ullright" ist der Überbegriff für die gesamte Plattform:

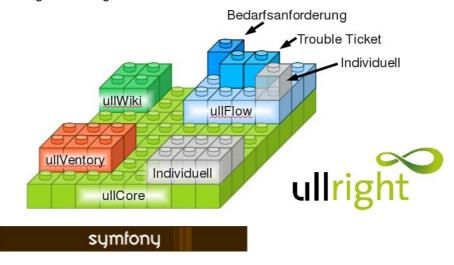

Aufbauend auf einer Webserviceinfrastruktur bestehend aus Webserver und Datenbank besteht die Plattform ullright aus folgenden Komponenten:

- 1. Symfony PHP5 Framework
- 2. ullCore Basismodul
- 3. Module
  - o Generische Module Zum Beispiel ullWiki, ullVentory, ...
  - Individuelle Module

## **Module**

Die einzelnen Module nutzen die Infrastruktur des ullCore Basismoduls. Gemeinsam ist allen Modulen eine ähnlich aufgebaute Benutzeroberfläche, damit Sie sich rasch zurechtfinden.


Die Module sind getrennt installierbar.

Zur besseren Unterscheidung der einzelnen Module hat jedes Modul eine eigenes Farbschema:

- 1. Basiskomponenten und Administration: grau
- 2. ullWiki: grün
- 3. ullFlow: blau
- 4. ullVentory: orange



#### Seitenaufbau der Weboberfläche

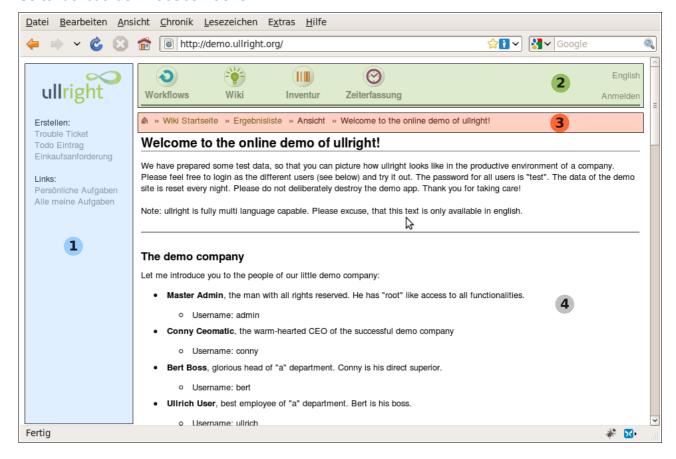

Jede Seite ist aus den gleichen Elementen zusammengesetzt:

- 1. Sidebar (Seitenleiste)
- 2. Hauptnavigation
- 3. **Breadcrumbs**<sup>1</sup> (Brotkrumennavigation)
- 4. Inhalt (Contentbereich)
- Fußzeile (nicht auf der Abbildung ersichtlich)

## **Sidebar**

In der Sidebar befinden sich häufig benutzte Funktionen und Links. In Abhängigkeit des aktiven Moduls kann sich der Inhalt der Sidebar dynamisch ändern. Der Sidebar können auf Wunsch auch individuelle Funktionen und Links hinzugefügt werden.

## Hauptnavigation

Die Hauptnavigation beinhaltet folgende Elemente:

Modulicons:

<sup>1</sup> In Anlehnung an die verstreuten Brotkrumen im Grimm-Märchen "Hänsel und Gretel". Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Brotkrumennavigation



Alle aktivierten ullright Module sind hier mit dem jeweiligen Icon vertreten Beispiele: ullWiki, ullVentory, Administrationsbereich Hinweis: manche Icons werden nur mit entsprechenden Zugriffsrechten angezeigt Auf Wunsch können individuelle Icons hinzugefügt werden

#### Sprachauswahl:

Falls mehrere Sprachen aktiviert sind, können Sie hier die Sprache wählen

#### Anmeldung:

Hier wird entweder der Link zur Anmeldung angezeigt, oder wenn man bereits angemeldet ist der Benutzername und der Link zur Abmeldung

#### **Breadcrumbs**

Die Breadcrumbleiste zeigt den Pfad zur aktuell gezeigten Seite. Sie erlaubt den schnellen Überblick wo man sich befindet. Außdem ermöglicht die Breadcrumbleiste zum Beispiel von der Bearbeitunsseite mit einem Klick zur Modul-Startseite oder zur Listenansicht zu wechseln.

Erklärung des Beispiels aus der Abbildung "Seitenaufbau" oben:

- Über das "Haus" Icon gelangen Sie zur ullright Startseite. Es symbolisiert den Beginn des Pfades.
- "Wiki Startseite" zeigt Ihnen das aktuelle Modul an und erlaubt Ihnen ein rasches Wechseln zur Modul-Startseite.
- Über den Link "Ergebnisliste" gelangen Sie zur Listenansicht des Modules
- "Ansicht" Sie befinden sich gerade im Ansichtsmodus und zwar betrachten Sie das Dokument "Welcome to the online demo of ullright!"

#### Inhalt

Hier wird der Inhalt der aktuellen Seite angezeigt


#### **Fußleiste**

Die Fußleiste enthält die Copyrightinformationen und Links zum Hersteller und zur Projektseite.



## **Anmeldung**

Für viele Funktionen in ullright ist eine Anmeldung erforderlich damit das System überprüfen kann welche Rechte der Benutzer hat.

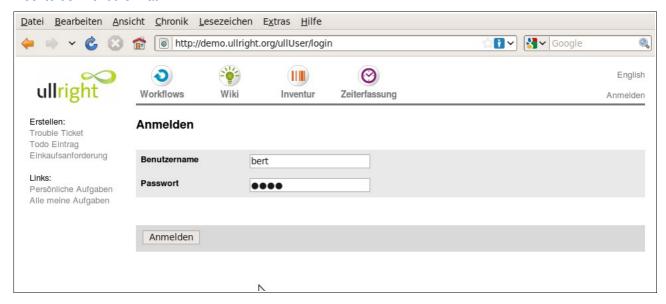

Klicken Sie in der Hauptnavigation auf "Anmelden".

Geben Sie nun Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf den Button "Anmelden".

Wenn die Anmeldung erfolgreich war, werden Sie automatisch zur ursprünglichen Seite weitergeleitet. Zudem sehen Sie nun in der Hauptnavigation, daß Sie z.B. als Benutzer "Bert" angemeldet sind.

## **Sprachauswahl**

Ebenfalls in der Hauptnavigation befindet sich die Sprachauswahl. Standardmäßig wird ullright in den Sprachen Deutsch und Englisch ausgeliefert. ullright erkennt die Sprache Ihres Webbrowsers und wählt automatisch die passende Sprache.

Wenn Sie eine andere Sprache verwenden möchten wähle Sie diese bitte aus.

Auf Wunsch können weitere Sprachen hinzugefügt werden.


## **Erweiterte Suche**

Die erweiterte Suche erlaubt komplexe benutzerdefinierte Abfragen. Sie funktioniert für alle ullright Module gleich und unterscheidet sich nur durch die zur Verfügung stehenden Kriterien.

Wir behandeln als Beispiel die erweiterte Suche der Benutzerverwaltung.

(Klick auf "Admin" in der Hauptnavigation, dann auf "Erweiterte Suche")



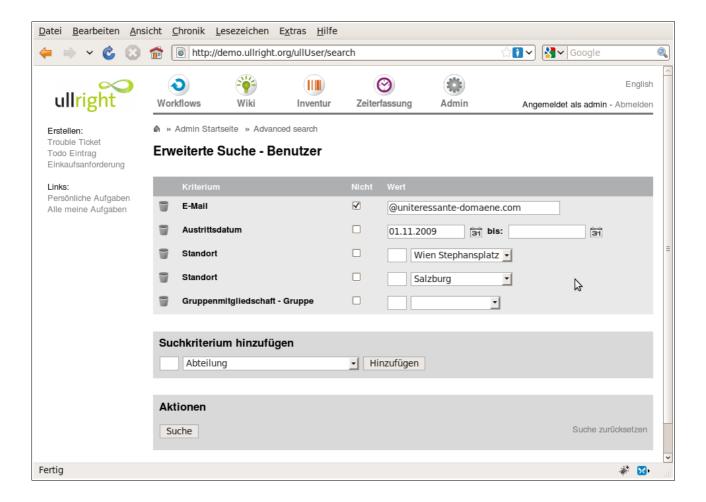

#### Kritierien

Die Liste der Kriterien stellt den obersten Bereich dar. Hier werden alle hinzugefügten Kriterien mit den dazugehörigen Suchfeldern angezeigt.

Je nach Feldtyp (Text, Auswahlfeld, Datum) werden unterschiedliche Suchfelder angezeigt.

#### Kriterium löschen

Das Papierkorbsymbol löscht ein Kriterium aus der Liste.

## Verneinung

Das "Nicht" Ankreuzfeld verneint das Suchfeld. Im Sprachgebrauch entspricht dies "außer". Beispiel: Suche alle E-Mailadressen außer denen die "@uniteressante-domaene.com" enthalten.

## **Feldtyp Text**

Bei Texteingabefeldern können Sie einfach beliebige Suchbegriffe eingeben. Standardmäßig wird eine sogenannte unscharfe Suche verwendet, die vorne und hinten Wildcards<sup>2</sup> hinzufügt. Beispiel: "right" findet auch "ullright".

Wenn Sie genauer suchen möchten können Sie die scharfe Suche aktivierten in dem Sie den Begriff in

2 Zu Deutsch "Platzhalter" oder "Joker"



doppelte Anführungszeichen stellen.

#### Feldtyp Auswahlliste

Bei Auswahlboxen müssen Sie nur den gewünschten Eintrag aus der Liste auswählen

#### Feldtyp Datum und Zahlen

Bei Datumsfeldern und Zahlenfeldern steht Ihnen eine "Von – Bis" Suche zur Verfügung.

Damit können Sie nach Intervallen suchen. Beispiel: alle Benutzer die zwischen dem 1. Jänner 2009 und dem 31. Juni 2009 ausgetreten sind.

Sie können eines der Felder leer lassen. Wenn Sie das "von" Feld leer lassen werden alle Einträge bis zum gegebenen Datum gefunden. Wenn Sie das "bis" Feld leer lassen werden alle Einträge ab dem eingegebenen "von" Datum gefunden.

## Feldtyp Ankreuzfeld (Checkbox)

Ankreuzfelder werden in der erweiterten Suche als Auswahllisten angezeigt. Wählen Sie "Ja" oder "Nein" aus für "angekreuzt" bzw "nicht angekreuzt".

#### Mehrfachauswahl

Beispiel: Sie möchten alle Benutzer der Standorte Wien und Salzburg anzeigen lassen.

Fügen Sie dazu zwei Mal das Kriterium Standort hinzu und wählen Sie einmal Wien und einmal Salzburg aus.

#### Leere Kriterien

Wenn Sie das Suchfeld eines Kriteriums leer lassen wird es einfach nicht beachtet.

## Suchkriterium hinzufügen

Wählen Sie die gewünschten Kriterien aus der Liste aus und klicken Sie auf "Hinzufügen".

#### Suche starten

Wenn Sie mit der Auswahl der Kriterien und dem Eintragen der Suchbegriffe fertig sind klicken Sie auf "Suche" um die Suche zu starten




## Feldtypen und deren Optionen

In manchen Modulen (ullFlow, ullVentory) können Sie über die Weboberfläche Felder hinzufügen.

Dabei ist jeweils die Eingabe eines Feldtyps (z.B. Datum) und falls nötig von Optionen notwendig.

Die Optionen werden im Format "option1=wert1 option2=wert2" getrennt durch Leerzeichen angegeben.

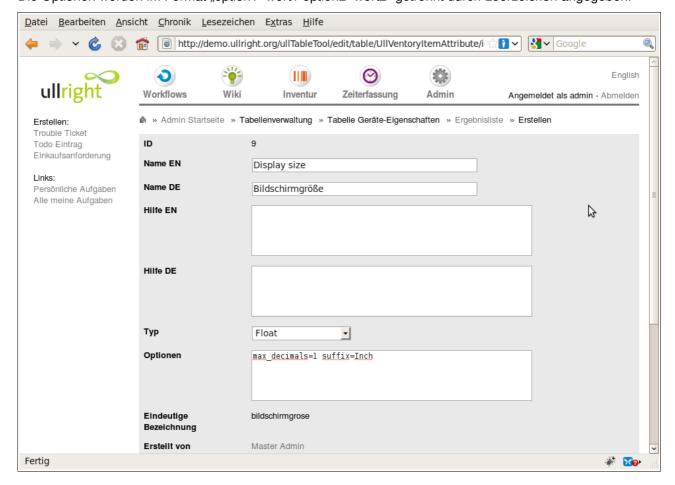

Hier die Liste der verfügbaren Feldtypen und gegebenenfalls deren Optionen:



#### Checkbox - Ankreuzfeld

## **Country - Landauswahl**

Date - Datum

#### **Datetime - Datum und Zeit**

#### E-Mail

#### Float – Dezimalzahl

- max decimals Anzahl der Kommastellen (Ganzzahl)
- suffix Einheit z.B. "Ghz" (Text)

#### IP address - IP-Adresse

## Information update - Informationsaktualisierung

Speichert den Verlauf einer Kommunikation ab. Wird für mehrzeilige Textfelder verwendet, wo der jeweilige Original-Inhalt nicht verändert werden soll. Einsatzbeispiel: Trouble Ticket

## Integer - Ganzzahl

suffix – Einheit z.B. "Ghz" (Text)

#### MAC adress - MAC-Adresse

Eindeutige Hardwareadresse von Netzwerkgeräten

#### Password - Passwort

## Percentage - Prozentsatz

Grafischer Schieberegler. Einsatzbeispiel: Fortschritt einer Aufgabe

- min Minimaler Wert (Ganzzahl)
- max maximaler Wert (Ganzzahl)
- step Schrittgröße (Ganzzahl)
- orientation Ausrichting ("horizontal" oder "vertical")

## **Priority – Wichtigkeit**

Auswahlfeld mit fünf Stufen: Sehr Niedrig, Niedrig, Normal, Hoch, Sehr Hoch



#### Sex - Geschlecht

Auswahlfeld männlich/weiblich

#### SimpleUpload - Datei/Bild

Hochladen und Anzeigen von Dateien. Falls die Datei ein Bild ist, wird sie auch als solches angezeigt.

- path Der Pfad zum Speichern der Datei (default: [Upload-Verzeichnis]/tableTool/[module]/)
- mime\_types Klassifiziert die erlaubten MIME-Typen bzw Kategorien (zB: application/pdf, application/msword, webimages)
- imageWidth Ein Bild wird auf diese maximale Breite verkleinert (default: 1000px)
- imageHeight Ein Bild wird auf diese maximale H\u00f6he verkleinert (default: 1000px)

## String - Text einzeilig

- size Länge des Textfeldes (Ganzzahl)
- disablePurification (default: false) Deaktivierung der automatischen HTML-Entfernung

## Textarea - Text mehrzeilig

- cols Spalten (Ganzzahl)
- rows Zeilen (Ganzzahl)

#### Time - Zeit

- show\_select\_boxes (default: true) Javascript Auswahlfelder statt dem Eingabefeld anzeigen
- fragmentation (default: 15) Unterteilung der Minuten. Bespiel f
  ür "15": 0, 15, 30, 45

#### Timeduration – Zeitdauer

- show\_select\_boxes (default: true) Javascript Auswahlfelder statt dem Eingabefeld anzeigen
- fragmentation (default: 15) Unterteilung der Minuten. Bespiel für "15": 0, 15, 30, 45

## **UllSelect - Auswahlfeld**

ull select – Eindeutige Bezeichnung des Auswahlfeldes

#### Upload – Dateianhänge verwalten

Für ullFlow.

#### Wiki link – Wiki Einträge verlinken

Ffür ullFlow.



#### **Administrationsbereich**


Den Administrationsbereich finden Sie in der Hauptnavigation unter dem Punkt "Admin". Sie müssen Mitglied einer Administrationsgruppe mit den entsprechenden Rechten sein um zugreifen zu können.

#### **Startseite**

Die Funktionen des Administrationsbereiches lassen sich in zwei Gruppen gliedern:

- 1. Verwaltung von Stammdaten (Benutzer, Gruppen, Zugriffsrechte, ...)
- 2. Verwaltung diverser Einstellungen der einzelnen Module (ullWiki, ullVentory, ...)

In diesem Handbuch wird nur der zweite Punkt behandelt. Weiter Information zur Benutzerverwaltung finden Sie im ullUser Handbuch

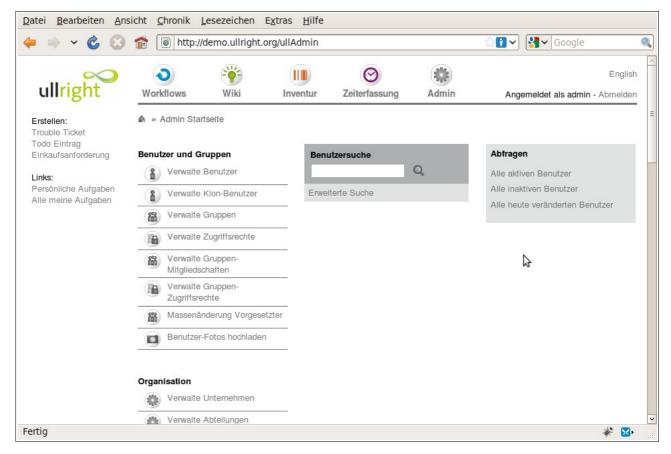

Jedes ullright Modul, also auch die Administration, ist ähnlich aufgebaut, damit Sie sich schnell zurechtfinden.

Die Startseite besteht aus drei Spalten (von links nach rechts):

- Aktionen
- Suchfunktionen
- Abfragen


Im Fall der Administration sind die Suchfunktionen und Abfragen speziell für die Benutzerverwaltung.



#### **Ergebnisliste**

Auch die Ergebnisliste hat eine einheitliche Bedienoberfläche für alle ullright Module.

Als Beispiel sehen wir uns die Bedienung anhand der Benutzerverwaltung an.

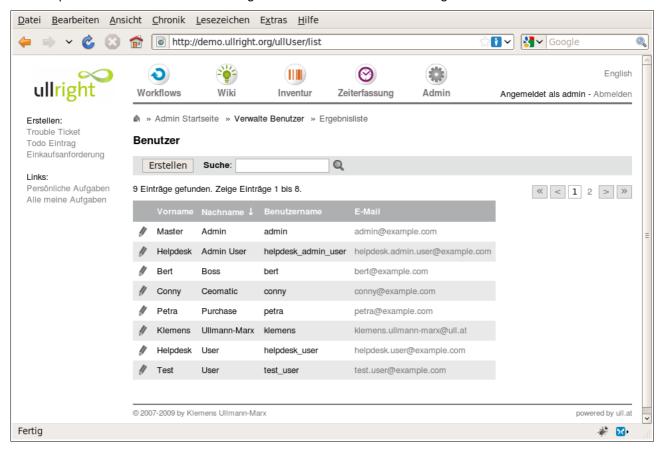

Die Funktionen im Überblick:

#### **Aktions / Filterleiste**

- Durch einen Klick auf "Erstellen" legen Sie einen neuen Eintrag an.
- Das Suchfeld durchsucht bestimmte Felder.

## Anzahl der Ergebnisse / Blättern

- · Sie sehen die Gesamtanzahl der gefundenen Einträge.
- Bei mehr als 30 Einträgen (konfigurierbar) werden die Ergebnisse auf mehrere Seiten aufgeteilt. Es wird angezeigt welche Einträge man auf der aktuellen Seite sieht. Beispiel: "Zeige Einträge 1 bis 30."
- Ganz rechts befindet sich die Funkton "blättern". Erklärung der Symbole von links nach rechts:
  - "<<" zur ersten Seite springen</p>
  - "<" eine Seite zurückblättern</li>



- "1", "2", ... zur Seite n springen. Zeigt gelichzeitig die Zahl der Seiten
- ">" eine Seite vorblättern
- o ">>" zur letzten Seite springen

#### Kopfzeile der Ergebnisliste

Klicken Sie auf eine der Spaltenüberschriften, um danach zu sortieren. Klicken Sie ein weiteres Mal, um die Sortierreihenfolge umzukehren. Der Pfeil neben einer Spalte zeigt nach welcher Spalte sortiert wird und die Sortierrichtung.

#### Ergebnisliste - Bearbeiten und Löschen

Am Anfang jeder Zeile befinden sich die Aktionssymbole. Das Papierkorbsymbol bedeutet "Löschen", das Stiftsymbol bedeutet "Bearbeiten". Das Löschen ist in manchen Fällen nicht möglich.

## Tipp: Die Browser Adresszeile als Kommandozeile

Alle ullright Module unterstützen aktiv das sogenannte "Deep Linking". Das bedeutet, dass alle wichtigen Parameter, wie zum Beispiel ein Suchbegriff, in der Adressleiste angeführt sind.

Sie können somit jederzeit eine ullright-Adresse als Favorit in Ihrem Browser speichern oder einer Kollegin als Link per E-Mail schicken.

Beispiel: <a href="http://demo.ullright.org/ullUser/list/filter[search]/example">http://demo.ullright.org/ullUser/list/filter[search]/example</a>


Zeigt alle Benutzer mit dem Suchbegriff "example".

Ausnahme: für die erweiterte Suche steht diese Funktion nicht zur Verfügung.



#### **Erstellen**

Klicken Sie in der Ergebnisliste auf "Erstellen" um einen neuen Eintrag anzulegen.

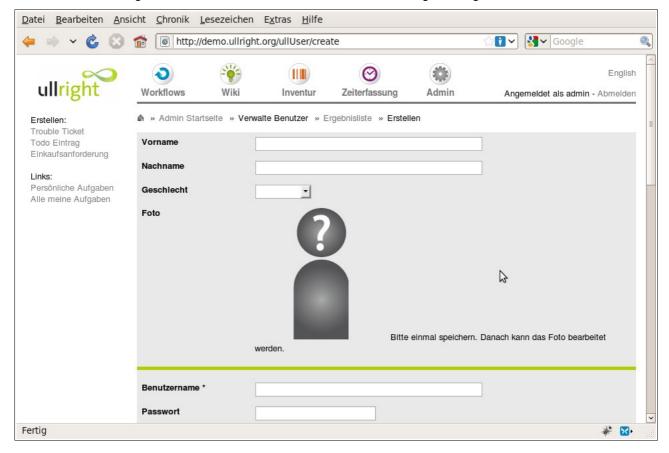


Jedes Datenfeld befindet sich in einer eigenen Zeile. Links steht der Name des Feldes (z.B. Vorname), in der nächsten Spalte befindet sich das Eingabefeld. Wenn Sie nur Lesezugriff auf ein Feld haben wird kein Eingabefeld angezeigt. In der dritten Spalte werden etwaige Fehlermeldungen angezeigt (z.B. "Pflichtfeld" - siehe unten).

Jedes Feld hat einen bestimmten Feldtyp, der bestimmt wie das Eingabefeld aussieht, und welche Eingaben zulässig sind (Validierung).

Pflichtfelder werden durch einen Stern \* nach dem Feldnamen markiert (z.B. Benutzername).

Mehrsprachige Felder erkennen Sie an der Endung mit dem Sprachkürzel. Beispiel "Beschriftung EN". Geben Sie Übersetzungen für alle aktivierten Sprachen ein.



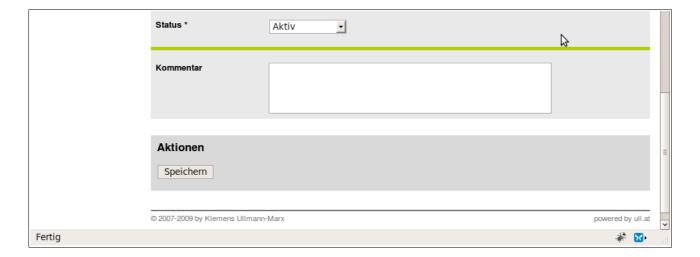


Wenn Sie mit der Dateneingabe fertig sind klicken Sie auf "Speichern".

Sie kehren nun zur letzten Ergebnislistenansicht zurück.

## Fehlerbehandlung

Wenn Pflichtfelder nicht ausgefüllt werden, oder ungültige Werte eingegeben werden (z.B. ungültige E-Mailadresse) werden Sie darauf hingewiesen, dass Fehler aufgetreten sind. Korrigieren Sie die markierten Eingaben und speichern Sie erneut.

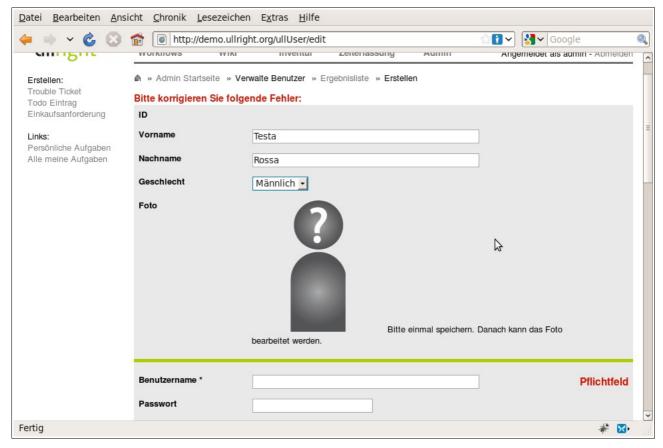



#### **Bearbeiten**

Die Bearbeitungsansicht ist der Ansicht "Erstellen" sehr ähnlich. Daher werden im folgenden nur die Unterschiede behandelt.

Es werden nun folgende Felder zusätzlich angezeigt:

- 1. Erstellt von
- 2. Erstellt am
- 3. Zuletzt aktualisiert von
- 4. Zuletzt aktualisiert am

#### Löschen

Klicken Sie in der Ergebnisliste auf das Papierkorb-Symbol des gewünschten Eintrags.

## **Auswahlfelder**

Sie können benutzerdefinierte Auswahlfelder anlegen und bearbeiten.

Benutzen Sie "Verwalte Auswahlfelder" um ein neues Auswahlfeld anzulegen.

Verwenden Sie danach "Verwalte Auswahlfeld-Einträge" um die Einträge der Liste anzulegen oder zu bearbeiten. Über das Feld "Reihenfolge" können sie manuell die Reihenfolge bestimmen.