

# Разбор новых тегов



1

# ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО

# Повторение

- Свойство border
- Padding и margin
- Инструменты разработчика
- Обнуление стилей по умолчанию
- Тег div
- Классы





TEL-RAN  
by Starta Institute

# 2

## ВОПРОСЫ ПО ПОВТОРЕНИЮ

# Введение

- Работа со списками
- Псевдокласс nth-child
- Объединение ячеек и строк



3

# ОСНОВНОЙ БЛОК

# Списки

- Списки - инструмент, с помощью которого можно удобно группировать и отображать информацию на странице в виде пунктов.
- Бывают нумерованные и ненумерованные списки.

## Нумерованный список

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

## Ненумерованный (маркированный)

- 
- 
- 
-

# Списки

Элемент	Описание	Тип элемента
<code>&lt;ol&gt;</code>	Контейнер для нумерованного списка	Блочный
<code>&lt;ul&gt;</code>	Контейнер для нenumерованного списка	Блочный
<code>&lt;li&gt;</code>	Пункт списка	Блочный



# Работа со списками

Пример создания нумерованного списка в HTML-документе:

```
1 <p>Пример нумерованного списка</p>
2 <ol>
3   <li>Первый пункт</li>
4   <li>Второй пункт</li>
5   <li>Третий пункт</li>
6 </ol>
```


Пример создания ненумерованного списка в HTML-документе:

```
1 <p>Пример ненумерованного списка</p>
2 <ul>
3   <li>Первый пункт</li>
4   <li>Второй пункт</li>
5   <li>Третий пункт</li>
6 </ul>
```

# Работа с таблицами

Элемент	Описание	Тип элемента
<code>&lt;table&gt;</code>	Контейнер для таблицы	Блочный
<code>&lt;tr&gt;</code>	Строка	Блочный
<code>&lt;thead&gt;</code>	Шапка	Блочный
<code>&lt;th&gt;</code>	Ячейка шапки	Блочный
<code>&lt;tbody&gt;</code>	Тело таблицы	Блочный
<code>&lt;td&gt;</code>	Ячейка	Блочный

Для объединения ячеек и строк нужно у пунктов списка использовать атрибуты `colspan` (объединяет колонки) и `rowspan` (объединяет строки).

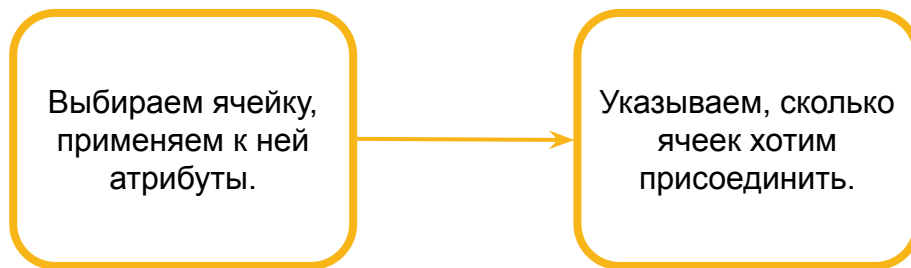



TEL-RAN  
by Starta Institute

# 4

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

## ЗАДАНИЕ

Самостоятельно:

1. Создать таблицу и сделать ее полосатой (через одну строку серый задний фон) используя классы для каждого второго tr.

Время выполнения: не более 10 минут

# Псевдокласс `nth-child`

Псевдокласс в CSS — это ключевое слово, добавленное к селектору, которое определяет его особое состояние.

Псевдокласс **`:nth-child`** используется для добавления стиля к элементам на основе нумерации в дереве элементов.



5

# ВОПРОСЫ ПО ОСНОВНОМУ БЛОКУ



TEL-RAN  
by Starta Institute

# 6

## ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



## ЗАДАНИЕ

1. Вместе с преподавателем переписать предыдущее задание при помощи псевдокласса `nth-child`
2. Создать таблицу, в которой строки разукрашены последовательно в 4 любых цвета.

Время выполнения: не более 10 минут



TEL-RAN  
by Starta Institute

7

# ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ

# Полезные ссылки

- [<ol>: The Ordered List element - HTML | MDN](#)
- [<ul> - элемент «Неупорядоченный список» - HTML | MDN](#)
- [HTML таблицы основы - Изучение веб-разработки | MDN](#)
- [1.7. HTML-таблицы](#)