




**captura health:** Prueba de disponibilidad del servidor. Confirma que la API está levantada y lista para recibir requests.

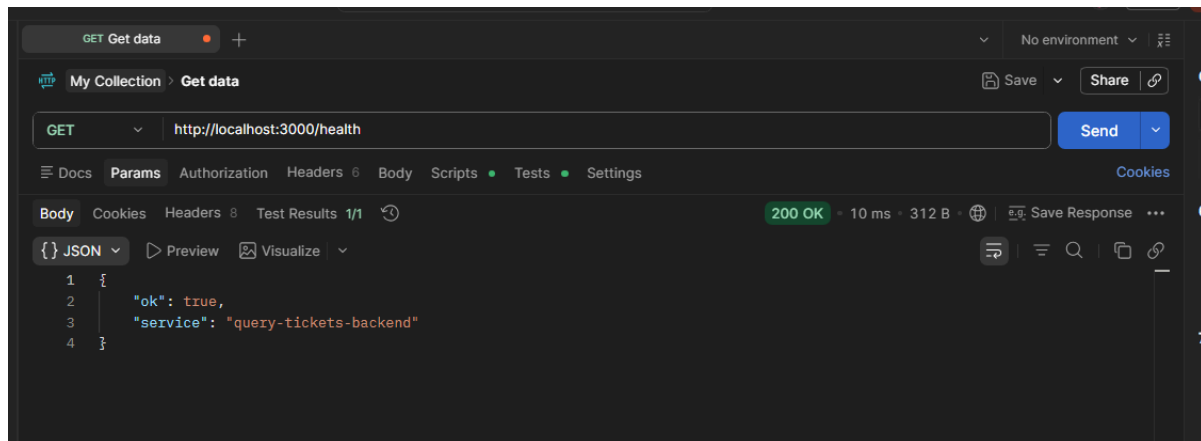

**GET API EVENTOS ACTIVOS:** Consulta de eventos activos. Devuelve únicamente los eventos habilitados (`activo = true`) y reutiliza caché en Redis para optimizar la lectura

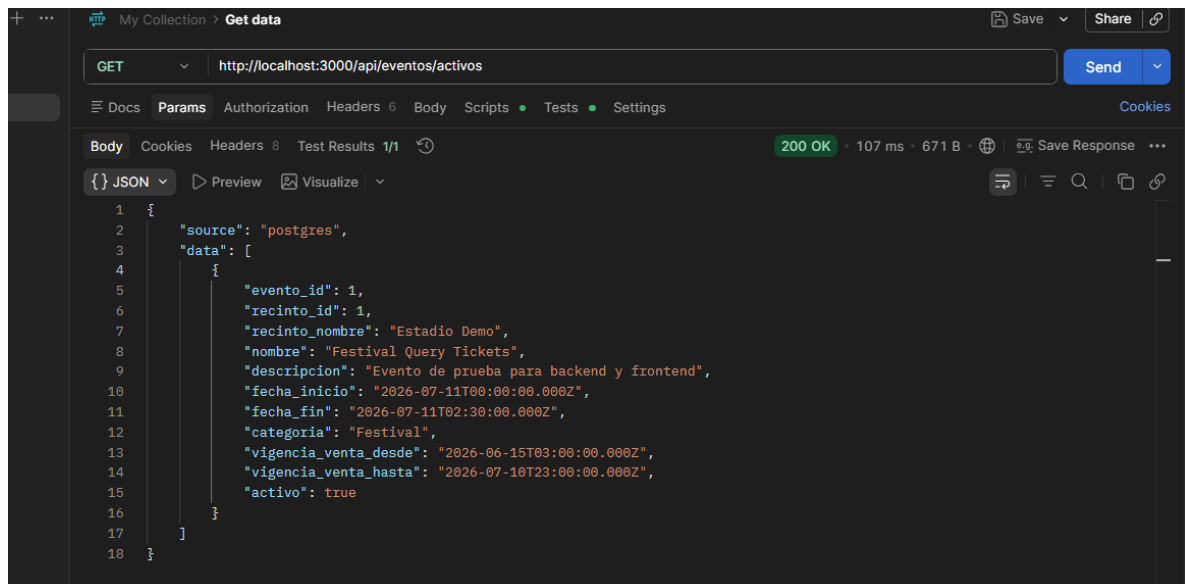


**Consulta de la estructura del recinto.** Recupera la jerarquía de sectores, filas y asientos del recinto seleccionado, con soporte de caché en Redis:

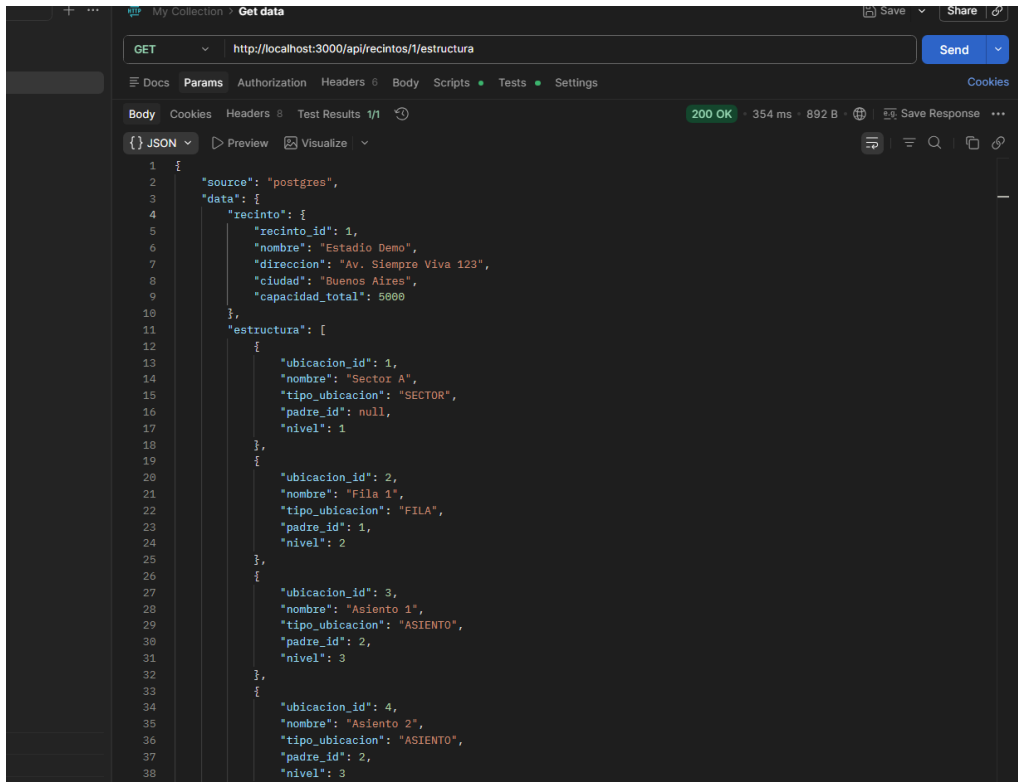

```
1 {
2   "source": "postgres",
3   "data": {
4     "recinto": {
5       "recinto_id": 1,
6       "nombre": "Estadio Demo",
7       "direccion": "Av. Siempre Viva 123",
8       "ciudad": "Buenos Aires",
9       "capacidad_total": 5000
10    },
11    "estructura": [
12      {
13        "ubicacion_id": 1,
14        "nombre": "Sector A",
15        "tipo_ubicacion": "SECTOR",
16        "padre_id": null,
17        "nivel": 1
18      },
19      {
20        "ubicacion_id": 2,
21        "nombre": "Fila 1",
22        "tipo_ubicacion": "FILA",
23        "padre_id": 1,
24        "nivel": 2
25      },
26      {
27        "ubicacion_id": 3,
28        "nombre": "Asiento 1",
29        "tipo_ubicacion": "ASIENTO",
30        "padre_id": 2,
31        "nivel": 3
32      },
33      {
34        "ubicacion_id": 4,
35        "nombre": "Asiento 2",
36        "tipo_ubicacion": "ASIENTO",
37        "padre_id": 2,
38        "nivel": 3
39      }
40    ]
41  }
42 }
```

**POST API EVENTOS:** Alta de un nuevo evento. Inserta el registro en PostgreSQL desde un body JSON, devuelve 201 Created y actualiza la caché de eventos.

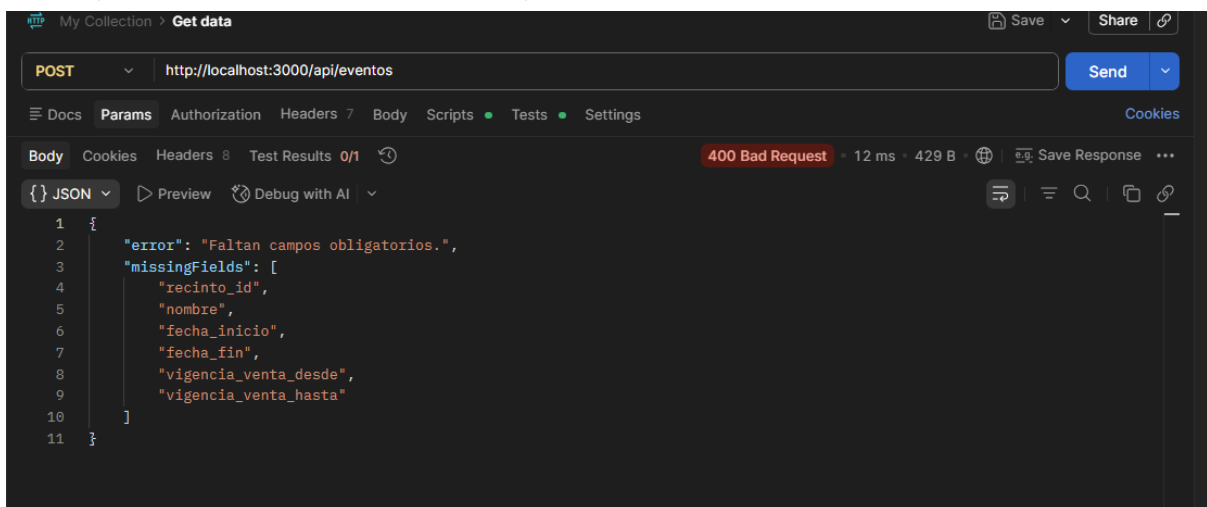

```
1 {
2   "error": "Faltan campos obligatorios.",
3   "missingFields": [
4     "recinto_id",
5     "nombre",
6     "fecha_inicio",
7     "fecha_fin",
8     "vigencia_venta_desde",
9     "vigencia_venta_hasta"
10  ]
11 }
```