

장기 자율 연구개발을 위한 대규모 언어모델 에이전트 하네스의 설계와 평가

Design and evaluation of an LLM agent harness for long-horizon autonomous R&D

엄윤상

2026-09-01

국문요약

본 연구는 인공지능 에이전트가 고수준 목표로부터 가설, 자원, 대조군, 지표, 반증 조건과 중단 규칙을 스스로 설계하고 결과에 따라 탐색 방향을 갱신하는 장기 자율 연구개발 하네스를 제안한다. 제안 방법은 문헌, 가설, 결정, 실험, 결과와 주장을 문맥 그래프로 연결한다. 본 논문이 세우는 원칙은 측정 도구의 인정 가능성이 효과 추정에 선행한다는 것이다. 실행된 블록에서 단서 기반 채점기의 부정 판정 18건 중 7건이 뒤집혔고, 채점 방식을 바꾸는 것만으로 endpoint가 설계 검출 한계의 약 2.3배만큼 이동했으며, 판정 endpoint의 조건 성분은 두 과제에서 0.026과 0이었다. 따라서 본 논문은 효과 추정치를 보고하지 않고 예측 규율과 그것이 드러낸 실패를 보고한다.

Keyword : autonomous research, LLM agent, context graph, experiment design, measurement validity

I. Introduction

1. 연구 배경

능력 있는 언어모델 하나만으로는 장기 연구 에이전트가 되지 않는다. 지속되는 문맥, 외부 도구에 근거한 행동, 검색, 조율, 이전 시도로부터의 학습이 함께 필요하다 [1], [2], [3], [4]. 이 구성 요소들을 묶은 것을 하네스(harness)라 부르며, 생성 인공지능의 평가는 그 자체로 독립적인 예측 문제다 [5]. 개방형 연구 산출물을 평가할 표준화된 채점기는 아직 존재하지 않으며 [6], 본 연구는 장기 연구 과제를 위한 하네스를 설계하고 엄밀하게 평가한다.

2. 논지

하네스 설계가 장기 자율 연구개발의 가능 범위를 결정한다는 논지 아래, 본 연구는 모델을 고정한 채 하네스만 변화시켜 그 결과를 측정한다. 대상은 장기 자율 연구개발을 위한 하네스드 LLM 에이전트 시스템이며, 코딩 과제가 아니라 연구 과제를 수행할 때 하네스에 추가로 무엇이 필요한지를 묻는다. 생성기의 능력이 검증기의 능력을 앞서는 검증기 간극(verifier gap)이 존재하며 [7], 하네스를 스스로 수정하는 에이전트는 감사가 수반되지 않으면 착시적 성능 향상을 만들어낼 수 있다 [8]. 모든 과학적 주장은 그것을 생성한 시스템의 실행 이력과 아티팩트로 감사 가능해야 한다 [9].

3. 이 논문이 먼저 세우는 원칙

측정 도구의 인정 가능성(admissibility)은 효과 추정에 선행한다. 어떤 처치가 결과를 바꾸었다고 말하려면, 그 결과를 재는 도구가 먼저 신뢰할 수 있어야 한다. 이 원칙은 선언에 그치지 않고 본 연구의 모든 결정을 지배했으며, 아래 세 가지는 모두 그 원칙의 직접적 결과다.

첫째, **채점기를 반증했다**. 단서 기반 검색이 후보 구절을 찾지 못하면 파이프라인은 모델을 부르지도 않고 부정 판정을 내렸다. 전체 산출물을 다시 판정하자 파이프라인 부정 판정 18건 중 7건이 뒤집혔다. 둘째, **교정 세트의 크기와 성격을 그대로 보고했다**. 셋째, **판정 채점을 스스로 불인정으로 선언했다**.

이 순서를 뒤집으면 도구가 만들어 낸 차이를 처치의 효과로 보고하게 된다. 본 연구가 효과 추정치를 제시하지 않는 이유도 여기에 있다.

4. 기여

본 논문의 기여는 성능 수치가 아니라 **계측 규율과 그것이 드러낸 실패들**이다. 그림 1 는 전체 시스템 구성을, 표 4 는 판정 endpoint의 분산 성분을 보인다.



그림 1: 전체 시스템 아키텍처

II. Related Works

1. 에이전트 추론·기억·조율

ReAct는 추론과 행동을 교대로 수행하는 루프를 제시했다 [1]. Reflexion은 언어적 피드백을 일화 기억에 저장해 다음 시도에 활용한다 [10]. MemGPT와 Recursive Language Models는 단일 모델 창을 넘어 작업 문맥을 외부화하거나 가상화한다 [2], [3]. 검색 증강 생성은 매개변수 기반 생성과 비매개변수 기억을 결합한다 [11]. AutoGen은 에이전트·사람·도구를 프로그래밍 가능한 대화로 구성한다 [4].

이 계열은 **무엇을 구성할 수 있는가**를 보여 준다. 그러나 구성된 결과물의 품질을 무엇으로 재는지는 대체로 열려 있다. 본 연구가 다루는 문제는 구성이 아니라 그 측정이다.

2. 하네스의 기능과 코딩 에이전트 구조

하네스는 모델이 문맥을 어떻게 받고, 코드와 도구를 어떻게 실행하며, 상태를 어떻게 유지하고, 작업을 어떻게 위임하며, 승인을 어떻게 적용하고, 흔적을 어떻게 남기는지를 결정한다. 코딩 에이전트 하네스에 대한 분류와 소스 수준 비교, 장기 과제 연구는 권한, 압축, 감사 가능한 과제 상태, 회귀 의무, 프로그래밍 가능한 문맥 관리를 서로 다른 축으로 분리한다 [12], [13], [14], [15], [16]. 이 문헌이 확립하는 것은 **분리 가능한 설계 축**이지 보편적으로 우월한 하네스가 아니다.

3. 프로토콜 계층과 사람의 개입

아홉 가지 에이전트 프로토콜을 상대방, 페이로드, 상호작용 상태, 발견, 스키마 유연성으로 구분한 분류는 구조화된 도구 접근이 세션 상태를 가진 동료 협업과 같지 않음을 보인다 [17]. CHAP은 사람의 검토·기각·보류·에스컬레이션·근거 사건에 대한 타입 문법을 제안하되, 독립적인 다중 구현 평가가 없는 초안임을 스스로 밝힌다 [18]. 본 연구는 이 구분을 받아들여 **권한 반환 지점**을 설계에 명시한다.

4. 절차적 기술과 규범적 제약

운영 절차는 계획을 재사용 가능한 행동열로 바꾸고, 규범적 제약은 어떤 행동열이 허용되는지와 언제 권한이 사람에게 돌아가야 하는지를 정한다 [1], [17], [18]. 이 분리가 없으면 **성공한 절차가 허가된 절차로 오인**된다.

5. 검색 증강과 개발 스택

검색 증강은 하나의 연산이 아니다. 문서 분할, 희소·조밀 색인, 검색, 재순위, 문맥 보정, 생성, 인용 검사가 각각 독립적으로 실패할 수 있다. 의도 인식 체크 보정은 의미 분절을 드러내고 [19], 계산량을 고려한 과학 검색 연구는 범용 웹 학습 재순위가 정밀도를 낮출 수 있다고 보고하며 [20], 적응형 검색 증강은 분해와 반성의 이득이 말뭉치에 의존한다고 보고한다 [21]. 본 연구의 채점기 반증은 이 계열의 **검색 실패가 하류 판정을 오염시키는** 사례다.

6. 동적 모델·워크플로 라우팅

라우팅은 모델을 고르거나, 재표집하거나, 경로를 바꾸거나, 워크플로를 교체하거나, 하위 과제에 전문가를 배정할 수 있다. 최적 정책이 과제와 예산에 따라 달라지고, 이득이 검증기에 의해 좌우되며, 조율 효과가 기반 모델과 상호작용하고, 보정된 하위 과제 배분이 분포 이동에 취약하다는 보고가 있다 [22], [23], [24], [25]. 이에 따라 본 연구는 **모델을 하나로 고정**하고 라우팅은 별도의 품질·비용 실험으로 미룬다.

7. 자율 과학 연구 시스템

AI Scientist는 착상·실험·집필·심사를 자동화하면서 동시에 코드·통제·심사의 실패를 함께 보고한다 [26]. Co-Scientist는 생성·반성·순위·진화·메타심사 역할을 나눈다 [27]. SciAgents는 가설 형성을 문헌 그래프에 근거시킨다 [28]. EviGraph, XScientist, ScientistOne은 실험과 원고를 구조화된 근거에 연결한다 [29], [30], [31]. 이 계열이 본 연구의 문맥 그래프를 동기화하지만, 이들 대부분은 **측정 도구 자체의 타당성**을 별도로 검증하지 않는다.

8. 실험 설계와 연구 과정의 평가

SCOPE는 상위 수준의 주실험·절제·분석 계획을 하위 수준의 데이터셋·기준선·지표 구성과 분리해 평가하며, 정합된 비교에서 **단순한 검색 접근이 항상 이롭지는 않다**고 보고해 단계 분리와 타입화된 연산을 동기화한다 [32], [33]. ResearchClawBench는 논문에서 파생된 목표를 숨기고 40개 드라이랩 과제에 전문가가 중 루브릭을 쓰되, 최종 보고서 채점의 한계를 저자들이 스스로 밝힌다 [34]. Arbor와 HEP 계열 연구는 실험 채점이 가능한 과제에서 연구 과정을 평가한다 [35], [36].

9. 하네스 적응과 그 평가

지속 학습 하네스, 반성, 보류 집합 선택, 감사 가능한 이력, 버전 롤백은 지속적 적응을 다룬다 [10], [37], [38], [39], [40]. Evo-Bench와 HarnessOpt-Bench는 하네스 최적화를 모델 강도와 분리하고 보류 평가를 보호한다 [41], [42]. 예산을 맞춘 한 연구는 하네스 진화가 과제 수준 탐색을 일관되게 능가하지는 않았다고 보고한다 [43]. 본 연구는 이 결과들을 **하네스 이득이 측정 방식에 민감하다**는 증거로 읽는다.

10. 하네스 설계 계보

본 연구의 위치는 하네스 설계의 세 단계 계보 위에서 정해진다. 각 단계의 근거 수준을 함께 적는다.

1단계, 최소 하네스. 능력은 모델에 있으며 하네스는 그것을 방해하지 않아야 한다는 논지다. 네 개의 원시 도구와 짧은 시스템 프롬프트만 두고 압축·서브에이전트·외부 도구 프로토콜을 두지 않는다 [44]. 근거는 공개 리더보드 결과와 기술 문서이며 **동료심사를 거치지 않은 회색 문헌**이므로, 본 논문은 이 단계의 수치를 인용하지 않고 설계 논지만 인용한다.

2단계, 표현력 하네스. 에이전트에게 저마찰의 표현 매체를 준다는 논지다. 영속 REPL을 단일 도구로 두어 문맥을 변수처럼 다루게 하고, 하네스 상태 자체를 에이전트가 수정할 수 있게 하며, 재귀적 서브에이전트를 허용한다 [45]. 근거는 공개된 기술 보고이나 **신뢰구간과 절제 실험이 없다**. 본 논문은 이 한계를 명시한 채로 인용한다.

3단계, 책임 가능한 연구 하네스. 본 논문의 단계다. 과제가 코딩이 아니라 자율 연구일 때 하네스에 추가로 필요한 것은 타입화된 결정 기록, 문맥 그래프, 반증 조건이 붙은 측정 도구, 평가자 분리, 근거 허용성 판정, 그리고 사전등록이다. 근거는 본 논문의 설계 기록과 실행된 블록, 그리고 도구 반증 결과다.

앞의 두 단계는 **하네스가 무엇을 할 수 있게 하는가**를 물었다. 본 논문은 **하네스가 만든 결과를 무엇으로 믿을 수 있는가**를 묻는다.

11. 본 연구의 위치

그림 2 은 이 계보 위에서 본 연구의 위치를 보인다. 본 연구는 표현력 축에서 새로운 능력을 주장하지 않는다. 대신 **책임 가능성(accountability)** 축에서, 모든 수치가 커밋된 바이트에서 다시 유도되고 재현 가능한 검증을 통과해야만 원고에 남도록 강제하는 쪽을 택했다.

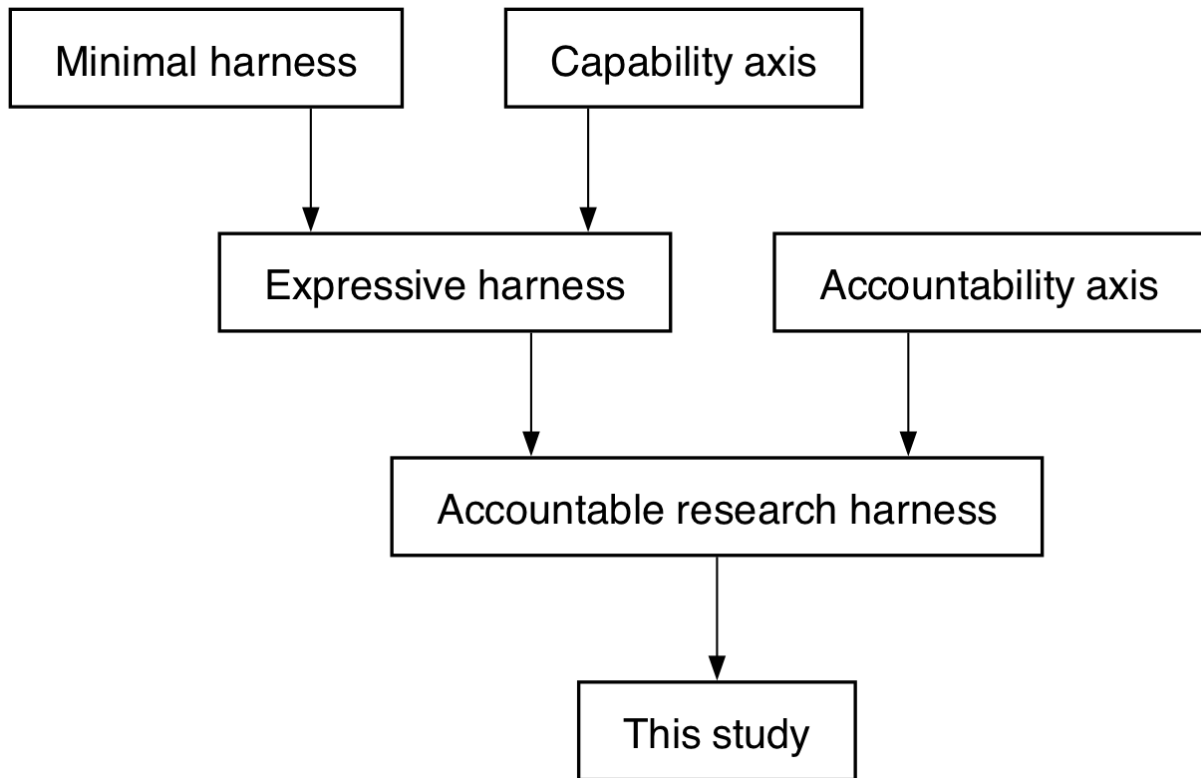


그림 2: 하네스 설계 계보 위에서 본 연구의 위치

표 1: 채점 도구에 대해 실행된 반증 결과

구분	부정 판정	두 판정기가 뒤집은 수	비율
검색이 아무것도 반환하지 않은 항목	9	4	0.444
검색이 부적절한 구절을 반환한 항목	9	3	0.333
전체	18	7	0.389

표 1 가 보이는 것은 단순한 오차가 아니라 **방향이 정해진 편향**이다. 검색이 실패하면 판정은 항상 부정 쪽으로 기울고, 모델은 호출조차 되지 않는다.

III. Proposed Method

0. 계승 구성요소와 도입 구성요소

표 2 는 본 연구가 무엇을 앞 단계에서 계승했고 무엇을 다시 도출하거나 수정했는지 정리한다. 태그는 내부 기여 원장의 현재 값을 그대로 옮긴 것이며, 근거 없이 상향하지 않는다.

표 2: 계승·재도출·수정 구성요소

구성요소	구분	근거
Persistent IPython REPL and programmatic context	계승	Prime Agent paper, base source paths, frozen base SHA
Daemon, worker, detach/reattach, recovery	계승	Base architecture and lifecycle tests
Recursive RLM subagents and agent messaging	계승	RLM paper, Prime Agent paper, base tests
Continual Harness prompts/memories/skills/subagent specs	계승	Continual Harness and Prime Agent papers, base source
ARGO research-object taxonomy and evidence graph	재도출	Compare EviGraph, claim-aware observability, XScientist, and ScientistOne; isolate immutable answered-run, exact-contrast, and authority semantics; implement and test
External research-engine receipt boundary	수정	Public contract, capability boundary, identity tests
Research-refine versus engine-refine separation	재도출	Compare RSEA, Evo-Bench, Regimes, and Autogenesis; implement disjoint scientific/engine state, matched-budget noninterference, rollback, and inaccessible held-out evaluation
Paper claim/citation/run lineage	재도출	Compare EviGraph, claim locking/observability, XScientist, and ScientistOne; isolate retained-byte, exact-contrast, authority, and immutable-build semantics
ARGO TUI and CLI	수정	Native product diff and usability/recovery evaluation

표 2의 계승 항목은 표현력 하네스 단계 [45]에서 가져온 것이다. 본 논문이 새로 도입한 것은 그 위에 얹은 **책임 가능성 층**, 즉 타입화된 결정 기록, 문맥 그래프, 반증 조건이 붙은 측정 도구, 그리고 근거 허용성 판정이다.

1. 하네스 구성

제안 하네스는 그림 1의 블록들로 이루어진다. 루트 에이전트가 문맥 그래프를 갱신하고, 문헌 검색이 후보 근거를 공급하며, 결정 프로토콜과 근거 프로토콜이 각 선택과 그 출처를 기록한다. 실행은 샌드박스 안에서 이루어지고, 결정론적 검증기가 산출물을 검사한 뒤에야 원고 합성 단계로 넘어간다.

이 구성에서 중요한 것은 블록의 존재가 아니라 **블록 사이의 강제 관계**다. 검증기를 통과하지 못한 수치는 원고에 들어갈 수 없고, 근거 프로토콜이 기록하지 않은 주장은 검증기가 거부한다.

2. 자율 연구 루프

그림 3은 한 사이클의 흐름을 보인다. 가설에서 출발해 문헌을 검색하고, 유사 연구의 설계와 비교한 뒤 사전 등록을 거쳐 실행하며, 결과에서 근거를 만들고 주장 승인 단계를 통과한 것만 다음 방향 갱신에 반영한다. 루프가 닫히는 지점은 결과가 아니라 **방향 갱신**이며, 이는 결과가 다음 사이클의 검색어와 가설을 바꾼다는 뜻이다.



그림 3: 자율 연구 루프

3. 문맥 그래프와 근거 결속

그림 4은 문맥 그래프의 노드와 엣지 유형을 보인다. 가설·결정·실험·결과·주장·문헌·그림이 노드가 되고, 결과 노드는 다시 가설 노드로 이어져 재검색 경로를 만든다. 그래프는 사람이 읽는 요약이 아니라 검증기가 읽는 자료 구조이며, 노드 집합과 엣지 집합의 해시가 원고 검증에 함께 들어간다.

근거 결속은 단순히 파일을 가리키는 것이 아니라, 커밋된 아티팩트의 바이트 해시와 줄 범위 발췌 해시를 고정하는 청구 잠금(claim locking) 메커니즘을 따른다 [46]. 이는 연구 산출물에서 주장과 실행 근거 사이의 관찰 가능성을 보장한다 [47].

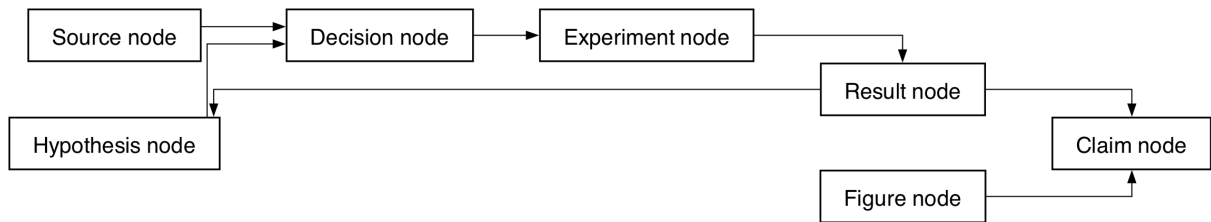


그림 4: 문맥 그래프 스키마

4. 결정 프로토콜

모든 설계 선택은 여섯 개 필드로 기록된다. 질문, 검토한 대안, 검토한 근거의 위치, 근거에 기반한 판단, 결정, 그리고 **반증 조건**이다. 그림 5은 이 흐름과 세 객체 비교 동일성 검사를 보인다.

여섯 번째 필드가 핵심이다. 반증 조건이 없는 결정은 나중에 틀렸다는 것이 드러나도 무엇이 틀렸는지 특정할 수 없다. 본 연구에서 실제로 뒤집힌 결정들은 모두 자기 반증 조건에 걸려서 뒤집혔다.




그림 5: 결정 프로토콜과 세 객체 비교 동일성

5. 평가 프로토콜과 상한 게이트

그림 6은 채점 경로를 보인다. 은닉된 과제가 방출되고, 샌드박스에서 에피소드가 실행되며, 결정론적 채점 층이 먼저 구조적 속성을 검사한다. 그 다음 **승인 게이트**가 판정기 호출 자격을 판단하고, 판정 결과는 교정 게이트를 통과해야 점수로 인정된다.

실행 환경 격리와 요청 단위의 자원 제한은 에이전트의 폭주와 오염을 막는 통제 원시 요소다 [48], [49]. 개방형 연구 과제에서는 지상 실측(ground truth) 라벨을 사후에 얻기 어렵고 [50], 하네스 개선 과정에서 배포 시점의 신뢰할 수 있는 라벨을 확보하는 데 높은 비용이 든다 [51].




그림 6: 평가 파이프라인

승인 게이트는 다섯 가지 경우에 채점을 거부한다. 에피소드가 실행되지 않은 경우, 무결성 탐침이 작동한 경우, 사용량이 측정되지 않은 경우, 상한이 선언되지 않은 경우, 그리고 선언된 상한을 초과한 경우다. 이 규칙을 소급 적용한 결과 과거 에피소드 48건 전부가 채점 불가로 판정됐다.

6. 실험 조건

그림 7 은 2×2 요인 설계와 예산 정합을, 표 3 은 조건별 실행된 에피소드 수를 보인다.

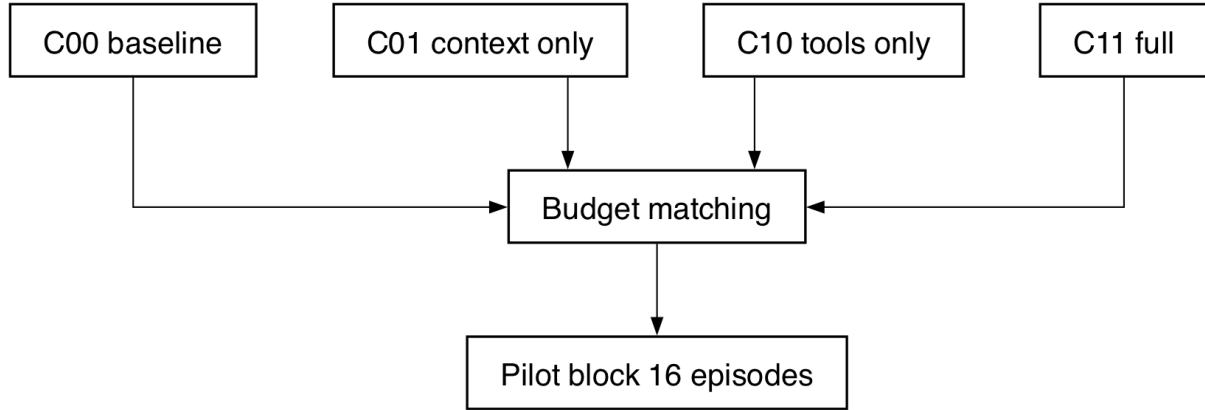


그림 7: Study A 2×2 요인 설계

두 요인은 단계 분리형 연구 상태와 동적 검색이며, 네 조건 모두 동일한 예산 상한 아래에서 실행된다.

표 3: 실험 조건과 실행된 에피소드

조건	연구 상태 분리	동적 검색	에피소드	채점 가능
C00	없음	없음	4	4
C01	없음	있음	4	4
C10	있음	없음	4	4
C11	있음	있음	4	3

표 3 의 채점 가능 열에서 C11만 하나가 모자라다. 그 에피소드는 선언된 호출 상한을 넘어 승인 게이트가 거부한 것으로, 데이터 손실이 아니라 **결과로 기록**된다. 상한을 올려 거부를 없애지 않는다.

IV. Experimental Results

1. 실행된 블록

본 장의 모든 수치는 실행된 에피소드에서 나왔으며, 각 수치는 커밋된 receipt에서 다시 유도된다. 확인 블록은 두 과제와 네 조건에 걸쳐 16 에피소드로 구성되며, 그중 15건이 채점 자격을 얻었다.

2. 채점 도구의 반증과 적대적 검증

체크리스트 기반 접지 채점 [52] 방식은 객관적으로 보이지만, 단서 누설과 우회 전략(solution hacking)에 극도로 취약하다 [53]. 의도적으로 숨어둔 지름길을 감지하는 적대적 검증 [54] 을 통해, 단서 매칭이 실제 설계 속성이 아니라 지시문에 포함된 표현을 재인용한 문장에 점수를 부여하는 구성 타당도(construct validity) 결함을 입증했다 [55].

표 1 에서 보았듯 파이프라인 부정 판정 18건 중 7건이 전체 산출물 재판정에서 뒤집혔다. 이 오류는 무작위가 아니라 한 방향으로 기운다. 단서 검색이 실패하면 판정은 항상 부정이 되고, 모델은 호출조차 되지 않는다. 그림 8 은 두 채점 경로와 20% 하위표본 드리프트 검사를 보인다.

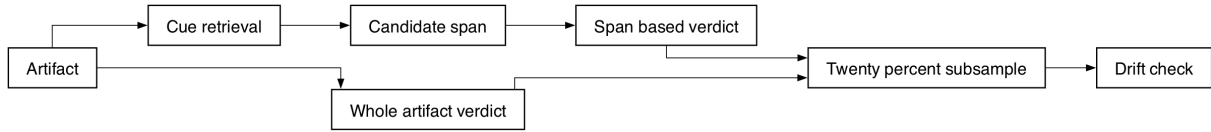


그림 8: 채점 도구 비교

채점 방식을 바꾸는 것만으로 평균 coverage가 0.542에서 0.729로 이동했다. 이 이동폭 0.188은 설계가 검출하도록 설계된 최소 효과 0.0825의 약 2.3배다. 도구 선택이 그것이 재려던 비교를 압도한다.

3. 판정 신뢰도와 대체 판정기

언어모델 판정기 간의 높은 일치도는 오류가 없음을 보증하지 않으며 [56], 타당도 검증 없는 일치도 신뢰는 위험한 착시를 낳는다 [57]. 파이프라인의 각 단계(검색, 발체, 판정)가 누적되며 타당도를 잃는 복합 오차(compounding error)가 발생하며 [58], 판정기 모델 고유의 편향을 식별해야 한다 [59]. 다수결 투표가 어려운 문제에서 오히려 정확도를 떨어뜨리고 [60], 잘못된 합의(wrong consensus)에 도달할 위험이 있다 [61].

4. 에피소드 비용 측정과 계측기 결함

처치 비교는 단순 조건 매칭이 아니라 예산 매칭(budget-matched)이어야 한다 [62]. 캐시 상태에 따른 비용 변동 [63] 과 프롬프트 압축 비용 [64], 그리고 토큰 낭비 [65] 를 정밀하게 계측해야 한다. 언어모델 호출의 무작위성 [66] 과 단일 실행 복권(one-run lottery) 효과 [67] 로 인해 여러 번의 실행 순서 효과 [68] 와 실행 간 분산 [69] 을 측정하는 토큰 회계 규율이 필수적이다 [70]. 본 연구는 호출 완료 시점의 사용량을 합산하는 계측기 결함을 바로잡고 실측 비용을 도출했다.

5. 기록된 결과의 재도출과 주석자 분산

일치도가 곧 정확도를 의미하지 않으며 [71], 주석 분산은 과제 항목 자체와 주석자 양쪽에서 발생한다 [72]. 사후 추가형 출처 추적 [73] 보다는 실행 시점의 근거 원장(evidence ledger)을 구축해야 하며 [74], 저장된 아티팩트 위에서 0-fit으로 주장을 재현 검증하는 리플레이 검증이 필요하다 [75], [76]. 반복 감사 [77] 를 통해, 근거 없는 충실도 주장 [78] 과 암묵적 가정 [79], 부분적 계약 [80] 을 배제하고 단계별 사실 검증 [81] 을 수립했다.

6. 변이 감사에 의한 계측기 검증

계측기 자체의 커버리지 동작 [82] 과 평가 맹점 [83] 을 드러내기 위해 변형 관계(metamorphic relations)에 기반한 변이 감사를 도입했다 [84]. 오라클 가용성 [85] 과 오라클 앵커링 [86] 문제를 방지하고, 감사 자체의 타당성을 다시 점검하는 감사 감사(audit of audits)를 거쳤다 [87].

7. 분산 성분과 설계의 한계

표 4 는 조건·요소·잔차 성분과 dependability를 보인다. 조건 성분은 두 과제에서 각각 0.026과 0이며, 요소 난이도와 잔차가 분산을 지배한다. 탐색 상한 안에서 dependability 0.8에 도달하는 요소 개수는 존재하지 않는다. 에피소드를 더 돌려서 해결되는 문제가 아니다.

표 4: 판정 endpoint의 분산 성분과 dependability

과제	조건 성분	요소 성분	잔차 성분	dependability
K5	0.009	0.479	0.371	0.040
K6	0.000	0.000	0.505	0.000

이 결과는 두 가지로 읽힐 수 있다. 조건이 산출물의 질을 바꾸지 않거나, endpoint가 그 변화를 보지 못하거나. 검색 단계를 제거하고 반복을 추가해 두 번째 해석을 직접 시험했으나 조건 성분은 나타나지 않았다. 다만 이것을 무효과의 증거로 보고하지 않는다. 조건 수가 3~4개이고 반복이 2회이기 때문이다.

8. 조작 확인과 선행 관찰

과정 지표는 조건을 뚜렷이 구분한다. 그러나 이는 **조작이 의도대로 작동했다는 확인**이지 결과가 아니다. 더 많은 문맥과 도구를 주는 조건이 호출을 더 많이 하는 것은 구성상 당연하기 때문이다. 본 연구는 이 수치를 주 endpoint로 승격하지 않는다.

이 방향은 선행 관찰과 일치한다. 표현력 하네스 보고는 nanoGPT speedrun에서 **하네스 선택이 최종 기록에 미치는 영향이 실험 잡음에 비해 작다**고 적었다 [45]. 본 연구의 조건 성분 결과는 그 관찰과 방향이 같으나, **재현이 아니다**. 과제도 지표도 다르고, 인용한 보고에는 신뢰구간과 절제 실험이 없다. 두 결과가 함께 시사하는 것은 하네스 차이가 없다는 결론이 아니라, **하네스 차이를 보려는 지표가 그 차이를 담아내지 못할 수 있다**는 점이다.

9. 예산 완료율

표 5 은 조건별 완료율과 Wilson 구간을 보인다.

표 5: 조건별 예산 완료율과 Wilson 95% 구간

조건	완료	에피소드	완료율	Wilson 95% 하한	상한
C00	2	2	1.000	0.342	1.000
C01	2	2	1.000	0.342	1.000
C10	2	2	1.000	0.342	1.000
C11	2	2	1.000	0.342	1.000

네 조건의 구간이 모두 겹친다. 에피소드 네 건으로는 조건 간 완료율 차이를 말할 수 없으며, 본 연구는 그 차이를 주장하지 않는다.

10. 근거 사슬

그림 9 는 근거가 원고에 도달하기까지 통과하는 검사를 보인다. 모든 인용 근거는 파일 해시와 지정된 줄 범위의 발체 해시로 확인되고, 원고의 각 수치는 receipt와 양방향으로 결속된다.

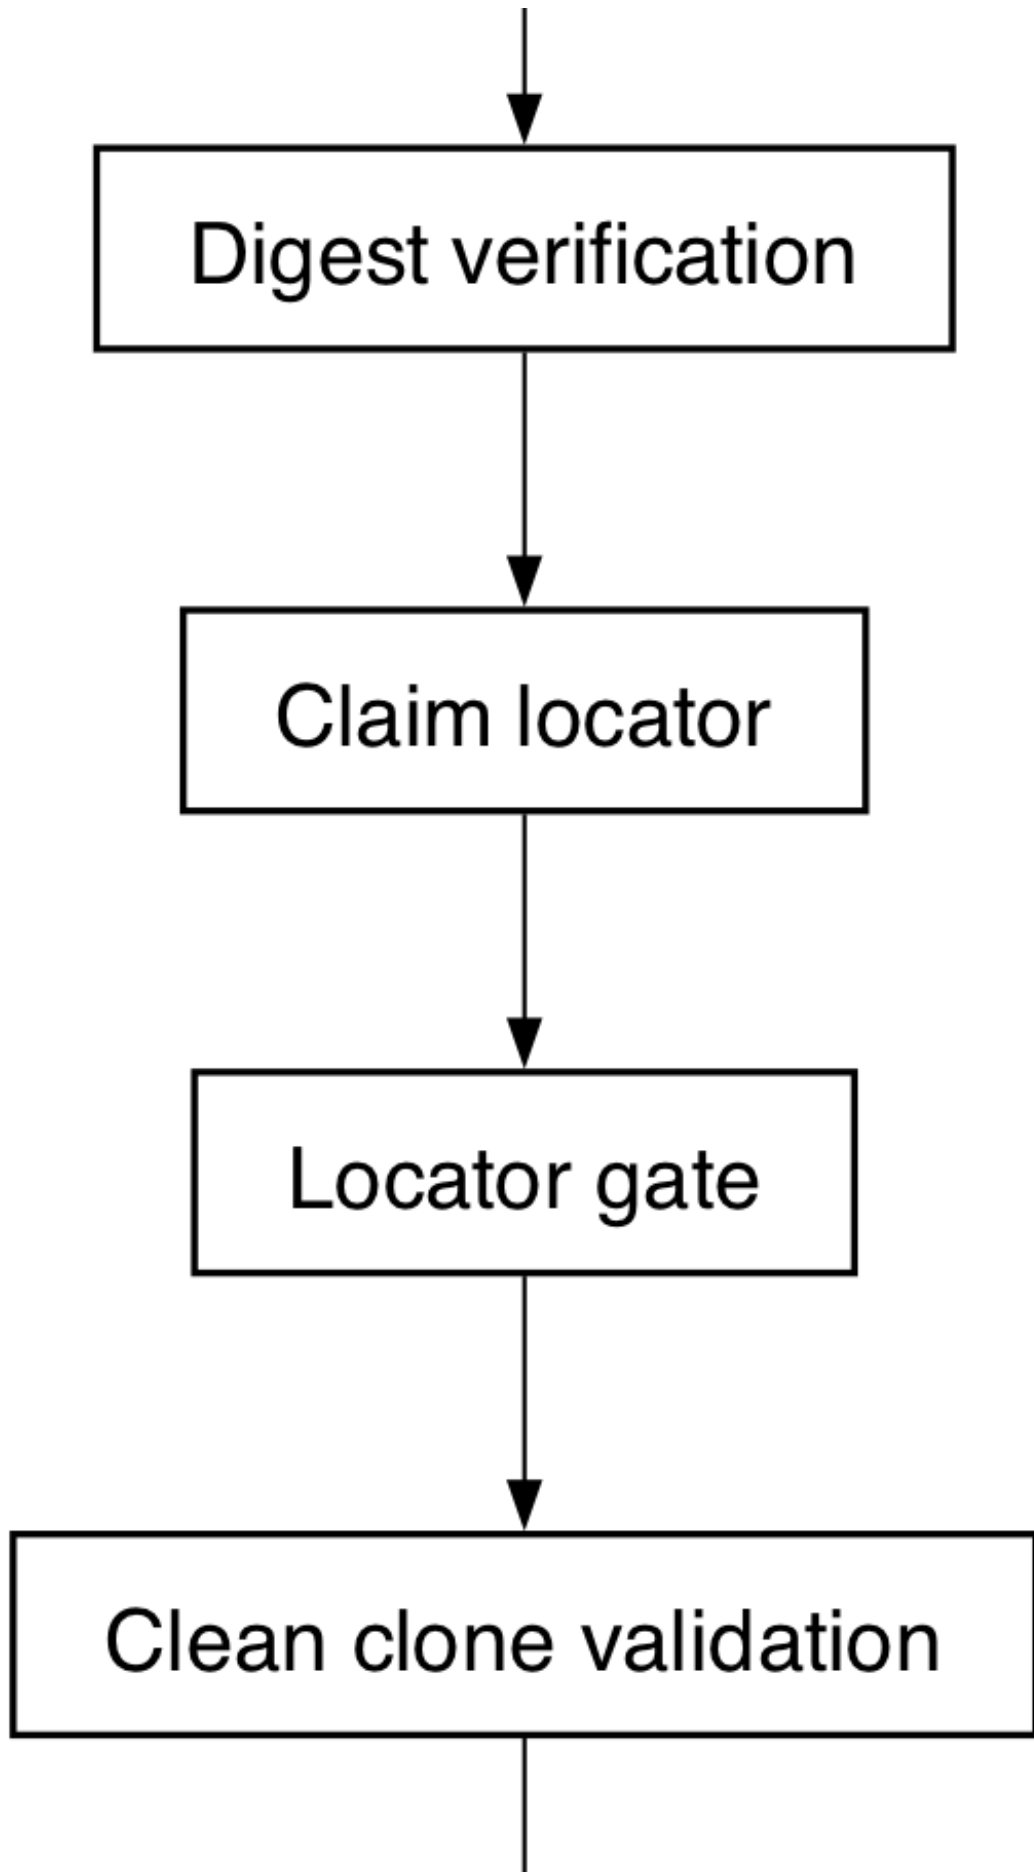


그림 9: 근거 사슬과 검증

11. 의사결정 인구조사와 위협 요인

단일 최종 점수만을 보는 것을 넘어 [88] 순차적 의사결정 과정(sequential meta-decisions)을 감사하고 [89], AI 연구의 엄밀성(rigor)을 세우기 위해 [90] 사전등록(preregistration)을 동결했다 [91]. 소규모 스크리닝의 한계 [92] 와 부정적 결과(negative results)의 정직한 보고 [93] 를 통해 체계적 편향을 차단했다. 표 6 는 본 연구의 결론을 제한하는 요인을 정리한다 [34].

표 6: 위협과 한계

구분	내용
교정 기준	교정 세트의 라벨러가 사람이 아니라 언어모델이다. 제공자 계열은 다르지만 모델 공통의 체계적 오독은 검출되지 않는다.
교정 세트 크기	판정 가능한 라벨이 19건으로 프로토콜 요건 25건에 미달한다. 판정 채점은 불인정 상태다.
설계 규모	과제 2개, 조건 4개, 반복 2회다. 분산 성분 추정의 자유도가 매우 작다.
endpoint 타당도	설계 품질을 산출물 요소 점검표로 재며, 실제 실행 결과로 재지 않는다.
판정기 독립성	두 판정기가 같은 근거를 받았으므로 공유된 검색 실패는 일치로 보인다.
일반화	측정된 값은 이 과제·이 하네스·이 모델 구성에 붙는다.

V. Conclusions

본 연구는 장기 자율 연구개발을 위한 하네스를 설계하고, 그 하네스가 만든 산출물을 재기 위한 계측을 함께 만들었다. 자율 연구 시스템이 단일 종단 점수만을 추구할 때 자주 겪는 실패 양식 [94] 을 극복하기 위해 검증 비용이 생성 비용을 초과할 수 있음을 인정하고 감내했다 [95]. 보고하는 결과는 처치 효과가 아니라 **계측 규율과 그것이 드러낸 실패**다.

세 가지가 실행된 근거로 확인됐다. 첫째, 단서 기반 채점기는 부정 판정 18건 중 7건을 잘못 냈으며 그 오류는 한 방향으로 기운다. 둘째, 채점 방식을 바꾸는 것만으로 endpoint가 설계 검출 한계의 약 2.3배만큼 이동한다. 셋째, 판정 endpoint의 조건 성분은 사실상 0이어서 표본을 늘려도 조건을 구분할 수 없다.

교정 세트에 대해서는 사실을 그대로 적는다. 25건의 라벨이 기입됐고 2차 blind 일치도는 25건 중 24건, 판정 가능한 쌍에서는 18건 중 18건이다. 그러나 **두 라벨러 모두 사람이 아니라 언어모델**이므로 이 세트를 사람 기준 교정 세트라 부르지 않으며, 판정 채점은 여전히 불인정이다. 사람 기준을 이 시스템이 스스로 만들 수 없다는 진술은 유지되지만, 모델 기준 세트가 존재한다는 사실은 함께 기록한다.

향후 과제는 두 가지다. 하나는 결정론적 검증기로 채점 가능한 과제에서 하네스 대 하네스를 비교하는 것이고, 다른 하나는 사람 기준 교정을 확보해 판정 채점의 오류 상한을 입증하는 것이다. 두 과제 모두 본 논문이 세운 원칙, 즉 **측정 도구의 인정 가능성이 효과 추정에 선행**한다는 원칙 아래에서 수행된다.

참 고 문 헌 (References)

참고 문헌

- [1] D. Y. N. D. I. S. K. N. Shunyu Yao Jeffrey Zhao 와/과 Y. Cao, “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2210.03629v3>

- [2] K. L. V. F. S. G. P. I. S. Charles Packer Sarah Wooders 와/과 J. E. Gonzalez, “MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2310.08560v2>
- [3] Alex L. Zhang Tim Kraska 와/과 O. Khattab, “Recursive Language Models”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2512.24601v3>
- [4] J. Z. Y. W. B. L. E. Z. L. J. X. Z. S. Z. J. L. A. H. A. R. W. W. D. B. Qingyun Wu Gagan Bansal 와/과 C. Wang, “AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2308.08155v2>
- [5] A. F. C. et al Hanna Wallach Meera Desai, “Position: Evaluating Generative AI Systems Is a Social Science Measurement Challenge”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2502.00561v2>
- [6] Y. C. et al Xing Zhang Guanghui Wang, “Who Grades the Grader? Co-Evolving Evaluation Metrics and Skills for Self-Improving LLM Agents”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2607.12790v2>
- [7] F. Y. et al Diandian Guo Cong Cao, “Self-Authored Verification Is Unreliable in Heuristic Self-Improving Agents”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2607.24300v1>
- [8] J. S. Xing Wang Xiaoyi Zhang, “Auditing Harness Tampering in Self-Improving Agents”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2609.00069v1>
- [9] C. Y. Yang Zhou, “Auditable AI-Assisted Research Writing: An Engineering Discipline with Pre-Registered Process Observation”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.10858v1>
- [10] E. B. A. G. K. N. Noah Shinn Federico Cassano 와/과 S. Yao, “Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2303.11366v4>
- [11] A. P. F. P. V. K. N. G. H. K. M. L. W.-tau Y. T. R. S. R. Patrick Lewis Ethan Perez 와/과 D. Kiela, “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2005.11401v4>
- [12] X. N. et al, “Code as Agent Harness”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2605.18747v1>
- [13] X. S. Jiacheng Liu Xiaohan Zhao 와/과 Z. Shen, “Dive into Claude Code: The Design Space of Today's and Future AI Agent Systems”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2604.14228v2>
- [14] S. Z. Y. W. S. Y. Y. H. F. W. Ziyu Ma Hailang Huang 와/과 X. Chu, “LongHorizon-Harness: Advancing Long-Horizon Agents for Real-World Tasks”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.01964v1>
- [15] H. L. et al, “LoopsBench: From Harness Engineering to Loop Engineering in Coding Agent Evaluation”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.00267v2>
- [16] E. Z. B. D. Yin Lin Elaine Ang 와/과 J. Zhou, “Context as an Environment: Programmatic Context Management for Long-Horizon Agents”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.21690v1>
- [17] A. L. Linus Sander Habtom Kahsay Gidey 와/과 A. Knoll, “A Technical Taxonomy of LLM Agent Communication Protocols”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2606.19135v1>
- [18] Arsalan Shahid Gordon Suttie 와/과 P. Black, “Collaborative Human-Agent Protocol (CHAP)”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2606.09751v2>

- [19] F. D. P. et al, “Efficient RAG with Intent-Aware Retrieval and Semantics-Preserving Chunking”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2606.01240v1>
- [20] R. A. S. Kaysarul Anas Apurba Md. Hasibul Hasan 와/과 A. Azad, “SciRet: A Compute-Aware Empirical Study of Retrieval and Reranking for Scientific RAG”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.03860v1>
- [21] Anuj Maharjan Devinder Kaur 와/과 R. Molyet, “Agent-Orchestrated Adaptive RAG: A Comparative Study on Structured and Multi-Hop Retrieval”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2606.05658v1>
- [22] T. F. et al, “LLMRouter: Unified Infrastructure for Developing, Evaluating, and Deploying LLM Routers”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.06867v1>
- [23] T.-R. Chen, “Resample or Reroute? Budget-Aware Test-Time Model Selection for Large Language Models”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2607.08665v1>
- [24] J. G.-M. Nicolas Leins Nico Pelleriti 와/과 S. Pokutta, “When Does LLM Orchestration Pay Off? A Controlled Evaluation of Accuracy, Cost, and Task Difficulty”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.00685v1>
- [25] Kaiji Zhou Ale\vs Leonardis 와/과 Y. Feng, “Agora: Enhancing LLM Agent Reasoning Via Auction-Based Task Allocation”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2607.09600v2>
- [26] R. T. L. J. F. J. C. Chris Lu Cong Lu 와/과 D. Ha, “The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2408.06292v3>
- [27] J. G. et al, “Accelerating scientific discovery with Co-Scientist”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2502.18864v2>
- [28] A. Ghafarollahi 와/과 M. J. Buehler, “SciAgents: Automating scientific discovery through multi-agent intelligent graph reasoning”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2409.05556v1>
- [29] X. Z. Z. P. S. R. Zhenjiang Ren Ruiji Li 와/과 J. Zhang, “EviGraph: Evidence-Guided Autonomous Research Agents”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.04738v2>
- [30] J. Luo, “XScientist: A Git-Like Research Protocol for Long-Running Autonomous Scientific Discovery”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2607.12301v1>
- [31] J. C. C.-L. L. P. G. M. P. Y. S. Y. S. R. S. P. R. B. G. J. Y. Rui Meng Bhavana Dalvi Mishra 와/과 T. Pfister, “ScientistOne: Towards Human-Level Autonomous Research via Chain-of-Evidence”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2605.26340v1>
- [32] Z. L. et al, “Can LLM Design High-Quality Experiments? A Comprehensive and Systematic Benchmark on Autonomous Experimental Design”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.03501v1>
- [33] F. Z. Qi Liu Jiaxin Mao 와/과 T.-S. Chua, “Diagnosing Search Behavior and Failure Modes in Long-Horizon Search Agents”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.01913v1>
- [34] W. X. et al, “ResearchClawBench: A Benchmark for End-to-End Autonomous Scientific Research”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2606.07591v5>
- [35] J. J. et al, “Toward Generalist Autonomous Research via Hypothesis-Tree Refinement”. [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2606.11926v1>

- [36] I. Takahara 와/과 T. Mizoguchi, "Toward Auditable AI Scientists: A Hypothesis Evolution Protocol for LLM Agents". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2607.09195v1>
- [37] T. U. R. F. W. L. C. S. C. J. Seth Karten Joel Zhang 와/과 K. Vodrahalli, "Continual Harness: Online Adaptation for Self-Improving Foundation Agents". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2605.09998v1>
- [38] Michael Nguyen Quoc Nguyen 와/과 P. Vuong, "Recursive Self-Evolving Agents via Held-Out Selection". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2606.28374v1>
- [39] Y. Nakajima, "Regimes: An Auditable, Held-Out-Gated Improvement Loop Demonstrated on LongMemEval with ActiveGraph". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2606.10241v1>
- [40] H. W. Y. W. C. G. M. Y. Wentao Zhang Zhe Zhao 와/과 B. An, "Autogenesis: A Self-Evolving Agent Protocol". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2604.15034v5>
- [41] H. Z. H. S. Z. C. R. L. Y. S. W. X. Z. Lisheng Huang Chen Yang 와/과 T. Zhang, "Evo-Bench: Can Language Models Improve Agent Harness?". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.09096v2>
- [42] Y. M. S. Y. V. S. K. V. C. Varun Ursekar Apaar Shanker 와/과 Y. Xue, "HarnessOpt-Bench: Evaluating LLMs at Harness Optimization". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.06301v1>
- [43] Z. H. Y. Y. Z. C. S. S. H. H. Y. T. P. D. Yike Wang Huaisheng Zhu 와/과 T. Xiao, "Rethinking the Evaluation of Harness Evolution for Agents". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2607.12227v2>
- [44] Pi, "A minimal agent harness with four primitive tools and a short system prompt". 2026년.
- [45] K. T. S. M. E. B. D. A. M. S. F. O. K. D. J. H. Seth Karten Alex L. Zhang 와/과 S. Jaghouar, "Prime Agent: A Self-Improving RLM Harness". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.23552>
- [46] H. G. Y. H. Xiao Fan Jingyuan Li 와/과 Y. Zhang, "Provenance Before Prose: Claim-Locked Reporting". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.25336v1>
- [47] M. H. P. Xiangyu Yin Ming Du 와/과 M. J. Cherukara, "Artifact-centered Claim-aware Observability for Autonomous Scientific Agents". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.18312v1>
- [48] S, "S. Khan et al., ``Stop Means Stop: Measuring and Repairing the Enforcement Gap in Agent Control Primitives," arXiv:2607.14166v3, 2026.". 2607년.
- [49] M, "M. Fernandez et al., ``Agent Control Protocol: Admission Control for Agent Actions," arXiv:2603.18829v10, 2026.". 2603년.
- [50] J, "J. Huang et al., ``From Final Artifacts to Trajectories: Retrospective Process Supervision," arXiv:2608.30461v1, 2026.". 2608년.
- [51] W, "W. Pan et al., ``Evolving Agents in the Dark: Retrospective Harness Optimization," arXiv:2606.05922v3, 2026.". 2606년.
- [52] X. W. Suliu Qin Lu Yin, "Grounded Checklist Partial Credit for Agent Skill Trajectories". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.27487v1>

- [53] T. P. et al Xuan Ren Weiqi Zhai, "Right Answer, Wrong Method: Shortcut Hacking Misleads the Evaluation of LLM Reasoning on Frontier Science Benchmarks". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.02442v1>
- [54] L. E. et al Pradyumna Shyama Prasad Meiri Anto, "BAITBENCH: Measuring Agent Reward Hacking with Optional Shortcuts Planted in ML Tasks". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.30724v1>
- [55] A. R. et al Andrew M. Bean Ryan Othniel Kearns, "Measuring what Matters: Construct Validity in Large Language Model Benchmarks". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2511.04703v1>
- [56] K. Ding, "When LLMs Agree, Are They Right? Auditing Self-Consistency and Cross-Model Agreement as Confidence Signals". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2607.08065v2>
- [57] D. A. H. Justin D. Norman Michael U. Rivera, "Reliability without Validity: A Systematic, Large-Scale Evaluation of LLM-as-a-Judge Models Across Agreement, Consistency, and Bias". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2606.19544v1>
- [58] W. Caban, "Measurement Without Validity: The Compounding Reliability Problem in Agentic AI Evaluation". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.00794v3>
- [59] P, "P. Feng et al., ``Second-Order Response Laws for LLM Judges: Debiased Estimation of Prompt Effects," arXiv:2608.16253v1, 2026.". 2608년.
- [60] U, "U. Bahuguna, ``When Self-Consistency Backfires: Majority Vote Hurts the Majority of Hard Science Problems for Small LLMs," arXiv:2608.11403v2, 2026.". 2608년.
- [61] L, "L. Zhang et al., ``Decomposing Wrong-Consensus Agreement in LLM Self-Consistency," arXiv:2608.18795v2, 2026.". 2608년.
- [62] S, "S. Hajimiri et al., ``Are Online Skill and Memory Modules Always Worth Their Tokens? A Budget-Constrained Re-Evaluation," arXiv:2606.15017v2, 2026.". 2606년.
- [63] E, "E. Lumer et al., ``Don't Break the Cache: An Evaluation of Prompt Caching for Long-Horizon Agentic Tasks," arXiv:2601.06007v2, 2026.". 2601년.
- [64] S, "S. Liu et al., ``What Does Context Compression Cost an Agent? Interaction Costs Unrevealed by Task Completion," arXiv:2608.16370v1, 2026.". 2608년.
- [65] S, "S. Weinberger et al., ``Prompt-Induced Waste in Coding Agents: Reasoning, Effort, Harness Design, and Energy," arXiv:2608.01347v5, 2026.". 2608년.
- [66] G, "G. Coqueret, ``Randomness in Large Language Models: What Researchers Need to Know," arXiv:2607.24372v1, 2026.". 2607년.
- [67] J, "J. Ning et al., ``One Run Is Not an Idea: The Implementation Lottery in Automated Research," arXiv:2607.26587v1, 2026.". 2607년.
- [68] Q, "Q. Ye et al., ``On the Fragility of Self-Improving Agents: Variance, Task Order, and Underspecification," arXiv:2608.18066v1, 2026.". 2608년.
- [69] S, "S. Dhage et al., ``Harness Engineering for Predictable Agentic Systems: An Empirical Study of Determinism," arXiv:2608.26197v1, 2026.". 2608년.
- [70] R, "R. Bhargami et al., ``Pixels for Programs? A Cross-Provider Case Study of Input-Token Accounting for Source Code as Text and Images," arXiv:2607.21672v1, 2026.". 2607년.

- [71] R, "R. Khanbayov et al., ``When Does Consensus Mean Correctness? Measuring the Agreement-Accuracy Coupling," arXiv:2608.05670v1, 2026.". 2608년.
- [72] L, "L. Zhang et al., ``Quantifying and Predicting Disagreement in Graded Human Ratings," arXiv:2605.01168v1, 2026.". 2605년.
- [73] Y, "Y. Lin et al., ``Bolt-on, Verifiable Provenance for LLM-Powered Data Processing," arXiv:2608.25210v2, 2026.". 2608년.
- [74] C, "C. Chen et al., ``Evidence-Ledger Adjudication for Claim-Evidence Traceability," arXiv:2607.26512v1, 2026.". 2607년.
- [75] X, "X. Qin et al., ``What Does an Evaluation License? A Commit-Bound Census of Claim Replay," arXiv:2608.19269v4, 2026.". 2608년.
- [76] B, "B. Chen et al., ``From Runnable to Verifiable: An Independent Reproducibility Study of LLM/Agent Vulnerability Workflows," arXiv:2608.09567v1, 2026.". 2608년.
- [77] J, "J. Ning et al., ``Same Agent, Different Answers: A Repeat-Aware Audit of Corpus-Induced Answer Churn," arXiv:2608.22856v1, 2026.". 2608년.
- [78] Q, "Q. Ye et al., ``Fidelity Is Not Enough: Dispatch-Level Instrumentation for Agentic Data Extraction," arXiv:2608.28439v1, 2026.". 2608년.
- [79] F, "F. Sihler et al., ``Towards Automatically Inferring Constraints to Identify Implicit Assumptions in Data Analysis," arXiv:2607.03114v1, 2026.". 2607년.
- [80] Y, "Y. Charalambous et al., ``Partial Contracts Suffice: Sound, LLM-Inferred Regression Verification," arXiv:2607.10291v1, 2026.". 2607년.
- [81] V, "V. Venkatesh et al., ``A Benchmark for Open-Domain Numerical Fact-Checking Enhanced by Claim Decomposition," arXiv:2510.22055v1, 2026.". 2026년.
- [82] P, "P. P. Paul et al., ``Beyond Coverage and Kill Scores: Empirically Measuring Test Suite Behavioural Validation," arXiv:2606.10417v1, 2026.". 2606년.
- [83] P, "P. Bajaj et al., ``Evaluation Blindness: How Silent Measurement Failures Corrupt AI Systems," arXiv:2608.02786v1, 2026.". 2608년.
- [84] Y, "Y. Pei et al., ``Assessing Behavioral Validation in UI Component Test Suites Using Inferred Metamorphic Relations," arXiv:2608.03337v1, 2026.". 2608년.
- [85] M, "M. Jiang et al., ``Delta Debugging in the Absence of Test Oracles Through Metamorphic Testing," arXiv:2607.00929v1, 2026.". 2607년.
- [86] A, "A. Canedo et al., ``Oracles That Cannot Fail: Anchoring and the Expectation That Moves With the System," arXiv:2608.17214v1, 2026.". 2608년.
- [87] Z. Z. Yanhang Li Zhichao Fan, "Auditing the Audit: Five Failure Modes in Benchmark-Validity Audits". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2607.02586v1>
- [88] Y, "Y. Li et al., ``Beyond Final Scores: A Systematic Evaluation of Agents for Long-Horizon AI Research," arXiv:2608.13417v1, 2026.". 2608년.
- [89] J, "J. M. Mikhaeil et al., ``The Sequential Nature of Science: Quantifying Learning from a Sequence of Studies," arXiv:2511.14996v1, 2025.". 2025년.

- [90] T, "T. Nguyen, ``The Role of Rigor in Artificial Intelligence," arXiv:2607.03634v1, 2026.". 2607년.
- [91] M. Vaccaro, "Preregistration for Experiments with AI Agents". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2606.11217v1>
- [92] H, "H. Li et al., ``When Representative Samples Produce Worse Outcomes: Scale-up Decisions from Small Randomized Trials," arXiv:2606.13531v1, 2026.". 2606년.
- [93] S. Lee, "LLMs Have Made Failure Worth Publishing". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2604.06236v1>
- [94] X. Y. et al Yanlin Fei Nazhou Liu, "How Do Agents Fail on AutoResearch: End-to-End Diagnostic Evaluation on 100 Real-World Frontier Research Tasks". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.14905v3>
- [95] F. P. et al Viviana Crescitelli Generoso Immediato, "AI Evaluation Should Measure Verification Cost, Not Correctness Alone". [Online]. Available at: <https://arxiv.org/abs/2608.08709v1>