



Pattern Recognition
and Applications Lab

Le basi della Programmazione Orientata agli Oggetti (Esercizi)

Docente: Ambra Demontis

Anno Accademico: 2023 - 2024

Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica



University of Cagliari,
Italy

Department of Electrical and
Electronic Engineering



Voto Finale Esami (versione 1)

Progettiamo un programma che permetta ad uno studente di memorizzare, per ogni esame, i voti presi in due esami parziali e che metta a disposizione un metodo che permetta di mostrare, per ognuno degli esami, il voto finale, che è dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nei due parziali.

Di quali Oggetti Abbiamo Bisogno?


Di quali Oggetti Abbiamo Bisogno?

- 1) Un oggetto che contenga i voti di un esame
- 2) Un oggetto che ci permetta di memorizzare i voti di tanti esami

La classe `Voti_esame`

<code>voto_esame</code>
<ul style="list-style-type: none">+ <code>nome_esame</code>+ <code>voto_primo_parziale</code>+ <code>voto_secondo_parziale</code>
<ul style="list-style-type: none">- <code>calcola_media()</code>+ <code>stampa_voto()</code>


La Relazione tra le classi

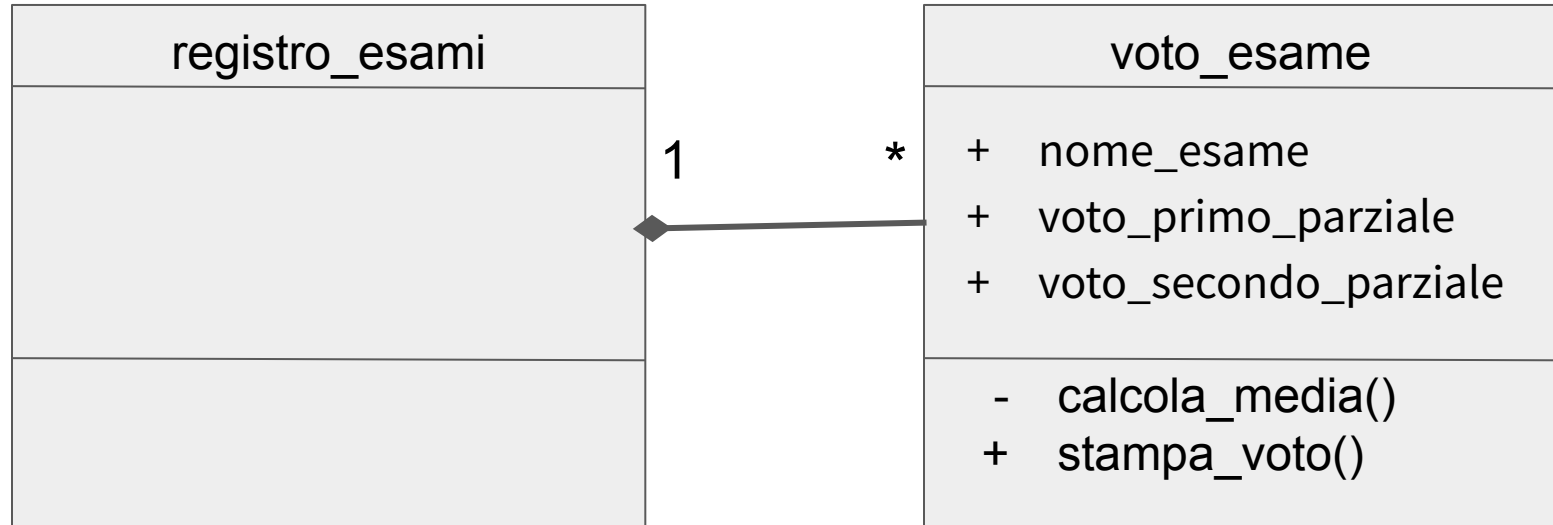

La classe Lista_voti

registro_esami
- esami
+ stampa_voti_esami() + aggiungi_voto()

La Relazione tra le classi

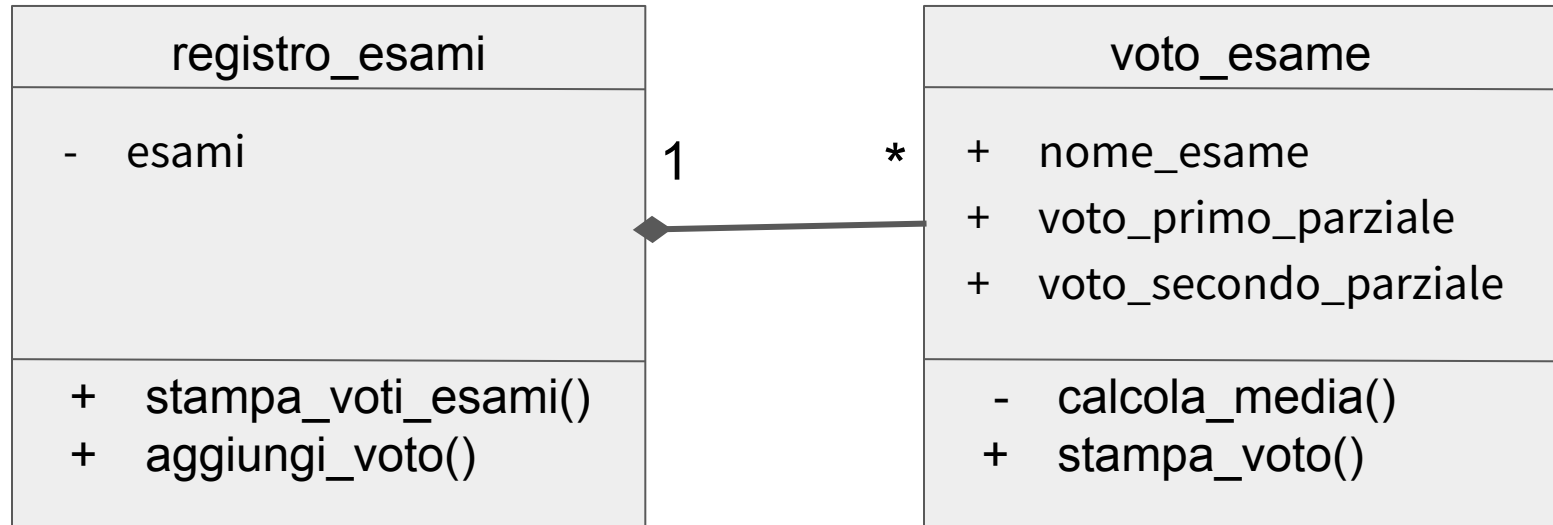

Voto Finale Esami (versione 2)

Progettiamo un programma che permetta ad uno studente di memorizzare, per ogni esame, i voti presi in due esami parziali. Il programma deve mettere a disposizione inoltre un metodo che permetta di mostrare, la media aritmetica (o pesata) ottenuta in tutti gli esami. Il voto finale di un singolo esame supponiamo sia dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nei due parziali.


La classe Voti_esame

voto_esame
+ nome_esame + voto_primo_parziale + voto_secondo_parziale
+ calcola_media()

La classe Lista_voti

registro_esami
- esami
+ stampa_media_voti_ esami() + aggiungi_voto()

La Relazione tra le classi

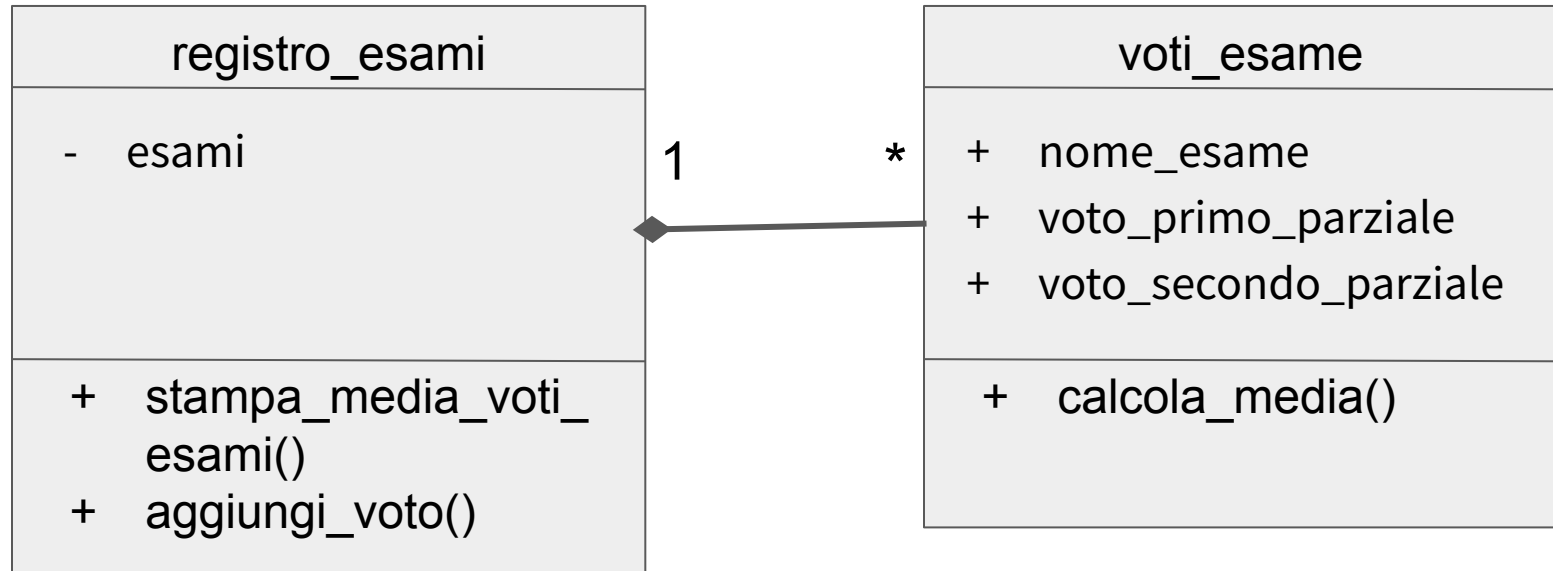

Il Programma per l'Anagrafica Clienti di un Negozio

Supponiamo di essere un programmatore al quale un negoziante ha chiesto di creare un programma per la gestione delle informazioni anagrafiche dei suoi clienti (che possono essere aziende o persone).

Il programma deve permettere al negoziante di:

1) Memorizzare i dati dei suoi clienti.

Per le persone: idx, nome, cognome, anno di nascita, numero di telefono.

Per le aziende: idx, partita iva, numero di telefono.

Dove idx è un identificativo univoco assegnato dal negozio ai suoi clienti.

2) Poter cercare un cliente utilizzando l'idx.

Quali Classi ci Servono?

Quali Classi ci Servono?

- 1) Dobbiamo memorizzare i dati dei clienti, che sono differenti a seconda del fatto che il cliente sia un'azienda o una persona.
- 1) Entrambe le classi azienda e persona hanno un attributo idx.
- 1) Dobbiamo poter memorizzare tante aziende e tante persone quindi ci serve un oggetto che le contenga.
- 1) Dobbiamo poter cercare i clienti tramite il loro attributo idx

Quali Classi ci Servono?

- 1) Dobbiamo memorizzare i dati dei clienti, che sono differenti a seconda del fatto che il cliente sia un'azienda o una persona.

Avremo due classi: *azienda* e *persona*

- 1) Entrambe le classi *azienda* e *persona* hanno un attributo *idx*.

Possiamo creare una classe *cliente* con un attributo *idx* e numero telefono

- 1) Dobbiamo poter memorizzare tante aziende e tante persone quindi ci serve un oggetto che le contenga.


Avremo una classe *lista_clienti*

- 1) Dobbiamo poter cercare i clienti tramite il loro attributo *idx*

Può occuparsene sempre la classe *lista_clienti*


La Classe Persona

Deve contenere i dati di una persona.

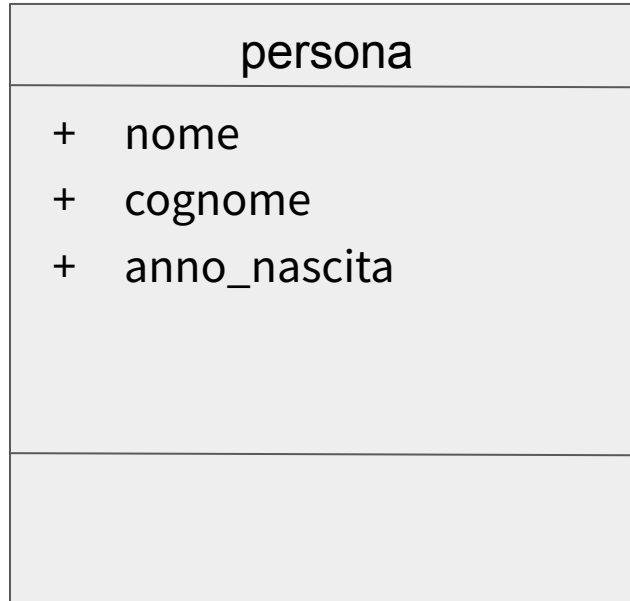

La Classe Azienda

Deve contenere i dati di un'azienda.

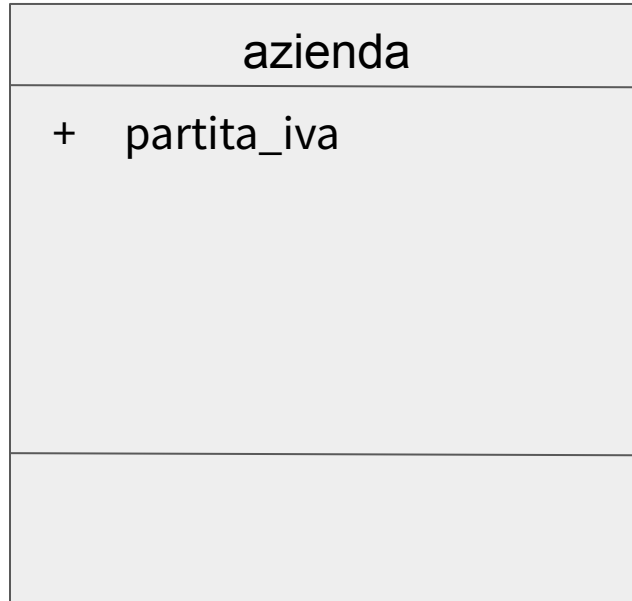


La Classe Cliente

E' la classe padre delle classi *azienda* e *persona*.

Contiene attributi e metodi in comune alle due classi, nel nostro caso, l'attributo *idx* e *numero_telefono*.

cliente	
+	idx
+	numero_telefono

La Relazione di Ereditarietà

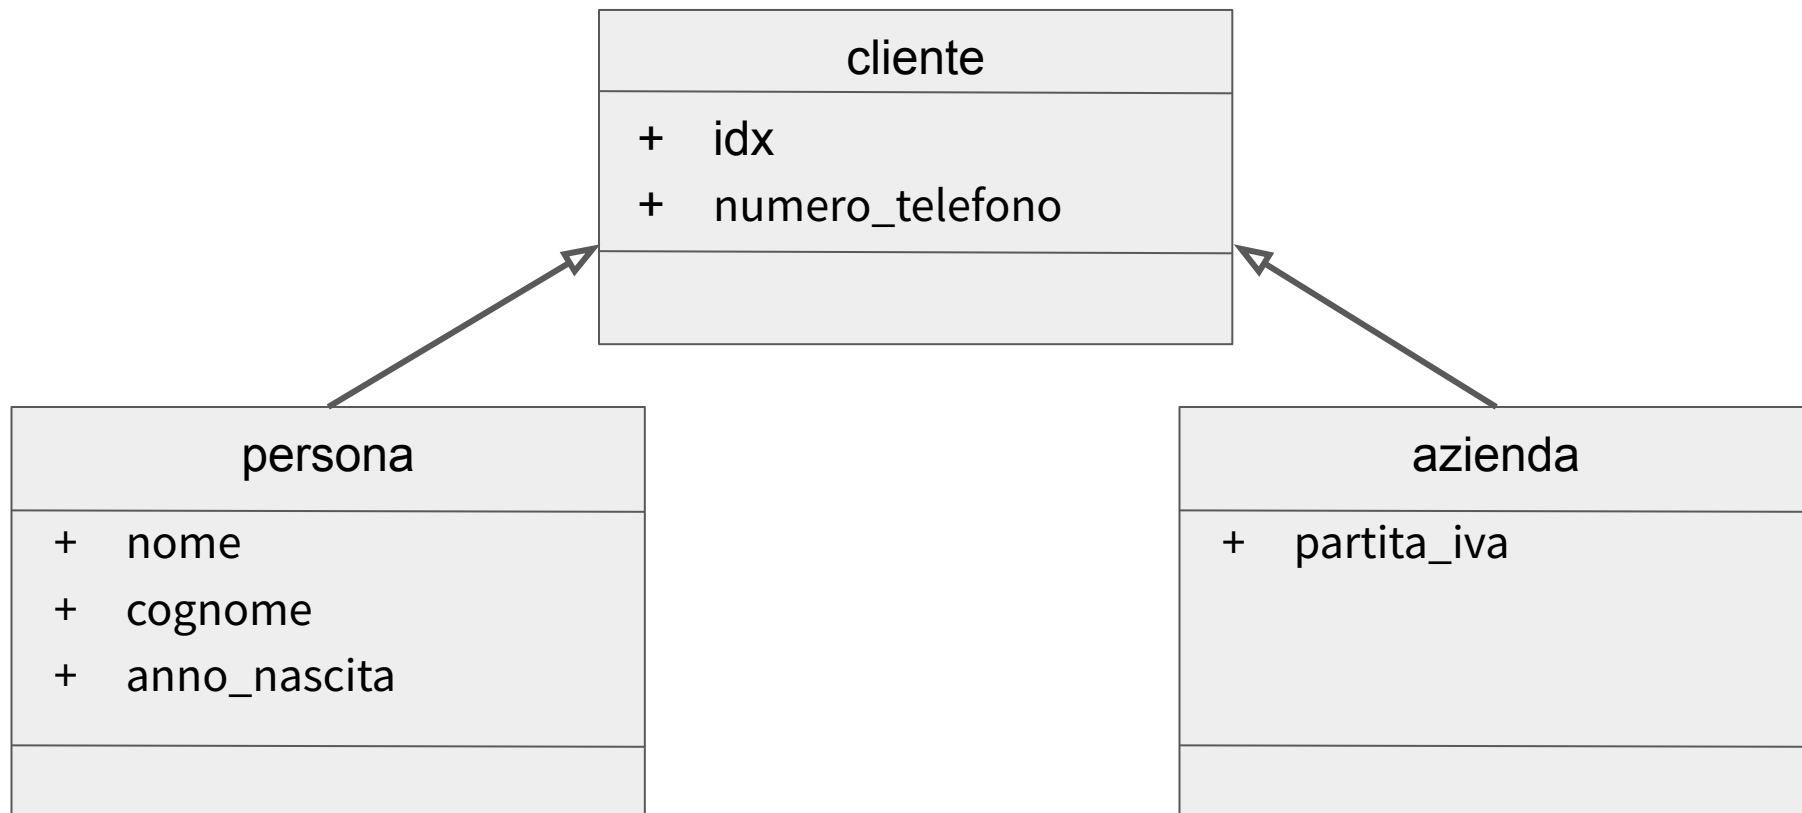


La classe Lista_clienti

Deve memorizzare clienti, che possono essere di tipo *persona* o *azienda* e permettere di cercare clienti.

lista_clienti


Relazioni dell'Oggetto Lista_clienti

E' composta da oggetti di classe cliente.

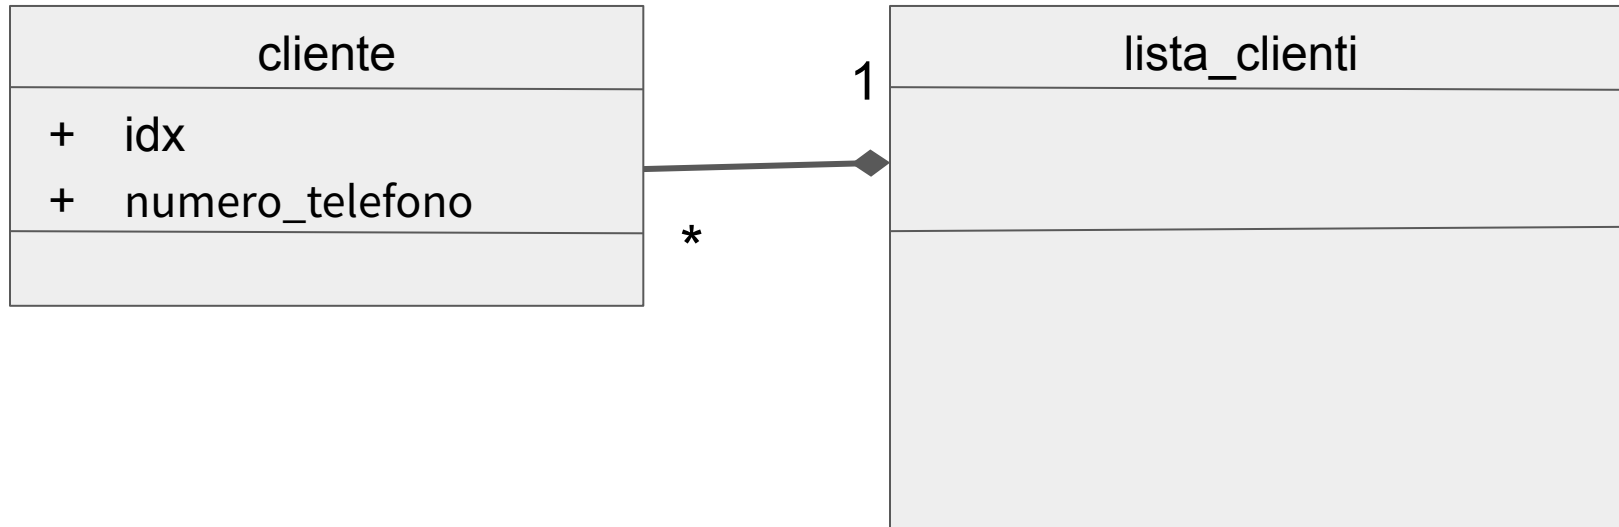


Relazioni dell'Oggetto Lista_clienti

E' composta da oggetti di classe cliente.

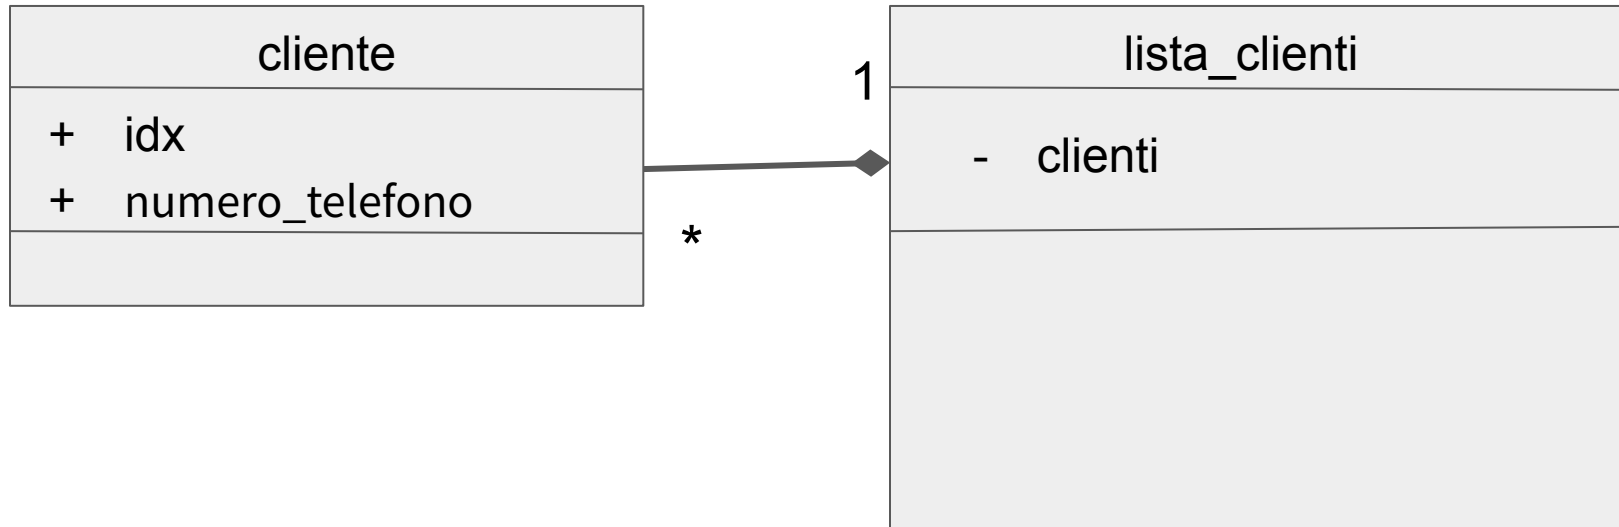

Riepiloghiamo Tutte le Relazioni

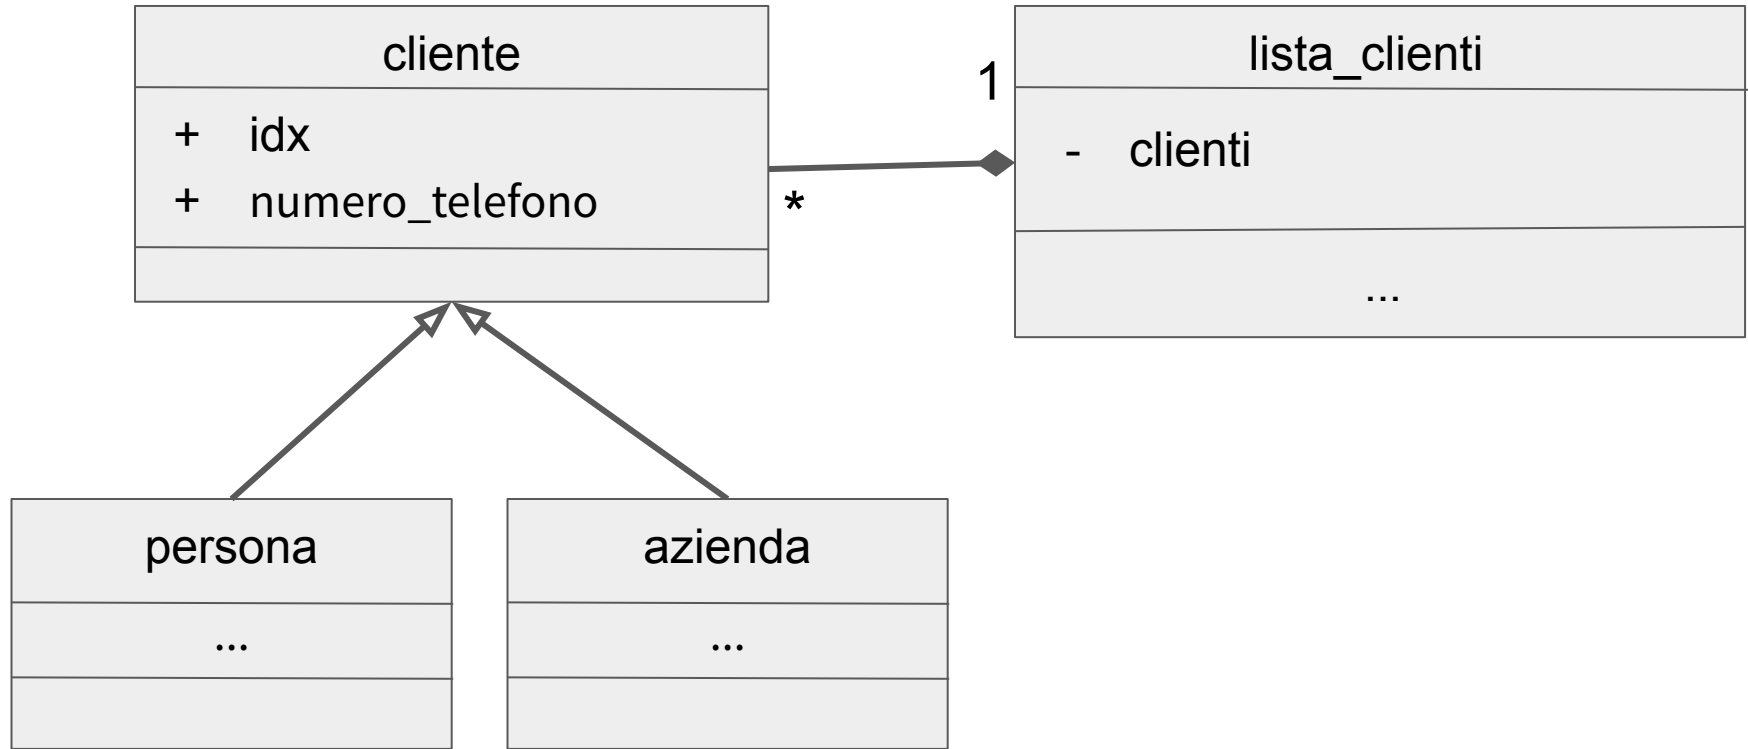


La classe Lista_clienti

Deve memorizzare clienti, che possono essere di tipo *persona* o *azienda* e permettere di cercare clienti.

Funzioni pubbliche che creano un oggetto di tipo *persona* o *azienda* e usano la funzione privata *aggiungi* per memorizzarlo


Funzione privata che riceve e memorizza un oggetto di tipo *cliente*

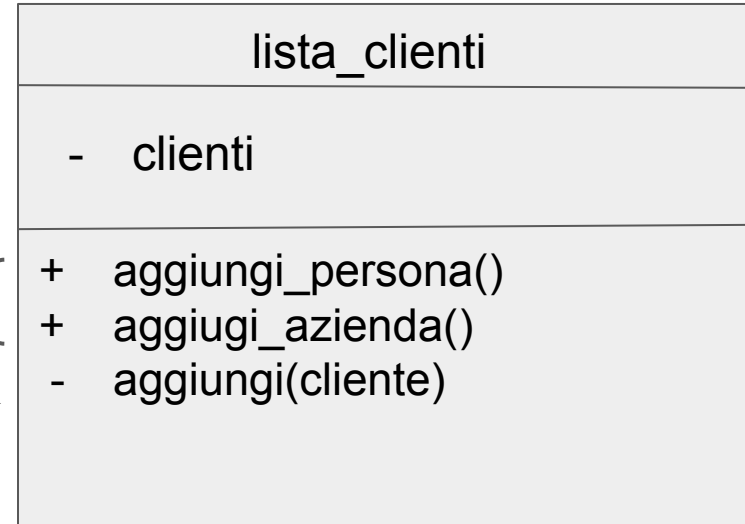

La classe `Lista_clienti`

Deve memorizzare clienti, che possono essere di tipo *persona* o *azienda* e permettere di cercare clienti.


Nb: le funzioni *aggiungi_persona* e *aggiungi_azienza* potrebbero occuparsi di acquisire anche in input i valori degli attributi oppure potremmo avere in quelle due classi una funzione dicata es. *acquisisci_attributi*

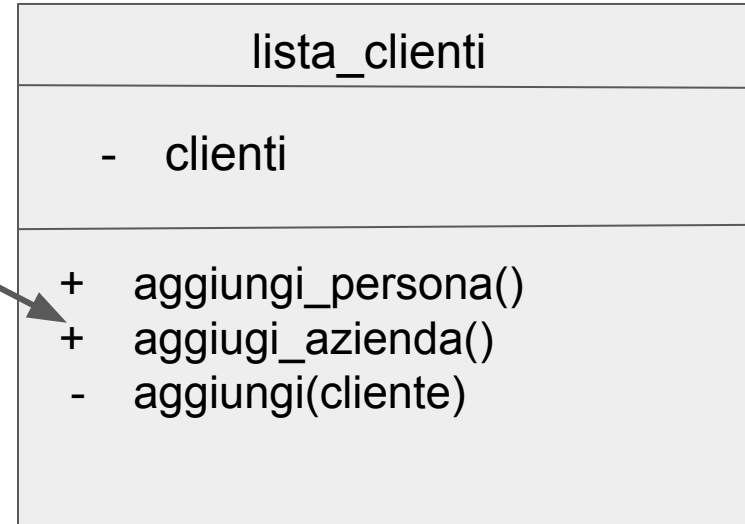

La classe `Lista_clienti`

Deve memorizzare clienti, che possono essere di tipo *persona* o *azienda* e permettere di cercare clienti.

In ogni caso, il comportamento delle funzioni *aggiungi_persona* e *aggiungi_azienza* non sarebbe completamente uguale perchè devono creare un oggetto di tipo differente.

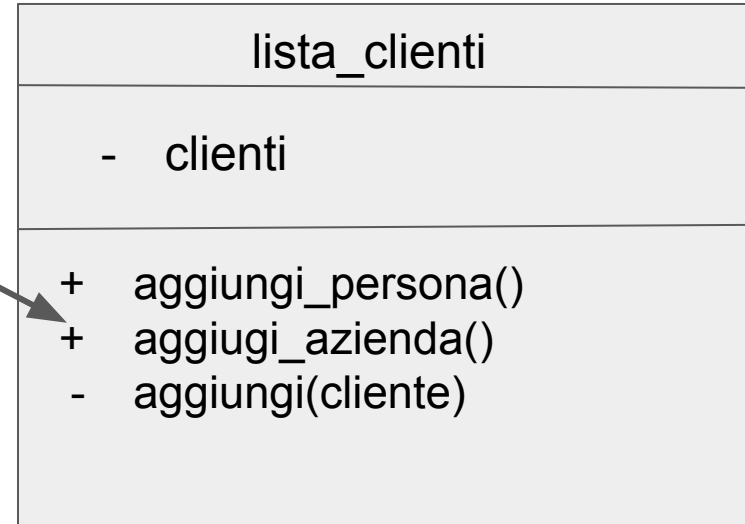

La classe `Lista_clienti`

Deve memorizzare clienti, che possono essere di tipo *persona* o *azienda* e permettere di cercare clienti.

Funzione pubblica che ci
permette di cercare un
cliente utilizzando il suo idx

