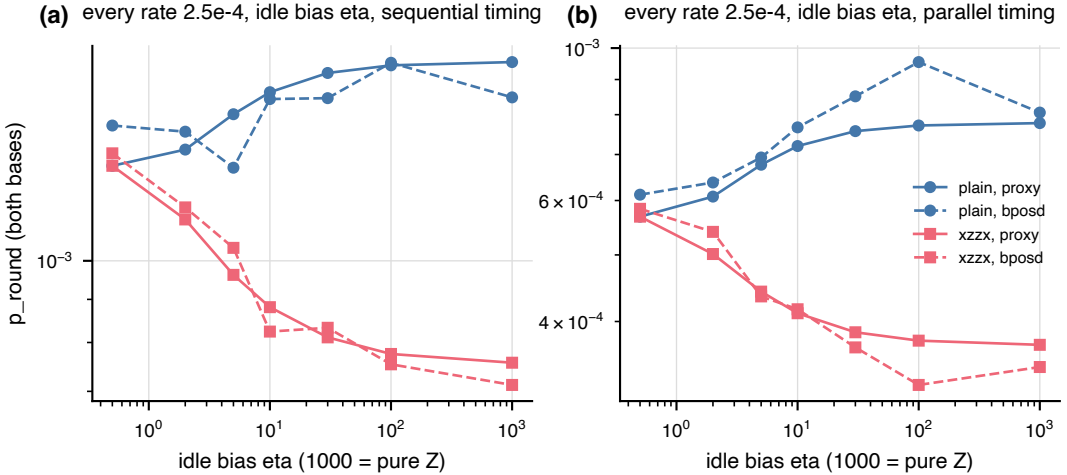
(a) every rate 2.5e-4, idle bias eta, sequential timing
(b) every rate 2.5e-4, idle bias eta, parallel timing
p_round (both bases)
10^{-3}
6×10^{-4}
4×10^{-4}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
idle bias eta (1000 = pure Z)
plain, proxy
plain, bposd
xzzx, proxy
xzzx, bposd