

荣耀YOYO智能体应用实践

聂鹏鹤

目录

CONTENT

01 公司介绍

02 跨端协同 — YOYO智能体

03 主动服务 — YOYO任务

04 回顾与愿景

01

公司介绍

全球领先的智能终端提供商

13000+

员工

60%+

研发人员占比

11.5%

研发投入营收占比

2亿+

在网设备数

6+

研发中心

100+

创新实验室




全域智联 — 全场景智慧终端生态

DataFun.

AGENTIC AI
超越智能终端研究机构

生态产品

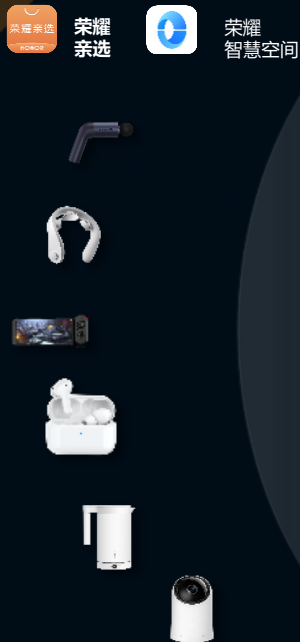

荣耀产品



Agentic OS (新一代操作系统)



传统 互联网服务



AI使能的 新服务分发



智慧家居

智慧车联

潮玩陪伴

运动健康

教育学习

商务办公

智慧音频

机器人

02

跨端协同 — YOYO智能体

跨端协同： AgenticOS 调度多设备多 Agent 协同

DataFun.

AGENTIC AI
超越智能体系统的未来

多端感知 | 多端链接 | 多端共享


AgenticOS 是连接物理世界和数字世界的最佳桥梁



系统架构：YOYO 智能体运行核心



示例1：多 Agent 的协作链路

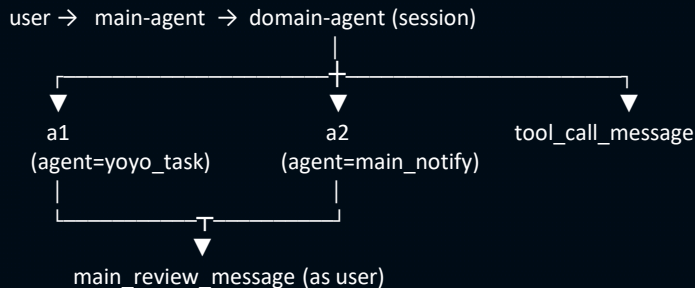

- main-agent：前台接待
- domain-agent：后台专家
- a1/a2：干活的人

链路：用户只跟前台对话 → 前台找专家 → 专家拆活分给干活的人 → 干完活
→ 专家整理结果 → 交回前台 → 前台再回复用户

第一步：用户找主Agent

图例：user → main-agent

输入："帮我创建一个每天早上8点打开WiFi的任务"

第二步：主Agent判断需要转交给领域专家

图例：main-agent → domain-agent (session)

判断：这是任务类需求 → 转给 YOYO 任务 Agent

第三步：领域专家拆解工作，分配给子 Agent

图例：domain-agent → a1/a2

拆解：a1 → 负责规划

拆解：a2 → 负责通知

第四步：子 Agent 完成，结果汇总给领域专家

图例：a1 + a2 → domain-agent

汇总：a1 + a2 → 领域专家

第五步：领域专家将结果以“用户视角”回传给主Agent

图例：domain-agent → main_review_message (as user)

回复：结果整理好，回复给用户

示例2：用“点菜→做菜→上菜”理解 Agent 运行架构

顾客：“来一份宫保鸡丁，少辣”



"您的宫保鸡丁好了, 少辣版 ✓"

示例3： Agent 三重决策-谁来干、谁先干、怎么干

Router 决定“谁来干”，WorkerManager 决定“谁先干”，AgentRun 决定“怎么干”——三者构成调度中心的“路由-排队-执行”铁三角。


顾客：“来一份宫保鸡丁，少辣”

📁 AgentRouter (路由调度) → “这个活该谁干？”
├── “整理会议纪要” → 路由到 PRO模式 Agent
├── “今天天气” → 路由到 FastMode Agent
└── “帮我抢茅台” → 路由到 GUI Agent

📁 AgentWorkerManager: “安排谁干？怎么排队？”
├── 创建Worker → 分配工位
├── 全局线程池 → 统一调度
├── Worker执行 → 排队干活
└── 销毁Worker → 回收资源

📁 AgentRun (多模式执行)
├── FastMode (简单模式)
├── Tinking (思考模式)
└── ProMode (Pro模式)

示例 4：跨端执行，让智能体跟着用户走

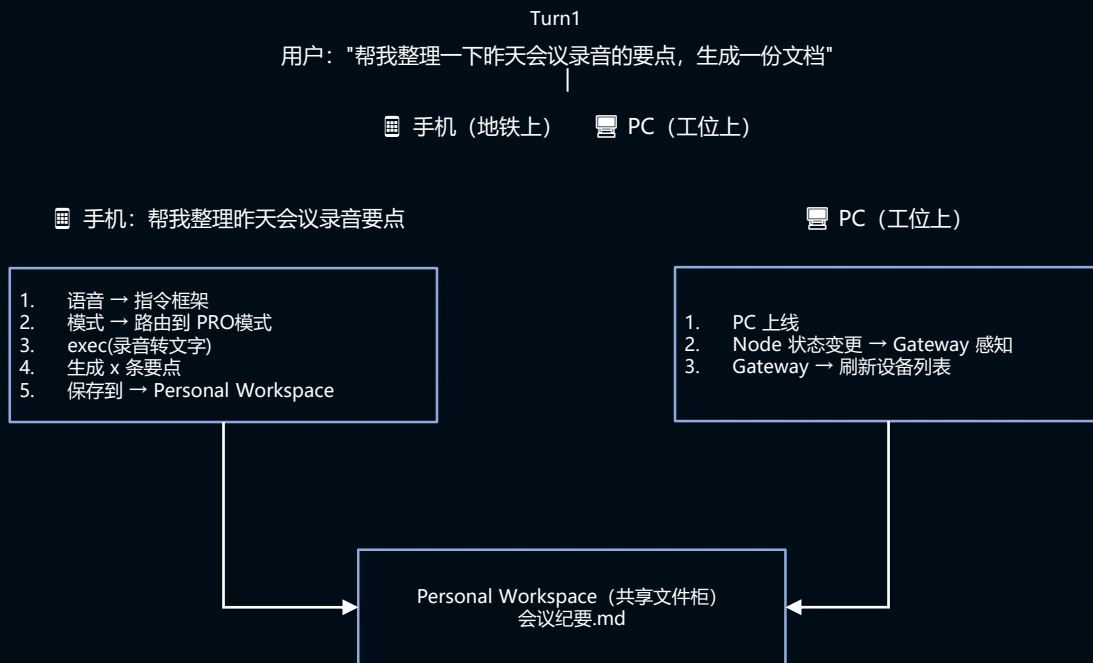

数据统一 + 记忆连续 + 能力互补 = 跨端智能体

跨设备协同的三个关键技术点

① Personal Workspace (共享文件柜)

- 手机写入 "会议纪要.md"
- PC 读取 "会议纪要.md"
- PC 写入 "会议纪要-详细版.md"

② Session 管理 (上下文记忆)

- 手机: session_id=123, agentId=YOYO
- PC: session_id=123, agentId=YOYO ← 同一会话
- "认出是刚才那个任务"

③ Node 协同 (多设备联动)

- PC: 执行发邮件 (gateway-call → 指令框架)
- 手机: 收通知 (notify → 灵动胶囊)

无跨设备 vs 有跨设备

① 单设备

- 手机整理要点 → 保存到手机
- 到工位后... → 刚才整理到哪了?
- 重新找文件 → 重新开始

VS

① 跨设备

- 手机整理要点 → 保存到 Personal Workspace
- PC 继续展开文档
- PC 发邮件
- 手机收通知"已发送"

Personal Workspace = "共享文件柜", Session = "记忆纽带", Node 协同 = "多设备联动"——三者让智能体从"单设备助手"进化为"跨设备管家"。

03

主动服务 — YOYO任务

YOYO任务架构：从意图理解到端侧执行的完整闭环

核心能力：用户通过自然语言创建 **Trigger + Action** 组合的自动化任务（Workflow），主Agent拆解规划，配一配框架注册围栏监控，条件触发后自动执行。



听懂 → 拆解 → 封装 → 设警 → 执行

五步合一：从「听命」走向「自动」

YOYO任务的完整生命周期

YOYO任务示例



阶段1

用户输入：语音/文本 → ASR → Query

阶段2

端侧上下文准备：组装请求 → 网关 → 云侧

阶段3

主Agent规划：任务拆解[trigger | action] → 条件拆解[围栏] → 条件推理

阶段4

主Agent输出判断：拒识处理[不符] → 追问处理[槽位] → 完整处理[封装]

阶段5

任务下发与围栏注册：trigger → 工具 → 围栏适配 → 结果解析 → 下发框架 → 注册

阶段6

用户反馈：任务卡创建成功 → 灵动胶囊显示 → 用户可编辑任务[手动|自然语言]

阶段7

围栏监控与触发：感知围栏状态 → 满足触发条件 → 三重拒识校验[通过|识别]

阶段8

任务执行：任务执行框架 → 指令框架 → 指令路由[端工具|云工具] → action执行

阶段9

重新规划：前置action完成 → 主Agent重新规划 → 生成后续action指令 → 任务执行

阶段10

结果通知与闭环：执行结果 → YOYO任务服务 → 结果显示 → 状态通知 → 日志记录

示例 1: YOYO 任务如何解决一句话多任务?

用户: "早上8点打开蓝牙; 早上9点打开WiFi; 晚上10点打开省电模式"

一句话, 3个任务

第一步: 主Agent 怎么拆解

任务1: trigger=time(8点) action=bluetooth(打开)
任务2: trigger=time(9点) action=wlan(打开)
任务3: trigger=time(22点) action=power_saving(打开)

三个任务绑在一起
workflowGroup 标识

第二步: YOYO任务怎么处理

策略: 一个订单三个包裹 → 每个包裹单独发货
包裹1: 独立下发 → 转DSL
包裹2: 独立下发 → 转DSL
包裹3: 独立下发 → 转DSL

第三步: 配一配框架怎么处理

策略: 收到包裹 → 每个包裹单独注册围栏
围栏1: 8:00 → 蓝牙
围栏2: 9:00 → WiFi
围栏3: 22:00 → 省电

示例2：YOYO任务如何解决 Replan 延时决策？

用户：“每天7点，查询天气，如果下雨，提醒我带伞”

只知道“7点做啥”，具体做啥，7点再定

第一步：主Agent 怎么拆解

任务：trigger=time(7点) action= 到时候再规划
备忘：“查天气，下雨就提醒带伞”

第二步：YOYO任务怎么处理

策略：时间到了！→ 执行 replan

第三步：主Agent 重新规划 (Replan)

任务：加载天气 Skill → 查天气 → 获取结果
分支1：下雨 → 出门带伞！ → 执行提醒
分支2：晴天 → 不用管了！ → 任务结束

第四步：结果通知

下雨 → 灵动胶囊：“已提醒您出门带伞”
晴天 → 灵动胶囊：“今日天气晴好，无需带伞”

总结：确定性的事提前规划 vs 不确定的事到时候再说

用户：“早上8点打开蓝牙；早上9点打开WiFi；晚上10点打开省电模式”

一句话，3个任务

第一步：主Agent 怎么拆解

任务1: trigger=time(8点) action=bluetooth(打开)
任务2: trigger=time(9点) action=wlan(打开)
任务3: trigger=time(22点) action=power_saving(打开)

三个任务绑在一起
workflowGroup 标识

第二步：YOYO任务怎么处理

策略：一个订单三个包裹 → 每个包裹单独发货
包裹1：独立下发 → 转DSL
包裹2：独立下发 → 转DSL
包裹3：独立下发 → 转DSL

第三步：配一配框架怎么处理

策略：收到包裹 → 每个包裹单独注册围栏
围栏1：8:00 → 蓝牙
围栏2：9:00 → WiFi
围栏3：22:00 → 省电

普通任务

创建时：trigger + action 都确定
触发时：直接执行 action

VS

用户：“每天7点，查询天气，如果下雨，提醒我带伞”

只知道“7点做啥”，具体做啥，7点再定

第一步：主Agent 怎么拆解

任务：trigger=time(7点) action= 到时候再规划
备忘：“查天气，下雨就提醒带伞”

第二步：YOYO任务怎么处理

策略：时间到了！ → 执行 replan

第三步：主Agent 重新规划 (Replan)

任务：加载天气 Skill → 查天气 → 获取结果
分支1：下雨 → 出门带伞！ → 执行提醒
分支2：晴天 → 不用管了！ → 任务结束

第四步：结果通知

下雨 → 灵动胶囊：“已提醒您出门带伞”
晴天 → 灵动胶囊：“今日天气晴好，无需带伞”


Replan 任务

创建时：trigger 确定，action = “到时候再想”
触发时：先查信息 → 再决定做什么 → 执行

04

回顾与愿景

整体回顾

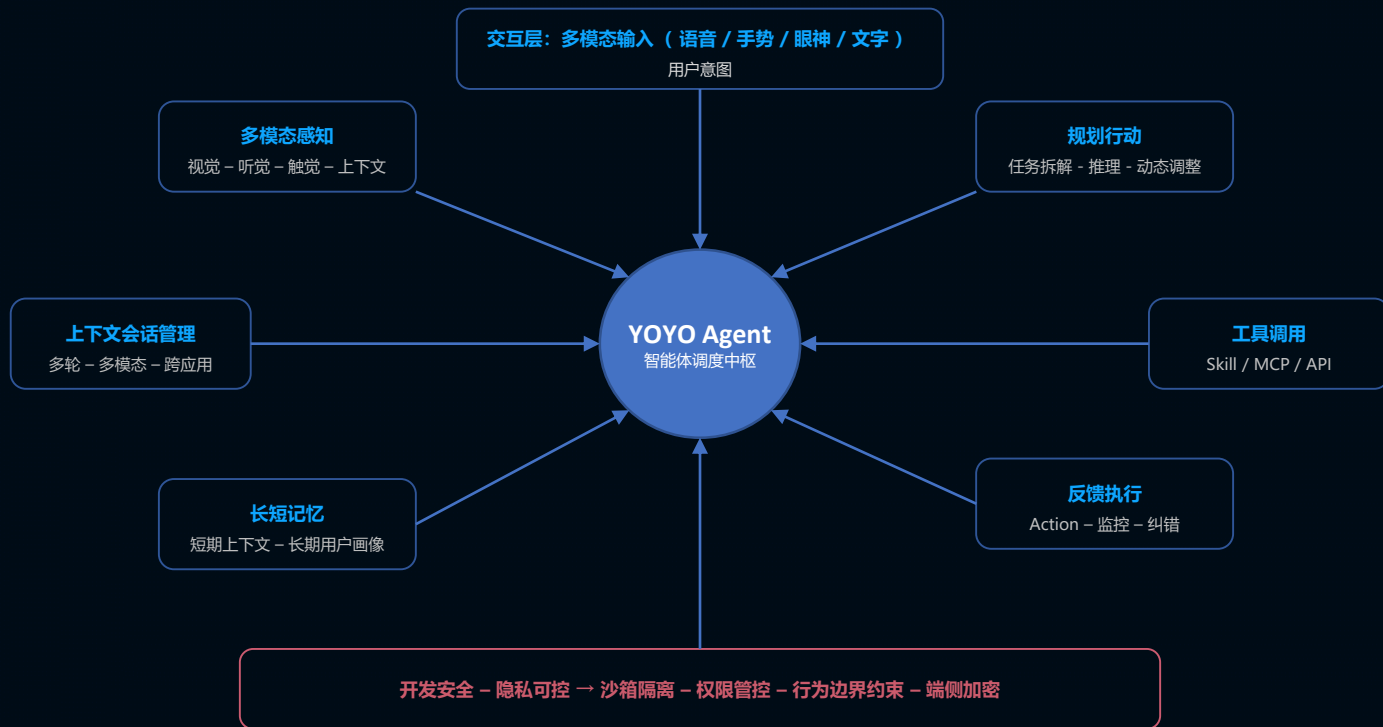

AI跨越屏幕 → 进入物理世界 → 多模态具身交互

荣耀Robot Phone

2026.08 首发

AgenticOS 内核

敬请期待

从数字屏幕到具身智能 开启物理世界新范式
Beyond the Screen: Embodied AI and the New Paradigm for the Physical World

终端边界的消融：从“数字大脑”到“具身载体”的范式变革 — 手机不再是手机，是 AI 的身体。

Agentic OS 展望：新一代伙伴型多模态智能体操作系统

DataFun.

AGENTIC AI
超越智能体系统架构峰会

1

意图驱动

以意图为中心
非应用为中心

2

自然交互

以感官为入口
声音 | 手势 | 眼神 | 动作

3

主动智能

以 Agent 为内核
主动规划 | 主动服务 | 主动执行

4

天生跨端

以一脑调度万端
多设备 | 多 Agent

AgenticOS

新一代伙伴型多模态智能体操作系统

荣耀正在定义这场代际革命的技术标准

THANKS

演讲嘉宾：聂鹏鹤
