## **Product API DOCUMENT**

## Riquirements:

- PostgreSQL fully installed (make sure it is running on port 5432 - default).

Download here: https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads

- Java 17 JDK (check if JAVA\_HOME enviroment variable is set or not).

Download here: https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21\_linux-x64\_bin.deb

- Port 8080 is not currently use.

## **Start Server**


Step 1: Create "Web\_bt\_product" table in pgSQL database.

Step 2: locate to .../demo/target/

Step 3: Run "Java -jar demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar" in cmd to start the server.


## **METHOD**

GET: localhost:8080/api/product -dùng để lấy tất cả dữ liệu trong db sql local trên máy

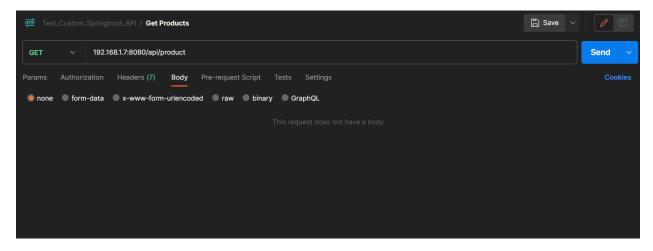


Hình 1. Ví dụ GET.

POST: localhost:8080/api/product -dùng để thêm 1 product mới vào db sql trên máy

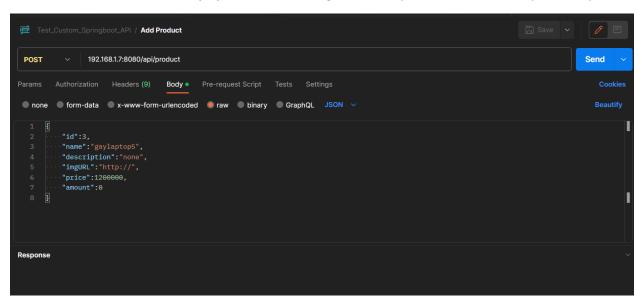


Hình 2. Ví dụ POST.

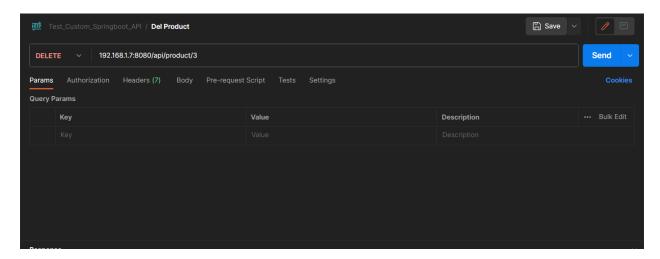

Hình 3. Ví dụ DELETE.

**PUT: localhost:8080/api/product/{Idproduct}** -dùng để update các trường của product đã tồn tại trên hệ thống dựa trên Idproduct được cung cấp theo đường dẫn

PUT yêu cầu thêm các trường parameters, xem thêm Hình 5 để biết thêm về các trường parameters (yêu cầu tên các trường này phải giống với tên được khai báo ở hình 5), các trường có required=true nghĩa là yêu cầu bắt buộc phải cung cấp với mỗi request, ngược lại các trường có required=false thì kh nhất thiết phải có.

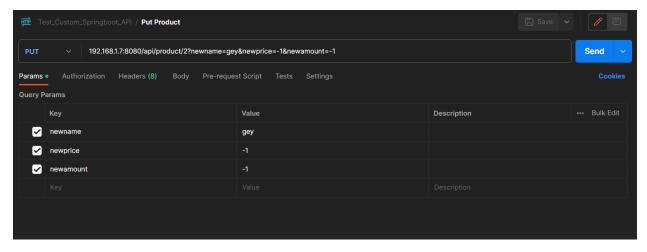

Hình 4. Ví dụ PUT.

```
@PutMapping(path="{productId}")
public void updateProduct(
    @PathVariable("productId") int updateid,
    @RequestParam(required = false) String newname,
    @RequestParam(required = false) String newdes,
    @RequestParam(required = false) String newimgrul,
    @RequestParam(required = true) long newprice,
    @RequestParam(required = true) int newamount
)
{
    product_service.updateproductbyid(updateid,newname,newdes,newimgrul,newprice,newamount);
}
```

Hình 5. Các trường parameter cho PUT method.