


Depesa Atividade Integradora

01) Porque vetor não precisa de vetor e por que a quantidade de alterações precisa


Os vetores não passados por referência, desta forma a edição ocorre em um escopo superior, não sendo criada uma cópia para edição. Já a quantidade de alterações é definida dentro do escopo da própria função criando vetores para retornar o valor para o escopo superior.


02) Explicação do fluxo de execução

Mostrar Vetor

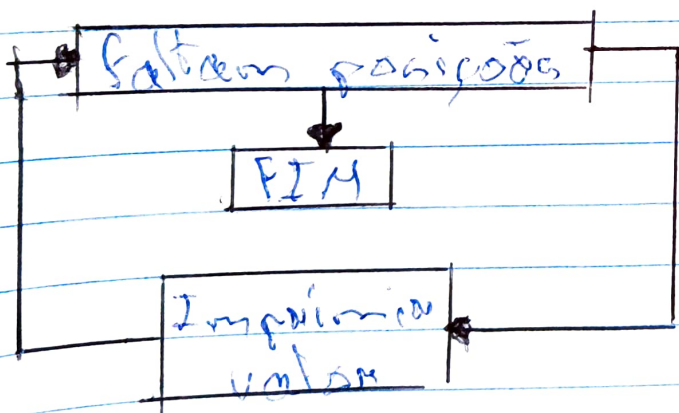

Adicionar Vetor

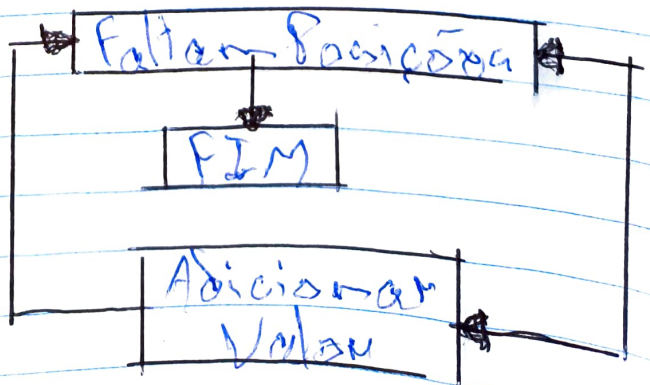

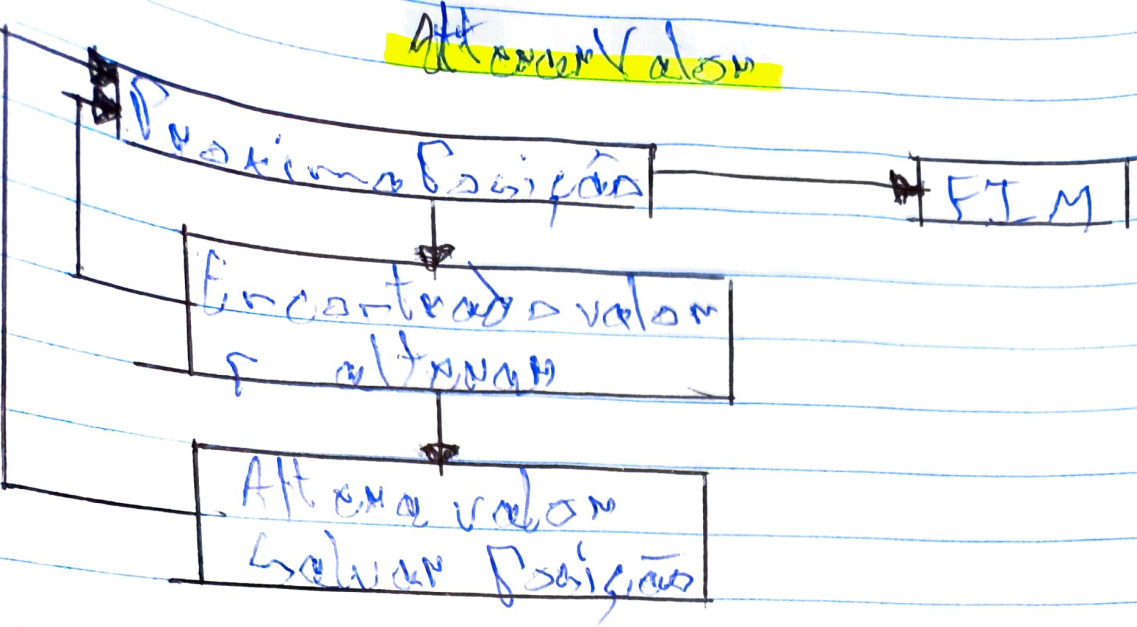

- Fluxo de Execução
- Executar o ponto de entrada main a função linha a linha
 - Instancia as variáveis V N processado novo alterações
 - Executa a função $Cadastrar(V, N)$
 - Imprime que o vetor completou o cadastro
 - Executa função $Mostrar(V, N)$
 - Imprime solicitando valores que deseja alterar
 - Salva valores em processado
 - Imprime solicitando novo valor que deseja salvar
 - Salva valores em novo
 - Executa função $AlterarValor(V, N)$ processado novo
 - Exatame o momento de alterações salva em alterações
 - Caso Exatame um teste condicional para saber se houve alterações em V

- Caso teve alteração em V é impresso:
~~Foram alteradas as posições~~
- Caso não houve alteração em V é
 Impresso: O valor não foi alterado.
- Nenhuma posição foi alterada
- Após as alterações é impresso V
 atualizado
- Exeruta função $MaximoValor(V, n)$

Tabela Verdade

i	$V[i]$ antes	$V[i]$ procurado	$V[i]$ depois	altera
0	5	Não	—	—
1	3	Não Sim	10	1
2	5	Não	—	—
3	3	Sim	10	2
4	4	Não	—	—
5	9	Não	—	—
6	3	Sim	10	3
7	7	Não	—	—
8	2	Não	—	—
9	6	Não	—	—

Retorno da função = 3.