



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Software

Periodo: 202610

1ASI0732 | Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

NRC: 16879

Docente: Alex Humberto S  nchez Ponce

Informe del Trabajo Final

Startup: Stoq

Producto: StockWise

Integrantes

U   Luciana Carolina Choquehuanca Nu  ez

U   Ronald Joel Peralta Chipa

U202210973 U   Sanchez Rios, Camila Cristina

U   Fabiola Del Rocio Salda  a Ayala

U  

Abril, 2026

Registro de Versiones del Informe

Version	Fecha	Autor	Descripcion de modificaciones
---------	-------	-------	-------------------------------

Project Report Collaboration Insights

Enlace del repositorio del informe

Enlace de los repositorios de la organizacion

Contenido

Tabla de contenidos

- [Registro de Versiones del Informe](#)
- [Project Report Collaboration Insights](#)
 - [Enlace del repositorio del informe](#)
 - [Enlace de los repositorios de la organizacion](#)
- [Contenido](#)
 - [Tabla de contenidos](#)
- [Student Outcome](#)
- [Part I: As-Is Software Project](#)
- [Capitulo I: Introduccion](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripcion de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problematica](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos objetivo](#)
- [Capitulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)
 - [2.1.1. Analisis competitivo](#)
 - [2.1.2. Estrategias y tacticas frente a competidores](#)
 - [2.2. Entrevistas](#)
 - [2.2.1. Diseno de entrevistas](#)
 - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
 - [2.2.3. Analisis de entrevistas](#)
 - [2.3. Needfinding](#)
 - [2.3.1. User Personas](#)
 - [2.3.2. User Task Matrix](#)
 - [2.3.3. User Journey Mapping](#)
 - [2.3.4. Empathy Mapping](#)
 - [2.3.5. As-is Scenario Mapping](#)
 - [2.4. Ubiquitous Language](#)
- [Capitulo III: Requirements Specification](#)
 - [3.1. To-Be Scenario Mapping](#)
 - [3.2. User Stories](#)
 - [3.3. Product Backlog](#)
 - [3.4. Impact Mapping](#)
- [Capitulo IV: Product Design](#)

- 4.1. Style Guidelines
 - 4.1.1. General Style Guidelines
 - 4.1.2. Web Style Guidelines
 - 4.1.3. Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines
 - 4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines
- 4.2. Information Architecture
 - 4.2.1. Organization Systems
 - 4.2.2. Labeling Systems
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems
 - 4.2.5. Navigation Systems
- 4.3. Landing Page UI Design
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up
- 4.4. Mobile Applications UX/UI Design
 - 4.4.1. Mobile Applications Wireframes
 - 4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams
 - 4.4.3. Mobile Applications Mock-ups
 - 4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams
- 4.5. Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping
 - 4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping
- 4.6. Web Applications UX/UI Design
 - 4.6.1. Web Applications Wireframes
 - 4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams
 - 4.6.3. Web Applications Mock-ups
 - 4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams
- 4.7. Web Applications Prototyping
- 4.8. Domain-Driven Software Architecture
 - 4.8.1. Software Architecture Context Diagram
 - 4.8.2. Software Architecture Container Diagrams
 - 4.8.3. Software Architecture Components Diagrams
- 4.9. Software Object-Oriented Design
 - 4.9.1. Class Diagrams
 - 4.9.2. Class Dictionary
- 4.10. Database Design
 - 4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram
- Capitulo V: Product Implementation
 - 5.1. Software Configuration Management
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration
 - 5.1.2. Source Code Management
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration
 - 5.2. Product Implementation & Deployment
 - 5.2.1. Sprint Backlogs

- 5.2.2. Implemented Landing Page Evidence
 - 5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence
 - 5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS
 - 5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence
 - 5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 5.2.7. RESTful API documentation
 - 5.2.8. Team Collaboration Insights
- 5.3. Video About-the-Product
- Part II: Verification, Validation & Pipeline
- Capitulo VI: Product Verification & Validation
 - 6.1. Testing Suites & Validation
 - 6.1.1. Core Entities Unit Tests
 - 6.1.2. Core Integration Tests
 - 6.1.3. Core Behavior-Driven Development
 - 6.1.4. Core System Tests
 - 6.2. Static testing & Verification
 - 6.2.1. Static Code Analysis
 - 6.2.1.1. Coding standard & Code conventions
 - 6.2.1.2. Code Quality & Code Security
 - 6.2.2. Reviews
 - 6.3. Validation Interviews
 - 6.3.1. Diseno de Entrevistas
 - 6.3.2. Registro de Entrevistas
 - 6.3.3. Evaluaciones segun heurísticas
 - 6.4. Auditoria de Experiencias de Usuario
 - 6.4.1. Auditoria realizada
 - 6.4.1.1. Informacion del grupo auditado
 - 6.4.1.2. Cronograma de auditoria realizada
 - 6.4.1.3. Contenido de auditoria realizada
 - 6.4.2. Auditoria recibida
 - 6.4.2.1. Informacion del grupo auditor
 - 6.4.2.2. Cronograma de auditoria recibida
 - 6.4.2.3. Contenido de auditoria recibida
 - 6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos
- Capitulo VII: DevOps Practices
 - 7.1. Continuous Integration
 - 7.1.1. Tools and Practices
 - 7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components
 - 7.2. Continuous Delivery
 - 7.2.1. Tools and Practices
 - 7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components
 - 7.3. Continuous deployment
 - 7.3.1. Tools and Practices
 - 7.3.2. Production Deployment Pipeline Components
 - 7.4. Continuous Monitoring
 - 7.4.1. Tools and Practices

- 7.4.2. Monitoring Pipeline Components
 - 7.4.3. Alerting Pipeline Components
 - 7.4.4. Notification Pipeline Components
- Part III: Experiment-Driven Lifecycle
- Capitulo VIII: Experiment-Driven Development
 - 8.1. Experiment Planning
 - 8.1.1. As-Is Summary
 - 8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims
 - Assumptions
 - Knowledge Gaps
 - Ideas
 - Claims
 - 8.1.3. Experiment-Ready Questions
 - Validación del problema y utilidad del producto
 - Validación de funcionalidades principales
 - Validación de usabilidad y adopción
 - Validación de funciones avanzadas
 - Validación del modelo de negocio
 - Validación de impacto operativo
 - Validación de atracción, conversión y recomendación
 - 8.1.4. Question Backlog
 - 8.1.5. Experiment Cards
 - Experiment Card #1
 - Configuración del experimento
 - Experiment Card #2
 - Configuración del experimento
 - Experiment Card #3
 - Configuración del experimento
- 8.2. Experiment Design
 - 8.2.1. Hypotheses
 - 8.2.2. Domain Business Metrics
 - 8.2.3. Measures
 - 8.2.4. Conditions
 - Condiciones para EXP-01 — Alertas push de stock bajo
 - Condiciones para EXP-02 — Reportes visuales
 - Condiciones para EXP-03 — Conversión freemium a premium
 - 8.2.5. Scale Calculations and Decisions
 - 8.2.6. Methods Selection
 - 8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection
 - 1. Tasa de activación de usuarios (Activation Rate)
 - 2. Tasa de uso del módulo de inventario (Feature Adoption Rate)
 - 3. Frecuencia de operaciones de inventario (Inventory Interaction Frequency)
 - 4. Efectividad del sistema de alertas (Alert Response Rate)
 - 5. Retención de usuarios (User Retention Rate)
 - 6. Tiempo de operación por tarea (Task Completion Time)
 - 7. Tasa de conversión a plan pago (Conversion Rate)

- 8. Nivel de satisfacción del usuario (User Satisfaction Score - CSAT)
- 9. Disponibilidad del sistema (System Availability)
- Relación con el enfoque experiment-driven
 - 8.2.8. Web and Mobile Tracking Plan
 - Principios del Tracking Plan
 - Eventos del Frontend Web (Vue.js — Vercel)
 - Eventos de la Aplicación Mobile
 - Eventos y Logs del Backend (Spring Boot — Render)
 - Resumen del Tracking Plan por Experimento
 - Trazabilidad entre Experimentos y Eventos
 - 8.3. Experimentation
 - 8.3.1. To-Be User Stories
 - Backlog de To-Be User Stories
 - Relación entre Epics y User Stories
 - Criterios de Aceptación — US-TB01
 - Criterios de Aceptación — US-TB04
 - Trazabilidad con los Experimentos
 - 8.3.2. To-Be Product Backlog
 - Backlog Priorizado
 - Resumen del Backlog
 - Distribución por Epic
 - Trazabilidad con los Experimentos
 - 8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle
 - 8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs
 - 8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence
 - 8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence
 - 8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence
 - 8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence
 - 8.3.3.6. Team Collaboration Insights
 - 8.3.4. To-Be Validation Interviews
 - 8.3.4.1. Diseño de Entrevistas
 - 8.3.4.2. Registro de Entrevistas
 - 8.4. Experiment Aftermath & Analysis
 - 8.4.1. Analysis and Interpretation of Results
 - 8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog
 - 8.5. Continuous Learning
 - 8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow
 - 8.6. To-Be Software Platform Pre-launch
 - 8.6.1. About-the-Product Intro Video
- Conclusiones y recomendaciones
- Video App Validation
- Video About-the-Team
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

ABET – EAC - Student Outcome 4

Criterio: La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 4.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software	Miranda Ayasta, Rogger Faryd	
	AV1:	
	TB1:	
	AV2:	
	TB2:	
	Vargas Javier, Jose Enrique	
	AV1:	
	TB1:	
	AV2:	
	TB2:	
	Sanchez Rios, Camila	
	AV1:	
	TB1:	
	AV2:	
	TB2:	
	Luciana Carolina Choquehuanca Nuñez	
	AV1:	
	TB1:	

AV2:

TB2:

**Ronald Joel Peralta
Chipa**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Emite juicios informados considerando el impacto de las
soluciones de ingeniería de software en contextos
globales, económicos, ambientales y sociales**

**Miranda Ayasta,
Rogger Faryd**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Vargas Javier, Jose
Enrique**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

Sanchez Rios, Camila

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Luciana Carolina
Choquehuanca Nuñez**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

**Ronald Joel Peralta
Chipa**

AV1:

TB1:

AV2:

TB2:

Part I: As-Is Software Project

Capitulo I: Introduccion

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripcion de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problematica

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1.3. Segmentos objetivo

Capitulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Analisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tacticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseno de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Analisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.3.5. As-is Scenario Mapping

2.4. Ubiquitous Language

Capitulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

3.2. User Stories

3.3. Product Backlog

3.4. Impact Mapping

Capitulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

4.1.2. Web Style Guidelines

4.1.3. Mobile Style Guidelines

4.1.3.1. iOS Mobile Style Guidelines

4.1.3.2. Android Mobile Style Guidelines

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

4.2.2. Labeling Systems

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems

4.2.5. Navigation Systems

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up

4.4. Mobile Applications UX/UI Design

4.4.1. Mobile Applications Wireframes

4.4.2. Mobile Applications Wireflow Diagrams

4.4.3. Mobile Applications Mock-ups

4.4.4. Mobile Applications User Flow Diagrams

4.5. Mobile Applications Prototyping

4.5.1. Android Mobile Applications Prototyping

4.5.2. iOS Mobile Applications Prototyping

4.6. Web Applications UX/UI Design

4.6.1. Web Applications Wireframes

4.6.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.6.3. Web Applications Mock-ups

4.6.4. Web Applications User Flow Diagrams

4.7. Web Applications Prototyping

4.8. Domain-Driven Software Architecture

4.8.1. Software Architecture Context Diagram

4.8.2. Software Architecture Container Diagrams

4.8.3. Software Architecture Components Diagrams

4.9. Software Object-Oriented Design

4.9.1. Class Diagrams

4.9.2. Class Dictionary

4.10. Database Design

4.10.1. Relational/Non-Relational Database Diagram

Capitulo V: Product Implementation

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Product Implementation & Deployment

5.2.1. Sprint Backlogs

5.2.2. Implemented Landing Page Evidence

5.2.3. Implemented Frontend-Web Application Evidence

5.2.4. Acuerdo de Servicio - SaaS

5.2.5. Implemented Native-Mobile Application Evidence

5.2.6. Implemented RESTful API and/or Serverless Backend Evidence

5.2.7. RESTful API documentation

5.2.8. Team Collaboration Insights

5.3. Video About-the-Product

Part II: Verification, Validation & Pipeline

Capitulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation

6.1.1. Core Entities Unit Tests

6.1.2. Core Integration Tests

6.1.3. Core Behavior-Driven Development

6.1.4. Core System Tests

6.2. Static testing & Verification

6.2.1. Static Code Analysis

6.2.1.1. Coding standard & Code conventions

6.2.1.2. Code Quality & Code Security

6.2.2. Reviews

6.3. Validation Interviews

6.3.1. Diseno de Entrevistas

6.3.2. Registro de Entrevistas

6.3.3. Evaluaciones segun heurísticas

6.4. Auditoria de Experiencias de Usuario

6.4.1. Auditoria realizada

6.4.1.1. Informacion del grupo auditado

6.4.1.2. Cronograma de auditoria realizada

6.4.1.3. Contenido de auditoria realizada

6.4.2. Auditoria recibida

6.4.2.1. Informacion del grupo auditor

6.4.2.2. Cronograma de auditoria recibida

6.4.2.3. Contenido de auditoria recibida

6.4.2.4. Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

Capitulo VII: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

7.1.1. Tools and Practices

7.1.2. Build & Test Suite Pipeline Components

7.2. Continuous Delivery

7.2.1. Tools and Practices

7.2.2. Stages Deployment Pipeline Components

7.3. Continuous deployment

7.3.1. Tools and Practices

7.3.2. Production Deployment Pipeline Components

7.4. Continuous Monitoring

7.4.1. Tools and Practices

7.4.2. Monitoring Pipeline Components

7.4.3. Alerting Pipeline Components

7.4.4. Notification Pipeline Components

Part III: Experiment-Driven Lifecycle

Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning

8.1.1. As-Is Summary

Estado actual de la gestión de inventarios

Actualmente, los administradores y operadores de bodegas (dueños de negocio, encargados de logística) gestionan su inventario de forma predominantemente manual. Los métodos tradicionales como cuadernos físicos, hojas de papel sueltas y la memoria son las herramientas más comunes. El uso de hojas de cálculo (Excel) es limitado, principalmente porque los usuarios no tienen la familiaridad técnica o el tiempo para implementarlas correctamente. Esta operación se realiza a diario, con picos de actividad durante los momentos de atención al cliente, recepción de mercadería o al cierre del día.

Principales dolores y procesos actuales

- **Registro de productos y movimientos:** Los usuarios anotan entradas y salidas en papel o confían en su memoria. Este proceso es lento y propenso a errores de anotación, cálculo u omisión, especialmente cuando el negocio está en horas de mayor afluencia de clientes. La falta de un registro digital inmediato provoca que la información del stock esté casi siempre desactualizada.
- ****Búsqueda y localización de productos:** **No existe un sistema de ubicación dentro del almacén. Los operadores dependen de su conocimiento empírico o recorren las estanterías de forma manual para encontrar un producto. Cuando no logran localizar un artículo, lo dan por hecho como "perdido" o asumen que ya no está disponible, lo que se traduce directamente en una pérdida de venta o un quiebre de stock no detectado a tiempo.
- **Conteo y control de stock:** El proceso de conteo físico para verificar existencias es lento y se realiza de manera esporádica. Los usuarios invierten una cantidad considerable de tiempo (sin un registro métrico preciso, pero reconocido como significativo) en estas auditorías manuales, lo que resta horas operativas al negocio.
- **Frecuencia de quiebres de stock y sobrecompras:** Según los testimonios de los entrevistados, los quiebres de stock (productos agotados que el cliente solicita) ocurren con una frecuencia estimada de 2 veces por mes. Esta cifra, aunque pueda parecer baja, representa pérdidas de venta recurrentes y una señal de alerta sobre la falta de previsión. Las sobrecompras ocurren como consecuencia de no tener visibilidad del stock real.

- **Reacción ante problemas:** Cuando un producto no se encuentra (quiebre no detectado), la reacción inmediata es darlo por perdido. No existen mecanismos de búsqueda sistemática ni alertas que anticipen el problema. Esta conducta genera una normalización de la pérdida y una baja en la competitividad del negocio.

Comportamientos y actitudes observadas

- **Proactividad limitada:** La gestión es reactiva. Los usuarios no planifican el reabastecimiento basándose en datos históricos o tendencias, sino en la urgencia del momento ("se me acabó, pido más").
- **Resignación ante la pérdida:** La frase "lo doy por perdido" es recurrente, evidenciando una aceptación tácita de que el desorden y los errores son parte inevitable de la operación.
- **Alta dependencia cognitiva:** La memoria del dueño o encargado es el principal "sistema de información", lo que vuelve el negocio vulnerable al ausentismo o al cansancio.

Limitaciones y barreras para adoptar una solución digital

A pesar de que los usuarios reconocen los problemas del método manual, existen barreras que han impedido su migración a un sistema digital:

- **Falta de tiempo:** El principal obstáculo no es el costo ni la complejidad tecnológica (de hecho, la mayoría usa smartphones y está adaptada a la tecnología). La barrera crítica es la falta de tiempo para investigar, seleccionar e implementar un sistema que se adapte a sus necesidades, ya que la operación diaria del negocio les absorbe por completo.
- **Necesidad de simplicidad extrema:** Los usuarios no buscan un ERP complejo. Requieren una solución intuitiva, que funcione "desde el primer día" y que no exija una curva de aprendizaje técnica. La entrada por voz y el escaneo rápido son altamente valorados como alternativas al tipeo manual.
- **Desconfianza en sistemas genéricos:** Existe la percepción de que las aplicaciones de inventario existentes son "para grandes empresas" o demasiado complicadas para su operación del día a día.

Fuentes de información

Este resumen se fundamenta en las siguientes actividades de investigación documentadas en el Capítulo II (Sección 2.2 y 2.3):

- Entrevistas en profundidad realizadas a dueños de bodegas (Ariana, Mauricio, Marcelo) y emprendedores (Alexander), donde se identificaron los patrones de uso actuales, dolores y expectativas.
- Análisis de entrevistas (2.2.3) que cuantificó que el 100% de los usuarios del segmento de bodegas utiliza control manual (cuaderno/Excel) y sufre pérdidas por falta de alertas.
- As-Is Scenario Mapping (2.3.5) que detalló, paso a paso, las fricciones del proceso actual de registro, control, vencimiento y búsqueda.
- User Journey Mapping (2.3.3) que evidenció los picos de frustración y el esfuerzo cognitivo en las etapas de "gestión de inventario" y "búsqueda de productos".

8.1.2. Raw Material: Assumptions, Knowledge Gaps, Ideas, Claims

En esta sección se recopilan los insumos iniciales que orientan la planificación de los experimentos para StockWise. Estos elementos provienen del análisis As-Is, entrevistas, problemáticas identificadas y funcionalidades propuestas para los segmentos objetivo: bodegas especializadas por rubro y startups/emprendedores en expansión con necesidades logísticas. El objetivo no es validar directamente una solución, sino identificar creencias, vacíos de información, ideas y afirmaciones que puedan convertirse posteriormente en preguntas experimentales.

Assumptions

1. Los dueños de bodegas y emprendedores necesitan digitalizar su gestión de inventario, pero requieren una solución simple, accesible y de rápida adopción.
2. Los usuarios estarían dispuestos a reemplazar cuadernos, hojas de cálculo o registros manuales si la plataforma reduce errores y tiempo operativo.
3. Las alertas de stock bajo y productos próximos a vencer pueden ayudar a disminuir pérdidas económicas por desabastecimiento o caducidad.
4. Los emprendedores en crecimiento valoran más una herramienta centralizada que una solución compleja con demasiadas funciones avanzadas.
5. La trazabilidad de movimientos, roles y permisos es importante para negocios donde varias personas modifican productos, precios o cantidades.
6. Los reportes visuales pueden mejorar la toma de decisiones sobre compras, ventas, rotación de productos y reabastecimiento.
7. La adopción tecnológica depende más de la facilidad de uso y del onboarding que del interés inicial por digitalizar el negocio.
8. Las funcionalidades como QR, ubicación por estantería, escaneo por cámara y predicción de reabastecimiento pueden diferenciar a StockWise frente a herramientas genéricas.

Knowledge Gaps

1. ¿Qué tan dispuestos están los usuarios a dejar sus métodos actuales como Excel, cuadernos o registros físicos?
2. ¿Cuáles son las funcionalidades mínimas que los usuarios consideran indispensables para usar StockWise de forma diaria?
3. ¿Qué nivel de dificultad perciben los usuarios al registrar productos, salidas, lotes o vencimientos dentro de la plataforma?
4. ¿Qué tan valiosas resultan las alertas automáticas frente al control manual que actualmente realizan los negocios?
5. ¿Cuánto tiempo operativo se podría reducir al centralizar inventario, movimientos y reportes en una sola plataforma?
6. ¿Qué tan importante es para los usuarios contar con roles, permisos e historial de cambios dentro del sistema?

7. ¿Qué tipo de reportes consideran más útiles los usuarios: ventas, stock, ganancias, productos más vendidos, vencimientos o movimientos?
8. ¿Qué canales generan mayor intención de registro para StockWise: landing page, redes sociales, recomendaciones, comunidades de emprendedores o contacto directo?
9. ¿Qué precio o modelo de pago sería aceptable para bodegas y emprendimientos pequeños?
10. ¿Qué funciones avanzadas, como QR, escaneo por cámara, geolocalización o predicción inteligente, realmente serían usadas por los segmentos objetivo?

Ideas

1. Implementar un onboarding guiado que explique paso a paso cómo registrar productos, configurar stock mínimo y revisar alertas.
2. Incluir alertas automáticas de stock bajo y productos próximos a vencer para prevenir pérdidas y mejorar el reabastecimiento.
3. Diseñar un dashboard simple con indicadores clave como productos críticos, próximos vencimientos, movimientos recientes y productos más vendidos.
4. Permitir el registro rápido de productos mediante formularios simples, duplicado de productos, carga por lote o escaneo.
5. Incorporar roles y permisos para que el administrador controle qué acciones pueden realizar sus empleados.
6. Agregar historial de movimientos para identificar quién modificó productos, precios, cantidades o registros de entrada y salida.
7. Usar códigos QR o ubicación por estantería para acelerar la búsqueda física de productos en almacenes o bodegas.
8. Implementar reportes exportables en PDF o Excel para facilitar el análisis de ventas, stock y ganancias.
9. Probar una landing page orientada a beneficios concretos: reducir pérdidas, ahorrar tiempo y controlar el inventario desde cualquier dispositivo.
10. Evaluar un modelo freemium o planes escalables que permitan iniciar gratis y pagar por funciones avanzadas.

Claims

1. "StockWise permite a pequeños negocios controlar su inventario de forma más ordenada y confiable que los métodos manuales."
2. "Las alertas de stock bajo y vencimiento reducen pérdidas económicas y errores operativos en bodegas y emprendimientos."
3. "Una plataforma simple y accesible puede facilitar la adopción tecnológica en negocios que actualmente usan cuadernos o Excel."

4. "La trazabilidad de movimientos mejora el control interno cuando varias personas participan en la gestión del inventario."
5. "Los reportes visuales ayudan a los usuarios a tomar mejores decisiones de compra, venta y reabastecimiento."
6. "StockWise ofrece una experiencia más adecuada para pymes que herramientas complejas como ERPs tradicionales."
7. "La centralización de inventario, ventas, alertas y reportes en una sola plataforma aumenta la eficiencia operativa."
8. "Las funcionalidades avanzadas como QR, escaneo por cámara y predicción inteligente pueden mejorar la diferenciación del producto si responden a necesidades reales del usuario."

8.1.3. Experiment-Ready Questions

Esta sección presenta preguntas listas para ser convertidas en experimentos. Las preguntas se organizan según el tipo de aprendizaje que se desea obtener: validación de utilidad del producto, facilidad de uso, adopción, modelo de negocio, impacto operativo y atracción de usuarios. Estas preguntas permitirán diseñar experimentos como entrevistas de validación, pruebas de usabilidad, análisis de eventos en la plataforma, encuestas, pruebas A/B en landing page y medición de métricas de uso.

Validación del problema y utilidad del producto

1. ¿Los dueños de bodegas y emprendedores consideran que la gestión manual de inventario es un problema suficientemente importante como para cambiar de herramienta?
2. ¿Los usuarios perciben que StockWise resuelve mejor sus problemas actuales que Excel, cuadernos o registros físicos?
3. ¿La centralización de productos, movimientos, alertas y reportes en una sola plataforma genera una mejora percibida en la organización del negocio?
4. ¿Los usuarios consideran que StockWise les ayuda a reducir errores en el control de stock?
5. ¿Los usuarios identifican valor inmediato en poder consultar su inventario desde cualquier dispositivo?

Validación de funcionalidades principales

1. ¿Las alertas de stock bajo son entendidas y consideradas útiles por los usuarios durante la gestión diaria?
2. ¿Las alertas de productos próximos a vencer ayudan a los usuarios a prevenir pérdidas por caducidad?
3. ¿El historial de movimientos permite a los usuarios comprender mejor quién realizó cambios en el inventario?
4. ¿Los reportes de ventas, stock y productos más vendidos son considerados útiles para tomar decisiones de compra o reposición?

5. ¿El registro por lotes facilita la gestión de productos con proveedor, fecha de ingreso y fecha de vencimiento?
6. ¿La búsqueda por nombre, código, categoría o etiqueta permite encontrar productos más rápido que el método actual?

Validación de usabilidad y adopción

1. ¿Los usuarios pueden registrar un producto nuevo sin ayuda externa durante su primera interacción con la plataforma?
2. ¿Los usuarios entienden fácilmente cómo configurar el stock mínimo de un producto?
3. ¿El flujo para registrar entradas y salidas de productos es claro para personas con poca experiencia tecnológica?
4. ¿El onboarding reduce la confusión inicial al usar la plataforma?
5. ¿Qué partes del flujo generan mayor fricción: registro de producto, control de stock, alertas, reportes o configuración de usuarios?
6. ¿Los usuarios consideran que la interfaz es suficientemente simple para usarla durante la atención diaria del negocio?

Validación de funciones avanzadas

1. ¿Los usuarios consideran útil ubicar productos mediante QR o ubicación por estantería?
2. ¿El escaneo por cámara reduce el tiempo de registro frente al ingreso manual de productos?
3. ¿La predicción de reabastecimiento genera confianza en los usuarios o prefieren seguir decidiendo manualmente?
4. ¿Los usuarios realmente usarían comandos por voz para registrar productos o movimientos de inventario?
5. ¿Qué funciones avanzadas generan mayor interés: QR, cámara, geolocalización, reportes o predicción inteligente?

Validación del modelo de negocio

1. ¿Los usuarios estarían dispuestos a pagar por StockWise si perciben reducción de errores y ahorro de tiempo?
2. ¿Qué modelo de pago resulta más atractivo para bodegas y emprendedores: freemium, suscripción mensual, plan anual o pago por funcionalidad?
3. ¿El precio de los planes premium representa una barrera para pequeños negocios?
4. ¿Qué funcionalidades justificarían que un usuario pase de un plan gratuito a un plan de pago?
5. ¿Los usuarios aceptarían pagar más por funcionalidades avanzadas como reportes, QR, alertas inteligentes o predicción de reabastecimiento?

Validación de impacto operativo

- 1. ¿El uso de StockWise reduce el tiempo necesario para registrar productos o movimientos de inventario?
- 2. ¿Los usuarios cometen menos errores al registrar entradas y salidas usando la plataforma?
- 3. ¿La plataforma ayuda a reducir pérdidas por productos vencidos o por falta de stock?
- 4. ¿Los usuarios revisan con mayor frecuencia el estado de su inventario cuando cuentan con dashboard y alertas?
- 5. ¿El uso de reportes mejora la planificación de compras y reposición?

Validación de atracción, conversión y recomendación

- 1. ¿La landing page comunica claramente el valor principal de StockWise para bodegas y emprendedores?
- 2. ¿Qué mensaje de la landing page genera mayor intención de registro: ahorro de tiempo, reducción de pérdidas, control desde cualquier dispositivo o reportes automáticos?
- 3. ¿Qué canal genera mayor cantidad de registros: redes sociales, recomendaciones, comunidades de emprendedores o búsqueda orgánica?
- 4. ¿Los usuarios recomendarían StockWise a otros dueños de bodegas o emprendedores?
- 5. ¿Qué elemento genera mayor confianza antes del registro: testimonios, demostración del producto, precios claros o beneficios medibles?

8.1.4. Question Backlog

#	Pregunta	Área de incertidumbre	Prioridad	Relación con hipótesis
1	¿Los usuarios de bodegas realmente usarán la entrada por voz como método principal de registro, o preferirán el escaneo por cámara?	Adopción de funcionalidad innovadora	Alta	Hipótesis 1 (Alertas anti-quebre)
2	¿El porcentaje del 15% de conversión de freemium a premium en 60 días es realista para el mercado de bodegas peruano?	Modelo de negocio	Alta	Hipótesis 3 (Freemium)
3	¿Los reportes visuales móviles serán utilizados semanalmente por el 70% de los usuarios, o la frecuencia será menor?	Engagement del usuario	Alta	Hipótesis 2 (Reportes para decidir)
4	¿Qué tiempo real dedican hoy los usuarios al control manual de stock (línea base) para poder medir una reducción del 40%?	Métrica base	Alta	Hipótesis 4 (Automatización)

#	Pregunta	Área de incertidumbre	Prioridad	Relación con hipótesis
5	¿Los usuarios confían en las alertas predictivas de reabastecimiento o prefieren seguir usando su criterio empírico?	Confianza en IA/predicción	Media	Hipótesis 1 y 4
6	¿La falta de tiempo para implementar un sistema es la verdadera barrera, o existen otros factores no detectados (ej. desconfianza en la nube)?	Barreras de adopción	Alta	Todas
7	¿Los usuarios están dispuestos a pagar por funcionalidades como geolocalización o escaneo por lotes, o las consideran "nice to have"?	Propuesta de valor de planes premium	Media	Hipótesis 3
8	¿El onboarding guiado dentro de la app reduce efectivamente la curva de aprendizaje para usuarios con baja experiencia tecnológica?	Usabilidad	Media	Hipótesis 1
9	¿Los usuarios realmente consultan el historial de movimientos con frecuencia, o es una funcionalidad de respaldo poco utilizada?	Valor real de funcionalidad	Baja	Hipótesis 2
10	¿La generación de boletas digitales desde el móvil reduce errores de facturación en un 50%, o la mayoría de los negocios ya usan sistemas alternativos?	Impacto real	Media	Hipótesis 5

8.1.5. Experiment Cards

Las Experiment Cards son el artefacto central del proceso de experimentación. Cada tarjeta captura la información esencial de un experimento antes de su ejecución, estructurando tanto la pregunta que se busca responder como la configuración operativa del experimento.

A continuación se presentan las Experiment Cards definidas para StockWise, alineadas con las hipótesis de negocio y el Question Backlog priorizado.

Experiment Card #1

Campo	Detalle
ID	EXP-01
Pregunta	¿Las alertas push de stock bajo generan una reducción medible en los quiebres de inventario de los usuarios de StockWise?

Campo	Detalle
Por qué	La Hipótesis 1 del Lean UX Process establece que las alertas inteligentes push resolverán el problema de pérdidas económicas por quiebres de stock inesperados en pymes. Si esta hipótesis es incorrecta, el equipo estaría priorizando una funcionalidad de alto costo de desarrollo con bajo impacto real.
Hipótesis	Creemos que activar las alertas push de stock bajo reducirá en al menos un 40% la frecuencia de quiebres de inventario reportados por los usuarios activos de StockWise en un período de 4 semanas.
Simplest Useful Thing	Implementar y habilitar las notificaciones push de stock bajo en la app mobile y medir la variación en la tasa de quiebres de inventario entre usuarios que reciben alertas (grupo experimental) y usuarios que no (grupo control).

Configuración del experimento

Campo	Detalle
Medidas	Tasa de quiebres de inventario por usuario por semana; Tasa de reabastecimiento a tiempo (dentro de las 24 h posteriores a la alerta); Tasa de apertura de la notificación push.
Condiciones	Experimental: usuarios con alertas push activas. Control: usuarios sin alertas push activadas.
Escala	Mínimo 30 usuarios por condición (60 en total), durante 4 semanas. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. Potencia estadística: 80%. MDE: 15% de diferencia en tasa de quiebres.

Experiment Card #2

Campo	Detalle
ID	EXP-02
Pregunta	¿Los reportes visuales de inventario aumentan la frecuencia con la que los usuarios toman decisiones de reabastecimiento basadas en datos?
Por qué	La Hipótesis 2 del Lean UX Process indica que los reportes visuales móviles resolverán la falta de visibilidad sobre el rendimiento del inventario. Sin evidencia de que los usuarios los utilizan y actúan en base a ellos, la funcionalidad no demuestra valor de negocio real.
Hipótesis	Creemos que los usuarios que acceden semanalmente a los reportes visuales de StockWise realizarán al menos un 30% más de ajustes de reabastecimiento por semana, en comparación con usuarios que no utilizan esta funcionalidad.
Simplest Useful Thing	Comparar la frecuencia de acciones de reabastecimiento entre usuarios que acceden a reportes (≥ 1 vez/semana) y usuarios que no los consultan, durante un período de 3 semanas.

Configuración del experimento

Campo	Detalle
Medidas	Número de acciones de reabastecimiento por usuario por semana; Frecuencia de acceso al módulo de reportes; Tiempo promedio de sesión en el módulo de reportes.
Condiciones	Experimental: usuarios que acceden a reportes al menos una vez por semana. Control: usuarios que no acceden a reportes en el período observado.
Escala	Mínimo 25 usuarios por condición, durante 3 semanas. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. Potencia estadística: 80%. MDE: 20% de diferencia en acciones de reabastecimiento.

Experiment Card #3

Campo	Detalle
ID	EXP-03
Pregunta	¿El modelo freemium de StockWise logra una tasa de conversión a planes de pago de al menos 15% dentro de los primeros 60 días de uso?
Por qué	La Hipótesis 3 plantea que el modelo freemium resolverá la barrera económica de acceso. Si la tasa de conversión es significativamente menor al 15%, el modelo de monetización actual requiere revisión antes de escalar.
Hipótesis	Creemos que al menos el 15% de los usuarios que inician con el plan gratuito de StockWise realizará una conversión a un plan de pago dentro de los primeros 60 días de uso activo.
Simplest Useful Thing	Observar y registrar la tasa de conversión de usuarios freemium a premium durante los primeros 60 días post-registro, sin modificar el flujo actual.

Configuración del experimento

Campo	Detalle
Medidas	Tasa de conversión freemium → premium en 60 días; Tiempo promedio hasta la primera conversión; Funcionalidades más utilizadas antes de la conversión.
Condiciones	Exploratoria: se observa el comportamiento de todos los usuarios freemium registrados en el período de 60 días. No hay grupo de control separado; se compara contra el criterio de éxito definido (15%).
Escala	Mínimo 80 usuarios freemium registrados durante el período de observación. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$. MDE: diferencia del 5% respecto al umbral objetivo del 15%.

8.2. Experiment Design

8.2.1. Hypotheses

Experimento 1: Alertas Inteligentes Push de Stock Bajo y Vencimientos

Componente	Detalle de la Hipótesis
Question	¿Reducirá la frecuencia de desabastecimiento y pérdidas por caducidad en las bodegas la implementación de alertas push automáticas?
Belief	Al implementar un sistema de alertas push automáticas en tiempo real, se proporciona un recordatorio inmediato a los dueños de los negocios antes de que se agoten sus productos críticos o venzan sus lotes. Esto optimiza los tiempos operativos de reposición y disminuye las mermas económicas.
Hypothesis	Creemos que activar las alertas push en la aplicación móvil reducirá la frecuencia de quiebres de inventario en al menos un 40% en un período de 4 semanas, y se observará que un 70% de los reabastecimientos ocurren dentro de las primeras 24 horas posteriores a la notificación.
Null Hypothesis	La implementación de las alertas push no afectará significativamente la tasa de quiebres de inventario ni acelerará el tiempo de reposición de los productos por parte de los usuarios.

Experimento 2: Dashboard con Reportes Visuales de Rendimiento y Rotación

Componente	Detalle de la Hipótesis
Question	¿Aumentará la frecuencia de decisiones de compra basadas en datos si los usuarios disponen de un dashboard con reportes visuales simples?
Belief	Al permitir que los usuarios visualicen gráficos sencillos sobre sus productos más vendidos, rotación y fluctuaciones de stock, se elimina la complejidad del análisis manual en cuadernos o Excel. Esto incrementa la confianza en sus decisiones comerciales y reduce la acumulación de stock muerto.
Hypothesis	Creemos que ofrecer un módulo de reportes visuales integrados en el dashboard principal aumentará en un 30% la frecuencia semanal con la que los usuarios ajustan sus solicitudes de reabastecimiento basándose en datos del sistema, logrando una tasa de adopción de la función de al menos el 50% de los usuarios activos.
Null Hypothesis	La presencia de un dashboard con reportes visuales de inventario no alterará significativamente el comportamiento de compra de los usuarios ni el volumen de ajustes en su stock.

Experimento 3: Sistema de Trazabilidad, Roles e Historial de Movimientos

Componente	Detalle de la Hipótesis
Question	¿Reducirá los errores de inventario e inconsistencias operativas la implementación de roles, permisos y un historial de movimientos detallado?
Belief	Al otorgar visibilidad completa sobre qué empleado modificó un precio, entrada o salida, se incrementa la responsabilidad del personal y se identifican anomalías rápidamente.

Componente	Detalle de la Hipótesis
	Esto soluciona la desconfianza del administrador cuando delega la gestión de la tienda a terceros.
Hypothesis	Creemos que la implementación de un módulo de control de roles con historial de auditoría disminuirá las discrepancias de stock (inventario teórico vs. físico) en un 50% en negocios operados por más de dos personas tras un periodo de 30 días de uso continuo.
Null Hypothesis	La introducción de roles, permisos e historial de movimientos no tendrá un impacto estadísticamente significativo en la reducción de discrepancias de inventario o errores cometidos por los colaboradores.

Experimento 4: Ubicación por Estanterías y Distribución del Almacén

Componente	Detalle de la Hipótesis
Question	¿Reducirá el tiempo de preparación de pedidos (picking) y la desorganización física la digitalización de la ubicación por estanterías en StockWise?
Belief	Al asociar cada producto registrado a una estantería, nivel o sector específico dentro de la plataforma, los usuarios y empleados nuevos evitarán perder tiempo buscando físicamente los artículos. Esto agilizará los flujos diarios de despacho tanto en bodegas como en pequeños almacenes de startups.
Hypothesis	Creemos que estructurar la información con un indicador de ubicación física por estantería reducirá en un 35% el tiempo promedio empleado en localizar y despachar productos durante la preparación de pedidos en los primeros 15 días de uso.
Null Hypothesis	El registro de la ubicación por estanterías en la plataforma no generará cambios estadísticamente significativos en los tiempos de búsqueda y despacho físico de la mercadería.

Experimento 5: Modelo de Adquisición Freemium para Escalabilidad

Componente	Detalle de la Hipótesis
Question	¿Mitigará la barrera económica inicial y generará conversión a planes de pago la introducción de un modelo de adquisición freemium?
Belief	Al ofrecer un acceso inicial sin costo enfocado en las funciones operativas esenciales de StockWise, los dueños de negocios pueden experimentar el valor real de la herramienta en su rutina diaria sin arriesgar capital. Esto genera confianza para invertir en el plan premium cuando su inventario crezca.
Hypothesis	Creemos que al implementar un modelo de plan gratuito con topes de almacenamiento de productos, al menos un 15% de los usuarios activos freemium migrará voluntariamente a un plan de pago premium dentro de sus primeros 60 días de uso para desbloquear funciones avanzadas.

Componente	Detalle de la Hipótesis
Null Hypothesis	La disponibilidad de un modelo freemium no generará un impacto significativo en la tasa de conversión a planes de pago, manteniendo métricas equivalentes a un modelo tradicional de prueba por tiempo limitado (Free Trial).

8.2.2. Domain Business Metrics

Para evaluar el éxito de los experimentos planteados en el marco XDPD, se definen las siguientes métricas de negocio y de dominio. Estas variables permiten cuantificar el impacto directo de las funcionalidades de StockWise sobre la eficiencia operativa y la rentabilidad de las bodegas especializadas y startups del segmento objetivo.

1. Métricas de Gestión de Inventario y Pérdidas (Dominio Logístico)

- Tasa de Quiebre de Stock (Inventory Stockout Rate):
 - Descripción: Mide el porcentaje de productos críticos que se agotan completamente en el inventario, generando ventas perdidas.
 - Fórmula: $\left(\frac{\text{Número de productos sin stock}}{\text{Total de productos en catálogo}} \right) \times 100$
 - Objetivo Vinculado (EXP-01): Reducir esta tasa en un 40% en un periodo de 4 semanas mediante la activación de alertas push inteligentes.
- Tasa de Mermas por Caducidad (Waste/Expired Product Rate):
 - Descripción: Cuantifica las pérdidas económicas directas causadas por productos que vencen en los estantes o almacenes sin ser vendidos.
 - Fórmula: $\left(\frac{\text{Costo total de productos vencidos}}{\text{Costo total del inventario adquirido}} \right) \times 100$
 - Objetivo Vinculado (EXP-01): Disminuir la merma financiera al asegurar un reabastecimiento proactivo antes del vencimiento del lote.

2. Métricas de Eficiencia Operativa y Control Interno

- Índice de Discrepancia de Stock (Inventory Discrepancy Rate):
 - Descripción: Evalúa la precisión del control de inventario midiendo la diferencia entre el stock teórico registrado en el software y el stock físico real de la tienda.
 - Fórmula: $\left(\frac{\text{Unidades de stock físico} - \text{Unidades de stock en sistema}}{\text{Unidades de stock físico}} \right) \times 100$
 - Objetivo Vinculado (EXP-03): Reducir este índice en un 50% en negocios multifuncionales tras 30 días de implementar el control de roles e historial de auditoría.
- Tiempo Promedio de Picking y Despacho (Average Order Picking Time):
 - Descripción Mide el tiempo que le toma a un operario o dueño de bodega localizar físicamente un producto dentro del almacén para preparar un pedido.
 - Fórmula: $\frac{\text{Tiempo total empleado en preparación de pedidos}}{\text{Total de pedidos preparados}}$
 - Objetivo Vinculado (EXP-04): Lograr una reducción del 35% en el tiempo de localización física gracias a la organización por estanterías digitalizadas.

3. Métricas de Producto y Adopción Digital

- Frecuencia de Ajustes Basados en Datos (Data-Driven Decisions Rate):
 - Descripción: Mide el número de veces a la semana que un usuario realiza modificaciones, compras o pedidos de reabastecimiento basándose explícitamente en la consulta del dashboard de reportes visuales de StockWise.
 - Fórmula: $\frac{\text{Número de órdenes de reabastecimiento guiadas por reportes}}{\text{Total de órdenes de reabastecimiento generadas}}$
 - Objetivo Vinculado (EXP-02): Incrementar este comportamiento comercial en un 30% semanal, fomentando la migración del cuaderno al análisis digital.

4. Métricas de Negocio y Monetización (SaaS Growth)

- Tasa de Conversión de Freemium a Premium (Freemium-to-Paid Conversion Rate):
 - Descripción: Evalúa la viabilidad del modelo de negocio calculando el porcentaje de pequeños negocios que deciden pasar del plan gratuito a un plan de pago para expandir sus límites de almacenamiento.
 - Fórmula: $\left(\frac{\text{Usuarios freemium que compran un plan premium en 60 días}}{\text{Total de usuarios freemium registrados en el mismo periodo}} \right) \times 100$
 - Objetivo Vinculado (EXP-05): Alcanzar o superar una tasa de conversión del 15% dentro de los primeros 60 días de uso activo en la plataforma.

8.2.3. Measures

Para validar las hipótesis definidas en el Lean UX Hypothesis Statements (sección 1.2.2.3), se establecen las siguientes medidas cuantitativas y cualitativas. Cada métrica incluye su línea base (estado actual sin StockWise), el objetivo de éxito y el método de medición.

Métricas de Validación de Hipótesis

Hipótesis	Métrica	Línea base (As-Is)	Objetivo (To-Be)	Método de medición	Frecuencia
H1 – Alertas anti-quiebre	Reducción de pérdidas por productos agotados	Pérdidas actuales sin cuantificar; 83% de precisión de inventario (NetSuite, 2024)	80% de usuarios reportan 25% menos pérdidas	Encuesta trimestral a usuarios activos + análisis de movimientos de stock en la app	Trimestral
H2 – Reportes para decidir	Tasa de uso de reportes + mejora en decisiones de compra	0% (no usan reportes digitales)	70% de usuarios usan reportes semanalmente y mejoran un 30% sus decisiones de compra	Eventos de uso en la app (analytics) + encuesta de autopercepción	Mensual
H3 – Freemium como puerta de	Tasa de conversión	No aplica (no existe)	15% de usuarios	Seguimiento de suscripciones en	Diario (acumulado)

Hipótesis	Métrica	Línea base (As-Is)	Objetivo (To-Be)	Método de medición	Frecuencia
entrada	de gratuitos a premium	producto previo)	gratuitos convierten a premium en 60 días	backend (evento de upgrade)	a 60 días)
H4 – Automatización que ahorra tiempo	Reducción de tiempo en control manual + eliminación de quiebres críticos	Tiempo de control manual no medido, pero identificado como significativo; 2 quiebres críticos por mes (estimado)	40% menos tiempo en control manual; 90% menos quiebres críticos	Tiempo registrado en la app (desde login hasta cierre) vs. estimación inicial; conteo de alertas de stock bajo resueltas	Semanal
H5 – Boleta digital sin errores	Reducción de errores de facturación + mejora en precisión de ingresos	Errores frecuentes por anotación manual (sin cifra exacta)	50% menos errores de facturación; 35% más precisión en ingresos	Comparación de boletas emitidas vs. conciliación bancaria; encuesta trimestral	Trimestral

Métricas adicionales de producto (para monitoreo continuo):

Métrica	Descripción	Línea base	Objetivo	Método
Tiempo de registro de un producto	Tiempo transcurrido desde que el usuario abre el formulario hasta que guarda el producto	> 2 minutos (proceso manual)	< 30 segundos utilizando voz o escaneo	Tracing de eventos dentro de la aplicación
Tasa de adopción de funcionalidades clave	Porcentaje de usuarios que utilizan voz, escaneo, geolocalización y predicción de stock	0%	> 40% de adopción para cada funcionalidad	Segmentación por tipo de plan y análisis de eventos de uso
Net Promoter Score (NPS)	Probabilidad de que los usuarios recomienden StockWise a otros negocios	No aplica	> 50 (nivel excelente)	Encuesta integrada en la aplicación después del primer mes de uso
Churn Rate (Tasa de abandono)	Porcentaje de usuarios que dejan de utilizar la	No aplica	< 10%	Seguimiento de la última sesión

Métrica	Descripción	Línea base	Objetivo	Método
	aplicación después de 30 días			registrada y cancelaciones de cuenta

8.2.4. Conditions

Las condiciones describen los estados o grupos bajo los cuales se recopilará la evidencia en cada experimento. Para experimentos basados en creencias (*belief-led*), se distingue entre la condición experimental y la condición de control. Para experimentos exploratorios, se describen los límites o características del grupo estudiado.

Condiciones para EXP-01 — Alertas push de stock bajo

La condición experimental busca obtener evidencia a favor de la hipótesis alternativa (las alertas reducen los quiebres). La condición de control opera bajo la suposición de que la hipótesis nula es correcta (no hay diferencia significativa).

Condición	Descripción	Criterio de asignación
Experimental	Usuarios con las notificaciones push de stock bajo habilitadas en la app mobile de StockWise. Estos usuarios reciben alertas automáticas cuando un producto cae por debajo del umbral de stock mínimo configurado.	Usuarios que activan las notificaciones push en la configuración de la app.
Control	Usuarios que no tienen habilitadas las notificaciones push de stock bajo. Continúan gestionando su inventario sin recibir alertas automáticas del sistema.	Usuarios que no han activado las notificaciones push o las tienen desactivadas.

Condiciones para EXP-02 — Reportes visuales

Condición	Descripción	Criterio de asignación
Experimental	Usuarios que acceden al módulo de reportes visuales al menos una vez por semana durante el período de observación.	Comportamiento observado a través del tracking de eventos en la app (evento: <code>report_viewed</code>).
Control	Usuarios que no acceden al módulo de reportes en ninguna ocasión durante el período de observación de 3 semanas.	Ausencia del evento <code>report_viewed</code> en el período definido.

Condiciones para EXP-03 — Conversión freemium a premium

Condición	Descripción
Exploratoria	Se observa a todos los usuarios que se registraron con el plan gratuito de StockWise durante el período de 60 días. No se aplica ninguna intervención; el objetivo es describir el comportamiento natural de conversión bajo el modelo freemium actual. Límite del grupo: Usuarios activos (al menos una sesión por semana) con plan gratuito en el período de observación.

8.2.5. Scale Calculations and Decisions

Para el diseño de los experimentos de StockWise, la determinación de la cantidad de evidencia (tamaño de la muestra y duración) se fundamenta en un equilibrio estadístico riguroso entre la Certeza y la Precisión. Esto asegura que las métricas obtenidas tras la interacción de los usuarios (dueños de bodegas y startups) con el software sean confiables para la toma de decisiones tecnológicas y de negocio, y no el resultado de fluctuaciones aleatorias.

1. Definición de la Certeza (Certainty) La certeza representa la probabilidad de error aceptable dentro de las pruebas. Para mitigar los riesgos de falsos descubrimientos o de ignorar validaciones exitosas, los experimentos cuantitativos del proyecto operan bajo dos constantes estadísticas estándar:

- Nivel de Significación (α): Se ha establecido en 0.05 para todos los experimentos. Esto actúa como un control directo contra el Error Tipo I (falso positivo), brindando un 95% de confianza en que, si se detecta una mejora en métricas (como la reducción de quiebres de stock), esta se debe realmente a la funcionalidad implementada en StockWise.
- Poder Estadístico ($1 - \beta$): Se ha configurado en 80% para las pruebas comparativas. Este parámetro previene el Error Tipo II (falso negativo), garantizando que si una característica como las alertas push o los reportes tiene un impacto real en la operación del usuario, el experimento posee una alta probabilidad de detectarlo exitosamente.

2. Definición de la Precisión (Precision)

La precisión se materializa a través del Efecto Mínimo Detectable (MDE). Este indicador define la granularidad del cambio operativo que StockWise considera "valioso" para justificar la integración definitiva de una característica al Core del producto. Al tratarse de un SaaS B2B en etapa de validación, se buscan impactos amplios que venzan la barrera de la "falta de tiempo" que tienen los negocios manuales.

3. Cálculos de Escala por Experimento

Aplicando los criterios de certeza y precisión mencionados, se han tomado las siguientes decisiones de escala para ejecutar las Experiment Cards:

- Experimento 1 (EXP-01): Alertas push de stock bajo
 - Métrica Principal: Tasa de quiebres de inventario.
 - Precisión (MDE): Se busca detectar una diferencia mínima del 15% en la tasa de quiebres entre el grupo experimental y el de control.
 - Escala Calculada: Se requiere un mínimo de 30 usuarios por condición (60 usuarios en total).

- Duración: 4 semanas, periodo determinado para abarcar la variabilidad mensual clásica del ciclo de reabastecimiento logístico en bodegas.
- Experimento 2 (EXP-02): Reportes visuales de inventario
 - Métrica Principal: Frecuencia de acciones de reabastecimiento.
 - Precisión (MDE): Un incremento mínimo del 20% en acciones de reabastecimiento por parte de los usuarios que consumen reportes.
 - Escala Calculada: Un mínimo de 25 usuarios por condición (50 usuarios en total).
 - Duración: 3 semanas de monitoreo continuo mediante el tracking de eventos web y móvil.
- Experimento 3 (EXP-03): Viabilidad del modelo Freemium
 - Métrica Principal: Tasa de conversión de freemium a premium.
 - Precisión (MDE): Se admite un margen de diferencia del 5% respecto a la meta central de negocio (15% de conversión).
 - Escala Calculada: Mínimo 80 usuarios freemium registrados. A diferencia de los anteriores, este estudio es de naturaleza exploratoria, por lo que se observará a la totalidad de la muestra contra el criterio de éxito en lugar de usar un grupo de control aislado.
 - Duración: 60 días, permitiendo que el usuario madure en el uso de la herramienta y perciba el límite de valor del plan básico.

En conclusión, estas decisiones de escala aseguran que StockWise sea evaluado bajo el marco de experimentación continua con rigor matemático, balanceando la obtención de tamaños de muestra factibles (50 a 80 usuarios) con la capacidad de detectar impactos radicales en los dolores logísticos de sus clientes.

8.2.6. Methods Selection

En esta sección se detalla la estrategia metodológica empleada para ejecutar los experimentos en StockWise. El diseño de la investigación se rige por la optimización de recursos técnicos y el rigor analítico, asegurando que los datos recopilados sean válidos para evaluar las hipótesis de negocio establecidas.

1. El Principio del "Simplest Useful Thing" (La solución más simple y útil)

Para alcanzar el tamaño de muestra requerido y recopilar evidencia contundente, los métodos seleccionados priorizan la menor complejidad técnica posible que aún garantice la precisión de los datos. En lugar de desarrollar sistemas predictivos complejos desde la primera iteración, StockWise utiliza activadores lógicos directos. Por ejemplo, para el EXP-01, la "cosa más simple y útil" es disparar una notificación push basada en un umbral estático (min_stock) configurado por el usuario, evitando el esfuerzo de implementar un modelo de Inteligencia Artificial hasta que el comportamiento básico de respuesta a alertas haya sido validado.

2. Objeto de Investigación vs. Método

Es fundamental distinguir entre lo que se desea aprender (el objeto) y cómo se recopilarán los datos (el método). En StockWise, el objeto de investigación está compuesto por las preguntas de negocio (por ejemplo: "¿Las alertas push reducen los quiebres de stock?"). El método, por otro lado, es la técnica de ingeniería y análisis aplicada para responderla. Los métodos seleccionados son:

- Para EXP-01 (Alertas Push): Prueba A/B (A/B Testing) con Feature Toggles. Se dividirá a los usuarios en un Grupo Experimental (con alertas habilitadas) y un Grupo de Control (sin alertas). La plataforma utilizará Feature Toggles (banderas de funcionalidad) gestionadas desde el

backend para habilitar o deshabilitar el envío de notificaciones sin modificar el código base de la aplicación móvil.

- Para EXP-02 (Reportes Visuales): Análisis de Cohortes Observacional. Dado que no se puede forzar a un usuario a utilizar el dashboard, el método consistirá en rastrear eventos de uso en el frontend web. Se comparará el comportamiento de la cohorte que accede al reporte voluntariamente (registrado mediante el evento `report_viewed`) contra la cohorte que no lo hace.
- Para EXP-03 (Conversión Freemium): Análisis de Embudo (Funnel Analysis) Longitudinal. Al ser un experimento exploratorio, el método consiste en monitorear la tasa de conversión natural de todos los usuarios registrados en el plan gratuito a lo largo de un periodo de 60 días, rastreando los eventos desde `session_started` hasta `plan_upgrade_completed`.

3. Aislamiento de Experimentos (Control de Colisiones)

Para garantizar la integridad estadística, se aplica una estricta norma de no concurrencia cruzada: ningún usuario será expuesto simultáneamente a dos alteraciones en el mismo flujo de trabajo que puedan sesgar los resultados. Si bien un usuario puede participar en el EXP-01 (alertas) y en el EXP-03 (conversión), los parámetros de evaluación están aislados. La asignación a grupos experimentales se realizará de forma aleatoria y se vinculará unívocamente al identificador del usuario (`user_id`), garantizando que la experiencia de un cliente de StockWise sea consistente durante todas las semanas que dure la prueba.

4. Consideraciones Éticas y Operativas (Do No Harm)

La ejecución de los métodos de experimentación en un entorno B2B requiere un diseño responsable. Dado que StockWise maneja el inventario real de bodegas y startups, los experimentos se rigen por el principio de "no causar daño" a la operatividad del cliente:

- Integridad de la data: Las pruebas A/B o el tracking de eventos no interferirán, bloquearán ni alterarán los registros de base de datos de los movimientos de inventario reales (entradas y salidas).
- Transparencia (Opt-out): Aunque las funcionalidades experimentales se desplieguen, los usuarios mantienen el control de su configuración (por ejemplo, pudiendo desactivar o silenciar las alertas push del EXP-01 si consideran que interrumpen su atención en tienda).

8.2.7. Data Analytics: Goals, KPIs and Metrics Selection

En esta sección se definen los objetivos de análisis, KPIs y métricas que permitirán evaluar el desempeño del producto StockWise. Estas métricas están alineadas con el enfoque experiment-driven del proyecto y permiten validar la adopción, el uso, la eficiencia operativa y la viabilidad del modelo SaaS para la gestión de inventarios en PYMES y emprendedores.

El objetivo de estas métricas es medir el comportamiento real de los usuarios dentro de la plataforma, identificar oportunidades de mejora y validar si la solución propuesta resuelve efectivamente los problemas de control de inventario, trazabilidad y gestión operativa.

1. Tasa de activación de usuarios (Activation Rate)

Descripción:

Porcentaje de usuarios registrados que completan el onboarding y realizan su primera acción relevante (crear producto, registrar inventario o visualizar dashboard).

Fórmula:

Usuarios activos iniciales / Usuarios registrados * 100

Meta:

Alcanzar una tasa de activación mínima del 45% en los primeros 60 días.

Objetivo del KPI:

Medir la efectividad del proceso de onboarding y la facilidad de adopción inicial del sistema.

2. Tasa de uso del módulo de inventario (Feature Adoption Rate)

Descripción:

Porcentaje de usuarios activos que utilizan el módulo principal de inventario para registrar, editar o eliminar productos.

Fórmula:

Usuarios que usan inventario / Usuarios activos * 100

Meta:

Alcanzar al menos un 70% de uso semanal del módulo de inventario.

Objetivo del KPI:

Validar que la funcionalidad principal del producto es realmente utilizada en la operación diaria.

3. Frecuencia de operaciones de inventario (Inventory Interaction Frequency)

Descripción:

Número promedio de acciones relacionadas al inventario realizadas por usuario activo por semana.

Fórmula:

Total de acciones de inventario / Usuarios activos

Meta:

Lograr un promedio mínimo de 5 interacciones por usuario por semana.

Objetivo del KPI:

Medir el nivel de dependencia del sistema en la gestión operativa del negocio.

4. Efectividad del sistema de alertas (Alert Response Rate)

Descripción:

Porcentaje de alertas de stock bajo o productos próximos a vencer que generan acción por parte del usuario.

Fórmula:

Alertas atendidas / Alertas generadas * 100

Meta:

Alcanzar una tasa de respuesta del 60% o superior.

Objetivo del KPI:

Evaluar si el sistema de alertas aporta valor real en la prevención de pérdidas.

5. Retención de usuarios (User Retention Rate)

Descripción:

Porcentaje de usuarios que continúan utilizando la plataforma después de su primera semana de uso.

Fórmula:

Usuarios activos semana 2 / Usuarios activos semana 1 * 100

Meta:

Mantener una retención mínima del 50% en la segunda semana.

Objetivo del KPI:

Medir la capacidad del producto para generar uso recurrente.

6. Tiempo de operación por tarea (Task Completion Time)

Descripción:

Tiempo promedio que tarda un usuario en completar una operación de inventario (registro o actualización de producto).

Fórmula:

Tiempo total de operaciones / Número de operaciones

Meta:

Reducir el tiempo promedio a menos de 2 minutos por operación.

Objetivo del KPI:

Evaluar la eficiencia del sistema y la experiencia de usuario en tareas críticas.

7. Tasa de conversión a plan pago (Conversion Rate)

Descripción:

Porcentaje de usuarios gratuitos que migran a un plan de pago dentro de la plataforma SaaS.

Fórmula:

Usuarios de pago / Usuarios totales * 100

Meta:

Alcanzar una conversión inicial del 8% en los primeros 3 meses.

Objetivo del KPI:

Validar la viabilidad del modelo de negocio del producto.

8. Nivel de satisfacción del usuario (User Satisfaction Score - CSAT)

Descripción:

Evaluación del nivel de satisfacción del usuario respecto al uso del sistema.

Fórmula:

Promedio de encuestas de satisfacción (escala 1 a 5)

Meta:

Obtener un puntaje mínimo de 4.2 sobre 5.

Objetivo del KPI:

Medir la percepción de calidad del producto y la experiencia de usuario.

9. Disponibilidad del sistema (System Availability)

Descripción:

Porcentaje de tiempo en el que la plataforma se encuentra operativa y disponible para los usuarios.

Fórmula:

Tiempo activo del sistema / Tiempo total * 100

Meta:

Mantener una disponibilidad mínima del 95%.

Objetivo del KPI:

Garantizar confiabilidad del sistema en entornos de uso real.

Relación con el enfoque experiment-driven

Estas métricas permiten validar hipótesis del producto StockWise mediante datos reales de uso, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia. Asimismo, permiten:

- Medir la adopción real del sistema
- Evaluar la eficiencia de los flujos de inventario
- Validar la efectividad de alertas y automatización
- Determinar la viabilidad del modelo SaaS
- Identificar fricciones en la experiencia de usuario

De esta manera, el producto puede evolucionar de forma iterativa basada en métricas objetivas y no en suposiciones.

8.2.8. Web and Mobile Tracking Plan

El **Tracking Plan** define los eventos, propiedades y canales de recolección de datos que StockWise utilizará para medir el comportamiento de los usuarios durante la ejecución de los experimentos definidos. Su propósito es garantizar que los datos recopilados sean suficientes, precisos y estén directamente alineados con las métricas de evaluación de cada experimento.

Principios del Tracking Plan

- Se rastrea únicamente la información necesaria para responder las preguntas de investigación definidas en los experimentos (**economía de datos**).
- Los nombres de los eventos siguen la convención **objeto_acción** utilizando formato **snake_case** (por ejemplo: `alert_opened`).
- Cada evento incorpora únicamente las propiedades mínimas requeridas para segmentar, filtrar y analizar los datos.

- La recolección de datos se realiza únicamente durante el período definido en la escala de cada experimento.
- Todos los eventos deben contar con una marca temporal (`timestamp`) para garantizar la trazabilidad y el análisis cronológico.

Eventos del Frontend Web (Vue.js — Vercel)

Evento	Descripción	Propiedades	Experimentos relacionados
<code>session_started</code>	El usuario inicia sesión en la aplicación web.	<code>user_id</code> , <code>plan_type</code> , <code>timestamp</code>	EXP-01, EXP-02, EXP-03
<code>product_viewed</code>	El usuario visualiza el detalle de un producto en el inventario.	<code>user_id</code> , <code>product_id</code> , <code>timestamp</code>	EXP-01
<code>inventory_restocked</code>	El usuario registra un reabastecimiento de un producto.	<code>user_id</code> , <code>product_id</code> , <code>quantity_added</code> , <code>timestamp</code>	EXP-01, EXP-02
<code>report_viewed</code>	El usuario accede al módulo de reportes visuales.	<code>user_id</code> , <code>report_type</code> , <code>timestamp</code>	EXP-02
<code>plan_upgrade_started</code>	El usuario inicia el proceso de actualización a un plan de pago.	<code>user_id</code> , <code>current_plan</code> , <code>target_plan</code> , <code>timestamp</code>	EXP-03
<code>plan_upgrade_completed</code>	El usuario completa la conversión a un plan de pago.	<code>user_id</code> , <code>previous_plan</code> , <code>new_plan</code> , <code>timestamp</code>	EXP-03

Eventos de la Aplicación Mobile

Evento	Descripción	Propiedades	Experimentos relacionados
<code>app_session_started</code>	El usuario abre la aplicación móvil.	<code>user_id</code> , <code>platform</code> , <code>plan_type</code> , <code>timestamp</code>	EXP-01, EXP-02, EXP-03
<code>alert_received</code>	El sistema envía una notificación push de stock bajo al dispositivo del usuario.	<code>user_id</code> , <code>product_id</code> , <code>current_stock</code> , <code>min_stock_threshold</code> , <code>timestamp</code>	EXP-01
<code>alert_opened</code>	El usuario abre una notificación push	<code>user_id</code> , <code>product_id</code> , <code>time_to_open</code> , <code>timestamp</code>	EXP-01

Evento	Descripción	Propiedades	Experimentos relacionados
	recibida.		
alert_dismissed	El usuario descarta la notificación sin interactuar con ella.	user_id, product_id, timestamp	EXP-01
stock_out_detected	El sistema detecta que un producto alcanza cero unidades en inventario.	user_id, product_id, timestamp	EXP-01
report_viewed_mobile	El usuario accede al módulo de reportes desde la aplicación móvil.	user_id, report_type, timestamp	EXP-02
inventory_restocked_mobile	El usuario registra un reabastecimiento desde la aplicación móvil.	user_id, product_id, quantity_added, timestamp	EXP-01, EXP-02

Eventos y Logs del Backend (Spring Boot — Render)

Evento / Endpoint	Descripción	Captura registrada	Experimentos relacionados
POST /api/v1/alerts	Creación de una nueva alerta de stock bajo.	Log con user_id, product_id, timestamp.	EXP-01
GET /api/v1/reports	Consulta del módulo de reportes.	Log con user_id, report_type, timestamp.	EXP-02
POST /api/v1/inventory/restock	Registro de una operación de reabastecimiento.	Log con user_id, product_id, quantity, timestamp.	EXP-01, EXP-02
POST /api/v1/subscriptions/upgrade	Solicitud de actualización a un plan de pago.	Log con user_id, new_plan, timestamp.	EXP-03

Resumen del Tracking Plan por Experimento

Experimento	Eventos principales a rastrear	Canal de recolección	Duración
EXP-01 — Impacto de alertas push de stock bajo	alert_received, alert_opened, stock_out_detected, inventory_restocked	Aplicación Mobile + Backend	4 semanas
EXP-02 — Uso de reportes visuales para reabastecimiento	report_viewed, report_viewed_mobile, inventory_restocked, inventory_restocked_mobile	Web + Mobile + Backend	3 semanas
EXP-03 — Conversión del modelo freemium	session_started, plan_upgrade_started, plan_upgrade_completed	Web + Mobile + Backend	60 días

Trazabilidad entre Experimentos y Eventos

Experimento	Objetivo de medición	Eventos clave
EXP-01	Reducir quiebres de inventario mediante alertas inteligentes.	alert_received, alert_opened, stock_out_detected, inventory_restocked
EXP-02	Incrementar decisiones de reabastecimiento basadas en datos.	report_viewed, report_viewed_mobile, inventory_restocked, inventory_restocked_mobile
EXP-03	Validar la efectividad del modelo freemium para la conversión a planes de pago.	session_started, plan_upgrade_started, plan_upgrade_completed

8.3. Experimentation

8.3.1. To-Be User Stories

Las **To-Be User Stories** representan los nuevos requisitos funcionales derivados de las hipótesis de experimentación de StockWise. Estas historias permiten implementar las condiciones experimentales definidas en las Experiment Cards y habilitan la captura de eventos necesarios para validar las hipótesis planteadas.

Backlog de To-Be User Stories

Story ID	User Story	Prioridad	Epic
US-TB01	Como usuario de StockWise, quiero recibir una notificación push cuando el stock de un producto baje del umbral mínimo configurado, para poder reabastecer a tiempo y evitar quiebres de inventario.	Alta	EP-EXP01: Alertas inteligentes de stock
US-TB02	Como usuario de StockWise, quiero poder configurar el umbral mínimo de stock para cada producto de forma	Alta	EP-EXP01: Alertas inteligentes de stock

Story ID	User Story	Prioridad	Epic
	individual, para personalizar las alertas según las necesidades de mi negocio.		
US-TB03	Como usuario de StockWise, quiero ver un historial de alertas de stock bajo recibidas en los últimos 30 días, para evaluar cuáles productos generan más quiebres frecuentes.	Media	EP-EXP01: Alertas inteligentes de stock
US-TB04	Como usuario de StockWise, quiero acceder a un dashboard de reportes visuales que muestre el movimiento de inventario de la semana actual, para tomar decisiones de reabastecimiento basadas en datos.	Alta	EP-EXP02: Reportes visuales de inventario
US-TB05	Como usuario de StockWise, quiero que el sistema registre automáticamente cuándo accedo al módulo de reportes, para que el equipo pueda analizar el patrón de uso de esta funcionalidad.	Alta	EP-EXP02: Reportes visuales de inventario
US-TB06	Como visitante con plan gratuito de StockWise, quiero ver una comparativa clara entre el plan gratuito y los planes de pago antes de decidir hacer upgrade, para evaluar si el costo adicional vale el beneficio.	Alta	EP-EXP03: Conversión freemium
US-TB07	Como usuario de StockWise, quiero que el sistema registre de forma automática cuando inicio el proceso de upgrade de plan, para que el equipo pueda medir la tasa de conversión freemium a premium.	Alta	EP-EXP03: Conversión freemium

Relación entre Epics y User Stories

Epic	Objetivo	User Stories asociadas
EP-EXP01: Alertas inteligentes de stock	Validar el impacto de las alertas push en la reducción de quiebres de inventario.	US-TB01, US-TB02, US-TB03
EP-EXP02: Reportes visuales de inventario	Validar si los reportes visuales incrementan las decisiones de reabastecimiento basadas en datos.	US-TB04, US-TB05
EP-EXP03: Conversión freemium	Medir la efectividad del modelo freemium para convertir usuarios a planes de pago.	US-TB06, US-TB07

Criterios de Aceptación — US-TB01

Historia: Notificación push de stock bajo.

Feature: Notificación push de stock bajo

Scenario: Usuario recibe alerta cuando el stock cae por debajo del umbral

Given que el usuario tiene configurado un umbral mínimo de 5 unidades para el producto "Arroz 1kg"

And el stock actual del producto es de 10 unidades

When se registra una salida de 6 unidades del producto "Arroz 1kg"

Then el sistema envía una notificación push al dispositivo del usuario

And la notificación indica el nombre del producto y el stock actual

And se registra el evento "alert_received" con el user_id y el product_id correspondientes

Scenario: Usuario no recibe alerta cuando el stock se mantiene por encima del umbral

Given que el umbral mínimo es de 5 unidades para el producto "Leche evaporada"

And el stock actual es de 20 unidades

When se registra una salida de 10 unidades

Then el sistema no envía ninguna notificación push

And el stock resultante (10 unidades) permanece por encima del umbral configurado

Criterios de Aceptación — US-TB04

Historia: Dashboard de reportes visuales de inventario.

Feature: Dashboard de reportes visuales de inventario

Scenario: Usuario accede al módulo de reportes y visualiza el movimiento semanal

Given que el usuario ha iniciado sesión en StockWise

And existen movimientos de inventario registrados en los últimos 7 días

When el usuario navega al módulo "Reportes"

Then el sistema muestra un gráfico con las entradas y salidas de inventario de la semana actual

And se registra el evento "report_viewed" con el user_id, el tipo de reporte y el timestamp

Scenario: Usuario sin movimientos registrados accede al módulo de reportes

Given que el usuario ha iniciado sesión en StockWise

And no existen movimientos de inventario en los últimos 7 días

When el usuario navega al módulo "Reportes"

Then el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos para el período seleccionado

And el evento "report_viewed" se registra igualmente

Trazabilidad con los Experimentos

Experimento	User Stories relacionadas
EXP-01 — Alertas push de stock bajo	US-TB01, US-TB02, US-TB03
EXP-02 — Reportes visuales de inventario	US-TB04, US-TB05
EXP-03 — Conversión freemium	US-TB06, US-TB07

Esta trazabilidad garantiza que cada funcionalidad implementada contribuya directamente a la validación de una hipótesis experimental definida en el proceso Lean UX.

8.3.2. To-Be Product Backlog

El **To-Be Product Backlog** incorpora las User Stories experimentales al backlog existente de StockWise, priorizadas según su valor para la validación de las hipótesis de negocio.

Backlog Priorizado

Orden	Story ID	Título	Descripción	Story Points
1	US-TB01	Notificación push de stock bajo	Como usuario quiero recibir una notificación push cuando el stock de un producto baje del umbral mínimo configurado, para evitar quiebres de inventario.	5
2	US-TB06	Comparativa de planes freemium vs premium	Como visitante con plan gratuito quiero ver una comparativa clara entre planes antes de hacer upgrade, para evaluar si el beneficio justifica el costo.	3
3	US-TB04	Dashboard de reportes visuales de inventario	Como usuario quiero acceder a un dashboard que muestre el movimiento de inventario semanal, para tomar decisiones de reabastecimiento basadas en datos.	5
4	US-TB02	Configuración de umbral mínimo por producto	Como usuario quiero configurar el umbral mínimo de stock por producto de forma individual, para personalizar las alertas según mi negocio.	3

Orden	Story ID	Título	Descripción	Story Points
5	US-TB07	Registro de evento de upgrade de plan	Como usuario quiero que el sistema registre cuando inicio el proceso de upgrade, para que el equipo mida la tasa de conversión freemium a premium.	2
6	US-TB05	Registro de evento de acceso a reportes	Como usuario quiero que el sistema registre cuando accedo al módulo de reportes, para que el equipo analice el patrón de uso.	2
7	US-TB03	Historial de alertas de stock bajo	Como usuario quiero ver un historial de alertas recibidas en los últimos 30 días, para identificar los productos con más quiebres frecuentes.	3

Resumen del Backlog

Métrica	Valor
Total de User Stories	7
Total de Story Points	23
Historias de prioridad alta	6
Historias de prioridad media	1

Distribución por Epic

Epic	User Stories	Story Points
EP-EXP01: Alertas inteligentes de stock	US-TB01, US-TB02, US-TB03	11
EP-EXP02: Reportes visuales de inventario	US-TB04, US-TB05	7
EP-EXP03: Conversión freemium	US-TB06, US-TB07	5

Trazabilidad con los Experimentos

Experimento	Historias asociadas
EXP-01 — Alertas push de stock bajo	US-TB01, US-TB02, US-TB03
EXP-02 — Reportes visuales de inventario	US-TB04, US-TB05
EXP-03 — Conversión freemium a premium	US-TB06, US-TB07

8.3.3. Pipeline-supported, Experiment-Driven To-Be Software Platform Lifecycle

8.3.3.1. To-Be Sprint Backlogs

8.3.3.2. Implemented To-Be Landing Page Evidence

8.3.3.3. Implemented To-Be Frontend-Web Application Evidence

8.3.3.4. Implemented To-Be Native-Mobile Application Evidence

8.3.3.5. Implemented To-Be RESTful API and/or Serverless Backend Evidence


8.3.3.6. Team Collaboration Insights

Se evidencian insights de los repositorios de Github donde se han trabajado las implementaciones. Link de organización: <https://github.com/upc-1ASI0732-2610-16879-Stoq>


Insights de repositorio de landing page Link: <https://github.com/upc-1ASI0732-2610-16879-Stoq/Stoq-LandingPage>



Insights de repositorio de frontend Link: <https://github.com/upc-1ASI0732-2610-16879-Stoq/Stoq-FrontendWeb>

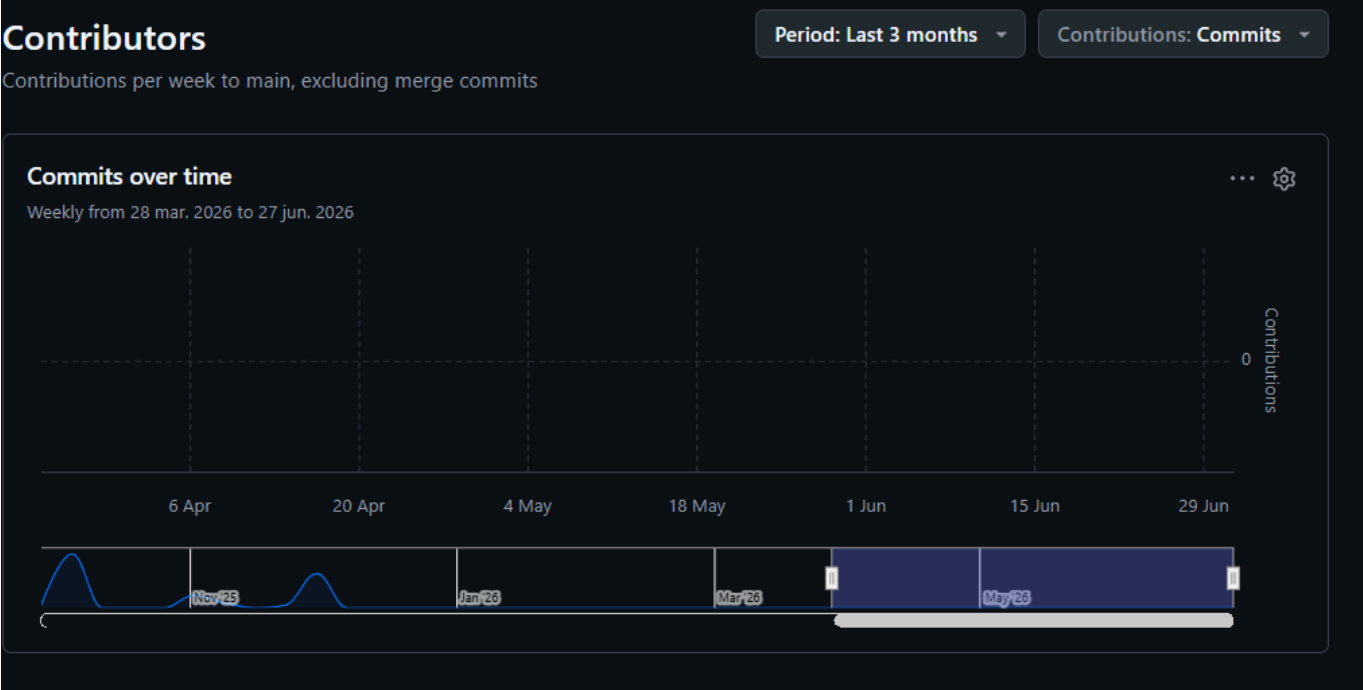

Insights de repositorio de backend Link: <https://github.com/upc-1ASI0732-2610-16879-Stoq/Stoq-Web-Backend>

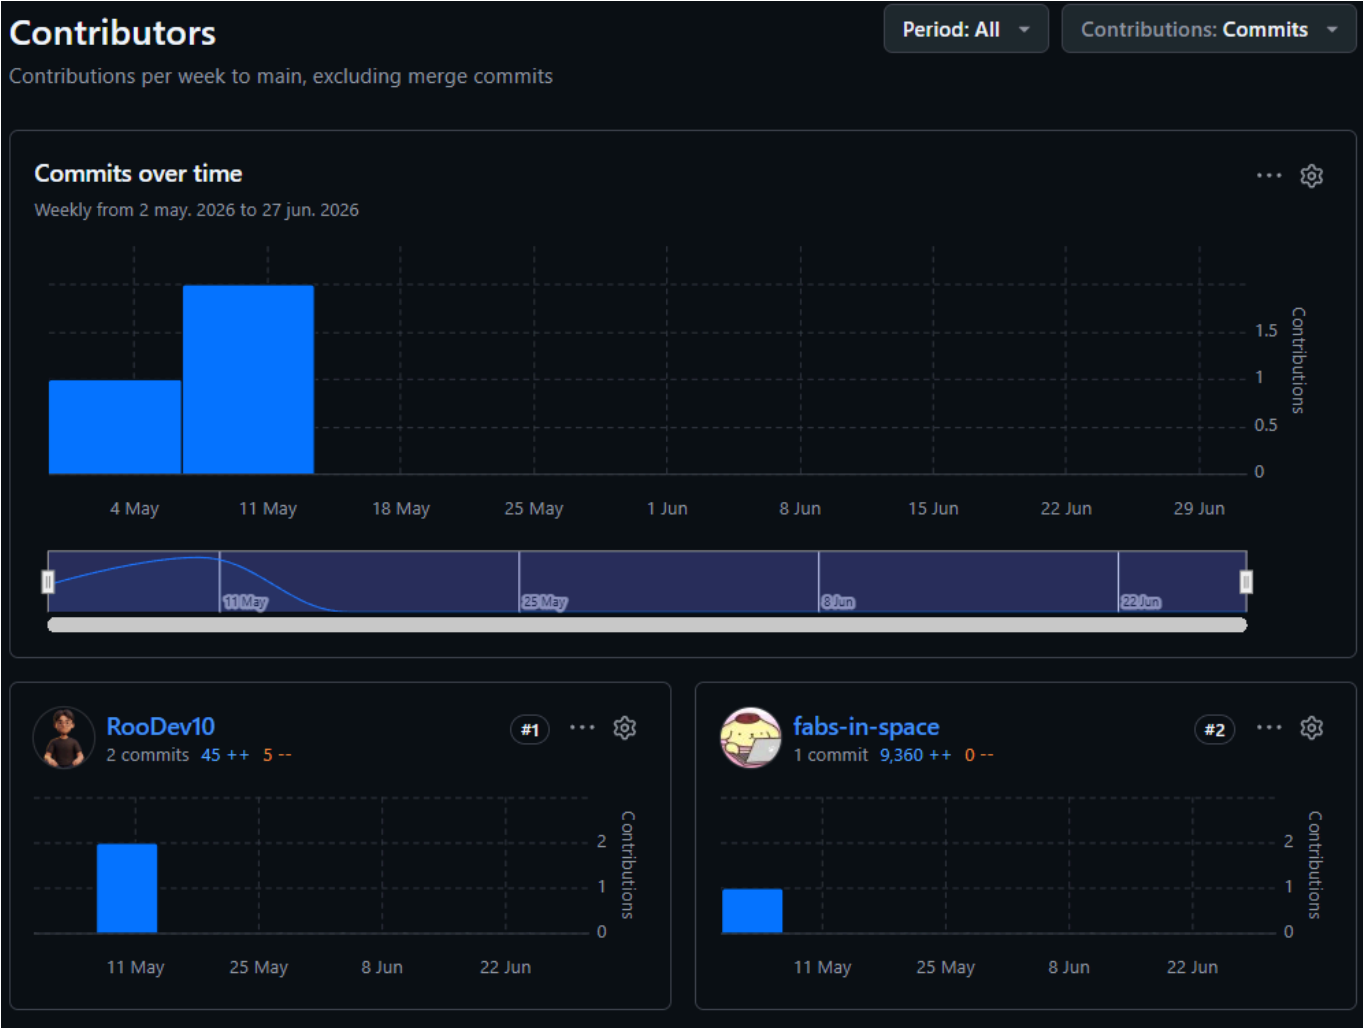

8.3.4. To-Be Validation Interviews

8.3.4.1. Diseno de Entrevistas

8.3.4.2. Registro de Entrevistas

8.4. Experiment Aftermath & Analysis

8.4.1. Analysis and Interpretation of Results

8.4.2. Re-scored and Re-prioritized Question Backlog

8.5. Continuous Learning

8.5.1. Shareback Session Artifacts: Learning Workflow

El aprendizaje continuo es un pilar fundamental en el ciclo de vida y desarrollo de StockWise. Para garantizar la mejora constante del producto, la evolución de la plataforma y la alineación de todo el equipo, se establecieron sesiones periódicas de retroalimentación conocidas como Shareback Sessions.

Formato de la Shareback Session

Estas sesiones están diseñadas como un espacio colaborativo estructurado donde los integrantes del equipo comparten sus aprendizajes, métricas validadas y desafíos descubiertos durante la ejecución de los experimentos y pruebas de usabilidad. La estructura seguida en cada sesión es:

1. Introducción y revisión: Alineación sobre los objetivos del sprint o experimento reciente.
2. Presentación de aprendizajes: Exposición individual de descubrimientos técnicos, operativos y de negocio.
3. Análisis colectivo: Discusión de los hallazgos basados en la interacción real de los usuarios en la plataforma.
4. Registro de acciones: Toma de decisiones para mejorar procesos, pivotar funcionalidades o ajustar la arquitectura.

Documentación de los Aprendizajes Cada sesión genera artefactos de conocimiento que se almacenan en un repositorio interno accesible para todo el equipo. Esta documentación asegura que los errores no se repitan y fomenta la reutilización de soluciones exitosas. Los aprendizajes se registran bajo el formato: Título del Aprendizaje, Descripción Detallada, Evidencia, Impacto en el Proyecto, y Acciones Futuras.

A continuación, se presentan los dos artefactos de aprendizaje más recientes y relevantes del proyecto:

Artefacto de Aprendizaje 2: Depuración y Optimización de la Experiencia de Usuario (UX/UI)

- Título del Aprendizaje: Resolución de fricciones en navegación, interactividad y validación.
- Descripción Detallada: Durante las etapas de prueba de la interfaz web, se identificaron diversas fricciones que afectaban la retención de contexto y frustraban al usuario final. El equipo consolidó estos 14 hallazgos en cuatro áreas de corrección sistemática.
- Evidencia: Reportes de usabilidad documentando spinners infinitos, solapamiento de menús, enlaces sin respuesta y exposición de llaves de traducción.

- Impacto en el Proyecto: La depuración integral mejoró drásticamente la fluidez de la plataforma. Las correcciones aplicadas fueron:
 1. Flujo de Autenticación y Sesión: Se implementó un manejo de tiempo de espera (timeout) adecuado en la pantalla de Login, eliminando el spinner infinito sin retroalimentación. Se restauró el enrutamiento del enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" para dirigir al flujo de recuperación sin recargar la vista actual.
 2. Navegación y Layout: Se corrigió el enrutamiento para evitar redirecciones inesperadas a "Ajustes" al refrescar el Dashboard. Se optimizó el menú lateral (Sidebar) ajustando textos largos y asegurando que el control de idioma permanezca visible al colapsar el panel. Se eliminó la duplicidad visual de notificaciones y títulos en las cabeceras.
 3. Interactividad y Retroalimentación: Se activó la funcionalidad de los botones de "Filtrar" en los módulos de Proveedores y Ventas. Se resolvieron los bloqueos de estado en los modales (como el atasco de "Nuevo Personal" tras una operación exitosa) y se habilitaron acciones del menú contextual, como "Editar" producto.
 4. Validación de Datos y Mensajería: Se introdujeron validaciones estrictas de campos obligatorios al crear elementos complejos como un "Kit". Se estandarizaron los mensajes visuales tras acciones de edición/eliminación para cumplir con la guía de diseño, y se depuraron los diccionarios de traducción para evitar la exposición de variables internas al usar la app en inglés.

8.6. To-Be Software Platform Pre-launch

8.6.1. About-the-Product Intro Video

El video de introducción de StockWise es la pieza central de nuestra estrategia de prelanzamiento. Tiene como objetivo comunicar la propuesta de valor de forma directa y visual, conectando con las frustraciones operativas de nuestro público objetivo y demostrando lo fácil que es migrar hacia nuestra solución digital.

Link del video:

Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, el desarrollo de StockWise permitió aplicar distintas buenas prácticas de ingeniería de software que mejoraron la calidad y confiabilidad del sistema. El uso de pruebas unitarias permitió validar el correcto funcionamiento de componentes individuales, mientras que las pruebas de integración aseguraron una comunicación adecuada entre módulos como inventario, autenticación y gestión de productos, ayudando a detectar errores antes del despliegue.

Asimismo, la implementación de integración continua, APIs RESTful y una arquitectura organizada basada en DDD facilitó el trabajo colaborativo, el mantenimiento del código y la escalabilidad de la aplicación. Además, el uso de wireframes, mockups y prototipos permitió integrar adecuadamente el diseño UX/UI con el desarrollo, logrando una experiencia más intuitiva para los usuarios.

En general, estas prácticas aportaron beneficios importantes como mayor estabilidad, reducción de errores, validación temprana de fallos, despliegues más seguros y un proceso de desarrollo más eficiente y profesional.

Video App Validation

Video About-the-Team

Bibliografia

Anexos
