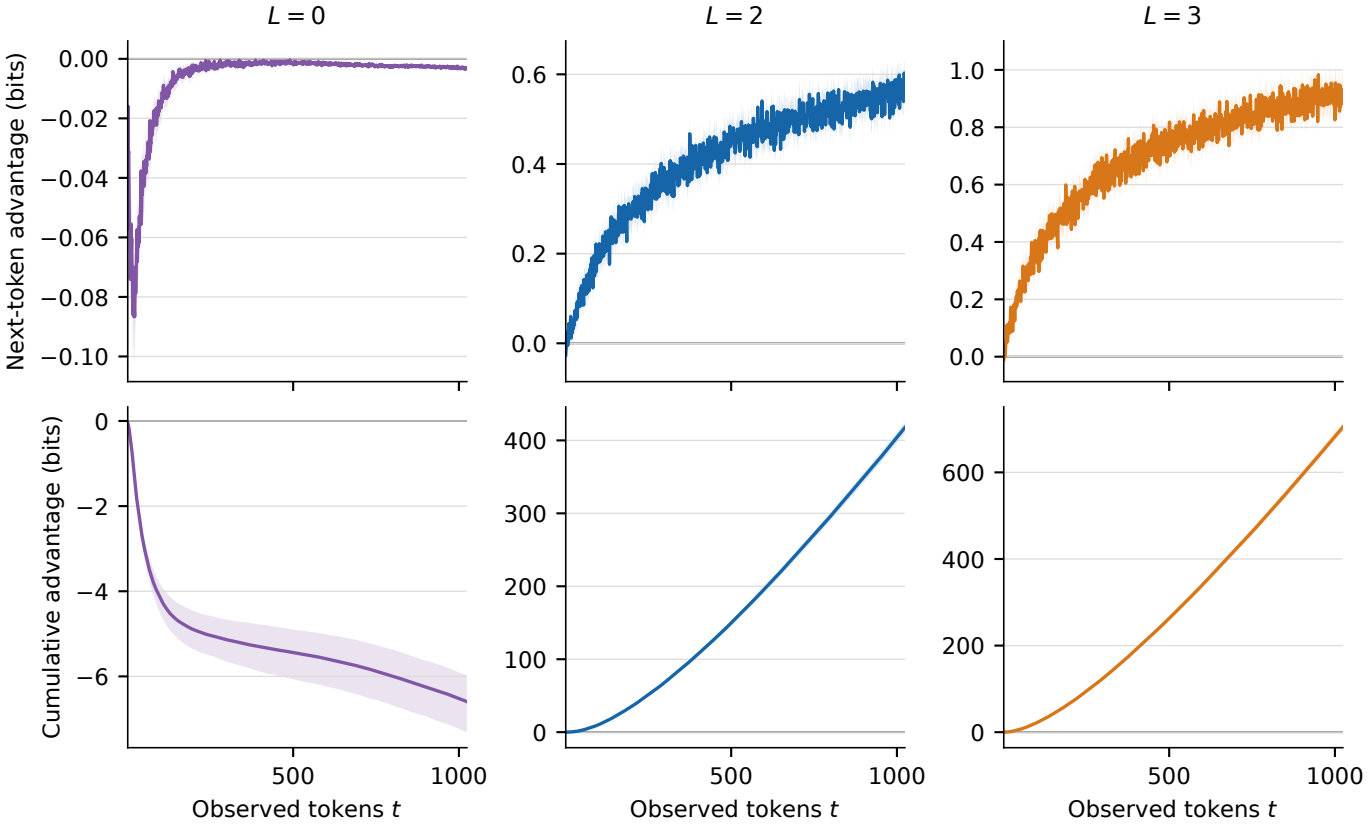

Training run 2; positive values favour ordered training
$L = 0$
$L = 2$
$L = 3$
Next-token advantage (bits)
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.10
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Cumulative advantage (bits)
0
−2
−4
−6
400
300
200
100
0
600
400
200
0
500
1000
Observed tokens t