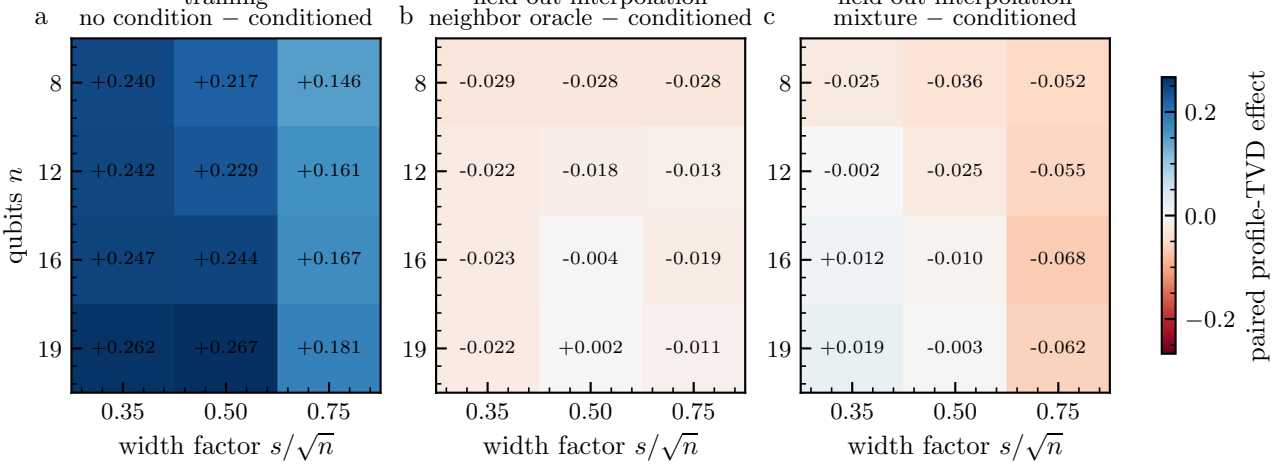

a
training
no condition − conditioned
b
held-out interpolation
neighbor oracle − conditioned
c
held-out interpolation
mixture − conditioned
qubits n
8
12
16
19
+0.240
+0.217
+0.146
+0.242
+0.229
+0.161
+0.247
+0.244
+0.167
+0.262
+0.267
+0.181
-0.029
-0.028
-0.028
-0.022
-0.018
-0.013
-0.023
-0.004
-0.019
-0.022
+0.002
-0.011
-0.025
-0.036
-0.052
-0.002
-0.025
-0.055
+0.012
-0.010
-0.068
+0.019
-0.003
-0.062
0.35
0.50
0.75
width factor $s/\sqrt{n}$
0.2
0.0
−0.2
paired profile-TVD effect