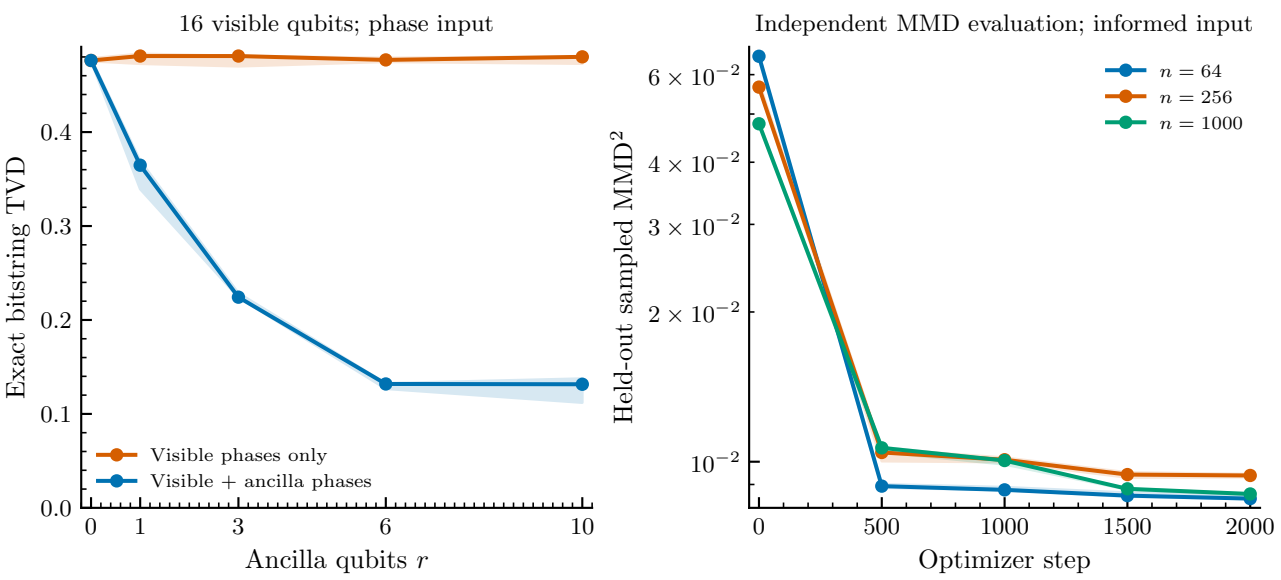

16 visible qubits; phase input
Exact bitstring TVD
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
1
3
6
10
Ancilla qubits r
Visible phases only
Visible + ancilla phases
Independent MMD evaluation; informed input
Held-out sampled MMD^2
6×10^{-2}
4×10^{-2}
3×10^{-2}
2×10^{-2}
10^{-2}
0
500
1000
1500
2000
Optimizer step
$n = 64$
$n = 256$
$n = 1000$