1/12/22, 12:42 AM Master - TestRail

Test Cases





הוספת לקוח קבוע חדש :C1

Туре	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions


- שם משתמש וסיסמה של עובד משרד במערכת .1
- 2. ת.ז. ישראלית
- 3. כרטיס אשראי תקף (VISA)

Steps

היכנס למערכת עם שם משתמש וסיסמה של עובד משרד


מסך הכניסה למערכת יפתח בהצלחה

היכנס למסך "קליטת לקוח קבוע" ממסך הבית



הכנס את הפרטים הבאים לשדות המתאימים: ת... - Preconditions שם - אבי אברהם 1- סוג כתובת להובלה - אחד העם 99, תל אביב כתובת לדואר - בן ציון 27, תל אביב פרטי כרטיס אשראי - Preconditions

"לאחר מכן לחץ על כפתור "הזמנה



הפרטים שהוזנו יתקבלו בהצלחה



1/12/22, 12:42 AM



השתמש בת.ז. הלקוח אותה הזנת בשלב 3 כדי לכתוב את השאילתה השתמש בת.ז. הלקוח אותה הזנת בשלב 3 בשלב הכחונים הבאה במאגר הנתונים

SELECT CustID, CustType, CustStatus, FreezCode, OverCount, CustName, DelivAddrss, MailAddrss, CreditCard FROM Customers

WHERE CustID = (3 ת.ז. הלקוח אותה הזנת בשלב);

Master - TestRail

CustID = 3 ת.ז. אותה הזנת כשלב. CustType = 1 CustStatus = ACT FreezCode = 0 OverCount = 0 CustName = "אבי אברהם" DelivAddrss = "אחד העם 99, תל אביב" MailAddrss = "בן ציון 27, תל אביב" CreditCard = 3



הוספת לקוח קבוע עם פרטים קיימים - שלילי :C2

Туре	Priority	Estimate	References	
Functional	Low	None	None	
Automation Type				
None				

Preconditions

- שם משתמש וסיסמה של עובד משרד במערכת .1
- 2. של לקוח קבוע הקיים במערכת
- 3. כרטיס אשראי תקף (VISA)

Steps



היכנס למערכת עם שם משתמש וסיסמה של עובד משרד

מסך הכניסה למערכת יפתח בהצלחה

2

הכנס את הפרטים הבאים לשדות המתאימים:
ת.ז - Preconditions
שם - אבי אברהם
1- גווווו אבי אחד העם 99, תל אביב
כתובת להובלה - אחד העם 99, תל אביב
כתובת לדואר - בן ציון 27, תל אביב
Preconditions
"לאחר מכן לחץ על כפתור "הזמנה

קליטת לקוח קבוע

ת.ז.

שם:

סוג

כתובת להובלה:

מס. כ"א:

תוקף

יציאה

המערכת לא תאפשר את הזנת הפרטים מכיוון והלקוח כבר קיים במערכת



שאילתא לקוחות קבועים לפי ת.ז. לקוח: C3:

Туре	Priority	Estimate	References
Functional	Low	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- שם משתמש וסיסמה של עובד משרד במערכת .1
- 2. ביות הגבוה מ-1 מספר הזמנות קבועות הגבוה מ-1

מסך הכניסה למערכת יפתח בה מסך "שאילתת לקוחות קבועים" יפתח בה יוצגו הנתונים ר: ת.ז.
יוצגו הנתונים ר: ת.ז. שם
ת.ז. שם
סטטוס: ועבור כל ההזמנות שיש ס: מספר ה סטטוס ח פריטים וכמויות בה
תדירות הח ת.ז. לקוח שהתקבל במסך שאילתה = D שם לקוח שהתקבל במסך שאילתה = D
סטטוס לקוח שהתקבל במסך שאילתה = tatus
מספר ההזמנה עליו הרצת את השאילתה בבסיס המידע = No ת.ז. הלקוח שהתקבל במסך השאילתה = כ



הוספת פריט למאגר הפריטים :C5

Туре	Priority	Estimate	References	
Other	Medium	None	None	
Automation Type				
None				

Preconditions

שם משתמש וסיסמה של אדמיניסטרטור


Steps



- היכנס למערכת עם שם משתמש וסיסמה של אדמיניסטרטור Preconditions מסך הכניסה למערכת יפתח בהצלחה

2

בחר באפשרות "טיפול במאגר פריטים"



יש לבחור את הפעולה "הוספה" ולאחר מכן להכניס את הפרטים הבאים בשדות המתאימים

הפריט יוזן בהצלחה למאגר הפריטים

קוד

במידה וקוד פריט זה כבר קיים העלה את האות הראשונה ב-1. אם) AAAA (כל האותיות מביאות לקוד קיים העלה את האות השנייה ב-1 וכן הלאה

תיאור:

עט שחור

מחיר יחידה:

3

במלאי:

500

:בהמתנה

0

:שמורה

0

קבועות:

0

תדירות אספקה:

W2

ת. הבא:


תאריך של היום + 14 ימים

אחוז:

50



לאחר הזנת הפרטים לחץ על כפתור "ביצוע"



4

הבאה השאילתה קוד לכתוב את של הזנת בשלב 3 יש הזנת הפריט אותו הזנת בשלב במאגר הנתונים במאגר הנתונים

SELECT Code, Desc, UnitPrice, Available, Saved, Waiting, Subscript, Freq, SuppDate, OrderPercnt

FROM Items

WHERE Code = (3 הקוד אותו הזנת בשלב);

הקוד אותו הזנת בשלב Code = 3

Desc = עט שחור

UnitPrice = 3

Available = 500

Saved = 0

Waiting = 0

Subscript = 0

Freq = W2

SuppDate = התאריך אותו הזנת בשלב 3 בשדה ת. הבא

OrderPercnt = 50



_C6: הוספת פריט עם קוד קיים - שלילי

Туре	e	Priority	Estimate	References
Fund	ctional	Low	None	None
Auto	omation Type			
Non	e			


Preconditions

- שם משתמש וסיסמה של אדמיניסטרטור .1
- 2. קוד פריט אשר כבר קיים במערכת

Steps

- 1 היכנס למערכת עם שם משתמש וסיסמה של אדמיניסטרטור -Preconditions
- מסך הכניסה למערכת יפתח בהצלחה

בחר באפשרות "טיפול במאגר פריטים"



יש לבחור את הפעולה "הוספה" ולאחר מכן להכניס את הפרטים הבאים בשלות המתאימים

הפריט לא יוזן למאגר הפריטים מכיוון שקוד הפריט כבר קיים במאגר

:קוד

- קוד פריט שכבר קיים במערכת - Preconditions

תיאור:

עט שחור

מחיר יחידה:

3

במלאי:

500

:בהמתנה

0

:שמורה

0

קבועות:

0

תדירות אספקה:

W2

ת. הבא:

תאריך של היום + 14 ימים

אחוז:

50



לאחר הזנת הפרטים לחץ על כפתור "ביצוע"

_						
	טיפול בפריטים					
,	פעולה: <mark>⊙ הוספה</mark> עדכון ⊜מחיקה					
2	פרטי זיהוי					
	קוד: תיאור: מחיר יחידה:					
	כמויות					
	במלאי: בהמתנה: שמורה: קבועות:					
	אספקה למלאי					
	תדירות אספקה: ת. הבא: אחוד:					
	יציאה 3					



1/12/22, 12:42 AM Master - TestRail

C8: ביצוע הזמנות למלאי : "תאריך אספקה הבא" = תאריך הריצה - BATCH

Туре	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- שם משתמש וסיסמה של אדמיניסטרטור 1.
- 2. שינוי מאגר הפריטים כך שיהיה פריט אחד שתאריך האספקה שלו יהיה שווה לתאריך הריצה
- יש לוודא כי רשום לנו קוד הפריט תאריך האספקה של הפריט ותדירות האספקה למלאי של הפריט שתאריך האספקה הבא שלו גדול מתאריך הריצה לשם .3 השוואה בהמשך
- 4. מספר ההזמנה האחרון לפני ריצת תהליך האצווה ממאגר הנתונים (StockOrder -> OrderNo)

מסך הכניסה למערכת יפתח בהצלחה
יתקבלו הפרטים Code Desc Saved Subscript OrderPercnt ממאגר הנתונים
לא יופיע במאגר הזמנה עם מספר הזמנה גבוה יותר ממספר ההזמנה שלקחנו ב Preconditions
תופיע הזמנה עם מספר הזמנה גבוה ב-1 ממספר ההזמנה שלקחנו ב Preconditions
הערכים שהתקבלו משאילתה זו יתאימו לערכים שהתקבלו מהשאילתה בשלב 2. כלומר Code (step 5) = Code (step 2) Desc (step 5) = Desc (step 2) Quant (step 5) = Saved + Subscript + OrderPercnt (step2)

יש להשתמש בקוד הפריט אותו רשמנו מהתנאים המקדימים לבדיקה בכדי לבצע את השאילתה הבאה במאגר הנתונים SELECT SuppDate FROM Items (קוד הפריט מהתנאים המקדימים לבדיקה) = WHERE Code כעת יש להשתמש שתאריך האספקה למלאי של הפריט ותדירות

כעת יש להשתנוש שתאו ין האספקה כנוכאי של הפריט ותנייו ות האספקה למלאי של הפריט, שני ערכים שקיבלנו מהתנאים המקדימים לביצוע הבדיקה כדי לוודא:

שהערך שמתקבל שווה לתאריך האספקה + תדירות האספקה למלאי

הערך שיתקבל מהשאילתה יהיה שווה לתאריך האספקה + תדירות האספקה למלאי של הפריט



עדכון הזמנה ללקוח קבוע :C9


Туре	Priority	Estimate	References
Functional	Low	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- שם משתמש וסיסמה של עובד משרד .1
- שתהיה קיימת הזמנה קבוע עבור לקוח קבוע במערכת .2
- ת.ז. ושם הלקוח הקבוע לו נבצע עדכון להזמנה קיימת


Steps

- מסך הכניסה למערכת יפתח בהצלחה Preconditions היכנס למערכת עם שם משתמש וסיסמה של עובד משרד
- מסך "ניהול לקוחות קבועים" יפתח בהצלחה "בחר באפשרות "ניהול לקוחות קבועים"
- היכנס למסך "עדכון פרטי לקוח קבוע" היכנס למסף

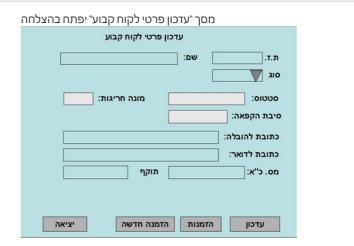


Preconditions - הכנס את ת.ז. הלקוח בשדה המתאים
Preconditions - הכנס את שם הלקוח בשדה המתאים

"לחץ על כפתור "הזמנות



יפתח מסך קטן בשם "הזמנות הלקוח"




לחץ לחיצה כפולה על ההזמנה הראשונה המופיעה בחלונית "הזמנות "הלקוח

יפתח מסך "עדכון הזמנה קבועה"






Master - TestRail



השתמש במספר ההזמנה שהופיע במסך "עדכון הזמנה קבועה" 6



יתקבלו הערכים לשדות הבאים

OrderNo

Status

CustID

Code

Quant

Freq

Delivery NextOrder

Expiration

לכתוב את השאילתה הבאה במאגר הנתונים

SELECT OrderNo, Status, CustID, Code, Quant, Freq, Delivery,

NextOrder, Expiration

FROM Subscription

WHERE OrderNo = (עדכון הזמנה קבוע במסך");

רשום או צלם את הערכים המתקבלים מהשאילתה להשוואה בהמשך

2 בפריט הראשון - שנה את קוד הפריט לקוד אחר שמציעה המערכת ואת שדה היחידות למספר אחר בין 1-50 שנב את בתבוסות לעבר אתר אותן מאוער בתערכת


שנה את התכיפות לערך אחר אותו מציעה המערכת

יש לרשום לעצמך את הפרטים החדשים אותם עידכנת לטובת השוואה בהמשך

לחץ על "אישור עדכון"

ההזמנה תתעדכן בהצלחה

השתמש במספר ההזמנה שהופיע במסך "עדכון הזמנה קבועה" **8**



"מספר ההזמנה שהופיע במסך "עדכון הזמנה קבועה = OrderNo

לא השתנה = Status

לא השתנה = CustID

הקוד אליו החלפת בשלב 7 Code

Ouant = 7 הערך שהכנסת לשדה "יחידות" בשלב

התכיפות אותה בחרת בשלב Freq = 7

לא השתנה = Delivery

לא השתנה = NextOrder

לא השתנה = Expiration

לכתוב את השאילתה הבאה במאגר הנתונים

SELECT OrderNo, Status, CustID, Code, Quant, Freq, Delivery,

NextOrder, Expiration

FROM Subscription

WHERE OrderNo = "מספר ההזמנה שהופיע במסך" עדכון הזמנה קבוע");



השווה את הערכים שהתקבלו משאילתה זו לערכים שהתקבלו מהשאילתה שבוצעה בשלב 6

