

13. 景 観

13.1 景観分野の研究の概要と特色

13.1.1 土木工学における景観の始まり


〔1〕 景観工学の始まり¹⁾

国内外を問わず、人類が建設してきた都市やインフラストラクチャーに、われわれは風景との調和や人々に感動を与える視覚的演出効果を見いだすことができる。当時の計画者や建設者が何を考えていたかを知することは困難であるが、結果的であれ意図的であれ、インフラの計画の成果が眺めとしても存在することは認識されていたと想像できる。しかし、眺め自体の操作技術がインフラの建設において必須の機能的要請として構造技術などと同様に取り扱われるようになるのは、20世紀を待たねばならない。高速道路の計画と建設において、道路自体の見えの形が安全な運転にとって必須の考慮事項であり、エンジニアリングの対象となった。土木分野の景観研究のルーツはここにある。景観研究はインフラに付加価値を与えることを目的として出発したわけではない。

具体的には、日本初的高速道路である名神高速道路において、ドイツのアウトバーンで蓄積された高速道路の計画設計技術を参照し、またクサヘル・ドルシュらの技術者から直接指導を受けることによってスタートした。それ以降、土木工学における一分野としての**景観工学** (landscape engineering) (当初は風致工学と呼ばれた) は展開していく。それは戦前にすでに蓄積されていた風景論 (志賀重昂『日本風景論』(1894年)) や観光活用と環境保護の両側面が意図された諸制度 (『史跡名勝天然記念物保護法』(1919年), 『国立公園法』(1931年)) など踏まえながらも、眺めという環境の一側面をいかに客観的に扱い、操作するかを中心課題として、模索展開していった。

〔2〕 操作的景観論としての景観工学

「景観とは人間を取り巻く環境の眺め」という中村良夫による定義が土木における景観研究の基本的認識である²⁾。景観とは主体が環境をおもに視覚によって捉えた現象であり、これを篠原修が**景観把握モデル** (description model of landscape) として記述し、あるシーンの眺めを、視点、視点場、視対象、対象場の4要素から成り立つとした (図13.1参照)。

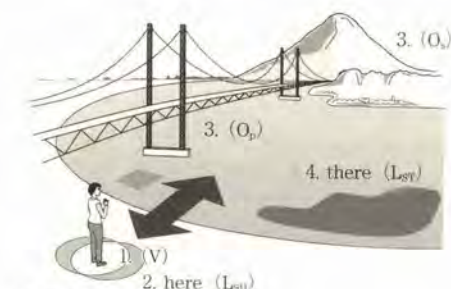

景観構成要素

1. 視点 V
2. 視点場 L_{SP}
3. 視対象 O (主対象 O_p , 副対象 O_s)
4. 対象場 L_{ST}

図13.1 篠原による景観把握モデル
(シーンの把握改良型)

これらの要素の操作によって眺めは計画・設計の対象となる。その際によりどころとなる知見を一つひとつ探っていくことが、景観工学研究の基本的スタンスである。高度成長期に急激に進んだインフラ建設、地域の開発によって、みるみる変化していく国土の眺めは土木技術者に破壊の不安と創造の期待という葛藤を強いた。そこから多様な問題意識に基づく景観工学の研究が展開していったが、つねにそこには、社会的要請に工学的に応えるための知見・技術の構築と、そもそも景観とは何か、人間にとっていかなる意味があるかという哲学的問いとが含まれている。

13.1.2 景観研究のミッション

〔1〕 社会の要請と景観研究のミッション

以上に述べた1960年代の研究の出発からすでに半世紀が経ち、その間に社会情勢と計画課題は大きく変化し、景観研究のミッション、研究者の関心も変化している。公害という環境問題からアメニティという語に代表される環境の豊かさへ、経済のグローバル化に伴う都市・地域間競争の中でのアイデンティティへの注目、地球環境問題や生態系保全の観点からの要請、人口減少と高齢社会に対応した新しい地域社会像への転換、といった社会の要請の多様化が起きている。また、1990年代のシビックデザイン (civic design)、2003年の美しい国づくり政策大綱 (Beautiful nation-building policy outline) など、国からも直接景観に関わるメッセージが何度か出されている。こうした展開

の中で、景観研究が担ってきたミッションも多層化している。工学的問いと哲学的問いという振幅を保ちつつ、シーン景観の操作から地域景観の計画へ、対象の計画デザインから主体が認識する価値の把握へと広がっているのである。以下に、それら土木の景観研究が取り組んできたミッションを列記する。

〔2〕 インフラの建設を通して良い眺めをつくる

高速道路の計画設計における課題に端的に現れているように、インフラの建設によって文字どおり変化する環境の眺めをいかにより良いものとするか、その操作のための知見の蓄積は重要なミッションである。透視形態の予測、分析と評価を通して適切な眺めの保全と開発、インフラの形態操作、デザインを行うことを目的とする。

これは、狭義の機能性や経済性の観点から決定されるインフラ計画によって生じる景観影響を最小化する、新たな魅力を付与する、という問題設定の中で展開することが一般的であり、また中心的課題であった。つまり、景観形成を第一義としたインフラ計画の議論は、事実上ほとんど行われてこなかった、ということである。その中で、いざつくととなった橋梁、街路、水辺といった対象を良いデザインとするための着眼点を整理したマニュアル類に対する社会的ニーズはつねに高い。『美しい橋のデザインマニュアル』（1982年）に始まり、通称景観設計三部作と呼ばれる『街路の景観設計』（1985年）、『水辺の景観設計』（1988年）、『港の景観設計』（1991年）は初期の成果である。その後対象構造物ごとの蓄積を経て、2003年の『美しい国づくり政策大綱』発表以降には、防護柵、道路、河川、海岸、港湾、砂防、航空標識などを対象としたデザインガイドラインが順次まとめられた。こうした具体のインフラの建設、整備を通じたよい眺め、空間の実現というミッションは、土木の景観研究の原点であり続けている。

〔3〕 眺めの評価システムの構築

景観の評価システムの構築は最も需要の高い課題である。特に、ある視点から捉えられた環境の視覚像としての眺めの評価を客観的に行いたいという要請は、公共事業としての妥当性の根拠の提示という文脈からもつねにある。環境影響評価（environmental impact assessment）においては、法に基づくアセス施行以前から、環境評価の一項目として景観が位置付けられていた。そのため、対象開発行為による景観への影響を客観的に予測評価する方法として、代表視点場の抽出、予測される眺めのシミュレーション、対象物の可視・不可視、見えの大きさ（見込み角）などの指標を用いた定量・定性的評価の手順が構築されている。ま

た、『美しい国づくり政策大綱』（2003年）以降には、『公共事業における景観アセスメント（景観評価）システム』が国土交通省より提示され、2007年より運用されている。

こうした制度の一翼を担うシステムの構築のほかにも、個別のインフラや空間ごとに、眺めの印象評価構造と評価指標を導出するための研究が数多くなされている。個人の好みや主観に依存するといわれることが多い景観やデザインに対して、共有可能な評価システムや論点を冷静に提示することがミッションである。

〔4〕 景観体験の主体の理解

景観という現象は眺める主体の存在によって生起する。その主体を視点位置と視点場という空間的指標によってのみ捉えるのではなく、眺めを体験したことによって生じる主体の心理現象を解明する。眺めの評価も主体の知覚や認識に基づくものであるが、眺める対象以上に眺める主体に関心を向け、理解することも景観研究のミッションである。それが個人と環境、社会と環境、個人と社会の関係を考え、ひいてはどのような社会と国土を形成していくかの基本的価値観を構築することにつながるためである。特に、個人や地域のアイデンティティ（identity）がゆらぎ、地域愛着や帰属意識が薄れてきたことによる社会の諸問題が危惧される中で、個人的な原風景（proto-landscape）や生活景（ordinary landscape）といった、美醜とは異なる観点からの景観の価値の模索が行われている。あるいは、観光やブランディングという文脈からも、人々が眺めを通じてどのような価値を見いだすかを深く理解することも必要である。こうした要請に対して、主体の内面に着目した景観の認識構造、景観体験の共有、態度や価値観との関係などに論理的に迫ることが、景観研究の今日的なミッションである。

〔5〕 大地の環境計画としての地域景観計画

景観という語は *landscape* の訳語として明治期に植物学者の三好孝によってつくられたとされている。欧州における *landscape* の概念は、地理学的、植物生態学的側面が強く、視点と主体に重きを置く日本の景観概念とは相違がある。日本でも井出久登らは欧州の *landscape* 概念に沿った「景域」という語を用いようとしている。いずれにしても、大地の上の人間から眺められる景観の基本的特性は、地形と土地利用、植生などの地物の状態で決まるため、広域的な地域、国土計画の一環としての景観計画においては、環境の総合指標としての土地に関するデータの読取りとそれに基づいた計画論が必要となる。イアン・マグハークによる『デザイン・ウィズ・ネイチャー』（1969年）や景観生態学（landscape ecology）の方法論に則った地域

景観計画技術の展開は、防災や国土保全、景観資源保全の観点からも重要である。前項のように主体の内面に問題意識が向かう一方で、人間を取り巻く環境自体の実態とそれに対する価値評価の分析と計画立案を、人々に了解される形で提示することも、大地の眺めを対象とする景観研究のミッションである。

〔6〕 地域・国土の構想・計画の目標像を描く

以上のように、景観研究はある視点からの眺めの操作にとどまらず、空間的にも概念的にもより広く、複合的な対象を扱っている。それは、そもそもいかなる地域、国土を築いていくかという構想、ビジョンを描き、文字どおり可視化することによって、その後の計画の指針を示すことにつながっていく。例えば、1990年代に盛んであった首都機能移転の議論においては、十分とはいえないものの新たな首都の景観のイメージが検討された。地形とそこに挿入されるインフラ、開発地のマスタープランによって形成される広域的な眺めの予測と評価は、規模の大小を問わず、国土、地域計画における重要な検討事項である。そのためには、見えの形や大きさの予測といった狭義の景観工学的知見のみならず、地域空間構想の可視化とそこで展開する生活のイメージのリアリティが重要となる。初期においても、特定の視点から捉えられたカメラ画像的シーンの予測、分析にとどまらない地域景観論は、樋口忠彦の『景観の構造』（1975年）による歴史的都市・集落のモデル化の先例があるが、景観法制定以降活発となった景観計画の策定においては、よりいっそう重要なミッションとなっている。地域の将来ビジョンを風景イメージとして表現した『軽井沢グランドデザイン』（2014年）はその先進的意欲作である（図13.2参照）³⁾。どのような国土像、地域像を目標とすべきが自明ではないとき、また個別の計画構想を束ねて共有可能にしたいとき、景観分野の知見を生かしたビジョンドローイングが必要とされる。土地利用、産

業振興、交通計画、居住政策、環境保全、観光振興などの多種多様な地域づくりの施策が統合され、一つのまとまった目標像に向かうための指針、共通項として、大地の上に展開し、目に見える景観を位置付けることができる。

13.1.3 景観研究の手法

前項で述べたような社会的要請を意識しつつ、半世紀にわたって多様な景観研究が試行錯誤されてきた。以下には、どのような切り口、アプローチから何を明らかにしようとするのかという観点から、景観分野で蓄積されてきた研究の方法および手法についての整理を試みる。

〔1〕 景観現象の記述手法の確立

「人間を取り巻く環境の眺め」としての景観を研究対象とする際に、永遠の課題ともいえるのは、何によって景観を記述するのか、であろう。眺めを主体が捉えることによって生起する景観という現象はどのようなデータによって把握、記述できるのか。交通計画であれば移動する人や車の数、距離、速度で交通現象を捉えることができる。土地利用計画であれば利用の種別や地価が、そのほかにも人口、パーソントリップなど、もちろんこうした項目だけでは特定できないものの、対象を捉えるデータの概念が存在し、共有されている。では景観研究においては、まず、どのように景観現象を捉え、記述すればよいのか。それ自体が研究の一つの柱であった。現時点では、大まかに以下の四つの記述様態があり、それぞれで具体的な記述・分析手法の蓄積と模索が行われている。

（1）透視形態としての景観 景観といえば写真に映る眺めが一般的には想起されるように、ある視点から得られる透視形態（perspective view）、すなわち見えの形（form of appearance）を景観として扱うものである。操作的景観論の立場から景観現象を篠原が景観把握モデルとして記述したことで、視覚像としての眺めの概念整理が行われた。つまり、撮影位置を視点とし、人間の視野に近い画角のレンズが捉えた画像を、最も客観的な眺めの視覚像、シーン景観とする。また視対象の大きさと視距離、視点との位置から計測される見込み角や仰角・俯角などの定量的指標を用いた分析、透視形態（見えの形）の構図分析などが行われた（図13.3参照）。景観シミュレーションにおいても、視点と視対象の距離、角度を適切に選ぶことで眺めを予測できるとした。初期の景観工学の最も大きな成果である。また、必ずしも透視形態に限定されない図などの視覚画像の見え方に関する知見、例えばゲシュタルト心理学などの知覚心理学的知見を、景観分



図13.2 軽井沢グランドデザイン「軽井沢 22世紀への羽ばたき」
（出典：http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1427959735599/index.html）

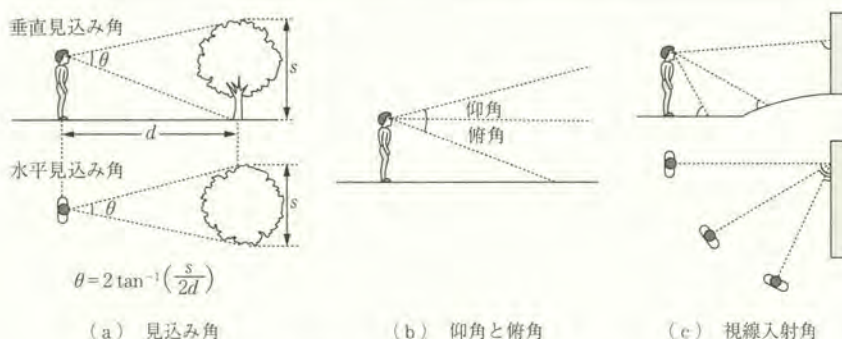


図 13.3 眺めの分析に用いられる基本的指標

野における眺めの理解に用いることも行われており、それは景観を視覚像として捉えているためである。なお、視点の連続的な移動によって得られるシークエンス景観についても、基本的には個々のシーン景観の順序のある集合として記述される。

(2) 視点を特定しない面的広がりの景観 つぎに、ある一定の面的広がりを有した地区や地域の景観体験から総合的に得られる眺めの集合としての景観がある。篠原はこれを「場の景観」と呼んでいる。場の景観もシークエンス景観と同様に、個々のシーン景観の集合として捉えることができるが、それらから想起されるイメージとして一定の編集がなされたものと考えられる。そのため、視点を特定した純粋な視覚像およびその集合というよりも、つぎに述べる認識された景観に近い。ケビン・リンチの『都市のイメージ』(1960年)においては、体験され、記憶された都市のイメージを記述するために、イメージを構成する五つの要素(path, edge, node, district, landmark)が示されており、面的広がりを有したイメージの記述の手法として定着し、地域景観の把握においても応用されている。「場の景観」は都市というよりももう少し小さいスケールの面的広がりに対する概念であり、リンチのdistrictにとどまらずその中に多様な要素を内包する概念である。これら面的広がりの景観体験によって得られる総合的な景観については、イメージマップとして認識された結果を定性的に捉える手法はあるものの、それを構成する視対象に対しては、シーン景観のような記述・分析手法が必ずしも確立されているとはいえず、多様なアプローチがなされている。

(3) 意味・記号として認識された景観 環境を眺めた主体が想起するイメージや意味の観点から景観現象を捉えようとする意味論、記号論的アプローチも、景観工学の初期から存在している。中村良夫による『土木空間の造形』(1967年)は、明示的に記号論

(semiotics)に基づいて、大地に挿入されるインフラの意味を読み解こうとした。上述のリンチの『都市のイメージ』で用いられたイメージマップによる把握、想起されるエレメントの収集などから、一人ひとりの認識(を構成する要素)を探ることは、地域景観の把握や、個別のインフラの位置付け把握などを目的として、多く行われている(13.3.1項の太田川の事例も参照のこと)。さらに地名や場所の呼称、景観に関して記述されたテキスト、絵図などの表象から、人々によって捉えられ、意味付け、共有された景観を記述しようとするアプローチがある。なお、このように主体の内面に生起する現象として景観を捉えようとするには、知覚心理学において知覚、認知、認識といった段階性があるように、意味、記号の解釈に至る以前の知覚、認知的段階から、個人の価値に基づいた意味付け、さらに社会の規範などに影響を受けた評価、というように非常に多層的な構造を有する。ここではこれらをまとめて、主体の内面に生起する現象としての景観としているが、その段階によって具体的に導入される記述手法は異なる。

(4) 空間の物理的特性としての景観 景観の特性は、視対象および対象場となる空間や環境の物理的特性それ自体によっても記述することができる。地形、街路パターン、土地利用の状態などの物理的特性とその視覚像の特性とが対応しているとみなすことができるためである。地理学的景観の概念ともいえるが、対象地域そのものの分類や特性把握というよりも、そこに立ち現れる透視形態の傾向や種別の把握を目的として、物理的特性の分析が行われる。地形においては、樋口忠彦の『景観の構造』(1975年)で示された集落立地のモデルがある。街路パターンにおいては、横文彦らの『見えかくれする都市』(1980年)で示された街路構造と奥の概念、篠原による街路の格、さらには定量的に街路のネットワーク構造を分析した

スペースシンタックスなど、街路の物理的特性の記述によって、そこを体験した際に得られる景観の特徴が論じられる。その他の景観的特質を記述する手法として、過去からの地形図から土地利用や街区形状などの変化の履歴を追う Historic Landscape Characterization は、time depth という指標から当該地の歴史的景観特性を記述し、植生、土壌、水環境などに注目する景観生態学は、生態的まとまりに基づく景観単位によってその特性や構造を記述する。

以上のように、そもそもどのように景観現象を捉えるか自体が多面的であり、そのことが景観研究の多様性と複雑性につながっている。この点を踏まえた上で、以降には、景観分野で見られる特徴的な方法と手法について列記する。

〔2〕事例に学ぶ規範の探求

良い景観とは何かを探るための景観研究の方法として、規範となる伝統的景観、歴史的景観の特質を明らかにしようとするものがある。長い時間の中で人々に継承されてきた伝統的景観、歴史的事例は一定の評価がされていると考えるためである。借景庭園における山の仰角、神社の参道のシークエンス、城下町の街路構成などから直接的に良い景観の特質や演出手法を探る。また、名所図会のような人々に認識された景観の絵画的表象は分析対象としての有用性が高い。描かれた場所の特性、描かれている景観構成要素や構図、そこで展開している人々の行動、付記されたテキストといった複数の観点から、良い景観への知見を探ることができる。

また、眺めを意図して設計されたと考えられる施設や体験された眺めに対する文学などから、その具体的な視点から得られる視覚像と記述とを対応させることによって、見えたであろう視覚像と体験された景観との関係を探るという手法がある。特に山をおもな対象として、透視形態としての「見え方」を OG によって描き、それがどのような興味、価値観から眺められたかを呼称やエピソードなどのテキストから把握することで「見方」を読み取る⁴⁾。この両者の関係を考察することで、ある地域や文化における景観現象をつかもうとすることで、どのように景観が捉えられてきたのかに規範を求めようとするものである。

このほかにも景観の規範を探る研究には、設計者の作品や文章、ある社会に共有された設計基準等から、それぞれの人物・時代の設計思想を読み取ろうとする研究、さらには人々の利用や行動から、よく利用されている、滞留時間が長いといった行動上の特徴を評価指標とした観察による研究などがあり、これらも良い景観に対する知見を事例に学ぶものである。

〔3〕印象評価に関わる知覚・心理学的実験

環境を眺める主体の有する心理学的、人間工学的特性から、景観現象の解明や良い眺めの要件、さらには印象評価の特性を探ろうとする方法がある。まず、前述したように透視形態としての景観の記述と分析では、人の視野、眼球の動き、識別可能な大きさ、首の動きなど、知覚心理学や人間工学によって得られている知見を応用することで、生理的に見やすい眺めを示す景観ディスプレイ論がある。こうした既存の知見の応用としては、ゲシュタルト心理学からの図と地の概念、知覚や運動能力に根ざしたヒューマンスケールの概念と具体的な指標などが参照、導入された。

さらに、心理実験 (psychological experiment) を用いて特定の刺激に対する反応や評価の測定を行い、要因間の分析を定量的に行うという方法で、視覚像の印象の把握と評価構造、指標を明らかにすることが、多種対象な視対象について行われている。SD法 (semantic differential method) と呼ばれる形容詞対から成る意味空間上の位置付けによって印象を把握しようとする手法は適用例も多く、分析方法も含めて定式化されている。知覚・心理学的実験は、条件を明確にして反応や評価に関わる要因を絞り込むことによって実施可能となる。そのことは景観という複合的、総合的な現象のごく限られた一側面を扱うにとどまるため、実務的要請に直接結び付けることは容易ではない。しかし、研究手法としての厳密性に根ざした実験成果から導かれた景観を体験する主体への理解は、景観に対する価値観や観点の構築の議論における意義と有用性がある。

〔4〕予測と可視化

高速道路の計画設計において道路線形の透視形態を予測、可視化したことに始まり、見えの形の予測と可視化自体が、土木の景観研究の一つの項目であった。コンピューターの劇的な性能向上によって、この行為はきわめて普遍的、容易になった。予測精度と可視化における再現性やリアリティの選択肢も大きく広がっている。また、地理情報に関するデータの電子化と精緻化、オープン化によって、地表の眺めの予測と可視化が新しい研究展開を可能としている。可視不可視領域、地形の見えの形などの透視形態としての景観記述、土地利用データなどからの物理的空間特性としての景観記述や変化の予測、さらには位置情報を伴った大量の画像やテキストからの意味の読取りなど、景観現象の記述手法に対する可能性の広がりが技術的高度化によってもたらされている。そのため実際の眺めに近い視覚的情報を大量にデータとして扱うことができるわけだが、同時にそこから主体が得ている情報や認

識の変動の幅も大きくなることが予測される。視覚的表現媒体の特質による主体の眺め方や評価への影響もいまだ明確にはなっておらず、今後取り組むべき課題といえる。

〔5〕実践的手法

研究においては調査や分析から知見を見いだすというアプローチのみならず、計画策定や設計・デザインの実践を通してそこに生じた知見の記述や体系化を行うことも重要である。土木学会景観・デザイン委員会の編集する研究発表会・論文集では、そのスタート時の2005年にデザイン作品部門と計画・マネジメント部門を設けて、こうした実践的手法による研究を奨励してきた。どちらもその実践の当事者が、そこで得られた実践に内在する新しい解決・調整方法などのアイデアを、達成された成果とともに論理的に説明・解釈することを求めている。土木学会においては土木技術者実践論文集が2010年より刊行されており、そこでも実践に内在する知の体系化、評価のための論が模索されている⁵⁾。景観分野の研究者の多くが、実際のフィールドにおける計画策定、デザインに関与している実態からも、これら実践経験に根ざした独自の研究手法の概念確立とストックが期待される。

〔6〕土木工学における景観研究の特質

本節では、土木工学分野における景観研究について、その概要と特色を把握するために、研究の起源と何を目指しているのかというミッション、そして、具体の研究の位置付けから見たテーマと方法の整理を試みた。景観とはあらゆる対象に対して生起し、かつその現象自体も多面的解釈が可能であるため、実にさまざまな研究が景観分野には存在する。一方、研究者の数は土木計画学分野においても相対的に少なく、多種多様な景観研究のそれぞれが、位置付けが整理されることのないままひとくくりにされ、体系化が進んでいない。こうした状況に対して、本節では景観分野の研究の意義と方法論における特色を確認するための一つの整理を試みたものである。当然これが唯一の整理ではなく、議論の出発点として参照されたい。

(佐々木葉)

13.2 景観まちづくり

まちづくりという語は一般に1970年代から用いられるようになったといわれているが、「景観まちづくり」という用語が一般化したのは、**景観法**(Landscape Act)の成立(2004年)以降、景観という語の社会的認知が進んでからである。本節では、13.1節に示した景観研究のミッションの一つ「地域・国土の構想・

計画の目標像を描く」の実践として「景観まちづくり」を位置付け、そのアプローチや関係主体、歴史的経緯を踏まえた上で景観法の運用、景観まちづくりの展開について概説する

13.2.1 景観まちづくりのアプローチと主体

〔1〕景観まちづくりのアプローチ

景観まちづくりのアプローチは、行政側から見てつぎの4点がある。第一に、景観計画策定やその運用の仕組みを検討する制度設計である。第二に、商業施設・マンション・住宅などの建築物や緑地など、地域の景観構成要素を直接操作する主体である民間事業者への規制・誘導である。第三に地域景観の骨格を作る道路や河川、港湾、公園などの公共事業による構造物・空間整備である。最後に、地域において景観まちづくりを本質的に担う住民を支援し、景観まちづくりに関する教育・普及・啓発を行うことである。

景観まちづくりはこうした多面的なアプローチを持つことから、一過性の活動や定常的な体制構築では対応することができない。例えば、地方公共団体が景観法に基づく景観計画を策定すると、建築物の届出や事前協議の仕組みを運用することが多い。景観まちづくりがうまく機能するには、こうした仕組みの成果をつねに確認しながら、官民が連携して地域や社会経済の状況に応じたまちづくり活動の内容を戦略的に検討し、実践する必要がある。

〔2〕景観まちづくりの主体とその関係

景観まちづくりに関係する主体として、住民・民間事業者・行政(公共事業担当)・行政(景観担当)・専門家がある。景観まちづくりには、目的や理念の共有の下に自由な都市空間利用や経済活動の規制を伴う側面があるため、利害の対立が内在する(表13.1参照)。利害関係の調整のために景観法や景観条例に基づく届出・指導・勧告等の手段が用いられるが、場合によっては訴訟となる例もある。

13.2.2 景観法以前の状況

本項では景観まちづくりが生まれた背景を確認するために、歴史的経緯と景観に関するおもな運動や論争を紹介する。

〔1〕歴史的経緯

わが国の景観に関連する法制度整備は「市街地建築物法」(1919年)および「都市計画法(旧法)」(1919年)における美観地区と風致地区制度の創設に始まった。美観地区とは建築物群による美観を目指すもので、風致地区とは都市における水や緑などの自然環境を含む良好な景観を保全することを目的とする。美観

表 13.1 景観まちづくりに関する主体とその関係

主 体 \ 対 象	住 民	民間事業者	行 政 (公共事業担当)	行 政 (景観担当)	外部専門家
住 民	保全と開発等，方針の違いによって利害が対立する場合がある。	●マンションや商業施設開発等で環境変化をもたらす要因として，反対運動等の対象となることがある。	景観の変更を伴う事業については反対運動等の対象となることがある一方，景観改善を伴う事業の場合は協働の対象となる。	景観に対する意識が希薄なうちはルール設定者。意識が高くなると地域の意向に基づいた制度運用者として適切な活動を期待する対象。	専門知見の提供者。反対運動等の場合には直接的支援者となる場合がある。景観まちづくり行政における指導助言等の専門家の活動は住民に伝わりにくい場合がある。
民間事業者	事業を円滑に進めるための説明対象。	同様の事業が先行している場合には前例となる。	公共事業実施の際には計画・設計段階の合意形成や維持管理において協働の対象となる。	●都市計画関連法令や開発許可制度等の中でできるだけ事業活動の利潤を最大化するためのハードル。	事業を円滑に進めるための説明・論破の対象。事業と景観まちづくりの方針が対立する場合には，助言指導に対する妥協点を探る対象。
行 政 (公共事業担当)	一般に事業の受益者あるいは近隣住民として，事業を円滑に進めるための説明対象となる。住民参加を伴う事業の場合は協働の対象となる。	公共事業実施の際には計画・設計段階の合意形成や維持管理において協働の対象となる。	他機関・他部署とは連携や調整がない場合が多い。景観まちづくりの展開においては総合的連携が必要。	●公共事業の実施にとつての新たなチェックとして忌避される場合がある一方，適切な公共事業としてのお墨付きとなる場合があり，行政内の位置付けにより関係は大きく変わる。	時間・予算に余裕があるプロジェクトでは専門家の助言を得る計画・設計が可能だが，施工や維持管理までの対応は難しい（13.3 節参照）。
行 政 (景観担当)	景観まちづくりの本質的担い手として，普及啓発および活動支援の対象。	●景観への影響が大きな建築物の施主・設計者としての指導対象。事業活動と景観保全創出の価値観対立が顕在化する場合がある。	●地域の骨格となる公共空間の計画設計維持管理について，本来はコントロールの対象だが，景観行政の位置付けが公共事業と並行する場合には調整が困難。		景観まちづくりの運用上の方針や根拠の提供者。
外部専門家	専門性に基づく意見表明や他事例の紹介等を通じた支援・協働の対象。	景観審議会やアドバイザー等の公的立場を通じた指導助言の対象。	景観審議会やアドバイザー等の公的立場を通じた指導助言の対象。	専門性に基づく意見表明や他事例の紹介等を通じた支援・協働の対象。	異なる専門領域の連携により景観まちづくりの根拠となる知見を総合的に提供する。

〔注〕 ●：利害や方向性の違いにより対立やすれ違いが起りやすい関係

地区の代表例として皇居周辺（東京）や御堂筋（大阪）があるが，全国6都市でしか指定されず，「景観法」（2004年）による景観地区制度の創設に伴って廃止された。風致地区は明治神宮周辺（東京）の指定を皮切りに，良好な都市内緑地や住宅地環境の保全のために数多くの地区に適用されている。

「建築基準法」（1950年）では建築協定制度が創設され，区域内の建築物の形態・意匠等に基準を設けられるようになった。「都市計画法」（1968年）では

1980年に「地区計画」制度が創設され，地区の特性に応じて全国一律ではない基準を設けることが可能になった。地区計画により，地区の特性を踏まえた景観・環境保全を法定都市計画の一部として定めることができるようになった。

一方，高度経済成長期から1970年代にかけて，都市やその周辺での開発が進んだ。都市の骨格を作る空間構成の保全や，その要素となる空間に対する規制誘導は，都市計画法や建築基準法等を単純に運用するだ

けでは十分に拾い上げることはできなかった。このことに危機感を抱いた自治体の多くは独自条例や要綱等の制定等により景観行政を実施した。代表的なものに都市景観形成地域の指定を盛り込んだ「神戸市都市景観条例」(1978年)、都市デザイン担当(後の都市デザイン室、1971年設置)によりまちづくり事業の企画調整、公共施設のデザイン調整を行った横浜市のアーバンデザインがある。さらに規制緩和やバブル経済の影響により全国で開発が進んだ1990年代には多くの地方公共団体で景観まちづくりに関する条例が策定された。神奈川県真鶴町のまちづくり条例(通称『美の条例』(1993年))は、ボタン・ランゲージ手法⁶⁾を援用した美の原則を掲げることが特徴的である。ただし、この時期の景観条例は根拠法を持たない自主条例であり、これに基づく景観行政では財産権の制約に踏み込むことが難しく、強制力を持たないことが課題であった。景観行政が法的根拠を持つには『景観法』(2004年)まで待たなければならなかった。

〔2〕都市美運動⁷⁾

わが国の最初の都市景観に関する運動は、市街地建築物法や旧都市計画法の制定から間もない1920～1930年代、大正末期から昭和初期を中心に展開された。その主体は都市計画・建築・土木・造園・美術・文学等の分野から、官民間わず300人前後の会員を集めた都市美協会(society of civic art)であった。都市美協会は、関東大震災後の東京において、市民啓蒙イベントや「広告看板取締に関する建議書(1928年)」、「外濠風致保存に関する建議書(1929年)」などの建議運動を行い、また全国都市美協議会を開催した。類似する目標を掲げた団体が全国の都市で設立され、これらは都市美運動と総称された。都市美運動は20世紀初頭のアメリカで誕生したシヴィックアート(civic art)に影響を受けているが、わが国の近代都市に対する問題意識に基づいて提起された運動である。

都市美協会は、都市景観の混乱の原因を個々の構造物、建造物における美醜のレベルで解決するのではなく、都市全体の不調和の問題として扱った。また、都市の機能に着眼したわが国の都市計画に都市の美しさを並立させることで、快適で住みよい都市をつくることを理念とした。この点は現代の景観まちづくりにも通じる姿勢である。第二次世界大戦とその後の高度経済成長によりその運動は一時的に下火になったにせよ、近代大都市の成立以来、景観まちづくりの問題は一貫して都市問題の重要な課題であり続けている。人口減少期に入り、いかに効率的で快適にわが国の国土に住まうかが大きな課題となっている現代において、その重要性が増していることを指摘しておくたい。

〔3〕景観に関するおもな論争

(1) 都市における美観論争 1963年の建築基準法改正による容積率制度導入以降、絶対高制限(百尺制限=約31m)は廃止され、超高層ビルの建設が進んでいく。その際に大きな議論が起こったのが東京丸の内の東京海上火災ビル美観論争である。地上30階建て高さ127.8mの新築計画(1966年)に対し、地域のスカイラインが大きく乱れること、また、皇居前という立地と超高層ビルが相いれないとする論点から反対意見が示された。結果として地上25階建て高さ99.7mに計画変更され1974年に竣工した。この論争では民間事業者(建築主)と建築家(設計者)、都市計画行政で、これに政治論争が加わっていくという構図であり、市民を含む論争にはならなかった。

東京海上火災ビルに先立つ1964年には京都タワー(高さ131m)の建設計画についても景観論争が起こっている。こちらは建築家や学者など、文化人中心の反対・賛成の表明が新聞紙上等で行われたが、やはり市民は論争の中心にはいなかった。

(2) 歴史的地区における町並み保存運動 京都、奈良、鎌倉などの古都においては、開発圧力の高まりに対抗して歴史的風土の保全を望む世論が形成された。鎌倉では鶴岡八幡宮近傍の御谷(おやつ)の開発に反対する市民や学者らが反対運動を展開し(御谷騒動、1964年)、事業者の開発断念、古都保存の団体設立に至った。各市でも同様の運動が行われ、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法、1966年)」として結実する。また、妻籠(長野)、有松(愛知)、今井町(奈良)の町並み保存運動家を中心とした「町並み保存連盟」の結成(1974年)など、歴史的地区においては、景観論争が住民を主体としたものであることが特徴的である。

(3) 公共事業に関する景観論争 和歌山県の和歌の浦は万葉集に詠まれた水辺の景勝地であり、和歌の浦を望む視点場として石造アーチの不老橋(1851年建設)があった。利用客が増加していた片男波海水浴場へのアクセスなど、周辺の車両交通円滑化のために不老橋近傍に県道が計画され、不老橋の海側に新不老橋の計画が公表された(1988年)。歴史的景観を守るべきとする住民を中心とした「和歌の浦を考える会」による計画中止陳情や訴訟(和歌浦景観保全訴訟)の一方、建設推進を陳情する住民もあり、結果として不老橋の海側に新不老橋(あしべ橋)が建設され、不老橋から和歌の浦への眺望は失われた(1991年)。

ここでも歴史的景観喪失への危機感を抱いた住民を主体として論争が行われたが、文化財としての景観の

価値を主張する住民と、交通改善と手続きの妥当性を主張する公共事業行政との間に隔たりが大きく、公共施設整備と地域景観保全の両立の議論にまでは踏み込まれていない。

(4) 景観利益の認定 JR 国立駅から南へ延びる大学通りは、並木のある大通りに低層の建築物が並び良好な景観を形成していたが、大学通り沿道に 18 階建て高さ 53m のマンションが計画された (1999 年)。国上市景観条例に基づく行政指導や、住民による反対運動や建設差止訴訟、建築物の高さを 20m 以下とする内容を含む地区計画策定など、さまざまな運動が行われたが、2001 年に 14 階建て高さ 44m のマンションが完成した。マンションの建設に際し、反対住民による建造物撤去請求や、事業者による国上市への損害賠償など複数の訴訟が起こされた (国立マンション訴訟)。

最高裁まで争われた建造物撤去請求については、建築確認時点では国上市がこれらの景観を保護する方策を講じていなかったことなどを理由に、撤去そのものの請求は認められなかった。一方、景観利益 (right to benefit from beautiful landscape) が法律上保護に値する利益として初めて認められた (2006 年)。

国立マンション訴訟をめぐる景観論争は、住民、事業者、行政という景観行政におけるおもな主体がすべて現れている。景観法の成立、「景観まちづくり」という語の普及、そして最高裁による景観利益の認定がほぼ同時期に起こったことは、景観に対する認識が高まった 2000 年代の社会状況を反映したものと考えることができる。

13.2.3 景観法とその運用

[1] 景観法の制定

2003 年に国土交通省は美しい国づくり政策大綱 (policy outline for a beautiful country) を公表した。これに基づき、「景観法」(2004 年) が制定された。景観法の制定直前には全国で 500 以上の地方公共団体が自主条例として景観条例を制定しており、景観に関する基本法制の必要性が高まっていたといえる。景観法は、景観を整備・保全するための基本理念や国民・事業者・行政の責務を明確化し、景観形成のための行為規制を行う仕組みや支援措置を創設したものである。景観行政を担う主体として「景観行政団体」が定められており、政令市・中核市・都道府県は自動的に景観行政団体となり、その他の市町村は都道府県知事との協議により景観行政団体になることができる。事実上、市町村の景観行政団体への移行により景観行政が推進されている。

[2] 景観法の特徴と課題

景観法では景観自体の定義をしておらず、標準的な景観計画を示すことも行われていない。良好な景観は地域が住民の意向を踏まえて決めるという完全な地方分権の仕組みとして景観法制が構築されている⁸⁾。具体的な手続きや基準も条例に委ねられている点が多く、地域の特性と実状に合わせて柔軟な運用が可能とされる。建築基準法が建築物の最低基準を定めるのに対して、景観法は良好な景観の保全・形成を促すための仕組みであり、良好な景観が地域に固有であることを前提としている。このことは建築基準法と都市計画法を中心に進められてきた時代のまちづくりとの違いとして注目すべきである。

一方、景観法の運用が軌道に乗るに従い、景観概念の矮小化を指摘する声もある⁹⁾。すなわち、景観を表面的なものとする、景観法制度の用意した計画実現手段が目的化すること、景観行政が景観担当部署の所掌業務となり、本来景観行政が持つべき総合性が失われることなどである。

13.2.4 景観まちづくりの運用と展開

[1] 景観計画の運用

景観法により法的担保を持つ景観計画が実現したが、景観まちづくりにとって重要なのはその実効的運用である。

一般的な景観計画では届出対象行為が定められ、例えば民間事業者の建築計画に対して、専門家らによるアドバイザー会議が景観形成基準に即して指導や助言を行うことが多い。その内容として、良好な景観形成のために計画の見直しを迫る場合から、事業者にとって受け入れやすい緑化推進や色彩変更など軽微な修正を促す場合までさまざまな対応が考えられるが、その姿勢は景観行政団体によって差がある。

いずれの場合も、地域固有の景観を保全するためには、判断の必要がない一律のルールによるコントロールではなく、敷地や周辺状況に応じた柔軟な対応が必要であり、その姿勢が景観計画の実効性に大きく影響する。景観計画の理念や目的を事前に明示しつつ、個別の計画・設計の議論にまで踏み込んで議論することを辞さない姿勢が必要となる。

[2] 景観まちづくりとデザインコントロール

個別性の高い計画・設計に対して、デザインコントロールを行うことは景観まちづくりを実現する上で不可欠である。ここでは、行政による公共事業のデザインコントロールと、住民自らによる住宅団地の景観維持活動について紹介する。

(1) 青梅市のデザインコントロール 東京都青

梅市では、市が実施する公共事業について、年度当初に専門家会議を開催し、その年度に予定されている事業をまとめた中から景観協議の必要性のある事業を選定している。選定された事業については担当専門家を決定し、個別に必要なタイミングで相談・助言を受ける仕組みとなっている。事業選定の際には各部署の担当者が一堂に会することで、他の部署で実施される事業に対する共通認識を図り、行政の縦割りの中で事業が進められることを避ける狙いがある。また、この会議に市長または副市長が出席することにより景観協議の重要性が庁内に認識されている。

一般に公共事業は、上位計画等に基づいて担当部署がそれぞれ分掌する個別事業について計画・設計・施工を進めるケースが多かった。いわゆる縦割り行政である。縦割り行政による分業は、迅速に公共事業を実施するには一定の成果を挙げたが、景観まちづくりのように空間の総合性を問われる場合には弊害の方が大きい。青梅市では、部署横断的な場の設定と、景観協議の内容共有によって、行政の内部でデザインコントロールを機能させている。

〔2〕青葉台ぼんえるふの住民主体のデザインコントロール 一方、住民自らが住環境のデザインコントロールを実践している例もある。青葉台ぼんえるふ（北九州市）は建築家宮脇壇が設計した戸建住宅団地であり、コモンと呼ぶ緑豊かな共有地を取り囲む住宅群によりコミュニティが形成されている。この住宅団地を自主的・継続的に維持管理しているのが青葉台ぼんえるふ団地管理組合法人である。その活動はコモンの植栽管理・勉強会開催・建築協定締結や建物の色彩等のパンフレット作成など多岐にわたり、新規入居者への啓発活動も含んでいる。ライフステージ変化に伴うバリアフリー化やコモンの利用形態変化などにも対応し、入居から20年以上が経過しても使いやすく質の高い空間を主体的に維持している。

〔3〕文化的景観の保全と景観まちづくり

文化財保護法の改正（2005年）により、保護すべき文化財の一類型として**文化的景観**（cultural landscape）が位置付けられた。文化的景観とは「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のために欠くことのできないもの」と規定されている。地形に応じて工夫された灌漑施設によって維持されてきた棚田の景観や、火山麓に広がる温泉資源の活用によって形成された温泉地の景観などが文化的景観の例として挙げられる。地形や地質、植生などその場に特有の風土の中で、人々が営んできた生活の全容が景観として現れたものが文化的景観である。

文化的景観のうち、景観法による景観計画区域または景観地区内にあり、保存計画等による保護措置があるものの中から、地方公共団体が申出に基づき文部科学大臣が選定したものが「重要文化的景観」として指定される。全国で50件の重要文化的景観が選定されている（2015年10月現在）。

重要文化的景観の保全手法として、まず保存管理計画の策定があり、これに基づき保存管理（都市計画法や景観法等による土地利用規制や行為規制、届出）、整備・活用（重要な要素に対する修理・修景、公共事業や観光振興）、行政・市民による運営・管理がある。

宇治市文化的景観保存管理計画では、地域住民にとっての文化的景観とは、自分自身を取り巻く環境財の一つであると述べている。そして、文化的景観が地域の風土・特性の中での生活・生業の結果としてあることを踏まえると、重要文化的景観という価値を含めて地域づくりを模索していくことは、文化的景観の維持に有効であるという。この点において、文化的景観の保全と景観まちづくりの立場は共通するものである。

〔4〕景観まちづくりの特徴

西村幸夫は、景観が持つ一目瞭然さは多くの人々に対する訴求力を持つことから、景観からのまちづくりは間口が広いものの、その対象は道路や河川などの公共空間から私有地における民間建築物群、さらには遠景の山々の眺望などを含むことからその扱いはたいへん困難であると指摘している。その上で、都市の景観の品格は風景をどこまで公共のものとして受感できるかという市民の意識レベルにかかっており、そのためには長期にわたる官民あげての継続的努力が必要であるという¹⁰⁾。この考えに基づけば、民間建築物に対する規制や公共構造物や空間の整備や維持は景観まちづくりの手段に過ぎない。景観まちづくりの目的は、市民・事業者・行政の地域に対する共通認識の醸成と、それによって維持される良好な環境の中での都市・地域活動の実現にあるといえる。

さらに、西村がいう景観の瞭然性は、都市開発・保全や社会基盤整備の結果である国土や都市の環境が、最終的には景観という形で人々に認識されることを示している。すなわち、景観とは国土や都市の環境に携わるすべての関係者にとっての成果ないしはアウトカムとして位置付けられる。市民・事業者・行政といった主体にかかわらず、また、制度や事業のどの段階でも、景観はつねに議論できる間口の広い主題である。それと同時に、良好な景観を実現するには成果としてできあがる空間を予測・評価しながら一貫性のある議論を行う必要がある。（福井恒明）

13.3 土木施設と空間のデザイン

本節は、13.1節にて概説した景観研究のミッションの一つ「インフラの建設を通して良い眺めをつくる」の実践的な在り方（土木デザイン）について解説する。個別施設に対するデザインの留意点等については、さまざまなマニュアル類などの既往文献（前出）に譲り、本節では、デザインは色彩・材料・形態などの表面的意匠の操作のみではないという立場から、土木デザインの意義について、その対象が担うべき役割に基づき事例紹介を中心にまとめる。

13.3.1 土木デザインの位置付け

デザインが表面的意匠の操作にとどまらなるとすれば、土木デザインとはいかなる行為であるのか。例えば「道路デザイン指針（案）」において、「道路デザインとは統合的な行為である。すなわち道路景観に対する配慮を道路の構想・計画・設計・施工、管理と分離して考えるのではなく一体のものと考えること」と述べている¹¹⁾。まず本項では、建設プロセス全般を見据えた**統合的行為（integration）**としての土木デザインについて、具体例から紹介する。

太田川デルタという立地特性を生かして、水辺の先進的な利活用を推進している広島市の「水の都ひろしま」構想の基盤は、戦災復興によって整備された河岸緑地にある。しかし、それら基盤施設の価値を再発見する契機となったのは、1983年に竣工した太田川基町環境護岸である。この整備は全長880mの護岸整備であるが、材料の選択（太田川で産出される玉石による護岸など）や造形（寺勾配の緩やかな緑地、親水活動を象徴的に促す水制工の再現など）などの狭義の土木デザインという点でも優れた空間を実現しており、その特徴は、周辺の風景と呼応し、それらを引き立てる景観を創造しているということである¹²⁾。このようなデザインが可能となったのは、まず「設計」以前に、ケビン・リンチが提唱した手法（前出）に基づいて、広島市の都市のイメージ調査を全般的に行い（図13.4参照）、都市全体における対象地の位置付けを「構想・計画」において明確化したからである。すなわち、「設計」（空間の造形）に当たって、広島の都市景観の主役となるべき遠景の山並みに対する視点場や広島城の前景となるのがこの場所のデザインにおいて最適であると、その位置付けに基づき了解されていたのである。景観を視点、視点場、主対象、対象場という要素に分解して理解する「景観把握モデル」（前出）のデザインの意義は、この太田川の事例のよ

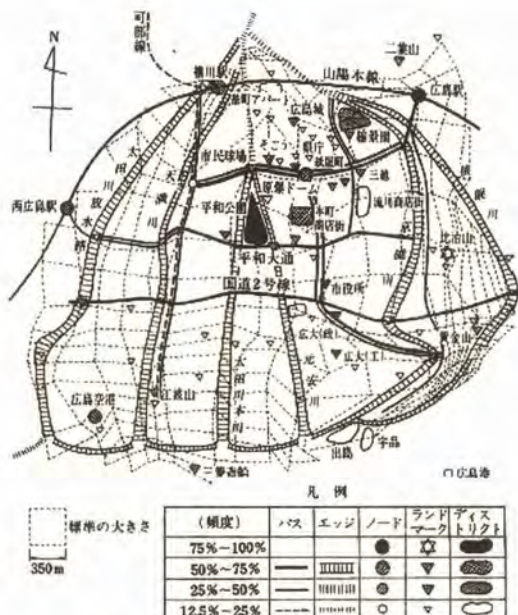


図13.4 広島市の都市のイメージ¹³⁾

うに、操作対象以外の要素も踏まえて、総合的にデザインを検討できるという点にあるのである。

一方、この空間の利活用は市民グループによって主体的に行われており、その一例として「ポップラ・ペアレンツ・クラブ」がある。整備以前の対象地は、戦災後に形成された木造密集住宅地であったが、その当時から生えていたポプラの木は整備に当たっても保存された。このポプラは、場所の履歴を表現するものとして、さらには、おらかな緑地を空間的に引き締めるランドマークとして市民から愛されていたが、2004年に広島市を襲った台風によって倒木してしまった。上述の市民グループは、そのポプラに愛着を持っていた市民たちがその再生を目的に立ち上げたものが母体となっている。彼らは河岸緑地でのイベント（図13.5参照）などを仕掛けると同時に河岸の清掃活動等も積極的に行っており、「設計」において行われた樹木保存の決定が、およそ20年後の「管理・利活用」



図13.5 基町環境護岸でのイベント例（屋外上映会）

につながった好事例といえる。

以上の太田川基町環境護岸の事例に示されているように、優れた土木デザインとは、構想から利活用までの建設プロセス全般に向けて射程を広げた統合的行為であるということである。

13.3.2 土木デザインの目標と対象

篠原は、土木デザインの目標を「文明を大地に造形化して美しい風景を形成し、文化遺産として後世に残す」と定義している¹⁴⁾。ここで文明とは、構造力学や交通工学など、汎世界的に適用できる技術のことであり、文化とは、その地に住む人々や利用者によって共有される、地域にとって独自の価値と理解することができる。そう考えたとき、土木デザインの対象、すなわち文明を文化に転換し、大地に造形化されるものとはいかなるものであろうか。

土木施設とは、橋、道路、河川など多様な構造物の総称である。しかし、プロダクトデザインや建築デザインなどの近接領域と比較すると、土木施設は数 ha や数 km というサイズになることもあり、規模が大きく、公共性が高いことが特徴であるといえよう。しかしここで、その特徴について注意深く検討してみたい。例えば、デザインする橋梁がたとえ何 km にわたろうとも、その橋梁は連続した道路のあくまでも一部にすぎない。同様に、何百 m にわたる河川緑地をデザインしようとも、何十 km の長さを持つ河川の一部であり、1本の河川すべてを統一的にデザインすることは、実際的には不可能である。また、そのような橋梁や河川も、都市や地域という広がりにおいては、個別の要素に過ぎないとも考えられる。このように、土木施設は単体として規模が大きいとしても、あくまでも**部分** (parts) であり、そのデザインにおいては、直接的なデザイン対象とはならない連続する道路や河川、あるいは周辺のまちなみなど、デザイン対象と関連する**全体** (whole) に対する配慮が重要となるのである。

このような特徴から、デザインと計画の関係が導かれる。すなわち、土木施設を意義ある「部分」にするためには、その「部分」が、より広域な「全体」に明確に位置付けられなければならない。その位置付けを与えるのが計画である。一方、逆に考えてみると、「全体」的な計画は、広域的かつ理念的であるため、その恩恵を享受する市民にとっても、日常の暮らしの中で実感できるような対象とはならない。しかし、計画によって適切に位置付けられた「部分」としての施設や空間は、市民によって十分に触知可能なものとして表れるため、そのデザインが「全体」的な計画と市

民をつなぐことが可能となるという点でも重要となるのである。

13.3.3 土木デザインの種類

「部分」としての土木施設は、構造物の種類とは別に、「全体」に対して担うべき役割によってもさまざまに異なってくる。そこで本項では、その役割を四つに分類し、それぞれのカテゴリーに対して、単一的なものと複合的なものの二つの事例を紹介しながら解説する。なお事例は、2001年に創設され2014年度までに約130件の授賞を行っている土木学会デザイン賞から選択する¹⁵⁾。

〔1〕要素のデザイン

電柱、ガードレール、排水溝の蓋から河川の護岸ブロックまで、土木施設は実に多くの**要素** (elements) によって構成される。景観の悪化が議論されるとき、全体の景観や空間の質ではなく、例えば白いガードレールや電線など、これら「要素」の形状や色彩が問題となる場合が多い。すなわち、最も小さな「部分」として、これら「要素」のデザインも重要な土木デザインである。

国土交通省は「美しい国づくり政策大綱」(2003年)に基づき、2004年に「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」を監修した。「アルミニウム合金製橋梁用ビーム型防護柵アスレール(2010年度奨励賞)」(図13.6参照)は、そのガイドラインに基づき、コストを抑えながら、構造的合理性(強度と重量のバランス)、景観との融和性(色彩の選択)、人との親和性(曲面の使用やボルトなどの処理)、透過性(部材のスリム化)に配慮し、一般社団法人日本アルミニウム協会により開発された。このような製品はほかにも多数開発されており、工場で生産された二次製品が大量に設置されるわが国の景観において、このような汎用的な製品の開発は非常に有効である。



図13.6 景観に配慮した二次製品のデザイン例

一方、多様な「要素」を統一的なコンセプトでデザインした事例もある。「富山LRT」(図13.7参照)は、日本初の本格的LRTを対象としたトータルデザ



図 13.7 多様な要素を統一的にデザイン
(富山 LRT, 富山市, 2008 年度最優秀賞)

イン計画であり、車両、VI (ビジュアルアイデンティティ)、駅舎、サインなど、多様な要素を総合的にデザインしたものである。2002 年より始まる富山市のコンパクトシティ政策において、この LRT は政策の基軸であり、この政策の重要性や有用性は、行政によって作成される計画の文言によってではなく、この取組みのように、美しく親しみやすい姿かたちによって市民に共有されていき、街のシンボルとなっていくのである。

〔2〕顔のデザイン

例えば橋梁などの土木施設は、その規模や特異な形状によって、特別な意匠の配慮がなくても、誘目性の高い存在となる。あるいは駅前広場などの都市施設は、その機能性や立地特性によって市民の利用頻度が高く、人々に認知されやすい施設である。これらは、その地域や都市を代表する「部分」、その街の顔 (representation) としての役割を必然的に担ってしまう。土木施設が有する、そのような「顔」的働きに自覚的なデザインを行うことも重要である。

「顔」としての役割を担いやすい橋梁の中でも、ここでは、「新豊橋」(図 13.8 参照) を紹介する。当橋梁は、都心郊外の工場跡地 (約 20 ha) に整備された新しい街を既存市街地とつなぎ、隅田川をまたぐ橋である。その設計に当たっては、震災復興橋梁群を代表とする隅田川に架けられた橋梁の歴史的な系譜、高層



図 13.8 新しい街の顔となる橋梁
(新豊橋, 東京都, 2008 年度最優秀賞)

マンションで構成される新しい街という相反する文脈を調停しつつ、日常的な都市生活空間の中の道具としての橋、人のぬくもりや時代のメッセージを感じるような橋、時代の最先端や新しい発想を取り入れた橋、を目指して入念にデザイン検討が行われた。その結果、桁橋をアーチで補剛する構造によって形を洗練させた新たな橋梁形式を創出し、ヒューマンスケールな細部まで丁寧に仕上げられた、新しい街の「顔」として機能している。

一方、西鉄天神駅に隣接する「警固公園」(図 13.9 参照) は、既存公園のリニューアル整備である。既存の公園は、天神という街の中心に立地しつつも、施設の老朽化や見通しの悪さなどから犯罪が頻発する人通りの少ない公園であった。そのため、このリニューアルに当たっては、見通しを良くする防犯効果とともに周囲に広がる街の景観を園内の魅力として取り込む「防犯と景観の両立」を目指した整備が行われた。緩やかに窪んだ皿型のおおらかな空間の中を、広々とした直線の動線が貫通するこの公園は、行き交う人々、ベンチに座って憩う人々が互いを見守るという、大都市の中心に望まれる安全と交流の場となっている。また、公園のリニューアル後には、隣接する商業ビルが公園に面した外装をガラスに変更し集客数を増やすなど、周辺に対する経済的効果も挙げている。警固公園は駅前広場ではないが、その立地性から、歩行者などの遅い交通にとつての結節点として駅前広場のような機能を果たしている。このような場所が「顔」としての役割を担うためには、周辺のまちなみや利用する人々が主役となるデザインが有効である。



図 13.9 大都市の中心で安全と景観を両立
(警固公園, 福岡市, 2014 年度最優秀賞)

〔3〕地のデザイン

土木施設や空間が、私たちの日々の暮らしを支える基盤であるとするならば、上述したような「顔」としての在り方以上に、暮らしの背景としての在り方が重要であろう。ゲシュタルト心理学 (前出) においては、明快な形態を持って認識されるものを図として、

それを引き立てる背景を地として整理している。すなわち、暮らしを支える背景とは、その上で繰り上げられる暮らしそのものを「図」として浮き上がらせるような地（ground）として働くということである。

「和泉川／東山の水辺・関ヶ原の水辺」（図 13.10 参照）は、郊外住宅地を流れる中小河川の改修整備である。流域全体を対象としたまちづくり計画として立案・策定された「和泉川環境整備基本計画」（1987 年度）に基づき整備された。隣接する斜面林を取り込んだ、里を流れる小川のような景観や繊細なアースデザイン（地形処理）が特徴的な空間である。河川整備には「ふるさとの川整備事業」（建設省）を、斜面林保全には「ふれあいの樹林制度（緑地保全制度）」（横浜市緑政局）を適用するなど、さまざまな事業メニューを組み合わせた統合的事業である。無機質な空間となりやすい郊外地において、この整備によって創出された豊かで親しみやすい自然空間は貴重であり、周辺住民の散策などで日々にぎわっている。また、近接する住宅も川側を開放的なつくりにするなど、周辺のまちなみを変化させる要因ともなっている。このように良質な「地」のデザインは、人々の暮らしそのものを変えるという大きな影響を与えるのである。



図 13.10 人々の暮らし方を穏やかに変えた河川整備
（和泉川，横浜市，2005 年度最優秀賞）

また、先に述べた「要素」や「顔」のデザインに比べ、暮らしの背景をつくる「地」のデザインは時間をかけて行われるべきである。その優れた事例の一つが「山形県金山町まちなみ整備」（図 13.11 参照）である。金山町におけるこの取り組みは、「全町美化運動」（1963 年）に始まり、「街並み（景観）づくり 100 年運動」（1983 年）、建設省における住宅計画の補助事業である HOPE 計画（1984）、「金山町街並み景観条例」（1985 年）という一連の政策によって継続的に行われてきたものである。その結果、白壁と切り妻屋根を持つ在来工法で建てられた住宅（金山型住宅）を中心とした街並み整備が進められ、それらの住宅だけではなく、水と緑の散歩道、空き地を活用した広場や公



図 13.11 暮らし方の表れとしてのまちなみ整備
（山形県金山町，2007 年度最優秀賞）

園、特産の杉材を活用した屋根付き木橋などの整備にも展開してきた。これらの整備は、人々の暮らし方そのものを品格のある街の景観（すなわち「図」として表している）のである。

〔4〕 まとまりのデザイン

以上に解説してきた「要素」、「顔」、「地」を組み合わせると、一つのまとまり（totality）が形成される。最後に、これらの「部分」の集合を統一的にデザイン（トータルデザイン（total design）という）した事例を紹介する。このカテゴリーは、「全体」としての計画を、できるだけ全体性をそのまま「まとまり」としてデザインすることを目指したものである。

門司港は、大陸との貿易や関門連絡船のターミナルとしてわが国有数の商業港であったが、戦後、それらは廃止され、街は急激にすたれていった。「門司港レトロ地区環境整備」は、門司港の再興を目指し、1989 年に始まった環境整備の総称である。計画論的に見た場合に最も優れている点は、埋め立てられる予定であった古い船溜まりを、市民に残された貴重な内水面であり、かつ、その水面の活用によって民間再開発を促進されるものとして位置付け直し、法定計画である港湾計画を変更して保存したことである。この船溜まりを基軸とし、歴史的港湾地区の表現として、街路灯などの「要素」や跳ね橋などの「顔」、道路や広場などの「地」が統一的にデザインされている（図 13.12 参照）。ただ注意すべきなのは、門司港レトロにおけるこれらのデザインが、歴史的港湾の表層的表現（例えば大正風の意匠など）ではなく、整備後も続いていく歴史に耐える素材の選択や造形の洗練によって行われていることである。また、門司港駅（国指定重要文化財）の駅前広場のデザインも注目に値する。ここでは、バスやタクシーなどの車両系交通機能は駅の東側に集約され、正面となる北側は、駅舎建築を引き立てる歩行者のみの広場として、イベントなどが自由に行われる場となっている。さらに、駅前広場から関門海



図 13.12 トータルデザインの先駆的事例
(門司港レトロ整備, 北九州市, 2001 年度最優秀賞)

峡への眺望を阻害していたビルは撤去され、サイン等の付属物に頼らずに、海への開放的な眺めによって人々を港湾地区へと自然と誘導する。このようにトータルデザインとは、すべての要素を统一的にデザインすることにとどまらず、縦割り行政などの障害を越えて、街を総合的にデザインしていくということである。

一方、「日向市駅および駅前周辺地区デザイン」(図 13.13 参照)は、定住人口の減少や商店街の衰退などに悩む地方都市において実現されたトータルデザイン事例である。検討(デザイン)対象となった事業は、日向市による土地区画整理事業および街なか交流拠点整備事業、宮崎県による連続立体交差事業、商業者による商業集積事業であり、整備された構造物は、高架橋、駅舎、駅前広場、街路、街路灯、ベンチなど、都市に必要な要素がほぼすべて網羅されている。それらは、土木技術者・設計家、建築家、プロダクトデザイナーなどの異なる職能を持つ専門家のコラボレーションによってデザインされた。デザインプロセスの中に、市民参加を積極的に取り込んだ成果もあり、街のにぎわいを支える空間の密度と開放感、市民一人ひとりが居場所を見つけることができる空間の多様性が実現されている。また、駅舎や街路灯などのストリートファニチャーに地元産の杉材が多く使用されているこ



図 13.13 地方都市の課題を総合的に解決することを目指す駅周辺デザイン
(日向市, 2014 年度最優秀賞)

とも大きな特徴である。これは、わが国の産業的な課題である国産材木の新しい活用方法を模索するものである。このように、「まとまり」のデザインは、街の個性を創出するのみならず、普遍的かつ根本的な社会問題への解答を提示するという可能性も有しているのである。

以上のように、土木施設と空間のデザインは、「全体」に対する「部分」として、その対象が担うべき役割に応じて多くの可能性を有しており、その可能性は、建設プロセス全般、あるいは他事業などにまで視野を広げた統合的な議論に基づいて実現されていくのである。
(星野裕司)

13.4 風景の再生

なぜわれわれは景観を良くしようとするのか。あるいは、良くする必要があるのか。

もちろん、身の回りの環境をより快適に心地よく生きようとする本能の働きが、要因の一つに数えられよう。しかし人間は、客観的に見て快適で便利な環境やその美しさのみに価値を見いだすわけではない。例えばふるさとや原風景のように、特定の眺めの美的価値というよりは、人間が身の回りの環境に価値を見いだすその仕方そのものを、共有する場合がある。

ふるさとや原風景は、具体の眺めとしては、当事者以外の大多数にとってはほとんど価値がない。つまり、万人にとって価値のある公共的な景観とはいえない。しかし、誰もが自分の中に自分だけのふるさとや原風景を大切にしまいこんでいる。あるいは共同体として共有している。つまり、ある特定の環境の眺めではなく、視覚的体験を介した身近な環境への意味付けの仕方そのものが、普遍的であり公共的なのである。

したがって、われわれが環境を改変する際、改変後の環境の眺めが美的な客観性を得ているか、という視点だけでは足りない。改変後の環境が、上記のような個人や共同体による環境への意味付けの機会を豊かに宿しているかどうか、という視点も同様にきわめて重要になる。

上記のような、人間による主観的な意味付けを伴う環境の眺めや心象を、ここでは景観ではなく風景と呼んでおく。景観は、客体としての環境の眺めを記述する際には便利な概念であるが、人間による意味付けの場面に個別的に現れる環境の主観的な眺めやその価値を含意する場合には、風景という語がよりふさわしいからである。

本節では、上記の意味での風景が近代化以来危機に瀕してきた事実とその要因を整理した上で、現代の状

況を確認し、風景を再生する意義と方法論について概説する。

13.4.1 環境の改変と風景の危機

〔1〕 環境の意味と風景の価値

どの時代でも、人間が社会生活を展開して身の回りの環境を改変する限り、風景もまた変化し続ける。そしてわれわれ人間は、風景という体験を通して、環境の意味を理解する。つまり風景は、それがわれわれにとってどのような意味を有する環境なのかを判断し、価値を見いだすことを助ける媒体としての機能を持つ。

したがって、ある環境の改変がわれわれにとって肯定的な意味を生むものであれば、その環境の眺めである風景も好ましいものとしてわれわれの目に映るであろうし、逆に環境の改変が矛盾を生めば、その矛盾はなんらかの風景の混乱として映し出されることになるだろう。つまり、ある環境の人間にとっての意味と、その環境の眺めであるところの風景の価値には密接な関連がある。環境が変化すれば、それに応じて風景の価値も揺らぐ。逆に風景の価値の揺らぎは、その環境の人間にとっての意味が、なんらかの意味で変化していることを示唆する。

〔2〕 近代化による環境改変と風景の危機

いわゆる近現代といわれる時代、特に急速に工業化が進み環境が激変した先進諸国において、建築、都市計画、地理、文学や哲学などさまざまな分野で風景（景観）が積極的に語られるようになったのは、偶然ではない。工業化による環境の改変は、水や大気汚染に代表される公害、自然・生態系の損傷、都市空間の歴史的文脈の破壊、都市や郊外の均質化などの負の効果と、それに対する深刻な危機感をもたらした。風景（景観）論は、その反動として現れたといえる。すなわち、文明の力による激しい環境の変化を可能な限り制御して、人間が人間らしく生きられる環境を秩序立てて創造していこうとする価値観の提示と共有、あるいは方法論確立の試みの一つとしての意義を有していた。

例えば、近代の工業文明によって急速に、かつ激しく環境が変化していくことに対する危惧が、産業革命発祥の地であるイギリスでは、19世紀後半におけるアメニティという概念の提示に現れた。また1960～1970年代のアメリカでは、建築家やランドスケープアーキテクトによって、ヒューマンスケールの都市空間の復権の必要性やそのための計画方法論、また、景観という上位概念の導入によって、機能主義的空間によって人間にとっての意味を見失って混乱している都

市空間を救い出そうとする試論が提示された。地理学の分野では、モダニズムの建築や都市計画によって均質化が進む都市の在り方に対する批判として、場所論が勃興した（現象学的地理学）。これらに等しく共通しているのは、急速な工業化による環境の激変が、人間の実存を脅かしている、という問題意識である。

日本においては、特に20世紀の後半、高度経済成長期の終盤に、同様の問題意識を背景とする景観論が現れる。その一つが、土木工学分野における、中村良夫、樋口忠彦、篠原修などによる黎明期の景観工学である。例えば、中村良夫による『土木空間の造形』（前出）は、文明を象徴する土木のインフラストラクチャーが持つ、既存の環境を一変させる破壊的な力を、記号論の枠組みを用いて人間の論理に取り込もうとする試みであった。

日本において高度経済成長期は、高速道路やダムなど大規模な公共土木事業によって、都市部、郊外そして農山漁村部まで含めて、最も急進的かつ包括的に、環境が改変されていった時代である。それは、かつてないほど風景の価値が大きく揺らぎ、未曾有の危機に陥った時代でもあった。

13.4.2 現代における風景の危機

風景に対する危機意識は、その時代における環境の変化を反映する。本項では、現代における環境の変化がいかなる風景の問題を示唆しているかを整理して述べる。

〔1〕 現代における環境の変化

まず、現代においてどのような環境の変化、それによる問題が生じているか、顕著な例を示しておく。

（1）都市と郊外 中心市街地の空洞化、特に商店街の衰退の問題は、1990年代にはすでに顕在化していたが、現在全国ほぼすべての都市に多かれ少なかれ共通して見られる現象である。昔ながらの駅前商店街はシャッター街と化し、市街には空き地や空き家が増えて、駐車場が虫食い状に分布するようになった。

一方郊外に目を移すと、土地利用規制の緩い郊外のバイパス沿いなどに、車利用者を対象とする大規模量販店やショッピングモールをはじめ、おもに車利用者を対象とする郊外型店舗がつぎつぎに立地し、中心市街地の閑散と対照をなすように、活況を呈するとともに、沿道景観の乱雑と均質化が目立つようになった。

これは、先進諸国の都市において程度の差はあれ共通して見られる現象であり、海外では対策としてコンパクトシティ（compact city）、公共交通指向型開発（transit oriented development, TOD）などの考え方が提唱されてきた。中心市街地を一定のスケールに保

ち、特に徒歩で成立する生活圏として捉え、諸機能の集約、公共交通の整備、職住近接とコミュニティの再生などを組み合わせて持続可能な都市に再生しようとするもので、日本においては富山市などいくつかの都市で先駆的な実践がなされている。しかし、中心市街地だけでなく郊外を含めて、地域を一体的に再生するための理論や方法論は、まだ模索段階にある。

(2) 二次的自然環境 田園部においては、農業従事者の減少と高齢化が進むにつれて、特に棚田や谷地田など小規模農地の耕作放棄が目立ち始めた。それと同時に、里山に代表される、生業とともにあった二次的な自然環境の荒廃が進んだ。農山漁村部では農業離れによる後継ぎ不在によって、生業としての農業の持続が多くの地域で困難になりつつある。また都市近郊においては、高度成長期の頃までは普通に見られた、雑木林や里山を伴う田畑と農家群の風景は希少となり、ミニ開発の新興宅地、駐車場、量販店、雑草地などがランダムに混在する状態を呈している。

山間地域の国土管理に重要な役割を担ってきた林業も、農業と同様の問題に直面している。施業が行き届かなくなった植林地の荒廃は、水源の涵養や山地表層の侵食防止などの機能低下の懸念を引き起こしている。

〔2〕 地域の共同体の変質と持続可能性

以上より、現代における風景の危機は、本質的に、地域の持続可能性(sustainability)の危機によって引き起こされている、ということが出来る。中心市街地のまちなみであれ、郊外や農山漁村部の田園風景であれ、その風景を生み出し維持してきた主体である土地や地域の共同体が、長期的トレンドとしての人口減少や少子高齢化、産業構造の変化などを背景に、持続困難な状態に陥っており、それに伴って当該風景も荒廃や消滅の危機に瀕しているのである。

したがって現代の風景の危機は、行政が主体となって解決できる問題でもなければ、個々の商店主や農家など個人の努力で解決できる問題でもない。人々が地域や土地を共有してともに生きる、共同体の在り方が問われる問題である。従来の地縁共同体の、環境を形成し維持する主体としての力を取り戻せるかどうか、問われているのである。

高度経済成長期の終盤には、近代化の過程で徐々に進行した個人主義の浸透や核家族化によって、地域共同体の変質は潜在的に進行していた。その後交通・情報インフラの高度化による人と情報の流動、経済のグローバル化と地域経済の弱体化がその傾向を促進し、さらに21世紀になり人口減少と少子高齢化の局面に至ると、潜在的に進行していた問題が具体の環境の変

化として急速に顕在化した、と考えられる。

すなわち、現代における風景の問題は、社会の構造の変化を本質に含んだ文明的課題である。構造物や建築物のデザインや形態のコントロールによる従来の方法論のみでは解決できない。環境を形成・維持する主体としての地域共同体(local community)をいかに再構築できるか、その取組みが不可欠になる。

〔3〕 東日本大震災がつきつけた課題

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、東北地方の太平洋沿岸を大津波が襲い、人口減少と少子高齢化の進行によって実質的にはすでに空洞化していた多数の中小漁村集落が、広域にわたって壊滅した。これらの集落復興の現場は、前述した問題への具体の対応を、喫緊に強いられることとなった。

例えば阪神淡路大震災の場合は、構造物と建物の地震被害が深刻であったが、その本質は、都市の基盤や建造物の復興であった。重傷を負ったとはいえ神戸という都市の生命力は健在であり、したがって都市機能の復興が事実上の都市の復興を意味し得た。

しかし、東日本大震災の大津波で壊滅した多くの集落において、集落としての機能、換言すれば環境を形成し維持する主体としての力は、すでに被災以前に弱り始めていた。つまり今次の復興は、インフラなどの都市基盤とその機能を復興すれば足りるというわけではない。必要なのは、住民たちが生業を中心に日常を営める環境の再構築であり、そこには環境をつくり維持する主体としての共同体の復興が不可欠である。それは、復興後の風景が持続可能かどうか、という問題と表裏一体である。

13.4.3 風景再生の方法論

先述した風景の危機の根本は、共同体としての人のまとまりが環境をつくり維持する主体として力を失っている、もしくは共同体的なまとまりそのものが消失しかけている、という点に帰着する。

13.1.1項で述べているように、土木景観工学の当初の課題は、おもに橋や道路、河川、駅およびその周辺など、インフラの景観整備が中心であった。当時喫緊に求められたのは、インフラ整備による環境改変を、人間にとって望ましい景観に結び付けるための操作論であった。

しかし、現代における風景の持続可能性の衰えは、インフラの風景というよりはむしろ、住民の身の回りの日常の風景に現れる。つまり、その風景再生の中心となるべき主体は、第一に地域の住民すなわち地縁的な条件によって規定される共同体としての人のまとまりである必要がある。したがって、行政によるトップ

ダウンではなく、コミュニティディベロップメント（community development）を意識したボトムアップ型のまちづくりによる方法を開発し、旧来の地縁共同体が担っていた環境の形成・維持機能を補完する、新たな主体のありようを見いだしていかなければならない。そして、その新たな主体の中心となるべきは、やはりその土地を生きる住民、またその地域を生きる市民でなければならない。

〔1〕 環境をつくり維持する主体としての市民

（1）住民参加から住民主体へ 都市計画や公共施設整備に住民参加（public involvement）のプロセスが取り入れられて久しいが、住民参加という言葉が指し示す範囲は、各種審議会における市民委員のように、行政の主導性の強い公的な合意形成手続きの過程に関わるケースから、公園等の整備において企画構想段階から住民が主体的かつ能動的に関わっていくケースまでが含まれ、非常に幅広い。しかし、地域の共同体に環境をつくり風景を再生する主体としての働きを期待するという趣旨に照らせば、地域の住民はもちろん、一定の市民集団もしくはNPOに代表される自主組織が中心となって、ワークショップ（workshop）のように議論を重ねて価値を共有していく技法を用いながら、具体的な環境の形成や維持に能動的に関与していくことが必要である。重要なのは住民や市民が参加することそれ自体ではなく、彼らが当事者意識を持って主体的に問題に向き合い、解決に向けて相互に協力することである。

（2）ローカルガバナンス そのような主体の在り方を、ローカルガバナンス（local governance）という語で考察する例がある¹⁶⁾。鳥越によれば、ローカルガバナンスとは「近隣から成るコミュニティだけでなく、市町村役場やNPO、企業・商店などの私的事業体、研究機関、個人的に関心のあるボランティアなどさまざまなアクター（主体）がそれぞれ自立性をもって関与し、ともに当該課題を解決していこう」とする考え方である。さらに鳥越は、上記の意味でのローカルガバナンスは日本の地域社会の現状に必ずしも適合しないように思えるため「市町村などの役場と地元コミュニティが中心の主体となり、それに他のアクターも加わるといふ二層構造」が現実的、と述べている。

このローカルガバナンスという概念が興味深いのは、旧来の保守的な地縁共同体とは異なりながらも、同様に地縁的な条件によってその形が定まる新たな共同体の在り方を具体的に例示している点である。

〔2〕 身近な公共空間の再生

どんな形であれ、地縁的な共同体の主体性を刺激し

てボトムアップ型のまちづくりを長期的に進めていく目標は、地域の自治力の回復もしくは向上にある。つまり、環境の形成と維持に対する市民の主体意識と、地域の運営に対する行政の当事者意識の双方を高め、両者が共働することによって地域の問題を自ら解決していく経験と能力を養うことである。

その際、身近な公共空間（public space）の景観形成やデザインは、まちづくりと組み合わせる適切に用いられるならば、市民の主体意識を刺激し地域の自治力回復に寄与する、重要な機能を果たすことが可能である。例えば

- ① 共同体単位で共有する身近な街路、広場、公園、小河川などの公共空間（パブリックスペース、コモンスペース）は、市民が当事者として議論しまちづくりの主体意識を喚起する格好の対象となる。
- ② 歴史的なまちなみや公共施設、地域を支えてきた歴史的土木構造物、里山に代表される二次的自然環境などを保全し、あるいは活用するための主体的な議論は、同様に、まちづくりに対する市民の主体意識を涵養する上で有効である。

〔3〕 主体性を取り戻すためのデザイン

参考になる先進的事例を二つ挙げておく。いずれも、行政職員と地元住民、NPOや協会などの団体、専門家などが役割を分担しながら協力し、身近な自然や公共空間を豊かな環境として創造した例である。

（1）木野部海岸（青森県むつ市） 一見変哲のない海岸だが、人為の風景である（図13.14参照）。当初、海岸防護と海浜利用のための空間整備を目的として始まったプロジェクトであるが、県と住民で議論を重ねる過程で、もともと磯浜として地元の生活を支



地元のコミュニティが議論を重ねて、かつて生業とともにあった身近な海の風景を再生した。

図13.14 木野部海岸（青森県むつ市）

える漁場であり自然と触れ合う場所である、という当該環境の意味を取り戻すという目標に変更され、巨石を海にばらまいて消波施設にするとともに、多様な生物が棲息できる磯を復活させた。共同体がその土地を生きることの意味を、共同体が主体となって環境化したという点で、今後の風景再生の在り方に重要な示唆を与える事例である。

(2) 源兵衛川(静岡県三島市) 高度経済成長の時代に見捨てられ、なかばごみ捨て場と化していたまちなかの小河川を、行政職員、企業、NPO、地元の市民団体が協力して、気持ちの良い水辺の散歩道とピオトープを備えた清流に、時間をかけてつくりかえた例である(図13.15参照)。いまや多くの市民や観光客が憩う、三島の町を代表する風景である。都市の公共空間に身近で親密な自然を取り戻すというテーマが、市民が身の回りの環境に関与しようとする主体性を刺激することを実地で示した、先進的事例である。



荒れていた水辺を都市の公共空間として再生し、市民が日常を共有する風景を生み出した。

図13.15 源兵衛川(静岡県三島市)

13.4.4 日常の風景の再生の意味

本節の終わりに、日常の風景の再生が持つ意味について述べておく。

日常の風景、すなわち身の回りの身近な風景は、公・共・私のうち共の範疇に位置付けられる環境の在り方に関わっている。現今日本の環境を眺めると、例えば高速交通網など国土スケールの公共基幹インフラと、個人住宅などの私的スケールの空間は、高度経済成長以来の50年で、質は向上したといえる。一方で、中心市街地のにぎわいや田園部の農村風景、近隣のまちなみなど、13.4.2項に述べた風景の危機の諸問題は、すべて「共」スケールの空間において現象している。

われわれ人間は、公的な空間(不特定多数のための空間)や私的な空間(わたし一人のための空間)だけでなく、むしろ日常生活の多くを、おもに近隣や地域の人々で共有する空間(特定多数のための空間)で生きている。われわれの実存的な生は、その多くを共の空間に支えられている。それは、われわれの日々の生が豊かになるためには、共の空間の充実が欠かせないということにはかならない。そして、互いに助け合う共同体文化、ふるさとや原風景に代表される特定の土地に根ざして共有される風景の価値は、共のスケールで生まれるのである。

日常の風景の再生は、眺めとしての美的価値の獲得だけでなく、その土地を生きる意味を共同体として共有できる環境を再構築し、公という匿名性が支配する空間でも、私という共有不可能な孤独な空間でもない、人間の日々の豊かな生を実感できるための空間を創造し、獲得する試みにかならない。

(中井 祐)

引用・参考文献

- 1) 内山久雄監修、佐々木葉著：景観とデザイン(ゼロから学ぶ土木の基本シリーズ)、オーム社(2015)
- 2) 篠原 修編：景観用語事典増補改訂版、彰国社(2006)
- 3) 軽井沢町：軽井沢グランドデザイン『軽井沢22世紀へのはばたき』
<http://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1427959735599/index.html> (2016年6月現在)
- 4) 齋藤 潮：名山へのまなざし、講談社現代新書、講談社(2006)
- 5) 小林潔司：土木工学における実践的研究：課題と方法、土木学会土木技術者実践論文集、Vol.1、pp.143~155 (2010)
- 6) C・アレグザンダーほか著、平田翰那訳：パターン・ランゲージ環境設計の手引、鹿島出版会(1984)
- 7) 中島直人：都市美運動 シヴィックアートの都市計画史、東京大学出版会(2009)
- 8) 舟引敏明：景観法成立以降の景観行政の歩み、都市計画、No.309、pp.4~9、日本都市計画学会(2014)
- 9) 日本建築学会編：景観再考 景観からのゆたかな人間環境づくり宣言、鹿島出版会(2013)
- 10) 西村幸夫：景観まちづくりの課題と景観法、季刊まちづくり、No.7、pp.12~15、学芸出版社(2005)
- 11) 道路環境研究所：道路のデザイナー-道路デザイン指針(案)とその解説、大成出版社(2005)
- 12) 建設省中部地方建設局シビックデザイン検討委員会：シビックデザイナー-自然・都市・人々の暮らし、大成出版社(1997)

- 13) 中村良夫, 北村眞一: 河川景観の研究および設計, 土木学会論文集 399 (II-10), pp.13~26 (1988)
 - 14) 篠原 修: 土木デザイン論, 東京大学出版会 (2003)
 - 15) 景観・デザイン委員会デザイン賞選考小委員会: 土木学会デザイン賞作品選集 (2001~2014)
 - 16) 中村良夫, 鳥越皓之, 早稲田大学公共政策研究所編: 風景とローカル・ガバナンス, 早稲田大学出版部 (2014)
- <http://www.jsce.or.jp/committee/lsd/prize/index.html> (2016 年 6 月現在)