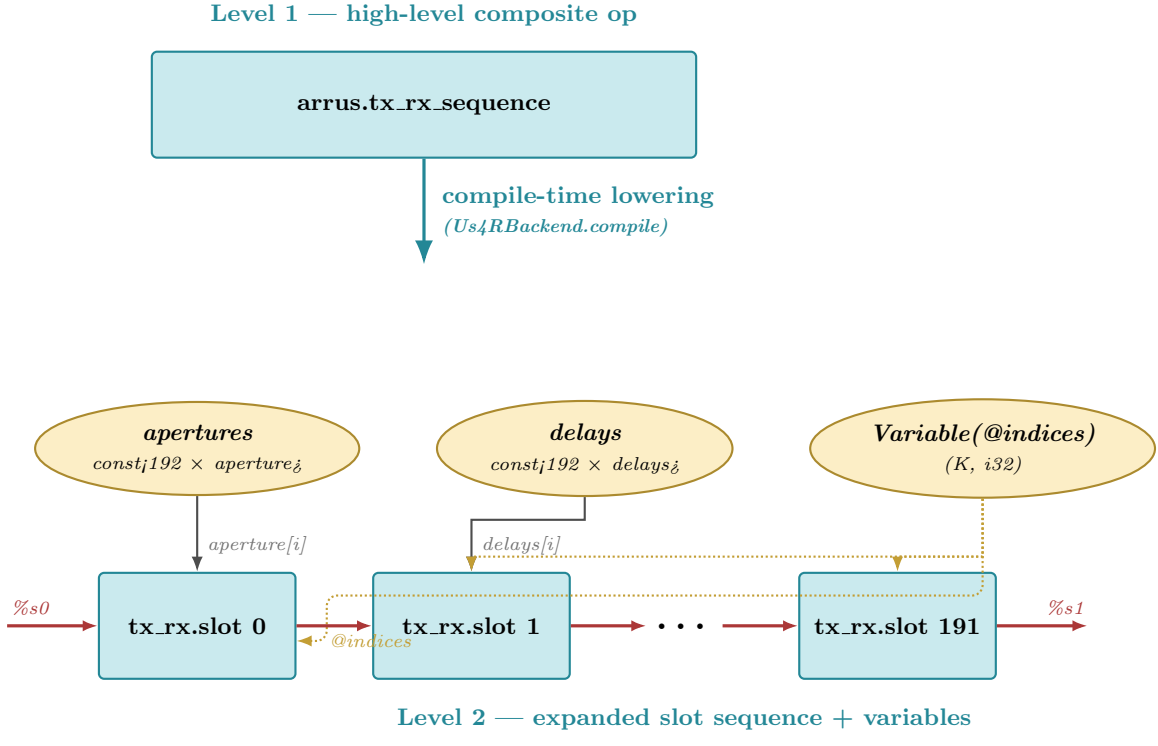

Level 1 — high-level composite op
arrus.tx_rx_sequence
compile-time lowering
(Us4RBackend.compile)
apertures
const¡192 × aperture¿
delays
const¡192 × delays¿
Variable(@indices)
(K, i32)
aperture[i]
delays[i]
%s0
tx_rx.slot 0
@indices
tx_rx.slot 1
• • •
tx_rx.slot 191
%s1
Level 2 — expanded slot sequence + variables